




Product- catalogus NIEUWS

Meubelbeslag

Ladegeleiders	4
Scharnieren en push-to-open mechanismen	10
Openingsmechanismen	18
Handgrepen, knoppen, profielen en haken	40
Keukeninrichting	52
Garderobebeslag	68
Verlichting en elektrische apparatuur	74
Verbindingsstukken	90

Lijmen & Reinigers

Kantenband



Ladegeleiders









Volledig uittrekbaar

● Riex NU80 verborgen geleiders, soft-close

- Volledig uittrekbaar
- Draagvermogen 40 kg
- Duurzaamheid 60 000 cycli
- Soft-close mechanisme
- Soepele en stille werking met soft-close dankzij synchronisatie
- 3D-beugels:
 - Verstelling omhoog/omlaag: 0 mm - 3 mm
 - Verstelling links/rechts: ± 2 mm
 - Verstelling in diepte: 0 mm - 3 mm
- Voor zijwanden met een dikte van 16 mm en 19 mm

Dikte zijwand T

Lengte NL [mm]	19 mm	16 mm
300	F000162	F007588
350	F000163	F007589
400	F000164	F007590
450	F000165	F007591
500	F000166	F007592
550	F000167	F007593
600	F000168	F007594
650	F000169	F007595

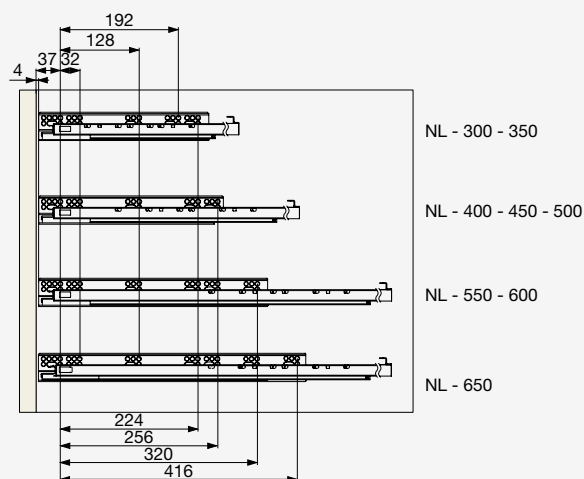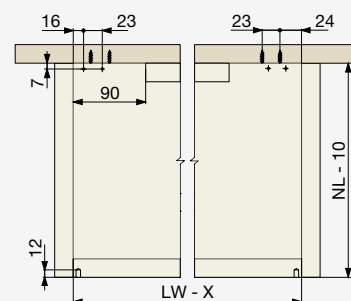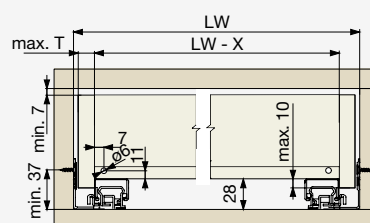

● Legenda

- NL - nominale lengte van geleiders
- NL+8 - diepte binnenkast
- NL-10 - diepte lade
- LW - interne kastbreedte
- LW-49 - breedte van bodempaneel
- T = 16 --> X = 42
- T = 19 --> X = 51

Volledig uittrekbaar

● Riex NB58 Kogelgeleiders, soft-close

- Volledig uittrekbaar
- Draagvermogen 35 kg
- Hoogte 45,7 mm
- Materiaaldikte 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Duurzaamheid 60 000 cycli



● Matzwardt





● Nikkel




Lengte NL [mm]	Matzwardt	Nikkel
300	F010339	F000808
350	F010340	F000809
400	F010341	F000810
450	F010342	F000811
500	F010343	F000812
550	F010344	F000813
600	F010345	F000814

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
300	×	×	×	×	×	64	64	64	38	32
350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×
400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×
450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×
500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×
550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×
600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×

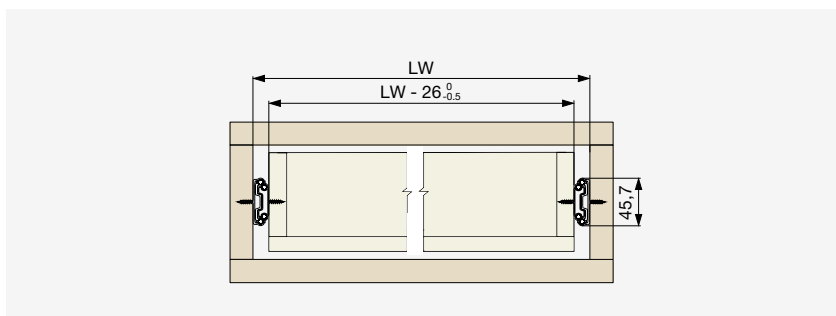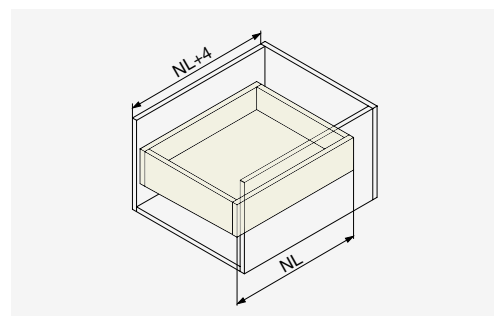

● Legenda

NL - nominale lengte van geleiders
 NL+4 - diepte binnenkast
 LW - breedte binnenkast
 LW-26 - breedte lade

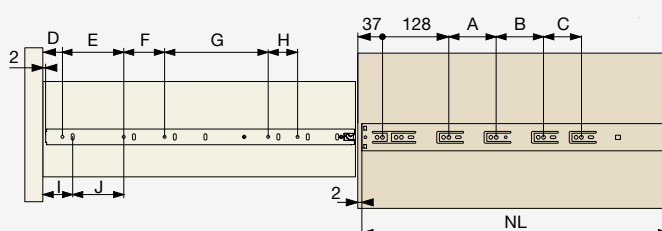




Riex NB58 Kogelgeleiders met steunen, soft-close

- Volledig uittrekbaar
- Draagvermogen 35 kg
- Hoogte 45,7 mm
- Materiaaldikte 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Duurzaamheid 60 000 cycli




Lengte NL [mm]	Code
300	F007603
350	F007604
400	F007605
450	F007606
500	F007607
550	F007608
600	F007609

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	x	x	x	x	192
350	x	x	x	x	192
400	96	x	x	192	320
450	96	87	x	192	352
500	96	96	x	192	416
550	96	128	x	192	448
600	96	128	64	192	480

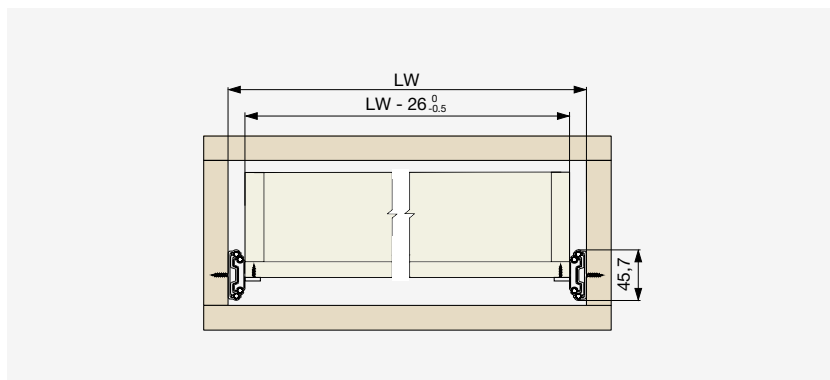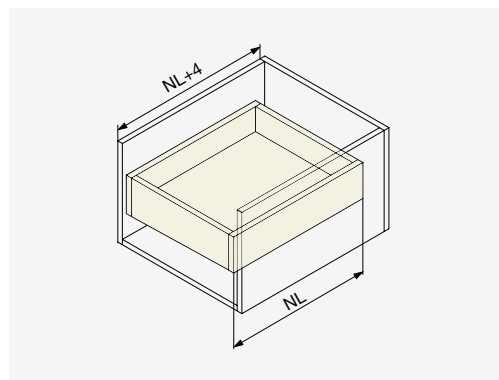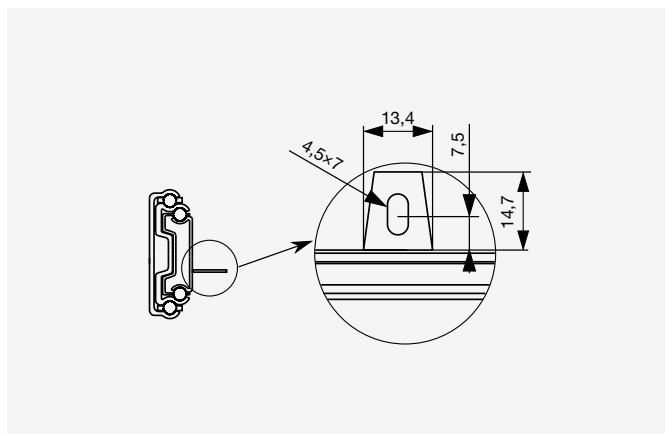


Legenda

NL - nominale lengte van geleiders
 NL+4 - diepte binnenkast
 LW - breedte binnenkast
 LW-26 - breedte lade

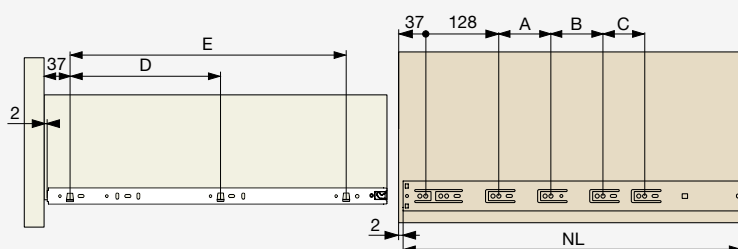



Riex NB55 Kogelgeleiders met steunen

- Volledig uittrekbaar
- Draagvermogen 45 kg
- Hoogte 45,7 mm
- Materiaaldikte $1,2 \times 1,2 \times 1,5$ mm
- Duurzaamheid 60 000 cycli

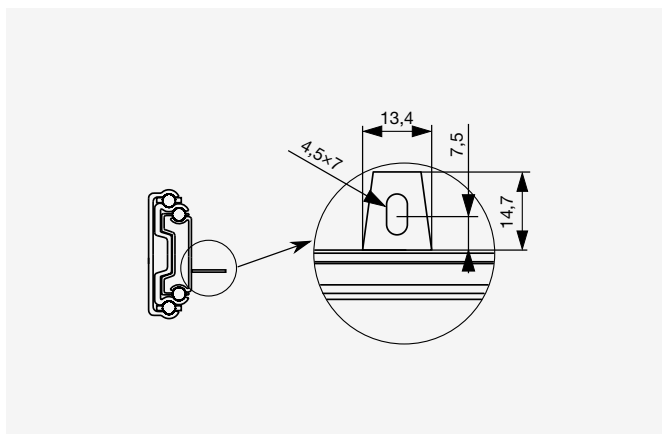


Lengte NL [mm]	Code
300	F007596
350	F007597
400	F007598
450	F007599
500	F007600
550	F007601
600	F007602

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	96	x	x	x	192
350	96	x	x	x	192
400	96	96	x	192	320
450	96	128	x	192	356
500	96	128	64	192	416
550	96	128	96	192	448
600	96	128	128	192	488

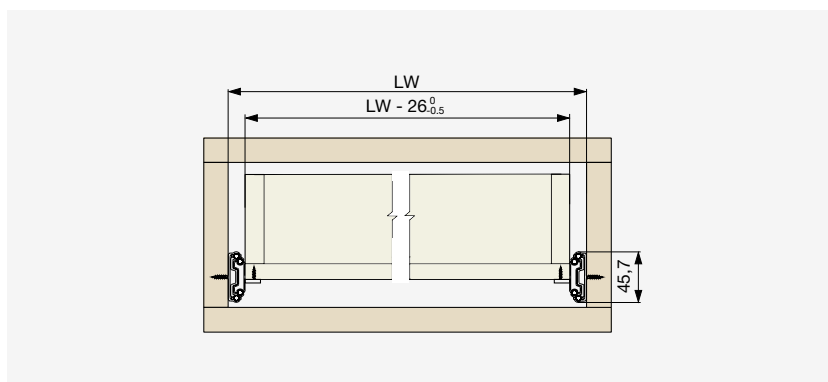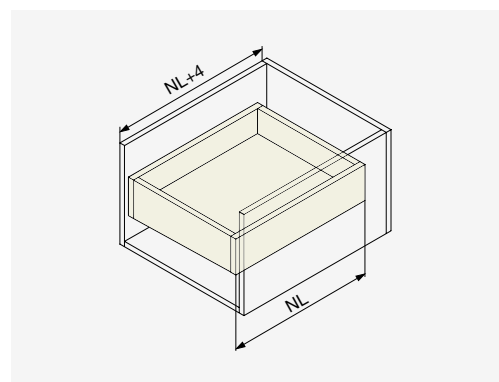

Legenda

NL - nominale lengte van geleiders
 NL+4 - diepte binnenkast
 LW - breedte binnenkast
 LW-26 - breedte lade

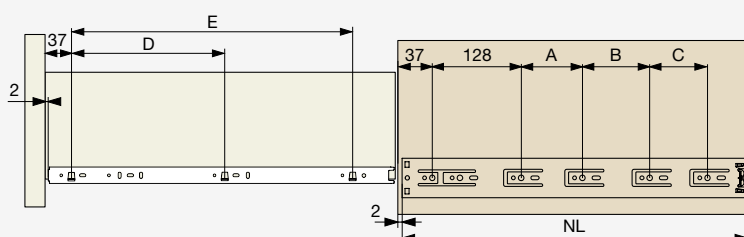



Scharnieren en push-to-open mechanismen



Riex NC70 scharnieren, Clip-On, donkergrijs

- Clip-on mechanisme
- Plat ontwerp van CAM-schroef
- Lange stalen demper
- Alle accessoires en schroeven in donkergrijs

➤ Riex NC70 scharnier, volledig voorliggend, donkergrijs, set van 2 stuks




Type	Code
Soft-close	F007474

Set bevat:

- 2 stuks scharnieren
- 2 stuks montageplaat H0 opschroefbaar met CAM
- 2 stuks afdekkap voor arm
- 2 stuks afdekkap voor potscharnier
- 8 stuks zwarte schroeven

Verpakt in een zakje voor de detailhandel.

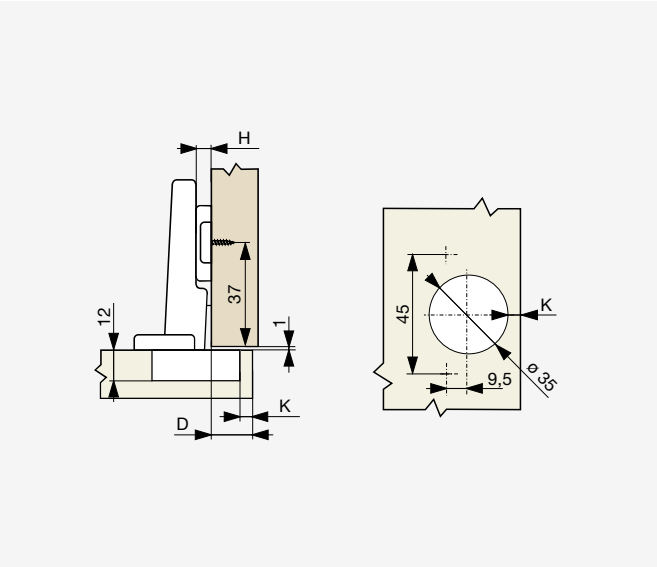

	Plaat H0	Plaat H2	Plaat H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13


Verstelling ± 3 mm

Riex NC70 scharnier, half voorliggend, donkergrijs, set van 2 stuks



Type	Code
Soft-close	F007475

- Set bevat:
- 2 stuks scharnieren
 - 2 stuks montageplaat H0 opschroefbaar met CAM
 - 2 stuks afdekkap voor arm
 - 2 stuks afdekkap voor potscharnier
 - 8 stuks zwarte schroeven
- Verpakt in een zakje voor de detailhandel.

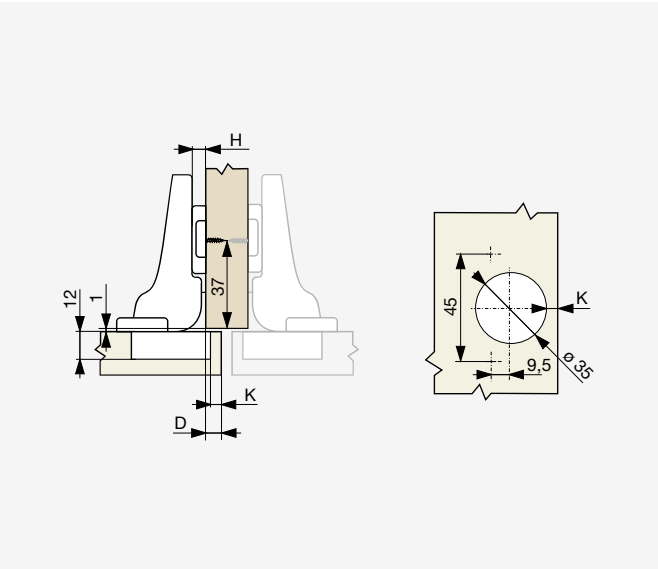

K [mm]	Plaat H0	Plaat H2	Plaat H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Verstelling ± 3 mm

Riex NC70 scharnier, inzet, donkergrijs, set van 2 stuks




Type	Code
Soft-close	F007476

Set bevat:

- 2 stuks scharnieren
- 2 stuks montageplaat H0 opschroefbaar met CAM
- 2 stuks afdekkap voor arm
- 2 stuks afdekkap voor potscharnier
- 8 stuks zwarte schroeven

Verpakt in een zakje voor de detailhandel.

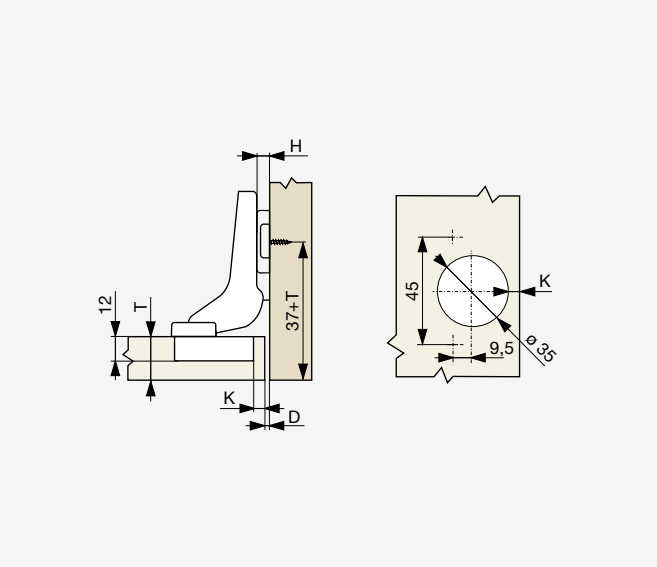

K [mm]	Plaat H0	Plaat H2	Plaat H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Verstelling ± 3 mm

Riex Druksnapper

● Riex NK50 druksnapper



● Lichtgrijs



● Donkergrijs



○ Wit

Kleur	Code
Lichtgrijs	F003031
Donkergrijs	F003032
Wit	F007585

- In gesloten stand verstelbaar +1,5 mm / +10 mm

● Riex NK55 druksnapper met magneet



● Lichtgrijs




● Donkergrijs



○ Wit

Kleur	Code
Lichtgrijs	F003033
Donkergrijs	F003034
Wit	F007586

- In gesloten stand verstelbaar +2 mm / +10 mm

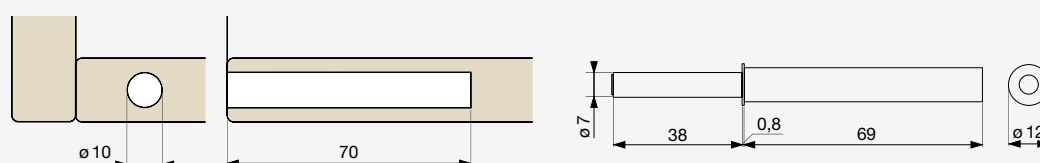

Riex NK50 / NK55
behuizing voor externe installatie




○ Wit



● Lichtgrijs



● Donkergrijs

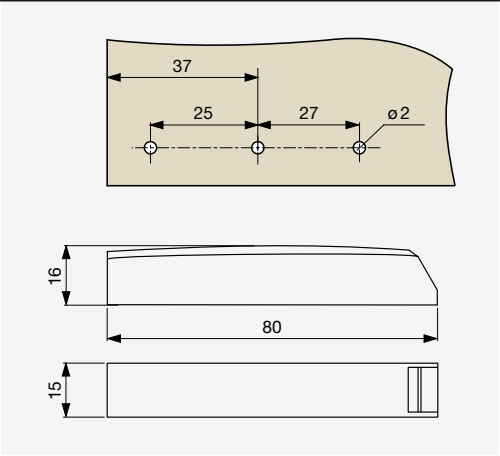


Kleur	Code
Lichtgrijs	F003035
Donkergrijs	F003036
Wit	F007587





Openings- mechanismen





De FREElift-familie uit Kesseböhmer

- De FREElift familie omvat verschillende openingsmethoden van het merk Kesseböhmer
- **Slank ontwerp:** modern en slank, de fittingen combineren esthetiek met geavanceerde technologie
- **Moeiteloze beweging:** soepele, rustige beweging voor bovenkasten van verschillende maten en gewichten
- **Veelzijdig gebruik:** ideaal voor keukens, badkamers, slaapkamers en woonkamers
- **Ruimteoptimalisatie:** slank ontwerp voor maximale opslagruimte
- **Instelling:** eenvoudig instellen van verschillende specificaties





FREEspace [p. 22]

- Klepbeslag met innovatieve technologie, functie en ontwerp - slank, degelijk en sterk



FREEflap [p. 24]

- Klein en sterk - praktisch, evenwichtig en compact



FREEfold [p. 28]

- Intelligent deursysteem voor ruimtebesparend opklappen bij opwaartse beweging



FREEswing [p. 30]

- Elegant en stil heffen voor middelgrote en grote deuren



FREEslide [p. 32]

- Diverse ontwerpmogelijkheden dankzij deuren die recht omhoog gaan



FREElight [p. 34]

- Veelzijdig klepbeslag in combinatie met klep- of deurscharnieren



MAXI [p. 36]

- MAXI de sterkste lift voor een compacte deur



MAXI Up [p. 37]

- Eenvoudige oplossing voor het openen van het deksel



DUO [p. 38]

- Klassieke oplossing voor hef- en vouwdeuren

● FREEspace Mini en FREEspace Forte



- Minimalistisch ontwerp
- 4 kleurvarianten
- Eenvoudige installatie
- Intuïtieve en duidelijke bediening
- Clickfix montage van de deuren [zonder gereedschap]
- Openingshoekbegrenzer
- Deurhoogte min. 225 mm
- Deurgewicht max. 15 kg
- Min. kastdiepte 80 mm

Set bestaat uit:

- 2 FREEspace fittingen [rechts en links]
- 2 deurbeugels met elk 2 schroeven
- 1 PTO-mechanisme in passende kleur [alleen voor PTO fitting versie]



reddot design award
winner 2019

Deurhoogte [mm]	Deurgewicht* [kg]				
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6

VOOR KLASSIEK HANDVAT

Kleur	Mini B	Mini C	Mini D	Mini E	Mini F
Nikkel / Grijs	F008219	F008225	F008231	F008235	F008238
Nikkel / Wit	F008220	F008226	F008232	F008236	F008239
Nikkel / Antraciet	F008218	F008224	F008230	F008234	F008237
Zwart / Zwart	F008599	F008223	F008229	F008233	F008600

PUSH-TO-OPEN

Kleur	Mini B PTO	Mini C PTO	Mini D PTO	Mini E PTO	
Nikkel / Grijs	F008208	F008211	F008214	F008216	x
Nikkel / Wit	F008209	F008212	F008215	F008217	x
Nikkel / Antraciet	F008590	F008210	F008213	F008594	x
Zwart / Zwart	F008591	F008592	F008593	F008595	x

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid
[kg/m³]

Spaanplaat	MDF
680	760



○ Nikkel / Wit



● Nikkel / Grijs



● Nikkel / Antraciet




● Zwart / Zwart

Leid de deur in het
verbindingstuk ...... en duw het in het
vangmechanisme.Hendelpositie
voor 90° openingHendelpositie
voor 107° openingDe hoek van de deur
aanpassenDe horizontale
deurpositie aanpassenDe verticale deurpositie
aanpassen

De veerkracht instellen


● FREESpace frontplaatschroeven voor ALU frame




- Deurschroeven voor brede aluminium kozijnen [≥45 mm]
- 4 zelftappende schroeven en 4 speciale sluitringen

Code

F008207

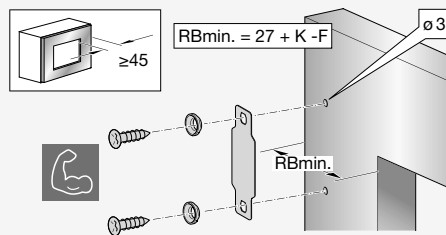

● FREESpace boormal



- Geschikt voor mini en forte
- 2-in-1 boren [voor zij- en klepdeuren]

Code

F008191

● FREEflap Mini en FREEflap Forte



- Minimalistisch ontwerp
- 2 kleurvarianten
- Eenvoudige installatie
- Intuïtieve en duidelijke bediening
- Deurhoogte min. 200 mm
- Deurgewicht max. 27 kg
- Min. kastdiepte 140 mm [voor versie mini 120 mm]
- Openingshoek 107°
- Multi-positie-stopfunctie


Set bestaat uit:

- 2 FREEflap hulpstukken [rechts en links]
- 2 deksels voor de fittingen [rechts en links]
- 2 deur verbindingsplaten
- Boormal [papier]

Voor de push-to-open functie raden we aan het Riex NK55 / NK50 mechanisme te gebruiken - pagina 15


Geschikt voor het eTouch-mechanisme - pagina 27

● FREEflap Mini

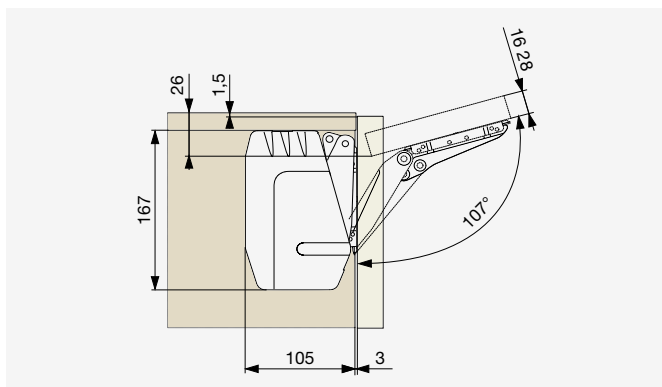

FREEflap Mini

● FREEflap Forte

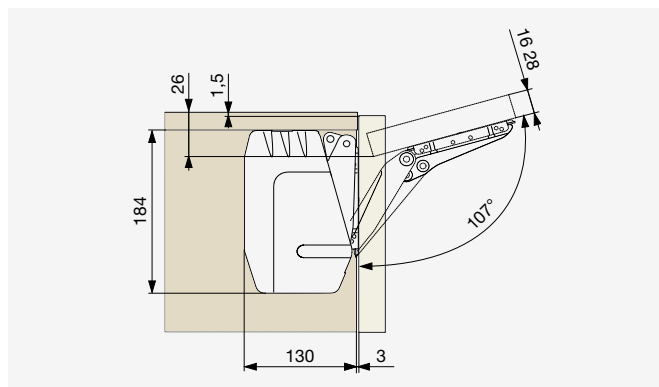

FREEflap Forte

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].


Materiaaldichtheid
[kg/m³]

Spaanplaat	MDF
680	760

Deurhoogte [mm]	Gewicht deur* [kg]	Gewicht deur voor aftakas [kg]	Kleur		Deurhoogte [mm]	Gewicht deur* [kg]	Gewicht deur voor aftakas [kg]	Kleur	
			Grijs	Wit				Grijs	Wit
200	1,7 - 4,6	×	F008097	F008098	425 - 450	0,6 - 1,7	×	F008097	F008098
	3,7 - 7,9	×	F008099	F008100		1,4 - 3,2	×	F008099	F008100
	6,8 - 14,7	×	F008101	F008102		2,7 - 6,1	×	F008101	F008102
200 - 225	1,5 - 4,1	×	F008097	F008098		4,1 - 8,4	4,7 - 9,6	F008087	F008088
	3,1 - 7,1	×	F008099	F008100		5,2 - 10,9	5,9 - 12,4	F008089	F008090
	6,0 - 13,1	×	F008101	F008102		7,8 - 16,3	8,9 - 18,6	F008091	F008092
225 - 250	1,3 - 3,8	×	F008097	F008098	450 - 475	10,4 - 20,5	11,8 - 23,3	F008093	F008094
	2,9 - 6,4	×	F008099	F008100		3,9 - 8,0	4,1 - 8,4	F008087	F008088
	5,4 - 11,8	×	F008101	F008102		4,9 - 10,3	5,2 - 10,9	F008089	F008090
250 - 275	1,2 - 3,3	1,3 - 3,8	F008097	F008098		7,4 - 15,4	7,8 - 16,3	F008091	F008092
	2,5 - 5,7	2,9 - 6,4	F008099	F008100		9,8 - 19,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
	4,8 - 10,6	5,4 - 11,8	F008101	F008102	475 - 500	3,7 - 7,5	4,1 - 8,4	F008087	F008088
275 - 300	1,1 - 3,1	1,2 - 3,3	F008097	F008098		4,7 - 9,7	5,2 - 10,9	F008089	F008090
	2,4 - 5,1	2,5 - 5,7	F008099	F008100		7,0 - 14,6	7,8 - 16,3	F008091	F008092
	4,4 - 9,6	4,8 - 10,6	F008101	F008102		9,2 - 18,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
300 - 325	1,0 - 2,8	1,1 - 3,1	F008097	F008098	500 - 525	3,5 - 7,1	3,7 - 7,5	F008087	F008088
	2,1 - 4,6	2,4 - 5,1	F008099	F008100		4,4 - 9,2	4,7 - 9,7	F008089	F008090
	4,0 - 8,8	4,4 - 9,6	F008101	F008102		6,6 - 13,9	7,0 - 14,6	F008091	F008092
325 - 350	0,9 - 2,6	1,0 - 2,8	F008097	F008098		8,8 - 17,3	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	2,0 - 4,2	2,1 - 4,6	F008099	F008100	525 - 550	3,3 - 6,8	3,7 - 7,5	F008087	F008088
	3,7 - 8,1	4,0 - 8,8	F008101	F008102		4,2 - 8,8	4,7 - 9,7	F008089	F008090
	5,2 - 11,0	×	F008087	F008088		6,3 - 13,2	7,0 - 14,6	F008091	F008092
	6,7 - 14,3	×	F008089	F008090		8,3 - 16,5	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	10,1 - 21,4	×	F008091	F008092	550 - 575	3,2 - 6,5	3,3 - 6,8	F008087	F008088
	13,5 - 27,3	×	F008093	F008094		4,0 - 8,4	4,2 - 8,8	F008089	F008090
350 - 375	0,9 - 2,3	0,9 - 2,6	F008097	F008098		6,0 - 12,5	6,3 - 13,2	F008091	F008092
	1,9 - 3,8	2,0 - 4,2	F008099	F008100	575 - 600	8,0 - 15,6	8,3 - 16,5	F008093	F008094
	3,5 - 7,5	3,7 - 8,1	F008101	F008102		3,0 - 6,2	3,3 - 6,8	F008087	F008088
	4,9 - 10,2	×	F008087	F008088		3,8 - 8,0	4,2 - 8,8	F008089	F008090
	6,3 - 13,1	×	F008089	F008090		5,7 - 12,0	6,3 - 13,2	F008091	F008092
	9,4 - 19,8	×	F008091	F008092	600 - 625	7,6 - 15,0	8,3 - 16,5	F008093	F008094
	12,5 - 25,2	×	F008093	F008094		2,8 - 5,9	3,0 - 6,2	F008087	F008088
375 - 400	0,8 - 2,1	0,9 - 2,3	F008097	F008098		3,6 - 7,6	3,8 - 8,0	F008089	F008090
	1,7 - 3,6	1,9 - 3,8	F008099	F008100	625 - 650	5,4 - 11,5	5,7 - 12,0	F008091	F008092
	3,2 - 7,0	3,5 - 7,5	F008101	F008102		7,2 - 14,4	7,6 - 15,0	F008093	F008094
	4,7 - 9,6	×	F008087	F008088		2,6 - 5,6	3,0 - 6,2	F008087	F008088
	5,9 - 12,4	×	F008089	F008090		3,4 - 7,3	3,8 - 8,0	F008089	F008090
	8,9 - 18,6	×	F008091	F008092		5,3 - 11,0	5,7 - 12,0	F008091	F008092
	11,8 - 23,3	×	F008093	F008094	650 - 675	6,9 - 14,0	7,6 - 15,0	F008093	F008094
400 - 425	0,7 - 1,9	0,8 - 2,1	F008097	F008098					
	1,5 - 3,4	1,7 - 3,6	F008099	F008100					
	2,9 - 6,5	3,2 - 7,0	F008101	F008102					
	4,4 - 9,0	4,7 - 9,6	F008087	F008088					
	5,6 - 11,6	5,9 - 12,4	F008089	F008090					
	8,3 - 17,4	8,9 - 18,6	F008091	F008092					
	11,0 - 21,8	11,8 - 23,3	F008093	F008094					

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

● FREEflap eTouch - reserveafdekkappen rechts + links

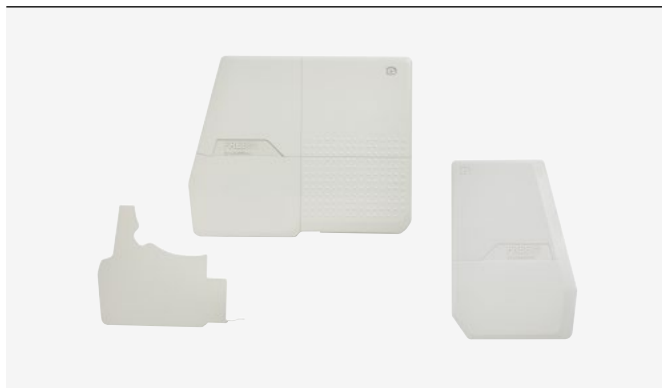

Kleur

Code

Grijs

F008083

Wit

F008084


● FREEflap boormal



Code

F008082

● FREEflap Mini openings- hoekbegrenzer 90°, grijs

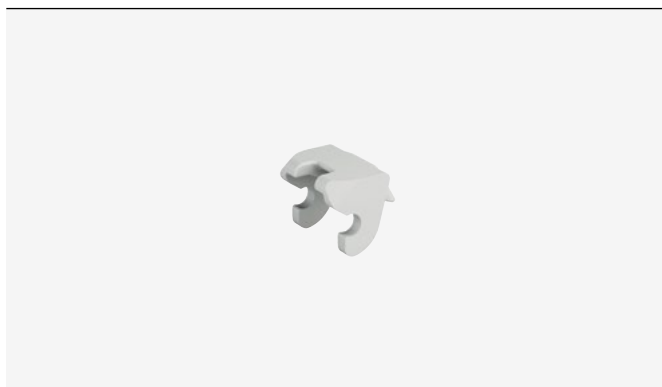

Code

F008103

● FREEflap adapter voor 20 mm aluminium frame




Code

F008105

eTouch accessoires

● eTouch aandrijfeenheid set voor FREEfold, FREEswing, FREEslide

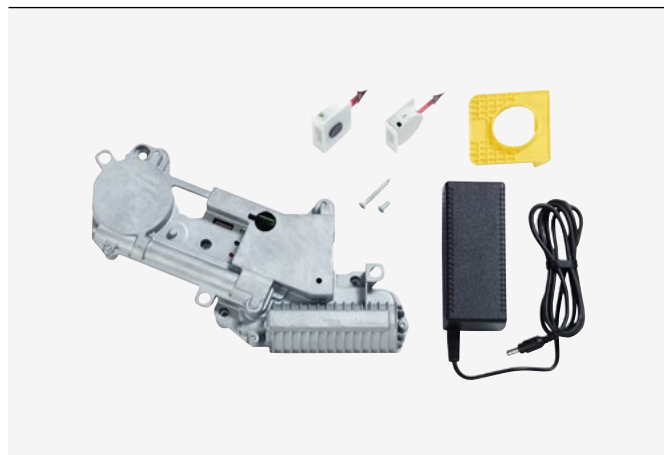

eTouch aandrijfeenheid voor FREEfold / FREEswing / FREEslide:

- Grijs
- 1x aandrijfeenheid met schroeven
- 1x voeding
- 2x sensoren
- 1x boormat KS voor sensoren
- 1x spanningsontlastingsklem
- 1x magneet

Code

F008144

● eTouch aandrijfeenheid set voor FREEflap



eTouch aandrijfeenheid voor FREEflap

- Grijs
- 1x aandrijfeenheid met schroeven
- 1x voeding
- 2x sensoren
- 1x boormat KS voor sensoren
- 1x spanningsontlastingsklem
- 1x magneet

Code

F008104

● eTouch netsnoer



Type

Code

Europastekker type C

F008080

UK type G

F008081

● FREEfold






- Beste bewegingsuitrusting in zijn klasse
- Minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Intuïtieve en duidelijke bediening
- Multi-positie-stopfunctie
- Centrale veiligheidsscharnieren voorkomen dat vingers bekneld raken

Set bestaat uit:

- 2 FREEfold koppelstukken [rechts en links]
- 2 deurbeugels
- Boormal [papier]

De FREEfold moet gecombineerd worden met potscharnieren zoals NC70/NC40 of andere.

Geschikt voor het eTouch-mechanisme - pagina 27

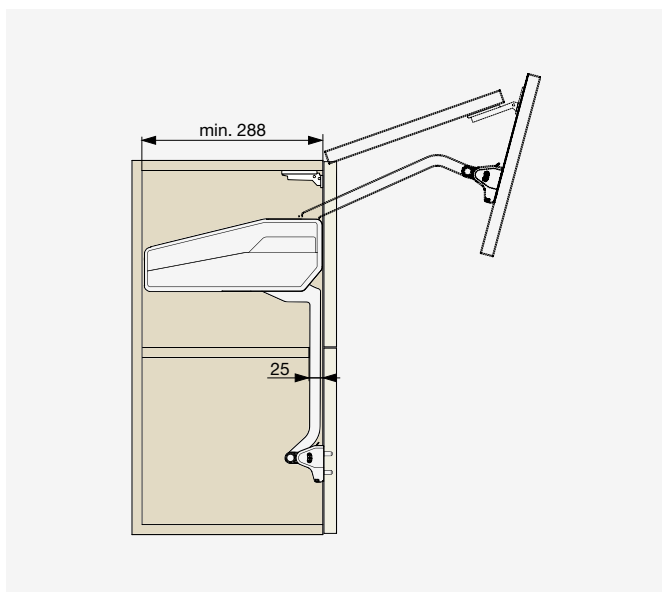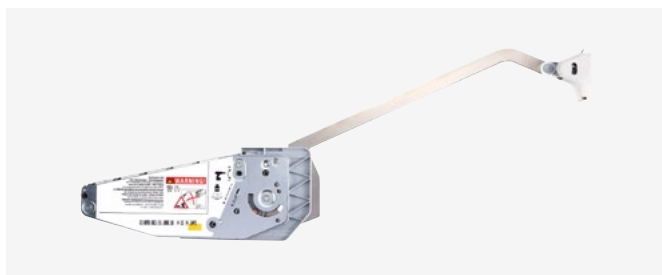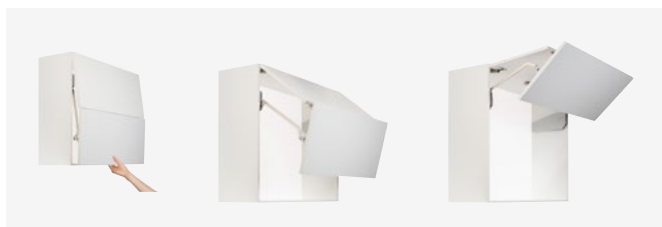

Kasthoogte [mm]	Deurgewicht* [kg]	Code
580 - 650	4,3 - 8,8	F008122
	3,9 - 7,9	F008126
650 - 730	5,8 - 11,6	F008127
	9,5 - 18,7	F008128
710 - 790	3,5 - 7,2	F008129
	5,2 - 10,3	F008130
770 - 840	8,7 - 17,2	F008131
	4,9 - 9,8	F008133

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid
[kg/m³]

Spaanplaat	MDF
680	760

● FREEfold set covers rechts + links



Kleur	Type	Code
Grijs	Standard	F008108
	eTouch	F008110
Wit	Standard	F008109
	eTouch	F008111
Antraciet	Standard	F008603

● FREEfold boormal



Code
F008106

● FREEfold adapters voor aluminium frame [2 stuks]



Code
F008143

● FREEfold Centraal scharnier




Code
F008357

● FREEfold openingshoekbegrenzer, grijs



Code
F008107

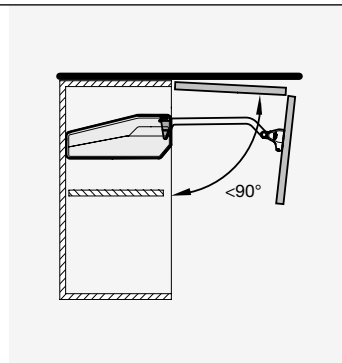



● FREEswing



- Ideaal voor middelgrote en grote deuren
- Gemakkelijke toegang tot opgeslagen items
- Intuïtieve en duidelijke bediening
- Multi-positie-stopfunctie
- Eenvoudige installatie
- Gepatenteerd soft close
- Compatibel met eTouch-systeem

Set bestaat uit:

- 2 FREEswing [rechts en links].
- 2 deurbeugels
- 2 hulzen voor drijfstaag
- Boormal [papier]

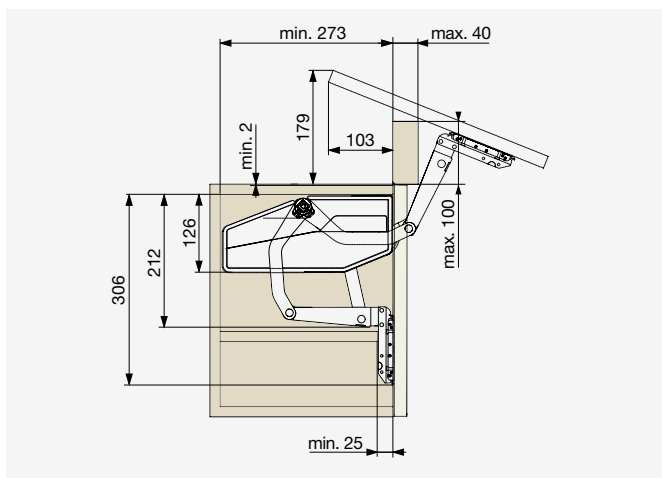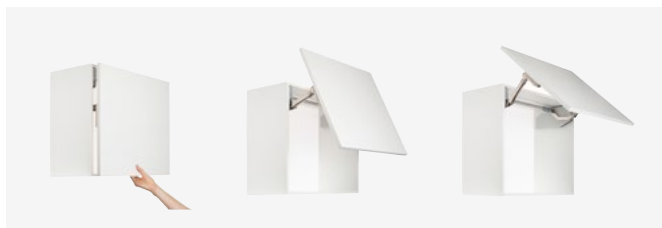

Voor klassiek handvat

Deurhoogte [mm]	Deurgewicht* [kg]	Code	Model
370	3,4 - 6,5	F008248	S4sw
400	3,3 - 6,3		
450	3,2 - 6,1		
500	3,0 - 5,8		
670	5,7 - 11,3	F008250	S6sw
700	5,6 - 11,1		
750	5,4 - 10,7		
800	5,3 - 10,3		

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid [kg/m³]

Spaanplaat	MDF
680	760

● eTouch vervangingshendel arm links



Code


F008244

● FREEswing set covers rechts + links



Kleur	Type	Code
Grijs	Standard	F008242
	eTouch	F008240
Wit	Standard	F008243
	eTouch	F008241
Antraciet	Standard	F008604

● FREEswing Drijfstang

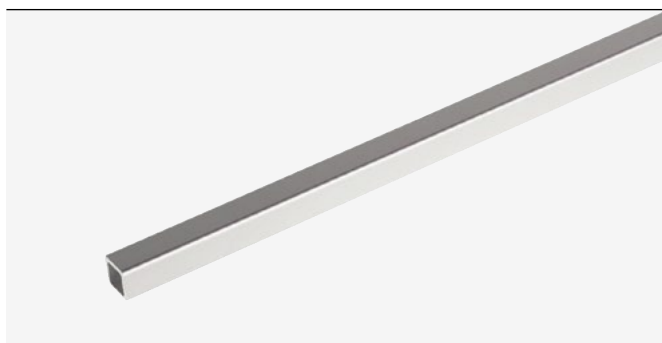

Type	Kastbreedte* [mm]	Lengte stang [mm]	Code
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188

* Wanddikte 16 - 19 mm

● FREEswing adapters voor aluminium frame



Code
F008105


● FREEslide



- Eenvoudige installatie
- Intuïtieve en duidelijke bediening
- Multi-positie-stopfunctie
- Soft close
- Ideaal voor hoge kasten
- Gemakkelijke toegang tot kast
- Compatibel met eTouch-systeem

Set bestaat uit:

- 2 FREEslide fittingen [rechts en links]
- 2 deurbeugels
- 2 hulzen voor drijfstaang
- Boormal [papier]

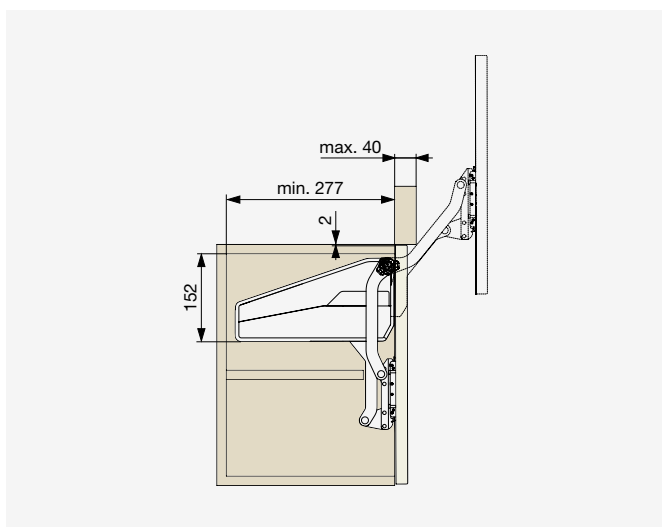

Kasthoogte [mm]	Deurgewicht* [kg]	Code
430 - 600	1,6 - 3,3	F008172
	2,6 - 5,5	F008173
	5,0 - 9,7	F008174
	7,4 - 14,6	F008175

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht



Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid [kg/m³]	
Spaanplaat	MDF
680	760

● FREEslide set covers rechts + links




Kleur	Type	Code
Grijs	Standard	F008153
	eTouch	F008155
Wit	Standard	F008154
	eTouch	F008156

● FREEslide adapters voor aluminium frame



Code
F008105

● FREEslide drijfstaag

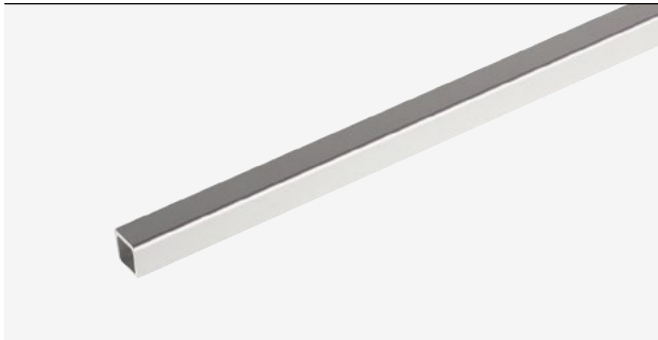

Type	Kastbreedte* [mm]	Lengte staag [mm]	Code
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188


* Wanddikte 16 - 19 mm

● eTouch vervangingshendel arm links



Kasthoogte [mm]	Code
430 - 600	F008160

● FREElight

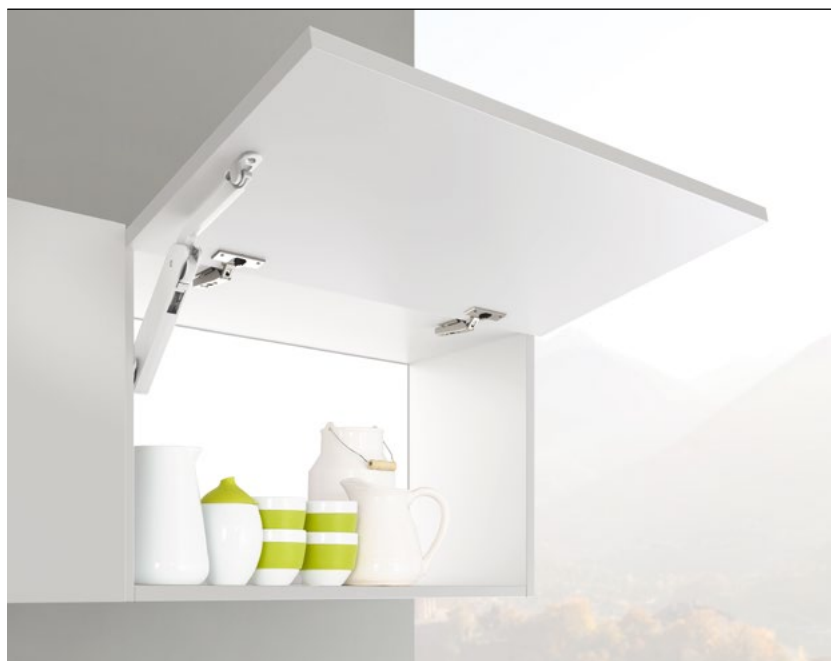

- Minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige installatie
- Clickfix montage van de deur [zonder gereedschap]
- Fitting kan links of rechts worden geïnstalleerd
- Multi-positie-stopfunctie

Set bestaat uit:

- 1x montage
- 1x afdek kap links
- 1x afdek kap rechts
- 1x deurbeugel [voor hout en euroschroeven]
- 1x kastbeugel [voor hout en euroschroeven]
- 1x aanpassingsleutel

Het beslag FREElight moet gecombineerd worden met potscharnieren zoals NC70, NC40 of andere.

Voor de push-to-open functie raden we aan het Riex NK55 / NK50 mechanisme te gebruiken - pagina 15

Voor klassiek handvat

	Openingshoek			Kleur
Deurhoogte [mm]	75°	90°	110°	Wit
	Deurgewicht* [kg]			
275	×	2,8 - 3,8	1,9 - 2,8	F008146
	×	3,5 - 6,0	2,6 - 4,3	F008148
	×	5,8 - 10,5	4,2 - 7,1	F008152
300	2,7 - 4,6	2,2 - 3,4	1,1 - 2,4	F008146
	4,1 - 8,1	3,3 - 5,7	2,4 - 4,1	F008148
	6,7 - 12,5	5,2 - 9,0	4,0 - 7,0	F008152
350	2,6 - 4,2	2,1 - 2,9	1,1 - 2,1	F008146
	3,8 - 6,5	2,7 - 4,9	2,1 - 3,7	F008148
	6,2 - 10,9	4,8 - 8,0	3,6 - 6,4	F008152
400	2,3 - 3,3	1,6 - 2,3	1,1 - 1,7	F008146
	3,0 - 5,8	2,3 - 4,6	1,7 - 3,2	F008148
	5,6 - 10,2	4,3 - 7,9	3,2 - 5,5	F008152
450	2,2 - 3,1	1,3 - 2,2	1,0 - 1,6	F008146
	2,7 - 4,6	2,0 - 3,8	1,6 - 2,8	F008148
	5,5 - 9,7	3,8 - 6,3	2,8 - 5,5	F008152
500	1,7 - 2,8	1,2 - 2,0	1,0 - 1,4	F008146
	2,3 - 4,6	1,7 - 3,4	1,3 - 2,5	F008148
	4,6 - 8,5	3,4 - 6,0	2,5 - 4,5	F008152
550	1,6 - 2,6	1,2 - 1,9	0,8 - 1,3	F008146
	2,2 - 4,2	1,7 - 3,0	1,3 - 2,2	F008148
	4,1 - 6,6	3,0 - 5,1	2,2 - 3,9	F008152
600	1,2 - 2,3	0,9 - 1,6	0,7 - 1,2	F008146
	2,1 - 3,9	1,6 - 3,0	1,2 - 2,2	F008148
	3,9 - 6,0	3,0 - 4,7	2,2 - 4,3	F008152

Voor Push to open

	Openingshoek			Kleur
Deurhoogte [mm]	75°	90°	110°	Wit
	Deurgewicht* [kg]			
300	×	×	1,5 - 2,1	F008148
	×	×	2,1 - 3,0	F008150
	×	×	2,7 - 4,1	F008152
350	2,6 - 3,6	1,7 - 2,5	1,5 - 2,1	F008148
	3,1 - 5,3**	2,1 - 3,2	1,9 - 2,7	F008150
	4,7 - 6,6**	3,0 - 4,0	2,6 - 3,7	F008152
400	2,3 - 3,1	1,3 - 1,9	1,1 - 1,5	F008148
	3,1 - 5,1	1,9 - 3,0	1,5 - 2,5	F008150
	4,3 - 6,6	2,8 - 4,0	2,2 - 3,5	F008152
450	1,8 - 2,6	1,1 - 1,5	1,0 - 1,3	F008148
	2,6 - 4,0**	1,5 - 2,6	1,3 - 2,3	F008150
	3,6 - 5,6**	2,2 - 3,2	2,0 - 2,9	F008152
500	1,6 - 2,3	×	×	F008148
	2,3 - 3,6	1,4 - 2,4	1,2 - 1,7	F008150
	3,3 - 4,9	2,0 - 2,9	1,6 - 2,7	F008152
550	1,5 - 2,1	×	×	F008148
	2,1 - 3,6	1,3 - 2,2	1,2 - 1,7	F008150
	3,1 - 4,6	1,8 - 2,8	1,5 - 2,3	F008152
600	1,4 - 2,0	×	×	F008148
	2,0 - 3,2	1,3 - 1,7	1,2 - 1,5	F008150
	2,7 - 4,2	1,5 - 2,5	1,3 - 2,1	F008152

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

** Vereist aftakmechanisme met magneet

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid
[kg/m³]

Spaanplaat	MDF
680	760




Deurbeugel met euroschroeven
of houtschroeven



Kastbeugel met euroschroeven
of houtschroeven



Stel de hefkracht in stappen in met
behulp van een stelsleutel.

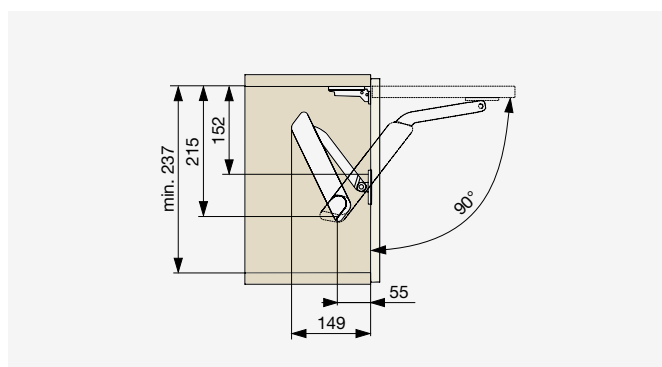

● FREElight - adapters voor aluminium frame [2 stuks]



Code

F008143

Fitting FREElight voor de push-to-open functie raden wij aan de RIEK NK55 te gebruiken, bijvoorbeeld.

● MAXI



- Minimalistisch ontwerp
- Tilt tot 27,3 kg deurgewicht
- Clickfixx voor eenvoudige installatie van de deur
- Multi-positie-stopfunctie
- Eenvoudige installatie

Montage MAXI lift moet gecombineerd worden met potscharnieren zoals de NC70, NC 40, bijvoorbeeld.

Voor de Push to Open functie raden we aan de Riex NK55 / NK50 te gebruiken.

Gebruik voor kasten breder dan 600 mm altijd 2 sets van MAXI. In dit geval wordt het draagvermogen van het beslag bij elkaar opgeteld.

Deurhoogte [mm]	Openingshoek			Code	Model
	75°	90°	110°		
	Deurgewicht per 1 beslag* [kg]				
300	11,9 - 21,0	9,1 - 15,8	6,8 - 11,6	F008256	C
	15,4 - 27,3	11,9 - 20,8	9,2 - 15,0	F008257	D
400	8,9 - 15,8	6,9 - 11,9	5,1 - 8,7	F008256	C
	11,6 - 20,5	8,9 - 15,6	6,9 - 11,2	F008257	D
500	7,2 - 12,5	5,5 - 9,6	4,0 - 7,1	F008256	C
	9,4 - 16,2	7,2 - 12,5	5,7 - 9,0	F008257	D
600	5,9 - 10,6	4,6 - 7,9	3,3 - 5,9	F008256	C
	7,6 - 13,7	6,0 - 10,4	4,5 - 7,6	F008257	D
700	5,0 - 8,8	3,8 - 6,6	2,9 - 4,8	F008256	C
	6,5 - 11,4	4,9 - 8,7	3,8 - 6,2	F008257	D
800	4,4 - 7,9	3,4 - 5,9	2,6 - 4,3	F008256	C
	5,7 - 10,4	4,4 - 7,8	3,4 - 5,6	F008257	D
900	4,0 - 7,0	3,0 - 5,2	2,3 - 3,8	F008256	C
	5,2 - 9,1	3,9 - 6,9	3,0 - 5,0	F008257	D
1000	3,6 - 6,3	2,7 - 4,7	2,0 - 3,5	F008256	C
	4,6 - 8,2	3,6 - 6,2	2,7 - 4,5	F008257	D

* Deurgewicht is inclusief handgreepgewicht

Berekening deurgewicht:

Dikte [m] × Breedte [m] × Lengte [m] × Materiaaldichtheid = Deurgewicht [kg].

Materiaaldichtheid
[kg/m³]


Spaanplaat	MDF
680	760



○ Wit
Model C



● Zwart
Model D

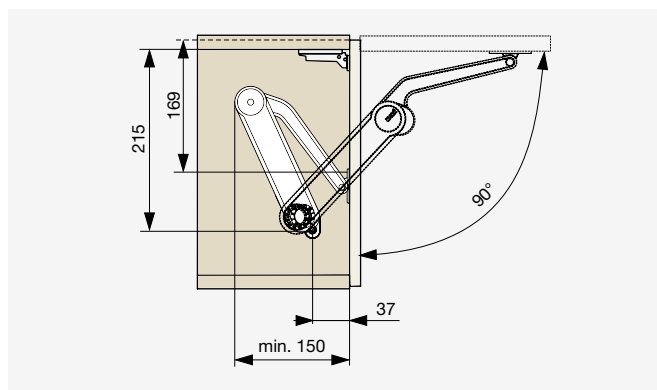


● MAXI Up



Diepte deksel D [mm]	Gewicht deksel 1 MAXI Omhoog [kg]	Code	Openingshoek
400	5,2 - 9,4	1× F008259	75°
500	4,3 - 7,5		
600	4,0 - 6,7		
400	10,4 - 18,8	2× F008259	
500	8,6 - 15,0		
600	8,0 - 13,4		

Gebruik voor kasten breder dan 600 mm altijd 2 MAXI Up koppelstukken. Fitting MAXI Up lift moet met potscharnieren gecombineerd worden. De NC70 of NC40, bijvoorbeeld.

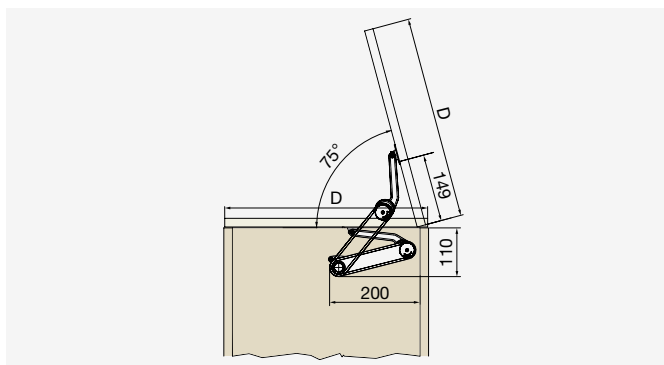

● Montagebeugel voor kast



Code

F010347

● Montagebeugel voor deur



Code

F010348

● DUO



- 3 openingshoeken - 75°, 90°, 110°
- Deurhoogte max. 500 mm
- Deurgewicht max. 6 kg
- Min. kastdiepte 135 mm
- Installatie aan de rechter- of linkermuur
- Toepassingen voor hefkleppen en neerklapbare deuren
- Multi-positie-stopfunctie
- Na 200 cycli is het aanbevolen om de deur vast te draaien.


Set bestaat uit:

- 1 passend
- 1 kastbeugel
- 1 deurbeugel


DUO beslag moet gecombineerd worden met potscharnieren zoals de NC70 of de NC40 bijvoorbeeld.

Voor de push-to-open functie raden we aan het Riex NK55 / NK50 mechanisme te gebruiken - pagina 15



Openingshoek	Code
75°, 90°, 110°	F008075

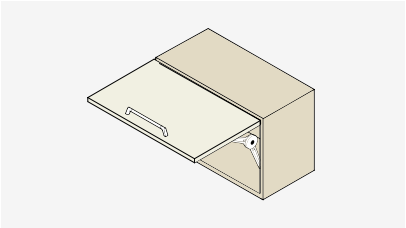

Lift-up toepassing

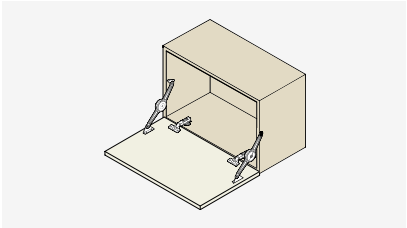

Toepassing Dropdown

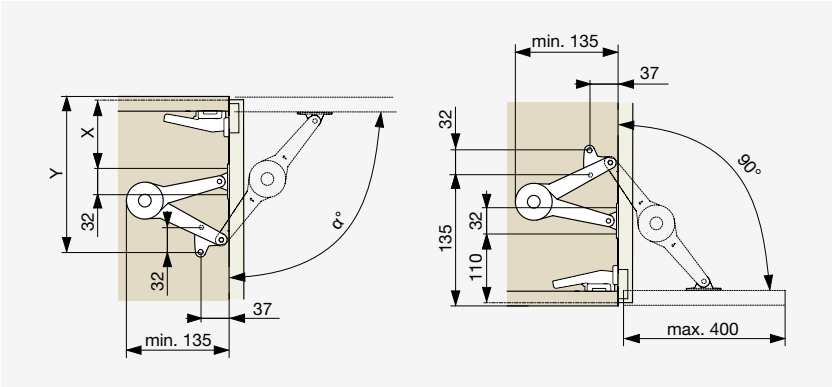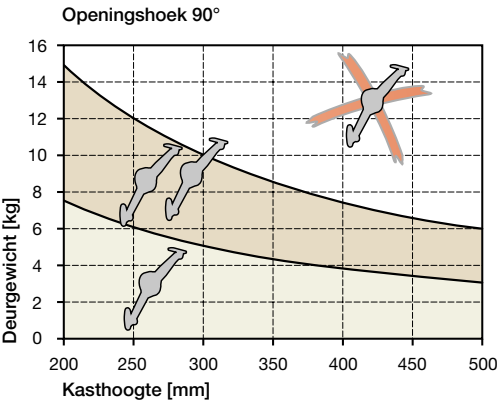

Montageafmetingen

Openingshoek α	X [mm]	Y [mm]
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128






Handgrepen, knoppen, profielen en haken






RiexTouch XH63 Handgreep

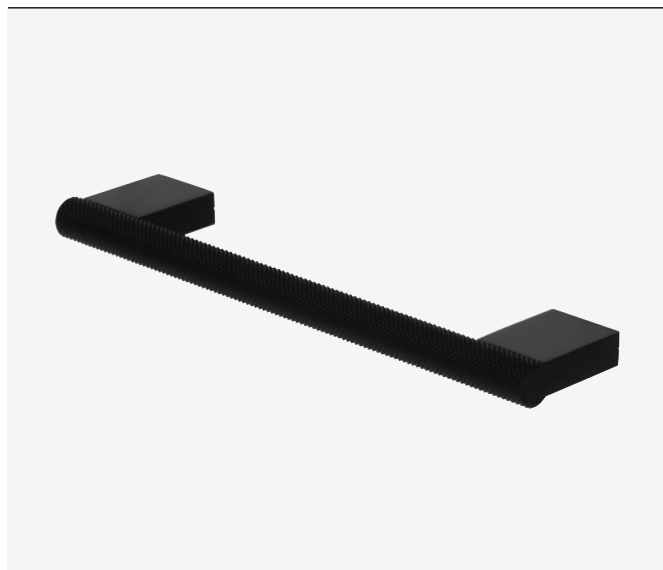

● Mat zwart



● Mat goud

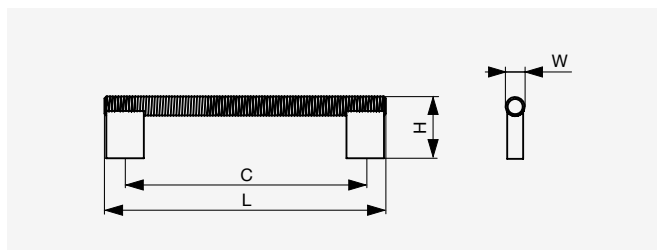

Afmeting C [mm]	Mat zwart	Mat goud	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F008313	F008319	118	32,5	10
128	F008314	F008320	150		
160	F008315	F008321	182		
224	F008316	F008322	246		
320	F008317	F008323	342		

RiexTouch XH08 Handgreep



● Geborsteld nikkel



● Mat chroom


● Mat nikkel

● Gepolijst goud

● Gepolijst chroom



● Roestvrij staal imitatie

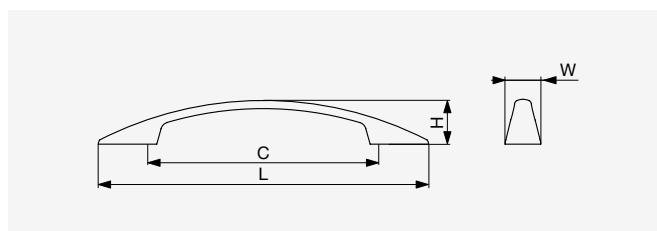


Afmeting C [mm]	Geborsteld nikkel	Mat chroom	Mat nikkel	Gepolijst goud	Gepolijst chroom	Roestvrij staal imitatie	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F002232	F002226	F002228	F002230	F002224	F007685	154	23	21
128	F002233	F002227	F002229	F002231	F002225	F007686	186		

⊕ RiexTouch XH03 Handgreep




● Mat nikkel

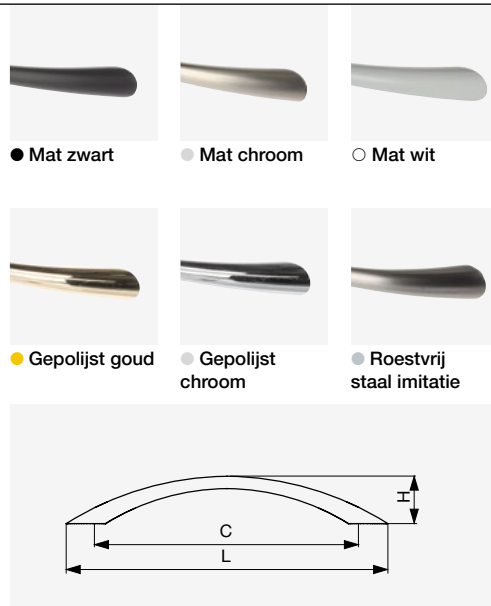


Afmeting C [mm]	Mat nikkel	Mat zwart	Mat chroom	Mat wit	Gepolijst goud	Gepolijst chroom	Roestvrij staal imitatie	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F001736	F001740	F001734	F001742	F001738	F001732	F007551	112	27,5	10,5
128	F001737	F001741	F001735	F001743	F001739	F001733	F007552	145	27,5	12

⊕ RiexTouch XH35 Handgreep

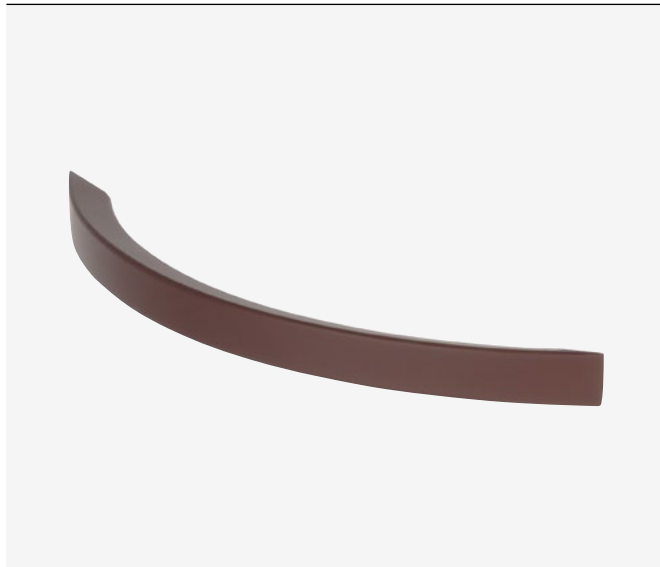

● Bordeaux rood

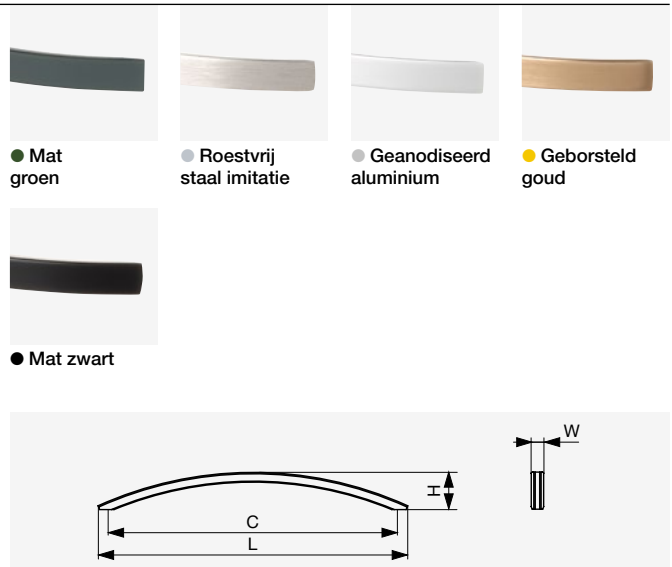

Afmeting C [mm]	Bordeaux rood	Mat groen	Roestvrij staal imitatie	Geanodiseerd aluminium	Geborsteld goud	Mat zwart	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F008334	F008339	x	x	x	x	116	34	11
128	F008335	F008340	F002167	F002158	F002161	F002164	148		
160	F008336	F008341	F002168	F002159	F002162	F002165	182		
192	F008337	F008342	x	x	x	x	278		
224	F008338	F008343	x	x	x	x	244		
256	x	x	F002169	F002160	F002163	F002166	276		


RiexTouch XH70 Handgreep



● Mat groen



● Bordeaux rood ● Mat zwart ○ Mat wit

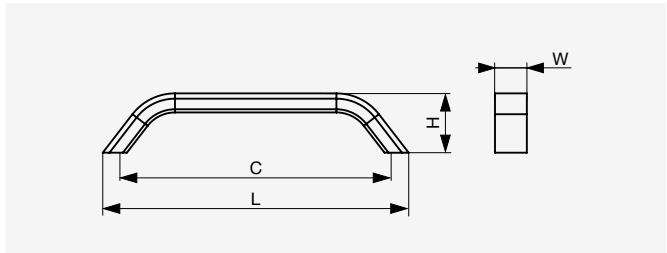

Afmeting C [mm]	Mat groen	Bordeaux rood	Mat zwart	Mat wit	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F008350	F008344	F008353	F008347	112	28	15
128	F008351	F008345	F008354	F008348	144		
160	F008352	F008346	F008355	F008349	176		


RiexTouch XH64 Handgreep



● Mat zwart





● Mat groen

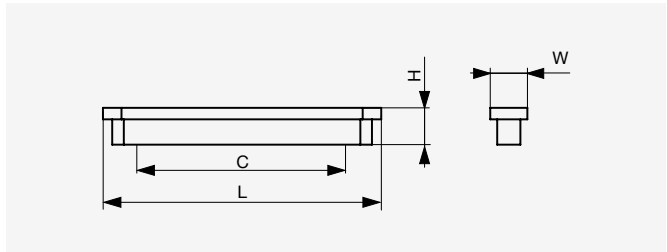

Afmeting C [mm]	Mat zwart	Mat groen	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
32	F008324	F008329	56	16	16
64	F008325	F008330	88		
96	F008326	F008331	120		
128	F008327	F008332	152		
160	F008328	F008333	184		

RiexTouch XH06 Handgreep

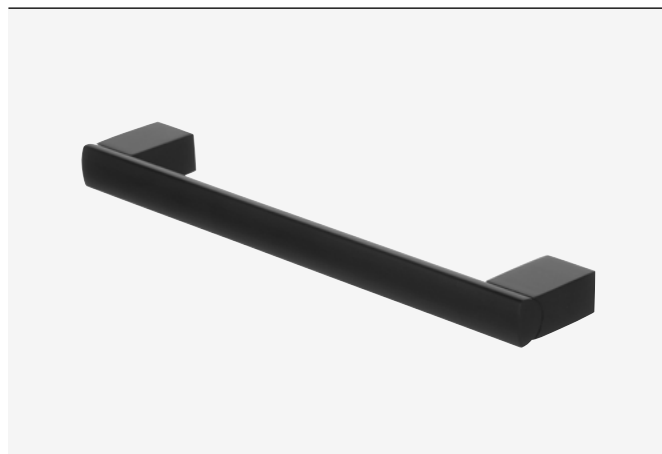


● Geanodiseerd aluminium

● Geborsteld nikkel

● Gepolijst chroom

● Roestvrij staal imitatie

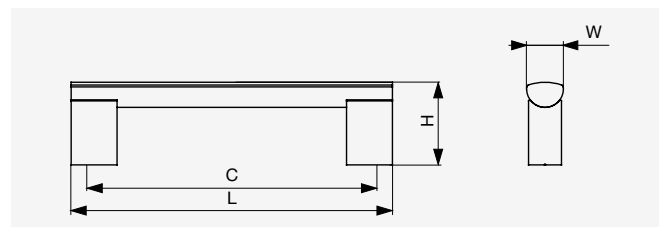

● Mat zwart

Afmeting C [mm]	Mat zwart	Geanodiseerd aluminium	Geborsteld nikkel	Gepolijst chroom	Roestvrij staal imitatie	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
96	F007298	F001256	F001271	F001301	F001286	108	36	16
128	F007299	F001257	F001272	F001302	F001287	140		
160	F007300	F001258	F001273	F001303	F001288	172		
192	F007301	F001259	F001274	F001304	F001289	204		
224	F007302	F001260	F001275	F001305	F001290	344		
256	F007303	F001261	F001276	F001306	F001291	268		
288	F007304	F001262	F001277	F001307	F001292	300		
320	F007305	F001263	F001278	F001308	F001293	332		
384	F007306	F001264	F001279	F001309	F001294	396		
448	F007307	F001265	F001280	F001310	F001295	460		
480	F007308	F001266	F001281	F001311	F001296	492		
544	F007309	F001267	F001282	F001312	F001297	556		
672	F007310	F001268	F001283	F001313	F001298	684		
736	F007311	F001269	F001284	F001314	F001299	748		
768	F007312	F001270	F001285	F001315	F001300	780		

RiexTouch XK15 Knop




● Geborsteld nikkel



● Mat chroom



● Mat nikkel

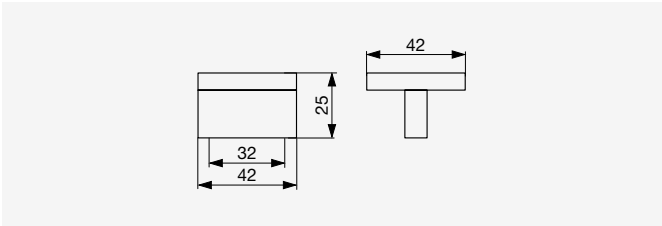

Geborsteld nikkel	Mat chroom	Mat nikkel
F002259	F002260	F007555

RiexTouch XK08 Knop




● Mat chroom



● Gepolijst chroom



● Mat nikkel

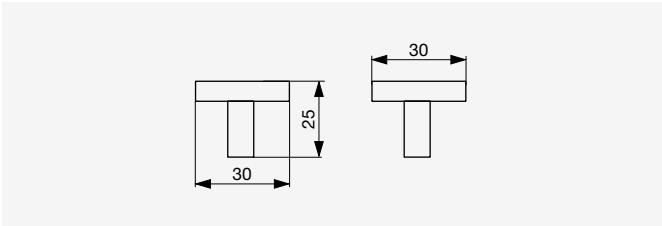

Mat chroom	Gepolijst chroom	Mat nikkel
F002249	F002248	F007553

RiexTouch XK14 Knop



● Mat chroom




● Geborsteld nikkel



● Gepolijst chroom



● Mat nikkel

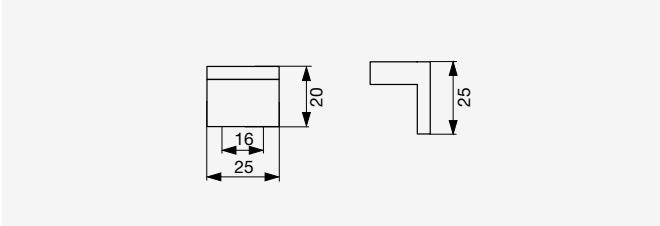

Mat chroom	Geborsteld nikkel	Gepolijst chroom	Mat nikkel
F002258	F002256	F002257	F007554


RiexTouch XH63 Knop



● Mat zwart



● Mat goud

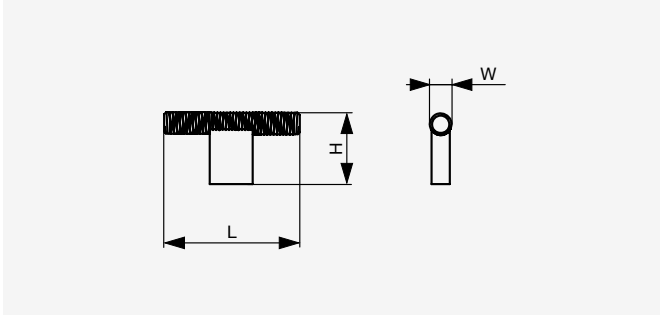

Mat zwart	Mat goud	Afmeting L [mm]	Afmeting H [mm]	Afmeting W [mm]
F008312	F008318	60	32,5	10

RiexTouch XV44 Haak



● Mat zwart




○ Mat wit



● Geborsteld nikkel



● Gepolijst chroom

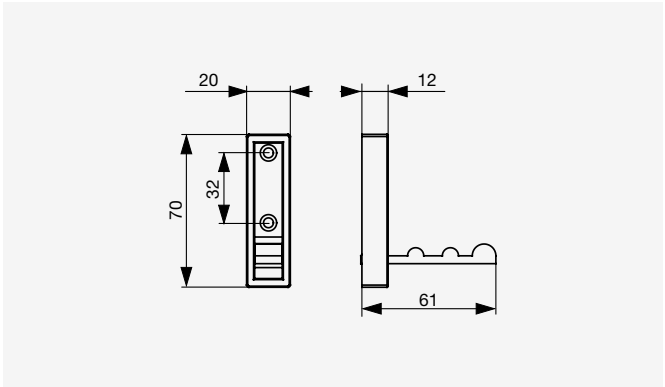

Mat zwart	Mat wit	Gepolijst chroom	Geborsteld nikkel
F008287	F008285	F008286	F008284

RiexTouch XV45 Haak



● Mat zwart




○ Mat wit



● Gepolijst chroom



● Geborsteld nikkel

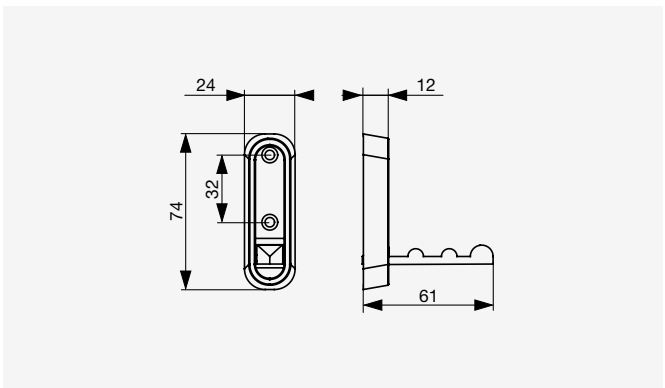

Mat zwart	Mat wit	Gepolijst chroom	Geborsteld nikkel
F008291	F008289	F008290	F008288

RiexTouch XV38 Haak




● Mat nikkel



● Gepolijst chroom




● Roestvrij staal imitatie

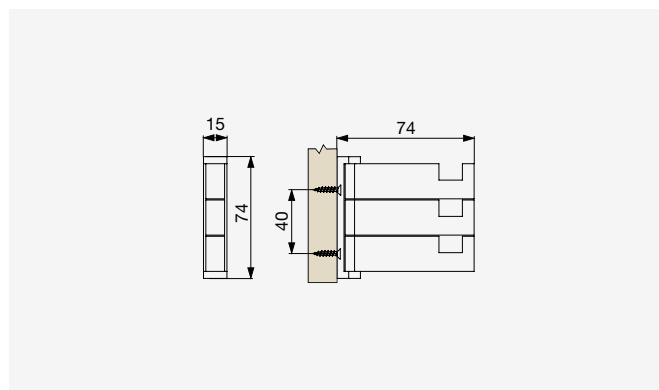

Mat nikkel	Gepolijst chroom	Roestvrij staal imitatie
F002644	F002643	F007556

Riex montage sjabloon voor handgrepen

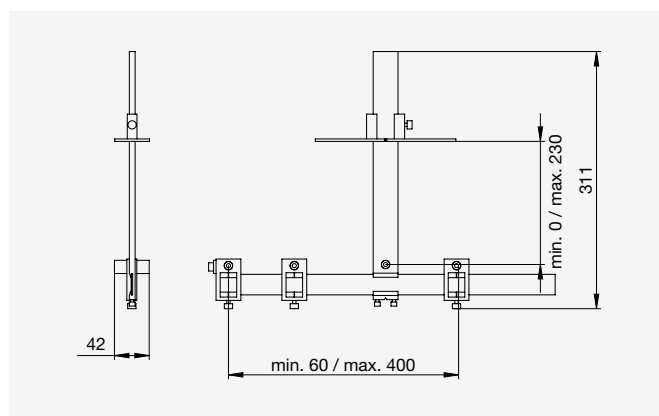

Type	Code
Voor handgreep	F008292



Keukeninrichting

▲ INHOUD



Riex keukensorteerders en bakken

Ontdek onze Italiaanse keukensorteerders. Deze producten zijn ontworpen om efficiënt te organiseren en combineren functionaliteit met een elegante stijl. Kies uit verschillende kleuren om het uiterlijk van je keuken te personaliseren. Ervaar vandaag nog de kwaliteit van Italiaans design en organiseer je keuken naar een hoger niveau.


Groepen waar je onze producten kunt vinden:

- Uittrekbare sorteerders met geleiders
- Uittrekbare sorteerders en manden
- Sorteerdere in laden



Uittrekbare sorteerders met geleiders

Riex GN88 sorteerders met geleiders, antraciet



- Totaal volume tot 80 l
- In 3 hoogtes beschikbaar: H529, H485 en H320 mm
- Volledig uittrekbare geleiders met soft-close
- Geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 tot 19 mm
- Metalen deksel, ideaal voor het plaatsen van sponzen en handschoenen

- Inhoud verpakking**
- Bakken met deksels
 - Frame
 - Set geleiders
 - Installatiehandleiding



 F007623




 F007624



 F007625

Kastbreedte [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007623	485
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007624	320
	2×40	F007625	529

Riex GN87 sorteerders met geleiders, antraciet



- Beschikbaar voor een basis van 300, 400, 450, 500, 600 mm
- Totaal volume tot 80 l
- Bakken met deksels
- Volledig uittrekbare geleiders met soft-close
- In 3 hoogtes beschikbaar: H506, H463 en H304 mm
- Geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 tot 19 mm
- Metalen frame met kunststof zijkanalen. Metalen middenbeugels.

Inhoud verpakking

- Bakken met deksels
- Frame
- Set geleiders
- Installatiehandleiding



① F007626 [300]



① F007628 [450]



① F007627 [400]



① F007629 [500]

Kastbreedte - W [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
300	1 × 40	F007626	506
400	2 × 29	F007627	463
450	2 × 29	F007628	463
500	2 × 40	F007629	506




① F007631 [600]



① F007632 [600]

Kastbreedte [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007630	463
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007631	304
	2×40	F007632	506

② Riex vaste deksels/planken voor GN87, antraciet

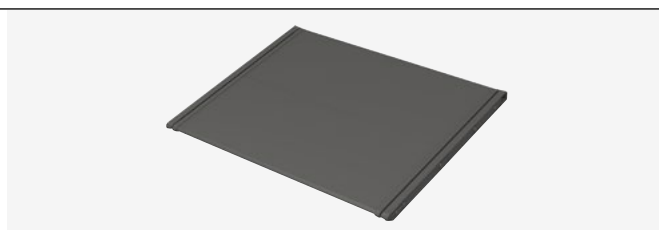


① Plastic versie



① Metalen versie

Kastbreedte [mm]	Materiaal	Code
300	Kunststof	F008276
	Metaal	F008281
400	Kunststof	F008275
	Metaal	F008280
450	Kunststof	F008274
	Metaal	F008279
500	Kunststof	F008273
	Metaal	F008278
600	Kunststof	F008272
	Metaal	F008277

⊕ Riex GN86 sorteerders, op te hangen aan dubbele wandgeleiders, antraciet



- Sorteerder voor standaard [niet slanke] dubbelwandige laden
- Universele oplossing voor verschillende soorten lades

Inhoud verpakking

- Bakken met deksels
- Frame
- Installatiehandleiding

① Gebruik voor de complete set de dubbelwandige geleiders in 500 mm of 450 mm lengte en hoogte ± 86 mm. bijv: NX40 - F000441 of F000440.



① F007633




① F007634



① F007635

Kastbreedte [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	F007633	463
	2 × 17 + 2 × 8	F007634	298
	2 × 40	F007635	506

⊕ Riex vaste deksels/planken voor GN86, antraciet




① F008272



① F008277

Kastbreedte [mm]	Materiaal	Code
600	Kunststof	F008272
	Metaal	F008277

Riex GN09 losse sorteerders in te voegen in lade, antraciet



- De lade met bakken wordt eenvoudig onderin de keukenlade geplaatst
- Groot volume van bak tot 26 l
- Ideale oplossing voor onder de gootsteenlade

Pakket met bakken bevat:

- Bakken met deksels

Pakket met basis bevat:

- Bodem

① De basis wordt apart verkocht



① F007654 + F007655



① F007656 + F007657




① F007658 + F007660



① F007659 + F007660

Kastbreedte [mm]	Volume van bakken [l]	Code bakken		Code basis	Montagehoogte H min. [mm]	Breedte basis W min. / W max. [mm]
900	2 × 26 + 1 × 11	F007654	+	F007655	280	730 / 840
700 / 800	1 × 26 + 2 × 11	F007656		F007657		580 / 740
600	1 × 26 + 1 × 11	F007658		F007660		429 / 540
600	1 × 26 + 1 × 11	F007659			212	

⊕ Riex GN52 sorteerders met geleiders, bodeminstallatie, antraciet

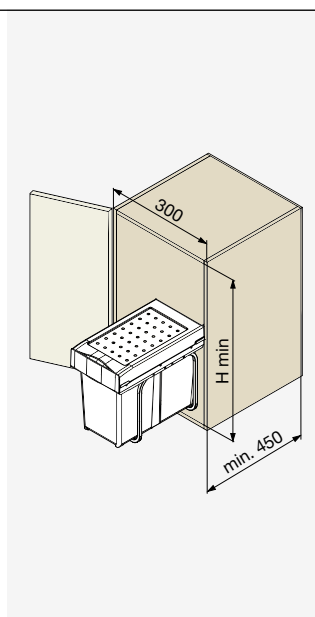

- Basismodel voor installatie op kastbodem
- Handbediend
- Eenvoudig te installeren
- Gemonteerd en klaar voor installatie

Inhoud verpakking

- Bakken
- Frame met deksel en geleiders
- Installatiehandleiding



① F007640




① F007641



① F007642

Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
300	1 × 40	F007640	537
	1 × 30	F007641	400
	3 × 10	F007642	400

Riex GN58 sorteerders met bodemuittreksysteem



- Basismodel voor installatie op de bodem
- Handbediend
- Diverse kleuren

- Inhoud verpakking**
- Bakken met deksel
 - Frame met bodemsysteem op geleiders
 - Installatiehandleiding



① F007643



① F007646



① F007644




① F007647



① F007645

Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Kleur	Code	Installatiehoogte [mm]
300	2 × 7,5	Wit	F007643	360
		Lichtgrijs	F007644	
	1 × 16	Wit	F007645	
		Lichtgrijs	F007646	
		Grijs + roestvrij staal	F007647	

Riex GN50 sorteerders met automatisch uittreksysteem, kwartsgrijs



- Eenvoudige maar slimme oplossing met automatische uittrekfunctie
- 2 hoogtes en capaciteiten

Inhoud verpakking

- Bak
- Installatieframe
- Installatiehandleiding

Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
450	2 × 21	F007648	433
	2 × 16	F007649	372

Riex GN37 Sorters



- Eenvoudig rond model afvalbak met automatisch openend deksel
- Roestvrijstalen of kunststof behuizing

Inhoud verpakking

- Bin
- Frame for installation
- Installation manual



 F007650




 F007652



 F007651




 F007653



Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Kleur	Code	Installatiehoogte [mm]
400	13	Grijs + roestvrij staal	F007650	400
		Zwart + roestvrij staal	F007651	
		Wit	F007652	
		Grijs	F007653	

Uittrekbare sorteerders en manden

❶ Riex GN57 sorteerders met bodemgeleiders, grijs

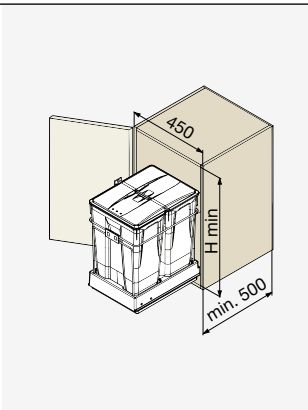

- Eenvoudige maar solide oplossing met bodemgeleiders
- Beugels voor de deur zijn optioneel verkrijgbaar
- Multifunctionele container kan worden opgehangen aan keukenkastdeurtje -onder werkblad

Inhoud verpakking

- Bakken met deksels
- Frame met vaste bodem geleiders
- Installatiehandleiding



❶ F007636



❶ F007637

Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte - H min [mm]
450	2 × 35	F007636	600
	2 × 30	F007637	518

❷ Riex GN57 losse sorteerbak voor meervoudig gebruik, grijs



❶ F007639



Code	Type accessoires
F007639	Universele container 5 l grijs met groen deksel

❸ Riex GN57 sorteerder deurbevestigingsbeugels




❶ F007638

Code	Type accessoires
F007638	Deurbevestigingsbeugels

Was- en badkameruitrusting

❶ Riex GN76 wasmanden voor dubbelwandige geleiders, wit



- Universele oplossing voor diverse merken lades
- Geheel in wit

Inhoud verpakking


- Bakken
- Frame voor installatie in dubbelwandige geleiders
- Installatiehandleiding



❶ Gebruik voor de complete set de dubbelwandige geleiders in 500 mm lengte en hoogte $\pm$ 86 mm. bijv: NX40 - F000441

Kastbreedte - W [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte [mm]
600	2 x 40	F007679	506
	1 x 50	F007680	
450	1 x 50	F007681	
400	1 x 40	F007682	

❷ Riex GN77 kantelbare wasmanden, wit



- Alle accessoires beschikbaar
- Scharnieren en het openingsmechanisme moeten door de klant worden geleverd

Inhoud verpakking

- Bakken met metalen frame

De deur moet worden bevestigd aan 2 scharnieren en het openingsmechanisme.

- Aanbevolen volledig oplopende scharnieren - bijv. F000001 of F000058
- Aanbevolen openingsmechanisme F008075




Kastbreedte vanaf [mm]	Volume van bakken [l]	Code	Installatiehoogte [mm]
450	1 x 50	F007683	504
500	1 x 40	F007684	

Riex GM04 en GM05 onder spoelbak inzetstukken




- Afdekking om de onderste uitsparing van de lade onder de gootsteen te beschermen
- Verkrijgbaar in twee dieptes en uitgerust met laterale/frontale trays
- Alle modellen zijn verkrijgbaar in antraciet en wit



① F007707




① F007674




① F007675




① F007678

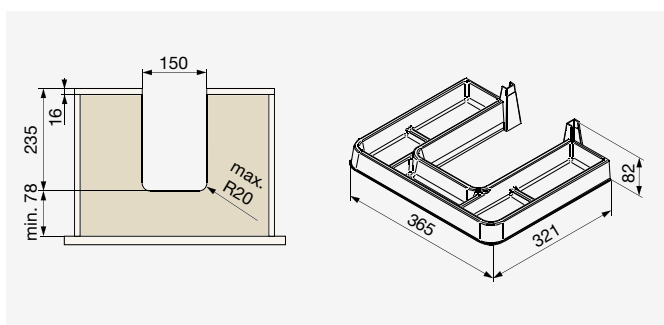


① GM04 [L] - F007673, F007707

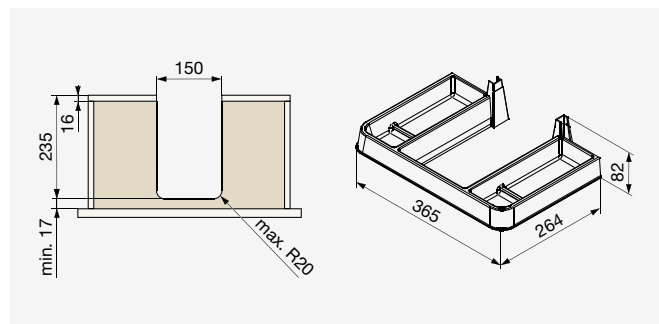

① GM04 [S] - F007674, F007708

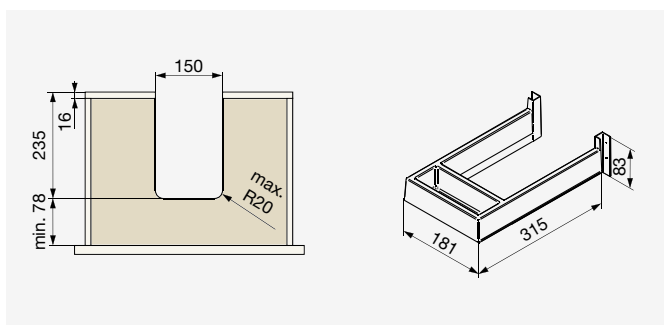

① GM05 [L] - F007675, F007677

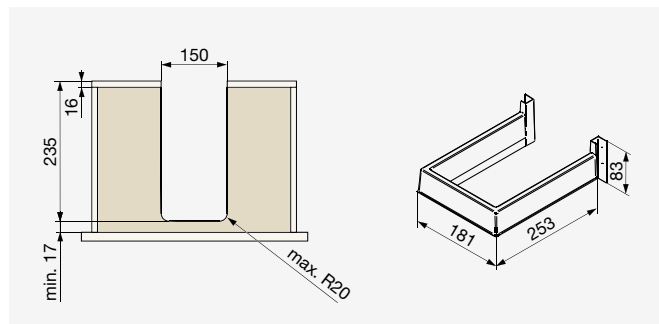


① GM05 [S] - F007676, F007678

Model	Kastbreedte vanaf [mm]	Min. lade diepte [mm]	Kleur	Code
GM04	500	350 [L]	Wit	F007673
			Antraciet	F007707
		270 [S]	Wit	F007674
			Antraciet	F007708
GM05	300	350 [L]	Wit	F007675
			Antraciet	F007677
		270 [S]	Wit	F007676
			Antraciet	F007678


Riex GM22 bestekbakken in antraciet




- Slimme oplossing voor besteklades
- We raden aan een antislipmat toe te voegen aan de vrije ruimte naast de bestekbakken
- De afmetingen zijn onafhankelijk van de breedte van de lade
- Voorgesneden voor lengte 474 mm - meest gebruikte diepte voor lades van 500 mm
- Zij-inzetten mogelijk voor plaatsing aan linker- of rechterkant in de lade

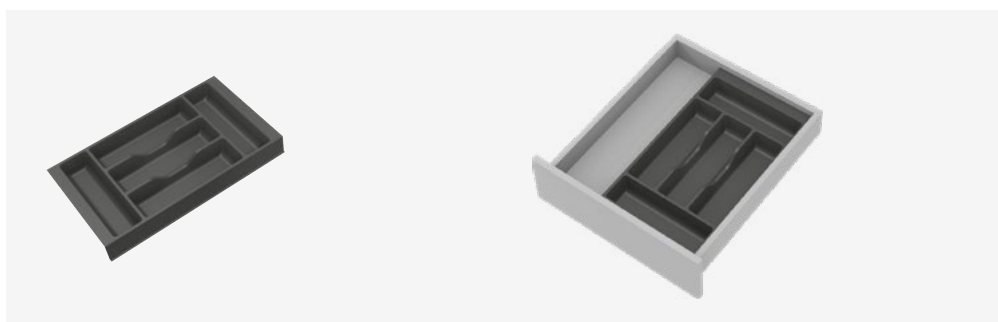


① F007661 - kan zowel links als rechts in de lade worden geplaatst




① F007661

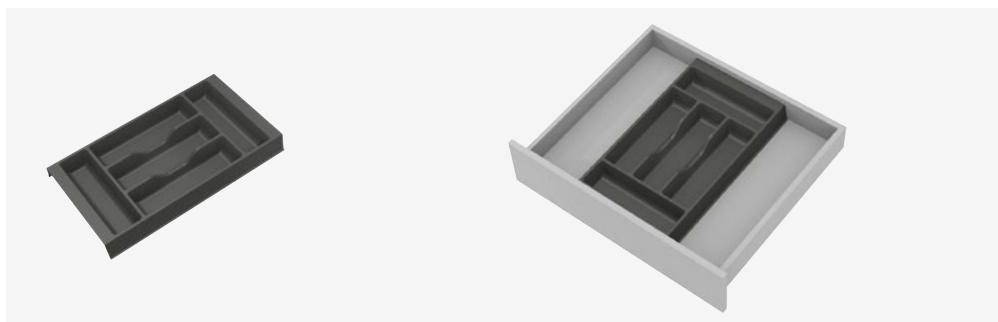


① F007662 - kan in het midden van de lade worden geplaatst




① F007662

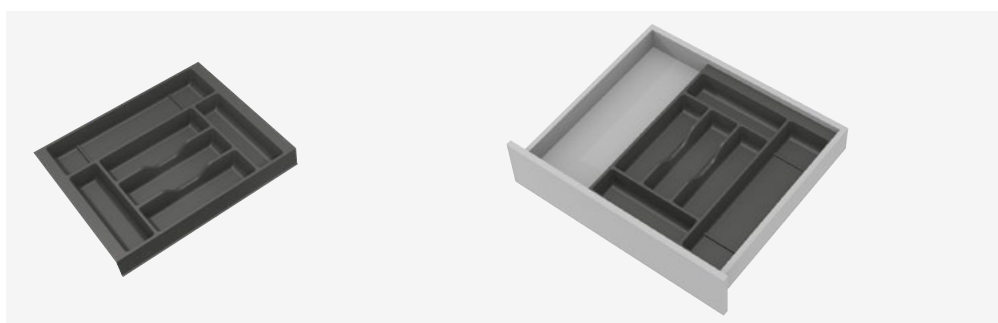


① F007663 - kan zowel links als rechts in de lade worden geplaatst



① F007663

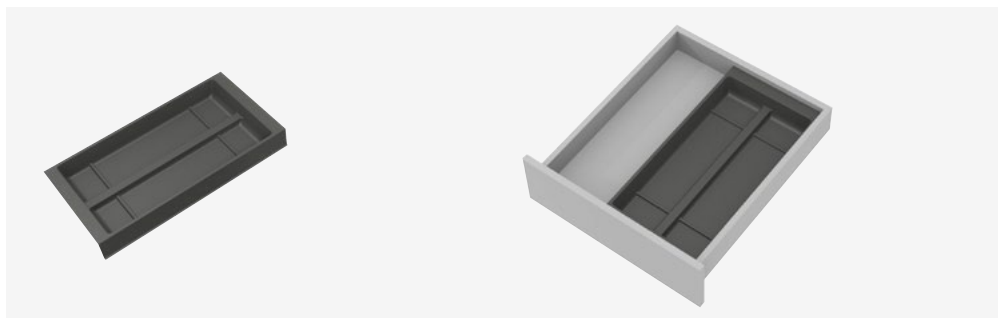

① **F007661** - kan zowel links als rechts in de lade worden geplaatst



① **F007664**


Gootbreedte [mm]	Bezit	Code	Diepte
266	Zijde [links of rechts]	F007661	420 - 474
278	Centraal	F007662	
376	Zijde [links of rechts]	F007663	
240	Zijde [links of rechts]	F007664	

① We raden aan om te combineren met een antislipmat, bijv. **F003490**


① **Voorbeeld van toepassing** - Mogelijkheid om alle bestekbakken te combineren tot de ideale combinatie. Bijvoorbeeld F007663 + F007662 + F007664.



⊕ Accessoires voor bestekbakken GM22

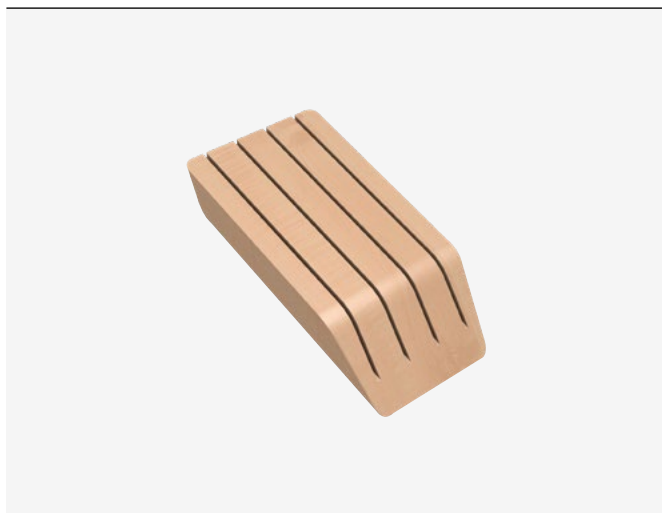

① **F007665**

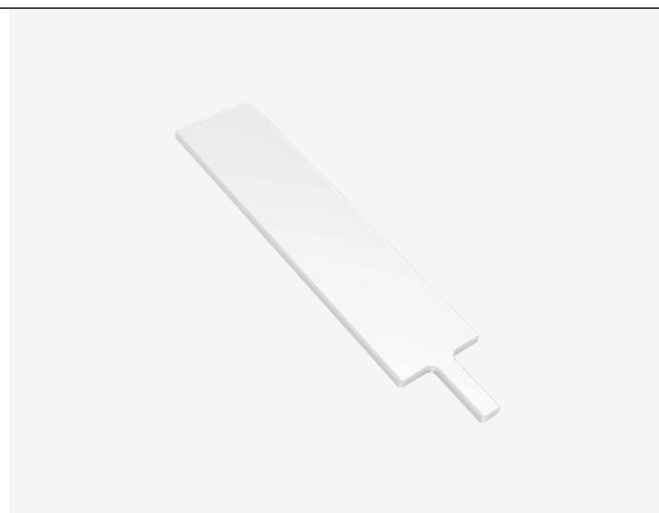


① **F007666**


Code	Type sortiment	Voor product
F007665	Meshouder [hout]	F007663; F007664
F007666	Snijplank	F007664

Ventilatie roosters en kanalen

● Riex GV44 Aluminium ventilatie rooster

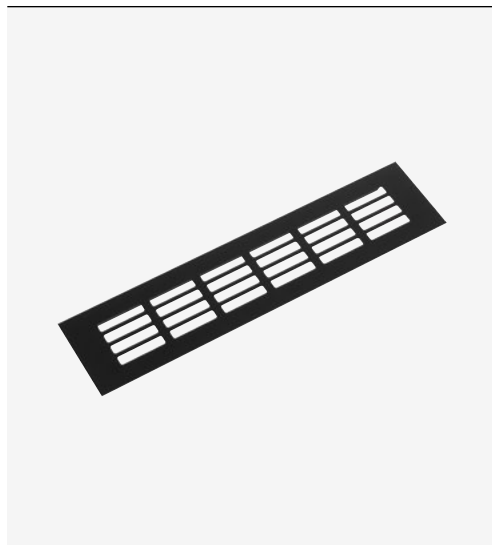

● Mat zwart

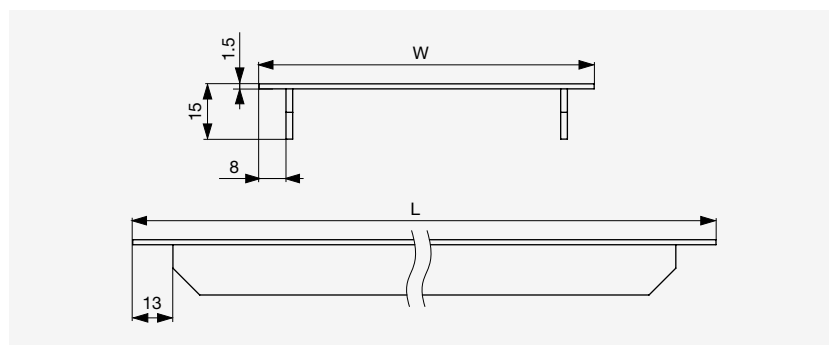

Breedte [mm]	Lengte L [mm]	Mat zwart	Geanodiseerd aluminium	Roestvrij staal imitatie	Wit
60	250	F007363	F000951	F000974	F000997
	400	F007364	F000952	F000975	F000998
	500	F007365	F000953	F000976	F000999
	600	F007366	F000954	F000977	F001000
	800	F007367	F000955	F000978	F001001
	1000	F007368	F000956	F000979	F001002
80	250	F007369	F000957	F000980	F001003
	400	F007370	F000958	F000981	F001004
	500	F007371	F000959	F000982	F001005
	600	F007372	F000960	F000983	F001006
	800	F007373	F000961	F000984	F001007
	1000	F007374	F000962	F000985	F001008
100	250	F007375	F000963	F000986	F001009
	400	F007376	F000964	F000987	F001010
	500	F007377	F000965	F000988	F001011
	600	F007378	F000966	F000989	F001012
	800	F007379	F000967	F000990	F001013
	1000	F007380	F000968	F000991	F001014
150	400	F007381	F000969	F000992	F001015
	500	F007382	F000970	F000993	F001016
	600	F007383	F000971	F000994	F001017
	800	F007384	F000972	F000995	F001018
	1000	F007385	F000973	F000996	F001019






Garderobebeslag



Riex VT24 **Ovale garderobestang, 30 × 15 mm**

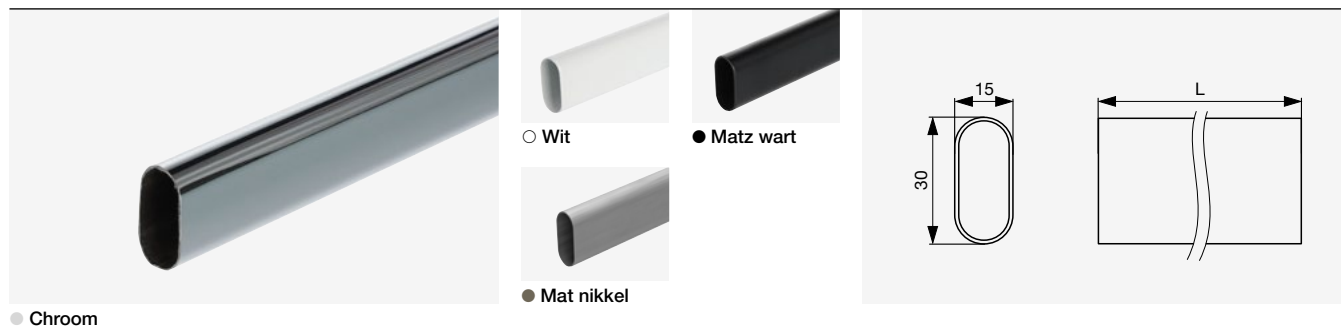

Kleur	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Code	Materiaal
Chroom	0,7	556	F008609	Staal
		656	F008610	
		756	F008611	
		856	F008612	
		956	F008613	
		1056	F008614	
		1156	F008615	
		3000	F001096	
Mat zwart	0,7	3000	F001099	
		556	F010328	
		656	F010329	
		756	F010330	
		856	F010331	
		956	F010332	
		1056	F010333	
		1156	F010334	
Wit	1,0	3000	F001100	
			F001097	
Mat nikkel	0,7	3000	F008623	

Riex VT24 / VT14 **Ovale garderobestang houder, 30 × 15 mm**



Kleur	Code	Materiaal	Montage
Nikkel	F001117	Staal	Zijde
Nikkel	F001118		
Chroom	F001119	Zink	
Wit	F001120		
Mat zwart	F001121		


Riex VT23 Ronde garderobestang, Diameter 25 mm



● Chroom

Kleur	Dikte [mm]	Lengte [mm]	Code	Materiaal
Chroom	0,7	562	F008616	Staal
		662	F008617	
		762	F008618	
		862	F008619	
		962	F008620	
		1062	F008621	
		1162	F008622	
		3000	F004988	
	1,0	3000	F004989	
Mat nikkel	0,7	3000	F008624	
Mat zwart			F008625	


Riex VT23 Ronde stang houder, diameter 25 mm

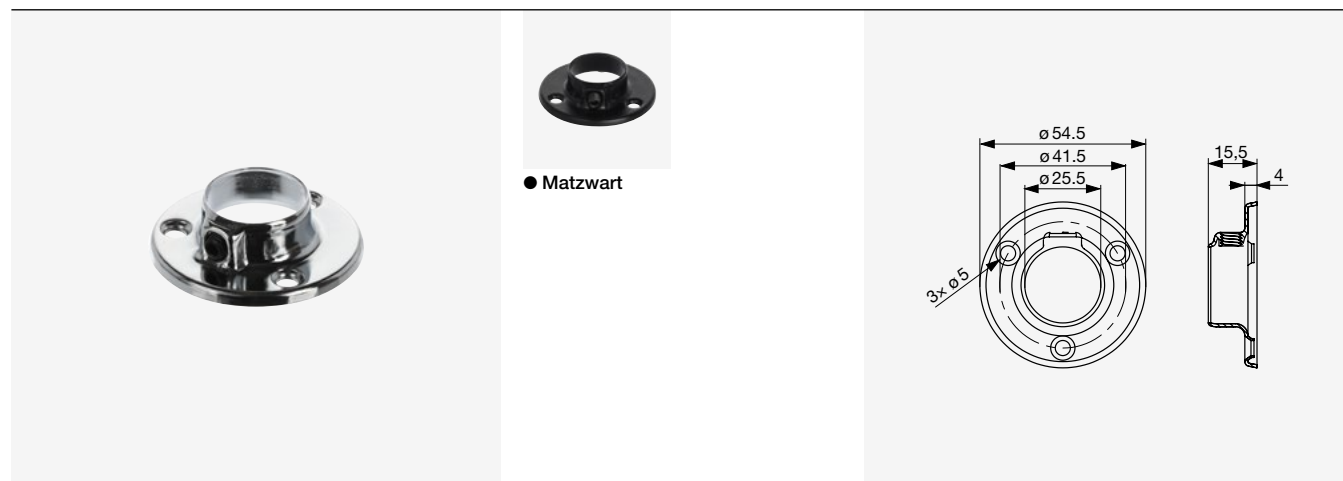

● Chroom

Kleur	Code	Materiaal	Montage
Chroom	F005026	Staal	Zijde
Mat zwart	F008626		

⊕ Riex VX34
Vierkante garderobestang

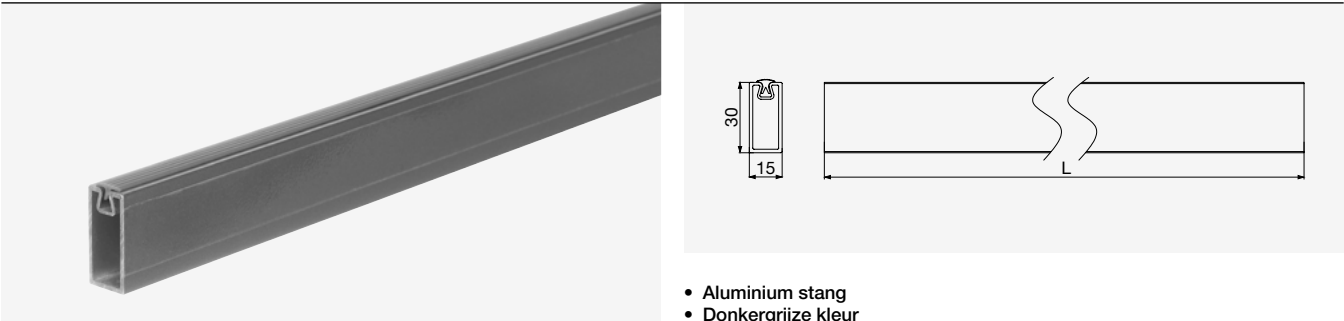

Lengte L [mm]	Code	Breedte [mm]	Hoogte [mm]
1000	F000596	15	30
3000	F008629		






Verlichting en elektrische apparatuur


▲ INHOUD



⊕ Riex EL59-vermogen 12 W/m, zeer hoog rendement

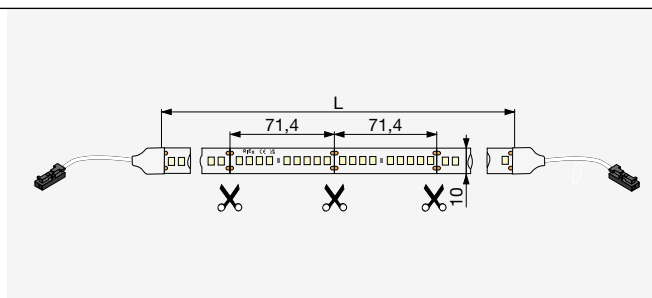


⊙ L = 5 m, module 9 dioden




- LED-strip met zeer hoge efficiëntie 170 lm/W
- Energie besparen en maximaal licht uit stroom halen
- Een groot aantal diodes zorgt voor een vollere lichtlijn en onzichtbare lichtpunten met opalen/zwarte afdekkingen op profielen op p. 13.25 - 13.36 [Catalogus 2023]
- Kabels met MINI connectoren aan beide zijden voor snellere installatie

Witte kleur	Rol 5 m	Temperatuur [K]	Lichtopbrengst [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008643	3000	1740	126	90
Neutraal	F008644	4000			

⊕ Riex EL65 vermogen 12 W/m, volspectrum

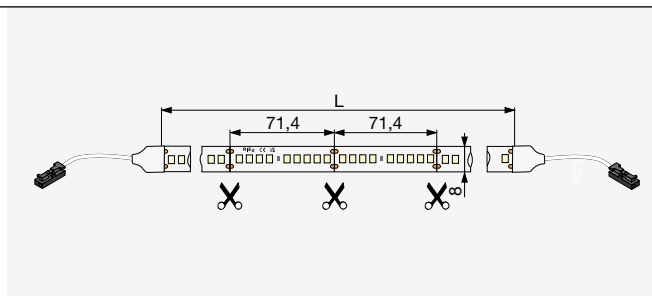

⊙ L = 5 m, module 9 dioden




- LED strip volledig spectrum met minimale emissie van blauw deel van het licht
- Aanbevolen voor gevoelige ogen, slaapkamers, woonkamers enz.
- Hoge lichtkwaliteit vermindert vervormde kleurwaarneming
- Grote hoeveelheid diodes zorgt voor een vollere lichtlijn en onzichtbare lichtpunten met opalen/zwarte afdekkingen op profielen op p. 13.25 - 13.36 [Catalogus 2023]
- Kabels met MINI connectoren aan beide zijden voor snellere installatie

Witte kleur	Rol 5 m	Temperatuur [K]	Lichtopbrengst [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008645	3000	1440	126	90
Neutraal	F008646	4000			


Stroomvoorziening - zie p. 13.14 - 13.16 [Catalogus 2023].

De uitgebreidere garantie heeft als voorwaarde dat de strip geïnstalleerd wordt in een aluminium profiel en dat de aanbevolen voedingen gebruikt worden.

⊕ Riex EL72EL72-vermogen 9 W/m COB

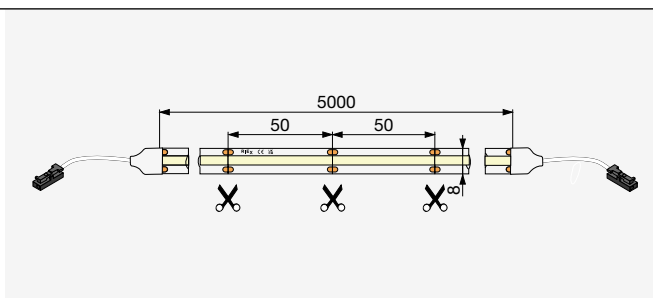

① L = 5 m, module 16 dioden



3 jaar
garantie

- COB* LED-strips met gemiddeld vermogen
- Onzichtbare diodes maken een ononderbroken lijn van licht
- Kabels met MINI connectoren aan beide zijden voor snellere installatie

* COB - Chip on Board - LED's worden direct op de printplaat geïnstalleerd met een minimale tussenruimte.

Witte temperatuur	Rol 5 m	Temperatuur [K]	Lichtopbrengst [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008647	3000	800	320	90
Neutraal	F008648	4000	840		


Riex EL25
LED-voeding 24 V



- Ontworpen voor LED-verlichting
- Slank ontwerp
- Stroomkabel 1,5 m met stekker
- Uitgangskabel 1,5 m met MINIconnector*
- Garantie 5 jaar**



5 jaar
garantie

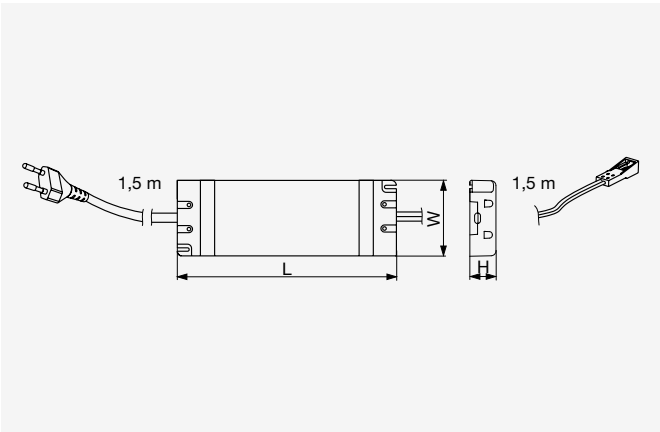

Stuurprogramma's selecteren en installeren:
Zie de informatie in de tabel op p. 13.16 [Catalogus 2023].

Ingangstekker	Stroom [W]	Uitgang kabel met MINI	Code	Huidige [A]	Maat L x W x H [mm]
EU 	15	1	F004347	0,625	103 x 36 x 17
	30	1	F004350	1,25	
	50	1	F004352	2,1	
	75	2	F004353	3,125	
	100*	2	F004354	4,16	
UK 	30	1	F004357	1,25	160 x 58 x 18
	50	1	F004358	2,1	
	75	2	F004359	3,125	
	100*	2	F007702	4,16	

* Sterkere draden moeten rechtstreeks op de uitgangsklemmenkast worden aangesloten.
De bedrading moet worden uitgevoerd door een erkend persoon.

** De uitgebreide garantie is afhankelijk van installatie volgens de instructies, zonder overbelasting en met voldoende ventilatie.
Voedingsspanning moet voldoen aan EN 60038, schade door niet-conforme netspanning kan niet worden geclaimd.

Riex EL28 LED-voeding 24 V, 150 W




- Ontworpen voor LED-verlichting
- Slank ontwerp voor toepassing in beperkte ruimte
- Garantie 5 jaar*
- Stroomkabel 1,5 m met stekker
- Uitgang - aansluitblok



5 jaar
garantie

De bedrading moet worden uitgevoerd door een erkend persoon.

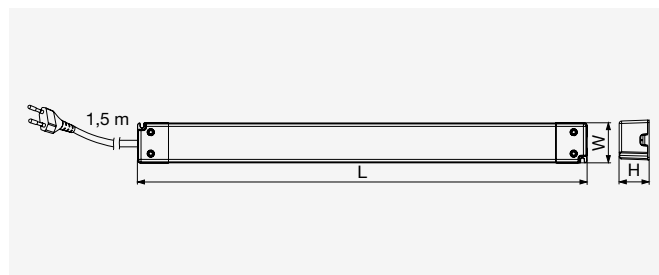

Ingangstekker	Stroom [W]	Code	Huidige [A]	Maat L x W x H [mm]
EU 	150	F004355	6,25	360 x 32 x 24
UK 		F007703		

LED-driver en aanbevolen lengte van LED-strip

Berekening van het vereiste vermogen [geldig voor 12 V en 24 V]:

$$\text{Minimaal vermogen driver} \geq \text{Lengte van LED-strip} \times \text{Vermogen van LED-strip} \times \text{Vermogensreserve 10\% DP [W]} \geq L [\text{m}] \times LP [\text{W/m}] \times R 1,1$$

Vermogen DP [W]	15	20	30	50	75	100
Vermogen LED strip LP [W/m]	Lengte max. L [m]					
5*	2,7	3,6	5,4	9	13,6	15
6	2,2	3	4,5	9	5	5
9,6	1,4	1,8	2,8	4,7	5	5
12	1,1	1,5	2,2	3,7	5	5
14	0,9	1,2	1,9	3,2	4,8	5
16	0,8	1,1	1,7	2,8	4,2	5
21	0,6	0,8	1,2	2,1	3	×

* LED strip 5 W/m Riex EL63 Constante stroom type kan werken tot 15 m lengte


Zorg voor voldoende ventilatie, dek niet af, installeer niet in de buurt van een warmtebron of elektrische apparaten. Gebruik geen lange kabels en installeer de drivers in de buurt van lampen en schakelaars.

Gangreserve:


De aanbevolen vermogensreserve is ongeveer 10 - 20%, hoger voor frequent schakelen en permanent gebruik.

* De uitgebreide garantie is afhankelijk van installatie volgens de instructies, zonder overbelasting en met voldoende ventilatie. Voedingsspanning moet voldoen aan EN 60038, schade door niet-conforme netspanning kan niet worden geclaimd.

⊕ Riex EL44-vermogen 4,8 W/m

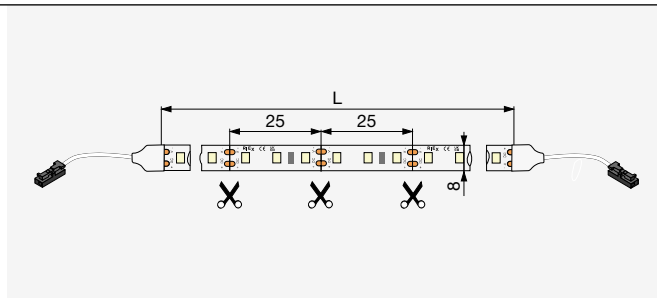

⊙ L = 5 m, module 3 dioden




- LED strip met laag vermogen, voornamelijk ontworpen voor sfeerverlichting
- Hoog rendement
- Kabels met connectoren MINI aan beide zijden voor snellere toepassing


Witte kleur	Rol 5 m	Rol 30 m	Temperatuur [K]	Lichtopbrengst [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008639	F008641	2700	480	120	90
Neutraal	F008640	F008642	4000			

Stroomvoorziening - zie p. 13.20 [Catalogus 2023].

⊕ Riex EL43 Stroom 12 W/m

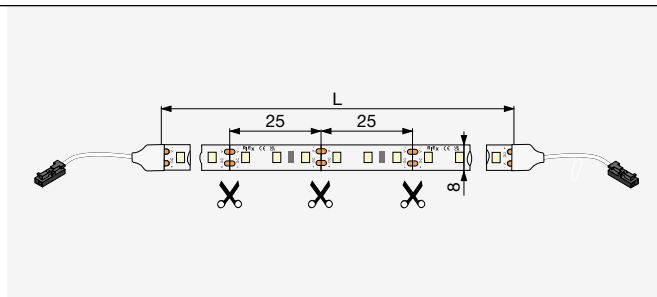

⊙ L = 5 m, module 3 dioden



- LED-strip met gemiddeld vermogen
- Hoog rendement
- Kabels met connectoren MINI aan beide zijden voor snellere toepassing

Witte kleur	Rol 5 m	Rol 30 m	Temperatuur [K]	Lichtopbrengst [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F004682	F008309	3000	1400		
Neutraal	F004683	F008310	4000	1440	120	80
Koud	F004684	F008311	6000	1470		

Stroomvoorziening - zie p. 13.20 [Catalogus 2023].


● Riex EL15 LED-voeding 12 V



- Ontworpen voor LED-verlichting
- Slank ontwerp
- Stroomkabel 1,5 m met stekker
- Uitgangskabel met MINIconnector*
- Garantie 3 jaar*



3 jaar
garantie

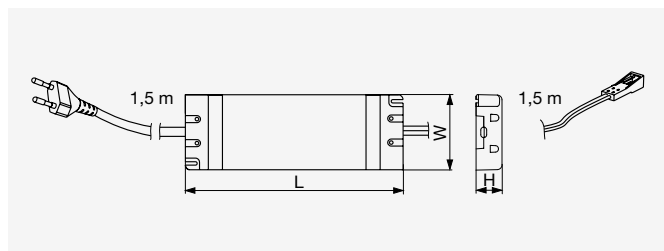

Berekening van het vereiste vermogen:

Vermogen driver [W] $\geq$ Lengte LED-strip [m] $\times$ Vermogen LED-strip [W/m] $\times 1,1$ [Gangreserve 10%]

Stuurprogramma's selecteren en installeren:

Zie de informatie in de tabel op p. 13.16 [Catalogus 2023].

Bij een belasting van meer dan 50 W op één uitgang is het noodzakelijk om de draden rechtstreeks op de aansluitklem te bevestigen. De bedrading moet worden uitgevoerd door erkend persoon.

Ingangstekker	Stroom [W]	Uitgang kabel met MINI	Code	Huidige [A]	Maat L x W x H [mm]
EU 	30	1	F004343	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F004344	5	185 x 64 x 22
	80	2	F004345	6,67	170 x 57 x 32
UK 	30	1	F007692	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F007693	5	185 x 64 x 22
	80	2	F007694	6,67	170 x 57 x 32


● Riex EL17 LED-voeding 12V met directe uitgang



- Ontworpen voor LED-verlichting
- Slank ontwerp
- Stroomkabel 1,5 m met stekker
- Body met MINI aansluitingen voor directe installatie
- Garantie 3 jaar*



3 jaar
garantie

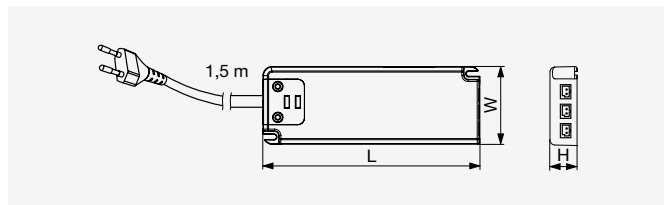

Stuurprogramma's selecteren en installeren:

Zie de informatie in de tabel op p. 13.16 [Catalogus 2023].

Ingangstekker	Stroom [W]	Uitgang kabel met MINI	Code	Huidige [A]	Maat L x W x H [mm]
EU 	15	5	F004341	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004342	2,5	184 x 63 x 22
UK 	15	5	F007695	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004886	2,5	184 x 63 x 22

* De uitgebreide garantie is afhankelijk van installatie volgens de instructies, zonder overbelasting en met voldoende ventilatie. Voedingsspanning moet voldoen aan EN 60038, schade door niet-conforme netspanning kan niet worden geclaimd.

Sensoren en accessoires

Bedien de verlichting met sensoren die in aluminium LED-profielen zijn geïnstalleerd. Meer manieren van bediening - door aanraking op elke positie van het profiel, door zwaaien of aanraking op de positie van de sensor. Draadloze Wifi-controllers voor bediening via smartphone of afstandsbediening. Afstandsbediening die samenwerkt met Wifi-controllers voor één kleur of universeel voor RGB.



Riex EC51 Aanraakdimmer naar LED-profiel






 F007929

- Aanraaksensor - schakel het licht aan/uit door een willekeurige plaats aan te raken van het LED profiel met de geïnstalleerde sensor
- Maximale lengte van LED profiel 3 m
- Dimfunctie door lange aanraking
- Verlichtingsdiode voor oriëntatie, kan permanent worden uitgeschakeld door jumpers te solderen
- Afmetingen 10 x 27 mm, minimale breedte van LED-profiel 10 mm
- Spanning 12 / 24 V DC
- Max. vermogen 90 W
- Installatie door solderen, inclusief roestvrijstalen schroef voor aansluiting
- Werkt alleen met geanodiseerde of onbewerkte aluminium profielen tot 3 m lengte, werkt niet met geverfde profielen [de verflaag blokkeert het signaal van aanraking].
- Voeding Riex wordt aanbevolen, niet werken met geaarde voeding en met batterij
- LED profiel mag de muur of een ander geaard voorwerp niet raken

Instructie

- Boor een gat van 2 mm in het profiel volgens de positie van de sensor, maak schroefdraad door bijgevoegde schroef zonder sensor [aanbevolen].
- Soldeer de ingangskabel aan de ingangszijde [dichter bij het gat] en de LED-strip aan de uitgangszijde met de juiste polariteit [aanbevolen puntsoldeerbout].
- Let op - tin of kabel mag geen ander deel van de sensor verbinden, alleen soldeerdelen!
- Breng isolatietape aan op de achterkant van de sensor voor installatie om de verbinding tussen de sensor en het profiel te beschermen.
- Zet op zijn plaats en schroef in het geboorde gat [voorzichtig vastdraaien]. Gebruik alleen de bijgeleverde schroef van roestvrij staal.

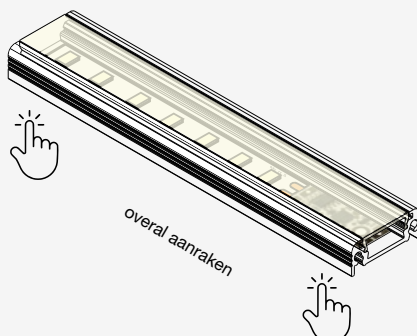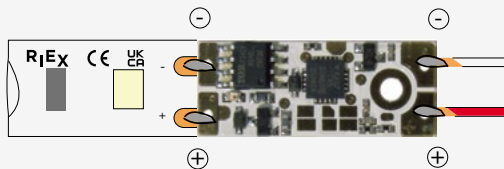

Kleur van controlediode	Code
Blauw	F007929
Wit	F007930
Zonder diode	F007931

Riex EC52 **contactloze dimmer naar LED profiel CCT**




① F007932



① Enkele kleur - aangesloten uitgang



① CCT [dual] kleur - aansluiting elk kanaal

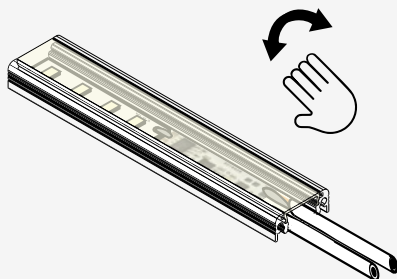

① Golf boven sensor

- Contactloze sensor - schakel het licht in of uit door erboven te zwaaien
- Dimfunctie door lange bedekking
- Kan worden gebruikt voor CCT [dubbele kleur] LED-strips - door de insteljumper aan te raken
- Om de witte kleur te veranderen, zwaai tweemaal en verander van kleur door lange bedekking
- Afmeting 10 x 35 mm, minimale breedte van LED profiel 10 mm
- Spanning 12 / 24 V DC
- Max. vermogen 90 W
- Installatie door solderen

Instructie

- Soldeer de ingangskabel aan de ingangszijde [IN] en de LED-strip aan de uitgangszijde met de juiste polariteit [soldeerbout met punt wordt aanbevolen].
- Voor ledstrips met één kleur sluit je beide uitgangen met tin op elkaar aan - zie instructies.
- Voor CCT [dual colour] LED strip sluit je elk kanaal apart aan - zie instructies.
- Let op - tin of kabel mag geen ander deel van de sensor verbinden, alleen soldeerdelen!
- Breng isolatietape aan op de achterkant van de sensor voor installatie om de verbinding tussen kabels, LED-strip en profiel te beschermen.
- Om de functionaliteit te wijzigen van één kleur naar CCT touch, zet je de jumper 5 seconden aan, dan knippert de controle-LED met meerdere kleuren en uiteindelijk moet de LED rood zijn.
- Nog een lange aanraking gedurende 5 seconden schakelt de sensor over naar het submenu voor het type LED-strip. Wijzig door kort aanraken de kleur van rood naar geel, bevestig dan door 5 seconden lang aan te raken.

Code

F007932


Riex EC54 aanraakdimmer naar LED profiel CCT




- Aanraaksensor - licht in-/uitschakelen door sensor aan te raken - afdekking van LED-strips aanraken met veer [difusor]
- Dimfunctie door lange aanraking
- Kan worden gebruikt voor CCT [dubbele kleur] LEDstrips - door het aanraken van de insteljumper
- Om de witte temperatuur te wijzigen raakt u tweemaal [dubbelklikken] aan.
- Afmeting 10 x 35 mm, minimale breedte van LED profiel 10 mm
- Spanning 12 / 24 V DC
- Max. vermogen 90 W
- Installatie door solderen

Instructie


- Soldeer de ingangskabel aan de ingangszijde [IN] en de LED-strip aan de uitgangszijde met de juiste polariteit [soldeerbout met punt wordt aanbevolen].
- Voor ledstrips met één kleur sluit je beide uitgangen met tin op elkaar aan - zie instructies.
- Voor CCT [dual colour] LED strip sluit je elk kanaal apart aan - zie instructies.
- Let op - tin of kabel mag geen ander deel van de sensor verbinden, alleen soldeerdelen!
- Breng isolatietape aan op de achterkant van de sensor voor installatie om de verbinding tussen kabels, LED-strip en profiel te beschermen.
- Om de functionaliteit van enkele kleur naar CCT te wijzigen, raakt u de paperclip [of een soortgelijk metalen voorwerp] SET jumper gedurende 5 seconden aan, waarna de controle-LED knippert met meerdere kleuren, uiteindelijk moet de LED wit zijn.
- Raak de SET-jumper kort aan om de kleur te veranderen van wit naar rood.
- Raak de veer korte tijd aan om de kleur te veranderen van rood naar geel
- Raak de SET-jumper kort aan om de wijziging te bevestigen, de controle-LED knippert met meerdere kleuren

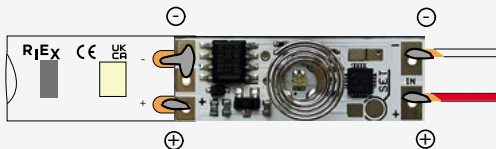

① Enkele kleur - aangesloten uitgang



② CCT [dual] kleur - aansluiting elk kanaal

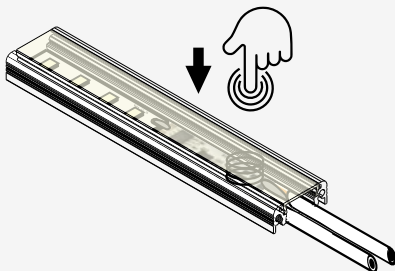

Code

F007934

• Riex EC47 Wifi-controller Tuya enkele kleur



- Wi-Fi-regelaar voor één kleur voor LED-strips en -verlichting
- Ontworpen voor LED-lampjes met één kleur
- Geschikt voor Tuya-oplossing, Bluetooth kan ook worden gebruikt
- Spanning 12 / 24 V DC
- 2 uitgangen per 7,5 A, totaal 15 A
- Max. vermogen 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Ondersteuning WiFi 2,4 GHz 802.11 b / g / n
- Stand-by verbruik <0,5 W
- Ingang: terminalaansluiting
- Uitgang: terminal connector
- Compatibel met Riex-afstandsbediening

Instructie

- Installeer Tuya Smart-toepassing [QR of winkel].
- Registreren of inloggen op account
[beperkte functionaliteit is mogelijk zonder account]
- Sluit de voedings- en uitgangskabels aan volgens het instructiediagram
- Sluit de controller aan op de voeding, druk lang op „SET“
of schakel 4 keer in/uit
- Open de app, de telefoon zal automatisch het apparaat vinden,
zo niet, klik dan op „+“ en selecteer „nieuw apparaat toevoegen“.
- Stappen volgen en koppeling voltooien
- Werkt ook met speciale afstandsbediening
- Verlichting bedienen met telefoon of afstandsbediening

Code

F007939

Riex EC49 Wifi-controller Tuya meerkleurig



- Universele Wi-Fi-controller voor LED-strips en -verlichting
- Ontworpen voor enkelkleurige, CCT, RGB, RGBW, RGBWW LED-lampen
- Geschikt voor Tuya-oplossing, Bluetooth kan ook worden gebruikt
- Spanning 12 / 24 V DC
- 6 uitgangen per 6 A, totaal 15 A
- Max. vermogen 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Ondersteunt Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b / g / n
- Stand-by verbruik <0,5 W
- Ingang: terminal connector met drukknoppen
- Uitgang: terminal connector met drukknoppen
- Compatibel met Riex-afstandsbediening

Instructie

- Installeer Tuya Smart-toepassing [QR of App store]
- Registreren of inloggen op account
[beperkte functionaliteit is mogelijk zonder account]
- Sluit de voedings- en uitgangskabels aan volgens het instructiediagram
- Sluit de controller aan op de voeding, druk lang op „SET“ of schakel 4 keer in/uit
- Open de app, de telefoon zal automatisch het apparaat vinden, zo niet, klik dan op „+“ en selecteer „nieuw apparaat toevoegen“
- Volg de stappen en voltooi de koppeling
- Werkt ook met speciale afstandsbediening
- Verlichting bedienen met telefoon of afstandsbediening
- Om de modus te wijzigen volgens aangesloten LED-licht [enkele kleur / CCT / RGB enz.] druk op de knop „SET“ - de informatiediode verandert van kleur

Code

F007940

Modi en LED-kleur:

Wit	Geel	Rood	Groen	Blauw
Enkele kleur	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT

Indicatie statuslampje:

Rood	Groen	Rood knipperend	Blauw
Verbinding met netwerk verbroken	Aangesloten	Wachten op smartlink	WiFi router verbroken, nog steeds bedienbaar

Riex EC49 **universele afstandsbediening 4 zones**



- Universele afstandsbediening voor regelaar Riex EC47 / EC49
- Regeling van enkelkleurige, CCT, RGB, RGBW, RGBWW LED-lampen [met Riex EC47 alleen enkelkleurig].
- Met 4 onafhankelijke zones kunnen 4 groepen controllers worden aangestuurd
- Werkbereik tot 30 m [ongehinderd]

Instructie

- Koppelen - druk de aan/uit-knop minstens 10 sec. in. Inschakelen, druk 3 keer op zoneknop „I“ op de zone die u wilt koppelen.
- Het lampje knippert 3 keer als de verbinding gelukt is.
- Ontkoppelen - schakel de stroom minstens 10 sec. uit. Schakel de stroom in, druk 5 keer op zoneknop „I“ op de zone die je wilt ontkoppelen.
- Het lampje knippert 10 keer als het ontkoppelen is gelukt.

Code

F007941

Riex EC47 / EC49 **afstandsbediening dubbele kleur**



- Universele afstandsbediening voor regelaar Riex EC44 / EC49
- Aansturing van enkelkleurige of CCT LED-lampen [met Riex EC47 alleen enkelkleurig]
- Met 4 onafhankelijke zones kunnen 4 groepen controllers worden aangestuurd
- Werkbereik tot 30 m [ongehinderd]

Instructie

- Koppelen - schakel de stroom minstens 10 sec. uit. Schakel in, druk 3 keer op zoneknop „I“ op de zone die je wilt koppelen.
- Het lampje knippert 3 keer als de verbinding gelukt is.
- Ontkoppelen - schakel de stroom minstens 10 sec. uit. Schakel de stroom in, druk 5 keer op zoneknop „I“ op de zone die je wilt ontkoppelen.
- Het lampje knippert 10 keer als het ontkoppelen is gelukt.

Code

F007943

ASA Plastici Versneller

- Oplossing voor het opladen van een groot aantal smartphones, horloges, oortelefoons enz.



● ASA Plastici Versneller



● Zwarte ring + mat zwart



● Gepolijste chromen ring + zwarte schijf



- Draadloze snellader volgens Qi-standaard
- Max. wisselend vermogen 15 W [moet ook door telefoon worden ondersteund]
- Het begin van het opladen wordt aangegeven met een pieptoon. De LED geeft het opladen aan en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Installatieopening 80 mm
- Set inclusief oplader, kabel 2 m [USB A / micro USB] en adapter met EU-stekker* [USB A].
- Voor gebruik binnenshuis

Kleur	Code
Zwarte ring + mat zwart	F010130
Poelise chromen ring + zwarte schijf	F010131



Verbindingsstukken



KEEP-NUTS



- **KEEP-NUT®** is een speciaal inzetstuk voor het maken van schroefdraadzittingen op oppervlakken zoals marmer, graniet, steen, Corian®, HPL, composietmateriaal enz. Het is eenvoudig te installeren zonder lijm en is zeer betrouwbaar. Gepatenteerde technologie van kronen en met kunststof ring die de complete set onderdelen vasthoudt.
- **Toepassingen:** Geventileerde gevels, gevelbekleding, interieur design omvatten de HPL slim boards, bevestiging van sanitaire elementen, keukens, enz.


Voorbeelden van trektestresultaten voor installatie van afzonderlijke materialen

Code	F007558	F007559; F007560	F007561
Keep-Nut® model	IM2S	IM2S [H8,5]	IM2S [H15]
Paneeldikte [mm]	10 - 12	12 - 20	30
Gemiddelde treksterkte [kN]			
HPL	2,10	4,23	x
Corian®	2,06	3,64	x
Porselein	2,50	3,50	x
Gesinterde steen [Lapitec® - Neolith®]	1,80	3,01	6,81
Natuursteen - Graniet	2,6	3,8	7,75

Gemiddelde afdichtingswaarden per materiaal, zoals getest door de NATURAL norm [exclusief HPL en CORIAN®].
STONE INSTITUTE volgens ASTM C1354.

● Keep-Nuts IM2S






- Met 2 lamellen
- D = 12 mm

M	Code	min. T [mm]	L	L1
M4	F007558	9	6	6,5


● Keep-nuts IM4S

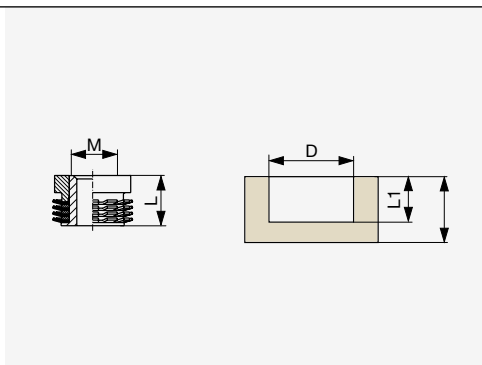

- Met 4 lamellen
- D = 12 mm

M	Code	min. T [mm]	L	L1
M4	F007559	11	8	8,5
M5	F007560	11	8	8,5
M6	F007561	18	15	15,5

● Keep-nuts IM4S Inox

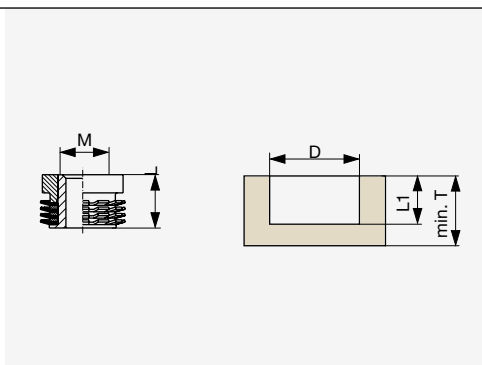

- Met 4 lamellen in Inox 316
- D = 12 mm

M	Code	min. T [mm]	L	L1
M6	F007562	12	8	8,5

● Keep-nuts boor 12×10



① F007563




① F007564

Beschrijving	Maat	Code
Diamantboor - 10 mm ronde schacht	12×10	F007563
Teststaaf om de juiste Diameter te controleren voor installatie van „Keep-nuts“.	×	F007564

Excentrische aansluitingen


⊗ Riex JC15 licht CAM behuizing

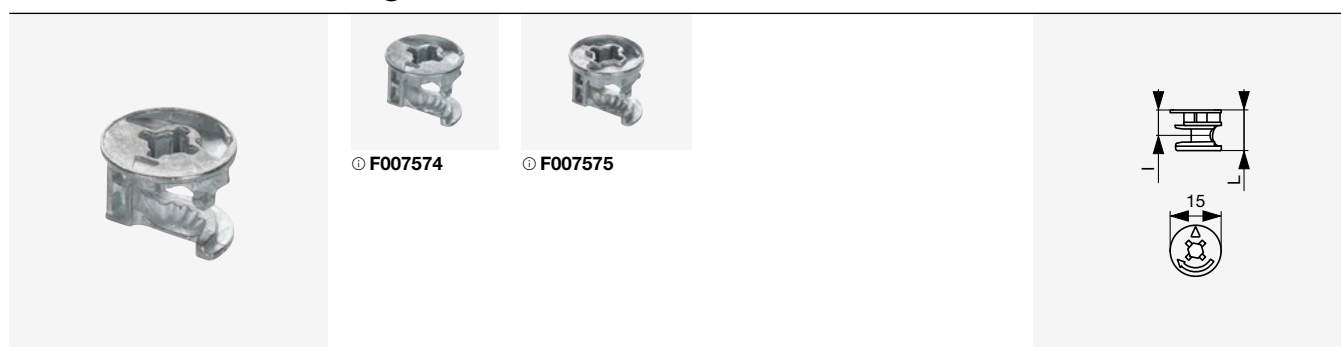

⊗ F007573

Dikte van materiaal [mm]	Kleur	Hoogte L [mm]	Code	Diameter [mm]	Positie van pin I [mm]
15 - 16	Wit zink	12	F007573	15	7,8
18		12,7	F007574		8,5
19		13,5	F007575		9,3

⊗ Riex JC25 CAM stiftdeuvel met metalen middenstuk en met PZ-kop

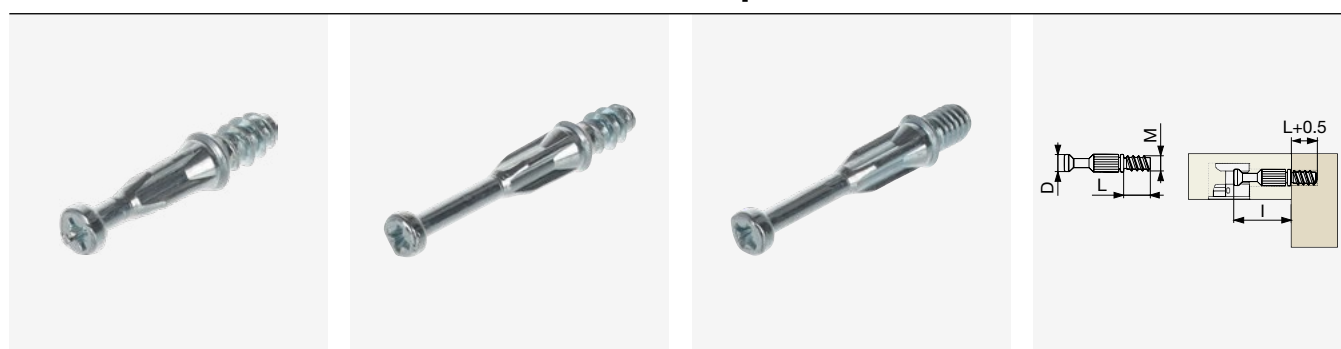


⊗ F012764

⊗ F011433

⊗ F012765


ø M [mm]	Boorafstand I [mm]	Code	ø D [mm]	Lengte L [mm]
Euroschroef	24	F012764	7	11
	34	F011433		
M6	34	F012765		8,5

Riex JC03 verbindingsfitting - behuizing

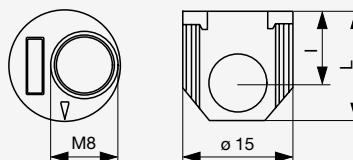


Dikte van materiaal [mm]	Kleur	Code	Hoogte H [mm]	Boorafstand I [mm]	Diameter [mm]
16	Wit zink	F007566	13	8	15
18		F007567	14,2	9	

Riex JC03 verbindingsstuk - penplug

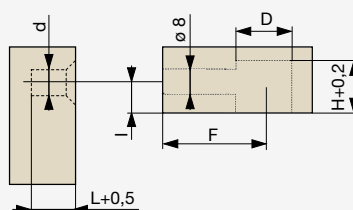

Connector	Code	Diameter [mm]	Lengte L [mm]
Euroschroef	F010918	7	34
M6	F010919		

Riex JC03 verbindingsstuk - dubbele penplug

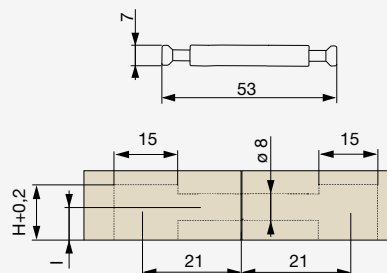


Code	Diameter [mm]	Lengte L [mm]
F007572	7	34

Speciale connectoren

➤ Riex JC09 afstelling ladefront





① F007582

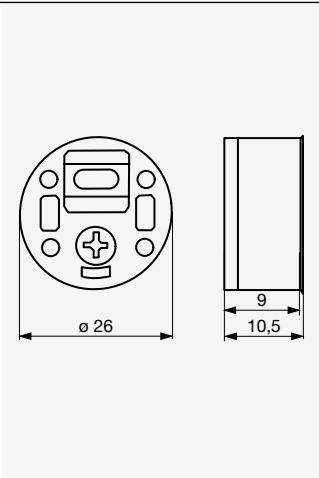

- Inbouw- en verstelelement voor dubbele houten ladefronten
- 4 mm verstelbereik in verticale en horizontale richting



① F007583

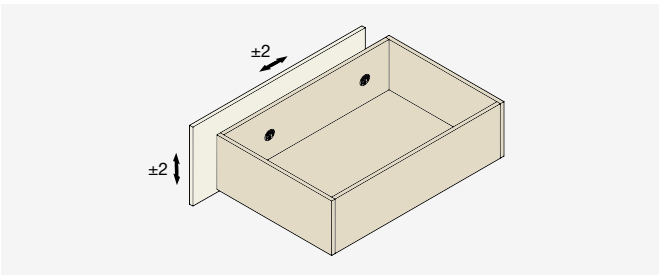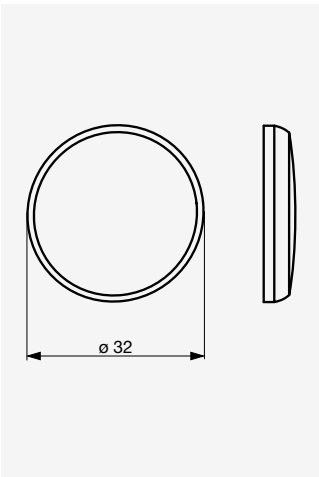

Type	Code	Kleur
Mechanisme	F007582	Zwart
Deksel	F007583	



● Spax-schroeven platverzonken kop - PZ-kop



① Voldraad



② Halve draad

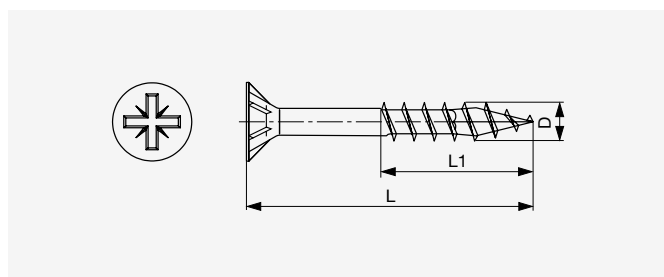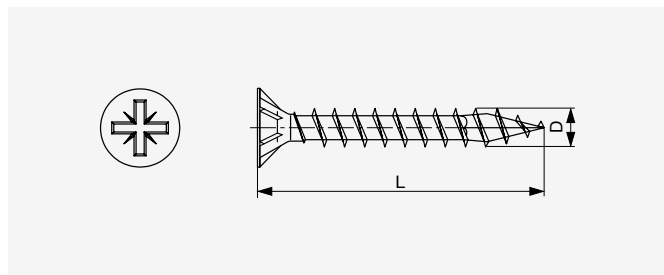

Voldraad

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Code	Kleur
2,5	12	F009817	Wit zink
	20	F007687	
3,0	15	F009818	
	16	F004240	
	20	F004241	
	25	F009819	
	30	F009820	
	15	F009821	
3,5	16	F004242	
	20	F004243	
	25	F004244	
	30	F004245	
	35	F008065	
	40	F004246	
	45	F010133	
	50	F009822	
	16	F004247	
	20	F004248	
4,0	25	F004249	
	30	F004250	
	35	F004252	
	40	F004253	
	45	F004254	
	50	F004255	
	60	F009823	
	80	F009824	
	50	F004256	
	60	F004257	
5,0	70	F004258	
	80	F004259	

Halve draad

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Code	Schroefdraad lengte L1 [mm]	Kleur
3,5	35	F010355	23	Wit zink
	40	F010356	23	
4,0	30	F004251	18	
	45	F010134	30	
	50	F010135	32	
	60	F010136	37	



● Spax-schroeven platverzonken kop - TX-kop



● Wit zink volledige draad



● Wit zink halve draad




Voldraad

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Code	Kleur
3,0	16	F004205	Wit zink
	20	F004206	
3,5	15	F009812	
	16	F004207	
	20	F004208	
	25	F004209	
	30	F004210	
	35	F004211	
4,0	40	F010359	
	15	F010360	
	16	F004215	
	20	F004216	
	25	F004217	
	30	F004218	
4,0	35	F004220	
	40	F004221	
	45	F004222	
	50	F004223	
5,0	50	F004225	
	60	F004226	
	70	F004227	
	80	F004228	
6,0	60	F008631	

Halve draad

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Code	Schroefdraad lengte L1 [mm]	Kleur
3,5	30	F010358	18	Wit zink
	35	F009814	23	
	40	F008064	10	
	50	F004212	32	
4,0	30	F004219	18	
	35	F010361	23	
	40	F010362	23	
	50	F004224	32	
4,5	60	F008266	37	
	35	F010363	25	
	40	F010364	25	
	50	F010365	32	
5,0	60	F010366	37	
	70	F010367	42	
	40	F010368	27	
	45	F010369	30	
5,0	50	F010132	32	
	55	F010370	37	
	80	F004229	46	
	90	F004230	61	
6,0	100	F004231	61	
	120	F004232	69	
	50	F004233	32	
	60	F004234	37	
6,0	70	F004235	41	
	80	F004236	46	
	90	F004237	61	
	100	F004238	61	
	120	F004239	68	



● Spax-schroeven verzonken platte kop - TX-kop in zwart zink



Voldraad

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Code	Kleur
3,5	16	F009813	Zwart zink
	20	F008608	
4,0	25	F009815	
	35	F009816	

● Spax schroeven Bolle kop

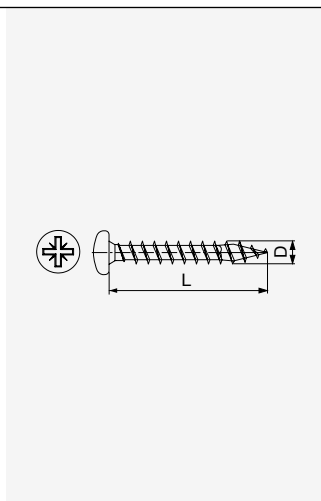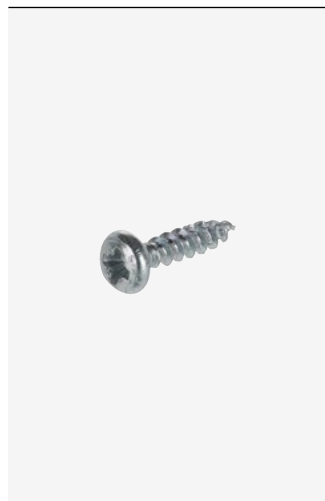

Diameter D [mm]	Lengte L [mm]	Type	Code	Kleur
3	10	PZ	F010371	Wit zink
3,5	16	TX	F004262	
		PZ	F010372	
4,0	18	TX	F004265	
		PZ	F004268	
4,5	20	TX	F010373	
		PZ	F004269	
5,0	25	TX	F010374	
		PZ	F010375	
6,0	40	TX	F010376	
		PZ	F010377	
	60	TX	F010378	



Lijmen & Reinigers





Hranitherm mini-patronen



	10.880 naturel 10.881 wit	10.390 LC naturel* 10.391 LC wit*
Technisch informatie	 	 
Verpakking	1 kg	1 kg
Basis	PUR	PUR
Smeltpunt [ring en bal]	x	x
Bedrijfstemperatuur	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Verwerkingssnelheid	6 - 20 m/min	8 - 30 m/min
Viscositeit bij 140 °C	50 000 mPa·s	Ca. 72 500 mPa·s
Toepassingen		
ABS, PVC en PP Kantenband met primer	•••	•••
Fineer Kanten	•••	•••
Melamine Kanten	•••	•••
Echt Hout Kanten	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC Gevreesde Kanten	•••	•••
Handmatig Gevormde Kanten	•••	•••
Holzher Patroon-Apparaten	x	x

* Diisocyaatgehalte lager dan 0,1%

••• zeer geschikt •• geschikt • technisch mogelijk

Hranitherm lijmpatronen



	350 naturel 351 wit	390 LC naturel* 391 LC wit*
Technisch informatie	 	 
Verpakking	2,2 kg	2 kg
Basis	PUR	PUR
Smeltpunt [ring en bal]	x	x
Bedrijfstemperatuur	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Verwerkingssnelheid	10 - 60 m/min	10 - 60 m/min
Viscositeit bij 140 °C	Ca. 60 000 mPa·s	Ca. 72 500 mPa·s
Toepassingen		
ABS, PVC en PP Kantenband met primer	•••	•••
Fineer Kanten	•••	•••
Melamine Kanten	•••	•••
Echt Hout Kanten	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC Gevreesde Kanten	•••	•••
Handmatig Gevormde Kanten	•••	•••
Holzer Patroon-Apparaten	x	x

* Diisocyanaatgehalte lager dan 0,1%

••• zeer geschikt •• geschikt • technisch mogelijk

PO-smeltlijmen



	600.58 naturel	601.58 wit
Technisch informatie		
Verpakking	25 kg	25 kg
Basis	PO licht gevuld	PO licht gevuld
Smeltpunt [ring en bal]	155 °C	155 °C
Bedrijfstemperatuur	190 - 220 °C	190 - 220 °C
Verwerkingssnelheid	18 - 50 m/min	18 - 50 m/min
Viscositeit bij 200 °C	Ca. 60 000 - 80 000 mPa·s	Ca. 60 000 - 80 000 mPa·s

Toepassingen		
ABS, PVC en PP Kantenband met primer	•••	•••
Fineer Kanten	•••	•••
Melamine Kanten	•••	•••
Echt Hout Kanten	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC Gevreesde Kanten	•••	•••
Handmatig Gevormde Kanten	×	×
Holzher Patroon-Apparaten	×	×

••• zeer geschikt •• geschikt • technisch mogelijk

Hraniclean Soft Line



Verpakking

Reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging van meubeloppervlakken

Spuitbus 500 ml; 5 l; 20 l

Hraniclean Soft Line is een huishoudreiniger met een delicate citrusgeur voor dagelijks gebruik. Geschikt voor het reinigen van meubeloppervlakken [gelamineerd, hoogglans en mat], glas en spiegels. Dankzij het actieve schuim verwijdt het ook vingerafdrukken van oppervlakken en afwerkingen, met een natuurlijke uitstraling.





Spuitsystemen en chemische producten
voor perfect gereinigde delen rechtstreeks
uit uw kantenaanlijmmachine



Lossingsmiddel LPZ/II [RI 001]



Met behulp van de Riepe Fine Nozzles, wordt het lossingsmiddel aangebracht vóór het voorvriezen met een zeer dunne laag. Dit voorkomt dat er lijm aan het werkdeel blijft plakken, en er geen handmatige reiniging nodig is.



Smeermiddel NFLY [RI 004]



Door het in intervallen op de aandrukrollen te spuiten, voorkomt het dat er lijm aan de rollen blijft kleven. Dit maakt het schoonmaken een stuk eenvoudiger. Het kan ook rechtstreeks op kantenband worden gespoten om markeringen te voorkomen, tevens voorkomt het dat beschermingsfolies loslaten in de machine.



Antistatisch koelmiddel LP289/99 [RI 403]



Riepe Antistatisch koelmiddel is voornamelijk nodig bij het gebruik van PUR-Hotmelts. Het zorgt ervoor dat de lijmverbinding tussen de kantenband en de plaat snel afkoelt.



Reinigingsmiddel LP163/93 [RI 006]



Vóór de schrapers wordt het reinigingsmiddel aan de boven- en onderkant van het te bewerken deel gespoten. Het middel ontbindt het voorgaande aangebrachte lossingsmiddel en eventuele lijmresten. Deze worden vervolgens gereinigd door de polijstschijven [sisal wiel].





Kantenband

Ontdek de nieuwe
Hranipex-collecties.





Egger Decorative 24 +



Scan en ontdek de collectie.

2.3 Interior collection FunderMax



Scan en ontdek de collectie.



Swiss Krono One World Collection 2024



Scan en ontdek de collectie.


Falco Collection 2024



Scan en ontdek de collectie.



Opmerkingen

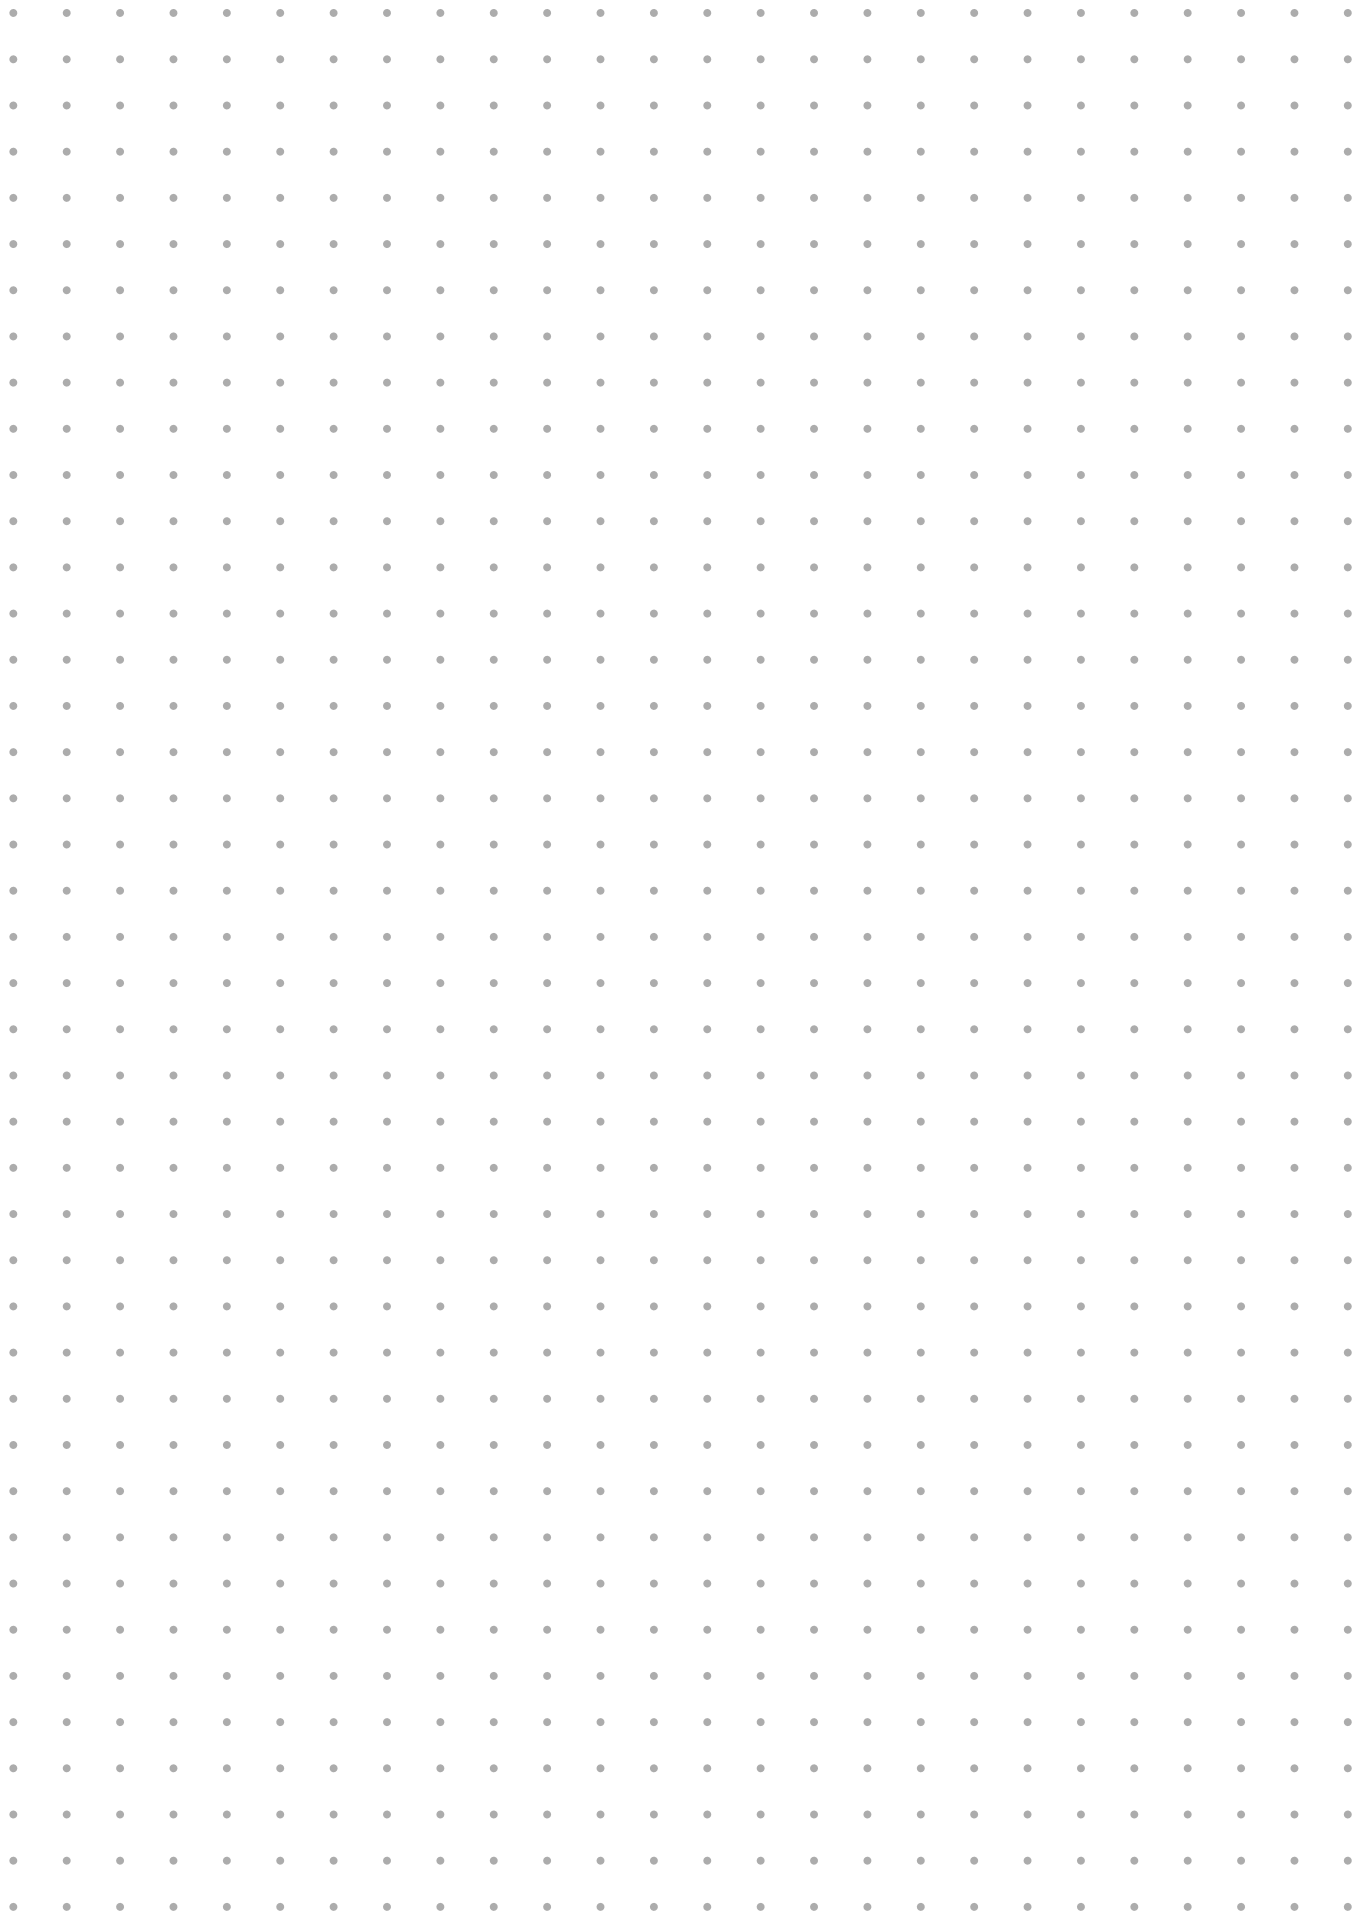

Contact

www.hranipex.nl
info.nl@hranipex.com
+31 85 213 0330

Hranipex Nederland B.V.

Veldweg 41
6075 NL Herkenbosch
Nederland