




# Каталог продукції НОВИНИ



# Фурнітура для меблів

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Направляючі для шухляд                      | 4  |
| Завіси та механізми “Push-to-Open”          | 10 |
| Механізм відкриття                          | 18 |
| Ручки-скоби, ручки-кнопки, профілі та гачки | 40 |
| Фурнітура для кухні                         | 52 |
| Фурнітура для шаф                           | 68 |
| Світло та електрообладнання                 | 74 |
| Стяжки меблеві                              | 90 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Клеї та очисники | 100 |
|------------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Меблеві крайки | 108 |
|----------------|-----|



# Направляючі для шухляд



▲ 3MCT







# ПОВНИЙ ВИСУВ

## ● Riex NU80 Направляюча прихованого монтажу, з дотягом

- Повний висув
- Навантаження 40 кг
- Ресурс 60 000 циклів
- Механізм плавного закривання
- Плавна та безшумна робота з дотягом завдяки синхронізації
- 3D кронштейни:
  - Регулювання вгору/вниз: 0 мм - 3 мм
  - Регулювання вліво/вправо:  $\pm 2$  мм
  - Регулювання за глибиною: 0 мм - 3 мм
- Товщина плити боковини 16 і 19 мм

| Довжина NL<br>[мм] | Товщина боковини T |         |
|--------------------|--------------------|---------|
|                    | 19 мм              | 16 мм   |
| 300                | F000162            | F007588 |
| 350                | F000163            | F007589 |
| 400                | F000164            | F007590 |
| 450                | F000165            | F007591 |
| 500                | F000166            | F007592 |
| 550                | F000167            | F007593 |
| 600                | F000168            | F007594 |
| 650                | F000169            | F007595 |

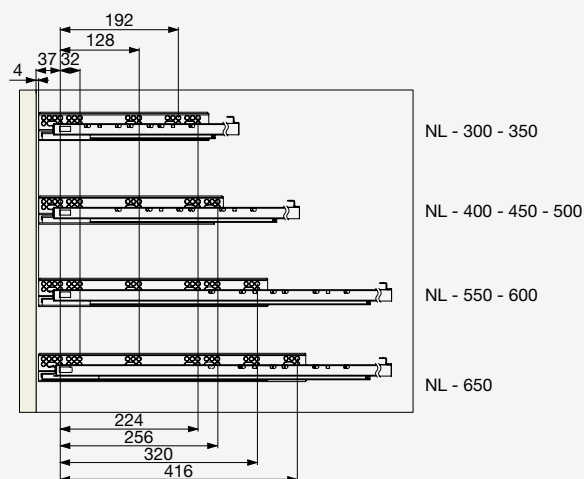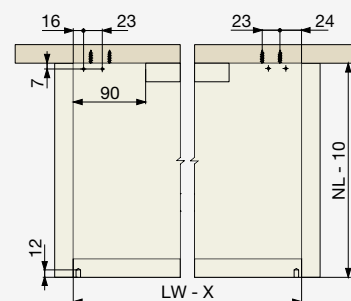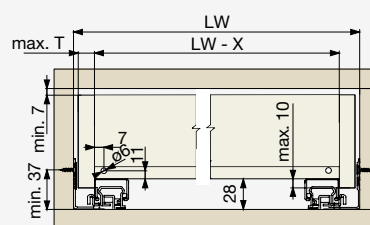

### ● Легенда

- NL - номінальна довжина направляючих
- NL+8 - внутрішня глибина корпусу
- NL-10 - глибина висувної скриньки
- LW - внутрішня ширина корпусу
- LW-49 - ширина нижньої панелі
- T = 16 --> X = 42
- T = 19 --> X = 51

# ПОВНИЙ ВИСУВ

## ● Riex NB58 Кулькові направляючі, з дотягом

- Повний висув
- Навантаження 35 кг
- Висота 45,7 мм
- Товщина матеріалу 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 50 000 циклів



● Чорний мат





| Довжина NL [мм] | Чорний мат | Нікель  |
|-----------------|------------|---------|
| 300             | F010339    | F000808 |
| 350             | F010340    | F000809 |
| 400             | F010341    | F000810 |
| 450             | F010342    | F000811 |
| 500             | F010343    | F000812 |
| 550             | F010344    | F000813 |
| 600             | F010345    | F000814 |



● Нікель




| NL [мм] | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | F [мм] | G [мм] | H [мм] | I [мм] | J [мм] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 300     | ×      | ×      | ×      | ×      | ×      | 64     | 64     | 64     | 38     | 32     |
| 350     | ×      | ×      | ×      | 28     | 96     | 96     | 96     | ×      | ×      | ×      |
| 400     | 96     | ×      | ×      | 28     | 96     | 96     | 96     | ×      | ×      | ×      |
| 450     | 96     | 87     | ×      | 28     | 96     | 96     | 112    | 80     | ×      | ×      |
| 500     | 96     | 96     | ×      | 28     | 96     | 96     | 192    | ×      | ×      | ×      |
| 550     | 96     | 128    | ×      | 28     | 96     | 96     | 192    | 96     | ×      | ×      |
| 600     | 96     | 128    | 64     | 28     | 96     | 96     | 192    | 96     | ×      | ×      |

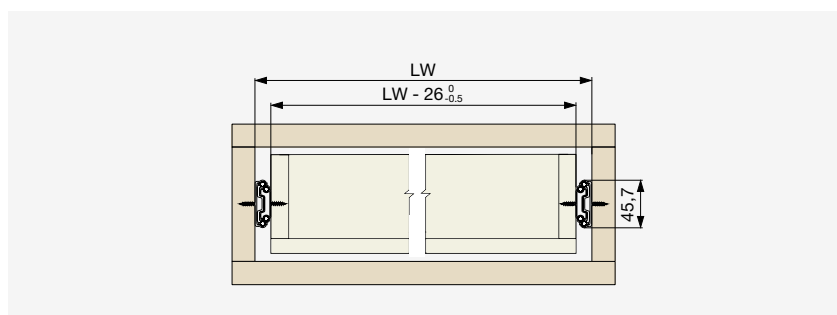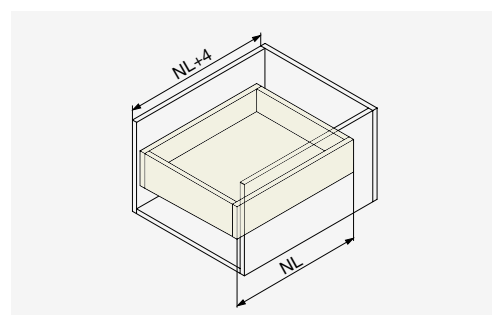

### ● Легенда

NL - номінальна довжина направляючих  
 NL+4 - внутрішня глибина корпусу  
 LW - внутрішня ширина корпусу  
 LW-25,4 - ширина шухляди

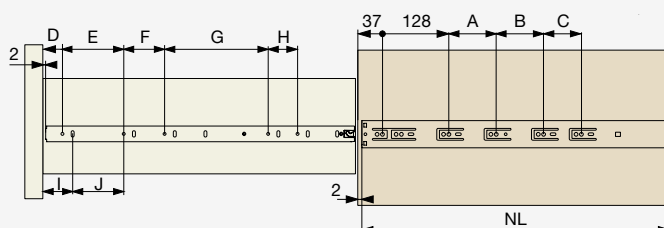




## Riex NB58 Кулькові направляючі з опорами, з дотягом

- Повний висув
- Навантаження 35 кг
- Висота 45,7 мм
- Товщина матеріалу 1,2 x 1,2 x 1,5 мм
- Ресурс 60 000 циклів




| Довжина NL<br>[мм] | Код     |
|--------------------|---------|
| 300                | F007603 |
| 350                | F007604 |
| 400                | F007605 |
| 450                | F007606 |
| 500                | F007607 |
| 550                | F007608 |
| 600                | F007609 |

| NL<br>[мм] | A<br>[мм] | B<br>[мм] | C<br>[мм] | D<br>[мм] | E<br>[мм] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 300        | x         | x         | x         | x         | 192       |
| 350        | x         | x         | x         | x         | 192       |
| 400        | 96        | x         | x         | 192       | 320       |
| 450        | 96        | 87        | x         | 192       | 352       |
| 500        | 96        | 96        | x         | 192       | 416       |
| 550        | 96        | 128       | x         | 192       | 448       |
| 600        | 96        | 128       | 64        | 192       | 480       |

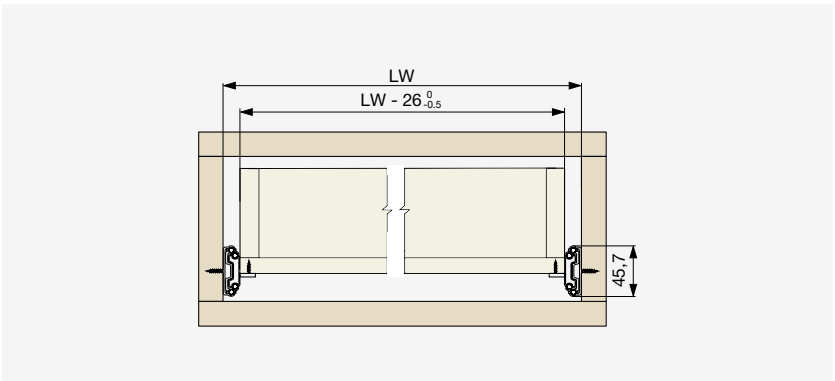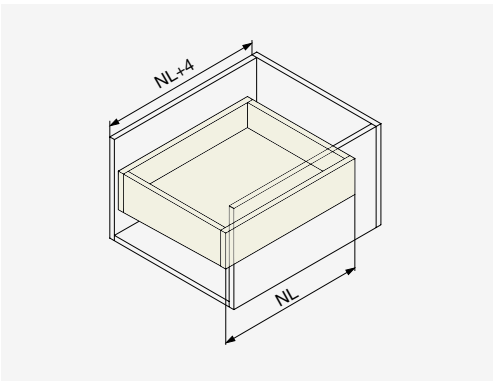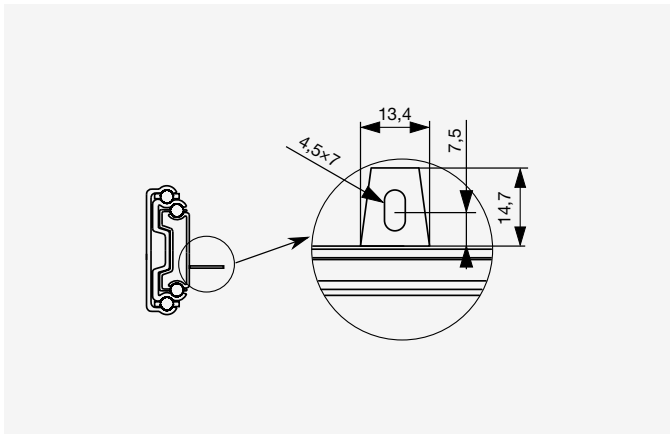


### ① Легенда

NL - номінальна довжина направляючих  
 NL+4 - внутрішня глибина корпусу  
 LW - внутрішня ширина корпусу  
 LW-25,4 - ширина шухляди

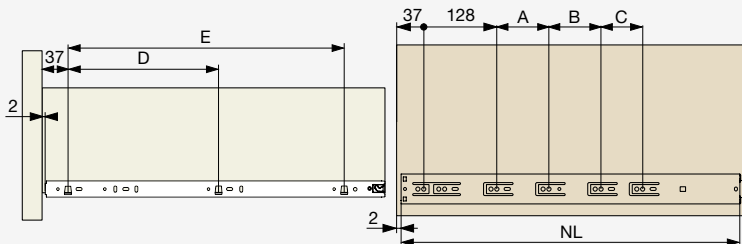



## ● Riex NB55 Кулькові направляючі з опорами, Без дотягу

- Повний висув
- Навантаження 45 кг
- Висота 45,7 мм
- Товщина матеріалу 1,2 × 1,2 × 1,5 мм
- Ресурс 60 000 циклів

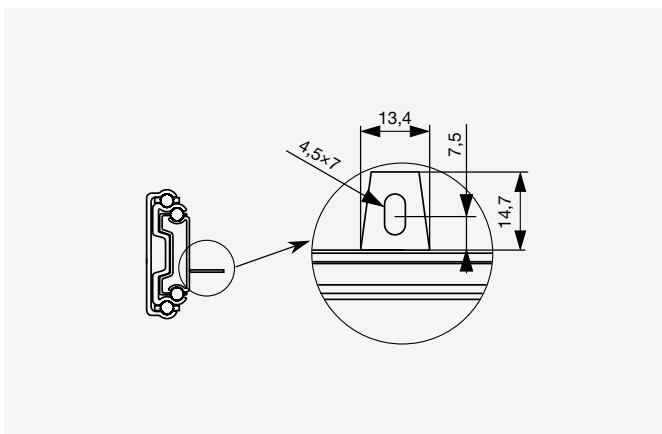


| Довжина NL<br>[мм] | Код     |
|--------------------|---------|
| 300                | F007596 |
| 350                | F007597 |
| 400                | F007598 |
| 450                | F007599 |
| 500                | F007600 |
| 550                | F007601 |
| 600                | F007602 |

| NL<br>[мм] | A<br>[мм] | B<br>[мм] | C<br>[мм] | D<br>[мм] | E<br>[мм] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 300        | 96        | ×         | ×         | ×         | 192       |
| 350        | 96        | ×         | ×         | ×         | 192       |
| 400        | 96        | 96        | ×         | 192       | 320       |
| 450        | 96        | 128       | ×         | 192       | 356       |
| 500        | 96        | 128       | 64        | 192       | 416       |
| 550        | 96        | 128       | 96        | 192       | 448       |
| 600        | 96        | 128       | 128       | 192       | 488       |

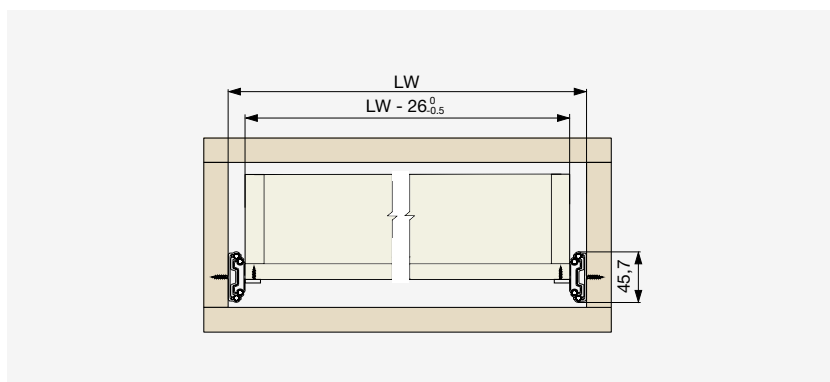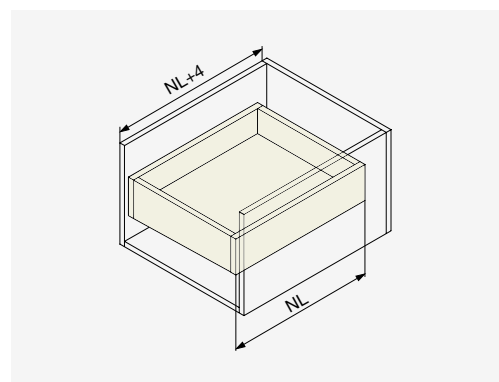

### ① Легенда

NL - номінальна довжина направляючих  
 NL+4 - внутрішня глибина корпусу  
 LW - внутрішня ширина корпусу  
 LW-25,4 - ширина шухляди

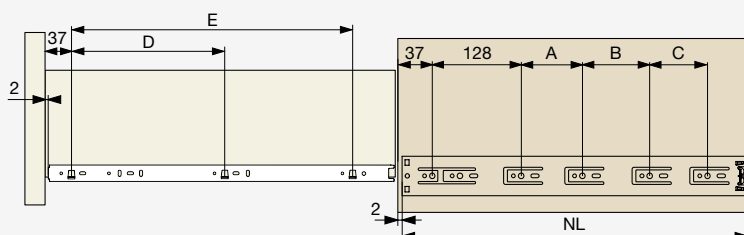



# Завіси та механізми “Push-to-Open”






# Riex NC70 завіси, clip-on, темно-сіра

- Clip-on механізм
- Плоска конструкція шурупа CAM
- Довгий сталевий демпфер
- Всі аксесуари та шурупи темно-сірого кольору

## ⊕ Riex NC70 завіса, накладна, темно-сіра, комплект 2 шт.

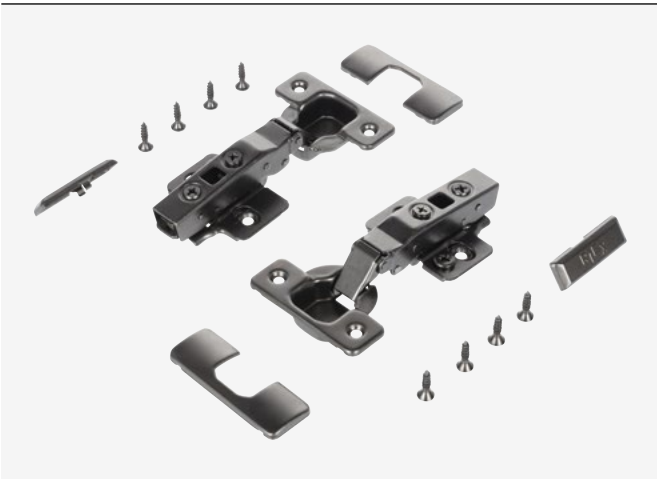


| Тип               | Код     |
|-------------------|---------|
| Плавне закривання | F007474 |

**Набір містить:**

- 2 шт завіс
- 2 шт. кріпильної планки H0 з шурупами CAM
- 2 шт заглушки для кронштейна
- 2 шт заглушки для чашки
- 8 шт чорних шурупів


Упаковано в пакет для роздрібного продажу.

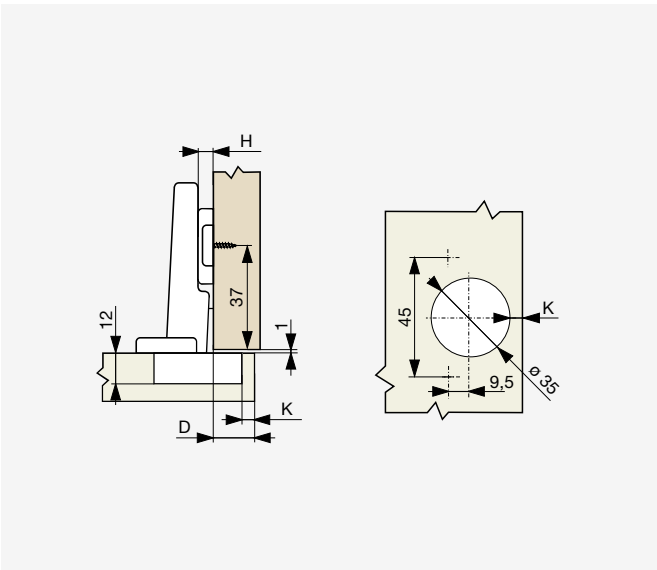

| K [мм] | Планка H0 | Планка H2 | Планка H4 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | D [мм]    | D [мм]    | D [мм]    |
| 4      | 15        | 13        | 11        |
| 5      | 16        | 14        | 12        |
| 6      | 17        | 15        | 13        |

Регулювання ± 3 мм

⦿ Riex NC70 завіса, напівнакладна, темно-сіра, комплект 2 шт.

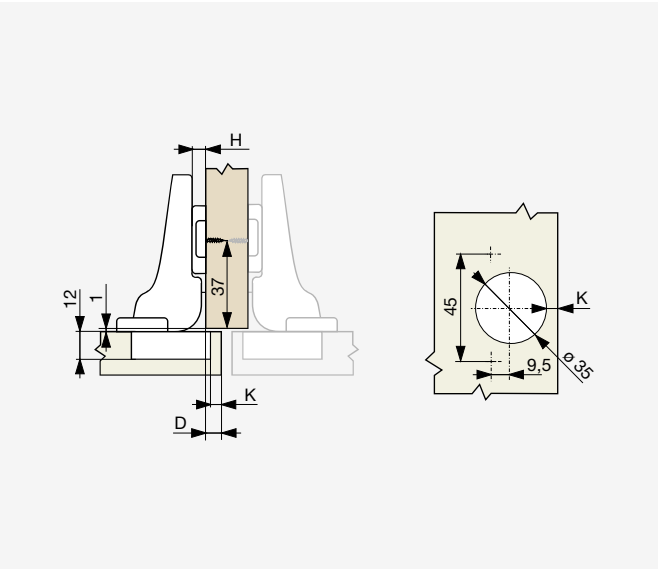

| Тип               | Код     |
|-------------------|---------|
| Плавне закривання | F007475 |

- Набір містить:
- 2 шт завіс
  - 2 шт. кріпильної планки Н0 з шурупами CAM
  - 2 шт заглушки для кронштейна
  - 2 шт заглушки для чашки
  - 8 шт чорних шурупів
- Упаковано в пакет для роздрібного продажу.

| K [мм] | Планка Н0 | Планка Н2 | Планка Н4 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | D [мм]    | D [мм]    | D [мм]    |
| 4      | 6         | 4         | 2         |
| 5      | 7         | 5         | 3         |
| 6      | 8         | 6         | 4         |

Регулювання ± 3 мм

Riex NC70 завіса, внутрішня, темно-сіра, комплект 2 шт.




| Тип               | Код     |
|-------------------|---------|
| Плавне закривання | F007476 |

Набір містить:

- 2 шт завіс
- 2 шт. кріпильної планки Н0 з шурупами CAM
- 2 шт заглушки для кронштейна
- 2 шт заглушки для чашки
- 8 шт чорних шурупів

Упаковано в пакет для роздрібного продажу.

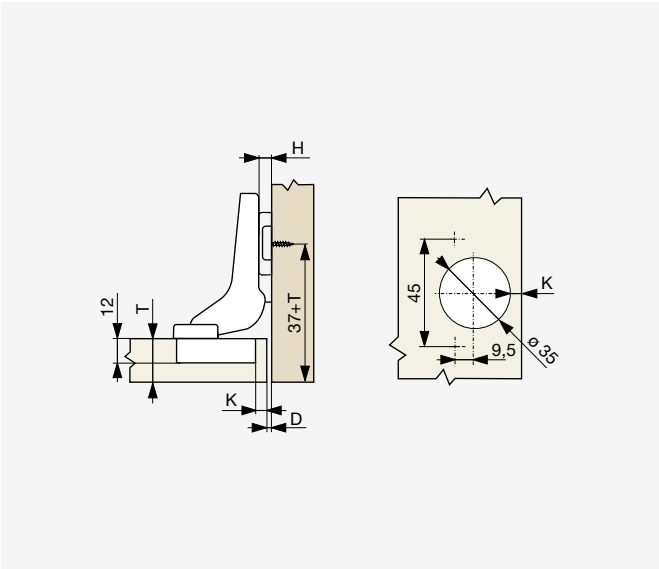

| К [мм] | Планка Н0 | Планка Н2 | Планка Н4 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | D [мм]    | D [мм]    | D [мм]    |
| 3      | 4         | 6         | 8         |
| 4      | 3         | 5         | 7         |
| 5      | 2         | 4         | 6         |
| 6      | 1         | 3         | 5         |
| 7      | 0         | 2         | 4         |

Регулювання ± 3 мм

# Riex Push-to-Open

## ● Riex NK50 приховано з буфером



● Світло-сірий



● Темно-сірий



○ Білий

| Колір        | Код     |
|--------------|---------|
| Світло-сірий | F003031 |
| Темно-сірий  | F003032 |
| Білий        | F007585 |

• У закритому положенні можливе регулювання +1,5 / +10 мм

## ● Riex NK55 прихований з магнітом



● Світло-сірий




● Темно-сірий



○ Білий

| Колір        | Код     |
|--------------|---------|
| Світло-сірий | F003033 |
| Темно-сірий  | F003034 |
| Білий        | F007586 |

• У закритому положенні можливе регулювання +2 / +10 мм

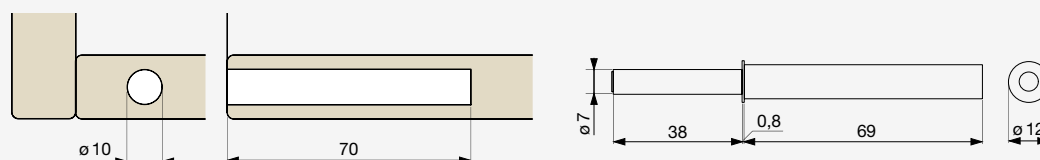

**● Riex NK50 / NK55**  
**адаптер для зовнішнього монтажу**




○ Білий



● Світло-сірий



● Темно-сірий

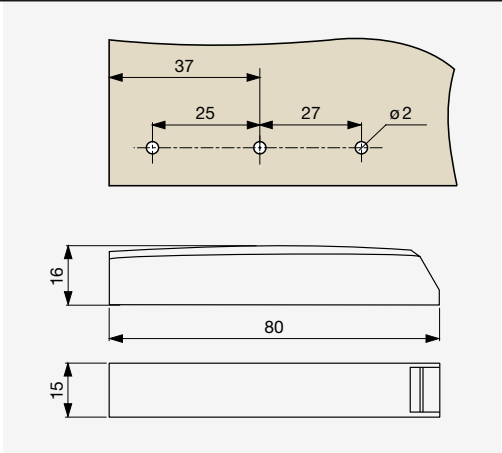


| Колір        | Код     |
|--------------|---------|
| Світло-сірий | F003035 |
| Темно-сірий  | F003036 |
| Білий        | F007587 |



▲ 3MCT



# Механізм відкриття





# Сімейство FREElift від Kesseböhmer

- Сімейство FREElift охоплює різні способи відкриття від бренду Kesseböhmer
- Витончений дизайн: сучасна та витончена фурнітура поєднує в собі естетику та передові технології
- Легкий рух: плавний, спокійний рух для навісних шаф різного розміру та ваги
- Універсальне використання: ідеально підходить для кухонь, ванних кімнат, спальень і віталень
- Оптимізація простору: тонкий дизайн для максимального простору для зберігання
- Налаштування: легке налаштування різних специфікацій





FREEspace [стор. 22]

- Фурнітура для відкидних дверцят з інноваційними технологіями, функціями та дизайном - тонка, витончена та міцна



FREEflap [стор. 24]

- Маленький і міцний - практичний, збалансований і компактний



FREEfold [стор. 28]

- Інтелектуальна система дверей для компактного складання під час руху вгору



FREEswing [стор. 30]

- Елегантний і тихий підйом для середніх і великих дверцят



FREESlide [стор. 32]

- Різноманітні можливості дизайну завдяки дверцят, що піднімаються прямо вгору



FREElight [стор. 34]

- Універсальна фурнітура для дверцят у поєднанні з завісами або дверними петлями



MAXI [стор. 36]

- MAXI - найпотужніший підйомник для компактних дверей



MAXI up [стор. 37]

- Просте рішення для відкриття дверцят



DUO [стор. 38]

- Класичне рішення для підйомно-опускних дверцят

## ● Підъмники FREEspace Mini та FREEspace Forte



- Мінімістичний дизайн
- 4 варіанти кольору
- Проста установка
- Інтуїтивне та зрозуміле регулювання
- Монтаж стулок Clickfix [без використання інструментів]
- Обмежувач кута відкривання
- Висота дверей мін. 225 мм
- Вага дверей макс. 15 кг
- Мінімальна глибина шафи 80 мм

### Комплект складається з:

- 2 фурнітури FREEspace [праворуч і ліворуч]
- 2 дверних кронштейнів з 2 шурупами кожен
- 1 механізм PTO в кольорі фурнітури [тільки для версії фурнітури з механізмом відбору потужності]



reddot design award  
winner 2019

| Висота дверей<br>[мм] | Вага дверей* |           |           |            |             |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                       | 2,3 - 4,3    | 3,8 - 7,1 | 6,4 - 9,3 | 9,2 - 13,4 | 13,4 - 19,1 |
| 225                   | 2,3 - 4,3    | 3,8 - 7,1 | 6,4 - 9,3 | 9,2 - 13,4 | 13,4 - 19,1 |
| 250                   | 1,9 - 3,9    | 3,4 - 6,4 | 5,8 - 9,1 | 8,3 - 12,6 | 12,1 - 17,2 |
| 275                   | 1,9 - 3,5    | 3,1 - 5,8 | 5,3 - 8,2 | 7,5 - 12,0 | 11,0 - 15,6 |
| 300                   | 1,7 - 3,2    | 2,8 - 5,3 | 4,8 - 7,5 | 6,9 - 11,0 | 10,1 - 14,3 |
| 325                   | 1,6 - 3,0    | 2,6 - 4,9 | 4,4 - 7,0 | 6,4 - 10,2 | 9,3 - 13,2  |
| 350                   | 1,5 - 2,8    | 2,4 - 4,6 | 4,1 - 6,5 | 5,9 - 9,5  | 8,6 - 12,3  |
| 375                   | 1,3 - 2,6    | 2,2 - 4,3 | 3,8 - 6,0 | 5,5 - 8,8  | 8,1 - 11,4  |
| 400                   | 1,2 - 2,4    | 2,1 - 4,0 | 3,6 - 5,6 | 5,2 - 8,3  | 7,6 - 10,7  |
| 425                   | 1,1 - 2,3    | 2,0 - 3,8 | 3,4 - 5,3 | 4,9 - 7,8  | 7,1 - 10,1  |
| 450                   | 1,0 - 2,1    | 1,9 - 3,5 | 3,2 - 5,0 | 4,6 - 7,3  | 6,7 - 9,5   |
| 475                   | 1,0 - 2,0    | 1,8 - 3,4 | 3,0 - 4,7 | 4,3 - 7,0  | 6,4 - 9,0   |
| 500                   | 0,9 - 1,9    | 1,7 - 3,2 | 2,9 - 4,5 | 4,1 - 6,6  | 6,0 - 8,6   |
| 525                   | 0,9 - 1,8    | 1,6 - 3,0 | 2,7 - 4,3 | 3,9 - 6,3  | 5,7 - 8,2   |
| 550                   | 0,8 - 1,7    | 1,5 - 2,9 | 2,6 - 4,1 | 3,7 - 6,0  | 5,5 - 7,8   |
| 575                   | 0,8 - 1,7    | 1,4 - 2,8 | 2,5 - 3,9 | 3,6 - 5,7  | 5,2 - 7,4   |
| 600                   | 0,8 - 1,6    | 1,4 - 2,7 | 2,4 - 3,7 | 3,4 - 5,5  | 5,0 - 7,1   |
| 625                   | 0,7 - 1,5    | 1,3 - 2,5 | 2,3 - 3,6 | 3,3 - 5,3  | 4,8 - 6,8   |
| 650                   | 0,7 - 1,5    | 1,3 - 2,4 | 2,2 - 3,5 | 3,2 - 5,1  | 4,6 - 6,6   |

### ДЛЯ КЛАСИЧНОЇ РУЧКИ

| Колір             | Mini B  | Mini C  | Mini D  | Mini E  | Mini F  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нікель / Сірий    | F008219 | F008225 | F008231 | F008235 | F008238 |
| Нікель / Білий    | F008220 | F008226 | F008232 | F008236 | F008239 |
| Нікель / Антрацит | F008218 | F008224 | F008230 | F008234 | F008237 |
| Чорний / Чорний   | F008599 | F008223 | F008229 | F008233 | F008600 |

### ДЛЯ ВІДКРИТТЯ НАТИСКАННЯМ

| Колір             | Mini B PTO | Mini C PTO | Mini D PTO | Mini E PTO |   |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Нікель / Сірий    | F008208    | F008211    | F008214    | F008216    | × |
| Нікель / Білий    | F008209    | F008212    | F008215    | F008217    | × |
| Нікель / Антрацит | F008590    | F008210    | F008213    | F008594    | × |
| Чорний / Чорний   | F008591    | F008592    | F008593    | F008595    | × |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

### Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

Щільність матеріалу  
[кг/м³]

| ДСП | МДФ |
|-----|-----|
| 680 | 760 |



○ Нікель / Білий



● Нікель / Сірий



● Нікель / Антрацит




● Чорний / Чорний

Направте дверцят  
в з'єднувальний елемент...... і вставити його  
в фіксатор.Положення важеля  
для відкриття на 90°Положення важеля  
для відкриття на 107°Регулювання кута нахилу  
дверейРегулювання горизонталі  
Налаштування положення  
дверцят під дією пружиниРегулювання вертикального  
положення дверей

Налаштування сили пружини


## ● FREEspace шурупи передньої панелі для рами ALU




- Дверні шурупи для широких алюмінієвих рам [≥45 мм]
- 4 саморізи та 4 спеціальні шайби

Код

F008207

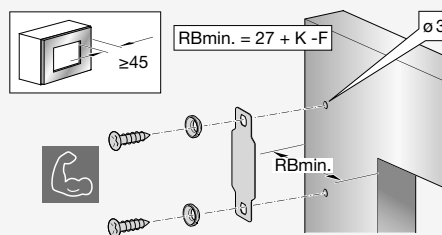

## ● FREEspace шаблон ● для свердління



- Підходить для міні та міцних дверей
- Свердління 2-в-1 [для бічних і відкидних дверей]

Код

F008191

## ● FREEflap Mini та FREEflap Forte



- Мінімалістичний дизайн
- 2 варіанти кольору
- Проста установка
- Інтуїтивно зрозуміле регулювання
- Висота дверцят мін. 200 мм
- Вага дверцят макс. 27 кг
- Мінімальна глибина шафи 140 мм [для версії mini 120 мм]
- Кут відкриття 107° -107
- Функція багатопозиційної зупинки


Комплект складається з:

- 2 кріплення FREEflap [праве та ліве]
- 2 кришки для фурнітури [права та ліва]
- 2 дверні з'єднувальні пластини
- Шаблон для свердління [папір]

Для функції Push to open рекомендуємо використовувати механізм Riex NK55 / NK50 - сторінка 15


Сумісність з механізмом eTouch - сторінка 27

### ● FREEflap Mini

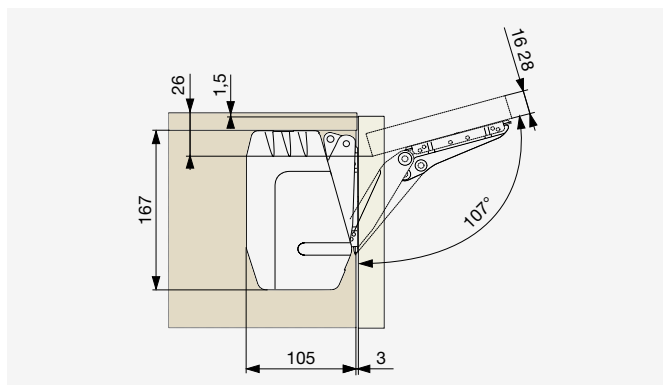

FREEflap Mini

### ● FREEflap Forte

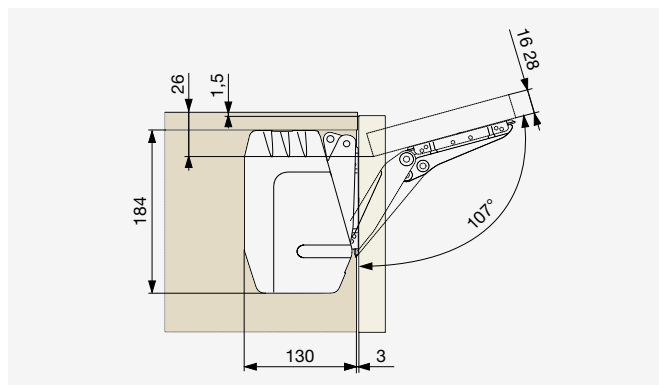

FREEflap Forte

### Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].


Щільність матеріалу  
[кг/м³]

| ДСП | МДФ |
|-----|-----|
| 680 | 760 |

| Висота дверей<br>[мм] | Вага дверей*<br>[кг] | Вага дверей<br>для ВОВ [кг] | Колір   |         | Висота дверей<br>[мм] | Вага дверей*<br>[кг] | Вага дверей<br>для ВОВ [кг] | Колір   |         |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|
|                       |                      |                             | Сірий   | Білий   |                       |                      |                             | Сірий   | Білий   |
| 200                   | 1,7 - 4,6            | ×                           | F008097 | F008098 | 425 - 450             | 0,6 - 1,7            | ×                           | F008097 | F008098 |
|                       | 3,7 - 7,9            | ×                           | F008099 | F008100 |                       | 1,4 - 3,2            | ×                           | F008099 | F008100 |
|                       | 6,8 - 14,7           | ×                           | F008101 | F008102 |                       | 2,7 - 6,1            | ×                           | F008101 | F008102 |
| 200 - 225             | 1,5 - 4,1            | ×                           | F008097 | F008098 |                       | 4,1 - 8,4            | 4,7 - 9,6                   | F008087 | F008088 |
|                       | 3,1 - 7,1            | ×                           | F008099 | F008100 |                       | 5,2 - 10,9           | 5,9 - 12,4                  | F008089 | F008090 |
|                       | 6,0 - 13,1           | ×                           | F008101 | F008102 |                       | 7,8 - 16,3           | 8,9 - 18,6                  | F008091 | F008092 |
| 225 - 250             | 1,3 - 3,8            | ×                           | F008097 | F008098 | 450 - 475             | 10,4 - 20,5          | 11,8 - 23,3                 | F008093 | F008094 |
|                       | 2,9 - 6,4            | ×                           | F008099 | F008100 |                       | 3,9 - 8,0            | 4,1 - 8,4                   | F008087 | F008088 |
|                       | 5,4 - 11,8           | ×                           | F008101 | F008102 |                       | 4,9 - 10,3           | 5,2 - 10,9                  | F008089 | F008090 |
| 250 - 275             | 1,2 - 3,3            | 1,3 - 3,8                   | F008097 | F008098 |                       | 7,4 - 15,4           | 7,8 - 16,3                  | F008091 | F008092 |
|                       | 2,5 - 5,7            | 2,9 - 6,4                   | F008099 | F008100 |                       | 9,8 - 19,3           | 10,4 - 20,5                 | F008093 | F008094 |
|                       | 4,8 - 10,6           | 5,4 - 11,8                  | F008101 | F008102 | 475 - 500             | 3,7 - 7,5            | 4,1 - 8,4                   | F008087 | F008088 |
| 275 - 300             | 1,1 - 3,1            | 1,2 - 3,3                   | F008097 | F008098 |                       | 4,7 - 9,7            | 5,2 - 10,9                  | F008089 | F008090 |
|                       | 2,4 - 5,1            | 2,5 - 5,7                   | F008099 | F008100 |                       | 7,0 - 14,6           | 7,8 - 16,3                  | F008091 | F008092 |
|                       | 4,4 - 9,6            | 4,8 - 10,6                  | F008101 | F008102 |                       | 9,2 - 18,3           | 10,4 - 20,5                 | F008093 | F008094 |
| 300 - 325             | 1,0 - 2,8            | 1,1 - 3,1                   | F008097 | F008098 | 500 - 525             | 3,5 - 7,1            | 3,7 - 7,5                   | F008087 | F008088 |
|                       | 2,1 - 4,6            | 2,4 - 5,1                   | F008099 | F008100 |                       | 4,4 - 9,2            | 4,7 - 9,7                   | F008089 | F008090 |
|                       | 4,0 - 8,8            | 4,4 - 9,6                   | F008101 | F008102 |                       | 6,6 - 13,9           | 7,0 - 14,6                  | F008091 | F008092 |
| 325 - 350             | 0,9 - 2,6            | 1,0 - 2,8                   | F008097 | F008098 |                       | 8,8 - 17,3           | 9,2 - 18,3                  | F008093 | F008094 |
|                       | 2,0 - 4,2            | 2,1 - 4,6                   | F008099 | F008100 | 525 - 550             | 3,3 - 6,8            | 3,7 - 7,5                   | F008087 | F008088 |
|                       | 3,7 - 8,1            | 4,0 - 8,8                   | F008101 | F008102 |                       | 4,2 - 8,8            | 4,7 - 9,7                   | F008089 | F008090 |
|                       | 5,2 - 11,0           | ×                           | F008087 | F008088 |                       | 6,3 - 13,2           | 7,0 - 14,6                  | F008091 | F008092 |
|                       | 6,7 - 14,3           | ×                           | F008089 | F008090 |                       | 8,3 - 16,5           | 9,2 - 18,3                  | F008093 | F008094 |
|                       | 10,1 - 21,4          | ×                           | F008091 | F008092 | 550 - 575             | 3,2 - 6,5            | 3,3 - 6,8                   | F008087 | F008088 |
|                       | 13,5 - 27,3          | ×                           | F008093 | F008094 |                       | 4,0 - 8,4            | 4,2 - 8,8                   | F008089 | F008090 |
| 350 - 375             | 0,9 - 2,3            | 0,9 - 2,6                   | F008097 | F008098 |                       | 6,0 - 12,5           | 6,3 - 13,2                  | F008091 | F008092 |
|                       | 1,9 - 3,8            | 2,0 - 4,2                   | F008099 | F008100 |                       | 8,0 - 15,6           | 8,3 - 16,5                  | F008093 | F008094 |
|                       | 3,5 - 7,5            | 3,7 - 8,1                   | F008101 | F008102 | 575 - 600             | 3,0 - 6,2            | 3,3 - 6,8                   | F008087 | F008088 |
|                       | 4,9 - 10,2           | ×                           | F008087 | F008088 |                       | 3,8 - 8,0            | 4,2 - 8,8                   | F008089 | F008090 |
|                       | 6,3 - 13,1           | ×                           | F008089 | F008090 |                       | 5,7 - 12,0           | 6,3 - 13,2                  | F008091 | F008092 |
|                       | 9,4 - 19,8           | ×                           | F008091 | F008092 |                       | 7,6 - 15,0           | 8,3 - 16,5                  | F008093 | F008094 |
|                       | 12,5 - 25,2          | ×                           | F008093 | F008094 | 600 - 625             | 2,8 - 5,9            | 3,0 - 6,2                   | F008087 | F008088 |
| 375 - 400             | 0,8 - 2,1            | 0,9 - 2,3                   | F008097 | F008098 |                       | 3,6 - 7,6            | 3,8 - 8,0                   | F008089 | F008090 |
|                       | 1,7 - 3,6            | 1,9 - 3,8                   | F008099 | F008100 |                       | 5,4 - 11,5           | 5,7 - 12,0                  | F008091 | F008092 |
|                       | 3,2 - 7,0            | 3,5 - 7,5                   | F008101 | F008102 |                       | 7,2 - 14,4           | 7,6 - 15,0                  | F008093 | F008094 |
|                       | 4,7 - 9,6            | ×                           | F008087 | F008088 | 625 - 650             | 2,6 - 5,6            | 3,0 - 6,2                   | F008087 | F008088 |
|                       | 5,9 - 12,4           | ×                           | F008089 | F008090 |                       | 3,4 - 7,3            | 3,8 - 8,0                   | F008089 | F008090 |
|                       | 8,9 - 18,6           | ×                           | F008091 | F008092 |                       | 5,3 - 11,0           | 5,7 - 12,0                  | F008091 | F008092 |
| 400 - 425             | 11,8 - 23,3          | ×                           | F008093 | F008094 |                       | 6,9 - 14,0           | 7,6 - 15,0                  | F008093 | F008094 |
|                       | 0,7 - 1,9            | 0,8 - 2,1                   | F008097 | F008098 | Моделі Kesseböhmer    |                      |                             |         |         |
|                       | 1,5 - 3,4            | 1,7 - 3,6                   | F008099 | F008100 | F008097               |                      | F008098                     | Mini A  |         |
|                       | 2,9 - 6,5            | 3,2 - 7,0                   | F008101 | F008102 | F008099               |                      | F008100                     | Mini B  |         |
|                       | 4,4 - 9,0            | 4,7 - 9,6                   | F008087 | F008088 | F008101               |                      | F008102                     | Mini C  |         |
|                       | 5,6 - 11,6           | 5,9 - 12,4                  | F008089 | F008090 | F008087               |                      | F008088                     | Forte D |         |
|                       | 8,3 - 17,4           | 8,9 - 18,6                  | F008091 | F008092 | F008089               |                      | F008090                     | Forte E |         |
|                       | 11,0 - 21,8          | 11,8 - 23,3                 | F008093 | F008094 | F008091               |                      | F008092                     | Forte F |         |
|                       |                      |                             |         |         | F008093               |                      | F008094                     | Forte G |         |
|                       |                      |                             |         |         |                       |                      |                             |         |         |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

● **FREEflap eTouch - запасна кришка права + ліва**

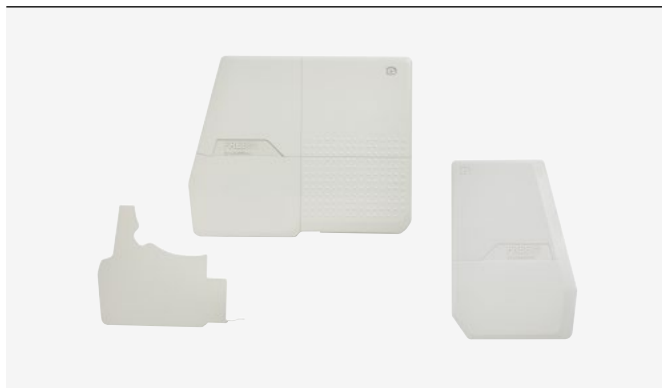

Колір

Код

Сірий

F008083

Білий

F008084


● **FREEflap шаблон для свердління**



Код

F008082

⊕ **FREEflap Mini Обмежувач кута відкриття 90°, сірий**

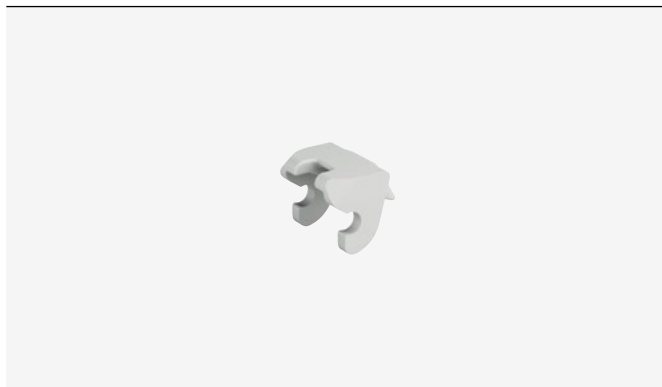

Код

F008103

⊕ **FREEflap адаптер для алюмінієвої рами 20 мм**




Код

F008105

# eTouch Аксесуари

## ● Комплект приводного блоку eTouch для FREEfold, FREEswing, FREEslide

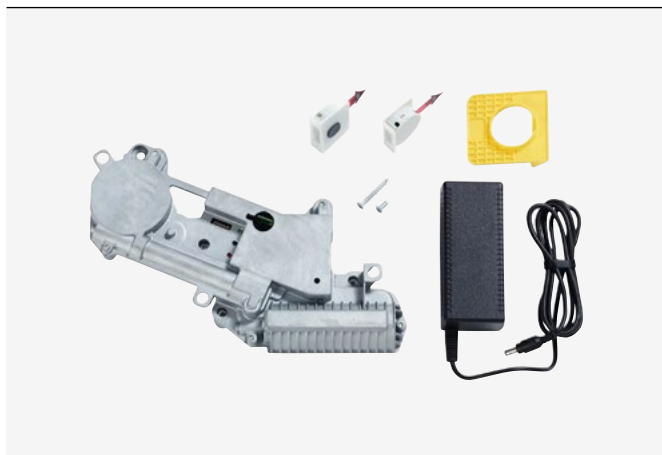

Встановіть привід eTouch  
FREEfold / FREEswing / FREEslide:

- Сірий
- 1× привід з шурупами
- 1 блок живлення
- 2× радіодатчик
- 1× шаблон для свердління KS для датчиків
- 1× затискач для зняття натягу
- 1× ферит

Код

F008144

## ● Комплект приводного блоку eTouch для FREEflap



Встановіть вільний клапан приводу eTouch:

- Сірий
- 1× привід з шурупами
- 1 блок живлення
- 2 радіодатчики
- 1× шаблон для свердління KS для датчиків
- 1× затискач для зняття натягу
- 1× ферит

Код

F008104

## ● Силовий кабель eTouch



Тип

Код

Євровилка типу C

F008080

Британський тип G

F008081

## ● FREEfold






- Найкращі рухові властивості у своєму класі
- Мінімалістичний дизайн
- Простий монтаж
- Інтуїтивне та зрозуміле регулювання
- Функція багатопозиційної зупинки
- Центральні захисні петлі запобігають защемленню пальців

**Комплект складається з:**

- 2 фурнітури FREEfold [права та ліва]
- 2 дверні кронштейни
- Шаблон для свердління [папір]

Фурнітура FREEfold повинна поєднуватися з чашковими завісами, наприклад, NC40 або іншими.

Сумісність з механізмом eTouch - сторінка 27

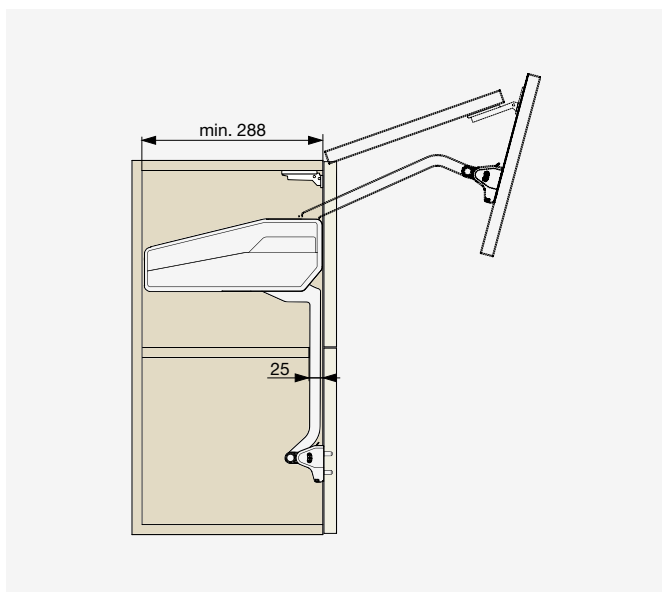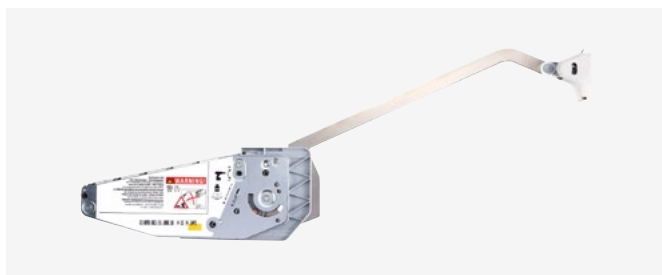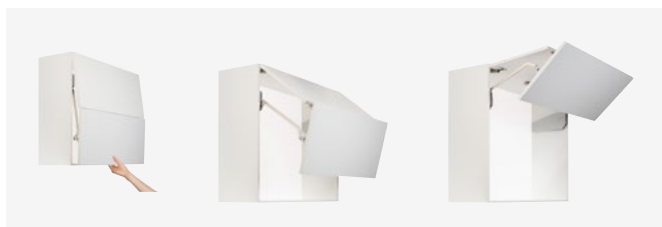

| Висота шафи<br>[мм] | Вага дверей*<br>[кг] | Код            |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 580 - 650           | 4,3 - 8,8            | <b>F008122</b> |
|                     | 3,9 - 7,9            | <b>F008126</b> |
| 650 - 730           | 5,8 - 11,6           | <b>F008127</b> |
|                     | 9,5 - 18,7           | <b>F008128</b> |
| 710 - 790           | 3,5 - 7,2            | <b>F008129</b> |
|                     | 5,2 - 10,3           | <b>F008130</b> |
|                     | 8,7 - 17,2           | <b>F008131</b> |
| 770 - 840           | 4,9 - 9,8            | <b>F008133</b> |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

**Розрахунок ваги дверцят:**

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

| Щільність матеріалу<br>[кг/м³] |     |
|--------------------------------|-----|
| ДСП                            | МДФ |
| 680                            | 760 |

## ● Набір заглушок FREEfold права + ліва



| Колір    | Тип         | Код     |
|----------|-------------|---------|
| Сірий    | Стандартний | F008108 |
|          | eTouch      | F008110 |
| Білий    | Стандартний | F008109 |
|          | eTouch      | F008111 |
| Антрацит | Стандартний | F008603 |

## ● FREEfold шаблон для свердління



| Код     |
|---------|
| F008106 |

## ● Адаптери FREEfold для алюмінієвої рами [2 шт]



| Код     |
|---------|
| F008143 |

## ● Центральна завіса FREEfold




| Код     |
|---------|
| F008357 |

## ● Обмежувач кута відкриття FREEfold, сірий



| Код     |
|---------|
| F008107 |

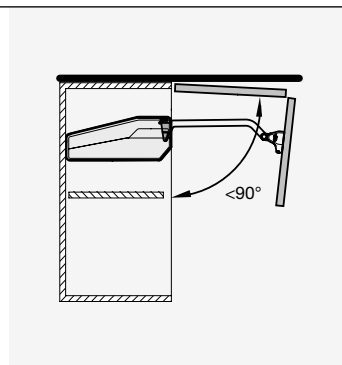



## ● FREEswing



- Ідеально підходить для середніх і великих дверцят
- Необмежений доступ до речей, що зберігаються
- Інтуїтивно зрозуміле регулювання
- Функція багатопозиційної зупинки
- Простий монтаж
- Запатентоване плавне відкриття та закриття
- Сумісність із системою eTouch

### Комплект складається з:

- 2 фурнітури FREEswing [права та ліва]
- 2 дверні кронштейни
- 2 втулки для шатуна
- Шаблон для свердління [паперовий]

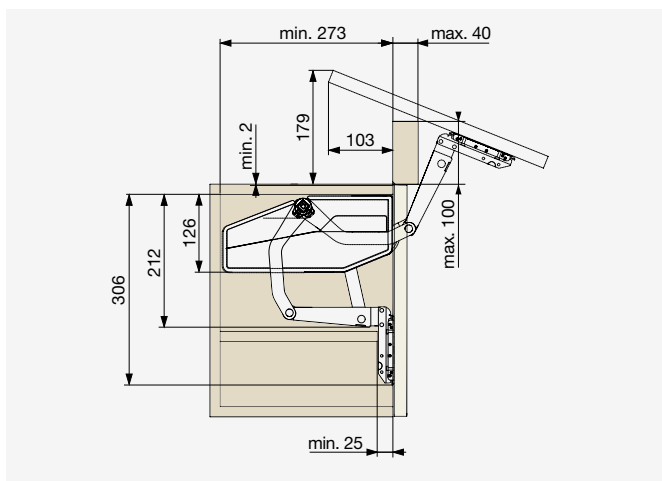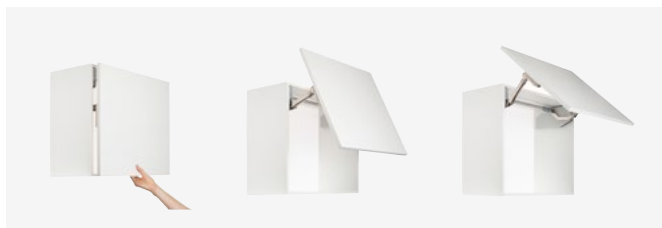

### Для класичної ручки

| Висота дверцят<br>[мм] | Вага дверцят*<br>[кг] | Код            | Модель |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 370                    | 3,4 - 6,5             | <b>F008248</b> | S4sw   |
| 400                    | 3,3 - 6,3             |                |        |
| 450                    | 3,2 - 6,1             |                |        |
| 500                    | 3,0 - 5,8             |                |        |
| 670                    | 5,7 - 11,3            | <b>F008250</b> | S6sw   |
| 700                    | 5,6 - 11,1            |                |        |
| 750                    | 5,4 - 10,7            |                |        |
| 800                    | 5,3 - 10,3            |                |        |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

### Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

Щільність матеріалу  
[кг/м³]

| ДСП | МДФ |
|-----|-----|
| 680 | 760 |

## ● Запасний важіль eTouch лівий



Код


F008244

## ● Комплект заглушок FREEswing права + ліва



| Колір    | Тип         | Код     |
|----------|-------------|---------|
| Сірий    | Стандартний | F008242 |
|          | eTouch      | F008240 |
| Білий    | Стандартний | F008243 |
|          | eTouch      | F008241 |
| Антрацит | Стандартний | F008604 |

## ● FREEswing шатун

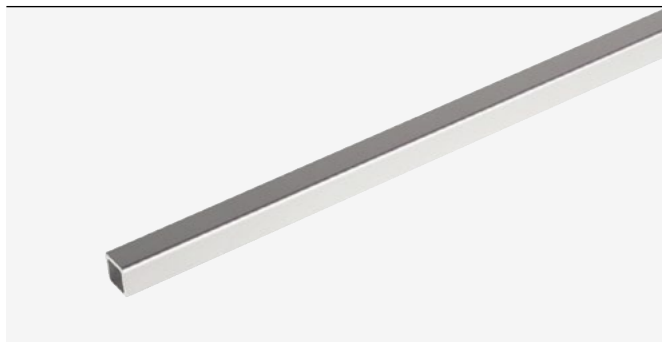

| Тип         | Ширина шафи*<br>[мм] | Довжина штока<br>[мм] | Код     |
|-------------|----------------------|-----------------------|---------|
| Стандартний | 450                  | 324                   | F008180 |
|             | 600                  | 474                   | F008182 |
|             | 900                  | 774                   | F008184 |
|             | 1600                 | 1474                  | F008178 |
| eTouch      | 600                  | 449                   | F008188 |

\* Товщина стінок 16 - 19 мм

## ● Адаптери FREEswing для алюмінієвої рами



| Код     |
|---------|
| F008105 |


## ● FREEslide



- Проста установка
- Інтуїтивно зрозуміле та чітке регулювання
- Багатопозиційна функція зупинки
- Плавне відкривання та закривання
- Ідеально підходить для високих шаф
- Легкий доступ до шафи
- Сумісність із системою eTouch

### Комплект складається з:

- 2 фурнітури FREEslide [права та ліва]
- 2 дверні кронштейни
- 2 втулки для шатуна
- Шаблон для свердління [паперовий]

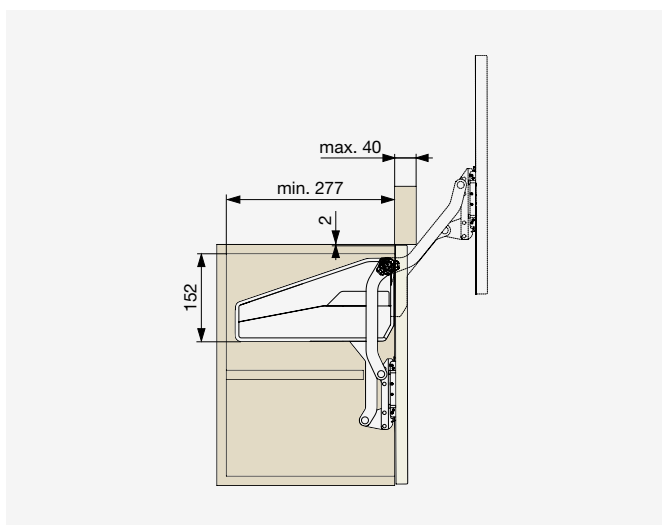

| Висота шафи<br>[мм] | Вага дверей*<br>[кг] | Код     |
|---------------------|----------------------|---------|
| 430 - 600           | 1,6 - 3,3            | F008172 |
|                     | 2,6 - 5,5            | F008173 |
|                     | 5,0 - 9,7            | F008174 |
|                     | 7,4 - 14,6           | F008175 |

\* Вага дверцят включає вагу ручки



### Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

| Щільність матеріалу<br>[кг/м³] |     |
|--------------------------------|-----|
| ДСП                            | МДФ |
| 680                            | 760 |

## ● Набір заглушок FREEslide права + ліва




| Колір | Тип         | Код            |
|-------|-------------|----------------|
| Сірий | Стандартний | <b>F008153</b> |
|       | eTouch      | <b>F008155</b> |
| Білий | Стандартний | <b>F008154</b> |
|       | eTouch      | <b>F008156</b> |

## ● Адаптери FREEslide для алюмінієвої рами



| Код            |
|----------------|
| <b>F008105</b> |

## ● FREEslide шатун

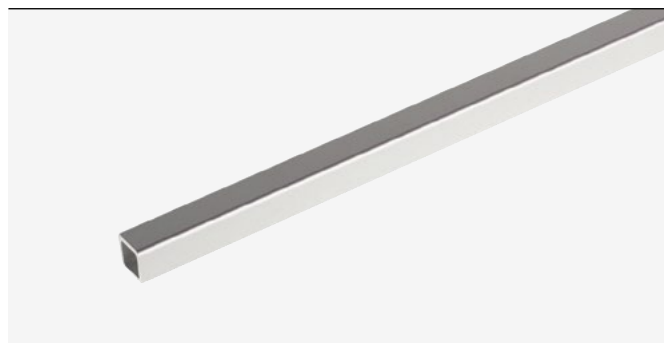

| Тип         | Ширина шафи*<br>[мм] | Довжина штока<br>[мм] | Код            |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Стандартний | 450                  | 324                   | <b>F008180</b> |
|             | 600                  | 474                   | <b>F008182</b> |
|             | 900                  | 774                   | <b>F008184</b> |
|             | 1600                 | 1474                  | <b>F008178</b> |
| eTouch      | 600                  | 449                   | <b>F008188</b> |


\* Товщина стінок 16 - 19 мм

## ● eTouch запасний кронштейн важеля лівий



| Висота шафи<br>[мм] | Код            |
|---------------------|----------------|
| 430 - 600           | <b>F008160</b> |

## ● FREElight

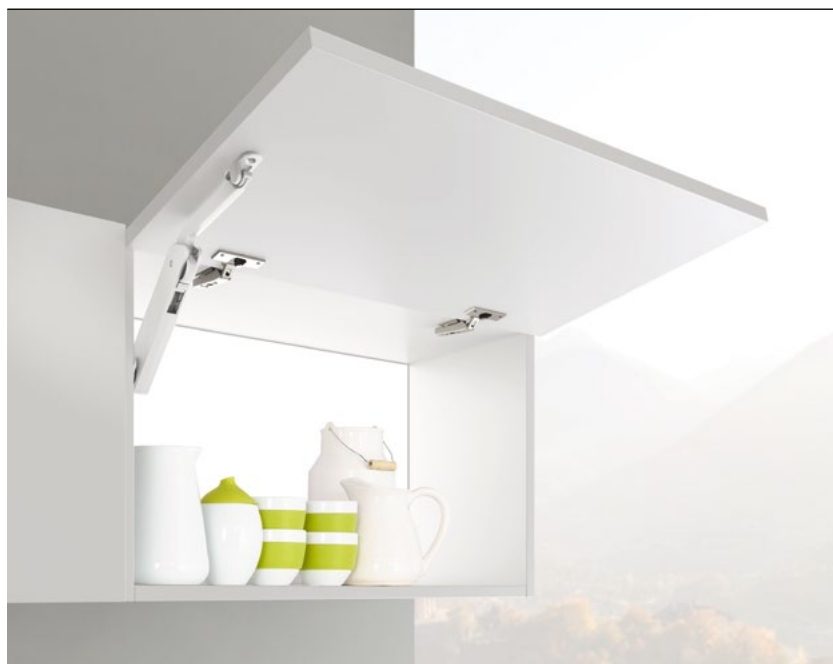

- Мінімалістичний дизайн
- Проста установка
- Монтаж дверцят Clickfix [без інструментів]
- Фурнітура може бути встановлена ліворуч або праворуч
- Функція багатопозиційної зупинки

## Комплект складається з:

- 1х фурнітура
- 1х ліва накладка
- 1х права накладка
- 1х дверний кронштейн [для дерева та єврогвинтів]
- 1х кронштейн для шафи [для дерева та єврогвинтів]
- 1 шт. регулювальний ключ

Фурнітура FREElight повинна поєднуватися з чашковими завісами, наприклад, NC70, NC40 або іншими.

Для функції Push to open рекомендуємо використовувати механізм Riex NK55 / NK50 - сторінка 15

Для класичної ручки

|                           | Кут відкриття         |            |           | Колір   |
|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| Висота<br>дверцят<br>[мм] | 75°                   | 90°        | 110°      | Білий   |
|                           | Вага дверцят*<br>[кг] |            |           |         |
| 275                       | ×                     | 2,8 - 3,8  | 1,9 - 2,8 | F008146 |
|                           | ×                     | 3,5 - 6,0  | 2,6 - 4,3 | F008148 |
|                           | ×                     | 5,8 - 10,5 | 4,2 - 7,1 | F008152 |
| 300                       | 2,7 - 4,6             | 2,2 - 3,4  | 1,1 - 2,4 | F008146 |
|                           | 4,1 - 8,1             | 3,3 - 5,7  | 2,4 - 4,1 | F008148 |
|                           | 6,7 - 12,5            | 5,2 - 9,0  | 4,0 - 7,0 | F008152 |
| 350                       | 2,6 - 4,2             | 2,1 - 2,9  | 1,1 - 2,1 | F008146 |
|                           | 3,8 - 6,5             | 2,7 - 4,9  | 2,1 - 3,7 | F008148 |
|                           | 6,2 - 10,9            | 4,8 - 8,0  | 3,6 - 6,4 | F008152 |
| 400                       | 2,3 - 3,3             | 1,6 - 2,3  | 1,1 - 1,7 | F008146 |
|                           | 3,0 - 5,8             | 2,3 - 4,6  | 1,7 - 3,2 | F008148 |
|                           | 5,6 - 10,2            | 4,3 - 7,9  | 3,2 - 5,5 | F008152 |
| 450                       | 2,2 - 3,1             | 1,3 - 2,2  | 1,0 - 1,6 | F008146 |
|                           | 2,7 - 4,6             | 2,0 - 3,8  | 1,6 - 2,8 | F008148 |
|                           | 5,5 - 9,7             | 3,8 - 6,3  | 2,8 - 5,5 | F008152 |
| 500                       | 1,7 - 2,8             | 1,2 - 2,0  | 1,0 - 1,4 | F008146 |
|                           | 2,3 - 4,6             | 1,7 - 3,4  | 1,3 - 2,5 | F008148 |
|                           | 4,6 - 8,5             | 3,4 - 6,0  | 2,5 - 4,5 | F008152 |
| 550                       | 1,6 - 2,6             | 1,2 - 1,9  | 0,8 - 1,3 | F008146 |
|                           | 2,2 - 4,2             | 1,7 - 3,0  | 1,3 - 2,2 | F008148 |
|                           | 4,1 - 6,6             | 3,0 - 5,1  | 2,2 - 3,9 | F008152 |
| 600                       | 1,2 - 2,3             | 0,9 - 1,6  | 0,7 - 1,2 | F008146 |
|                           | 2,1 - 3,9             | 1,6 - 3,0  | 1,2 - 2,2 | F008148 |
|                           | 3,9 - 6,0             | 3,0 - 4,7  | 2,2 - 4,3 | F008152 |

Для Push To Open

|                           | Кут відкриття         |           |           | Колір   |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| Висота<br>дверцят<br>[мм] | 75°                   | 90°       | 110°      | Білий   |
|                           | Вага дверцят*<br>[кг] |           |           |         |
| 300                       | ×                     | ×         | 1,5 - 2,1 | F008148 |
|                           | ×                     | ×         | 2,1 - 3,0 | F008150 |
|                           | ×                     | ×         | 2,7 - 4,1 | F008152 |
| 350                       | 2,6 - 3,6             | 1,7 - 2,5 | 1,5 - 2,1 | F008148 |
|                           | 3,1 - 5,3**           | 2,1 - 3,2 | 1,9 - 2,7 | F008150 |
|                           | 4,7 - 6,6**           | 3,0 - 4,0 | 2,6 - 3,7 | F008152 |
| 400                       | 2,3 - 3,1             | 1,3 - 1,9 | 1,1 - 1,5 | F008148 |
|                           | 3,1 - 5,1             | 1,9 - 3,0 | 1,5 - 2,5 | F008150 |
|                           | 4,3 - 6,6             | 2,8 - 4,0 | 2,2 - 3,5 | F008152 |
| 450                       | 1,8 - 2,6             | 1,1 - 1,5 | 1,0 - 1,3 | F008148 |
|                           | 2,6 - 4,0**           | 1,5 - 2,6 | 1,3 - 2,3 | F008150 |
|                           | 3,6 - 5,6**           | 2,2 - 3,2 | 2,0 - 2,9 | F008152 |
| 500                       | 1,6 - 2,3             | ×         | ×         | F008148 |
|                           | 2,3 - 3,6             | 1,4 - 2,4 | 1,2 - 1,7 | F008150 |
|                           | 3,3 - 4,9             | 2,0 - 2,9 | 1,6 - 2,7 | F008152 |
| 550                       | 1,5 - 2,1             | ×         | ×         | F008148 |
|                           | 2,1 - 3,6             | 1,3 - 2,2 | 1,2 - 1,7 | F008150 |
|                           | 3,1 - 4,6             | 1,8 - 2,8 | 1,5 - 2,3 | F008152 |
| 600                       | 1,4 - 2,0             | ×         | ×         | F008148 |
|                           | 2,0 - 3,2             | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,5 | F008150 |
|                           | 2,7 - 4,2             | 1,5 - 2,5 | 1,3 - 2,1 | F008152 |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

\*\* Необхідний механізм відбору потужності з магнітом

## Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

Щільність матеріалу  
[кг/м³]

| ДСП | МДФ |
|-----|-----|
| 680 | 760 |




Дверний кронштейн з єврошурупами або шурупами по дереву



Кронштейн для шафи з єврошурупами або шурупами по дереву



Налаштуйте силу підйому поетапно за допомогою регулювальної клавіші.

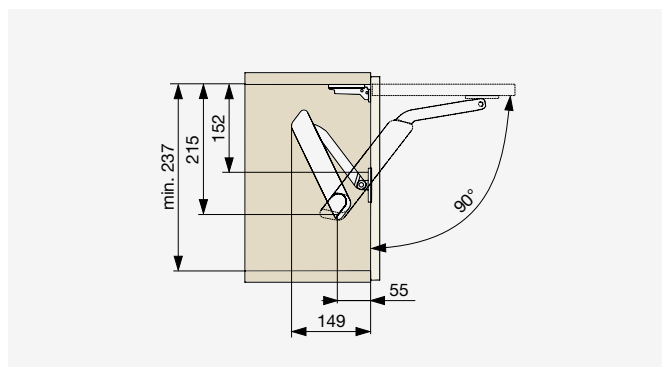

## ● FREElight - адаптери для алюмінієвої рами [2 шт]



Код

F008143

Фурнітура FREElight для відкривання натисканням повинна поєднуватися з РТО-механізмом, наприклад, Riex NK55 або іншими.

## ● MAXI



- Мінімалістичний дизайн
- Піднімає двері вагою до 27,3 кг
- Clickfix для легкого встановлення дверей
- Функція багатопозиційної зупинки
- Простий монтаж

Фурнітура MAXI lift повинна поєднуватися з чашковими завісами, наприклад, NC70, NC40 або іншими.

Для функції Push to open ми рекомендуємо використовувати кнопки для відкривання Riex NK55 / NK50.

Для шаф шириною понад 600 мм завжди використовуйте 2 комплекти фурнітури. В цьому випадку, вантажопідйомність фурнітури додається вантажопідйомність фурнітури підсумовується.

| Висота дверей<br>[мм] | Кут відкриття                    |             |            | Код     | Модель |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------|--------|
|                       | 75°                              | 90°         | 110°       |         |        |
|                       | Вага дверей на 1 фурнітуру* [кг] |             |            |         |        |
| 300                   | 11,9 - 21,0                      | 9,1 - 15,8  | 6,8 - 11,6 | F008256 | C      |
|                       | 15,4 - 27,3                      | 11,9 - 20,8 | 9,2 - 15,0 | F008257 | D      |
| 400                   | 8,9 - 15,8                       | 6,9 - 11,9  | 5,1 - 8,7  | F008256 | C      |
|                       | 11,6 - 20,5                      | 8,9 - 15,6  | 6,9 - 11,2 | F008257 | D      |
| 500                   | 7,2 - 12,5                       | 5,5 - 9,6   | 4,0 - 7,1  | F008256 | C      |
|                       | 9,4 - 16,2                       | 7,2 - 12,5  | 5,7 - 9,0  | F008257 | D      |
| 600                   | 5,9 - 10,6                       | 4,6 - 7,9   | 3,3 - 5,9  | F008256 | C      |
|                       | 7,6 - 13,7                       | 6,0 - 10,4  | 4,5 - 7,6  | F008257 | D      |
| 700                   | 5,0 - 8,8                        | 3,8 - 6,6   | 2,9 - 4,8  | F008256 | C      |
|                       | 6,5 - 11,4                       | 4,9 - 8,7   | 3,8 - 6,2  | F008257 | D      |
| 800                   | 4,4 - 7,9                        | 3,4 - 5,9   | 2,6 - 4,3  | F008256 | C      |
|                       | 5,7 - 10,4                       | 4,4 - 7,8   | 3,4 - 5,6  | F008257 | D      |
| 900                   | 4,0 - 7,0                        | 3,0 - 5,2   | 2,3 - 3,8  | F008256 | C      |
|                       | 5,2 - 9,1                        | 3,9 - 6,9   | 3,0 - 5,0  | F008257 | D      |
| 1000                  | 3,6 - 6,3                        | 2,7 - 4,7   | 2,0 - 3,5  | F008256 | C      |
|                       | 4,6 - 8,2                        | 3,6 - 6,2   | 2,7 - 4,5  | F008257 | D      |

\* Вага дверцят включає вагу ручки

## Розрахунок ваги дверцят:

Товщина [м] × Ширина [м] × Довжина [м] × Щільність матеріалу = Вага дверцят [кг].

Щільність матеріалу  
[кг/м³]


| ДСП | МДФ |
|-----|-----|
| 680 | 760 |



○ Білий  
модель C



● Чорний  
модель D

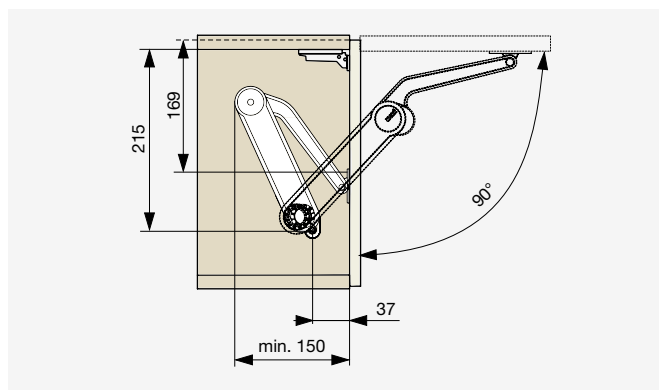


## ● MAXI Up



| Глибина кришки D [мм] | Вага кришки 1 MAXI Up [кг] | Код        | Кут відкриття |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 400                   | 5,2 - 9,4                  | 1× F008259 | 75°           |
| 500                   | 4,3 - 7,5                  |            |               |
| 600                   | 4,0 - 6,7                  |            |               |
| 400                   | 10,4 - 18,8                | 2× F008259 |               |
| 500                   | 8,6 - 15,0                 |            |               |
| 600                   | 8,0 - 13,4                 |            |               |

Для шаф шириною понад 600 мм завжди використовуйте 2 фурнітури MAXI Up. Фурнітура MAXI Up lift повинна поєднуватися з завісами, наприклад, F000001.

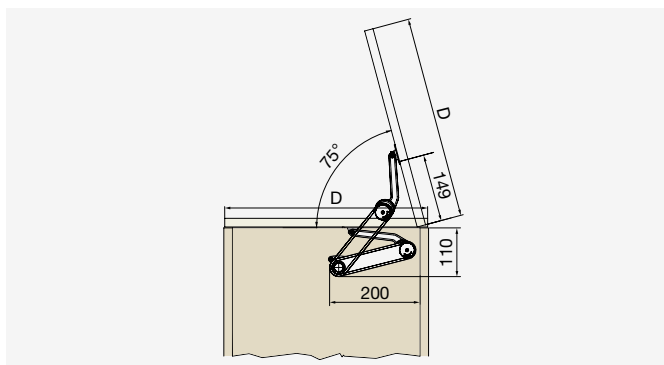

## ● Монтажный кронштейн для шафи



Код

F010347

## ● Монтажный кронштейн для дверей



Код

F010348

## ● DUO



- 3 кута відкриття - 75°, 90°, 110°
- Висота дверцят макс. 500 мм
- Вага дверцят макс. 6 кг
- Мінімальна глибина шафи 135 мм
- Встановлення на правій або лівій стіні
- Застосування для підйомних і опускних дверцят
- Функція багатопозиційної зупинки
- Після 200 циклів рекомендується підтягнути двері

**Комплект складається з:**

- 1 фурнітура
- 1 кронштейн для шафи
- 1 дверний кронштейн

Фурнітура DUO повинна поєднуватися з чашковими завісами, наприклад, NC70, NC40 або іншими.


Для функції Push to open рекомендуємо використовувати механізм Riex NK55 / NK50 - сторінка 15

Кут відкриття


Код

75°, 90°, 110°

F008075


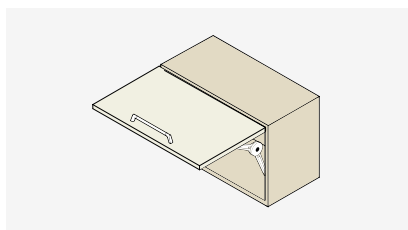


Застосування підйомника

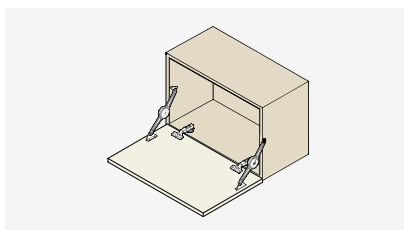

Застосування Dropdown

Кут відкриття 90°

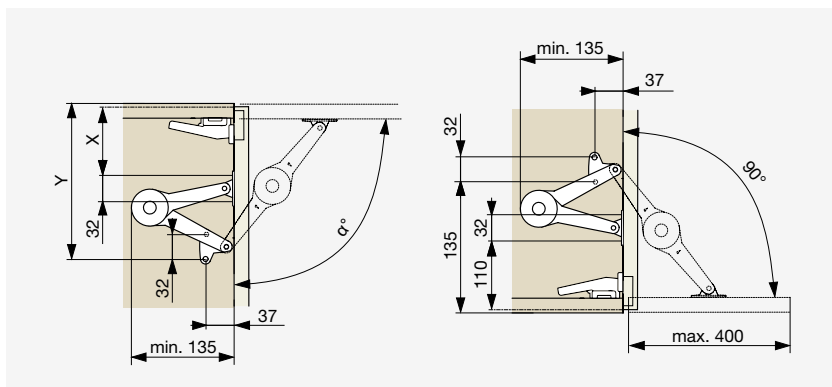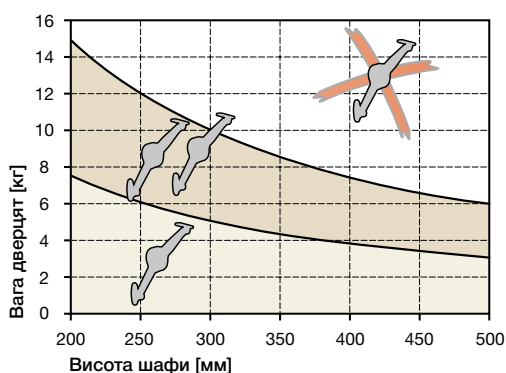**Монтажні розміри**

| Кут відкриття<br>$\alpha$ | X<br>[мм] | Y<br>[мм] |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 75°                       | 132       | 160       |
| 90°                       | 90        | 160       |
| 110°                      | 92        | 128       |







**Ручки-скоби,  
ручки-кнопки,  
профілі та гачки**



## + RiexTouch XH63 Ручка

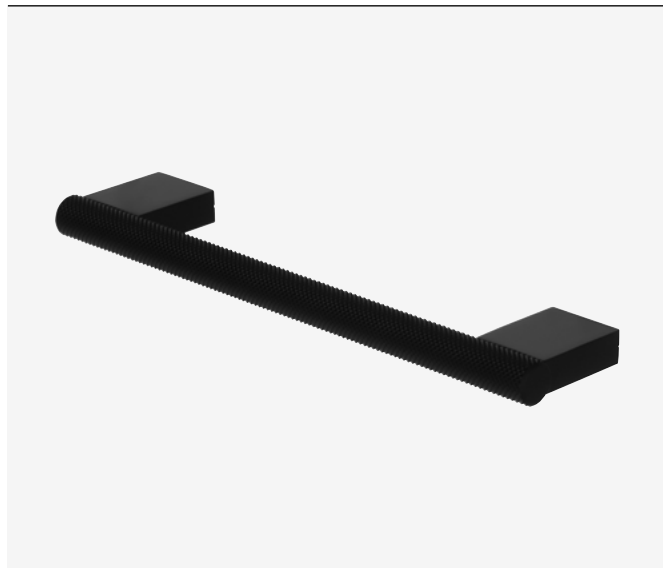

● Золотий матовий

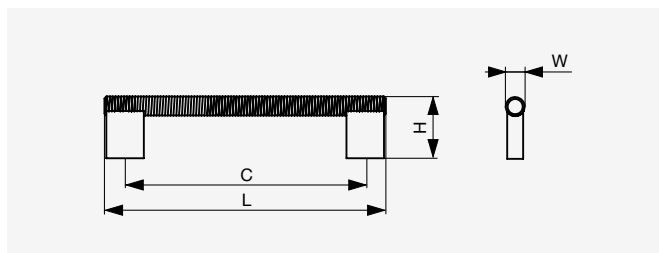

● Мат. чорний

| Розмір C [мм] | Мат. чорний | Золотий матовий | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 96            | F008313     | F008319         | 118           | 32,5          | 10            |
| 128           | F008314     | F008320         | 150           |               |               |
| 160           | F008315     | F008321         | 182           |               |               |
| 224           | F008316     | F008322         | 246           |               |               |
| 320           | F008317     | F008323         | 342           |               |               |

## + RiexTouch XH08 Ручка



● Мат. хром



● Мат. нікель




● Глянecь золото



● Глянecь хром




● Імітація нерж.

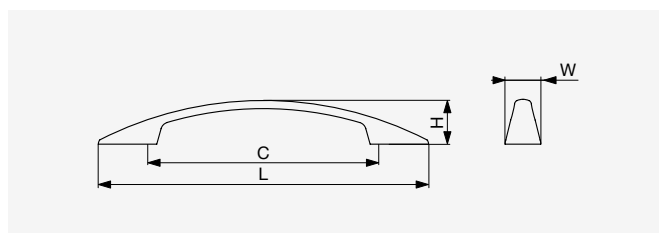

● Нікель матовий

| Розмір C [мм] | Нікель матовий | Мат. хром | Мат. нікель | Глянecь золото | Глянecь хром | Імітація нерж. | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|----------------|-----------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 96            | F002232        | F002226   | F002228     | F002230        | F002224      | F007685        | 154           | 23            | 21            |
| 128           | F002233        | F002227   | F002229     | F002231        | F002225      | F007686        | 186           |               |               |

## ● RiexTouch XH03 Ручка

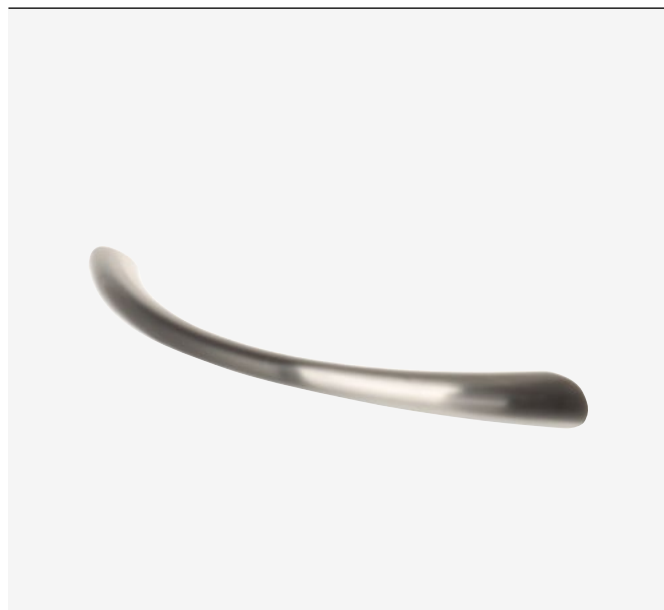


● Мат. нікель




| Розмір C [мм] | Мат. нікель | Мат. чорний | Мат. хром | Мат. білий | Глянecь золото | Глянecь хром | Імітація нерж. | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 96            | F001736     | F001740     | F001734   | F001742    | F001738        | F001732      | <b>F007551</b> | 112           | 27,5          | 10,5          |
| 128           | F001737     | F001741     | F001735   | F001743    | F001739        | F001733      | <b>F007552</b> | 145           | 27,5          | 12            |

## ● RiexTouch XH35 Ручка

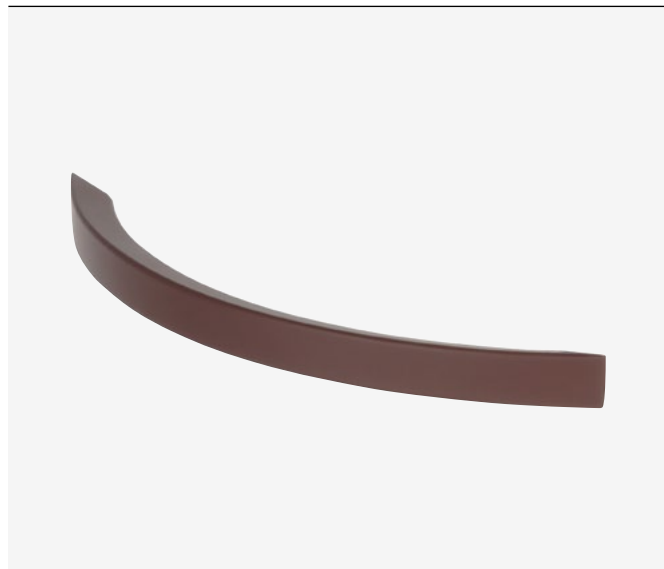


● Мат. бордова

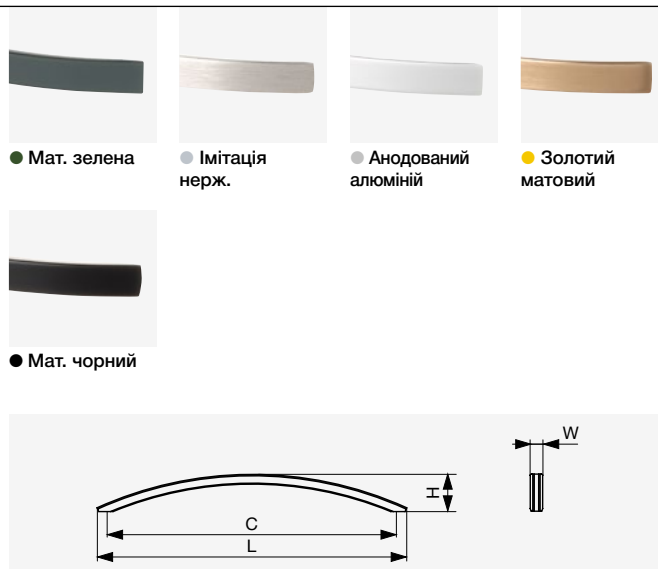


| Розмір C [мм] | Мат. бордова   | Мат. зелена    | Імітація нерж. | Анодований алюміній | Золотий матовий | Мат. чорний | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 96            | <b>F008334</b> | <b>F008339</b> | x              | x                   | x               | x           | 116           | 34            | 11            |
| 128           | <b>F008335</b> | <b>F008340</b> | F002167        | F002158             | F002161         | F002164     | 148           |               |               |
| 160           | <b>F008336</b> | <b>F008341</b> | F002168        | F002159             | F002162         | F002165     | 182           |               |               |
| 192           | <b>F008337</b> | <b>F008342</b> | x              | x                   | x               | x           | 278           |               |               |
| 224           | <b>F008338</b> | <b>F008343</b> | x              | x                   | x               | x           | 244           |               |               |
| 256           | x              | x              | F002169        | F002160             | F002163         | F002166     | 276           |               |               |

RiexTouch XH70 Ручка

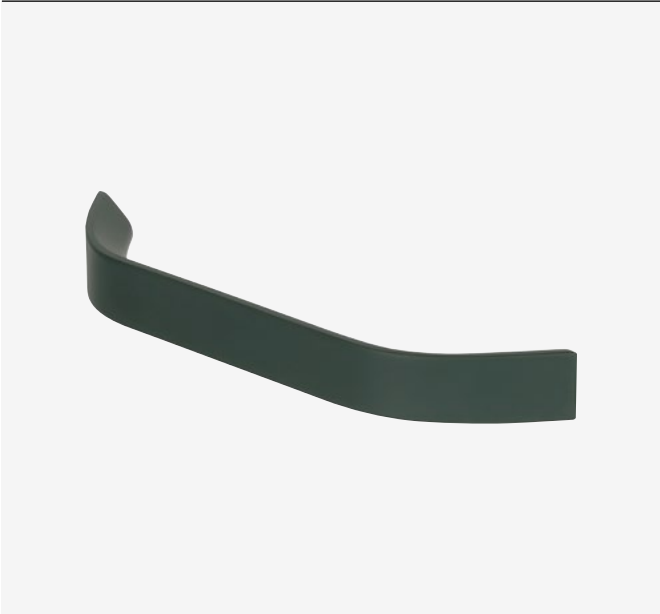



● Мат. бордова    ● Мат. чорний    ○ Мат. білий

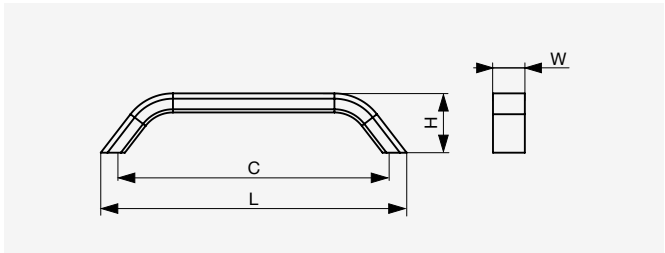

● Мат. зелена


| Розмір C [мм] | Мат. зелена | Мат. бордова | Мат. чорний | Мат. білий | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 96            | F008350     | F008344      | F008353     | F008347    | 112           | 28            | 15            |
| 128           | F008351     | F008345      | F008354     | F008348    | 144           |               |               |
| 160           | F008352     | F008346      | F008355     | F008349    | 176           |               |               |

RiexTouch XH64 Ручка







● Мат. зелена

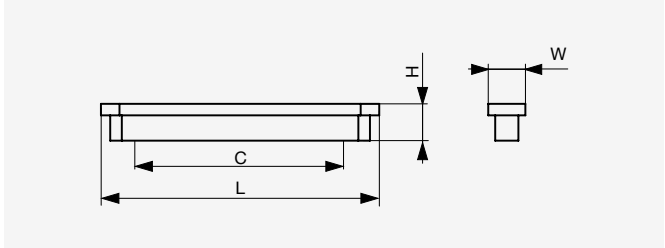

● Мат. чорний


| Розмір C [мм] | Мат. чорний | Мат. зелена | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 32            | F008324     | F008329     | 56            | 16            | 16            |
| 64            | F008325     | F008330     | 88            |               |               |
| 96            | F008326     | F008331     | 120           |               |               |
| 128           | F008327     | F008332     | 152           |               |               |
| 160           | F008328     | F008333     | 184           |               |               |

## ● RiexTouch XH06 Ручка

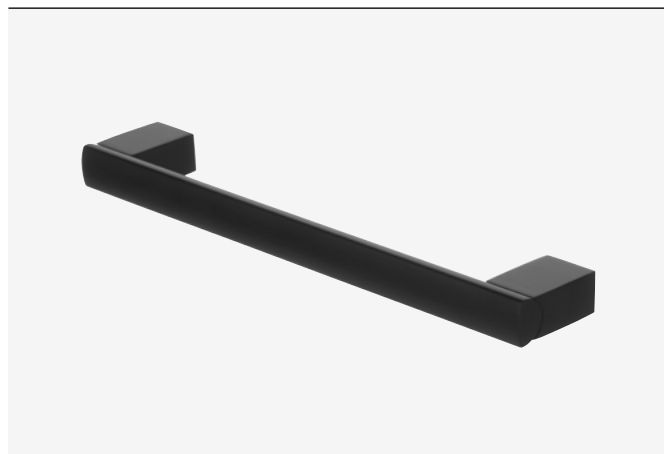● Анодований  
алюміній● Нікель  
матовий

● Глянєць хром

● Імітація нерж.

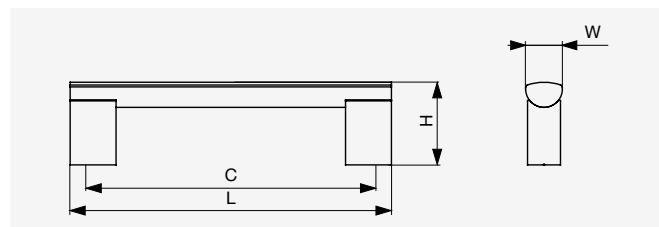


● Мат. чорний

| Розмір C<br>[мм] | Мат.<br>чорний | Анодований<br>алюміній | Нікель<br>матовий | Глянєць<br>хром | Імітація<br>нерж. | Розмір L<br>[мм] | Розмір H<br>[мм] | Розмір W<br>[мм] |
|------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 96               | <b>F007298</b> | F001256                | F001271           | F001301         | F001286           | 108              | 36               | 16               |
| 128              | <b>F007299</b> | F001257                | F001272           | F001302         | F001287           | 140              |                  |                  |
| 160              | <b>F007300</b> | F001258                | F001273           | F001303         | F001288           | 172              |                  |                  |
| 192              | <b>F007301</b> | F001259                | F001274           | F001304         | F001289           | 204              |                  |                  |
| 224              | <b>F007302</b> | F001260                | F001275           | F001305         | F001290           | 344              |                  |                  |
| 256              | <b>F007303</b> | F001261                | F001276           | F001306         | F001291           | 268              |                  |                  |
| 288              | <b>F007304</b> | F001262                | F001277           | F001307         | F001292           | 300              |                  |                  |
| 320              | <b>F007305</b> | F001263                | F001278           | F001308         | F001293           | 332              |                  |                  |
| 384              | <b>F007306</b> | F001264                | F001279           | F001309         | F001294           | 396              |                  |                  |
| 448              | <b>F007307</b> | F001265                | F001280           | F001310         | F001295           | 460              |                  |                  |
| 480              | <b>F007308</b> | F001266                | F001281           | F001311         | F001296           | 492              |                  |                  |
| 544              | <b>F007309</b> | F001267                | F001282           | F001312         | F001297           | 556              |                  |                  |
| 672              | <b>F007310</b> | F001268                | F001283           | F001313         | F001298           | 684              |                  |                  |
| 736              | <b>F007311</b> | F001269                | F001284           | F001314         | F001299           | 748              |                  |                  |
| 768              | <b>F007312</b> | F001270                | F001285           | F001315         | F001300           | 780              |                  |                  |


➤ RiexTouch XK15 Ручка-кнопка



● Нікель матовий



● Мат. хром    ● Мат.нікель

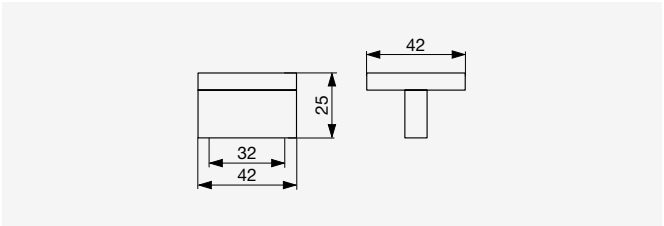

|                |           |             |
|----------------|-----------|-------------|
| Нікель матовий | Мат. хром | Мат. нікель |
| F002259        | F002260   | F007555     |


➤ RiexTouch XK08 Ручка-кнопка



● Мат. хром



● Глянecь хром    ● Мат. нікель

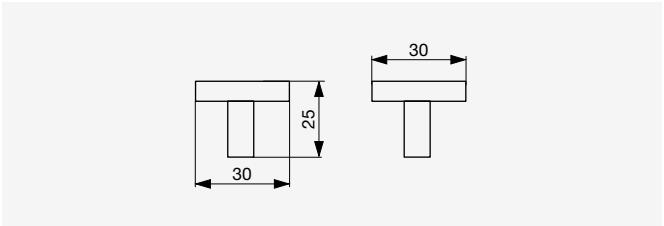

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| Мат. хром | Глянecь хром | Мат. нікель |
| F002249   | F002248      | F007553     |


RiexTouch XK14 Ручка-кнопка



● Мат. хром



● Нікель матовий    ● Глянєць хром    ● Мат. нікель

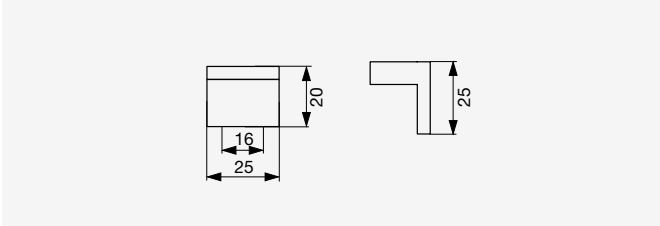

| Мат. хром | Нікель матовий | Глянєць хром | Мат. нікель |
|-----------|----------------|--------------|-------------|
| F002258   | F002256        | F002257      | F007554     |


RiexTouch XH63 Ручка-кнопка



● Мат. чорний



● Мат. золото

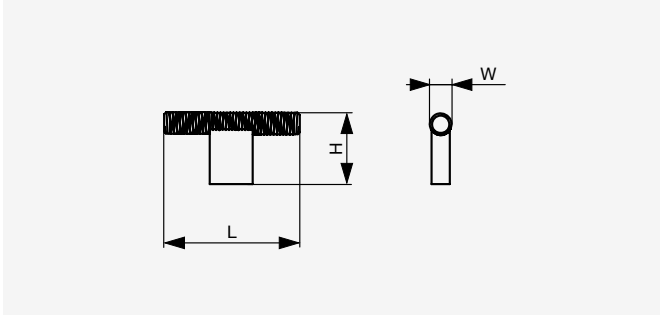

| Мат. чорний | Мат. золото | Розмір L [мм] | Розмір H [мм] | Розмір W [мм] |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| F008312     | F008318     | 60            | 32,5          | 10            |

RiexTouch XV44 Гачок



● Мат. чорний




○ Мат. білий



● Нікель матовий



● Глянecь хром

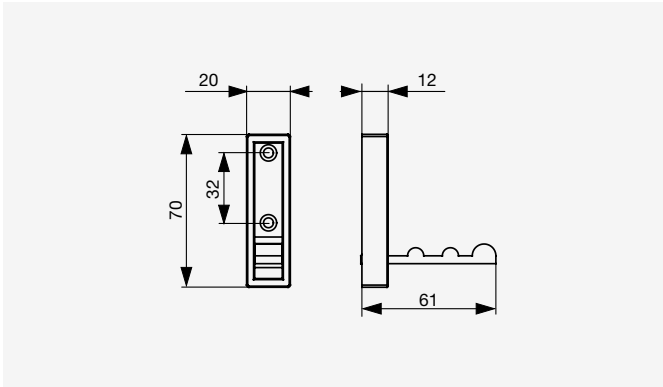

|             |            |              |                |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| Мат. чорний | Мат. білий | Глянecь хром | Нікель матовий |
| F008287     | F008285    | F008286      | F008284        |

RiexTouch XV45 Гачок



● Мат. чорний




○ Мат. білий



● Глянecь хром



● Нікель матовий

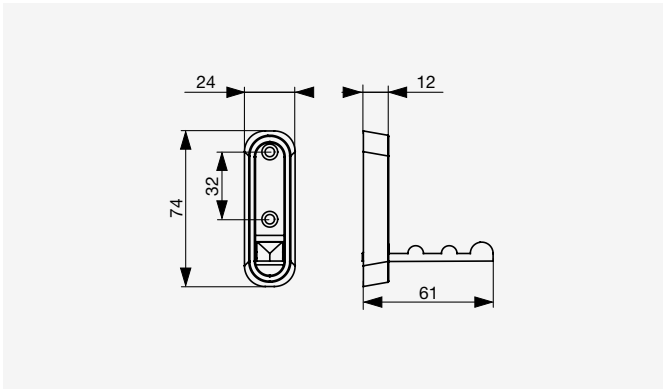

|             |            |              |                |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| Мат. чорний | Мат. білий | Глянecь хром | Нікель матовий |
| F008291     | F008289    | F008290      | F008288        |

## ● RiexTouch XV38 Гачок




● Мат. нікель



● Глянєць хром




● Імітація нерж.

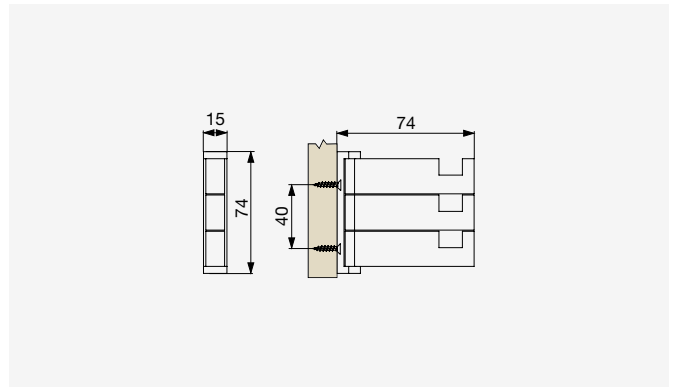

| Мат.<br>нікель | Глянєць<br>хром | Імітація<br>нерж. |
|----------------|-----------------|-------------------|
| F002644        | F002643         | F007556           |

## ● Шаблон кріплення для ручок Riex

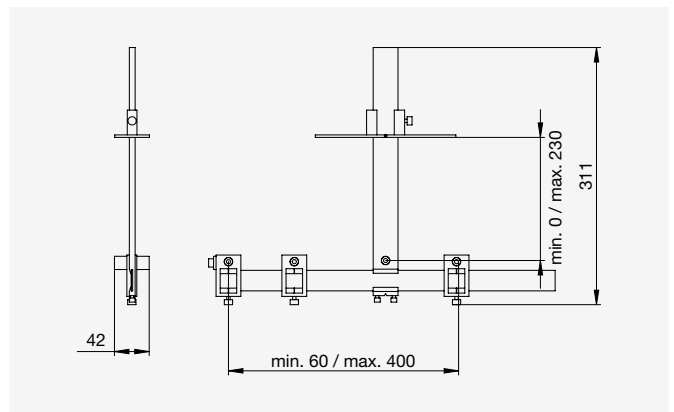

| Тип       | Код     |
|-----------|---------|
| Для ручок | F008292 |



# Фурнітура для кухні

▲ 3MCT



# Riex кухонні сортувальники та контейнери

Відкрийте для себе наші кухонні сортувальники італійського виробництва. Створені для ефективної впорядкованості, ці вироби поєднують функціональність з елегантним стилем. Виберіть один з декількох варіантів кольорів, щоб покращити зовнішній вигляд вашої кухні. Відчуйте досконалість італійського дизайну вже сьогодні та вдоскональте свою домашню організацію.


Групи, де ви можете знайти нашу продукцію:

- Висувні сортувальники з направляючими
- Висувні сортувальники та кошики
- Вставні сортувальники в шухляди



# Висувні сортувальники з направляючими

## ❶ Сортувальник Riex GN88 з направляючими, антрацит



- Загальний об'єм до 80 л
- Доступні 3 висоти: H529, H485 та H320 мм
- Направляючі мають функцію плавного закриття
- Підходить для корпусів з товщиною стінок від 16 до 19 мм
- Металева кришка ідеально підходить для розміщення губок і рукавичок

- Вміст коробки:**
- Контейнери з кришками
  - Каркас
  - Пара направляючих
  - Посібник з монтажу



❶ F007623




❶ F007624



❶ F007625

| Ширина корпусу<br>[мм] | Об'єм контейнерів<br>[л] | Код     | Монтажна висота - H min<br>[мм] |
|------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 600                    | 2 × 29 + 2 × 8           | F007623 | 485                             |
|                        | 2 × 17 + 2 × 8           | F007624 | 320                             |
|                        | 2 × 40                   | F007625 | 529                             |

# ❶ Riex GN87 Сортувальники з направляючими, антрацит

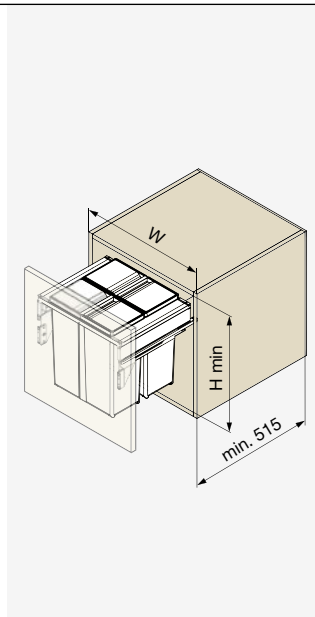

- Доступний для довжин основи 300, 400, 450, 500, 600 мм
- Загальний об'єм до 80 л
- Контейнери обладнані кришками
- Повний вичув з дотягом
- Доступні 3 висоти: H506, H463 та H304 мм
- Підходить для шаф з боковинами товщиною від 16 до 19 мм
- Металева рама з пластиковими боковинами. Металеві середні кронштейни.

## Вміст коробки:

- Контейнери з кришками
- Каркас
- Пара направляючих
- Посібник з монтажу



❶ F007626 [300]



❶ F007628 [450]



❶ F007627 [400]



❶ F007629 [500]

| Ширина корпусу<br>[мм] | Об'єм контейнерів<br>[л] | Код     | Монтажна висота - H min<br>[мм] |
|------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 300                    | 1 × 40                   | F007626 | 506                             |
| 400                    | 2 × 29                   | F007627 | 463                             |
| 450                    | 2 × 29                   | F007628 | 463                             |
| 500                    | 2 × 40                   | F007629 | 506                             |




① F007631 [600]



① F007632 [600]

| Ширина корпусу<br>[мм] | Об'єм контейнерів<br>[л]   | Код            | Монтажна висота - H min<br>[мм] |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 600                    | $2 \times 29 + 2 \times 8$ | <b>F007630</b> | 463                             |
|                        | $2 \times 17 + 2 \times 8$ | <b>F007631</b> | 304                             |
|                        | $2 \times 40$              | <b>F007632</b> | 506                             |

## ⊕ Фіксовані кришки / полиці Riex для GN87, антрацит

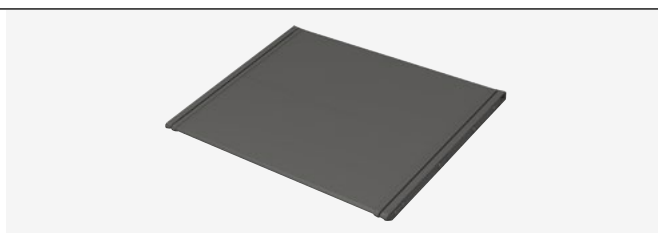


① пластикова версія



① металева версія

| Ширина корпусу<br>[мм] | Матеріал | Код            |
|------------------------|----------|----------------|
| 300                    | Пластик  | <b>F008276</b> |
|                        | Метал    | <b>F008281</b> |
| 400                    | Пластик  | <b>F008275</b> |
|                        | Метал    | <b>F008280</b> |
| 450                    | Пластик  | <b>F008274</b> |
|                        | Метал    | <b>F008279</b> |
| 500                    | Пластик  | <b>F008273</b> |
|                        | Метал    | <b>F008278</b> |
| 600                    | Пластик  | <b>F008272</b> |
|                        | Метал    | <b>F008277</b> |

## ❶ Riex GN86 Сортувальники для підвішування на двостінні направляючі, антрацит



- Сортувальник для стандартних [не вузьких] двостінних шухляд
- Універсальне рішення для різних типів шухляд

### Вміст коробки:

- Контейнери з кришками
- Каркас
- Посібник з монтажу

❶ Для повного комплекту використовуйте двостінні направляючі довжиною 500 мм або 450 мм і висотою  $\pm 86$  мм, напр.: NX40 - F000441 або F000440.



❶ F007633




❶ F007634



❶ F007635

| Ширина корпусу [мм] | Об'єм контейнерів [л]      | Код     | Монтажна висота - H min [мм] |
|---------------------|----------------------------|---------|------------------------------|
| 600                 | $2 \times 29 + 2 \times 8$ | F007633 | 463                          |
|                     | $2 \times 17 + 2 \times 8$ | F007634 | 298                          |
|                     | $2 \times 40$              | F007635 | 506                          |

## ❶ Фіксовані кришки / полиці RIEХ для GN86, антрацит




❶ F008272



❶ F008277

| Ширина корпусу [мм] | Матеріал | Код     |
|---------------------|----------|---------|
| 600                 | Пластик  | F008272 |
|                     | Метал    | F008277 |

## ❶ Сортувальники Riex GN09 для вставки в шухляду, антрацит



- Лоток з контейнерами просто ставиться на дно кухонної шухляди
- Великий об'єм контейнера до 26 л
- Ідеальне рішення для шухляди під раковину

У комплекті контейнерів міститься:

- Контейнери з кришками

У комплекті підставки міститься:

- Нижня основа

❶ Основа продається окремо



❶ F007654 + F007655



❶ F007656 + F007657




❶ F007658 + F007660



❶ F007659 + F007660

| Ширина корпусу<br>[мм] | Об'єм контейнерів<br>[л] | Код контейнерів |   | Код основи | Монтажна висота<br>H min [мм] | Ширина основи<br>W min / W max [мм] |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 900                    | 2 × 26 + 1 × 11          | F007654         | + | F007655    | 280                           | 730 / 840                           |
| 700 / 800              | 1 × 26 + 2 × 11          | F007656         |   | F007657    |                               | 580 / 740                           |
| 600                    | 1 × 26 + 1 × 11          | F007658         |   | F007660    |                               | 429 / 540                           |
| 600                    | 1 × 26 + 1 × 11          | F007659         |   |            | 212                           |                                     |

## ❶ Сортувальники Riex GN52 з направляючими, нижня установка, антрацит

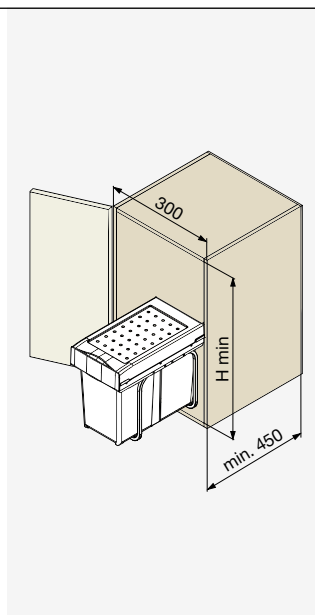

- Базова модель для встановлення внизу шафи
- Неавтоматичний висув
- Легко встановлюється
- Тільки кріплення до шафи - упаковано в комплекті

### Вміст коробки:

- Сміттєві контейнери
- Рамка з кришкою та направляючими
- Посібник з монтажу



❶ F007640




❶ F007641



❶ F007642

| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Код     | Монтажна висота - H min [мм] |
|----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| 300                  | 1 × 40                | F007640 | 537                          |
|                      | 1 × 30                | F007641 | 400                          |
|                      | 3 × 10                | F007642 | 400                          |

## ❶ Сортувальники Riex GN58 з нижньою висувною системою

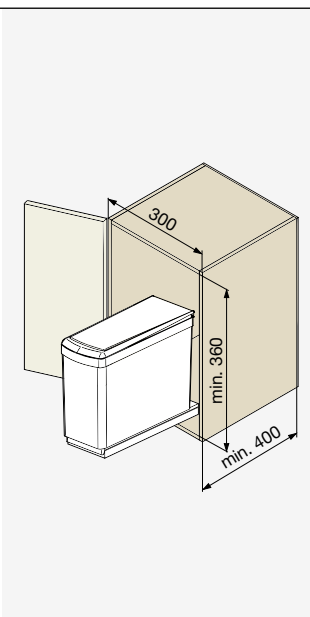

- Базова модель для встановлення знизу
- Витягується вручну
- Різні кольори

### Вміст коробки:

- Контейнери з кришкою
- Рама з нижньою системою направляючих
- Посібник з монтажу



❶ F007643



❶ F007646



❶ F007644




❶ F007647



❶ F007645

| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Колір                    | Код     | Монтажна висота [мм] |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| 300                  | 2 × 7,5               | Білий                    | F007643 | 360                  |
|                      |                       | Світло-сірий             | F007644 |                      |
|                      | 1 × 16                | Білий                    | F007645 |                      |
|                      |                       | Світло-сірий             | F007646 |                      |
|                      |                       | Сірий + нержавіюча сталь | F007647 |                      |

## Сортувальники Riex GN50 з автоматичним витягуванням, кварцовий сірий



- Просте, але розумне рішення з автоматичним висуненням
- 2 висоти та місткості

### Вміст коробки:

- Сміттєві контейнери
- Кришка рами та нижня система ковзання
- Посібник з монтажу

| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Код            | Монтажна висота - H min [мм] |
|----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 450                  | 2 × 21                | <b>F007648</b> | 433                          |
|                      | 2 × 16                | <b>F007649</b> | 372                          |

## Riex GN37 сортувальники



- Проста кругла модель смітника з автоматичним відкриванням кришки
- Корпус з нержавіючої сталі або пластику

### Вміст коробки:

- Смітник
- Рама для монтажу
- Посібник з монтажу



① F007650




① F007652



① F007651




① F007653



| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Колір                     | Код            | Монтажна висота [мм] |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 400                  | 13                    | Сірий + нержавіюча сталь  | <b>F007650</b> | 400                  |
|                      |                       | Чорний + нержавіюча сталь | <b>F007651</b> |                      |
|                      |                       | Білий                     | <b>F007652</b> |                      |
|                      |                       | Сірий                     | <b>F007653</b> |                      |

# Висувні сортувальники з направляючими

## Сортувальники Riex GN57 з нижніми направляючими, сірі

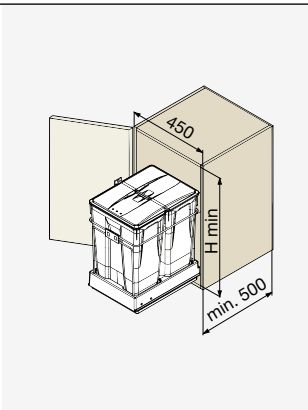

- Просте, але надійне рішення з нижніми направляючими
- Доступні передні фіксуючі кронштейни як опція
- Багатофункціональний контейнер можна повісити на дверцята кухонної шафи - під стільницею

### Вміст коробки:

- Контейнери з кришками
- Рама з нижніми фіксованими направляючими
- Посібник з монтажу



F007636



F007637

| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Код     | Монтажна висота - H min [мм] |
|----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| 450                  | 2 × 35                | F007636 | 600                          |
|                      | 2 × 30                | F007637 | 518                          |

## Сортувальник Riex GN57 Багатофункціональний контейнер, сірий



F007639



| Код     | Тип аксесуарів                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| F007639 | Багатофункціональний контейнер 5 л сірий із зеленою кришкою |

## Кронштейни для вхідних дверок сортувальника Riex GN57




F007638

| Код     | Тип аксесуарів                  |
|---------|---------------------------------|
| F007638 | Кронштейни для кріплення дверей |

# Обладнання для пральні та ванних кімнат

## ❶ Кошики для білизни Riex GN76 для підвішування на двостінні направляючі, білі



- Універсальне рішення для різних марок шухляд
- Все в білому кольорі

### Вміст коробки:


- Контейнери для сміття
- Рама для встановлення в двостінні направляючі
- Інструкція з монтажу



❶ Для повного комплекту використовуйте двостінні направляючі довжиною 500 мм і висотою  $\pm 86$  мм. напр.: NX40 - F000441

| Ширина корпусу - W [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Код     | Монтажна висота [мм] |
|-------------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 600                     | 2 × 40                | F007679 | 506                  |
|                         | 1 × 50                | F007680 |                      |
| 450                     | 1 × 50                | F007681 |                      |
| 400                     | 1 × 40                | F007682 |                      |

## ❷ Riex GN77 висувний кошик для білизни, білий



- Всі аксесуари в наявності
- Завіси надаються замовником

### Вміст коробки:

- Контейнери з металевим каркасом
- Пара механізмів відкриття
- Двері повинні кріпитися на 2 завіси. Рекомендуються завіси накладні - наприклад, F000001 або F000058




| Ширина шафи від [мм] | Об'єм контейнерів [л] | Код     | Монтажна висота [мм] |
|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 450                  | 1 × 50                | F007683 | 504                  |
| 500                  | 1 × 40                | F007684 |                      |

## ❶ Riex вкладиші під поглиблення GM04 та GM05




- Огорожа для захисту нижнього вирізу шухляди під мийкою
- Доступні в двох варіантах глибини та оснащені боковими/фронтальними лотками
- Всі моделі доступні в антрацитовому та білому кольорах



❶ F007707




❶ F007674




❶ F007675




❶ F007678

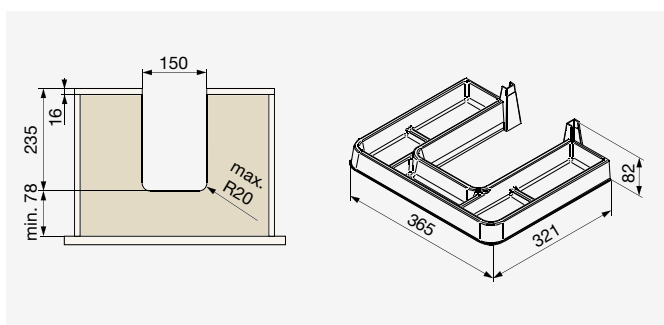


❶ GM04 [L] - F007673, F007707

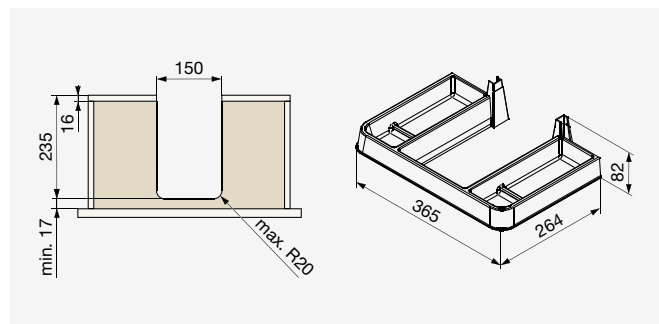

❶ GM04 [S] - F007674, F007708

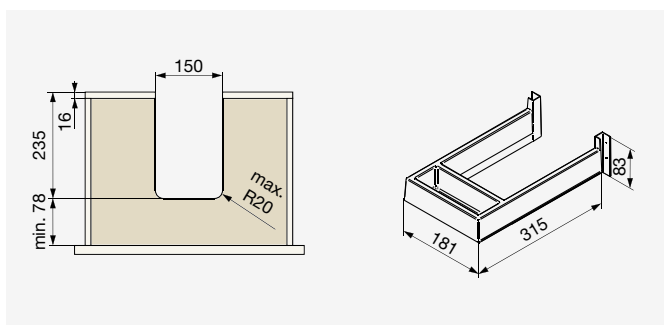

❶ GM05 [L] - F007675, F007677

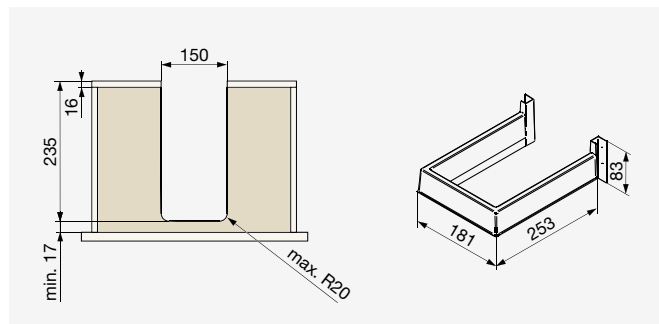



❶ GM05 [S] - F007676, F007678

| Модель | Ширина шафи від [мм] | Мінімальна глибина шухляди [мм] | Колір    | Код     |
|--------|----------------------|---------------------------------|----------|---------|
| GM04   | 500                  | 350 [L]                         | Білий    | F007673 |
|        |                      |                                 | Антрацит | F007707 |
|        |                      | 270 [S]                         | Білий    | F007674 |
|        |                      |                                 | Антрацит | F007708 |
| GM05   | 300                  | 350 [L]                         | Білий    | F007675 |
|        |                      |                                 | Антрацит | F007677 |
|        |                      | 270 [S]                         | Білий    | F007676 |
|        |                      |                                 | Антрацит | F007678 |


## ❶ Riex GM22 лотки для столових приборів в антрацитовому кольорі





- Розумне рішення лотка для столових приладів
- Ми рекомендуємо додати протиковзкий килимок у вільну зону біля лотків для столових приладів
- Розміри не залежать від ширини шухляди
- Вирізано для довжини 474 мм - найпоширеніша глибина для шухляд 500 мм
- Бічні версії можна встановити на ліву або праву сторону шухляди




❶ F007661 - можна розмістити як з лівого, так і з правого боку шухляди





❶ F007661




❶ F007662 - можна розмістити по центру шухляди




❶ F007662




❶ F007663 - можна розмістити як з лівого, так і з правого боку шухляди



❶ F007663

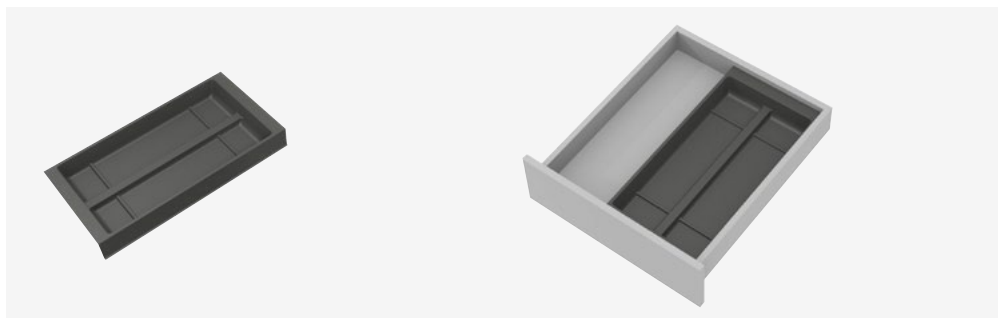

① F007661 - можна розмістити як з лівого, так і з правого боку шухляди



① F007664


| Ширина лотка для овочів [мм] | Положення                | Код     | Глибина   |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 266                          | Сторона [ліва або права] | F007661 | 420 - 474 |
| 278                          | Центральний              | F007662 |           |
| 376                          | Сторона [ліва або права] | F007663 |           |
| 240                          | Сторона [ліва або права] | F007664 |           |

① Ми рекомендуємо поєднувати з протиковзким килимком, наприклад, F003490


① Приклад застосування - можна комбінувати всі лотки для столових приборів до ідеальної комбінації. Наприклад, F007663+F007662+F007664.



## ⊕ Аксесуари для лотків для столових приборів GM22

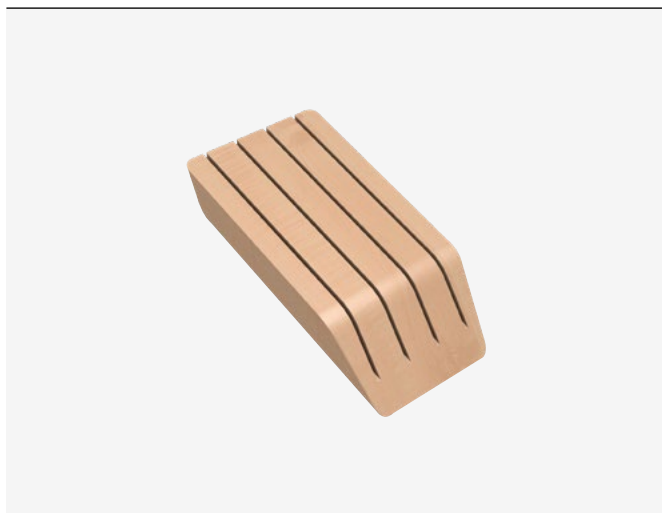

① F007665

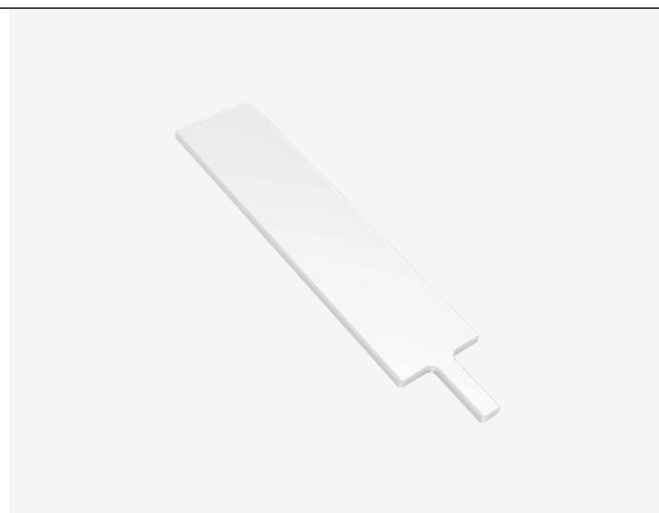


① F007666

| Код     | Тип сортування            | Тип сортування   |
|---------|---------------------------|------------------|
| F007665 | Тримач для ножів [дерево] | F007663; F007664 |
| F007666 | Обробна дошка             | F007664          |

# Вентиляційні решітки та повітропроводи

## ● Riex GV44 Вентиляційна решітка алюміній

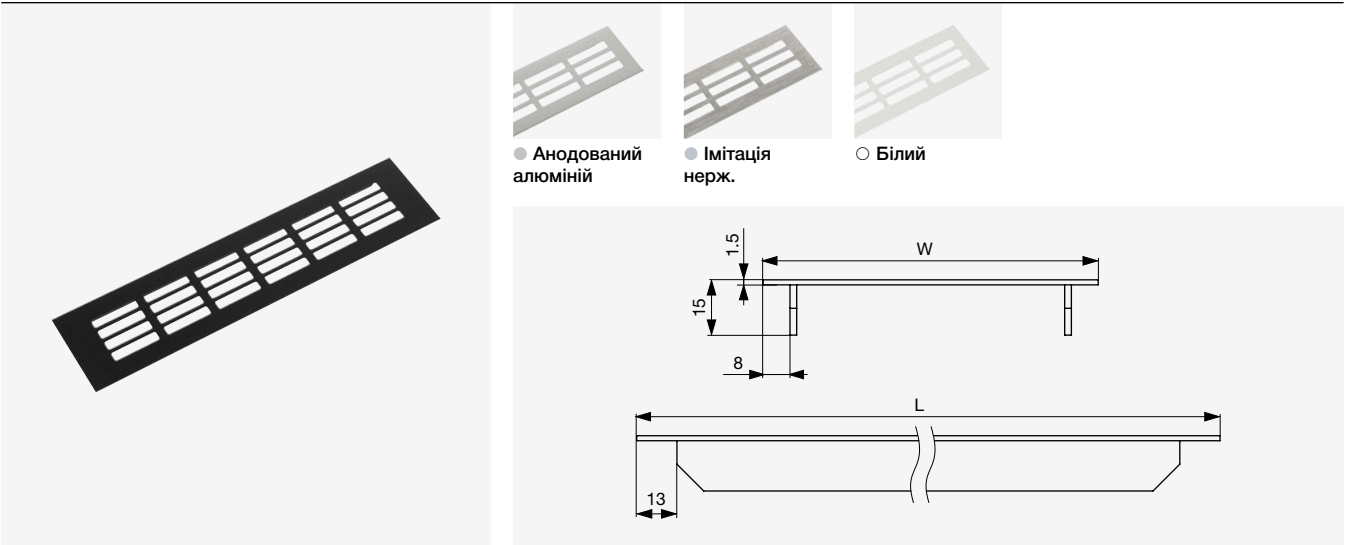

● Мат. чорний

| Ширина W<br>[мм] | Довжина L<br>[мм] | Мат.<br>чорний | Анодований<br>алюміній | Імітація<br>нерж. | Білий   |
|------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|
| 60               | 250               | F007363        | F000951                | F000974           | F000997 |
|                  | 400               | F007364        | F000952                | F000975           | F000998 |
|                  | 500               | F007365        | F000953                | F000976           | F000999 |
|                  | 600               | F007366        | F000954                | F000977           | F001000 |
|                  | 800               | F007367        | F000955                | F000978           | F001001 |
|                  | 1000              | F007368        | F000956                | F000979           | F001002 |
| 80               | 250               | F007369        | F000957                | F000980           | F001003 |
|                  | 400               | F007370        | F000958                | F000981           | F001004 |
|                  | 500               | F007371        | F000959                | F000982           | F001005 |
|                  | 600               | F007372        | F000960                | F000983           | F001006 |
|                  | 800               | F007373        | F000961                | F000984           | F001007 |
|                  | 1000              | F007374        | F000962                | F000985           | F001008 |
| 100              | 250               | F007375        | F000963                | F000986           | F001009 |
|                  | 400               | F007376        | F000964                | F000987           | F001010 |
|                  | 500               | F007377        | F000965                | F000988           | F001011 |
|                  | 600               | F007378        | F000966                | F000989           | F001012 |
|                  | 800               | F007379        | F000967                | F000990           | F001013 |
|                  | 1000              | F007380        | F000968                | F000991           | F001014 |
| 150              | 400               | F007381        | F000969                | F000992           | F001015 |
|                  | 500               | F007382        | F000970                | F000993           | F001016 |
|                  | 600               | F007383        | F000971                | F000994           | F001017 |
|                  | 800               | F007384        | F000972                | F000995           | F001018 |
|                  | 1000              | F007385        | F000973                | F000996           | F001019 |





# Фурнітура для шаф



## **Riex VT24** **Труба овалальна, 30 × 15 мм**



| Колір          | Товщина [мм] | Довжина [мм] | Код     | Матеріал |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| Хром           | 0,7          | 556          | F008609 | Сталь    |
|                |              | 656          | F008610 |          |
|                |              | 756          | F008611 |          |
|                |              | 856          | F008612 |          |
|                |              | 956          | F008613 |          |
|                |              | 1056         | F008614 |          |
|                |              | 1156         | F008615 |          |
|                |              | 3000         | F001096 |          |
| Чорний мат     | 0,7          | 3000         | F001099 |          |
|                |              | 556          | F010328 |          |
|                |              | 656          | F010329 |          |
|                |              | 756          | F010330 |          |
|                |              | 856          | F010331 |          |
|                |              | 956          | F010332 |          |
|                |              | 1056         | F010333 |          |
|                |              | 1156         | F010334 |          |
| Біла           | 1,0          | 3000         | F001100 |          |
|                |              |              | F001097 |          |
| Матовий нікель | 0,7          | 3000         | F008623 |          |


## **Riex VT24 / VT14** **Тримач труби овальний, 30 × 15 мм**



| Колір      | Код     | Матеріал | Встановлення |
|------------|---------|----------|--------------|
| Нікель     | F001117 | Сталь    | Бокове       |
| Нікель     | F001118 |          |              |
| Chrome     | F001119 | Цинк     |              |
| Білий      | F001120 |          |              |
| Чорний мат | F001121 |          |              |

## ● Riex VT23

### круглая гардеробная штанга, диаметр 25 мм

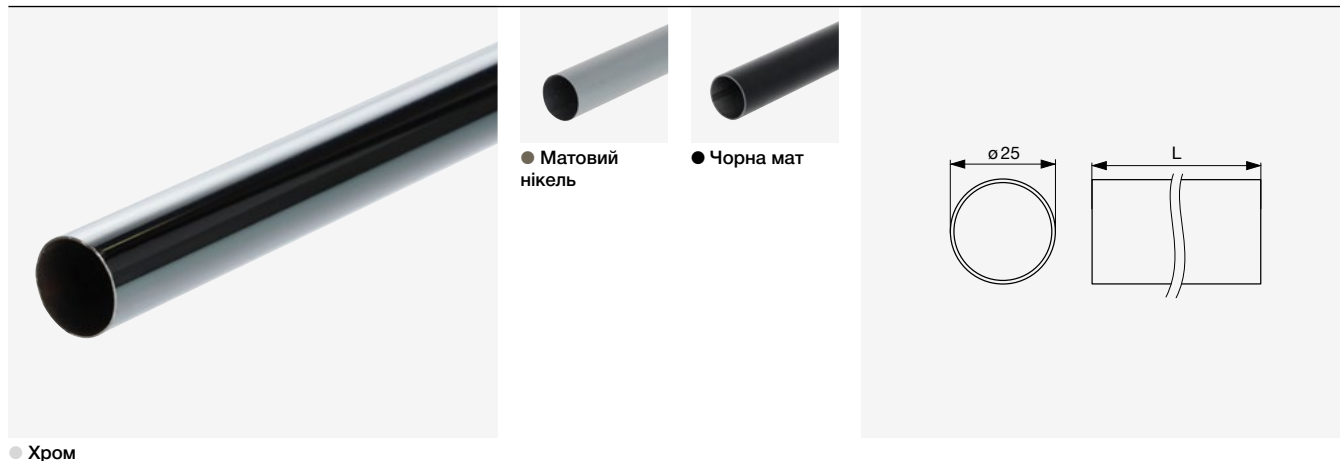


● Хром

| Колір          | Товщина [мм] | Довжина [мм] | Код     | Матеріал |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| Хром           | 0,7          | 562          | F008616 | Сталь    |
|                |              | 662          | F008617 |          |
|                |              | 762          | F008618 |          |
|                |              | 862          | F008619 |          |
|                |              | 962          | F008620 |          |
|                |              | 1062         | F008621 |          |
|                |              | 1162         | F008622 |          |
|                | 1,0          | 3000         | F004988 |          |
|                |              | 3000         | F004989 |          |
| Матовий нікель | 0,7          | 3000         | F008624 |          |
| Чорний мат     |              |              | F008625 |          |

## ● Riex VT23



### Тримач труби круглый, Д-25 мм

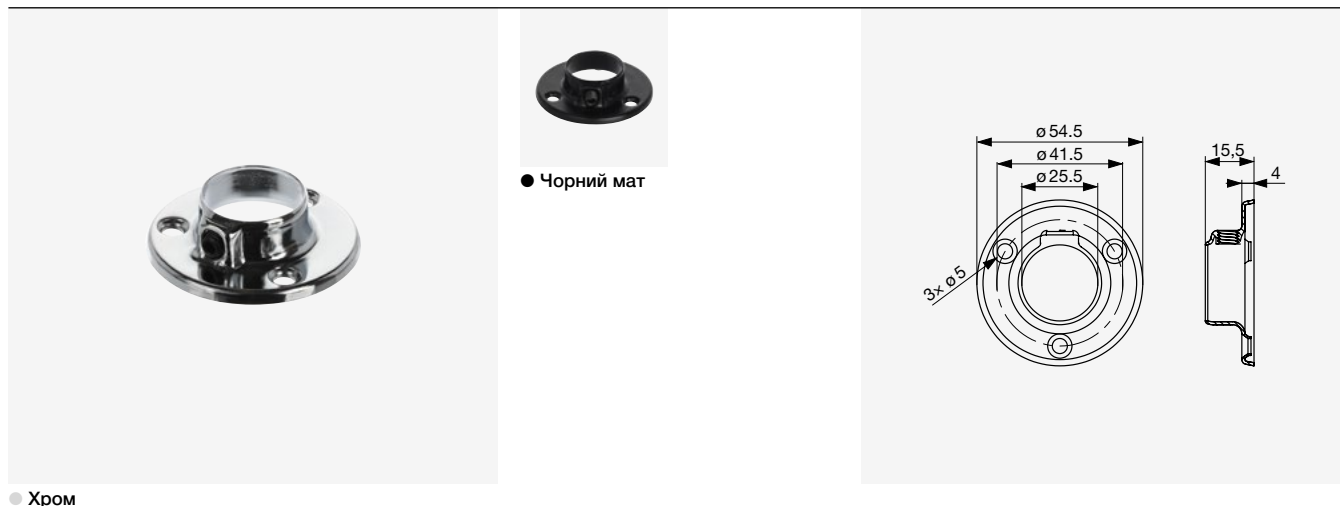

● Хром

| Колір      | Код     | Матеріал | Встановлення |
|------------|---------|----------|--------------|
| Хром       | F005026 | Сталь    | Бокове       |
| Чорний мат | F008626 |          |              |

**⊕ Riex VX34**  
**Труба гардеробна квадратна**

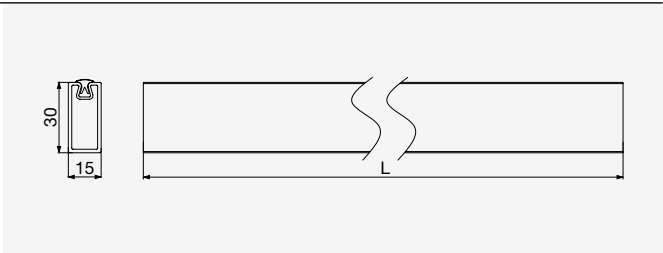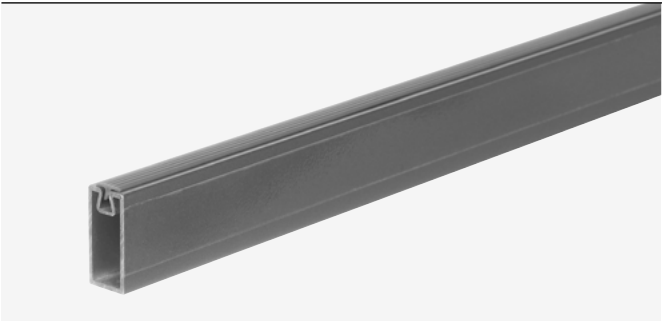

- Алюміній
- Темно-сірий колір

| Довжина L<br>[мм] | Код     | Ширина<br>[мм] | Висота<br>[мм] |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 1000              | F000596 | 15             | 30             |
| 3000              | F008629 |                |                |






# Світло та електрообладнання




▲ 3MCT

## ⊗ Riex EL59 потужність 12 Вт/м, дуже висока ефективність

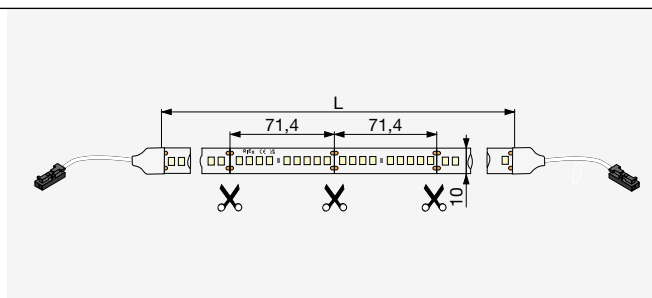


⊙ L = 5 м / 30 м, модуль 8 діодів




- Світлодіодна стрічка з високою потужністю 170 lm/W
- Заощаджуйте енергію та отримуйте максимум світла
- Висока якість діодів робить лінію світла більш повною і невидимими точками з молочно / чорним покриттям на профілях на с. 13.25 - 13.36 [Каталог 2022]
- Кабелі з роз'ємами MINI з обох боків для швидшого застосування

| Білий відтінок | Намотка 5 м    | Температура [K] | Світловіддача [lm/m] | Діоди/м | CRI Ra |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------|--------|
| Теплий         | <b>F008643</b> | 3000            | 1740                 | 126     | 90     |
| Нейтральний    | <b>F008644</b> | 4000            |                      |         |        |

## ⊗ Riex EL65 потужність 12 Вт/м, повний спектр

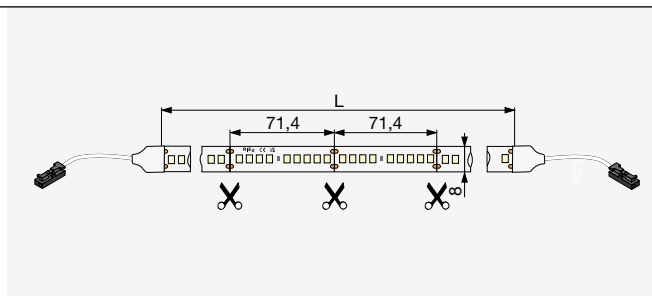

⊙ L = 5 м, модуль 9 діодов




- Світлодіодна стрічка повного спектру з мінімізованим випромінюванням синьої частини світла
- Рекомендується для чутливих людей, спалень, житлових приміщень тощо.
- Висока якість світла зменшує спотворене сприйняття кольорів
- Висока якість діодів робить лінію світла більш повною і невидимими точками з молочно / чорним покриттям на профілях на с. 13.25 - 13.36 [Каталог 2022]
- Кабелі з роз'ємами MINI з обох боків для швидшого застосування

| Білий відтінок | Намотка 5 м    | Температура [K] | Світловіддача [lm/m] | Діоди/м | CRI Ra |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------|--------|
| Теплий         | <b>F008645</b> | 3000            | 1440                 | 126     | 90     |
| Нейтральний    | <b>F008646</b> | 4000            |                      |         |        |


Блок живлення - див. 13.14 - 13.16 [Каталог 2022].

Розширена гарантія залежить від установки в алюмінієвий профіль і використання рекомендованих джерел живлення.

## ⊕ Riex EL72 потужність 9 Вт/м COB

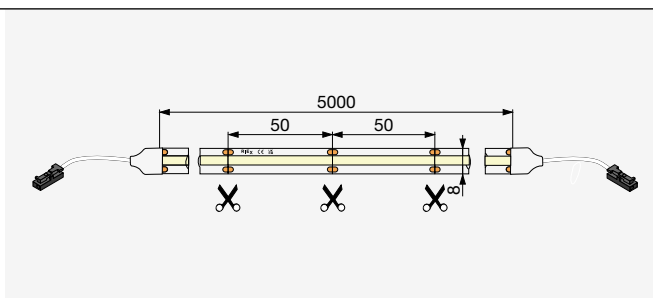

① L = 5 м, модуль 16 діодів



3 років  
гарантія

- Світлодіодні стрічки COB\* середньої потужності
- Невидимі діоди створюють безперервну лінію світла
- Кабелі з роз'ємами MINI з обох боків для швидшого монтажу

\* COB - Chip on Board - світлодіоди встановлюються безпосередньо на друкованій платі з мінімальним зазором


| Білий відтінок | Намотка 5 м    | Температура [K] | Світловіддача [lm/m] | Діоди/м | CRI Ra |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------|--------|
| Теплий         | <b>F008647</b> | 3000            | 800                  | 320     | 90     |
| Нейтральний    | <b>F008648</b> | 4000            | 840                  |         |        |

Riex EL25  
LED Блок живлення 24 В



- Призначений для живлення світлодіодних ламп онкий дизайн
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою
- Вихідний кабель 1,5 м з роз'ємом MINI\*
- Гарантія 5 років\*\*

5  
5 років  
гарантія

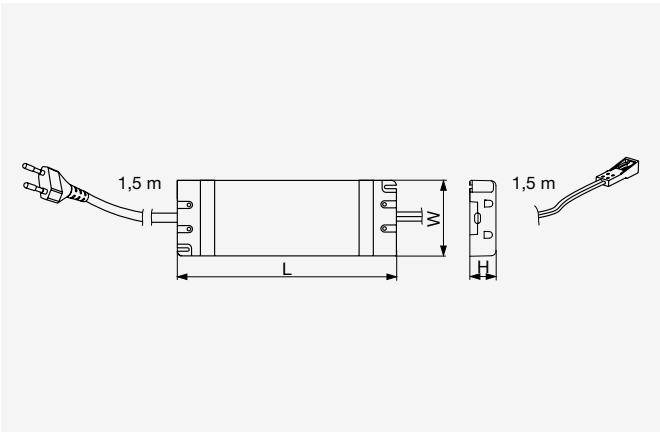

Вибір і встановлення драйвера:  
Дивіться інформацію в таблиці на стор. 13.16 [Каталог 2022].

| Вхідний штекер                                                                         | Потужність [W] | Вихід кабель MINI | Код     | Струм [A] | Розмір L × W × H [мм] |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|
| EU  | 15             | 1                 | F004347 | 0,625     | 103 × 36 × 17         |
|                                                                                        | 30             | 1                 | F004350 | 1,25      |                       |
|                                                                                        | 50             | 1                 | F004352 | 2,1       |                       |
|                                                                                        | 75             | 2                 | F004353 | 3,125     |                       |
|                                                                                        | 100*           | 2                 | F004354 | 4,16      |                       |
| UK  | 30             | 1                 | F004357 | 1,25      | 160 × 58 × 18         |
|                                                                                        | 50             | 1                 | F004358 | 2,1       |                       |
|                                                                                        | 75             | 2                 | F004359 | 3,125     |                       |
|                                                                                        | 100*           | 2                 | F007702 | 4,16      |                       |

\* Роз'єми MINI не можуть видавати потужність понад 60 Вт. Більш міцні дроти слід під'єднувати безпосередньо до вихідної клемної коробки. Експлуатація електропроводки має виконуватися уповноваженою особою.

\*\* Розширена гарантія поширюється при монтажу згідно з інструкцією, без перевантаження, з достатньою вентиляцією. Постачання напруги має відповідати стандарту EN 60038, пошкодження через невідповідну напругу мережі не можуть бути затребувані.

## ● Riex EL28 LED Блок живлення 24 В, 150 Вт




- Призначений для живлення світлодіодних світильників
- Тонка конструкція для застосування в обмеженому просторі
- Гарантія 5 років
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою
- Вихід - клемна колодка



5 років  
гарантія

Електромонтаж повинен виконуватися уповноваженою особою.

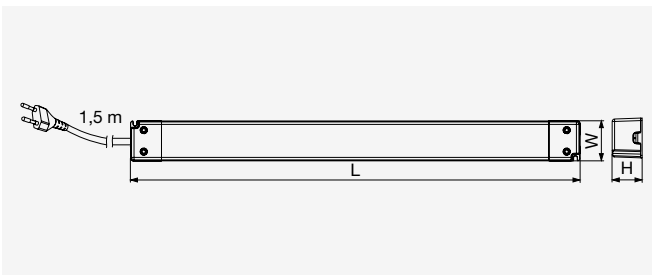

| Вхідний штекер                                                                         | Потужність [W] | Код     | Струм [A] | Розмір L × W × H [mm] |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|
| EU   | 150            | F004355 | 6,25      | 360 × 32 × 24         |
| UK  |                | F007703 |           |                       |

### Світлодіодний драйвер і рекомендована довжина світлодіодної стрічки

Розрахунок необхідної потужності [для 12 В і 24 В]:

Мінімальна потужність драйвера  $\geq$  Довжина світлодіодної стрічки × Потужність світлодіодної стрічки  
× Запас потужності 10%  $DP [Вт] \geq L [м] \times LP [Вт/м] \times R 1,1$

| Потужність драйвера DP [W]    | 15                  | 20  | 30  | 50  | 75   | 100 |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------|-----|
| LED живлення стрічки LP [W/м] | Довжина макс. L [м] |     |     |     |      |     |
| 5*                            | 2,7                 | 3,6 | 5,4 | 9   | 13,6 | 15  |
| 6                             | 2,2                 | 3   | 4,5 | 9   | 5    | 5   |
| 9,6                           | 1,4                 | 1,8 | 2,8 | 4,7 | 5    | 5   |
| 12                            | 1,1                 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5    | 5   |
| 14                            | 0,9                 | 1,2 | 1,9 | 3,2 | 4,8  | 5   |
| 16                            | 0,8                 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,2  | 5   |
| 21                            | 0,6                 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3    | ×   |

\* Світлодіодна стрічка 5 Вт/м Riex EL63 Тип постійного струму може працювати до довжини 15 м

Забезпечте достатню вентиляцію, не накривайте, не встановлюйте поблизу джерела тепла або електроприлади.  
Не використовуйте довгі кабелі, встановлюйте драйвери поблизу світильників і вимикачів.


#### Запас потужності:

Рекомендований запас потужності становить приблизно 10 - 20%, більший при частому перемиканні і постійній експлуатації.

\* Розширена гарантія поширюється при монтажі згідно з інструкцією, без перевантаження, з достатньою вентиляцією.

Постачання напруга має відповідати стандарту EN 60038, пошкодження через невідповідну напругу мережі не можуть бути затребувані.

⊕ Riex EL44 потужність 4,8 Вт/м

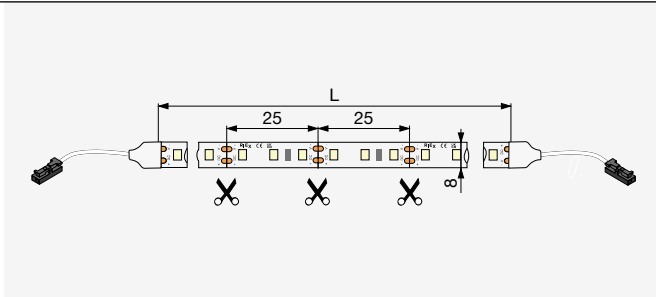

⊙ L = 5 м, модуль 3 діоди

**ENERGY**  
Riex  
RIEX F008639

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
|   |   |   |   |   |   |   |


**3** kWh/1000h

- Світлодіодна стрічка середньої потужності
- Висока ефективність
- Кабелі з роз'ємами MINI з обох боків для швидшого застосування

| Білий відтінок | Намотка 5 м | Намотка 30 м | Температура [K] | Світловіддача [lm/m] | Диодов на м | CRI Ra |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------|--------|
| Теплий         | F008639     | F008641      | 2700            | 480                  | 120         | 90     |
| Нейтральний    | F008640     | F008642      | 4000            |                      |             |        |

Блок живлення - див. 13.20 [Каталог 2022].

⊕ Riex EL43 Потужність 12 Вт/м

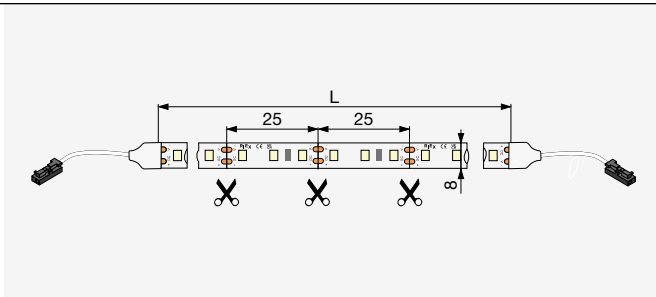

⊙ L = 5 м, модуль 3 діоди

**ENERGY**  
Riex  
F004682

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
|   |   |   |   |   |   |   |

**6** kWh/1000h

- Світлодіодна стрічка середньої потужності
- Висока ефективність
- Кабелі з роз'ємами MINI з обох боків для швидшого застосування

| Білий відтінок | Намотка 5 м | Намотка 30 м | Температура [K] | Світловіддача [lm/m] | Диодов на м | CRI Ra |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------|--------|
| Теплий         | F004682     | F008309      | 3000            | 1400                 |             |        |
| Нейтральний    | F004683     | F008310      | 4000            | 1440                 | 120         | 80     |
| Холодний       | F004684     | F008311      | 6000            | 1470                 |             |        |

Блок живлення - див. 13.20 [Каталог 2022].


## ● Riex EL15 LED Блок живлення 12 В



- Призначений для живлення світлодіодних ламп
- Тонкий дизайн
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою
- Вихідний кабель із роз'ємом MINI\*
- Гарантія 3 роки\*



3 років  
гарантія

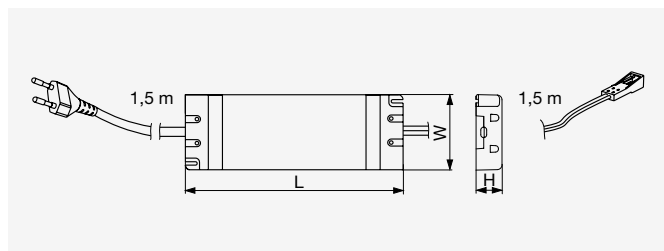

### Розрахунок необхідної потужності:

Потужність драйвера [Вт]  $\geq$  довжина світлодіодної стрічки [м]  $\times$  потужність світлодіодної стрічки [Вт/м]  $\times 1,1$  [Запас ходу 10%]

### Вибір і встановлення драйвера:

Дивіться інформацію в таблиці на стор. 13.16 [Каталог 2022].

У разі навантаження більше 50 Вт для одного виходу необхідно підключити дроти безпосередньо до клеми. Експлуатацію електропроводки повинен виконувати уповноважений особа.

| Вилка підключення                                                                      | Потужність [W] | Вихід кабеля MINI | Код     | Струм [A] | Розмір L x W x H [мм] |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|
| EU    | 30             | 1                 | F004343 | 2,5       | 147 x 48 x 24         |
|                                                                                        | 60             | 2                 | F004344 | 5         | 185 x 64 x 22         |
|                                                                                        | 80             | 2                 | F004345 | 6,67      | 170 x 57 x 32         |
| UK  | 30             | 1                 | F007692 | 2,5       | 147 x 48 x 24         |
|                                                                                        | 60             | 2                 | F007693 | 5         | 185 x 64 x 22         |
|                                                                                        | 80             | 2                 | F007694 | 6,67      | 170 x 57 x 32         |


## ● Riex EL17 Блок живлення для світлодіодів 12 В з прямим виходом



- Призначений для живлення світлодіодних ламп
- Тонкий дизайн
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою
- Корпус з розетками MINI для прямого монтажу
- Гарантія 3 роки



3 років  
гарантія

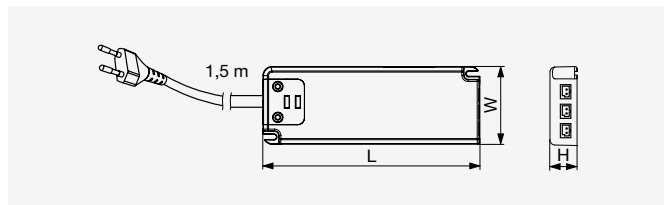

### Вибір і встановлення драйвера:

Дивіться інформацію в таблиці на стор. 13.16 [Каталог 2022].

| Вхідний штекер                                                                         | Потужність [W] | Вихід кабеля MINI | Код     | Струм [A] | Розмір L x W x H [мм] |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|
| EU  | 15             | 5                 | F004341 | 1,25      | 128 x 46 x 17         |
|                                                                                        | 30             | 6                 | F004342 | 2,5       | 184 x 63 x 22         |
| UK  | 15             | 5                 | F007695 | 1,25      | 128 x 46 x 17         |
|                                                                                        | 30             | 6                 | F004886 | 2,5       | 184 x 63 x 22         |

\* Розширена гарантія поширюється при монтажі згідно з інструкцією, без перевантаження, з достатньою вентиляцією. Постачання напруга має відповідати стандарту EN 60038, пошкодження через невідповідну напругу мережі не можуть бути затребувані.

# Сенсори і аксесуари


Керуйте світильниками за допомогою датчиків, встановлених в алюмінієвих світлодіодних профілях. Більше способів керування - дотиком у будь-якій точці профілю, змахом або дотиком у місці розташування датчика. Бездротові Wifi контролери для керування за допомогою смартфона або пульта дистанційного керування. Пульт дистанційного керування, що працює з Wi-Fi-контролерами для одного кольору або універсальний для RGB.



## ● Riex EC51 сенсорний диммер до світлодіодного профілю





F007929

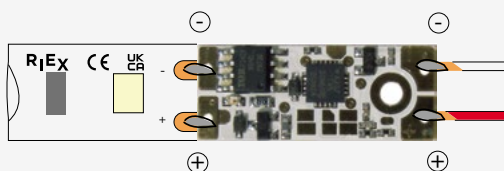

- Сенсорний датчик - увімкнення / вимкнення світла дотиком до будь-якого місця світлодіодного профілю зі встановленим датчиком
- Максимальна довжина світлодіодного профілю 3 м
- Функція регулювання яскравості при тривалому дотику
- Освітлювальний діод для ідентифікації, може бути постійно вимкнений за допомогою паяння перемичок
- Розмір 10 x 27 мм, мінімальна ширина світлодіодного профілю 10 мм
- Напруга 12 / 24 В постійного струму
- Максимальна потужність 90 Вт
- Монтаж за допомогою пайки, в комплекті гвинт з нержавіючої сталі для з'єднання
- Працюйте тільки з анодованими або необробленими алюмінієвими профілями довжиною до 3 м, не працюйте з пофарбованими профілями [шар фарби ізолює сигнал від дотику].
- Рекомендується блок живлення Riex, не працювати з заземленим блоком живлення та акумулятором
- Світлодіодний профіль не повинен торкатися стіни або будь-якого іншого заземленого об'єкта

### Інструкція

- Просвердліть 2 мм отвір у профілі відповідно до положення датчика, наріжте різьбу гвинтом без датчика, що додається [рекомендується].
- Припаяйте вхідний кабель на стороні входу [ближче до отвору] і світлодіодну стрічку на стороні виходу з правильною полярністю [рекомендується використовувати паяльник з наконечником].
- Зверніть увагу - оловом або кабелем не можна з'єднувати будь-які інші частини датчика, тільки паяні частини!
- Перед встановленням наклейте ізоляційну стрічку на тильну сторону датчика, щоб захистити з'єднання між датчиком і профілем.
- Встановіть на місце і вкрутіть у просвердлений отвір [акуратно затягніть].
- Використовуйте тільки шурупи з нержавіючої сталі, що входять до комплекту.

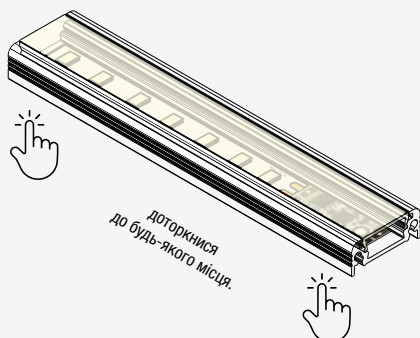

| Колір<br>контрольного діода | Код     |
|-----------------------------|---------|
| Голубий                     | F007929 |
| Білий                       | F007930 |
| Без діода                   | F007931 |

## ● Riex EC52

### безконтактний регулятор освітленості до світлодіодного профілю CCT




① F007932



① Одноколірний - підключений вихід



① CCT [подвійний] колір - підключення кожного каналу

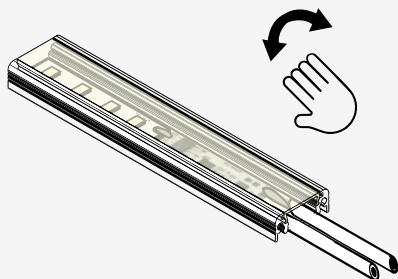

① Сигнал над датчиком

- Безконтактний датчик - увімкніть / вимкніть світло, провівши рукою над датчиком
- Функція регулювання яскравості при тривалому закритті
- Можна використовувати для світлодіодних стрічок CCT [двоколірних] - доторкніться до перемикача налаштувань
- Двічі змінити хвилю температури білого кольору та
- Зміна кольору при тривалому накриванні
- Розмір 10 x 35 мм, мінімальна ширина світлодіодного профілю 10 мм
- Напруга 12 / 24 В постійного струму
- Максимальна потужність 90 Вт
- Монтаж за допомогою пайки

#### Інструкція

- Припаяйте вхідний кабель на стороні входу [IN] і світлодіодну стрічку на стороні виходу з правильною полярністю [рекомендується використовувати наконечник паяльника].
- Для одноколірної світлодіодної стрічки з'єднайте обидва виходи разом оловом - див. інструкцію.
- Для двоколірної світлодіодної стрічки CCT [двоколірної] підключіть кожен канал окремо - див. інструкцію.
- Зверніть увагу - оловом або кабелем не можна з'єднувати будь-які інші частини датчика, тільки паяні частини!
- Перед встановленням наклейте ізоляційну стрічку на тильну сторону датчика, щоб захистити з'єднання між кабелями, світлодіодною стрічкою та профілем.
- Щоб змінити функціонал з одноколірного на CCT, встановіть перемикач на 5 секунд, потім проконтролюйте спалахи світлодіодів різними кольорами, врешті-решт світлодіод повинен загорітися червоним кольором.
- Ще один довгий дотик на 5 секунд перемикає датчик у підменю для вибору типу світлодіодної стрічки. Коротким дотиком змініть колір з червоного на жовтий, потім підтвердіть вибір довгим дотиком на 5 секунд.

Код

F007932


## ● Riex EC54 сенсорний регулятор освітленості до світлодіодного профілю SST




- Сенсорний датчик - увімкнення / вимкнення світла дотиком до датчика - пружинної кришки світлодіодної стрічки [розсіювача]
- Функція регулювання яскравості при тривалому дотику
- Можна використовувати для світлодіодних стрічок SST [двоколірних] - дотиком до перемички
- Щоб змінити температуру білого, торкніться двічі [подвійний дотик]
- Розмір 10 x 35 мм, мінімальна ширина світлодіодного профілю 10 мм
- Напруга 12 / 24 В постійного струму
- Максимальна потужність 90 Вт
- Монтаж за допомогою пайки

### Інструкція


- Припаяйте вхідний кабель на стороні входу [IN] і світлодіодну стрічку на стороні виходу з правильною полярністю [рекомендується використовувати жало паяльника].
- Для одноколірної світлодіодної стрічки з'єднайте обидва виходи разом оловом - див. інструкцію.
- Для двоколірної світлодіодної стрічки SST [двоколірної] підключіть кожен канал окремо - див. інструкцію.
- Зверніть увагу - оловом або кабелем не можна з'єднувати будь-які інші частини датчика, тільки паяні частини!
- Перед встановленням наклейте ізоляційну стрічку на тильну сторону датчика, щоб захистити з'єднання між кабелями, світлодіодною стрічкою та профілем.
- Щоб змінити функціонал з одноколірного на SST, торкніться перемички SET на затискачу [або аналогічному металевому предметі] протягом 5 секунд, після чого контрольний світлодіод почне блимати різними кольорами, врешті-решт світлодіод повинен засвітитися білим кольором.
- Короткочасно торкніться перемички SET, щоб змінити колір з білого на червоний.
- Короткочасно торкніться пружини, щоб змінити колір з червоного на жовтий
- Короткочасно торкніться перемички SET, щоб підтвердити зміну, контролюйте миготіння світлодіода різними кольорами

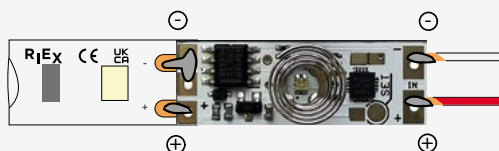

① Одноколірний - підключений вихід

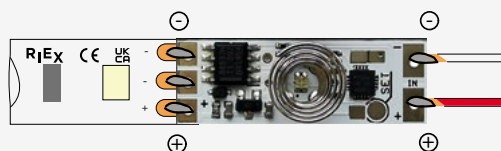

② SST [подвійний] колір - підключення кожного каналу

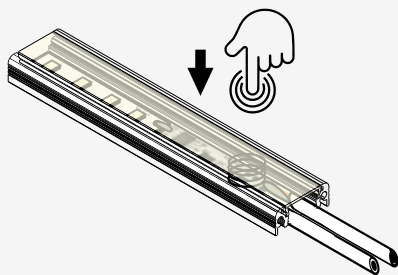

Код

F007934

## **Riex EC47** **Wifi контролер Туаа одноколірний**



- Одноколірний Wi-Fi контролер для світлодіодних стрічок і світильників
- Призначений для одноколірних світлодіодних світильників
- Сумісний з рішенням Туаа, також можна використовувати Bluetooth
- Напруга 12 / 24 В постійного струму
- 2 виходи по 7,5 А, всього 15 А
- Максимальна потужність 180 Вт [12 В], 240 Вт [24 В]
- Підтримка WiFi 2,4 ГГц 802.11 b / g / n
- Споживання в режимі очікування <0,5 Вт
- Вхід: клемний роз'єм
- Вихід: клемний роз'єм
- Сумісний з пультом дистанційного керування Riex

### Інструкція

- Встановіть додаток Tuuya Smart [QR або магазин]
- Зареєструйтеся або увійдіть в обліковий запис [без облікового запису можлива обмежена функціональність]
- Підключіть силові та вихідні кабелі згідно з інструкцією
- Підключіть контролер до джерела живлення, натисніть і утримуйте кнопку „SET“ протягом тривалого часу або увімкніть / вимкніть 4 рази
- Відкрийте додаток, телефон автоматично знайде пристрій, якщо ні, натисніть „+“ і виберіть „додати новий пристрій“.
- Дотримуйтесь інструкцій і завершіть підключення
- Працює також зі спеціальним пультом дистанційного керування
- Керуйте світлом за допомогою телефону або пульта дистанційного керування

Код

F007939

## ● Riex EC49 Wifi контролер TuYa різнокольоровий



- Універсальний Wi-Fi контролер для світлодіодних стрічок та світильників
- Призначений для одноколірних, CCT, RGB, RGBW, RGBWW світлодіодних стрічок
- Сумісний з рішенням TuYa, також можна використовувати Bluetooth
- Напруга 12 / 24 В постійного струму
- 6 виходів по 6 А, всього 15 А
- Максимальна потужність 180 Вт [12 В], 240 Вт [24 В]
- Підтримка Wi-Fi 2,4 ГГц 802.11 b / g / n
- Споживання в режимі очікування <0,5 Вт
- Вхід: клемний роз'єм з кнопками
- Вихід: клемний роз'єм з кнопками
- Сумісний з пультом дистанційного керування Riex

### Інструкція

- Встановіть додаток TuYa Smart [QR або App store]
- Зареєструйтеся або увійдіть в обліковий запис [без облікового запису можлива обмежена функціональність]
- Підключіть силові та вихідні кабелі згідно з інструкцією
- Підключіть контролер до джерела живлення, натисніть і утримуйте кнопку „SET“ протягом тривалого часу або увімкніть / вимкніть 4 рази
- Відкрийте додаток, телефон автоматично знайде пристрій, якщо ні, натисніть „+“ і виберіть „додати новий пристрій“.
- Дотримуйтесь інструкцій і завершіть підключення
- Працює також зі спеціальним пультом дистанційного керування
- Керуйте світильниками за допомогою телефону або пульта дистанційного керування
- Щоб змінити режим відповідно до підключеного світлодіода [одноколірний / CCT / RGB тощо], натисніть кнопку „SET“ - інформаційний діод змінить колір.

Код

F007940

### Режими та колір світлодіодів:

| Білий            | Жовтий | Червоний | Зелений | Синій   |
|------------------|--------|----------|---------|---------|
| Однотонний колір | CCT    | RGB      | RGBW    | RGB+CCT |

### Світлова індикація стану:

| Червоний              | Зелений               | Червоне миготіння             | Синій                                         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Відключено від мережі | Відключено від мережі | Чекаємо на смарт-повідомлення | Wifi роутер відключений, але все ще керований |

## ● Riex EC49 пульт дистанційного керування 4-х зонний універсальний



- Універсальний пульт дистанційного керування для контролера Riex EC47 / EC49
- Керування одноколірними, CCT, RGB, RGBW, RGBWW світлодіодними світильниками [з Riex EC47 тільки одноколірними].
- 4 незалежні зони дозволяють керувати 4 групами контролерів
- Робочий діапазон до 30 м [без перешкод]

### Інструкція

- З'єднання - натисніть і утримуйте кнопку вимкнення живлення не менше 10 секунд. Увімкніть живлення, натисніть 3 рази кнопку „I“ на зоні, яку ви хочете підключити.
- Індикатор блимне 3 рази при успішному підключенні.
- Від'єднання - вимкніть живлення принаймні на 10 секунд. Увімкніть живлення, натисніть 5 разів кнопку „I“ на зоні, яку потрібно від'єднати.
- Індикатор блимне 10 разів, коли роз'єднання буде успішним.

Код

F007941

## ● Riex EC47 / EC49 пульт дистанційного керування двоколірний



- Універсальний пульт дистанційного керування для контролера Riex EC44 / EC49
- Керування одноколірними або CCT світлодіодними світильниками [з Riex EC47 тільки одноколірний] [з Riex EC47 тільки одноколірний]
- 4 незалежні зони дозволяють керувати 4 групами контролерів
- Робочий діапазон до 30 м [без перешкод]

### Інструкція

- З'єднання - натисніть і утримуйте кнопку вимкнення живлення не менше 10 секунд. Увімкніть живлення, натисніть 3 рази кнопку „I“ на зоні, яку ви хочете підключити.
- Індикатор блимне 3 рази при успішному підключенні.
- Від'єднання - вимкніть живлення принаймні на 10 секунд. Увімкніть живлення, натисніть 5 разів кнопку „I“ на зоні, яку потрібно від'єднати.
- Індикатор блимне 10 разів, коли роз'єднання буде успішним.

Код

F007943

# ASA Plastici Versacharger

- Рішення для заряджання широкого спектру смартфонів, годинників, навушників тощо.



## ● ASA Plastici Versacharger



● Чорне кільце + чорне матове



● Поліроване хромоване кільце + чорний диск



- Бездротовий швидкий зарядний пристрій стандарту Qi
- Макс. змінна потужність 15 Вт [також має підтримуватися телефоном].
- Початок заряджання сигналізується звуковим сигналом. Світлодіод вказує на зарядку, вимикається після повної зарядки.
- Монтажний отвір 80 мм
- У комплекті: зарядний пристрій, кабель 2 м [USB A / micro USB] та адаптер зі штекером EC\* [USB A].
- Для використання в приміщенні

| Колір                                     | Код     |
|-------------------------------------------|---------|
| Чорне кільце + чорне матове               | F010130 |
| Поліроване хромоване кільце + чорний диск | F010131 |



# Стяжки меблеві

▲ 3MCT



# KEEP-NUTS




- KEEP-NUT® це спеціальна вставка для створення різьбових гнізд на таких поверхнях, як мрамур, граніт, камінь, Corian®, HPL, композитні матеріали тощо. Легко встановлюється без клею і є дуже надійною. Запатентована технологія зубців і пластикове кільце, яке утримує весь комплект деталей.
- Застосування: Вентильовані фасади, облицювання будівель, дизайн інтер'єру з використанням тонких плит HPL, кріплення санітарно-технічних елементів, кухні тощо.

## Приклади результатів випробувань на розтягнення для монтажу окремих матеріалів


| Код                                   | F007558 | F007559; F007560 | F007561    |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Keep-NUT модель                       | IM2S    | IM2S [H8,5]      | IM2S [H15] |
| Товщина панелі [мм]                   | 10 - 12 | 12 - 20          | 30         |
| Середня межа міцності на розрив [кН]  |         |                  |            |
| HPL                                   | 2,10    | 4,23             | ×          |
| Corian®                               | 2,06    | 3,64             | ×          |
| Фарфор                                | 2,50    | 3,50             | ×          |
| Спечений камінь [Lapitec® - Neolith®] | 1,80    | 3,01             | 6,81       |
| Натуральний камінь - граніт           | 2,6     | 3,8              | 7,75       |

Середні показники герметизації за матеріалами, протестовані за стандартом NATURAL [за винятком HPL і CORIAN®].  
STONE INSTITUTE відповідно до стандарту ASTM C1354.

## ● Keep-nuts IM2S

|  |         |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 2 пластинами</li> <li>• D = 12 мм</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| M                                                                                   | Код     | min T [мм]                                                                           | L | L1                                                                                      |
| M4                                                                                  | F007558 | 9                                                                                    | 6 | 6,5                                                                                     |


## ● Keep-nuts IM4S

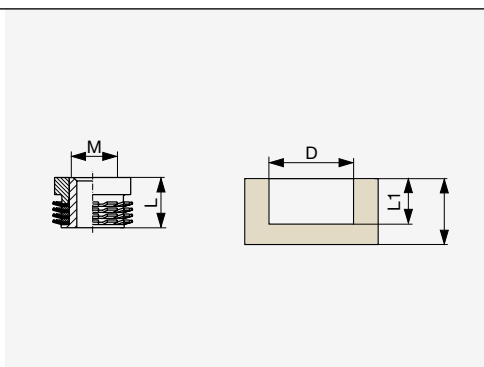

- 3 2 пластинами
- D = 12 мм

| M  | Код     | min T<br>[mm] | L  | L1   |
|----|---------|---------------|----|------|
| M4 | F007559 | 11            | 8  | 8,5  |
| M5 | F007560 | 11            | 8  | 8,5  |
| M6 | F007561 | 18            | 15 | 15,5 |

## ● Keep-nuts IM4S нержавіюча сталь

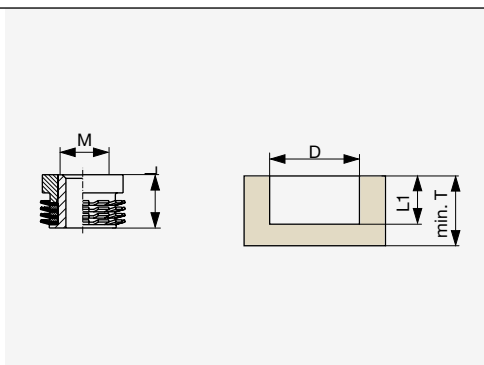

- 3 4 пластинами  
нержавіючої сталі 316
- D = 12 мм

| M  | Код     | min T<br>[mm] | L | L1  |
|----|---------|---------------|---|-----|
| M6 | F007562 | 12            | 8 | 8,5 |

## ● Keep-nuts свердло 12×10



① F007563




① F007564

| Опис                                                                                    | Розмір | Код     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Алмазне свердло - круглий наконечник 10 мм                                              | 12×10  | F007563 |
| Випробувальний стержень для перевірки правильного діаметру для встановлення „Keep Nuts“ | ×      | F007564 |

# Ексцентрикові з'єднувачі

## ● Riex JC15 Ексцентрик мініфіксу

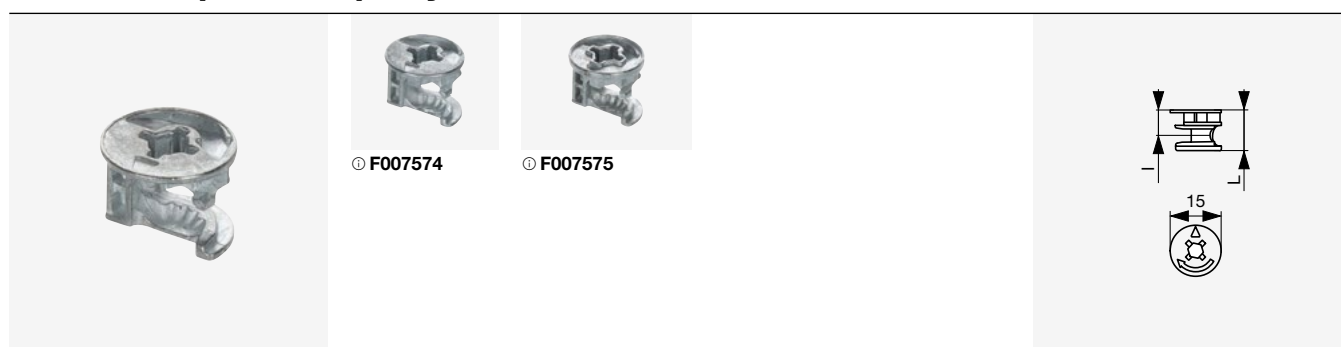

① F007573

| Товщина матеріалу<br>[мм] | Колір      | Висота L<br>[мм] | Код     | Діаметр<br>[мм] | Положення штифта I<br>[мм] |
|---------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|----------------------------|
| 15 - 16                   | Білий цинк | 12               | F007573 | 15              | 7,8                        |
| 18                        |            | 12,7             | F007574 |                 | 8,5                        |
| 19                        |            | 13,5             | F007575 |                 | 9,3                        |

## ● Болт стяжки мініфіксу з металевою центральною частиною і з PZ шліцем




① F012764

① F011433

① F012765


| Ø M<br>[мм] | Відстань свердління I<br>[мм] | Код     | Ø D<br>[мм] | Довжина L<br>[мм] |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| Єврошуруп   | 24                            | F012764 | 7           | 11                |
|             | 34                            | F011433 |             |                   |
| M6          | 34                            | F012765 |             | 8,5               |

## ● Riex JC03 з'єднувальна фурнітура - корпус

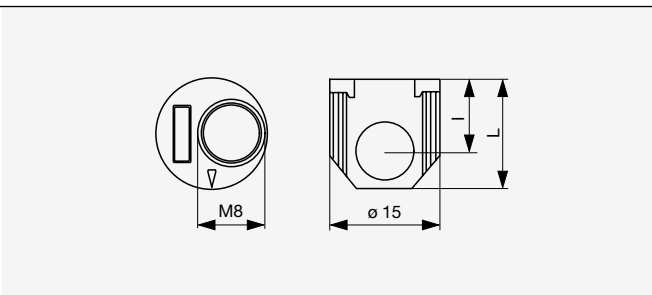


| Товщина матеріалу [мм] | Колір      | Код     | Висота Н [мм] | Відстань свердління І [мм] | Діаметр [мм] |
|------------------------|------------|---------|---------------|----------------------------|--------------|
| 16                     | Білий цинк | F007566 | 13            | 8                          | 15           |
| 18                     |            | F007567 | 14,2          | 9                          |              |

## ● Riex JC03 з'єднувальна фурнітура - штифтовий дюбель

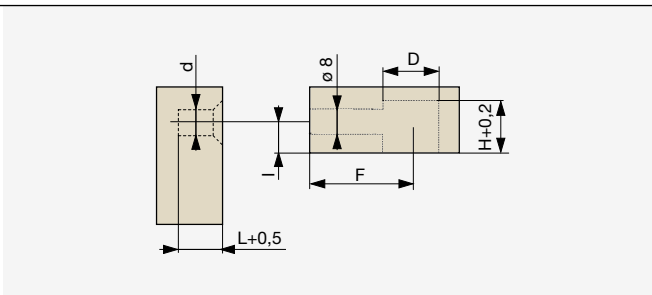

| З'єднувач | Код     | Діаметр [мм] | Довжина L [мм] |
|-----------|---------|--------------|----------------|
| Єврошуруп | F010918 | 7            | 34             |
| M6        | F010919 |              |                |

## ● Riex JC03 з'єднувальна фурнітура - подвійний штифтовий дюбель

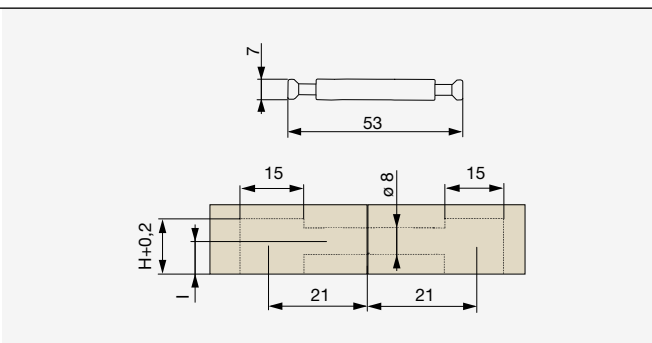


| Код     | Діаметр [мм] | Довжина L [мм] |
|---------|--------------|----------------|
| F007572 | 7            | 34             |

# Спеціальні з'єднувачі

## ● Riex JC09 регулювання передньої шухляди





① F007582

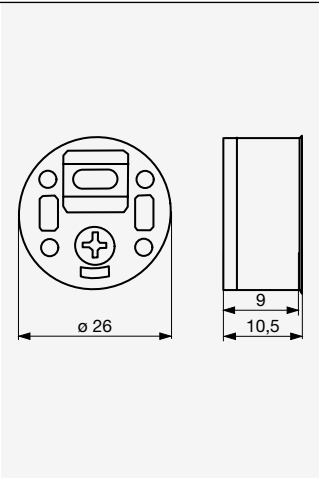

- Елемент для встановлення та регулювання подвійних фасадів дерев'яних шухляд
- Діапазон регулювання 4 мм по вертикалі та горизонталі



① F007583

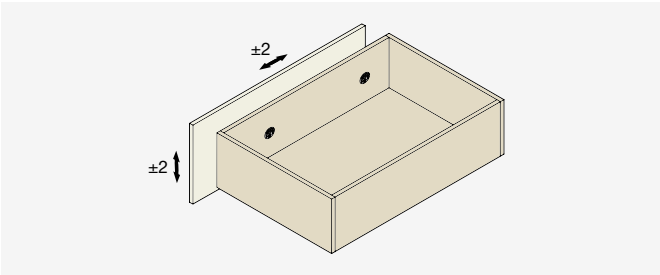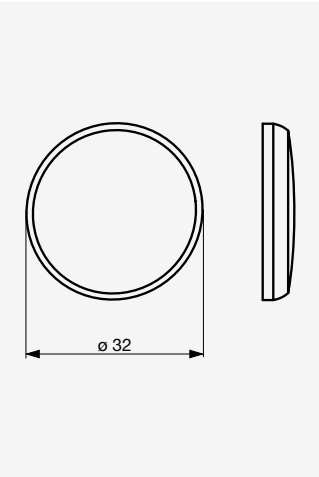

| Тип      | Код     | Колір  |
|----------|---------|--------|
| Механізм | F007582 | Чорний |
| Кришка   | F007583 |        |



## ● Срах шурупи плоска потайна головка - PZ



① Повна різьба



② Половина різьби

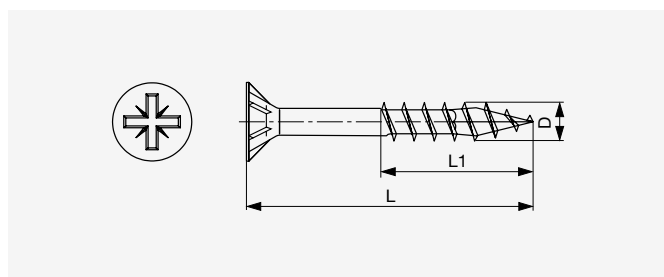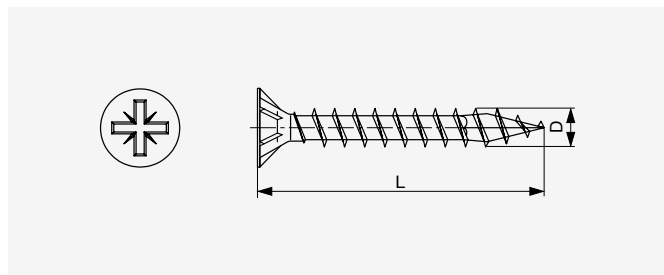

### Повна різьба

| Діаметр D [мм] | Довжина L [мм] | Код     | Колір      |
|----------------|----------------|---------|------------|
| 2,5            | 12             | F009817 | Білий цинк |
|                | 20             | F007687 |            |
| 3,0            | 15             | F009818 |            |
|                | 16             | F004240 |            |
|                | 20             | F004241 |            |
|                | 25             | F009819 |            |
|                | 30             | F009820 |            |
|                | 15             | F009821 |            |
| 3,5            | 16             | F004242 |            |
|                | 20             | F004243 |            |
|                | 25             | F004244 |            |
|                | 30             | F004245 |            |
|                | 35             | F008065 |            |
|                | 40             | F004246 |            |
|                | 45             | F010133 |            |
|                | 50             | F009822 |            |
|                | 16             | F004247 |            |
|                | 20             | F004248 |            |
| 4,0            | 25             | F004249 |            |
|                | 30             | F004250 |            |
|                | 35             | F004252 |            |
|                | 40             | F004253 |            |
|                | 45             | F004254 |            |
|                | 50             | F004255 |            |
|                | 60             | F009823 |            |
|                | 80             | F009824 |            |
|                | 50             | F004256 |            |
| 5,0            | 60             | F004257 |            |
|                | 70             | F004258 |            |
|                | 80             | F004259 |            |

### Половина різьби

| Діаметр D [мм] | Довжина L [мм] | Код     | Довжина різьби L1 [мм] | Колір      |
|----------------|----------------|---------|------------------------|------------|
| 3,5            | 35             | F010355 | 23                     | Білий цинк |
|                | 40             | F010356 | 23                     |            |
| 4,0            | 30             | F004251 | 18                     |            |
|                | 45             | F010134 | 30                     |            |
|                | 50             | F010135 | 32                     |            |
|                | 60             | F010136 | 37                     |            |



● **Срах шурупи**  
**плоска потайна головка - TX**



● Білий цинк повна різьба



● Білий цинк половина різьби

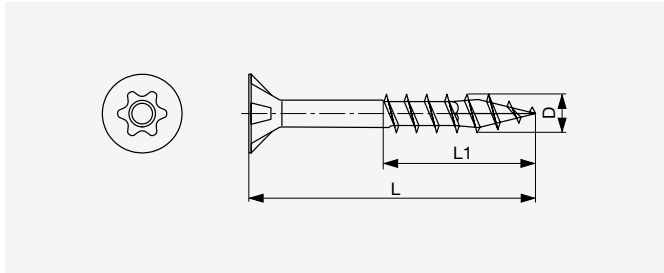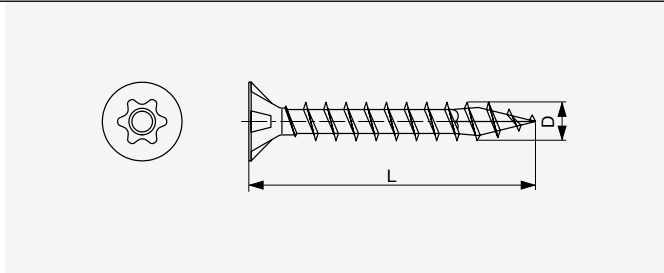



**Повна різьба**

| Діаметр D [мм] | Довжина L [мм] | Код     | Колір      |
|----------------|----------------|---------|------------|
| 3,0            | 16             | F004205 | Білий цинк |
|                | 20             | F004206 |            |
| 3,5            | 15             | F009812 |            |
|                | 16             | F004207 |            |
|                | 20             | F004208 |            |
|                | 25             | F004209 |            |
|                | 30             | F004210 |            |
|                | 35             | F004211 |            |
|                | 40             | F010359 |            |
| 4,0            | 15             | F010360 |            |
|                | 16             | F004215 |            |
| 5,0            | 20             | F004216 |            |
|                | 25             | F004217 |            |
|                | 30             | F004218 |            |
|                | 35             | F004220 |            |
|                | 40             | F004221 |            |
|                | 45             | F004222 |            |
|                | 50             | F004223 |            |
| 6,0            | 50             | F004225 |            |
|                | 60             | F004226 |            |
|                | 70             | F004227 |            |
| 6,0            | 80             | F004228 |            |
|                | 60             | F008631 |            |

**Половина різьби**

| Діаметр D [мм] | Довжина L [мм] | Код     | Довжина різьби L1 [мм] | Колір      |
|----------------|----------------|---------|------------------------|------------|
| 3,5            | 30             | F010358 | 18                     | Білий цинк |
|                | 35             | F009814 | 23                     |            |
|                | 40             | F008064 | 10                     |            |
|                | 50             | F004212 | 32                     |            |
|                | 30             | F004219 | 18                     |            |
| 4,0            | 35             | F010361 | 23                     |            |
|                | 40             | F010362 | 23                     |            |
|                | 50             | F004224 | 32                     |            |
|                | 60             | F008266 | 37                     |            |
|                | 35             | F010363 | 25                     |            |
| 4,5            | 40             | F010364 | 25                     |            |
|                | 50             | F010365 | 32                     |            |
|                | 60             | F010366 | 37                     |            |
|                | 70             | F010367 | 42                     |            |
|                | 40             | F010368 | 27                     |            |
| 5,0            | 45             | F010369 | 30                     |            |
|                | 50             | F010132 | 32                     |            |
|                | 55             | F010370 | 37                     |            |
|                | 80             | F004229 | 46                     |            |
|                | 90             | F004230 | 61                     |            |
| 6,0            | 100            | F004231 | 61                     |            |
|                | 120            | F004232 | 69                     |            |
|                | 50             | F004233 | 32                     |            |
|                | 60             | F004234 | 37                     |            |
|                | 70             | F004235 | 41                     |            |
| 6,0            | 80             | F004236 | 46                     |            |
|                | 90             | F004237 | 61                     |            |
|                | 100            | F004238 | 61                     |            |
|                | 120            | F004239 | 68                     |            |



## ● Срах шурупи плоска потайна головка - TX з чорного цинку



### Повна різьба

| Діаметр D<br>[мм] | Довжина L<br>[мм] | Код            | Колір       |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 3,5               | 16                | <b>F009813</b> | Чорний цинк |
|                   | 20                | <b>F008608</b> |             |
| 4,0               | 25                | <b>F009815</b> |             |
|                   | 35                | <b>F009816</b> |             |

## ● Срах шурупи потайна головка

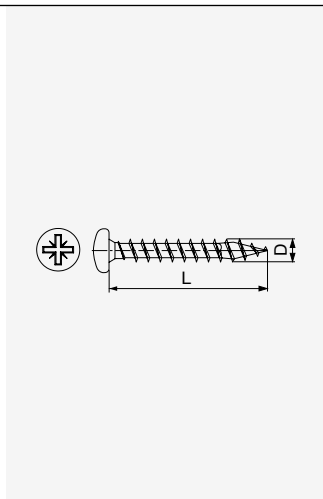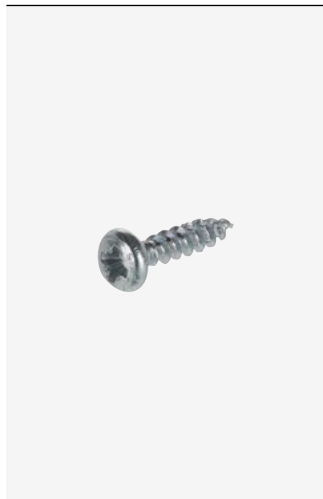

| Діаметр D<br>[мм] | Довжина L<br>[мм] | Різьба | Код            | Колір      |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| 3                 | 10                | PZ     | <b>F010371</b> | Білий цинк |
|                   |                   | TX     | <b>F004262</b> |            |
| 3,5               | 16                | PZ     | <b>F010372</b> |            |
|                   |                   | TX     | <b>F004265</b> |            |
| 4,0               | 18                | PZ     | <b>F004268</b> |            |
|                   | 20                | TX     | <b>F010373</b> |            |
| 4,5               | 16                | TX     | <b>F004269</b> |            |
| 5,0               | 20                | TX     | <b>F010374</b> |            |
|                   | 25                | TX     | <b>F010375</b> |            |
| 6,0               | 40                | TX     | <b>F010376</b> |            |
|                   | 50                | TX     | <b>F010377</b> |            |
|                   | 60                | TX     | <b>F010378</b> |            |



# Клеї та очисники



3MCT



**HRANICLEAN**

Profess  
for Home

Soft

**therm**  
Hot Melt

Міні-картриджі Hranitherm



|                                        | 10.880 натуральний<br>10.881 білий | 10.390 LC натуральний*<br>10.391 LC білий* |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Технічна інформація                    |                                    |                                            |
| Пакування                              | 1 кг                               | 1 кг                                       |
| Основа                                 | PUR                                | PUR                                        |
| Діапазон пом'якшення [кільце і кулька] | ×                                  | ×                                          |
| Робоча Температура                     | 140 - 160 °C                       | 140 - 160 °C                               |
| Швидкість подачі деталі                | 6 - 20 м/мин                       | 10 - 60 м/мин                              |
| В'язкість при 140 °C                   | 50 000 мПа·с                       | Прибл. 72 500 мПа·с                        |
| <b>Область застосування</b>            |                                    |                                            |
| АБС, ПВХ и ПП крайка з праймером       | ●●●                                | ●●●                                        |
| Крайка із шпону                        | ●●●                                | ●●●                                        |
| Меламінова крайка                      | ●●●                                | ●●●                                        |
| Крайка з масиву дерева                 | ●●●                                | ●●●                                        |
| Софтформінг                            | ●●●                                | ●●●                                        |
| Крайкування на верстатах з ЧПУ         | ●●●                                | ●●●                                        |
| Ручне крайкування                      | ●●●                                | ●●●                                        |
| Крайкування на верстаті HOLZ-HER       | ×                                  | ×                                          |

\* Вміст діізоціанатів менше 0,1%  
●●● дуже добре    ●● придатний    ● технічно можливо

## Картриджі Hranitherm



|                                        | 350 натуральний<br>351 білий                                                                                                                                            | 390 LC натуральний*<br>391 LC білий*                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технічна інформація                    |   |   |
| Пакування                              | 2,2 кг                                                                                                                                                                  | 2 кг                                                                                                                                                                        |
| Основа                                 | PUR                                                                                                                                                                     | PUR                                                                                                                                                                         |
| Діапазон пом'якшення [кільце і кулька] | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                           |
| Робоча Температура                     | 140 - 160 °C                                                                                                                                                            | 140 - 160 °C                                                                                                                                                                |
| Швидкість подачі деталі                | 10 - 60 м/мин                                                                                                                                                           | 10 - 60 м/мин                                                                                                                                                               |
| В'язкість при 140 °C                   | Прибл. 60 000 мПа·с                                                                                                                                                     | Прибл. 72 500 мПа·с                                                                                                                                                         |
| <b>Область застосування</b>            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
| АБС, ПВХ и ПП крайка з праймером       | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Крайка із шпону                        | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Меламінова крайка                      | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Крайка з масиву дерева                 | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Софтформінг                            | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Крайкування на верстатах з ЧПУ         | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Ручне крайкування                      | •••                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                         |
| Крайкування на верстаті HOLZ-HER       | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                           |

\* Вміст діізоціанатів менше 0,1%

••• дуже добре •• придатний • технічно можливо

Клеї-розплави ПО



|                                        | 600.58 натуральний                                                                  | 601.58 білий                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Технічна інформація                    |  |  |
| Пакування                              | 25 кг                                                                               | 25 кг                                                                                 |
| Основа                                 | ПО з легким наповненням                                                             | ПО з легким наповненням                                                               |
| Діапазон пом'якшення [кільце і кулька] | 155 °C                                                                              | 155 °C                                                                                |
| Робоча Температура                     | 190 - 220 °C                                                                        | 190 - 220 °C                                                                          |
| Швидкість подачі деталі                | 18 - 50 м/мин                                                                       | 18 - 50 м/мин                                                                         |
| В'язкість при 140 °C                   | Прибл. 60 000 - 80 000 мПа·с                                                        | Прибл. 60 000 - 80 000 мПа·с                                                          |
| <b>Область застосування</b>            |                                                                                     |                                                                                       |
| АБС, ПВХ и ПП крайка з праймером       | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Крайка із шпону                        | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Меламінова крайка                      | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Крайка з масиву дерева                 | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Софтформінг                            | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Крайкування на верстатах з ЧПУ         | ●●●                                                                                 | ●●●                                                                                   |
| Ручне крайкування                      | ×                                                                                   | ×                                                                                     |
| Крайкування на верстаті HOLZ-HER       | ×                                                                                   | ×                                                                                     |

●●● дуже добре    ●● придатний    ● технічно можливо

## Hraniclean Soft Line



### Пакування

Засіб для щоденного чищення поверхонь меблів

Спрей 500 мл; 5 л; 20 л

**Hraniclean Soft Line** побутовий засіб з ніжним цитрусовим ароматом для щоденного використання. Підходить для чищення поверхонь меблів (ламінованих, глянцевих та матових), скла та дзеркал. Завдяки активній піні видаляє відбитки пальців з поверхонь та надає меблям натурального вигляду.





Системи розпилення та хімічні продукти для ідеально  
очищених заготовок безпосередньо  
з крайколичкувального верстата

## Розділювач LPZ/II [RI 001]



За допомогою дрібнодисперсних форсунок Riepe Розділювач наноситься на верхню і нижню сторону заготовки всередині кромкооблицювального верстата. Він наноситься перед попереднім фрезеруванням дуже тонким шаром. Це запобігає прилипанню клею до заготовки, тому ручне очищення більше не потрібне.



## Масило NFLY [RI 004]



Розпилюючи його на притискні ролики через певні проміжки часу, він запобігає прилипанню клею до них. Це значно полегшує їх очищення. Його також можна розпилювати безпосередньо на делікатні крайки, що запобігає появі маркування, а також запобігає відшаруванню захисних плівок всередині машини.



## Антистатична охолоджуюча рідина LP289/99 [RI 403]



Особливо при використанні поліуретанових клеїв-розплавів для швидкого охолодження клейового з'єднання після нанесення крайки на плиту необхідна антистатична охолоджуюча рідина Riepe Antistatic Coolant Agent. Завдяки охолоджувальному ефекту наступні інструменти працюють безпосередньо в твердому матеріалі і більше не забиваються клеєм.



## Очищувач LP163/93 [RI 006]



Безпосередньо перед плоскими фрезами на верхню і нижню сторону заготовки розпилюється очищувач. Він розчиняє попередньо нанесений розчинник і залишки клею. Потім вони будуть видалені наступними шліфувальними кругами. Результат: Чиста заготовка з високою якістю!





# Меблеві крайки

Оточіть себе  
новими колекціями  
Храніпекс





## Egger Decorative 24 +



Скануйте та знайомтеся з колекцією.

## 2.3 Interior collection FunderMax



Скануйте та знайомтеся з колекцією.



## Swiss Krono One World Collection 2024



Скануйте та знайомтеся з колекцією.


## Falco Collection 2024



Скануйте та знайомтеся з колекцією.



## Нотатки

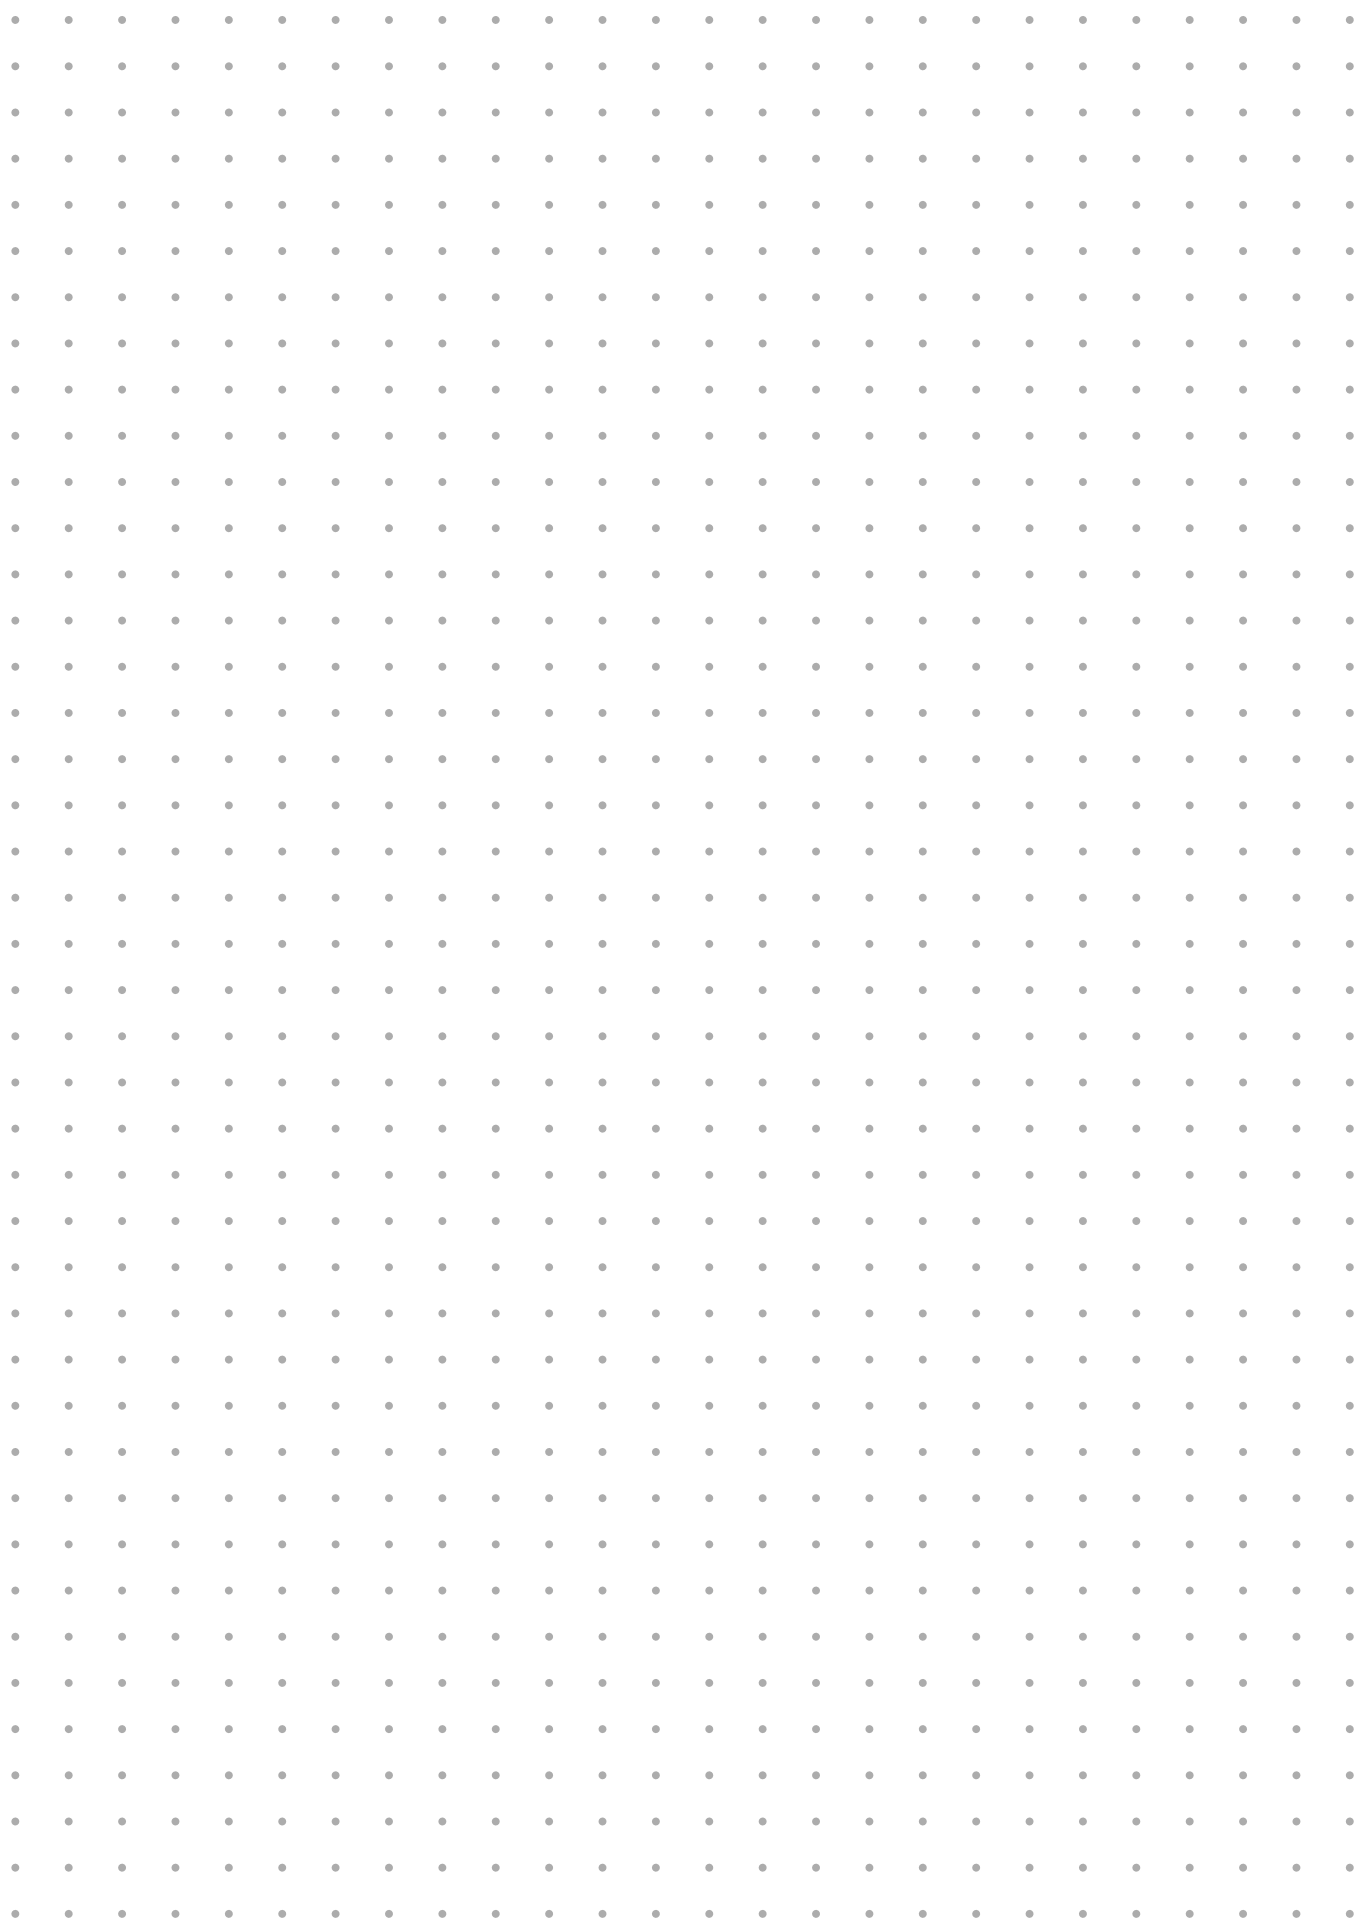



**Контактна  
інформація**

[www.hranipex.com.ua](http://www.hranipex.com.ua)  
[ua-hranipex@hranipex.com](mailto:ua-hranipex@hranipex.com)  
+38 032 290 22 44  
+38 097 034 57 37  
+38 067 290 22 44

**ХРАНІПЕКС ТзОВ**

81134 Україна  
Львівська область,  
Пустомитівський район  
с. Липники  
вул. Стрийська 24А