



Produkt- katalog NEWS

Möbelbeschläge

Auszugssysteme	4
Scharniere & Push-to-Open Mechanismen	10
Klappenbeschläge	18
Griffe, Knöpfe, Griffleisten und Haken	40
Küchenausstattung	52
Kleiderschrankausstattung	68
Licht und Technik	74
Verbindungstechnik	90

Klebstoffe & Reinigungsmittel	100
--	------------

Möbelkanten	108
--------------------	------------



Auszugssysteme









Vollauszug

● Riex NU80 Verdeckte Auszüge, Soft-Close

- Tragfähigkeit 40 kg
- Lebensdauer 60 000 Zyklen
- Soft-Close Mechanismus
- Reibungsloser und leiser Betrieb mit Soft-Close dank Synchronisation
- 3D Halterungen:
 - Verstellbereich Höhe: 0 mm - 3 mm
 - Verstellbereich seitlich: ± 2 mm
 - Tiefenverstellung: 0 mm - 3 mm
- Materialstärke der Seitenwand 16 mm und 19 mm

Materialstärke Seitenwand T

Länge NL [mm]	19 mm	16 mm
300	F000162	F007588
350	F000163	F007589
400	F000164	F007590
450	F000165	F007591
500	F000166	F007592
550	F000167	F007593
600	F000168	F007594
650	F000169	F007595

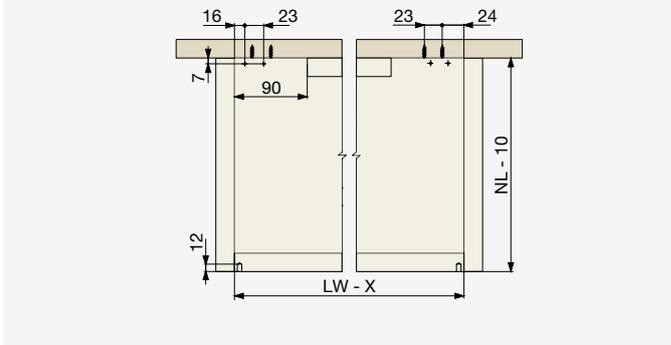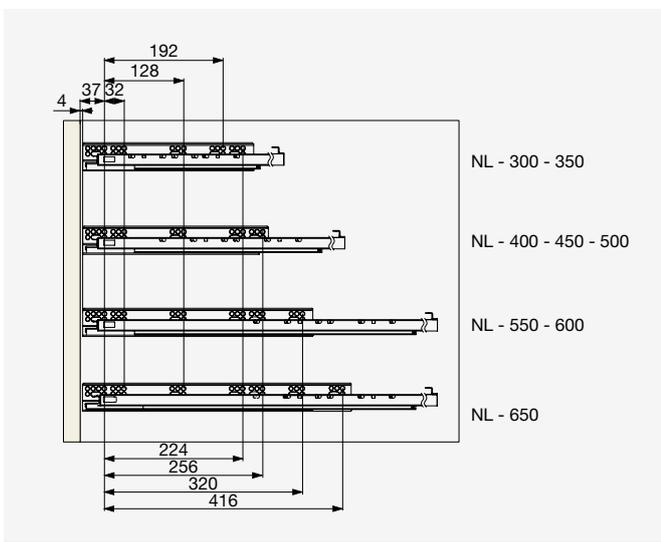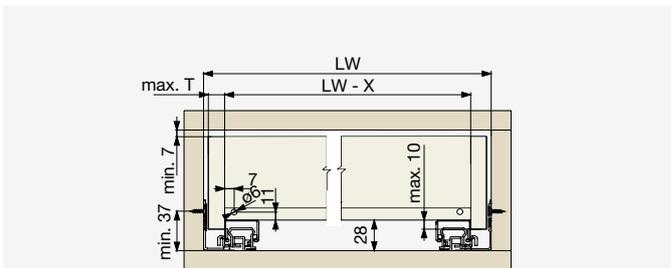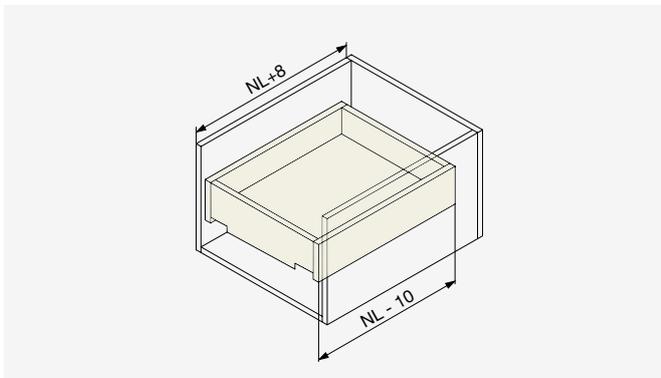

○ **Legende**

- NL - Nennlänge der Auszüge
- NL+8 - Korpus Innentiefe
- NL-10 - Tiefe der Schublade
- LW - Korpus Innenbreite
- LW-49 - Breite der Bodenplatte
- T = 16 --> X = 42
- T = 19 --> X = 51

Vollauszug

● Riex NB58 Kugelauszüge, Soft-Close

- Tragfähigkeit 35 kg
- Höhe 45,7 mm
- Materialstärke 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Lebensdauer 60 000 Zyklen





● Mattschwarz



● Nickel


Länge NL [mm]	Mattschwarz	Nickel
300	F010339	F000808
350	F010340	F000809
400	F010341	F000810
450	F010342	F000811
500	F010343	F000812
550	F010344	F000813
600	F010345	F000814

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
300	×	×	×	×	×	64	64	64	38	32
350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×
400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×
450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×
500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×
550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×
600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×

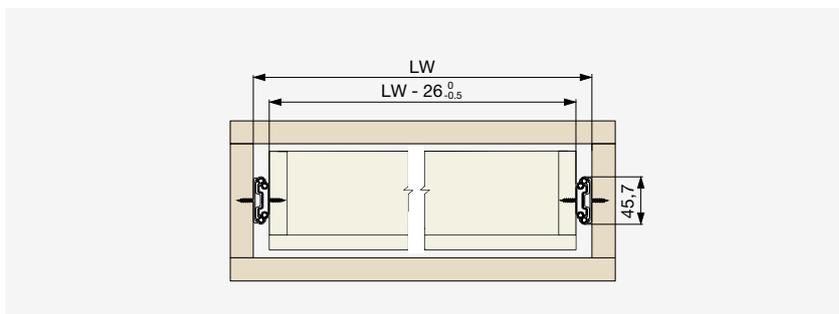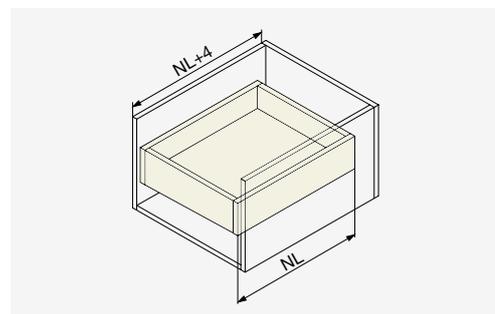

● **Legende**

- NL - Nennlänge der Auszüge
- NL+4 - Korpus Innentiefe
- LW - Korpus Innenbreite
- LW-26 - Breite der Schublade

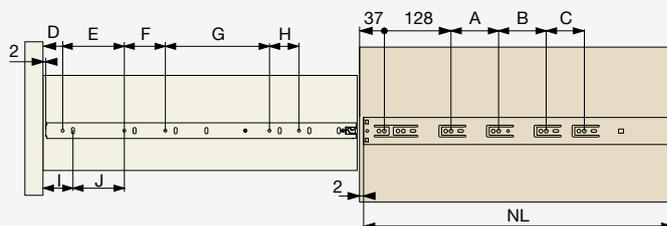




⊕ Riex NB58 Kugelauszüge mit Stützen, Soft-Close

- Vollauszug
- Tragfähigkeit 35 kg
- Höhe 45,7 mm
- Materialstärke 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Lebensdauer 60 000 Zyklen




Länge NL [mm]	Art. Nr.
300	F007603
350	F007604
400	F007605
450	F007606
500	F007607
550	F007608
600	F007609

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	x	x	x	x	192
350	x	x	x	x	192
400	96	x	x	192	320
450	96	87	x	192	352
500	96	96	x	192	416
550	96	128	x	192	448
600	96	128	64	192	480

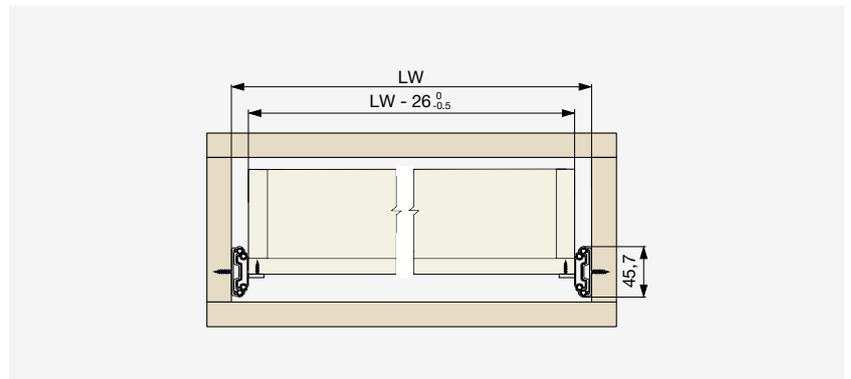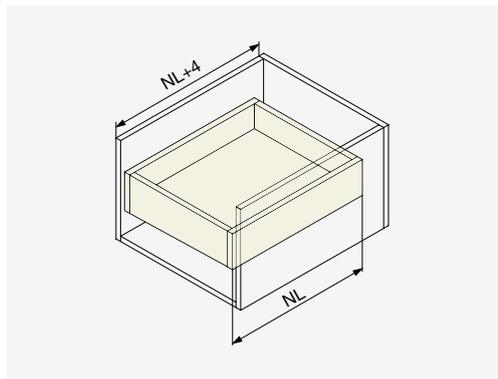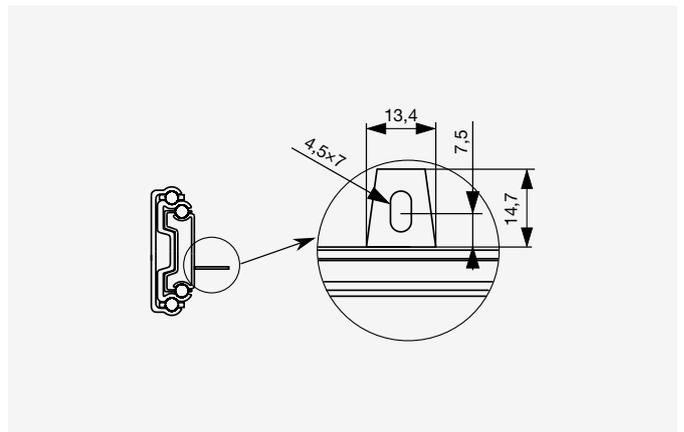


⊕ Legende

- NL - Nennlänge der Auszüge
- NL+4 - Korpus Innentiefe
- LW - Korpus Innenbreite
- LW-26 - Breite der Schublade

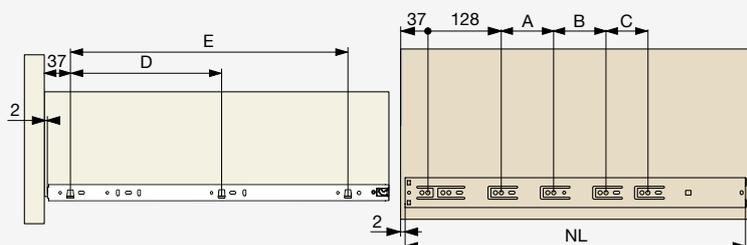



⊕ Riex NB55 Kugelauszüge mit Stützen, ohne Soft-Close

- Vollauszug
- Tragfähigkeit 45 kg
- Höhe 45,7 mm
- Materialstärke 1,2x1,2x1,5 mm
- Lebensdauer 60 000 Zyklen

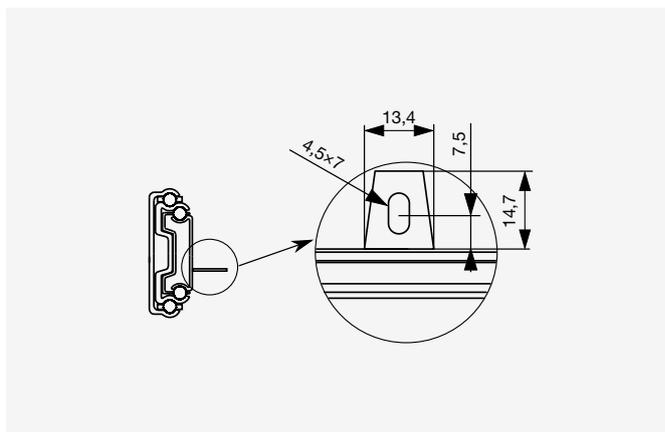


Länge NL [mm]	Art. Nr.
300	F007596
350	F007597
400	F007598
450	F007599
500	F007600
550	F007601
600	F007602

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	96	x	x	x	192
350	96	x	x	x	192
400	96	96	x	192	320
450	96	128	x	192	356
500	96	128	64	192	416
550	96	128	96	192	448
600	96	128	128	192	488

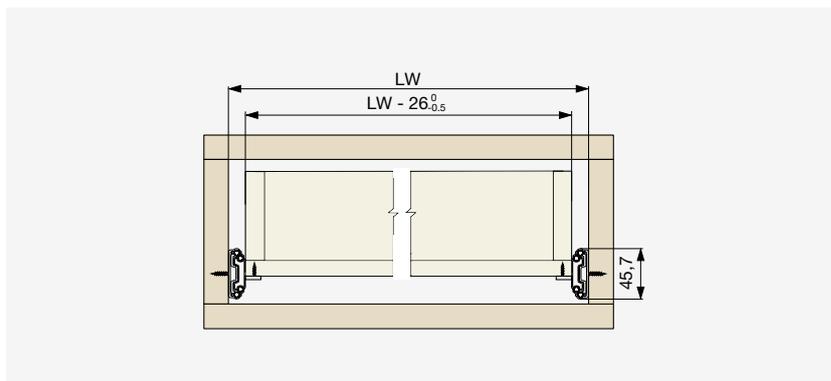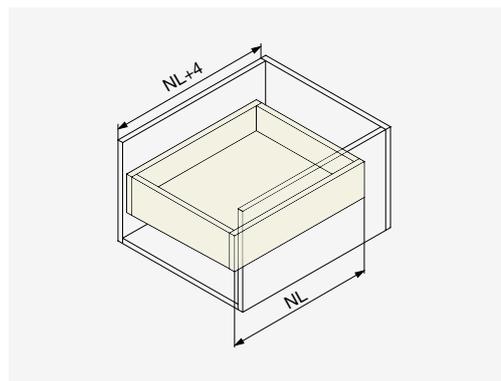

⊕ Legende

- NL - Nennlänge der Auszüge
- NL+4 - Korpus Innentiefe
- LW - Korpus Innenbreite
- LW-26 - Breite der Schublade

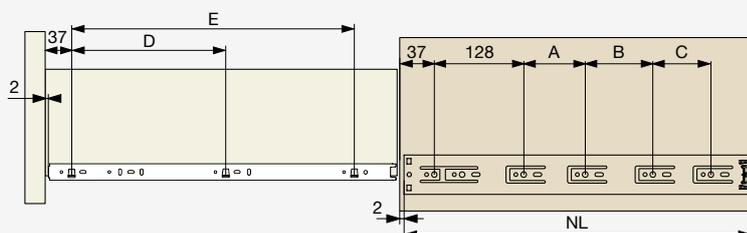



Scharniere & Push-to-Open Mechanismen



Riex NC70 Scharniere, Clip-On, Dunkelgrau


- Clip-On Mechanismus
- Flache Einstellschrauben
- Langer Stahldämpfer
- Zubehör und Schrauben in Dunkelgrau

⊕ Riex NC70 Scharnier, aufliegend, Dunkelgrau, Set mit 2 Stück



Type	Art. Nr.
Soft-Close	F007474

- Enthält:**
- 2 Stk Scharniere
 - 2 Stk Montageplatten H0 anschraubbar mit 3D Verstellung
 - 2 Stk Abdeckkappen für Scharnierarm
 - 2 Stk Abdeckkappen für Scharnertopf
 - 8 Stk schwarze Schrauben
- Verpackt in einem Beutel für den Einzelverkauf.

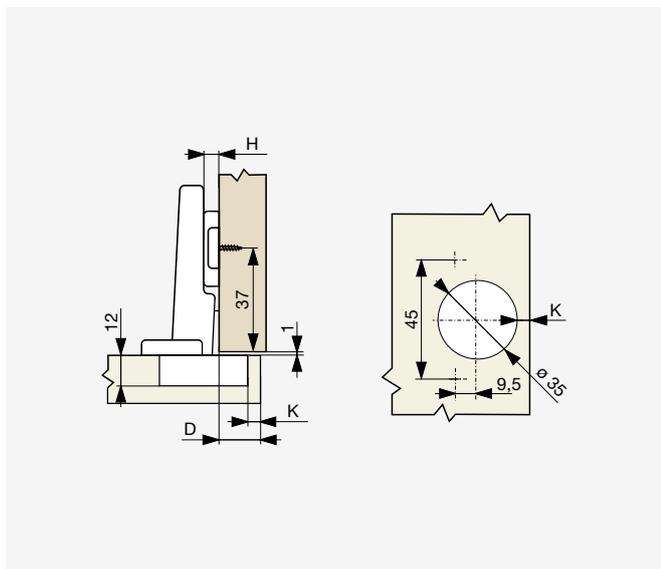

K [mm]	Platte H0	Platte H2	Platte H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Verstellbar ± 3 mm

⊕ Riex NC70 Scharnier, halb aufliegend, Dunkelgrau, Set mit 2 Stück




Type	Art. Nr.
Soft-Close	F007475

Enthält:

- 2 Stk Scharniere
- 2 Stk Montageplatten H0 anschraubbar mit 3D Verstellung
- 2 Stk Abdeckkappen für Scharnierarm
- 2 Stk Abdeckkappen für Scharniertopf
- 8 Stk schwarze Schrauben


Verpackt in einem Beutel für den Einzelverkauf.

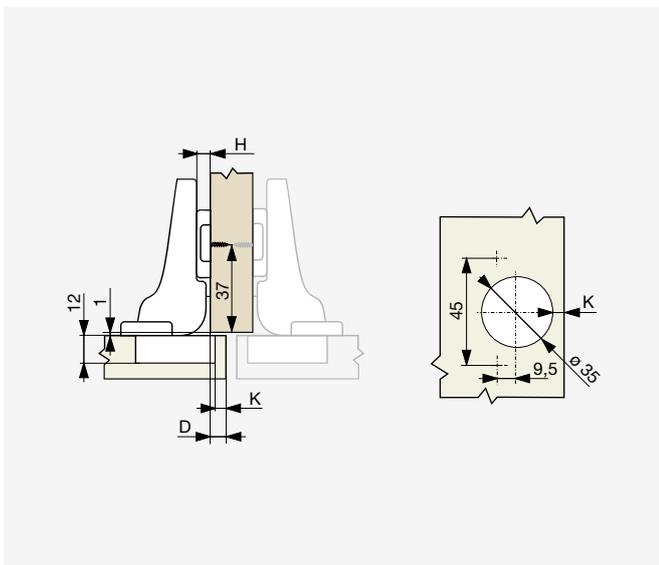

K [mm]	Platte H0	Platte H2	Platte H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4


Verstellbar ± 3 mm

⊕ Riex NC70 Scharnier, einliegend, Dunkelgrau, Set mit 2 Stück

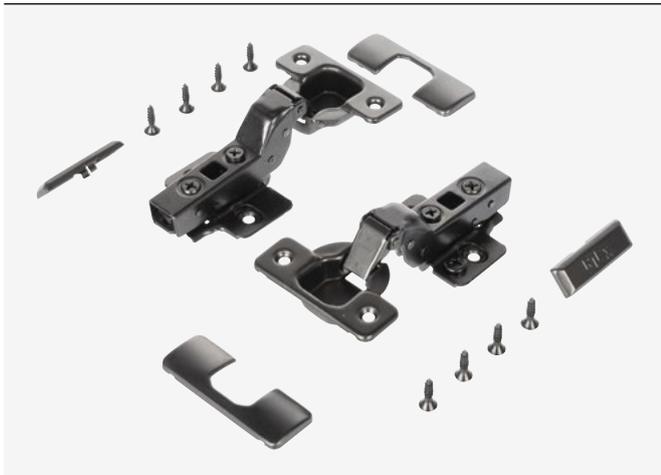

Type	Art. Nr.
Soft-Close	F007476

- Enthält:**
- 2 Stk Scharniere
 - 2 Stk Montageplatten H0 anschraubbar mit 3D Verstellung
 - 2 Stk Abdeckkappen für Scharnierarm
 - 2 Stk Abdeckkappen für Scharnertopf
 - 8 Stk schwarze Schrauben
- Verpackt in einem Beutel für den Einzelverkauf.

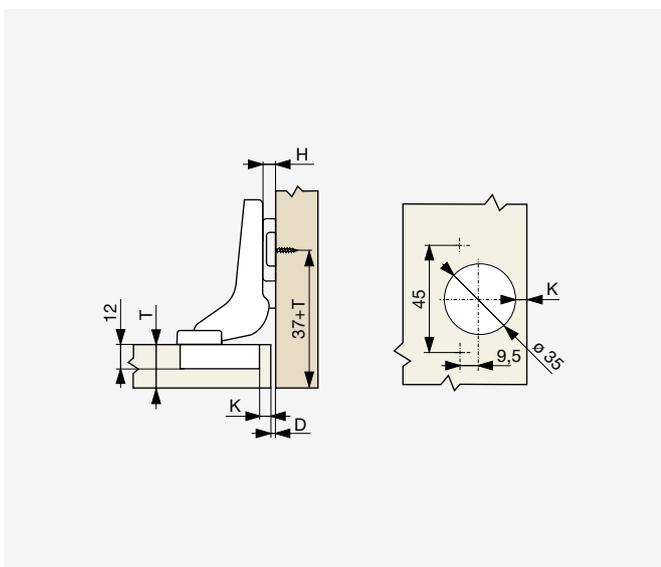

K [mm]	Platte H0	Platte H2	Platte H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Verstellbar ± 3 mm

Riex Push-to-Open

● Riex NK50 Verdeckt mit Dämpfer



● Hellgrau



● Dunkelgrau



○ Weiß

Farbe	Art. Nr.
Hellgrau	F003031
Dunkelgrau	F003032
Weiß	F007585

- In geschlossenem Zustand ist eine Verstellung von +1,5 mm / +10 mm möglich

● Riex NK55 Verdeckt mit Magnet



● Hellgrau




● Dunkelgrau



○ Weiß

Farbe	Art. Nr.
Hellgrau	F003033
Dunkelgrau	F003034
Weiß	F007586

- In geschlossenem Zustand ist eine Verstellung von +2 mm / +10 mm möglich

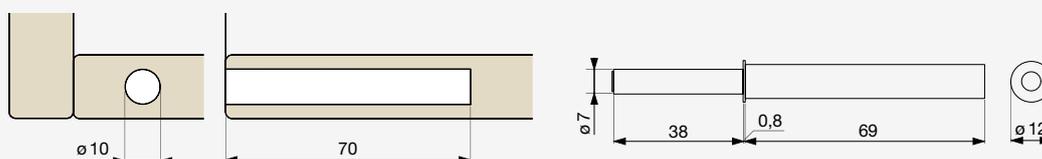

⊕ Riex NK50 / NK55 Adapter für sichtbare Montage




○ Weiß



● Hellgrau



● Dunkelgrau

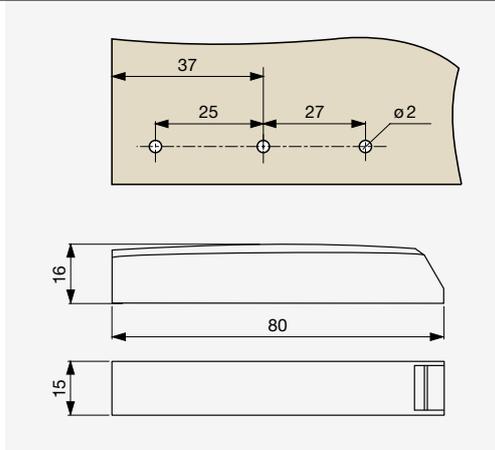


Farbe	Art. Nr.
Hellgrau	F003035
Dunkelgrau	F003036
Weiß	F007587





Klappenbeschläge





Die FREElift Familie von Kesseböhmer

- **FREElift Familie** umfasst verschiedene Öffnungsmöglichkeiten der Marke Kesseböhmer
- **Schlankes Design:** Die modernen und schlanken Beschläge verbinden Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie
- **Müheleose Bewegung:** gleichmäßige, ruhige Bewegung für Oberschränke verschiedener Größen und Gewichte
- **Vielseitiger Einsatz:** ideal für Küchen, Bäder, Schlafzimmer und Wohnbereiche
- **Raumoptimierung:** schlankes Design für maximalen Stauraum
- **Einstellung:** einfache Einrichtung verschiedener Spezifikationen





FREEspace [Seite 22]

- Klappenbeschlag mit innovativer Technik, Funktion und Design - schlank, filigran und stark



FREEflap [Seite 24]

- Klein und stark - praktisch, ausgewogen und kompakt



FREEfold [Seite 28]

- Intelligentes Türsystem für platzsparendes Falten beim Aufwärtsfahren



FREEswing [Seite 30]

- Elegantes und leises Heben für mittlere und große Türe



FREEslide [Seite 32]

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch gerade nach oben öffnende Türen



FREElight [Seite 34]

- Vielseitige Befestigung in Kombination mit Bändern oder Türscharnieren



MAXI [Seite 36]

- MAXI der stärkste Lift für eine kompakte Tür



MAXI Up [Seite 37]

- Einfache Lösung für die Deckelöffnung



DUO [Seite 38]

- Klassische Lösung für Hebe- und Senkklappen

● FREEspace Mini und FREEspace Forte



- Minimalistisches Design
- 4 Farbvarianten
- Einfache Installation
- Intuitive und übersichtliche Einstellung
- Clickfix-Montage der Türen [werkzeuglos]
- Öffnungswinkelbegrenzer
- Türhöhe min. 225 mm
- Türgewicht max. 15 kg
- Min. Korpus-tiefe 80 mm

Set besteht aus:

- 2 FREEspace Beschläge [rechts und links]
- 2 Türhalterungen mit je 2 Schrauben
- 1 PTO Mechanismus in passender Farbe [nur für PTO-Version]



reddot design award
winner 2019

Türhöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4

FÜR KLASSISCHEN GRIFF

Farbe	Mini B	Mini C	Mini D	Mini E	Mini F
Nickel / Grau	F008219	F008225	F008231	F008235	F008238
Nickel / Weiß	F008220	F008226	F008232	F008236	F008239
Nickel / Anthrazit	F008218	F008224	F008230	F008234	F008237
Schwarz / Schwarz	F008599	F008223	F008229	F008233	F008600

FÜR PUSH-TO-OPEN

Farbe	Mini B PTO	Mini C PTO	Mini D PTO	Mini E PTO
Nickel / Grau	F008208	F008211	F008214	F008216
Nickel / Weiß	F008209	F008212	F008215	F008217
Nickel / Anthrazit	F008590	F008210	F008213	F008594
Schwarz / Schwarz	F008591	F008592	F008593	F008595

* Türgewicht inkl. Griffgewicht

Türgewicht Berechnung:

<p>Dicke [m] × Breite [m] × Länge [m] × Materialdichte = Türgewicht [kg]</p>	Materialdichte [kg/m³]	
	Spanplatte	MDF
	680	760



○ Nickel / Weiß



● Nickel / Grau



● Nickel / Anthrazit



● Schwarz / Schwarz



Führen Sie die Tür in das Verbindungsstück ...



... und schieben Sie ihn in den Verriegelungsmechanismus.



Hebelstellung für 90°-Öffnung



Hebelstellung für 107° Öffnung



Einstellen des Türwinkels



Einstellen der horizontalen Türposition




Einstellen der vertikalen Türposition



Einstellung der Federkraft


● FREEspace Schrauben für ALU-Rahmen

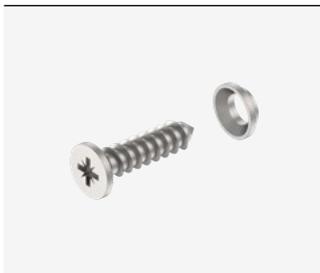


- Türschrauben für breite Aluminiumrahmen [≥45 mm]
- 4 selbstschneidende Schrauben und 4 Spezialunterlegscheiben

Art. Nr.

F008207

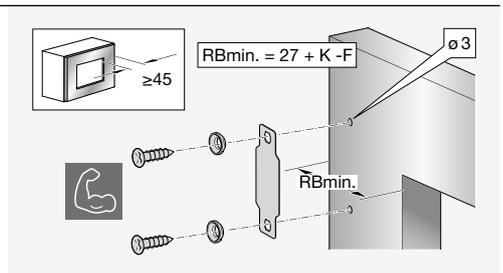

● FREEspace Bohrschablone



- Geeignet für mini und forte
- 2-in-1 Bohren [für Seiten und Flügeltüren]

Art. Nr.

F008191

● FREEflap Mini und FREEflap Forte



- Minimalistisches Design
- 2 Farbvarianten
- Einfache Installation
- Intuitive und übersichtliche Einstellung
- Türhöhe min. 200 mm
- Türgewicht max. 27 kg
- Min. Korpustiefe 140 mm [for version mini 120 mm]
- Öffnungswinkel 107°
- Multi-Position-Stop-Funktion

Set besteht aus:

- 2 FREEflap Beschläge [rechts und links]
- 2 Abdeckungen für die Beschläge [rechts und links]
- 2 Türanschlussplatten
- Bohrschablone [Papier]


FÜR PUSH-TO-OPEN Funktion empfehlen wir die Verwendung von Riex NK55 / NK50 - Seite 15

Kompatibel mit dem eTouch Mechanismus - Seite 27


● FREEflap Mini



● FREEflap Forte

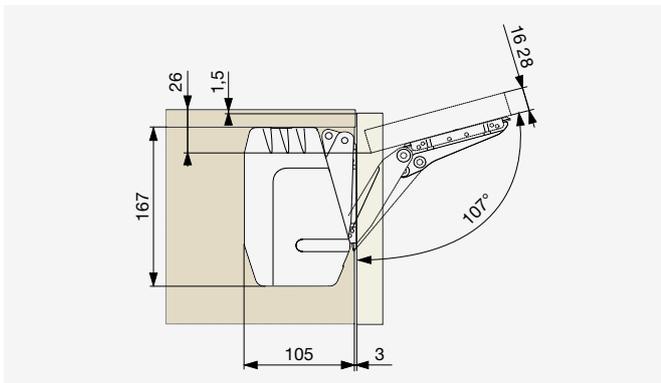

FREEflap Mini

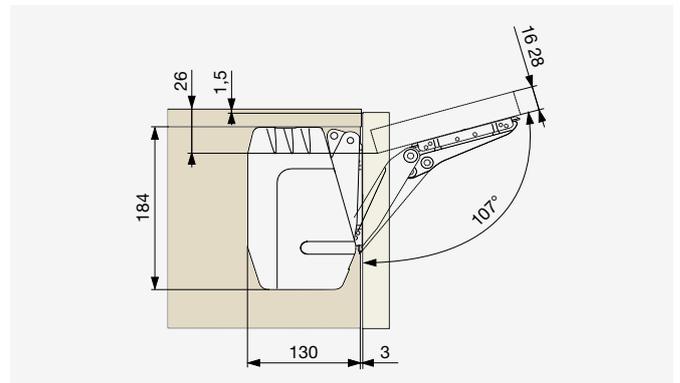

FREEflap Forte

Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] x Breite [m] x Länge [m] x Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte
[kg/m²]

Spanplatte	MDF
680	760

Türhöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	Türgewicht für PTO [kg]	Farbe		Türhöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	Türgewicht für PTO [kg]	Farbe	
			Grau	Weiß				Grau	Weiß
200	1,7 - 4,6	×	F008097	F008098		0,6 - 1,7	×	F008097	F008098
	3,7 - 7,9	×	F008099	F008100		1,4 - 3,2	×	F008099	F008100
200 - 225	6,8 - 14,7	×	F008101	F008102	425 - 450	2,7 - 6,1	×	F008101	F008102
	1,5 - 4,1	×	F008097	F008098		4,1 - 8,4	4,7 - 9,6	F008087	F008088
225 - 250	3,1 - 7,1	×	F008099	F008100	450 - 475	5,2 - 10,9	5,9 - 12,4	F008089	F008090
	6,0 - 13,1	×	F008101	F008102		7,8 - 16,3	8,9 - 18,6	F008091	F008092
250 - 275	1,3 - 3,8	×	F008097	F008098	475 - 500	10,4 - 20,5	11,8 - 23,3	F008093	F008094
	2,9 - 6,4	×	F008099	F008100		3,9 - 8,0	4,1 - 8,4	F008087	F008088
275 - 300	5,4 - 11,8	×	F008101	F008102	500 - 525	4,9 - 10,3	5,2 - 10,9	F008089	F008090
	1,2 - 3,3	1,3 - 3,8	F008097	F008098		7,4 - 15,4	7,8 - 16,3	F008091	F008092
300 - 325	2,5 - 5,7	2,9 - 6,4	F008099	F008100	525 - 550	9,8 - 19,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
	4,8 - 10,6	5,4 - 11,8	F008101	F008102		3,7 - 7,5	4,1 - 8,4	F008087	F008088
325 - 350	1,1 - 3,1	1,2 - 3,3	F008097	F008098	550 - 575	4,7 - 9,7	5,2 - 10,9	F008089	F008090
	2,4 - 5,1	2,5 - 5,7	F008099	F008100		7,0 - 14,6	7,8 - 16,3	F008091	F008092
350 - 375	4,4 - 9,6	4,8 - 10,6	F008101	F008102	575 - 600	9,2 - 18,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
	1,0 - 2,8	1,1 - 3,1	F008097	F008098		3,5 - 7,1	3,7 - 7,5	F008087	F008088
375 - 400	2,1 - 4,6	2,4 - 5,1	F008099	F008100	600 - 625	4,4 - 9,2	4,7 - 9,7	F008089	F008090
	4,0 - 8,8	4,4 - 9,6	F008101	F008102		6,6 - 13,9	7,0 - 14,6	F008091	F008092
400 - 425	0,9 - 2,6	1,0 - 2,8	F008097	F008098	625 - 650	8,8 - 17,3	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	2,0 - 4,2	2,1 - 4,6	F008099	F008100		3,3 - 6,8	3,7 - 7,5	F008087	F008088
425 - 450	3,7 - 8,1	4,0 - 8,8	F008101	F008102	650 - 675	4,2 - 8,8	4,7 - 9,7	F008089	F008090
	5,2 - 11,0	×	F008087	F008088		6,3 - 13,2	7,0 - 14,6	F008091	F008092
450 - 475	6,7 - 14,3	×	F008089	F008090	675 - 700	8,3 - 16,5	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	10,1 - 21,4	×	F008091	F008092		3,2 - 6,5	3,3 - 6,8	F008087	F008088
475 - 500	13,5 - 27,3	×	F008093	F008094	700 - 725	4,0 - 8,4	4,2 - 8,8	F008089	F008090
	0,9 - 2,3	0,9 - 2,6	F008097	F008098		6,0 - 12,5	6,3 - 13,2	F008091	F008092
500 - 525	1,9 - 3,8	2,0 - 4,2	F008099	F008100	725 - 750	8,0 - 15,6	8,3 - 16,5	F008093	F008094
	3,5 - 7,5	3,7 - 8,1	F008101	F008102		3,0 - 6,2	3,3 - 6,8	F008087	F008088
525 - 550	4,9 - 10,2	×	F008087	F008088	750 - 775	3,8 - 8,0	4,2 - 8,8	F008089	F008090
	6,3 - 13,1	×	F008089	F008090		5,7 - 12,0	6,3 - 13,2	F008091	F008092
550 - 575	9,4 - 19,8	×	F008091	F008092	775 - 800	7,6 - 15,0	8,3 - 16,5	F008093	F008094
	12,5 - 25,2	×	F008093	F008094		2,8 - 5,9	3,0 - 6,2	F008087	F008088
575 - 600	0,8 - 2,1	0,9 - 2,3	F008097	F008098	800 - 825	3,6 - 7,6	3,8 - 8,0	F008089	F008090
	1,7 - 3,6	1,9 - 3,8	F008099	F008100		5,4 - 11,5	5,7 - 12,0	F008091	F008092
600 - 625	3,2 - 7,0	3,5 - 7,5	F008101	F008102	825 - 850	7,2 - 14,4	7,6 - 15,0	F008093	F008094
	4,7 - 9,6	×	F008087	F008088		2,6 - 5,6	3,0 - 6,2	F008087	F008088
625 - 650	5,9 - 12,4	×	F008089	F008090	850 - 875	3,4 - 7,3	3,8 - 8,0	F008089	F008090
	8,9 - 18,6	×	F008091	F008092		5,3 - 11,0	5,7 - 12,0	F008091	F008092
650 - 675	11,8 - 23,3	×	F008093	F008094	875 - 900	6,9 - 14,0	7,6 - 15,0	F008093	F008094
	0,7 - 1,9	0,8 - 2,1	F008097	F008098		Kesseböhmer Modell			
675 - 700	1,5 - 3,4	1,7 - 3,6	F008099	F008100	F008097	F008098	Mini A		
	2,9 - 6,5	3,2 - 7,0	F008101	F008102	F008099	F008100	Mini B		
700 - 725	4,4 - 9,0	4,7 - 9,6	F008087	F008088	F008101	F008102	Mini C		
	5,6 - 11,6	5,9 - 12,4	F008089	F008090	F008087	F008088	Forte D		
725 - 750	8,3 - 17,4	8,9 - 18,6	F008091	F008092	F008089	F008090	Forte E		
	11,0 - 21,8	11,8 - 23,3	F008093	F008094	F008091	F008092	Forte F		
750 - 775					F008093	F008094	Forte G		

* Türgewicht inkl. Griffgewicht

● **FREEflap eTouch - Ersatzabdeckung rechts + links**



Farbe

Art. Nr.

Grau

F008083

Weiß

F008084

● **FREEflap Bohrschablone**



Art. Nr.

F008082

● **FREEflap Mini Öffnungswinkelbegrenzer 90°, Grau**



Art. Nr.

F008103

● **FREEflap Adapter für 20 mm Aluminiumrahmen**



Art. Nr.

F008105

eTouch Zubehör

● eTouch Antriebsset für FREEfold, FREEswing, FREEslide



Set eTouch Antriebseinheit FREEfold / FREEswing / FREEslide:

- Grau
- 1x Antriebseinheit mit Schrauben
- 1x Netzteil
- 2x Sensoren
- 1x Bohrschablone KS für Sensoren
- 1x Zugentlastungsschelle
- 1x Ferrit

Art. Nr.

F008144

● eTouch Antriebsset für FREEflap



Set eTouch Antriebseinheit freeflap:

- Grau
- 1x Antriebseinheit mit Schrauben
- 1x Netzteil
- 2x Sensoren
- 1x Bohrschablone KS für Sensoren
- 1x Zugentlastungsschelle
- 1x Ferrit

Art. Nr.

F008104

● eTouch Stromkabel



Type

Art. Nr.

Eurostecker Type C

F008080

UK Type G

F008081

● FREEfold





- Beste Bewegungseigenschaften in seiner Klasse
- Minimalistisches Design
- Einfache Installation
- Intuitive und übersichtliche Einstellung
- Multi-Position-Stop-Funktion
- Zentrale Sicherheitsscharniere verhindern das Einklemmen der Finger

- Set besteht aus:**
- 2 FREEfold Beschläge [rechts und links]
 - 2 Türhalterungen
 - Bohrschablone [Papier]

Beschlag FREEfold muss mit Topfscharnieren z.B. NC70 oder anderen kombiniert werden.

Kompatibel mit dem eTouch Mechanismus - Seite 27

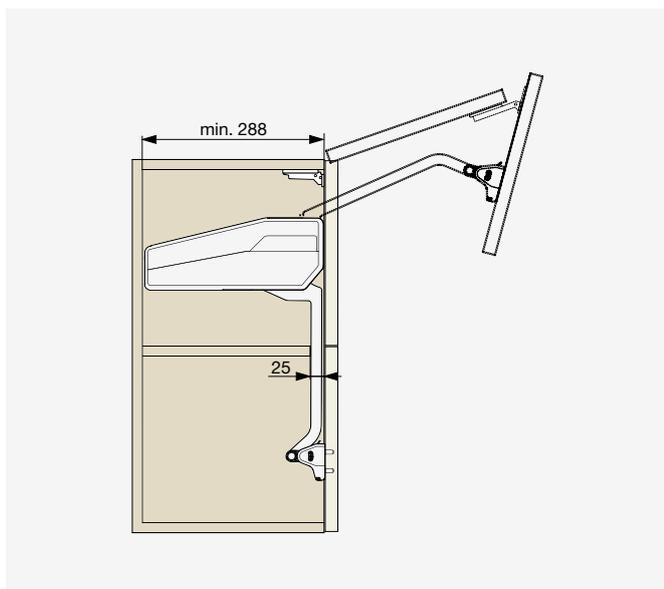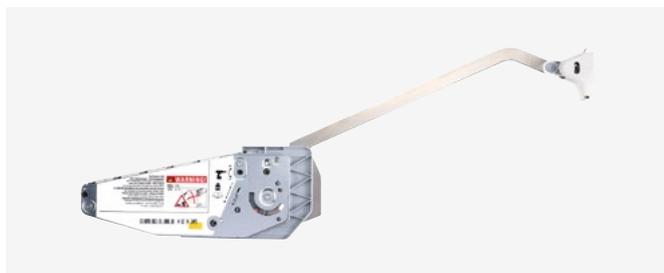

Korpshöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	Art. Nr.
580 - 650	4,3 - 8,8	F008122
	3,9 - 7,9	F008126
650 - 730	5,8 - 11,6	F008127
	9,5 - 18,7	F008128
710 - 790	3,5 - 7,2	F008129
	5,2 - 10,3	F008130
770 - 840	8,7 - 17,2	F008131
	4,9 - 9,8	F008133

* Türgewicht inkl. Griffgewicht

Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] x Breite [m] x Länge [m] x Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte [kg/m ³]	
Spanplatte	MDF
680	760

● **FREEfold Abdeckungssatz rechts + links**



Farbe	Type	Art. Nr.
Grau	Standard	F008108
	eTouch	F008110
Weiß	Standard	F008109
	eTouch	F008111
Anthrazit	Standard	F008603

● **FREEfold Bohrschablone**



Art. Nr.
F008106

● **FREEfold Adapter für Aluminiumrahmen [2 Stück]**



Art. Nr.
F008143

● **FREEfold Mittelscharnier**




Art. Nr.
F008357

● **FREEfold Öffnungswinkelbegrenzer, Grau**



Art. Nr.
F008107

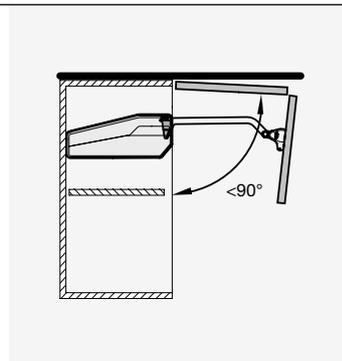


● FREEswing



- Ideal für mittlere und große Türen
- Unbegrenzter Zugriff auf gelagerte Gegenstände
- Intuitive und übersichtliche Einstellung
- Multi-Position-Stop-Funktion
- Einfache Installation
- Patentiertes sanftes Öffnen und Schließen
- Kompatibel mit dem eTouch System

Set besteht aus:

- 2 FREEswing Beschläge [rechts und links]
- 2 Türhalterungen
- 2 Manschetten für Verbindungsstange
- Bohrschablone [Papier]

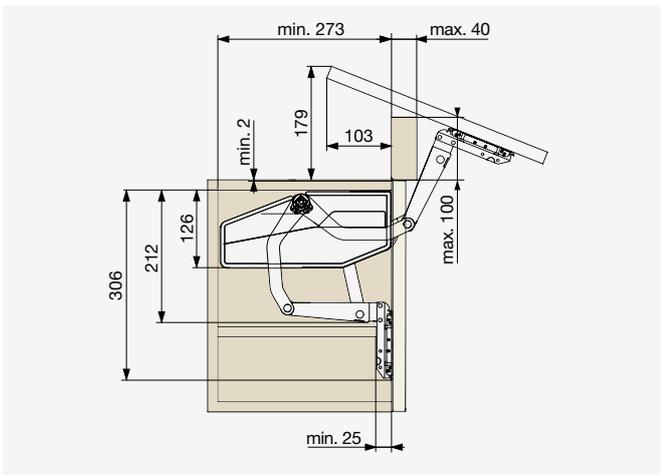

FÜR KLASSISCHEN GRIFF

Türhöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	Art. Nr.	Modell
370	3,4 - 6,5	F008248	S4sw
400	3,3 - 6,3		
450	3,2 - 6,1		
500	3,0 - 5,8		
670	5,7 - 11,3	F008250	S6sw
700	5,6 - 11,1		
750	5,4 - 10,7		
800	5,3 - 10,3		

* Türgewicht inkl. Griffgewicht

Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] x Breite [m] x Länge [m] x Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte [kg/m ³]	
Spanplatte	MDF
680	760

● eTouch Ersatz-Hebelarm links



Art. Nr.

F008244

● FREEswing Abdeckungssatz rechts + links



Farbe	Type	Art. Nr.
Grau	Standard	F008242
	eTouch	F008240
Weiß	Standard	F008243
	eTouch	F008241
Anthrazit	Standard	F008604

● FREEswing Verbindungsstange



Type	Schrankbreite* [mm]	Stangenlänge [mm]	Art. Nr.
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188

* Wandstärke 16 - 19 mm

● FREEswing Adapter für Aluminiumrahmen



Art. Nr.

F008105


● FREEslide



- Einfache Installation
- Intuitive und übersichtliche Einstellung
- Multi-Position-Stop-Funktion
- Sanftes Öffnen und Schließen
- Ideal für hohe Schränke
- Leichter Zugang zum Schrank
- Kompatibel mit dem eTouch System

Set besteht aus:

- 2 FREEslide Beschläge [rechts und links]
- 2 Türhalterungen
- 2 Manschetten für Verbindungsstange
- Bohrschablone [Papier]

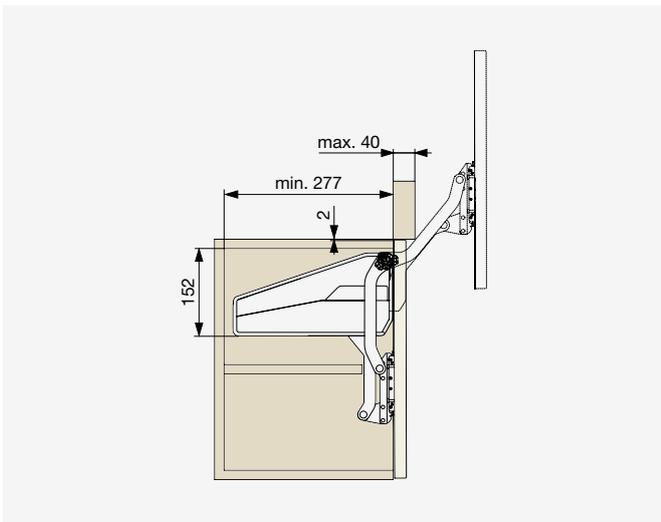

Korpshöhe [mm]	Türgewicht* [kg]	Art. Nr.
430 - 600	1,6 - 3,3	F008172
	2,6 - 5,5	F008173
	5,0 - 9,7	F008174
	7,4 - 14,6	F008175

* Türgewicht inkl. Griffgewicht



Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] x Breite [m] x Länge [m] x Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte [kg/m ³]	
Spanplatte	MDF
680	760

● **FREEslide Abdeckungssatz rechts + links**



Farbe	Type	Art. Nr.
Grau	Standard	F008153
	eTouch	F008155
Weiß	Standard	F008154
	eTouch	F008156

● **FREEslide Adapter für Aluminiumrahmen**



Art. Nr.
F008105

● **FREEslide Verbindungsstange**



Type	Schrankbreite* [mm]	Stangenlänge [mm]	Art. Nr.
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188


* Wandstärke 16 - 19 mm

● **eTouch Ersatz-Hebelarm links**



Korpushöhe [mm]	Art. Nr.
430 - 600	F008160

● FREElight

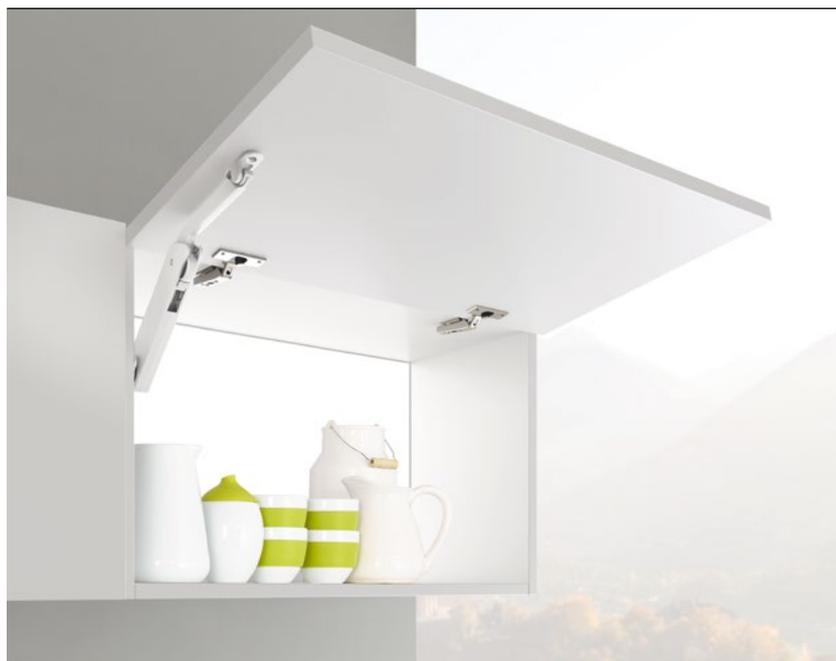

- Minimalistisches Design
- Einfache Installation
- Clickfix-Montage der Tür [werkzeuglos]
- Der Beschlag kann links oder rechts montiert werden
- Multi-Position-Stop-Funktion

Set besteht aus:

- 1x Beschlag
- 1x Abdeckung links
- 1x Abdeckung rechts
- 1x Türhalterung [für Holz und Euroschrauben]
- 1x Schrankhalterung [für Holz und Euroschrauben]
- 1x Einstellschlüssel

Beschlag FREElight muss mit Topfscharnieren z.B. NC70 oder anderen kombiniert werden.

FÜR PUSH-TO-OPEN Funktion empfehlen wir die Verwendung von Riex NK55 / NK50 - Seite 15

FÜR KLASSISCHEN GRIFF

Türhöhe [mm]	Öffnungswinkel			Farbe
	75°	90°	110°	
		Türgewicht* [kg]		Weiße
275	×	2,8 - 3,8	1,9 - 2,8	F008146
	×	3,5 - 6,0	2,6 - 4,3	F008148
	×	5,8 - 10,5	4,2 - 7,1	F008152
300	2,7 - 4,6	2,2 - 3,4	1,1 - 2,4	F008146
	4,1 - 8,1	3,3 - 5,7	2,4 - 4,1	F008148
	6,7 - 12,5	5,2 - 9,0	4,0 - 7,0	F008152
350	2,6 - 4,2	2,1 - 2,9	1,1 - 2,1	F008146
	3,8 - 6,5	2,7 - 4,9	2,1 - 3,7	F008148
	6,2 - 10,9	4,8 - 8,0	3,6 - 6,4	F008152
400	2,3 - 3,3	1,6 - 2,3	1,1 - 1,7	F008146
	3,0 - 5,8	2,3 - 4,6	1,7 - 3,2	F008148
	5,6 - 10,2	4,3 - 7,9	3,2 - 5,5	F008152
450	2,2 - 3,1	1,3 - 2,2	1,0 - 1,6	F008146
	2,7 - 4,6	2,0 - 3,8	1,6 - 2,8	F008148
	5,5 - 9,7	3,8 - 6,3	2,8 - 5,5	F008152
500	1,7 - 2,8	1,2 - 2,0	1,0 - 1,4	F008146
	2,3 - 4,6	1,7 - 3,4	1,3 - 2,5	F008148
	4,6 - 8,5	3,4 - 6,0	2,5 - 4,5	F008152
550	1,6 - 2,6	1,2 - 1,9	0,8 - 1,3	F008146
	2,2 - 4,2	1,7 - 3,0	1,3 - 2,2	F008148
	4,1 - 6,6	3,0 - 5,1	2,2 - 3,9	F008152
600	1,2 - 2,3	0,9 - 1,6	0,7 - 1,2	F008146
	2,1 - 3,9	1,6 - 3,0	1,2 - 2,2	F008148
	3,9 - 6,0	3,0 - 4,7	2,2 - 4,3	F008152

FÜR PUSH-TO-OPEN

Türhöhe [mm]	Öffnungswinkel			Farbe
	75°	90°	110°	
		Türgewicht* [kg]		Weiße
300	×	×	1,5 - 2,1	F008148
	×	×	2,1 - 3,0	F008150
	×	×	2,7 - 4,1	F008152
350	2,6 - 3,6	1,7 - 2,5	1,5 - 2,1	F008148
	3,1 - 5,3**	2,1 - 3,2	1,9 - 2,7	F008150
	4,7 - 6,6**	3,0 - 4,0	2,6 - 3,7	F008152
400	2,3 - 3,1	1,3 - 1,9	1,1 - 1,5	F008148
	3,1 - 5,1	1,9 - 3,0	1,5 - 2,5	F008150
	4,3 - 6,6	2,8 - 4,0	2,2 - 3,5	F008152
450	1,8 - 2,6	1,1 - 1,5	1,0 - 1,3	F008148
	2,6 - 4,0**	1,5 - 2,6	1,3 - 2,3	F008150
	3,6 - 5,6**	2,2 - 3,2	2,0 - 2,9	F008152
500	1,6 - 2,3	×	×	F008148
	2,3 - 3,6	1,4 - 2,4	1,2 - 1,7	F008150
	3,3 - 4,9	2,0 - 2,9	1,6 - 2,7	F008152
550	1,5 - 2,1	×	×	F008148
	2,1 - 3,6	1,3 - 2,2	1,2 - 1,7	F008150
	3,1 - 4,6	1,8 - 2,8	1,5 - 2,3	F008152
600	1,4 - 2,0	×	×	F008148
	2,0 - 3,2	1,3 - 1,7	1,2 - 1,5	F008150
	2,7 - 4,2	1,5 - 2,5	1,3 - 2,1	F008152

* Türgewicht inkl. Griffgewicht
 ** Benötigt PTO-Mechanismus mit Magnet

Türgewicht Berechnung:

$$\text{Dicke [m]} \times \text{Breite [m]} \times \text{Länge [m]} \times \text{Materialdichte} = \text{Türgewicht [kg]}$$

Materialdichte [kg/m³]	
Spanplatte	MDF
680	760




Türbeschlag entweder mit Euroschrauben oder Holzschrauben



Schrankhalterung entweder mit Euroschrauben oder Holzschrauben



Stellen Sie die Hubkraft stufenweise mit einem Einstellschlüssel ein.

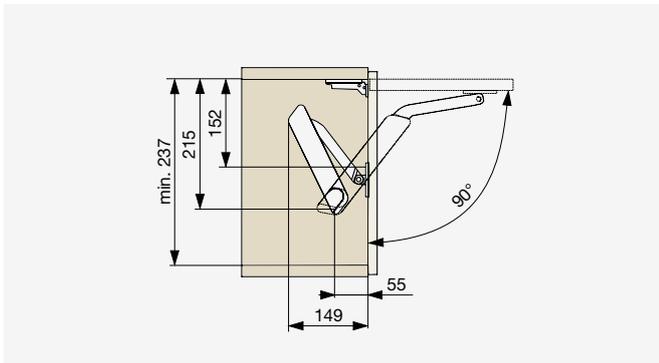

● **FREElight - Adapter für Aluminiumrahmen [2 Stück]**



Art. Nr.

F008143

Beschlag FREElight FÜR PUSH-TO-OPEN muss mit PTO-Mechanismus kombiniert werden, z.B. Riex NK55 oder andere.

● MAXI



- Minimalistisches Design
- Hebt bis zu 27,3 kg Türgewicht
- Clickfixx für einfache Türmontage
- Multi-Position-Stop-Funktion
- Einfache Installation

Beschlag MAXI muss mit Toppfscharnieren z.B. NC70 oder anderen kombiniert werden.

FÜR PUSH-TO-OPEN Funktion empfehlen wir die Verwendung von Push-to-Open Riex NK55 / NK50.

Für Schränke, die breiter als 600 mm sind, sind immer 2 Sätze von Befestigungen zu verwenden. In diesem Fall wird die Tragfähigkeit der Beschläge addiert.

Türhöhe [mm]	Öffnungswinkel			Art. Nr.	Modell
	75°	90°	110°		
Türgewicht per 1 Beschlag* [kg]					
300	11,9 - 21,0	9,1 - 15,8	6,8 - 11,6	F008256	C
	15,4 - 27,3	11,9 - 20,8	9,2 - 15,0	F008257	D
400	8,9 - 15,8	6,9 - 11,9	5,1 - 8,7	F008256	C
	11,6 - 20,5	8,9 - 15,6	6,9 - 11,2	F008257	D
500	7,2 - 12,5	5,5 - 9,6	4,0 - 7,1	F008256	C
	9,4 - 16,2	7,2 - 12,5	5,7 - 9,0	F008257	D
600	5,9 - 10,6	4,6 - 7,9	3,3 - 5,9	F008256	C
	7,6 - 13,7	6,0 - 10,4	4,5 - 7,6	F008257	D
700	5,0 - 8,8	3,8 - 6,6	2,9 - 4,8	F008256	C
	6,5 - 11,4	4,9 - 8,7	3,8 - 6,2	F008257	D
800	4,4 - 7,9	3,4 - 5,9	2,6 - 4,3	F008256	C
	5,7 - 10,4	4,4 - 7,8	3,4 - 5,6	F008257	D
900	4,0 - 7,0	3,0 - 5,2	2,3 - 3,8	F008256	C
	5,2 - 9,1	3,9 - 6,9	3,0 - 5,0	F008257	D
1000	3,6 - 6,3	2,7 - 4,7	2,0 - 3,5	F008256	C
	4,6 - 8,2	3,6 - 6,2	2,7 - 4,5	F008257	D

* Türgewicht inkl. Griffgewicht


Türgewicht Berechnung:

Dicke [m] × Breite [m] × Länge [m] × Materialdichte = Türgewicht [kg]

Materialdichte [kg/m³]	
Spanplatte	MDF
680	760



- Weiß Modell C
- Schwarz Modell D

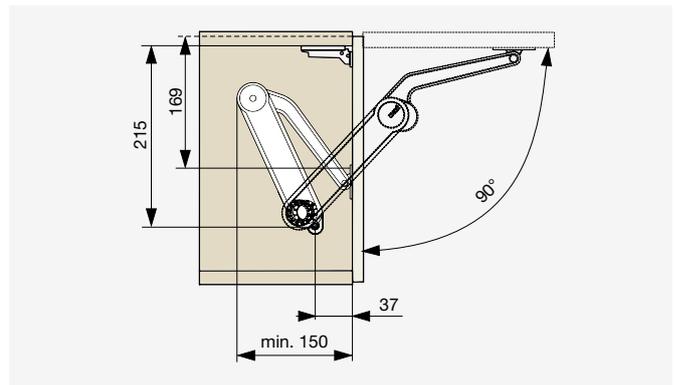


● **MAXI Up**



Deckeltiefe D [mm]	Deckelgewicht 1 MAXI Up [kg]	Art. Nr.	Öffnungswinkel
400	5,2 - 9,4	1x F008259	75°
500	4,3 - 7,5		
600	4,0 - 6,7		
400	10,4 - 18,8	2x F008259	
500	8,6 - 15,0		
600	8,0 - 13,4		

Für Schränke, die breiter als 600 mm sind, müssen immer 2 MAXI Up-Beschläge verwendet werden, die mit Scharnieren kombiniert werden, z.B. F000001.

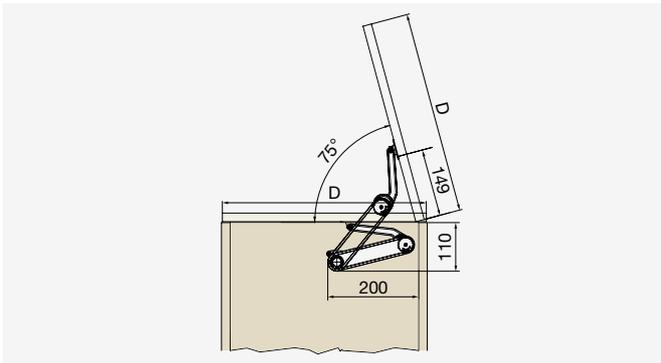

● **Montagebügel für Schrank**



Art. Nr.

F010347

● **Montagebügel für Tür**



Art. Nr.

F010348

● DUO



- 3 Öffnungswinkel - 75°, 90°, 110°
- Türhöhe max. 500 mm
- Türgewicht max. 6 kg
- Min. Korpushöhe 135 mm
- Montage an der rechten oder linken Wand
- Anwendungen für Hebe- und Senkklappen
- Multi-Position-Stop-Funktion
- Nach 200 Zyklen ist es empfehlenswert, die Tür festzuziehen


Set besteht aus:

- 1 Beschlag
- 1 Schrankhalterung
- 1 Türhalterung


Beschlag DUO muss mit Topfscharnieren z.B. NC70 oder anderen kombiniert werden.

FÜR PUSH-TO-OPEN Funktion empfehlen wir die Verwendung von NK55 / NK50. - Seite 15

Öffnungswinkel	Art. Nr.
75°, 90°, 110°	F008075


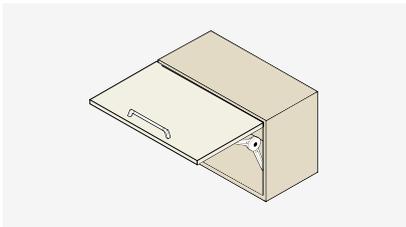


Lift-up-Anwendung

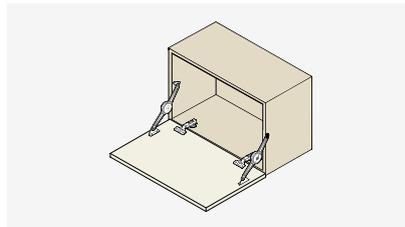

Dropdown-Anwendung

Öffnungswinkel 90°

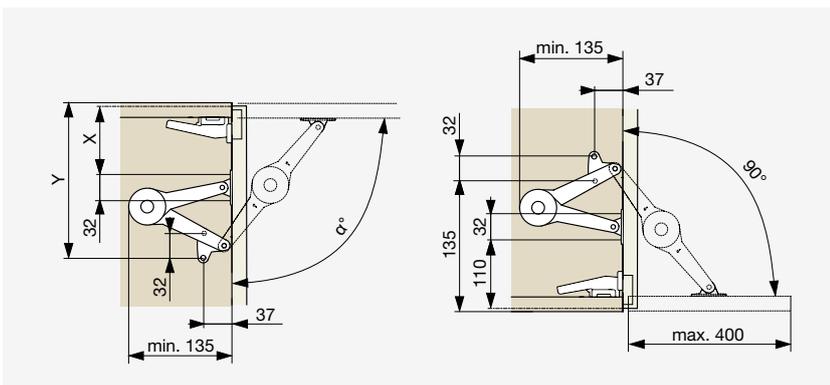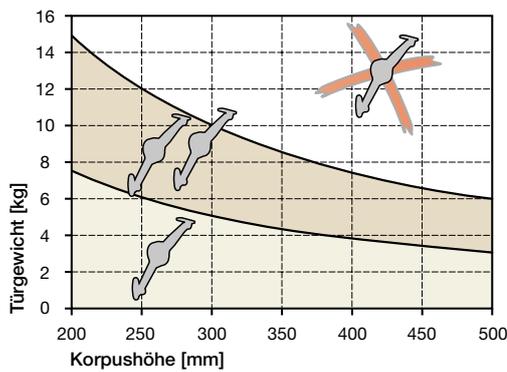

Einbaumaße

Öffnungswinkel α	X [mm]	Y [mm]
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128







Griffe, Knöpfe, Griffleisten und Haken



⊕ RiexTouch XH63 Griff

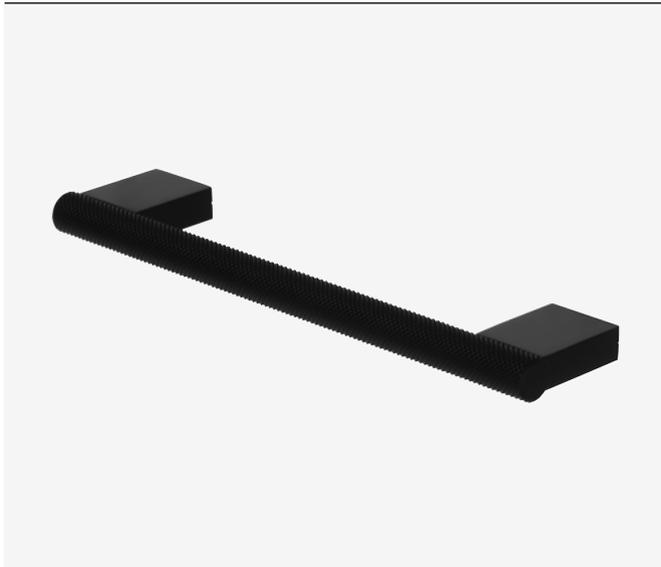

● Mattgold

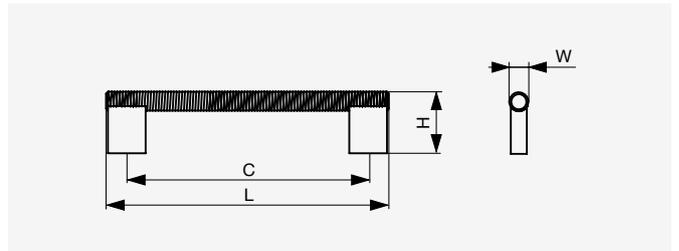

● Mattschwarz

Maß C [mm]	Matt schwarz	Matt gold	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F008313	F008319	118		
128	F008314	F008320	150		
160	F008315	F008321	182	32,5	10
224	F008316	F008322	246		
320	F008317	F008323	342		

⊕ RiexTouch XH08 Griff



● Mattchrom



● Matt nickel




● Gold poliert



● Chrom poliert




● Edelstahl Nachbildung

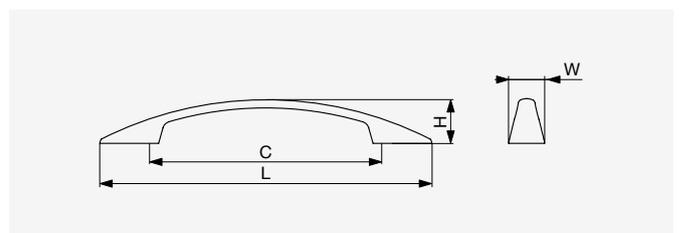


● Nickel gebürstet

Maß C [mm]	Nickel gebürstet	Mattchrom	Matt nickel	Gold poliert	Chrom poliert	Edelstahl Nachbildung	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F002232	F002226	F002228	F002230	F002224	F007685	154		
128	F002233	F002227	F002229	F002231	F002225	F007686	186	23	21

⊕ RiexTouch XH03 Griff

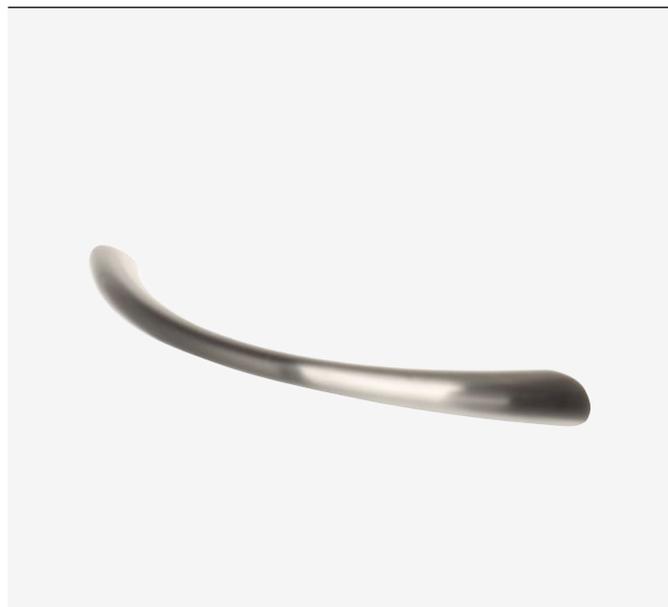

● Matt nickel

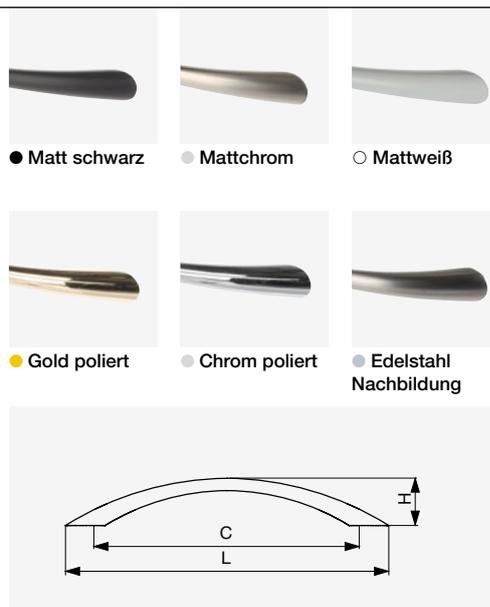


Maß C [mm]	Matt nickel	Matt schwarz	Mattchrom	Mattweiß	Gold poliert	Chrom poliert	Edelstahl Nachbildung	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F001736	F001740	F001734	F001742	F001738	F001732	F007551	112	27,5	10,5
128	F001737	F001741	F001735	F001743	F001739	F001733	F007552	145	27,5	12

⊕ RiexTouch XH35 Griff



● Mattburgunderrot

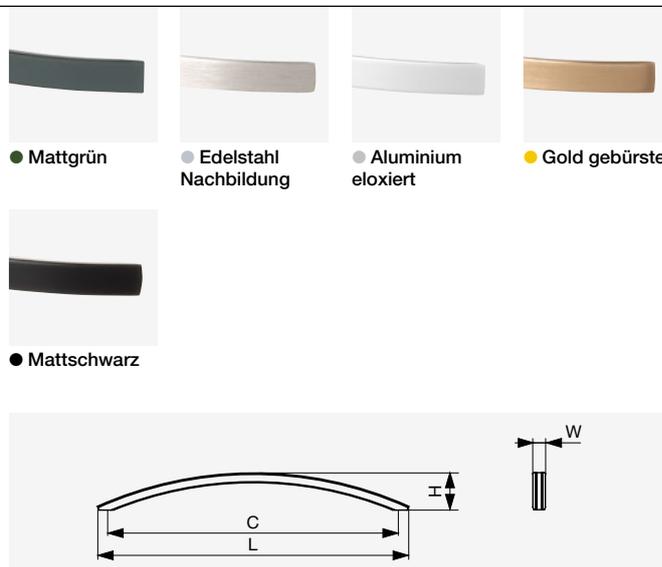


Maß C [mm]	Matt burgunderrot	Matt grün	Edelstahl Nachbildung	Aluminium eloxiert	Gold gebürstet	Matt schwarz	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F008334	F008339	x	x	x	x	116	34	11
128	F008335	F008340	F002167	F002158	F002161	F002164	148		
160	F008336	F008341	F002168	F002159	F002162	F002165	182		
192	F008337	F008342	x	x	x	x	278		
224	F008338	F008343	x	x	x	x	244		
256	x	x	F002169	F002160	F002163	F002166	276		

➤ RiexTouch XH70 Griff



● Matt burgunderrot ● Mattschwarz ○ Mattweiß

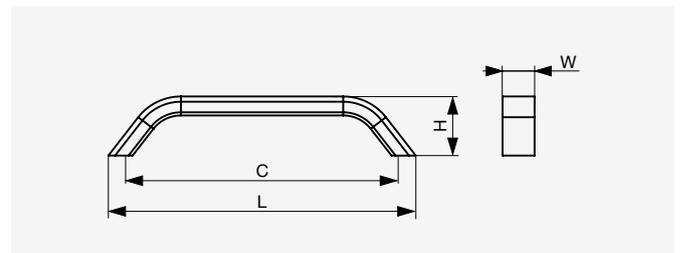


● Mattgrün

Maß C [mm]	Matt grün	Matt burgunderrot	Matt schwarz	Matt weiß	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F008350	F008344	F008353	F008347	112	28	15
128	F008351	F008345	F008354	F008348	144		
160	F008352	F008346	F008355	F008349	176		

➤ RiexTouch XH64 Griff




● Mattgrün

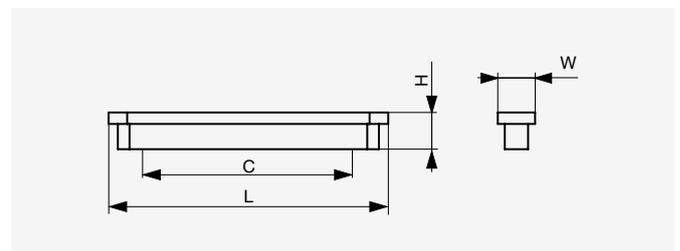

● Mattschwarz

Maß C [mm]	Matt schwarz	Matt grün	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
32	F008324	F008329	56	16	16
64	F008325	F008330	88		
96	F008326	F008331	120		
128	F008327	F008332	152		
160	F008328	F008333	184		

⊕ RiexTouch XH06 Griff

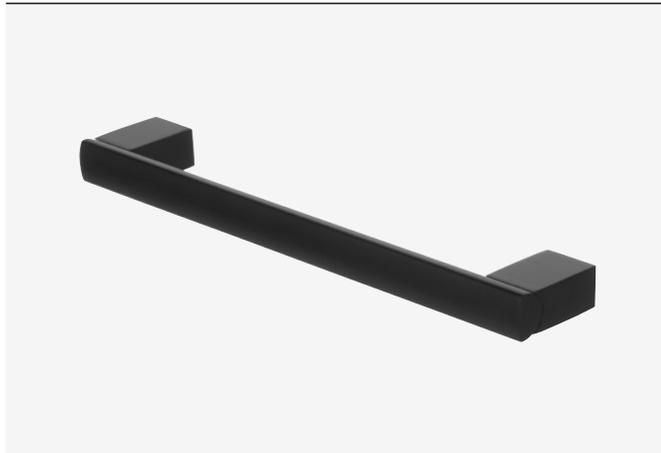


● Aluminium eloxiert

● Nickel gebürstet

● Chrom poliert

● Edelstahl Nachbildung

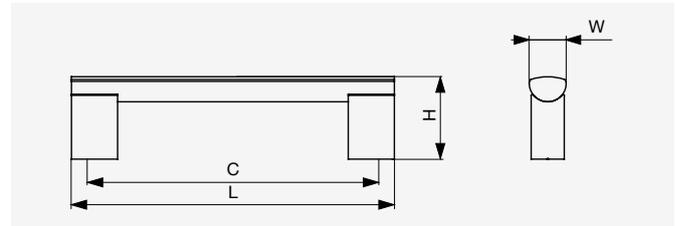

● Mattschwarz

Maß C [mm]	Matt schwarz	Aluminium eloxiert	Nickel gebürstet	Chrom poliert	Edelstahl Nachbildung	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
96	F007298	F001256	F001271	F001301	F001286	108	36	16
128	F007299	F001257	F001272	F001302	F001287	140		
160	F007300	F001258	F001273	F001303	F001288	172		
192	F007301	F001259	F001274	F001304	F001289	204		
224	F007302	F001260	F001275	F001305	F001290	344		
256	F007303	F001261	F001276	F001306	F001291	268		
288	F007304	F001262	F001277	F001307	F001292	300		
320	F007305	F001263	F001278	F001308	F001293	332		
384	F007306	F001264	F001279	F001309	F001294	396		
448	F007307	F001265	F001280	F001310	F001295	460		
480	F007308	F001266	F001281	F001311	F001296	492		
544	F007309	F001267	F001282	F001312	F001297	556		
672	F007310	F001268	F001283	F001313	F001298	684		
736	F007311	F001269	F001284	F001314	F001299	748		
768	F007312	F001270	F001285	F001315	F001300	780		

➤ RiexTouch XK15 Knopf






● **Mattechrom**



● **Matt nickel**

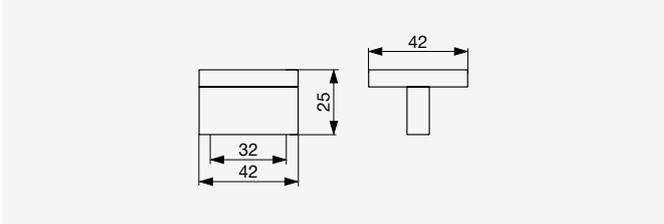

● **Nickel gebürstet**

Nickel gebürstet	Mattechrom	Matt nickel
F002259	F002260	F007555

➤ RiexTouch XK08 Knopf






● **Chrom poliert**




● **Matt nickel**

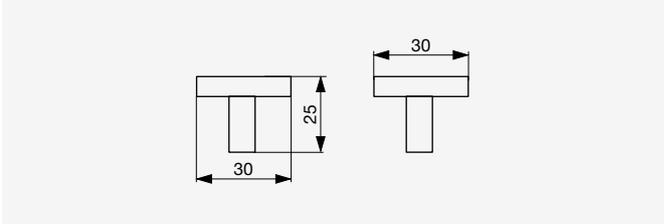

● **Mattechrom**

Mattechrom	Chrom poliert	Matt nickel
F002249	F002248	F007553

➊ RiexTouch XK14 Knopf






● Nickel gebürstet



● Chrom poliert



● Matt nickel

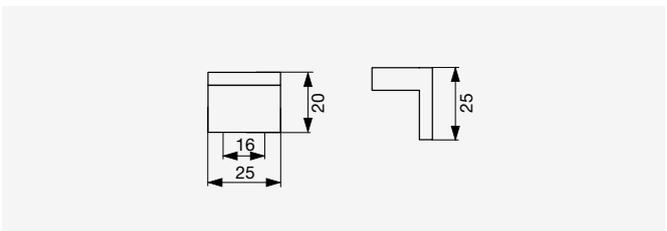

● Mattchrom


Mattchrom	Nickel gebürstet	Chrom poliert	Matt nickel
F002258	F002256	F002257	F007554

➋ RiexTouch XH63 Knopf





● Mattgold

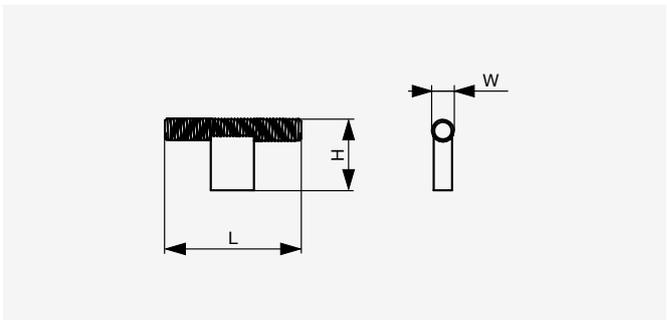

● Mattschwarz

Matt schwarz	Matt gold	Maß L [mm]	Maß H [mm]	Maß W [mm]
F008312	F008318	60	32,5	10


➤ RiexTouch XV44 Haken



● Mattschwarz



○ Mattweiß ● Nickel gebürstet ● Chrom poliert

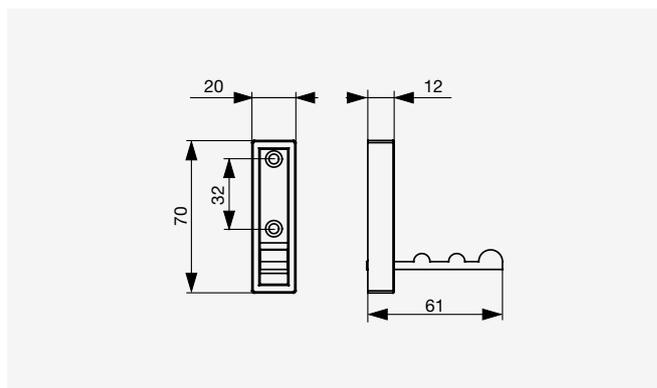

Matt schwarz	Matt weiß	Chrom poliert	Nickel gebürstet
F008287	F008285	F008286	F008284


➤ RiexTouch XV45 Haken



● Mattschwarz



○ Mattweiß ● Chrom poliert ● Nickel gebürstet

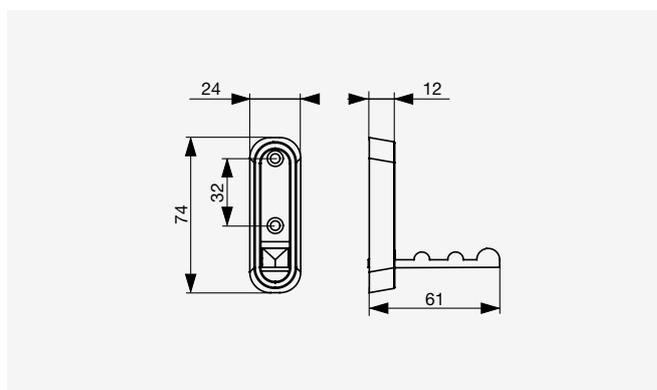

Matt schwarz	Matt weiß	Chrom poliert	Nickel gebürstet
F008291	F008289	F008290	F008288

⊕ RiexTouch XV38 Haken




● Mattnickel



● Chrom poliert




● Edelstahl Nachbildung

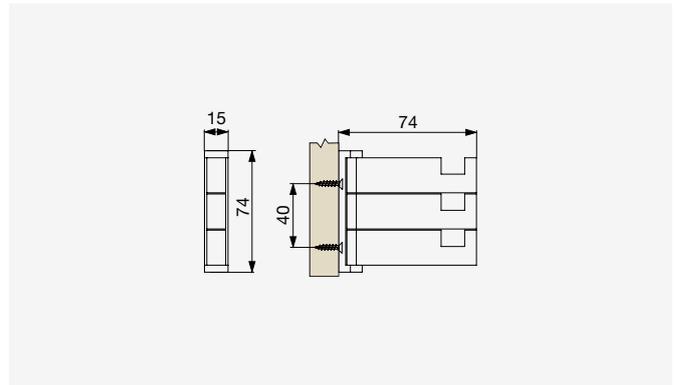

Matt nickel	Chrom poliert	Edelstahl Nachbildung
F002644	F002643	F007556

⊕ Riex Montageplatte für Griffe

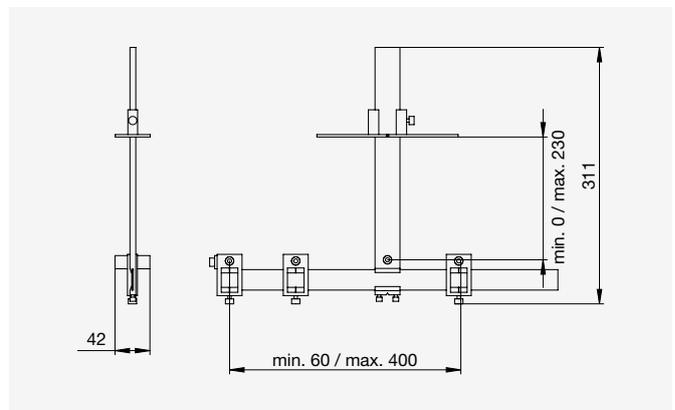

Type	Art. Nr.
für Griffe	F008292



Küchenausstattung

▲ INHALT



Riex Küchensortierer und -behälter

Entdecken Sie unsere in Italien hergestellten Küchensortierer. Diese Produkte wurden für eine effiziente Organisation entwickelt und vereinen Funktionalität mit elegantem Stil: Wählen Sie aus verschiedenen Farboptionen, um Ihre Küche zu verschönern. Erleben Sie noch heute die Exzellenz des italienischen Designs und verbessern Sie die Organisation Ihres Zuhauses.


Gruppen, in denen Sie unsere Produkte finden können:

- Sortierer mit Auszug
- Auszugssortierer und Körbe
- Eingesetzte Sortierer in Schubladen



Sortierer mit Auszug

⊕ Riex GN88 Sortierer mit Auszügen, Anthrazit



- Gesamtvolumen bis zu 80 l
- 3 Höhen lieferbar: H529, H485 und H320 mm
- Vollauszug inkl. Soft-Close
- Geeignet für Schränke mit einer Wandstärke von 16 bis 19 mm
- Metalldeckel ideal zum Ablegen von Schwämmen und Handschuhen

Set besteht aus:

- Behälter mit Deckeln
- Rahmen
- Paar Auszüge
- Installationsanleitung



⊕ F007623




⊕ F007624



⊕ F007625

Schrankbreite [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	F007623	485
	2 × 17 + 2 × 8	F007624	320
	2 × 40	F007625	529

⊕ Riex GN87 Sortierer mit Auszügen, Anthrazit



- Verfügbar für Schränke 300, 400, 450, 500, 600 mm
- Gesamtvolumen bis zu 80 l
- Behälter mit Deckeln
- Vollauszug inkl. Soft-Close
- 3 Höhen lieferbar: H506, H463 und H304 mm
- Geeignet für Schränke mit einer Wandstärke von 16 bis 19 mm
- Metallrahmen mit Kunststoffseiten
- Mittelkonsolen aus Metall

- Set besteht aus:**
- Behälter mit Deckeln
 - Rahmen
 - Paar Auszüge
 - Installationsanleitung



⊕ F007626 [300]



⊕ F007628 [450]



⊕ F007627 [400]



⊕ F007629 [500]

Schrankbreite - W [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
300	1 × 40	F007626	506
400	2 × 29	F007627	463
450	2 × 29	F007628	506
500	2 × 40	F007629	506




① F007631 [600]



① F007632 [600]

Schrankbreite [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007630	463
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007631	304
	2×40	F007632	506

④ Riex fixierte Deckel / Ablagen für GN87, Anthrazit

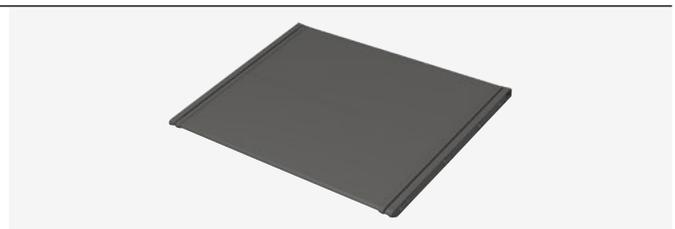


① Kunststoffausführung



① Metallausführung

Schrankbreite [mm]	Material	Art. Nr.
300	Kunststoff	F008276
	Metall	F008281
400	Kunststoff	F008275
	Metall	F008280
450	Kunststoff	F008274
	Metall	F008279
500	Kunststoff	F008273
	Metall	F008278
600	Kunststoff	F008272
	Metall	F008277

⊕ Riex GN86 Sortierer zum Einhängen an Doppelwandauszügen, Anthrazit



- Sortierer für Standard-Doppelwandschubladen [nicht slim]
- Universelle Lösung für verschiedene Arten von Schubladen

- Set besteht aus:**
- Behälter mit Deckeln
 - Installationsanleitung

ⓘ Für das komplette Set benötigen Sie die doppelwandigen Schubladen in 500 mm oder 450 mm Länge und Höhe ±86 mm. z.B.: NX40 - F000441 oder F000440.



ⓘ F007633



ⓘ F007634



ⓘ F007635

Schrankbreite [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	F007633	463
	2 × 17 + 2 × 8	F007634	298
	2 × 40	F007635	506

⊕ Riex fixierte Deckel / Ablagen für GN86, Anthrazit




ⓘ F008272



ⓘ F008277

Schrankbreite [mm]	Material	Art. Nr.
600	Kunststoff	F008272
	Metall	F008277

⊕ Riex GN09 Sortierer zum Einsetzen in eine Schublade, Anthrazit



- Das Tablett mit Behältern wird einfach auf den Boden der Küchenschublade gestellt
- Großes Fassungsvermögen des Behälters bis zu 26 l
- Ideale Lösung für die Schublade unter der Spüle

Das Set mit den Behältern enthält:

- Behälter mit Deckeln

Das Set der Grundplatte enthält:

- Untere Platte

⊕ Der Boden ist separat erhältlich



⊕ F007654 + F007655



⊕ F007656 + F007657




⊕ F007658 + F007660



⊕ F007659 + F007660

Schrankbreite [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr. Behälter	Art. Nr. Platte	Einbauhöhe H min. [mm]	Breite der Grundfläche W min. / W max. [mm]
900	2 × 26 + 1 × 11	F007654	F007655	280	730 / 840
700 / 800	1 × 26 + 2 × 11	F007656	F007657		580 / 740
600	1 × 26 + 1 × 11	F007658	F007660	212	429 / 540
600	1 × 26 + 1 × 11	F007659			

⊕ **Riex GN52 Sortierer mit Auszügen, Bodenmontage, Anthrazit**

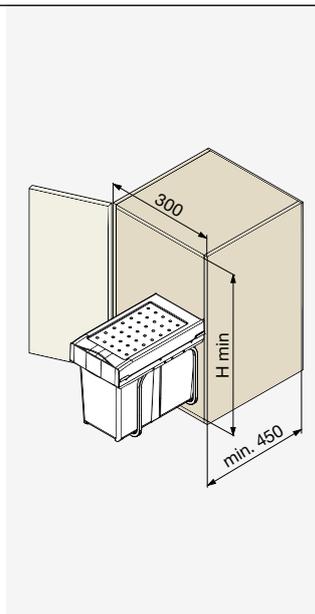

- Basismodell für die Montage auf dem Schrankboden
- Nicht automatisch ausziehbar
- Einfacher Einbau
- Zusammengebaut und einbaufertig

Set besteht aus:

- Abfallbehälter
- Rahmen mit Deckel und Schienen
- Installationsanleitung



⊕ F007640




⊕ F007641



⊕ F007642

Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
300	1 × 40	F007640	537
	1 × 30	F007641	400
	3 × 10	F007642	400

⊕ Riex GN58 Sortierer mit Bodenauszugssystem

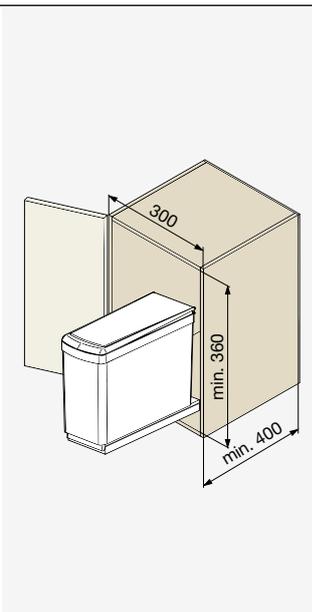

- Basismodell für die Montage auf dem Boden
- Mit der Hand herausziehbar
- Verschiedene Farben

Set besteht aus:

- Behälter mit Deckel
- Rahmen mit Bodensystem und Schienen
- Installationsanleitung



⊕ F007643



⊕ F007646



⊕ F007644




⊕ F007647



⊕ F007645

Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Color	Art. Nr.	Einbauhöhe [mm]
300	2 × 7,5	Weiß	F007643	360
		Hellgrau	F007644	
	1 × 16	Weiß	F007645	
		Hellgrau	F007646	
		Grau + Edelstahl	F007647	

⊕ Riex GN50 Sortierer mit automatischem Auszugssystem, Quarzgrau

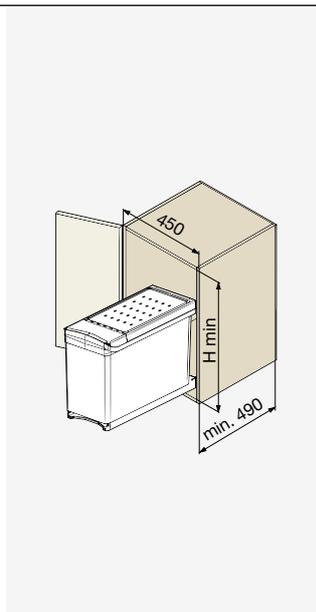

- Einfache, aber clevere Lösung mit automatischem Auszug
- 2 Höhen und Fassungsvermögen

Set besteht aus:

- Abfallbehälter
- Rahmen Deckel- und Bodensystem und Schienen
- Installationsanleitung

Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
450	2 × 21	F007648	433
	2 × 16	F007649	372

⊕ Riex GN37 Sortierer



- Einfaches rundes Modell eines Abfallimers mit automatisch öffnendem Deckel
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff

Set besteht aus:


- Behälter
- Rahmen zur Installation
- Installationsanleitung



Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Farbe	Art. Nr.	Einbauhöhe [mm]
400	13	Grau + Edelstahl	F007650	400
		Schwarz + Edelstahl	F007651	
		Weiß	F007652	
		Grau	F007653	

Auszugssortierer und Körbe

⊕ Riex GN57 Sortierer mit Bodenschienen, Grau

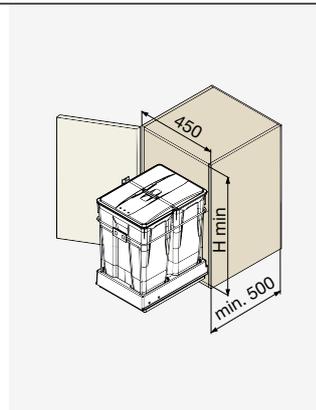

- Einfache, aber solide Lösung mit Bodenschienen
- Fronthalterungen sind als Option erhältlich
- Mehrzweckbehälter kann an der Tür des Küchenschanks aufgehängt werden - unter der Arbeitsplatte

Set besteht aus:

- Behälter mit Deckeln
- Rahmen mit unten befestigten Schienen
- Installationsanleitung



⊕ F007636



⊕ F007637

Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe - H min [mm]
450	2 × 35	F007636	600
	2 × 30	F007637	518

⊕ Riex GN57 Sortier-Mehrzweckbehälter, Grau



⊕ F007639



Art. Nr.	Art des Zubehörs
F007639	Mehrzweckbehälter 5 L Grau mit grünem Deckel

⊕ Riex GN57 Sortierer Fronttürhalterungen




⊕ F007638

Art. Nr.	Art des Zubehörs
F007638	Halterungen für die Tür

Wäsche- und Badezimmersausstattung

⊕ Riex GN76 Wäschekörbe zum Einhängen an Doppelwandauszügen, Weiß



- Universelle Lösung für verschiedene Auszugsmarken
- Weiß

Set besteht aus:


- Behälter
- Rahmen zur Installation
- Installationsanleitung



⊕ Für den kompletten Satz verwenden Sie die Doppelwandauszüge in 500 mm Länge und Höhe ±86 mm. z.B: NX40 - F000441

Schrankbreite - W [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe [mm]
600	2 × 40	F007679	506
	1 × 50	F007680	
450	1 × 50	F007681	
400	1 × 40	F007682	

⊕ Riex GN77 ausklappbare Wäschesammler, Weiß



- Sämtliches Zubehör verfügbar
- Scharniere und Öffnungsmechanismus sind bauseits zu stellen

Set besteht aus:

- Behälter mit Metallrahmen

Die Tür muss an 2 Scharnieren und einem Öffnungsmechanismus befestigt werden.

- Empfohlene Scharniere - z.B. F000001 oder F000058
- Empfohlener Öffnungsmechanismus F008075



Schrankbreite ab [mm]	Volumen der Behälter [l]	Art. Nr.	Einbauhöhe [mm]
450	1 × 50	F007683	504
500	1 × 40	F007684	

⊕ Riex GM04 und GM05 Untertischeinsätze



- Verkleidung zum Schutz des unteren Ausschnitts der Untertischschublade
- Erhältlich in zwei Tiefen und ausgestattet mit seitlichen/frontalen Ablagen
- Alle Modelle sind in den Farben Anthrazit und Weiß erhältlich



⊕ F007707




⊕ F007674




⊕ F007675




⊕ F007678

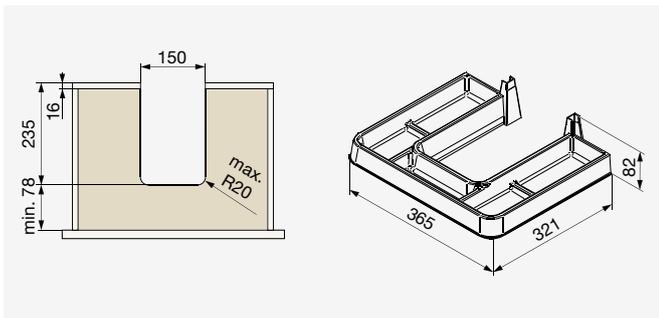


⊕ GM04 [L] - F007673, F007707

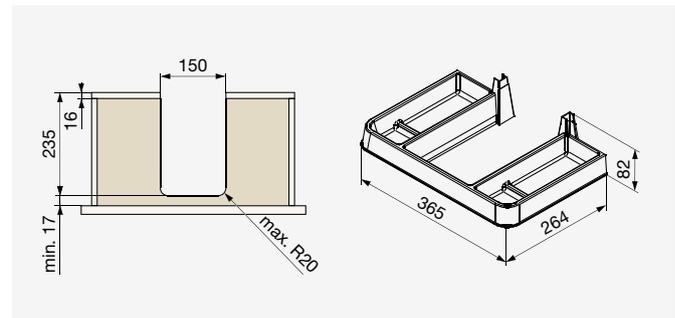

⊕ GM04 [S] - F007674, F007708

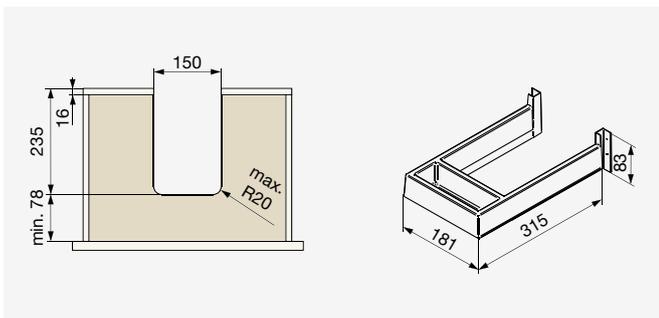

⊕ GM05 [L] - F007675, F007677

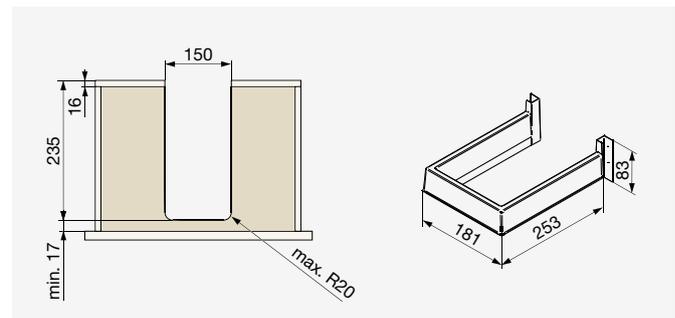


⊕ GM05 [S] - F007676, F007678

Modell	Schrankbreite ab [mm]	Min. Schubladentiefe [mm]	Farbe	Art. Nr.
GM04	500	350 [L]	Weiß	F007673
			Anthrazit	F007707
		270 [S]	Weiß	F007674
			Anthrazit	F007708
GM05	300	350 [L]	Weiß	F007675
			Anthrazit	F007677
		270 [S]	Weiß	F007676
			Anthrazit	F007678


⊕ Riex GM22 Besteckeinsätze in Anthrazit




- Clevere Lösung eines Besteckkastens
- Wir empfehlen, die freie Fläche neben den Besteckkästen mit einer Antirutschmatte zu versehen
- Die Abmessungen sind unabhängig von der Breite der Schublade
- Vorgeschnitten für die Länge 474 mm - meist verwendete Tiefe für 500 mm Schubladen
- Seitliche Ausführungen sind für die linke oder rechte Seite des Schubkastens möglich

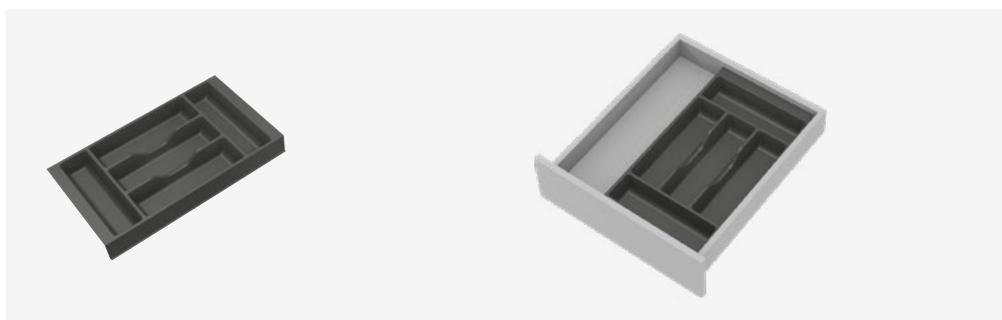


① F007661 - kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Schublade angebracht werden

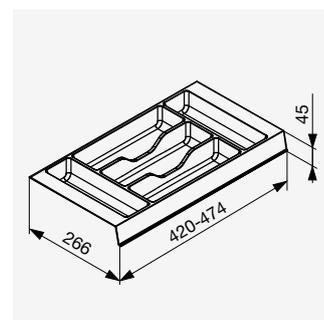


① F007661

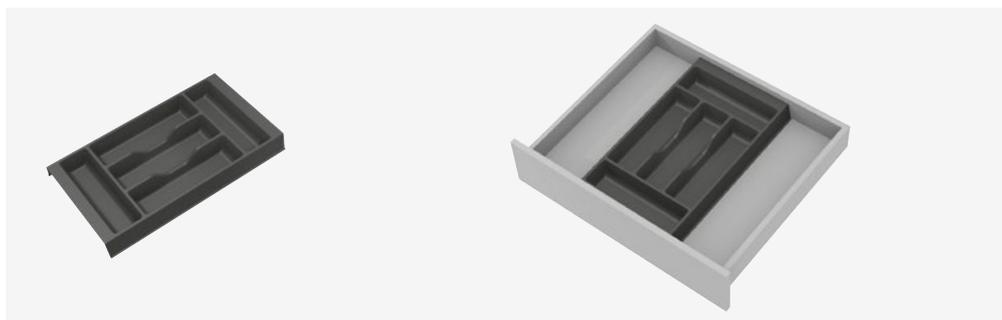


① F007662 - kann in der Mitte der Schublade platziert werden



① F007662

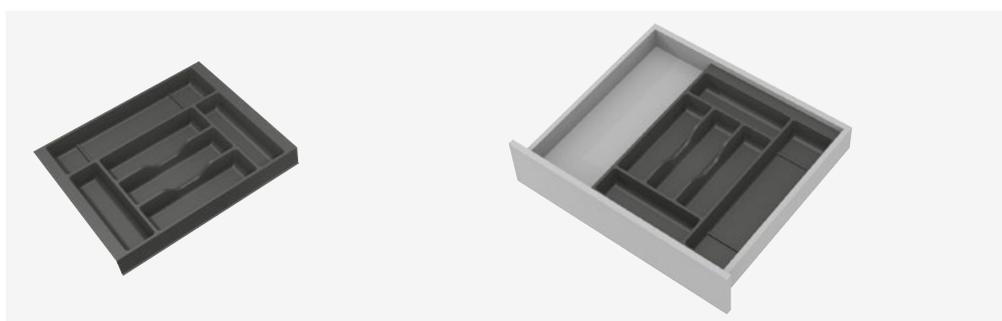

① F007663 - kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Schublade angebracht werden



① F007663



① F007661 - kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite der Schublade angebracht werden

① F007664

Breite des Ablagefachs [mm]	Position	Art. Nr.	Tiefe
266	Mittig	F007661	420 - 474
278	Mittig	F007662	
376	Seite [links oder rechts]	F007663	
240	Seite [links oder rechts]	F007664	

① Wir empfehlen die Kombination mit einer Anti-Rutsch-Matte, z.B. F003490


① Anwendungsbeispiel - Es ist möglich, alle Einsätze zu kombinieren, um die ideale Kombination zu erhalten. z.B. F007663 + F007662 + F007664.



🔗 Zubehör für Besteckeinsätze GM22



① F007665

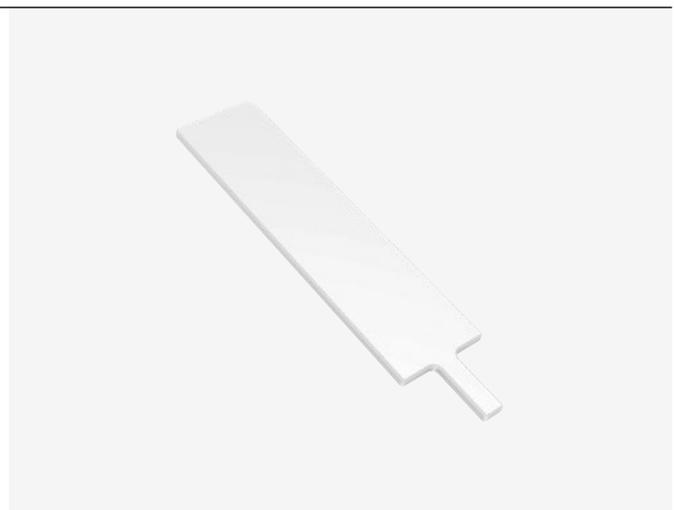


① F007666

Art. Nr.	Type	Für Artikel
F007665	Messerhalter [Holz]	F007663; F007664
F007666	Schneidebrett	F007664

Lüftungsgitter und Lüftungskanäle

● Riex GV44 Aluminium Lüftungsgitter

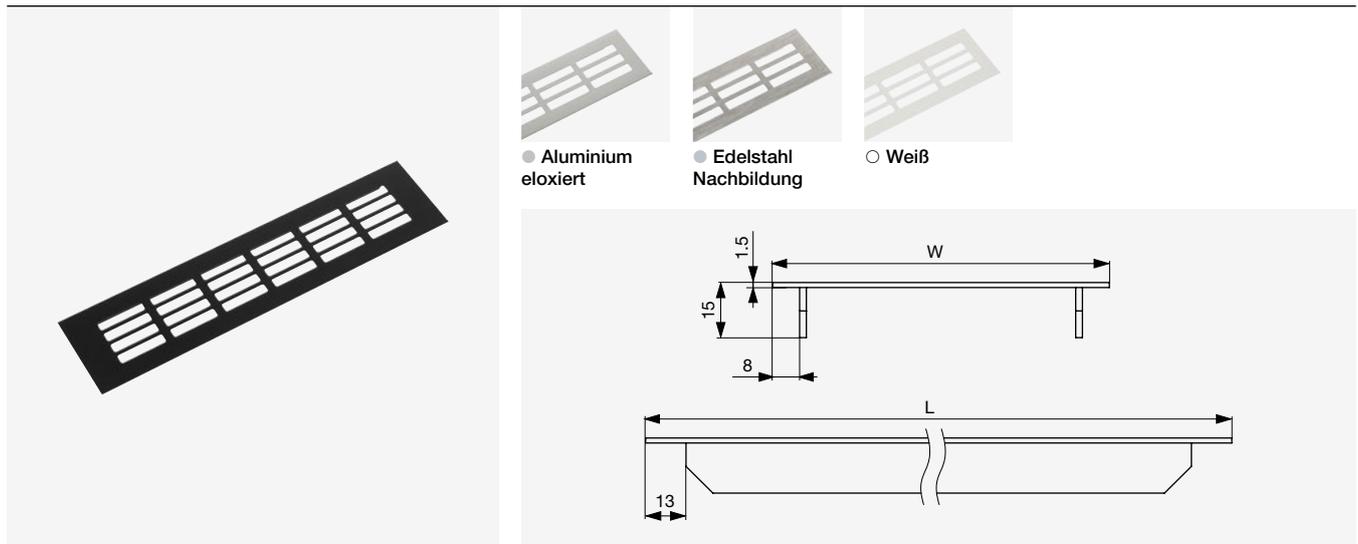

● Mattschwarz

Breite W [mm]	Länge L [mm]	Mattschwarz	Aluminium eloxiert	Edelstahl Nachbildung	Weiß
60	250	F007363	F000951	F000974	F000997
	400	F007364	F000952	F000975	F000998
	500	F007365	F000953	F000976	F000999
	600	F007366	F000954	F000977	F001000
	800	F007367	F000955	F000978	F001001
	1000	F007368	F000956	F000979	F001002
80	250	F007369	F000957	F000980	F001003
	400	F007370	F000958	F000981	F001004
	500	F007371	F000959	F000982	F001005
	600	F007372	F000960	F000983	F001006
	800	F007373	F000961	F000984	F001007
	1000	F007374	F000962	F000985	F001008
100	250	F007375	F000963	F000986	F001009
	400	F007376	F000964	F000987	F001010
	500	F007377	F000965	F000988	F001011
	600	F007378	F000966	F000989	F001012
	800	F007379	F000967	F000990	F001013
	1000	F007380	F000968	F000991	F001014
150	400	F007381	F000969	F000992	F001015
	500	F007382	F000970	F000993	F001016
	600	F007383	F000971	F000994	F001017
	800	F007384	F000972	F000995	F001018
	1000	F007385	F000973	F000996	F001019





Kleiderschrank- ausstattung




⊕ Riex VT24
Garderobenstange, Oval, 30 × 15 mm



● Chrom

Farbe	Wandstärke [mm]	Länge [mm]	Art. Nr.	Material
Chrom	0,7	556	F008609	Stahl
		656	F008610	
		756	F008611	
		856	F008612	
		956	F008613	
		1056	F008614	
		1156	F008615	
		3000	F001096	
Mattschwarz	0,7	3000	F001099	
		556	F010328	
		656	F010329	
		756	F010330	
		856	F010331	
Mattschwarz	0,7	956	F010332	
		1056	F010333	
		1156	F010334	
		3000	F001100	
Weiß	1,0	3000	F001097	
Mattnickel	0,7	3000	F008623	


⊕ Riex VT24 / VT14
Halter für ovale Garderobenstange, 30 × 15 mm

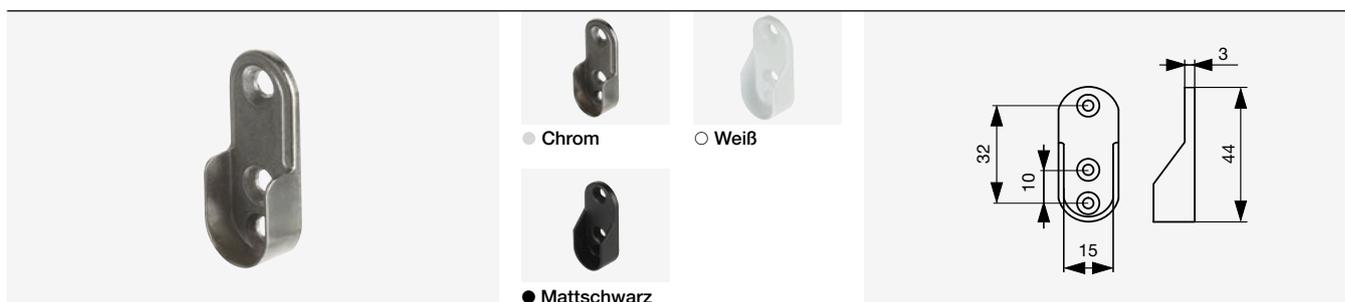

● Mattnickel

Farbe	Art. Nr.	Material	Befestigung
Nickel	F001117	Stahl	Seitlich
Nickel	F001118		
Chrom	F001119	Zink	
Weiß	F001120		
Mattschwarz	F001121		


⊕ Riex VT23 Garderobenstange, Rund, Durchmesser 25 mm

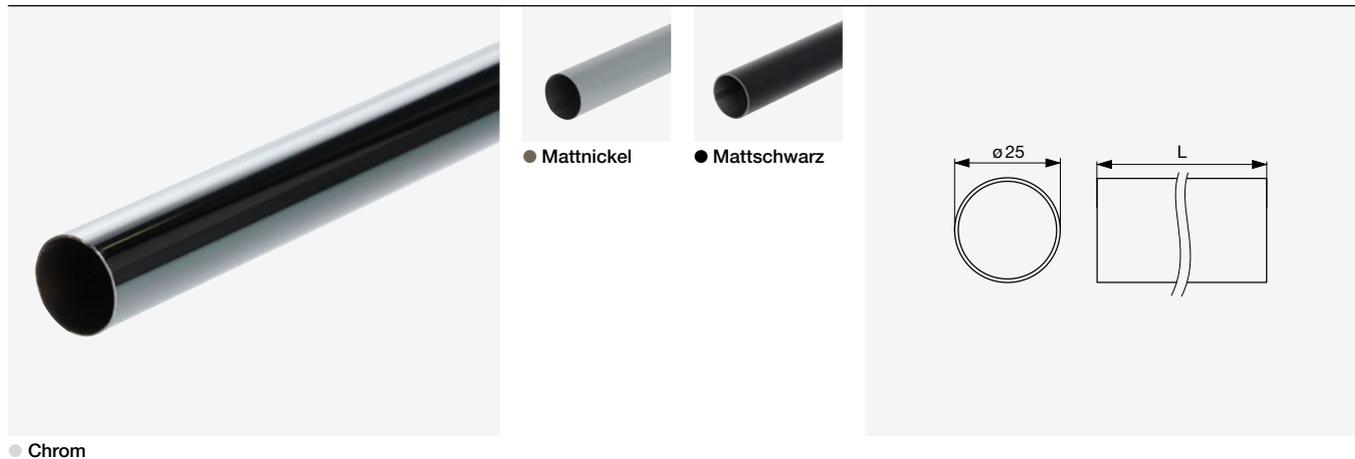

● Chrom

Farbe	Wandstärke [mm]	Länge [mm]	Art. Nr.	Material
Chrom	0,7	562	F008616	Stahl
		662	F008617	
		762	F008618	
		862	F008619	
		962	F008620	
		1062	F008621	
		1162	F008622	
	1,0	3000	F004988	
Mattnickel			F004989	
Mattnickel	0,7	3000	F008624	
Mattnickel			F008625	



⊕ Riex VT23 Halter für runde Garderobenstange, Durchmesser 25 mm

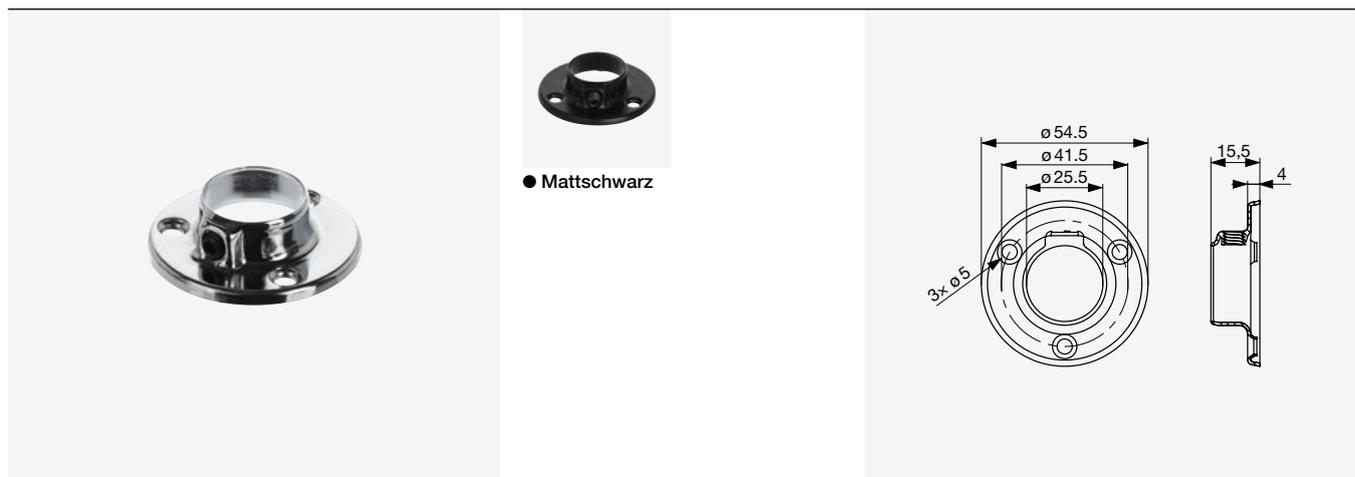

● Chrom

Farbe	Art. Nr.	Material	Befestigung
Chrom	F005026	Stahl	Seitlich
Mattnickel	F008626		

⊕ Riex VX34 Garderobenstange eckig

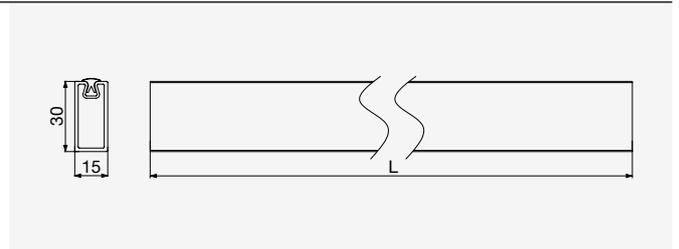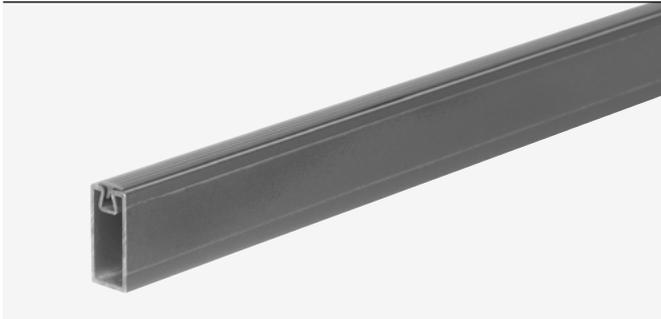

- Aluminiumstange
- Dunkelgraue Farbe

Länge L [mm]	Art. Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]
1000	F000596	15	30
3000	F008629		






Licht und Technik



⊕ Riex EL59 Leistung 12 W/m, sehr hohe Effizienz

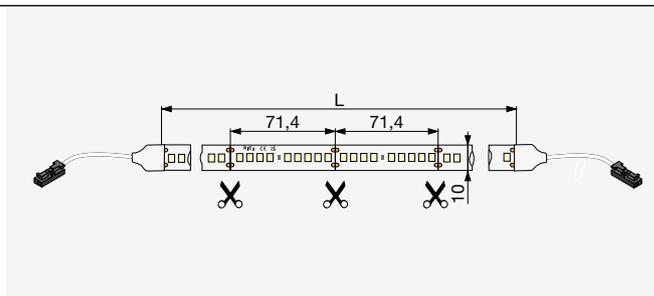

⊙ L = 5 m, Modul 9 Dioden

ENERGY
 Riex
 RIEX F008643

A
B
C
D
E
F
G

C


5 kWh/1000h

5
 5 Jahre
 Garantie

- LED Band mit sehr hoher Effizienz 170 lm/W
- **Energie sparen und ein Maximum an Licht gewinnen**
- Eine hohe Anzahl von Dioden sorgt für eine vollere Lichtlinie und unsichtbare Lichtpunkte mit opalen/schwarzen Abdeckungen auf den Profilen auf S. 13.25 - 13.36 [Katalog 2023]
- Kabel mit beidseitigen MINI-Steckern für schnellere Verbindung

Weiß-Temperatur	Rolle 5 m	Temperatur [K]	Lichtleistung [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008643	3000	1740	126	90
Neutral	F008644	4000			

⊕ Riex EL65 Leistung 12 W/m, gesamtes Spektrum

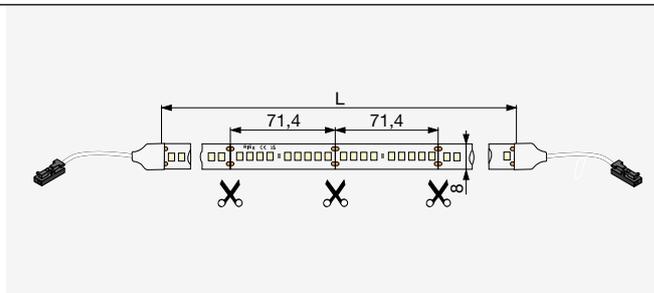

⊙ L = 5 m, Modul 9 Dioden

ENERGY
 Riex
 RIEX F008645

A
B
C
D
E
F
G

E

6 kWh/1000h

5
 5 Jahre
 Garantie


- LED Vollspektrumband mit minimierter Emission von blauem Anteil des Lichts
- Empfohlen für empfindliche Personen, Schlafzimmer, Wohnräume etc.
- Hohe Lichtqualität reduziert verzerrte Farbwahrnehmung
- Eine hohe Anzahl von Dioden sorgt für eine vollere Lichtlinie und unsichtbare Lichtpunkte mit opalen/schwarzen Abdeckungen auf den Profilen auf S. 13.25 - 13.36 [Katalog 2023]
- Kabel mit beidseitigen MINI-Steckern für schnellere Verbindung

Weiß-Temperatur	Rolle 5 m	Temperatur [K]	Lichtleistung [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008645	3000	1440	126	90
Neutral	F008646	4000			

Netzgeräte - siehe 13.14 - 13.16 [Katalog 2023].

Die erweiterte Garantie ist an den Einbau in Aluminiumprofile und die Verwendung der empfohlenen Netzgeräte gebunden.

⊕ Riex EL72 Leistung 9 W/m COB

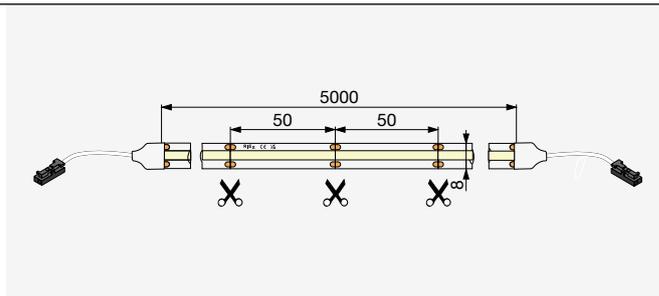

Ⓛ L = 5 m, Modul 16 Dioden

ENERGY
 Riex
 RIEX F008648

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

F

5
 kWh/1000h

3
 3 Jahre
 Garantie

- COB* LED Bänder mit mittlerer Leistung
- Unsichtbare Dioden erzeugen eine kontinuierliche Lichtlinie
- Kabel mit beidseitigen MINI-Steckern für schnellere Verbindung

* COB - Chip on Board - LEDs sind direkt auf dem Leiterband mit minimalem Abstand aufgebracht

Weiß-Temperatur	Rolle 5 m	Temperatur [K]	Lichtleistung [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008647	3000	800	320	90
Neutral	F008648	4000	840		


⊕ Riex EL25 LED Netzgerät 24 V



- Konzipiert für die Versorgung von LED Leuchten
- Schlankes Design
- Stromkabel 1,5 m mit Stecker
- Anschlusskabel 1,5 m mit MINI Verbinder*
- Garantie 5 Jahre**



5 Jahre
Garantie

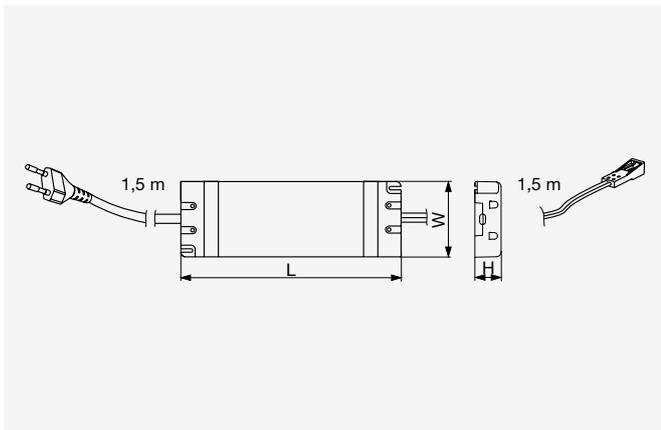

Auswahl und Installation von Treibern:
Siehe Information mit Tabelle 13.16 [Katalog 2023].

Anschlussstecker	Leistung [W]	Anschlusskabel mit MINI	Art. Nr.	Strom [A]	Abmessung L x W x H [mm]
EU 	15	1	F004347	0,625	103 x 36 x 17
	30	1	F004350	1,25	
	50	1	F004352	2,1	
	75	2	F004353	3,125	
	100*	2	F004354	4,16	
UK 	30	1	F004357	1,25	160 x 58 x 18
	50	1	F004358	2,1	
	75	2	F004359	3,125	
	100*	2	F007702	4,16	

* Die MINI-Steckverbinder können nicht mit mehr als 60 W belastet werden. Stärkere Drähte sollten direkt an den Ausgangsklemmen angeschlossen werden. Die Verkabelung sollte von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

** Die verlängerte Garantie gilt nur bei vorschriftsmäßiger Installation, ohne Überlastung und mit ausreichender Belüftung. Die Versorgungsspannung muss der EN 60038 entsprechen. Schäden durch nicht konforme Netzspannung können nicht geltend gemacht werden.


⊕ Riex EL28 LED Netzgerät 24V, 150 W



- Konzipiert für die Versorgung von LED Leuchten
- Schlankes Design für den Einsatz auf begrenztem Raum
- Garantie 5 Jahre*
- Stromkabel 1,5 m mit Stecker
- Anschluss - Klemmleiste



Verkabelung sollte von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

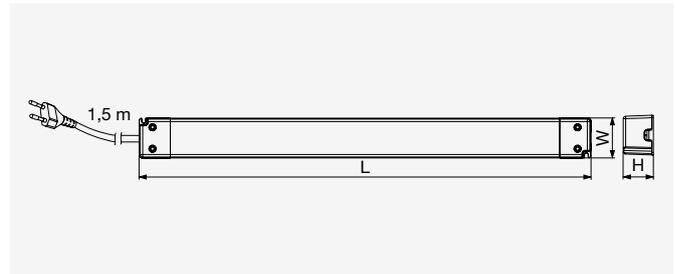

Anschlussstecker	Leistung [W]	Art. Nr.	Strom [A]	Abmessung L x W x H [mm]
EU 	150	F004355	6,25	360 x 32 x 24
UK 		F007703		

LED Treiber und empfohlene Länge der LED Bänder

Berechnung der notwendigen Leistung [gültig für 12 V und 24 V]:

$$\text{Treiber mind. Leistung} \geq \text{Länge des LED Bandes} \times \text{Leistung des LED Bandes} \times \text{Reserve 10\%}$$

$$DP [W] \geq L [m] \times LP [W/m] \times R 1.1$$

Treiber Leistung DP [W]	15	20	30	50	75	100
LED Band Leistung LP [W/m]	Länge max. L [m]					
5*	2,7	3,6	5,4	9	13,6	15
6	2,2	3	4,5	9	5	5
9,6	1,4	1,8	2,8	4,7	5	5
12	1,1	1,5	2,2	3,7	5	5
14	0,9	1,2	1,9	3,2	4,8	5
16	0,8	1,1	1,7	2,8	4,2	5
21	0,6	0,8	1,2	2,1	3	×

* LED Band 5 W/m Riex EL63 Konstantstrom für bis zu 15 m Länge


Für ausreichende Belüftung sorgen, nicht abdecken, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder elektrischen Geräten verwenden. Keine langen Kabel verwenden, Treiber in der Nähe von Lampen und Schaltern montieren.

Leistungsreserve:

Leistungsreserve liegt bei etwa 10 - 20%, bei häufigem Schalt- und Dauerbetrieb höher

* Die verlängerte Garantie gilt nur bei vorschriftsmäßiger Installation, ohne Überlastung und mit ausreichender Belüftung. Die Versorgungsspannung muss der EN 60038 entsprechen. Schäden durch nicht konforme Netzspannung können nicht geltend gemacht werden.

⊕ Riex EL44 Leistung 4,8 W/m

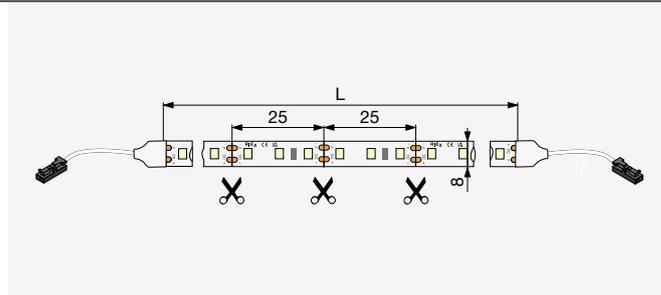

⊙ L = 5 m, Modul 3 Dioden

ENERGY
 Riex
 RIEX F008639

A
B
C
D
E
F
G

F


3 kWh/1000h

- LED Band mit geringer Leistung, hauptsächlich für Ambiente-Beleuchtung
- Hohe Effizienz
- Kabel mit beidseitigen MINI-Steckern für schnellere Verbindung

Weiß-Temperatur	Rolle 5 m	Rolle 30 m	Temperatur [K]	Lichtleistung [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F008639	F008641	2700	480	120	90
Neutral	F008640	F008642	4000			

Netzgeräte - siehe 13.20 [Katalog 2023].

⊕ Riex EL43 Leistung 12 W/m

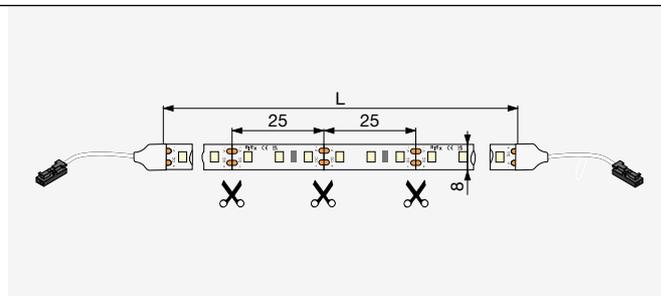

⊙ L = 5 m, Modul 3 Dioden

ENERGY
 Riex
 F004682

A
B
C
D
E
F
G

E

6 kWh/1000h

- LED Band mit mittlerer Leistung
- Hohe Effizienz
- Kabel mit beidseitigen MINI-Steckern für schnellere Verbindung

Weiß-Temperatur	Rolle 5 m	Rolle 30 m	Temperatur [K]	Lichtleistung [lm/m]	Dioden/m	CRI Ra
Warm	F004682	F008309	3000	1400	120	80
Neutral	F004683	F008310	4000	1440		
Cold	F004684	F008311	6000	1470		

Netzgeräte - siehe 13.20 [Katalog 2023].


⊕ Riex EL15 LED Netzgerät 12 V



- Konzipiert für die Versorgung von LED Leuchten
- Schlankes Design
- Stromkabel 1,5 m mit Stecker
- Anschlusskabel mit MINI Verbinder*
- Garantie 3 Jahre*



3 Jahre
Garantie

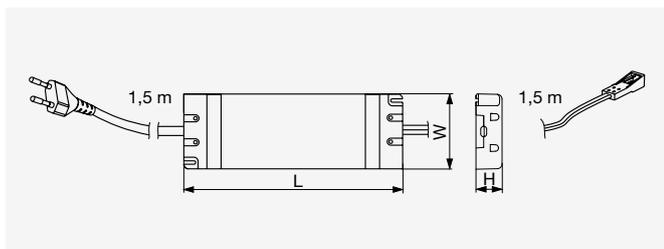

Berechnung der notwendigen Leistung:
 Treiber Leistung [W] \geq Länge des LED Bandes [m] \times Leistung des LED Bandes [W/m] \times 1,1 [Reserve 10%]

Auswahl und Installation von Treibern:
 Siehe Information mit Tabelle 13.16 [Katalog 2023].

Wenn ein Ausgang mit mehr als 50 W belastet wird, müssen die Drähte direkt an die Klemme angeschlossen werden. Die Verdrahtung sollte von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

Anschlussstecker	Leistung [W]	Anschlusskabel mit MINI	Art. Nr.	Strom [A]	Abmessung L x W x H [mm]
EU 	30	1	F004343	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F004344	5	185 x 64 x 22
	80	2	F004345	6,67	170 x 57 x 32
UK 	30	1	F007692	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F007693	5	185 x 64 x 22
	80	2	F007694	6,67	170 x 57 x 32


⊕ Riex EL17 LED Netzgerät 12 V mit Direktausgang



- Konzipiert für die Versorgung von LED Leuchten
- Schlankes Design
- Stromkabel 1,5 m mit Stecker
- Gehäuse mit MINI-Buchsen für den direkten Einbau
- Garantie 3 Jahre*



3 Jahre
Garantie

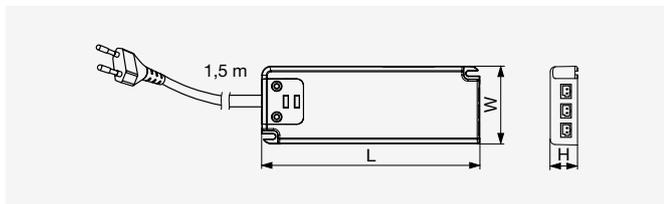

Auswahl und Installation von Treibern:
 Siehe Information mit Tabelle 13.16 [Katalog 2023].

Anschlussstecker	Leistung [W]	Anschlusskabel mit MINI	Art. Nr.	Strom [A]	Abmessung L x W x H [mm]
EU 	15	5	F004341	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004342	2,5	184 x 63 x 22
UK 	15	5	F007695	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004886	2,5	184 x 63 x 22

* Die verlängerte Garantie gilt nur bei vorschriftsmäßiger Installation, ohne Überlastung und mit ausreichender Belüftung. Die Versorgungsspannung muss der EN 60038 entsprechen. Schäden durch nicht konforme Netzspannung können nicht geltend gemacht werden.

Sensoren und Zubehör


Steuerung der Lichter durch Sensoren, die in Aluminium-LED-Profile eingebaut sind. Mehrere Möglichkeiten der Steuerung - durch Berührung an einer beliebigen Position des Profiles, durch Winken oder Berührung an der Position des Sensors. Drahtlose Wifi-Steuergeräte zur Steuerung per Smartphone oder per Fernsteuerung. Fernsteuerung in Verbindung mit WLAN-Steuerung für eine Farbe oder universal für RGB.



● Riex EC51 Berührungsdimmer für LED-Profile





● F007929

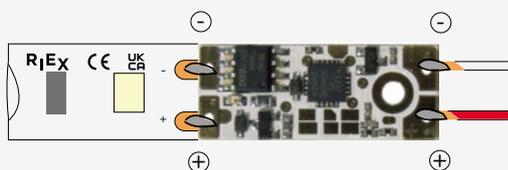

- Berührungssensor - schaltet das Licht durch Berühren einer beliebigen Stelle des LED-Profiles mit eingebautem Sensor ein/aus
- Maximale Länge vom LED Profil 3 m
- Dimmfunktion durch langes Berühren
- Abmessung 10 x 27 mm, Mindestbreite des LED-Profiles 10 mm
- Spannung 12 / 24 V DC
- Max. Leistung 90 W
- Installation durch Löten, inkl. Edelstahlschraube zum Anschluss
- Arbeitet nur in eloxierten oder rohen Aluminium-Profilen bis zu 3 m Länge, nicht mit lackierten Profilen benutzen [Lackschicht isoliert Signal von Berührung]
- Stromversorgung Riex wird empfohlen, nicht mit geerdeter Stromversorgung oder mit Batterie arbeiten
- LED Profil darf nicht die Wand oder ein anderes geerdetes Objekt berühren

Anleitung

- 2 mm Loch im Profile entsprechend der Sensorposition bohren, Gewinde mit beiliegender Schraube ohne Sensor herstellen [empfohlen]
- Löten Sie das Eingangskabel auf der Eingangsseite [näher am Loch] und den LED-Streifen auf der Ausgangsseite mit der richtigen Polarität [Lötcolben mit Spitze wird empfohlen].
- Achtung - Zinn oder Kabel dürfen keine anderen Teile des Sensors berühren, nur Lötstellen!
- Bringen Sie vor der Installation Isolierband auf der Rückseite des Sensors an, um die Verbindung zwischen Sensor und Profile zu schützen.
- Aufsetzen und in das Bohrloch schrauben [leicht anziehen], nur die mitgelieferte Schraube aus rostfreiem Stahl verwenden.

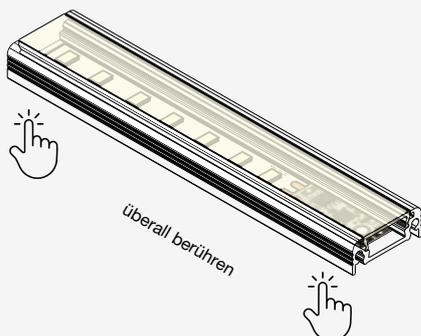

Farbe der Kontrolldiode	Art. Nr.
Blau	F007929
Weiß	F007930
Ohne Diode	F007931

⊕ Riex EC52 berührungsloser Dimmer für LED-Profile CCT




⊕ F007932



⊕ Einfarbig - angeschlossener Ausgang



⊕ CCT [Doppel] Farbe - Anschluss pro Kanal

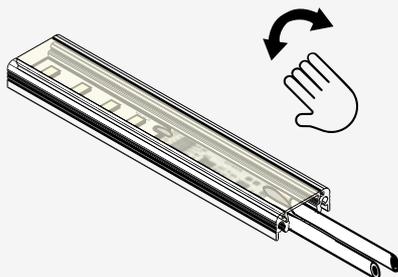

⊕ Bewegung über dem Sensor

- Berührungsloser Sensor - Licht ein-/ausschalten durch Winken vor dem Sensor
- Dimmfunktion durch lange Abdeckung
- Kann für CCT [zweifarbige] LED-Streifen verwendet werden - durch Setzen eines Jumpers
- Um die Weiß-Temperatur zu ändern, winken Sie zweimal und ändern die Farbe durch langes Abdecken
- Abmessung 10 x 35 mm, Mindestbreite des LED-Profiles 10 mm
- Spannung 12 / 24 V DC
- Max. Leistung 90 W
- Installation durch Löten

Anleitung

- Löten Sie das Eingangskabel auf der Eingangsseite [IN] und den LED-Streifen auf der Ausgangsseite mit der richtigen Polarität [Lötkolben mit Spitze wird empfohlen].
- Bei einfarbigen LED-Streifen beide Ausgänge mit Zinn verbinden - siehe Anleitung.
- Für CCT [zweifarbige] LED-Streifen schließen Sie jeden Kanal separat an - siehe Anleitung.
- Achtung - Zinn oder Kabel dürfen keine anderen Teile des Sensors berühren, nur Lötstellen!
- Bringen Sie vor der Installation Isolierband auf der Rückseite des Sensors an, um die Verbindung zwischen Kabeln, LED-Streifen und Profile zu schützen.
- Um die Funktionalität von einer Farbe auf CCT zu ändern, muss der Jumper 5 Sekunden lang gedrückt werden, dann blinkt die Kontroll-LED mit mehreren Farben, schließlich sollte die LED rot sein.
- Eine weitere lange Berührung für 5 Sekunden schaltet den Sensor in das Untermenü für den Typ des LED-Streifens. Wechseln Sie durch kurzes Berühren die Farbe von Rot auf Gelb, dann bestätigen Sie dies durch langes Berühren für 5 Sekunden.

Art. Nr.

F007932


⊕ Riex EC54 Berührungsdimmer für LED-Profile CCT




- Berührungssensor - Licht ein-/ausschalten durch Berühren des Sensors Feder, die die Abdeckung der LED-Bänder berührt [Difusor]
- Dimmfunktion durch lange Berührung
- Kann für CCT [zweifarbige] LED-Streifen verwendet werden - durch Berühren des Einstell-Jumpers
- Zum Ändern der Weißtemperatur zweimal berühren [Doppelklick].
- Abmessung 10 x 35 mm, Mindestbreite des LED-Profiles 10 mm
- Spannung 12 / 24 V DC
- Max. Leistung 90 W
- Installation durch Lötén

Anleitung


- Lötén Sie das Eingangskabel auf der Eingangsseite [IN] und den LED-Streifen auf der Ausgangsseite mit der richtigen Polarität [LötKolben mit Spitze wird empfohlen].
- Bei einfarbigen LED-Bändern beide Ausgänge mit Zinn verbinden - siehe Anleitung.
- Für CCT [zweifarbige] LED-Streifen schließen Sie jeden Kanal separat an - siehe Anleitung.
- Achtung - Zinn oder Kabel dürfen keine anderen Teile des Sensors berühren, nur Lötstellen!
- Bringen Sie vor der Installation Isolierband auf der Rückseite des Sensors an, um die Verbindung zwischen Kabeln, LED-Band und Profile zu schützen.
- Um die Funktion von einer Farbe auf CCT zu ändern, setzen Sie den Jumper für 5 Sekunden durch Berühren mit einer Büroklammer [oder einem ähnlichen Metallgegenstand], dann blinkt die Kontroll-LED mit mehreren Farben, schließlich sollte die LED weiß sein.
- SET-Jumper kurz berühren, um die Farbe von weiß auf rot zu ändern.
- Berühren Sie die Feder kurz, um die Farbe von rot auf gelb zu ändern
- Berühren Sie den SET-Jumper kurz, um die Konfiguration zu ändern, die Kontroll-LED blinkt in verschiedenen Farben.

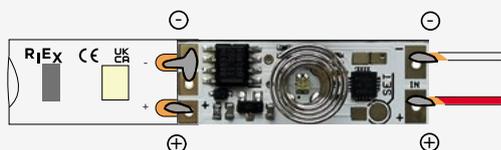

⊕ Einfarbig - angeschlossener Ausgang

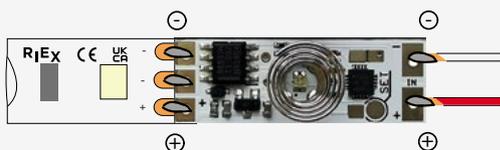

⊕ CCT [Doppel] Farbe - Anschluss pro Kanal

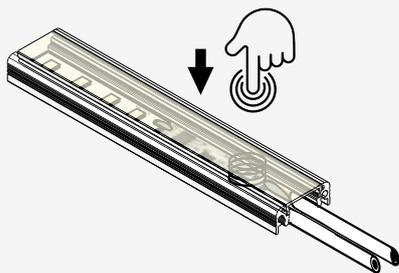

Art. Nr.

F007934

⊕ Riex EC47 Wifi Steuergerät Tuya einfarbig



- Einfarbiger Wi-Fi-Controller für LED-Bänder und -Leuchten
- Konzipiert für einfarbige LED-Leuchten
- Kompatibel mit Tuya-Lösung, Bluetooth kann auch verwendet werden
- Spannung 12 / 24 V DC
- 2 Ausgänge je 7,5 A, insgesamt 15 A
- Max. Leistung 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Unterstützt WiFi 2.4 GHz 802.11 b / g / n
- Standby-Verbrauch <0,5 W
- Input: Klemmenleiste
- Output: Klemmenleiste
- Kompatibel mit Riex-Fernbedienungen

Anleitung

- Tuya Smart-Anwendung installieren [QR-Code oder Store]
- Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an [eingeschränkte Funktionalität ist ohne Konto möglich].
- Schließen Sie die Strom- und Ausgangskabel gemäß der Anleitung an.
- Steuergerät an die Stromversorgung anschließen, „SET“ lange drücken oder 4 mal ein-/ausschalten
- Öffnen Sie die App, das Telefon erkennt automatisch ein Gerät, falls nicht, klicken Sie auf „+“ und wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen“.
- Schritte befolgen und Verknüpfung abschließen
- Funktioniert auch mit spezieller Fernbedienung
- Steuerung der Beleuchtung per Smartphone oder Fernbedienung

Art. Nr.

F007939

⊕ Riex EC49 Wifi Steuergerät Tuya mehrfarbig



- Universeller Wi-Fi-Controller für LED-Bänder und -Leuchten
- Geeignet für einfarbige, CCT-, RGB-, RGBW- und RGBWW-LED-Leuchten
- Kompatibel mit Tuya-Lösung, Bluetooth kann auch verwendet werden
- Spannung 12 / 24 V DC
- 6 Ausgänge je 6 A, insgesamt 15 A
- Max. Leistung 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Unterstützt Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b / g / n
- Standby-Verbrauch <0,5 W
- Input: Klemmenleiste
- Output: Klemmenleiste
- Kompatibel mit Riex-Fernbedienungen

Anleitung

- Tuya Smart-Anwendung installieren [QR-Code oder Store]
- Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an [eingeschränkte Funktionalität ist ohne Konto möglich]
- Schließen Sie die Strom- und Ausgangskabel gemäß Anleitung an
- Steuergerät an die Stromversorgung anschließen, „SET“ lange drücken oder 4 mal ein-/ausschalten
- Öffnen Sie die App, das Smartphone findet automatisch ein Gerät, falls nicht, klicken Sie auf „+“ und wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen“.
- Schritte befolgen und Verknüpfung abschließen
- Funktioniert auch mit spezieller Fernbedienung
- Steuerung der Beleuchtung per Smartphone oder Fernbedienung
- Um den Modus entsprechend der angeschlossenen LED-Leuchte zu ändern [einfarbig / CCT/ RGB usw.], drücken Sie die Taste „SET“ - die Informationsdiode ändert ihre Farbe.



Art. Nr.

F007940

Modi und LED-Farbe:

Weiß	Gelb	Rot	Grün	Blau
Einfarbig	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT

Anzeige der Statusleuchte:

Rot	Grün	Rot blinkend	Blau
Verbindung zum Netz unterbrochen	Verbunden	Warten auf den Smartlink	Wifi-Router deaktiviert, aber noch steuerbar

⊕ Riex EC49 Fernbedienung 4 Zonen Universal



- Universal-Fernbedienung für Steuergerät Riex EC47 / EC49
- Steuerung von einfarbigen, CCT-, RGB-, RGBW-, RGBWW LED-Leuchten [mit Riex EC47 nur einfarbig]
- 4 Unabhängige Zonen ermöglichen die Steuerung von 4 Gruppen von Reglern
- Arbeitsbereich bis zu 30 m [freie Sicht]

Anleitung

- Pairing - Ausschalttaste für mindestens 10 Sekunden drücken. Einschalten, 3 Mal die Zonentaste „1“ an der Zone drücken, die Sie verbinden möchten.
- Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die LED 3 Mal.
- Entkopplung - Strom für mindestens 10 Sek. ausschalten. Strom einschalten, 5 Mal die Zonentaste „1“ an der zu trennenden Zone drücken.
- Die LED blinkt 10 Mal, wenn die Entkopplung erfolgreich war.

Art. Nr.

F007941

⊕ Riex EC47 / EC49 Fernbedienung zweifarbig



- Universal-Fernbedienung für Steuergerät Riex EC44 / EC49
- Steuerung von einfarbigen oder CCT LED-Leuchten [mit Riex EC47 nur einfarbig]
- 4 Unabhängige Zonen ermöglichen die Steuerung von 4 Gruppen von Reglern
- Arbeitsbereich bis zu 30 m [freie Sicht]

Anleitung

- Pairing - Strom für mindestens 10 Sek. ausschalten. Einschalten, drücken Sie 3 mal die Zonentaste „1“ an der Zone, die Sie verbinden möchten.
- Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die LED 3 Mal.
- Entkopplung - Strom für mindestens 10 Sek. ausschalten. Strom einschalten, 5 Mal die Zonentaste „1“ an der zu trennenden Zone drücken
- Die LED blinkt 10 Mal, wenn die Entkopplung erfolgreich war.

Art. Nr.

F007943

ASA Plastici Versacharger

- Lösung zum Aufladen einer breiten Palette von Smartphones, Uhren und Kopfhörern etc.



● ASA Plastici Versacharger



● Schwarzer Ring + Mattschwarz



● Polierter Chromring + schwarze Scheibe



- Kabelloses Schnellladegerät nach Qi-Standard
- Max. Ladeleistung 15 W [muss auch vom Telefon unterstützt werden]
- Der Beginn des Ladevorgangs wird durch einen Piepton signalisiert. Die LED zeigt den Ladevorgang an und schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
- Einbauöffnung 80 mm
- Set mit Ladegerät, Kabel 2 m [USB A / micro USB] und Adapter mit EU-Stecker* [USB A]
- Für die Verwendung in Innenräumen

Farbe	Art. Nr.
Schwarzer Ring + Mattschwarz	F010130
Poliertes Chromring + schwarze Scheibe	F010131



Verbindungstechnik





KEEP-NUTS



• **KEEP-NUT®** ist ein spezieller Einsatz für die Herstellung von Gewindesitzen auf Oberflächen wie Marmor, Granit, Stein, Corian®, HPL, Verbundmaterial usw. Die patentierte Technologie der Kronen und des Kunststoffrings, der den kompletten Teilesatz hält, ist einfach zu installieren und sehr zuverlässig.


• **Anwendungen:** Hinterlüftete Fassaden, Gebäudeverkleidungen, Innenausbau mit HPL-Slim-Platten, Befestigung von Sanitärelementen, Küchen, etc.

Beispiele von Zugversuchsergebnissen für den Einbau von einzelnen Materialien

Art. Nr.	F007558	F007559; F007560	F007561
Keep-Nut® Modell	IM2S	IM2S [H8,5]	IM2S [H15]
Plattenstärke [mm]	10 - 12	12 - 20	30
Mittlere Zugfestigkeit [kN]			
HPL	2,10	4,23	×
Corian®	2,06	3,64	×
Porzellan	2,50	3,50	×
Gesinterter Stein [Lapitec® - Neolith®]	1,80	3,01	6,81
Naturstein - Granit	2,6	3,8	7,75

Durchschnittliche Abdichtungswerte nach Material, wie in der NATURAL-Norm geprüft [ausser HPL und CORIAN®] STONE INSTITUTE nach der ASTM C1354.


● Keep-nut IM2S

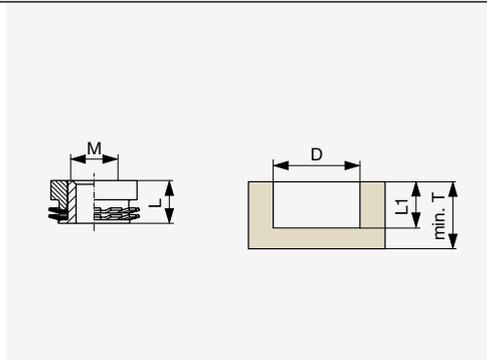

- Mit 2 Lamellen
- D = 12 mm

M	Art. Nr.	min. T [mm]	L	L1
M4	F007558	9	6	6,5


● Keep-nut IM4S

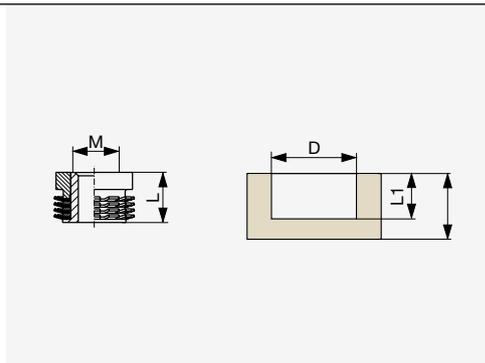

- Mit 4 Lamellen
- D = 12 mm

M	Art. Nr.	min. T [mm]	L	L1
M4	F007559	11	8	8,5
M5	F007560	11	8	8,5
M6	F007561	18	15	15,5

● Keep-nut IM4S Edelstahl

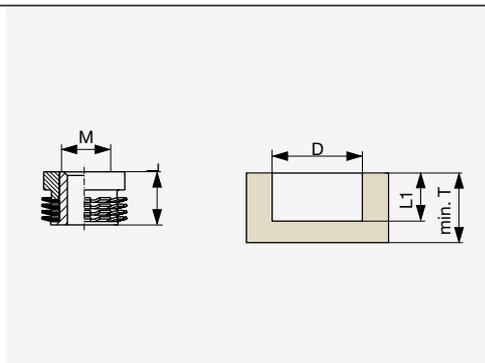

- Mit 4 Lamellen in Edelstahl 316
- D = 12 mm

M	Art. Nr.	min. T [mm]	L	L1
M6	F007562	12	8	8,5

● Keep-nut Bohrer 12×10



© F007563



© F007564

Beschreibung	Abmessung	Art. Nr.
Diamantbohrer - 10 mm Rundschaft	12×10	F007563
Teststab zur Prüfung des richtigen Durchmessers für den Einbau von „Keep Nut“	×	F007564

Exzenter-Verbinder

⊕ Riex JC15 Exzenter



⊕ F007573

Plattenstärke [mm]	Farbe	Höhe L [mm]	Art. Nr.	Durchmesser [mm]	Dübelposition I [mm]
15 - 16	Weiß verzinkt	12	F007573	15	7,8
18		12,7	F007574		8,5
19		13,5	F007575		9,3

⊕ Riex JC25 Exzenter-Dübel Metallring und Kreuzschlitz




⊕ F012764

⊕ F011433

⊕ F012765


ø M [mm]	Bohrabstand I [mm]	Art. Nr.	ø D [mm]	Länge L [mm]
Euroschraube	24	F012764	7	11
	34	F011433		8,5
M6	34	F012765		

⊕ Riex JC03 Verbindungselement - Gehäuse

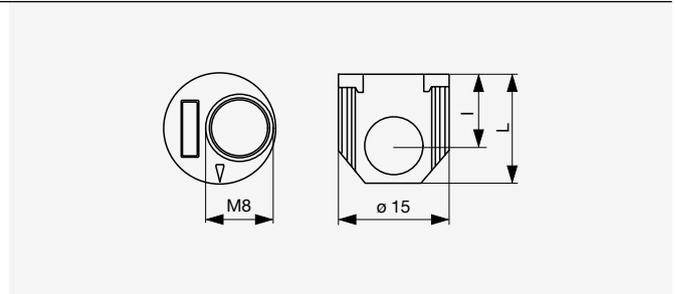


Plattenstärke [mm]	Farbe	Art. Nr.	Höhe H [mm]	Bohrabstand I [mm]	Durchmesser [mm]
16	Weiß verzinkt	F007566	13	8	15
18		F007567	14,2	9	

⊕ Riex JC03 Verbindungsdübel - Stiftdübel

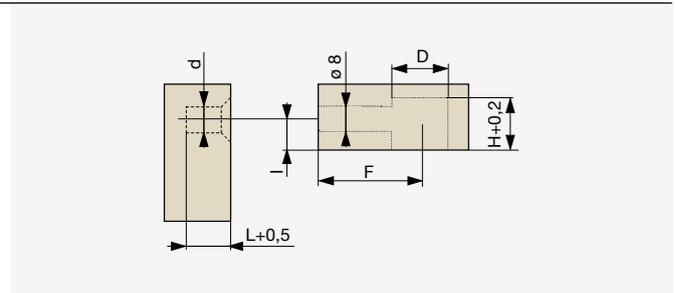

Anschluss	Art. Nr.	Durchmesser [mm]	Länge L [mm]
Euroschraube	F010918	7	34
M6	F010919		


⊕ Riex JC03 Verbindungsdübel - Doppelstiftdübel

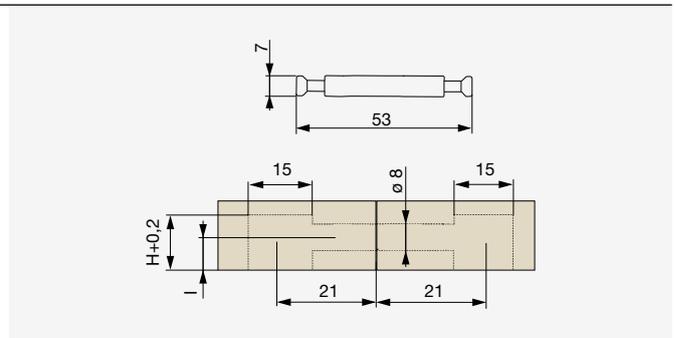

Art. Nr.	Durchmesser [mm]	Länge L [mm]
F007572	7	34


Spezielle Verbinder

➤ Riex JC09 Einstellung der Schubladenfront

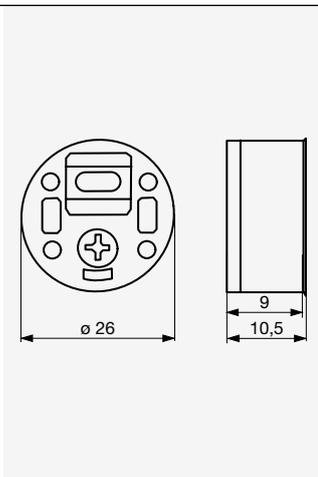


- Einbau- und Einstellelement für Doppelfronten von Holzschubkästen
- 4 mm Verstellbereich in vertikaler und horizontaler Richtung

① F007582

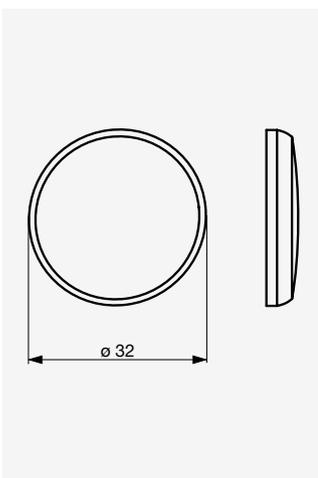

① F007583

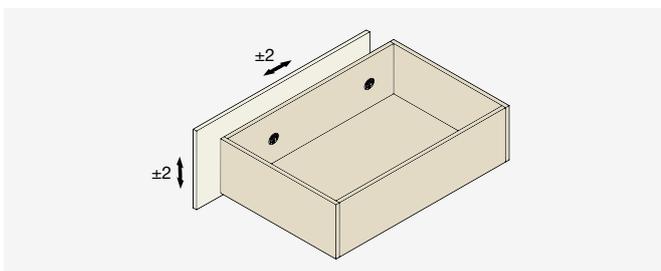

Type	Art. Nr.	Farbe
Mechanismus	F007582	
Abdeckung	F007583	Schwarz



● Spax Schrauben
Senkkopf - Kreuzschlitz



① Vollgewinde



② Teilgewinde

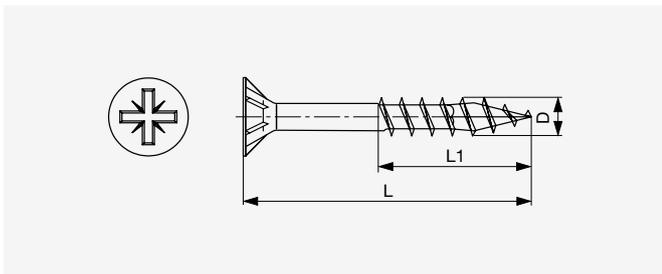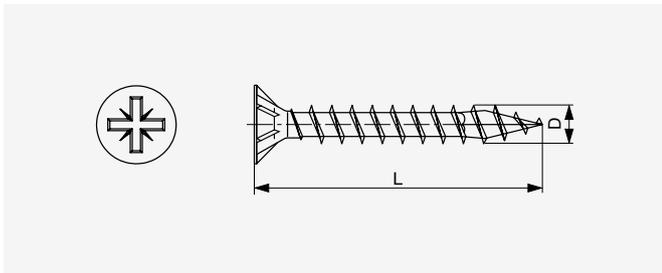

Vollgewinde

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Art. Nr.	Farbe
2,5	12	F009817	Weiß verzinkt
	20	F007687	
3,0	15	F009818	
	16	F004240	
	20	F004241	
	25	F009819	
	30	F009820	
	15	F009821	
3,5	16	F004242	
	20	F004243	
	25	F004244	
	30	F004245	
	35	F008065	
	40	F004246	
	45	F010133	
	50	F009822	
	16	F004247	
	20	F004248	
4,0	25	F004249	
	30	F004250	
	35	F004252	
	40	F004253	
	45	F004254	
	50	F004255	
	60	F009823	
	80	F009824	
	50	F004256	
	5,0	60	F004257
70		F004258	
80		F004259	

Teilgewinde

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Art. Nr.	Gewindelänge L1 [mm]	Farbe
3,5	35	F010355	23	Weiß verzinkt
	40	F010356	23	
4,0	30	F004251	18	
	45	F010134	30	
	50	F010135	32	
	60	F010136	37	



● Spax Schrauben
Senkkopf - Torx-Antrieb



● Weiß verzinkt Vollgewinde



● Weiß verzinkt Teilgewinde

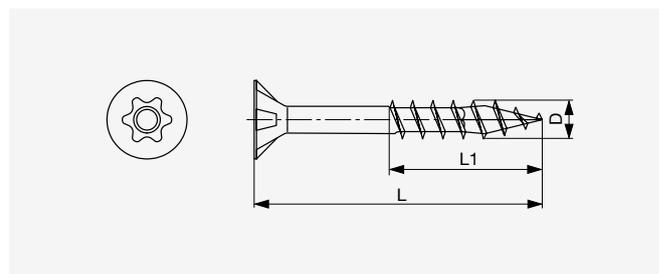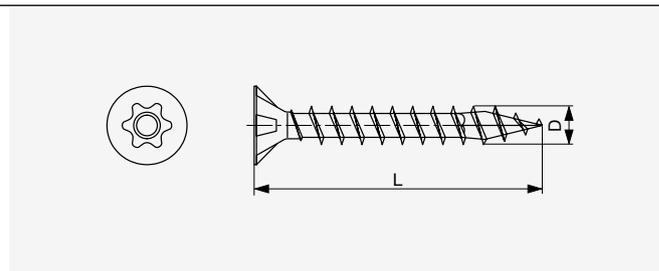


Vollgewinde

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Art. Nr.	Farbe
3,0	16	F004205	Weiß verzinkt
	20	F004206	
3,5	15	F009812	
	16	F004207	
	20	F004208	
	25	F004209	
	30	F004210	
	35	F004211	
4,0	40	F010359	
	15	F010360	
	16	F004215	
	20	F004216	
	25	F004217	
4,0	30	F004218	
	35	F004220	
	40	F004221	
	45	F004222	
5,0	50	F004223	
	50	F004225	
	60	F004226	
5,0	70	F004227	
	80	F004228	
6,0	60	F008631	

Teilgewinde

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Art. Nr.	Gewindelänge L1 [mm]	Farbe
3,5	30	F010358	18	Weiß verzinkt
	35	F009814	23	
	40	F008064	10	
	50	F004212	32	
4,0	30	F004219	18	
	35	F010361	23	
	40	F010362	23	
4,0	50	F004224	32	
	60	F008266	37	
	35	F010363	25	
	40	F010364	25	
4,5	50	F010365	32	
	60	F010366	37	
	70	F010367	42	
5,0	40	F010368	27	
	45	F010369	30	
	50	F010132	32	
	55	F010370	37	
	80	F004229	46	
	90	F004230	61	
	100	F004231	61	
6,0	120	F004232	69	
	50	F004233	32	
	60	F004234	37	
	70	F004235	41	
	80	F004236	46	
	90	F004237	61	
	100	F004238	61	
	120	F004239	68	


● Spax Schrauben
Senkkopf - Torx-Antrieb schwarz verzinkt

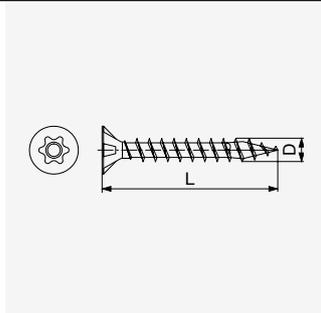

Vollgewinde

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Art. Nr.	Farbe
3,5	16	F009813	Schwarz verzinkt
	20	F008608	
4,0	25	F009815	
	35	F009816	

● Spax Schrauben
Halbrundkopf

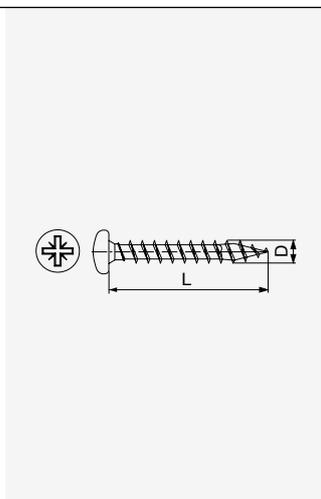

Durchmesser D [mm]	Länge L [mm]	Antrieb	Art. Nr.	Farbe
3	10	PZ	F010371	Weiß verzinkt
3,5	16	TX	F004262	
		PZ	F010372	
4,0	18	TX	F004265	
		PZ	F004268	
4,5	20	TX	F010373	
	16	TX	F004269	
5,0	20	TX	F010374	
	25	TX	F010375	
6,0	40	TX	F010376	
	50	TX	F010377	
	60	TX	F010378	



Klebstoffe & Reinigungsmittel





HRANICLEAN

Profess
for Home

Soft

therm
Hot Melt

Hranitherm Mini-Sticks / Mini-Patronen



	10.880 natur 10.881 Weiß	10.390 LC natur* 10.391 LC Weiß*
Technische Information		
Verpackung	1 kg	1 kg
Basis	PUR	PUR
Erweichungspunkt [Ring und Kugel]	x	x
Verarbeitungstemperatur	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Vorschubgeschwindigkeit	6 - 20 m/min	8 - 30 m/min
Viskosität bei 140 °C	50 000 mPa·s	Ca. 72 500 mPa·s
Anwendungsbereiche		
ABS, PVC und PP Kanten mit Primerschicht	•••	•••
Furnierkanten	•••	•••
Melaminkanten	•••	•••
Anleimer aus Massivholz	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC-Formverleimung	•••	•••
Manuelle Formverleimung	•••	•••
HOLZ-HER Patronenanlagen	x	x

* Diisocyanatgehalt unter 0,1%

••• sehr geeignet •• geeignet • technisch möglich

Hranitherm Patronen



	350 natur 351 Weiß	390 LC natur* 391 LC Weiß*
Technische Information	●●	●●
Verpackung	2,2 kg	2 kg
Basis	PUR	PUR
Erweichungspunkt [Ring und Kugel]	x	x
Verarbeitungstemperatur	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Vorschubgeschwindigkeit	10 - 60 m/min	10 - 60 m/min
Viskosität bei 140 °C	Ca. 60 000 mPa·s	Ca. 72 500 mPa·s
Anwendungsbereiche		
ABS, PVC und PP Kanten mit Primerschicht	●●●	●●●
Furnierkanten	●●●	●●●
Melaminkanten	●●●	●●●
Anleimer aus Massivholz	●●●	●●●
Softforming	●●●	●●●
CNC-Formverleimung	●●●	●●●
Manuelle Formverleimung	●●●	●●●
HOLZ-HER Patronenanlagen	x	x

* Diisocyanatgehalt unter 0,1%

●●● sehr geeignet ●● geeignet ● technisch möglich

PO Schmelzklebstoffe



	600.58 natur	601.58 weiß
Technische Information		
Verpackung	25 kg	25 kg
Basis	PO leicht gefüllt	PO leicht gefüllt
Erweichungspunkt [Ring und Kugel]	155 °C	155 °C
Verarbeitungstemperatur	190 - 220 °C	190 - 220 °C
Vorschubgeschwindigkeit	18 - 50 m/min	18 - 50 m/min
Viskosität bei 200 °C	Ca. 60 000 - 80 000 mPa·s	Ca. 60 000 - 80 000 mPa·s

Anwendungsbereiche

ABS, PVC und PP Kanten mit Primerschicht	•••	•••
Furnierkanten	•••	•••
Melaminkanten	•••	•••
Anleimer aus Massivholz	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC-Formverleimung	•••	•••
Manuelle Formverleimung	×	×
HOLZ-HER Patronenanlagen	×	×

••• sehr geeignet •• geeignet • technisch möglich

Hraniclean Soft Line



Verpackung

Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung von Möbeloberflächen

500 ml spray; 5 l; 20 l

Hraniclean Soft Line ist ein Haushaltsreiniger mit einem zarten Zitrusduft für den täglichen Gebrauch. Geeignet für die Reinigung von Möbeloberflächen (laminiert, Hochglanz und matt), Gläser und Spiegel. Er entfernt auch Fingerabdrücke von Oberflächen und sorgt für ein natürliches Aussehen der Möbel dank des Aktivschaums.





Sprühsysteme und chemische Produkte
für perfekt saubere Werkstücke direkt
aus Ihrer Kantenanleimmaschine



Trennmittel LPZ/II [RI 001]



Mit Hilfe von Feindüsen wird das Riepe Trennmittel in der Kantenanleimmaschine auf die Ober- und Unterseite des Werkstücks aufgesprüht. Der Auftrag erfolgt vor dem Fräsen in einer sehr dünnen Schicht, wodurch verhindert wird, dass Klebstoff am Werkstück haften bleibt. Somit ist keine manuelle Reinigung mehr notwendig.



Trennmittel NFLY [RI 004]



Durch intervallweises Aufsprühen des Trennmittels auf die Andruckrollen, wird verhindert, dass Klebstoff auf den Andruckrollen festklebt. Das erleichtert die Reinigung erheblich. Das Trennmittel kann auch direkt auf die Kante gesprüht werden, wodurch einerseits Schäden vermieden und andererseits das Ablösen von Schutzfolien im Maschineninneren verhindert werden.



Anti-Statik Kühlmittel LP289/99 [RI 403]



Insbesondere bei der Arbeit mit PUR-Schmelzklebstoffen ist das Riepe Anti-Statik Kühlmittel erforderlich, um eine Fuge nach dem Anleimen der Kante an die Platte schnell abzukühlen. Durch den Kühleffekt arbeiten die Folgewerkzeuge ungehindert weiter und setzen sich nicht mehr mit Klebstoff zu.



Reinigungsmittel LP163/93 [RI 006]



Kurz vor den Flachziehklingen wird das Reinigungsmittel auf die Ober- und Unterseite des Werkstücks aufgesprüht, wodurch das zuvor aufgetragene Trennmittel und eventuelle Klebstoffreste gelöst werden. Anschließend werden diese durch die Schwabbelscheiben gereinigt. Das Ergebnis: ein sauberes Werkstück in optimaler Qualität!





Möbelkanten

Entdecken Sie die neuen
Hranipex-Kollektionen



Egger Decorative 24 +



Scannen und Erkunden der Kollektion.

2.3 Interior collection FunderMax



Interior 2.3 Essential

Fundermax
For you to create

Scannen und Erkunden der Kollektion.



Swiss Krono One World Collection 2024



Scannen und Erkunden der Kollektion.


Falco Collection 2024



Scannen und Erkunden der Kollektion.



Notizen

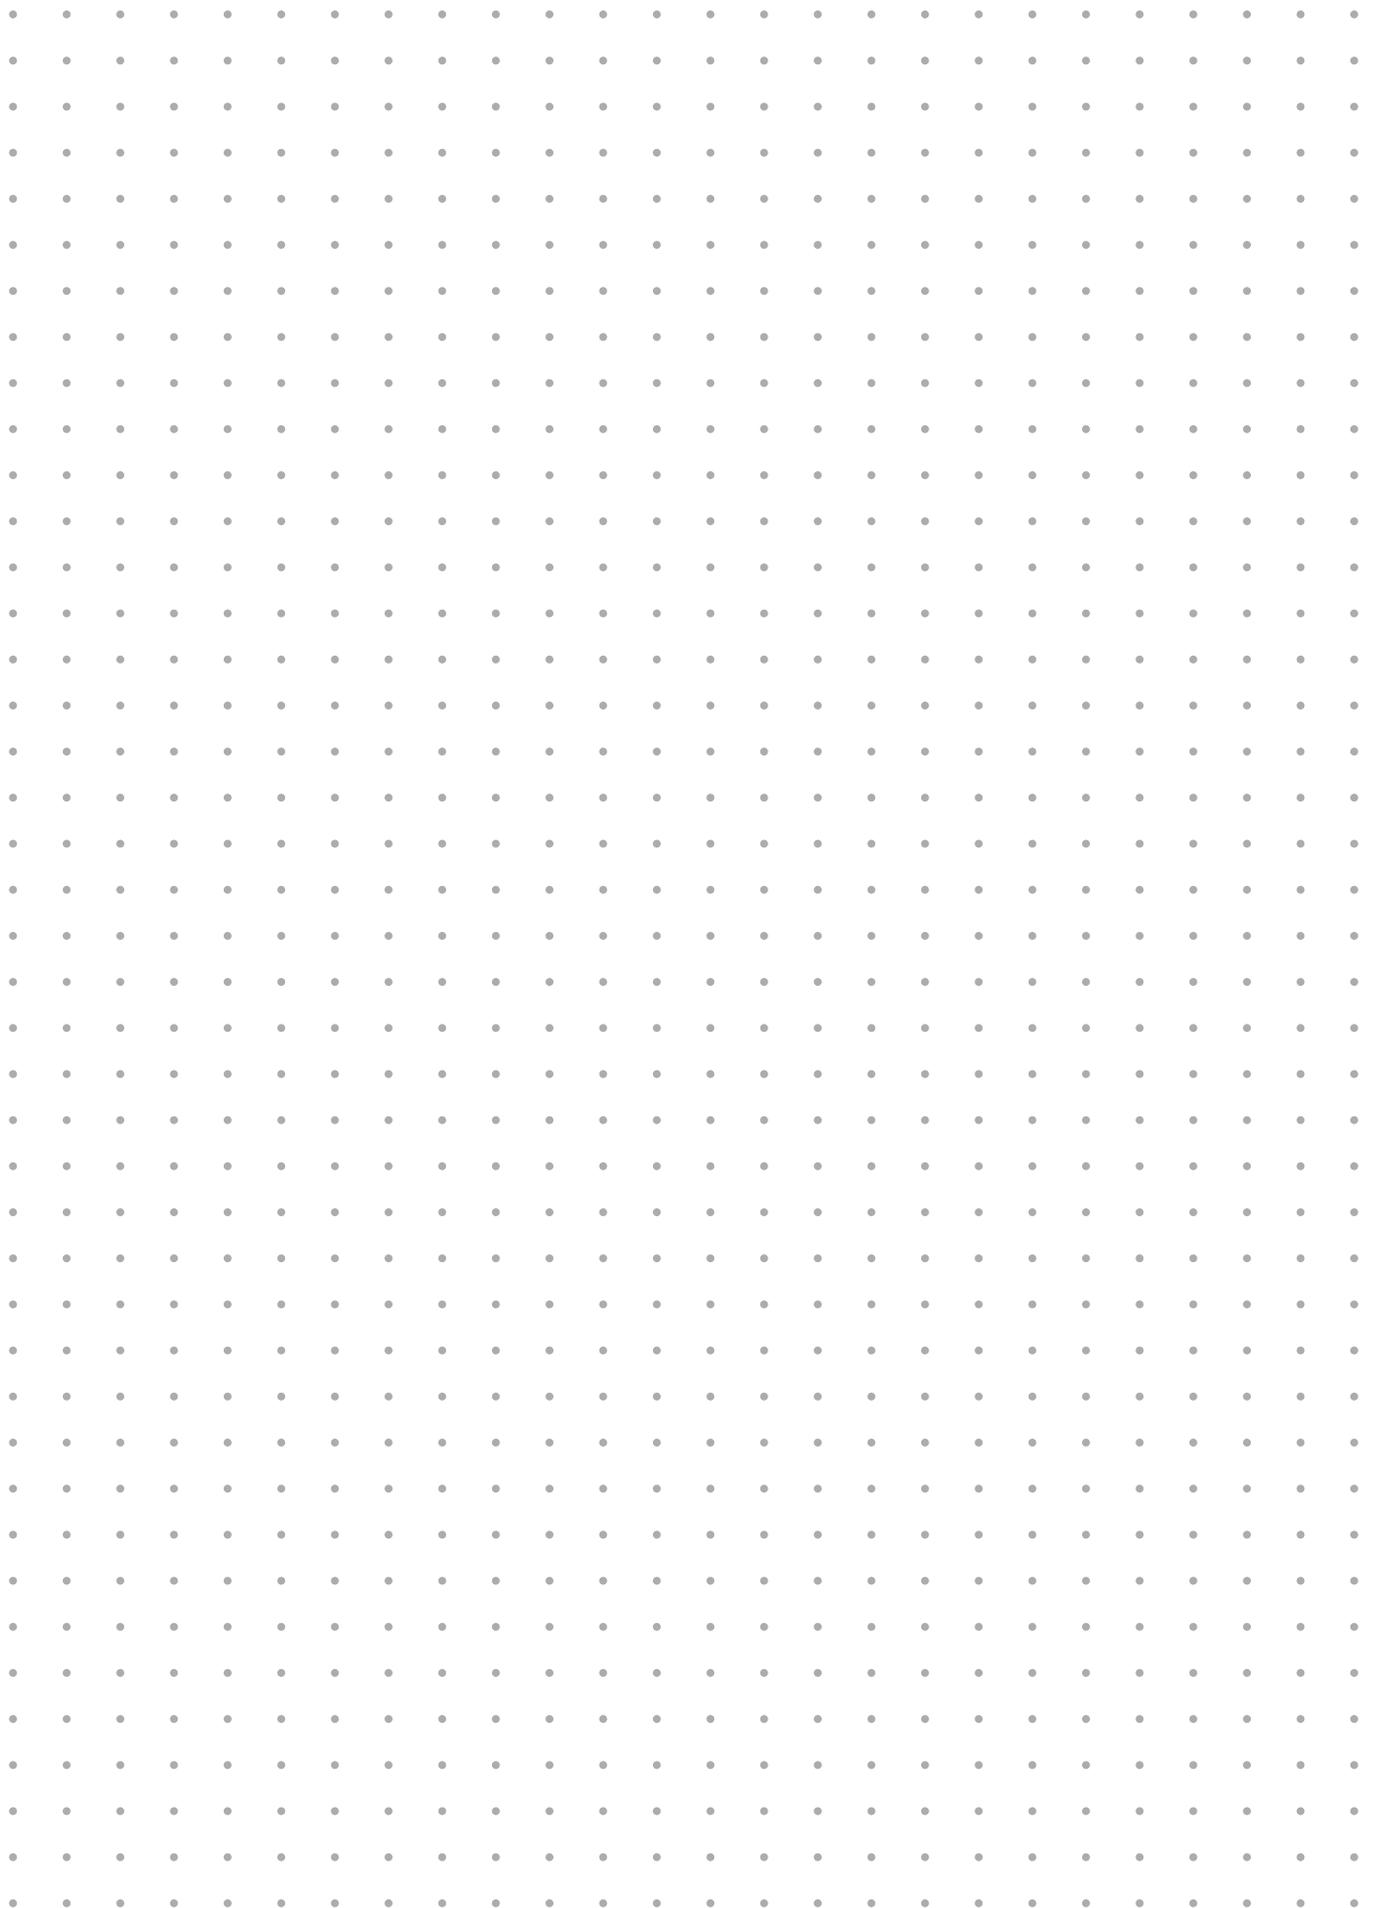

Kontakt

www.hranipex.de
de-hranipex@hranipex.com
+49 3621 514330

HRANIPEX GmbH

Südstraße 15 / Gebäude 7/7b
99867 Gotha
Deutschland