



Termék Katalógus ÚJDONSÁGOK

Bútorvasalatok

Fióksínek	4
Pántok és nyomásra nyíló szerkezetek	10
Le- és felnyíló vasalatok	18
Fogantyúk, gombfogantyúk, profilfogantyúk és fogasok	40
Konyhai vasalatok	52
Gardrób vasalatok	68
Világítás és elektromos berendezések	74
Kötőelemek	90

Ragasztók & tisztítószer

Bútorélzárók

▲ TERMÉKCSOPORTOK



Fióksínek









Teljes kihúzás

● Riex NU80 rejtett fióksín, csillapítással

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 40 kg
- Tartósság: 60 000 ciklus
- Csillapított mechanizmus
- Sima és csendes működés és csillapított csukódás, köszönhetően a szinkronizációnak
- 3D frontrögzítők:
 - Felfelé / Lefelé állítás: 0 mm - 3 mm
 - Balra / Jobbra állítás: ± 2 mm
 - Mélységben történő állítás: 0 mm - 3 mm
- 16 mm és 19 mm vastagságú lapokhoz

Oldalfal vastagság T

Hossz NL [mm]	19 mm	16 mm
300	F000162	F007588
350	F000163	F007589
400	F000164	F007590
450	F000165	F007591
500	F000166	F007592
550	F000167	F007593
600	F000168	F007594
650	F000169	F007595

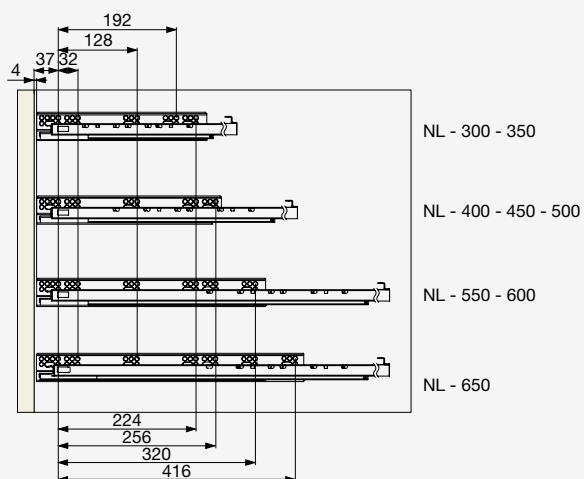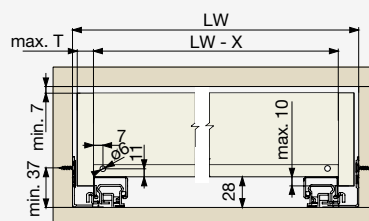

● Jelölések

- NL - sínek nominális hossza
- NL+8 - szekrény belső mélysége
- NL-10 - fiók mélysége
- LW - szekrény belső szélessége
- LW-49 - fenéklap szélessége
- T = 16 --> X = 42
- T = 19 --> X = 51

Teljes kihúzás

● Riex NB58 golyós sínek, csillapítással

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 35 kg
- Magasság: 45,7 mm
- Anyagvastagság: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Tartósság: 60 000 ciklus





● Matt fekete



● Nikkel


Hossz NL [mm]	Matt fekete	Nikkel
300	F010339	F000808
350	F010340	F000809
400	F010341	F000810
450	F010342	F000811
500	F010343	F000812
550	F010344	F000813
600	F010345	F000814

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
300	x	x	x	x	x	64	64	64	38	32
350	x	x	x	28	96	96	96	x	x	x
400	96	x	x	28	96	96	96	x	x	x
450	96	87	x	28	96	96	112	80	x	x
500	96	96	x	28	96	96	192	x	x	x
550	96	128	x	28	96	96	192	96	x	x
600	96	128	64	28	96	96	192	96	x	x

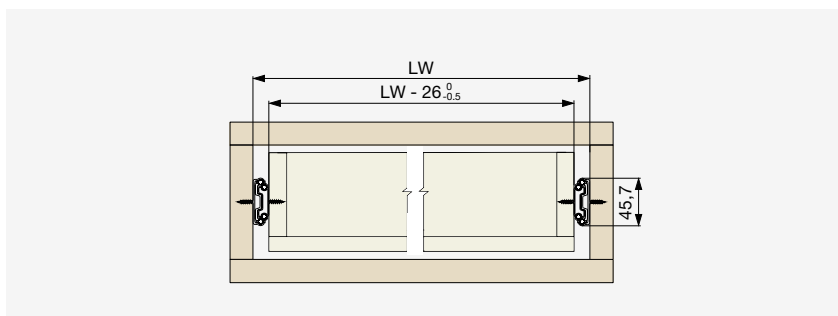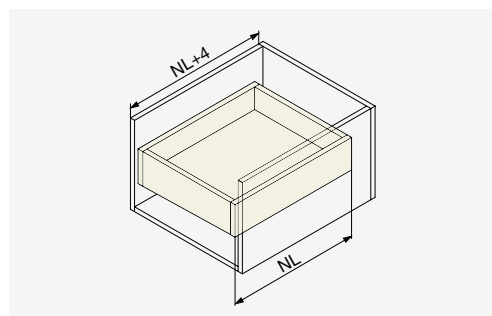


● Jelölések

NL - sínek nominális hossza
 NL+4 - szekrény belső mélysége
 LW - szekrény belső szélessége
 LW-26 - fiók szélessége

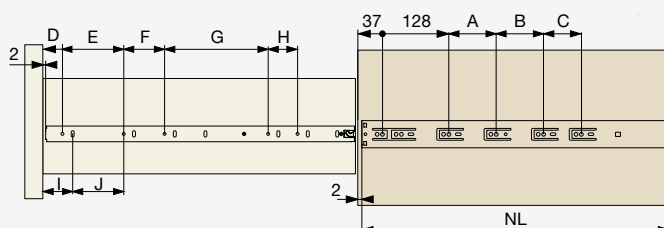



Riex NB58 golyós sínek támasszal, csilapítással

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 35 kg
- Magasság: 45,7 mm
- Anyag vastagság: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Tartósság: 60 000 ciklus

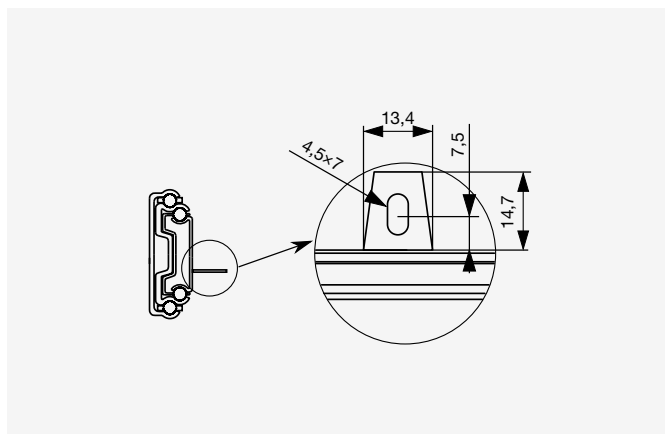


Hossz NL [mm]	Kód
300	F007603
350	F007604
400	F007605
450	F007606
500	F007607
550	F007608
600	F007609

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	x	x	x	x	192
350	x	x	x	x	192
400	96	x	x	192	320
450	96	87	x	192	352
500	96	96	x	192	416
550	96	128	x	192	448
600	96	128	64	192	480

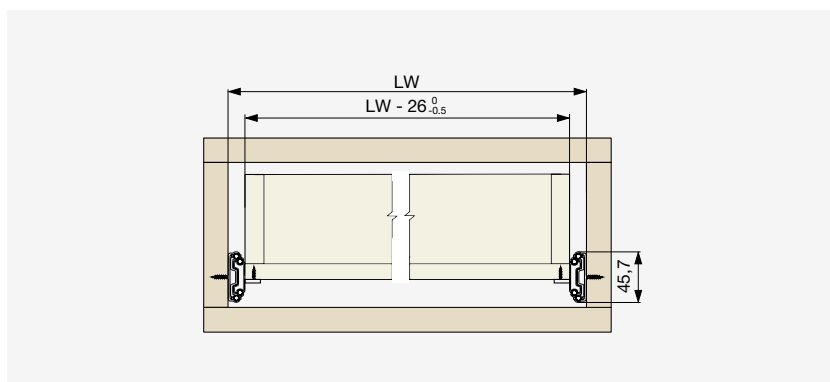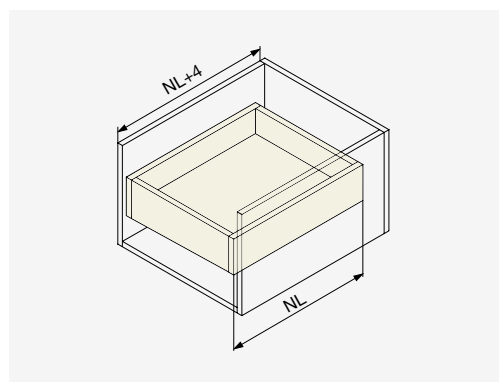


Jelölések

NL - sínek nominális hossza
NL+4 - szekrény belső mélysége
LW - szekrény belső szélessége
LW-26 - fiók szélessége

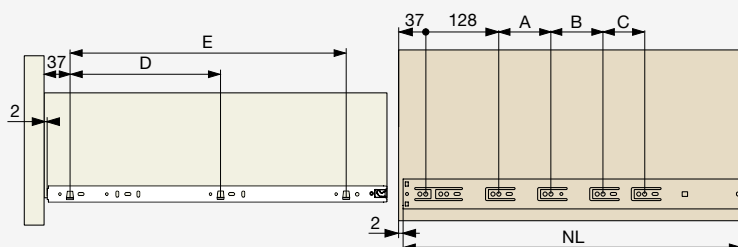



● Riex NB55 Ball Bearing Slide with Supports, Csillapítás nélkül

- Full extension
- Loading capacity 45 kg
- Magasság 45,7 mm
- Anyag thickness 1,2×1,2×1,5 mm
- Durability 60 000 cycles

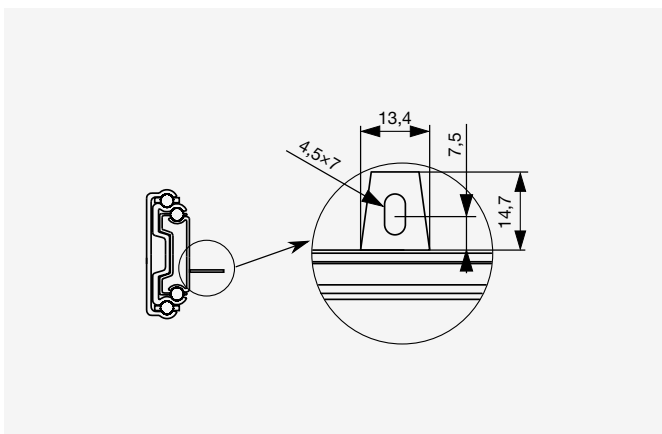


Hossz NL [mm]	Kód
300	F007596
350	F007597
400	F007598
450	F007599
500	F007600
550	F007601
600	F007602

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300	96	x	x	x	192
350	96	x	x	x	192
400	96	96	x	192	320
450	96	128	x	192	356
500	96	128	64	192	416
550	96	128	96	192	448
600	96	128	128	192	488

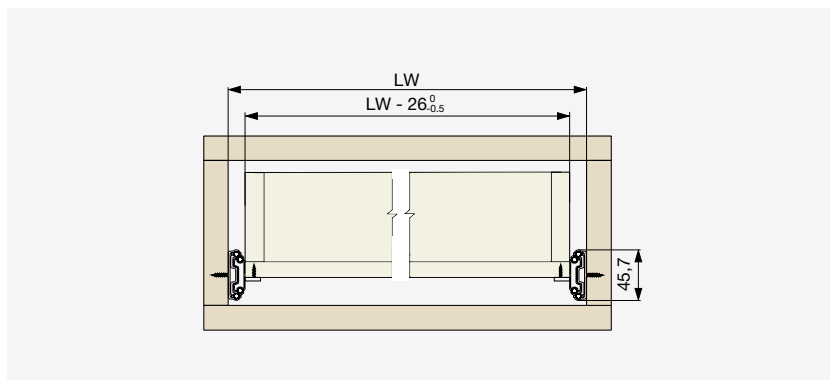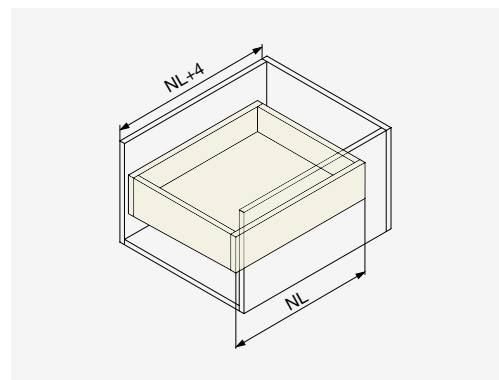

① Jelölések

NL - sínek nominális hossza
NL+4 - szekrény belső mélysége
LW - szekrény belső szélessége
LW-26 - fiók szélessége

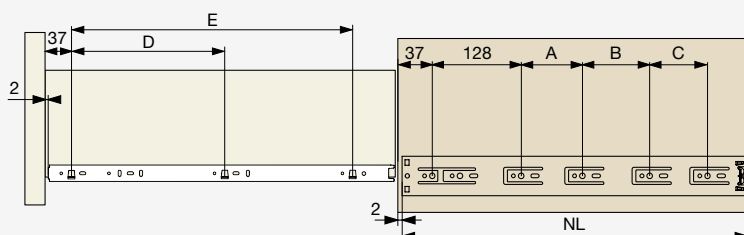




Pántok és nyomásra nyíló szerkezetek



Riex NC70 pántok, clip-on, sötétszürke,

- Clip-on mechanizmus
- Lapos kialakítású CAM csavar
- Hosszú acél csillapító
- Minden tartozás és csavar sötét szürke

➤ Riex NC70 pánt, teljes ráütődésű, sötétszürke, 2 darabos készlet

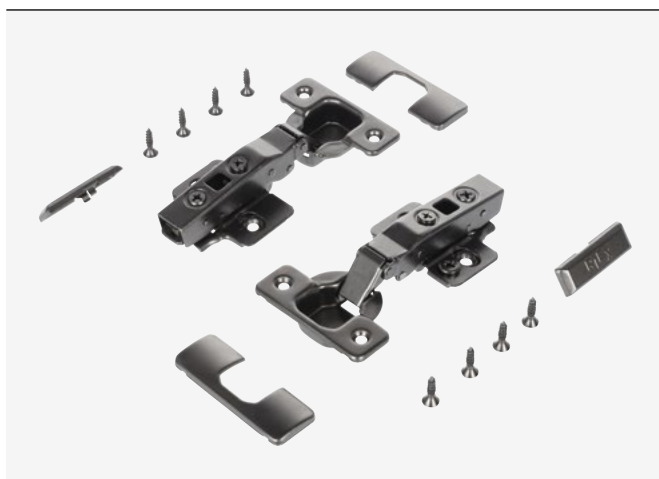


Típus	Kód
Csillapított	F007474

A készlet tartalma:

- 2 db pánt
- 2 db H0 csavarral rögzíthető talp
- 2 db takaró sapka a karhoz
- 2 db takaró sapka a fejhez
- 8 db fekete csavar


Kiskereskedelmi értékesítésre szánt zacskóban csomagolva.

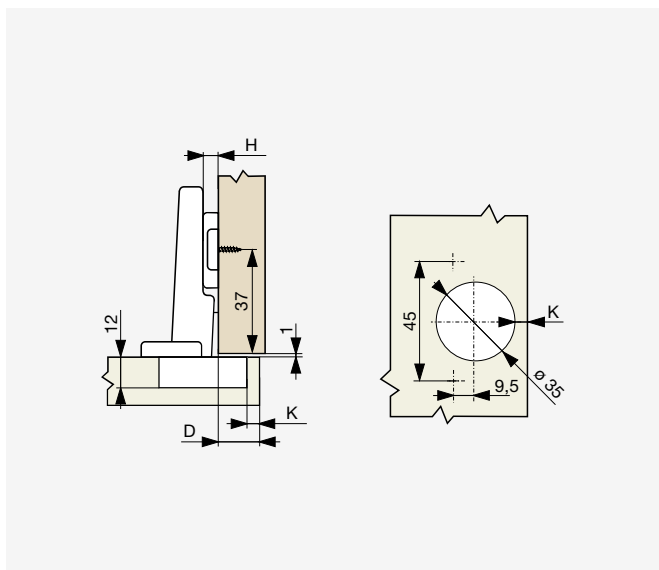

K [mm]	Talp H0	Talp H2	Talp H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Állítás ± 3 mm

⦿ Riex NC70 pánt, félig ráütődő, sötétszürke, 2 darabos készlet

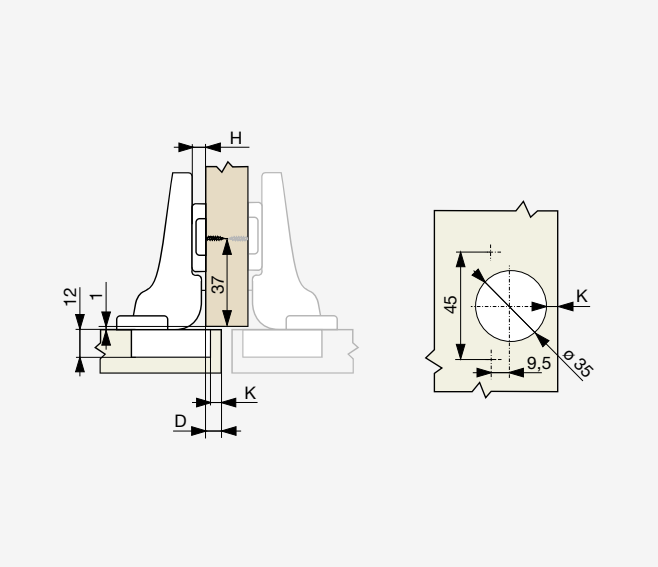

Típus	Kód
Csillapított	F007475

A készlet tartalma:

- 2 db pánt
- 2 db H0 csavarral rögzíthető talp
- 2 db takaró sapka a karhoz
- 2 db takaró sapka a fejhez
- 8 db fekete csavar

Kiskereskedelmi értékesítésre szánt zacskóban csomagolva.

K [mm]	Talp H0	Talp H2	Talp H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Állítás ± 3 mm

Riex NC70 pánt, közézáródó, sötétszürke, 2 darabos készlet




Típus	Kód
Csillapított	F007476

A készlet tartalma:

- 2 db pánt
- 2 db H0 csavarral rögzíthető talp
- 2 db takaró sapka a karhoz
- 2 db takaró sapka a fejhez
- 8 db fekete csavar

Kiskereskedelmi értékesítésre szánt zacskóban csomagolva.

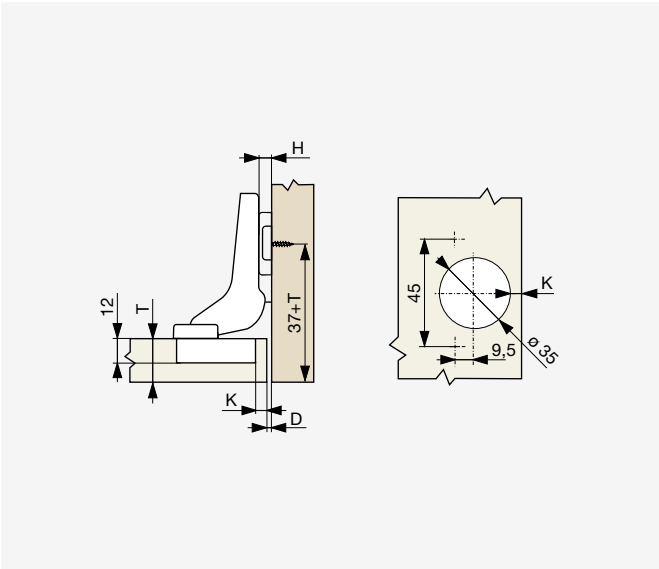

K [mm]	Talp H0	Talp H2	Talp H4
	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Állítás ± 3 mm

Riex nyomásra nyíló szerkezetek

● Riex NK50 befűrható ütközővel



● Világos szürke



● Sötét szürke



○ Fehér

Szín	Kód
Világos szürke	F003031
Sötét szürke	F003032
Fehér	F007585

- Zárt állapotban lehetséges a beállítás +1,5 mm-től +10 mm-ig

● Riex NK55 befűrható mágnessel



● Világos szürke




● Sötét szürke




○ Fehér

Szín	Kód
Világos szürke	F003033
Sötét szürke	F003034
Fehér	F007586

- Zárt állapotban lehetséges a beállítás +1,5 mm-től +10 mm-ig

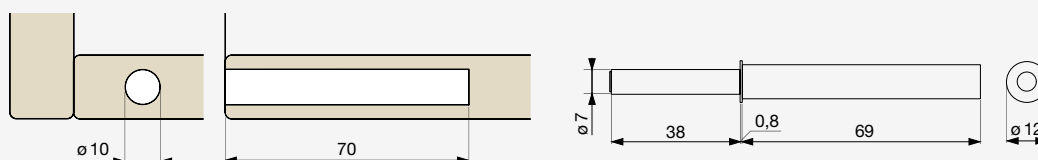

Riex NK50 / NK55 adapter külső szereléshez

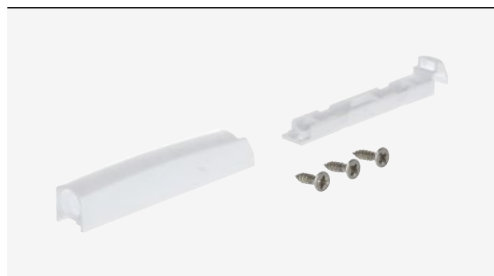


○ Fehér



● Világos szürke



● Sötét szürke

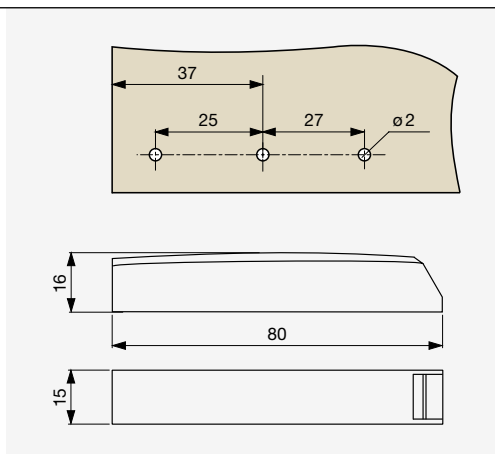


Szín	Kód
Világos szürke	F003035
Sötét szürke	F003036
Fehér	F007587





Le- és felnyíló vasalatok





FREElift család a Kesseböhmer-től

- A FREElift család különböző nyitási módokat kínál a Kesseböhmer-től.
- **Letisztult design:** modern és vékony, a szerelvények ötvözik az esztétikát és a fejlett technológiát.
- **Erőfeszítés nélküli mozgás:** sima, csendes mozgás a különféle méretű és súlyú szekrényekhez.
- **Változatos felhasználás:** ideális konyhákhoz, fürdőszobákhoz, hálószobákhoz és nappalikhöz.
- **Térkihasználás:** vékony kialakítás a maximális tárolóhelyért.
- **Beállítás:** könnyű beállítás különféle helyzetekhez.



**FREEspace [22 oldal]**

- Felnyitó szerelvények innovatív technológiával, funkcióval és dizájnnal - vékony, összetett és erős.

**FREEflap [24 oldal]**

- Kicsi és erős - praktikus, kiegyensúlyozott és kompakt.

**FREEfold [28 oldal]**

- Intelligens ajtórendszer helytakarékos összecukódással, miközben felfelé mozog.

**FREEswing [30 oldal]**

- Elegáns és csendes emelés közepes és nagyméretű ajtókhoz.

**FREEslide [32 oldal]**

- Sokféle tervezési lehetőség az egyenesen felfelé nyílásnak köszönhetően.

**FREElight [34 oldal]**

- Változatos felnyitó szerelvény, amelyet kivető pántokkal lehet kombinálni.

**MAXI [36 oldal]**

- MAXI, a legerősebb emelés egy kompakt ajtóhoz.

**MAXI Up [37 oldal]**

- Egyszerű megoldás tető felnyitásához.

**DUO [38 oldal]**

- Klasszikus megoldás a fel- és lenyíló ajtókhoz.

● FREEspace Mini és FREEspace Forte



- Minimalista dizájn
- 4 színvariáns
- Könnyű telepítés
- Intuitív és egyértelmű beállítás
- Clickfix ajtók összeszerelése [eszközmentes]
- Nyitási szög korlátozó
- Ajtó magasság min. 225 mm
- Ajtó súlya max. 15 kg
- Min. szekrény mélység 80 mm

A készlet tartalmazza:

- 2 db FREEspace szerelvény [jobb és bal]
- 2 db frontrögzítő a hozzájuk tartozó 2 csavarral
- 1 db PTO mechanizmus a szerelvény színében [csak a PTO szerelvény verzióhoz]



reddot design award
winner 2019

Front magasság [mm]	Front súlya* [kg]				
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6

KLASSZIKUS NYITÁS FOGANTYÚHOZ

Szín	Mini B	Mini C	Mini D	Mini E	Mini F
Nikkel / Szürke	F008219	F008225	F008231	F008235	F008238
Nikkel / Fehér	F008220	F008226	F008232	F008236	F008239
Nikkel / Antracit	F008218	F008224	F008230	F008234	F008237
Fekete / Fekete	F008599	F008223	F008229	F008233	F008600

PUSH TO OPEN NYITÁSHOZ

Szín	Mini B PTO	Mini C PTO	Mini D PTO	Mini E PTO	
Nikkel / Szürke	F008208	F008211	F008214	F008216	x
Nikkel / Fehér	F008209	F008212	F008215	F008217	x
Nikkel / Antracit	F008590	F008210	F008213	F008594	x
Fekete / Fekete	F008591	F008592	F008593	F008595	x

* A front súlya a fogantyúval együtt

Front súlyának kiszámítása:

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség
[kg/m³]

Forgácslap	MDF
680	760



○ Nikkel / Fehér



● Nikkel / Szürke



● Nikkel / Antracit



● Fekete / Fekete



Vezesd a frontot a csatlakozó elemhez ...



... és told be a kapcsoló mechanizmusba.



Kartámasz pozíciója 90°-os nyitáshoz



Kartámasz pozíciója 107°-os nyitáshoz



A front szögének beállítása



A front vízszintes helyzetének beállítása




A front függőleges helyzetének beállítása



A rugóerő beállítása


● FREEspace frontpanel csavarok ALU kerethez




- Ajtócsavarok széles alumínium keretekhez [≥45 mm]
- 4 önmetsző csavar és 4 speciális alátét

Kód

F008207

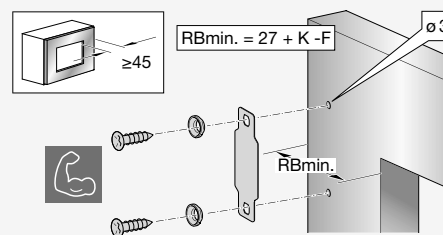

● FREEspace furatsablon



- Alkalmazható mini és forte típusokhoz
- 2 az 1-ben furás [oldalsó és a front]

Kód

F008191

● FREEflap Mini és FREEflap Forte



- Minimalista design
- 2 színvariáns
- Könnyű telepítés
- Intuitív és egyértelmű beállítás
- Ajtó magasság min. 200 mm
- Ajtó súlya max. 27 kg
- Min. szekrény mélység 140 mm [mini verzióhoz 120 mm]
- Nyitási szög 107°
- Több pozíció-stop funkció

A készlet tartalmazza:

- 2 db FREEflap szerelvény [jobb és bal]
- 2 db fedő a szerelvényekhez [jobb és bal]
- 2 db ajtó csatlakozó lemez
- Furat sablon [papír]


A Push to open funkcióhoz ajánljuk a Riex NK55 / NK50 mechanizmust - 15 oldal

Kompatibilis az eTouch mechanizmussal - 27 oldal


● FREEflap Mini



● FREEflap Forte

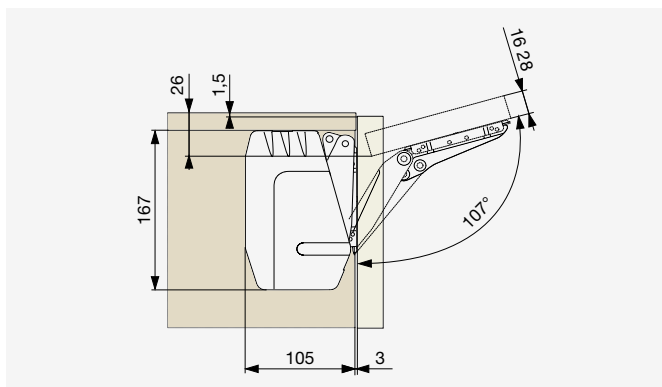

FREEflap Mini

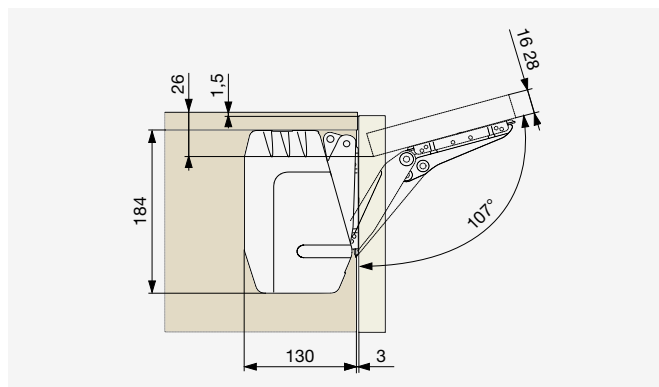

FREEflap Forte

Front súlyának kiszámítása:

$$\text{Vastagság [m]} \times \text{Szélesség [m]} \times \text{Hossz [m]} \times \text{Anyagsűrűség} = \text{Ajtó súlya [kg]}$$

Anyagsűrűség
[kg/m³]

Forgácslap	MDF
680	760

Front magasság [mm]	Front súlya* [kg]	Ajtó súlya a PTO esetén [kg]	Szín	
			Szürke	Fehér
200	1,7 - 4,6	×	F008097	F008098
	3,7 - 7,9	×	F008099	F008100
	6,8 - 14,7	×	F008101	F008102
200 - 225	1,5 - 4,1	×	F008097	F008098
	3,1 - 7,1	×	F008099	F008100
	6,0 - 13,1	×	F008101	F008102
225 - 250	1,3 - 3,8	×	F008097	F008098
	2,9 - 6,4	×	F008099	F008100
	5,4 - 11,8	×	F008101	F008102
250 - 275	1,2 - 3,3	1,3 - 3,8	F008097	F008098
	2,5 - 5,7	2,9 - 6,4	F008099	F008100
	4,8 - 10,6	5,4 - 11,8	F008101	F008102
275 - 300	1,1 - 3,1	1,2 - 3,3	F008097	F008098
	2,4 - 5,1	2,5 - 5,7	F008099	F008100
	4,4 - 9,6	4,8 - 10,6	F008101	F008102
300 - 325	1,0 - 2,8	1,1 - 3,1	F008097	F008098
	2,1 - 4,6	2,4 - 5,1	F008099	F008100
	4,0 - 8,8	4,4 - 9,6	F008101	F008102
325 - 350	0,9 - 2,6	1,0 - 2,8	F008097	F008098
	2,0 - 4,2	2,1 - 4,6	F008099	F008100
	3,7 - 8,1	4,0 - 8,8	F008101	F008102
350 - 375	5,2 - 11,0	×	F008087	F008088
	6,7 - 14,3	×	F008089	F008090
	10,1 - 21,4	×	F008091	F008092
375 - 400	13,5 - 27,3	×	F008093	F008094
	0,9 - 2,3	0,9 - 2,6	F008097	F008098
	1,9 - 3,8	2,0 - 4,2	F008099	F008100
400 - 425	3,5 - 7,5	3,7 - 8,1	F008101	F008102
	4,9 - 10,2	×	F008087	F008088
	6,3 - 13,1	×	F008089	F008090
425 - 450	9,4 - 19,8	×	F008091	F008092
	12,5 - 25,2	×	F008093	F008094
	0,8 - 2,1	0,9 - 2,3	F008097	F008098
450 - 475	1,7 - 3,6	1,9 - 3,8	F008099	F008100
	3,2 - 7,0	3,5 - 7,5	F008101	F008102
	4,7 - 9,6	×	F008087	F008088
475 - 500	5,9 - 12,4	×	F008089	F008090
	8,9 - 18,6	×	F008091	F008092
	11,8 - 23,3	×	F008093	F008094
500 - 525	0,7 - 1,9	0,8 - 2,1	F008097	F008098
	1,5 - 3,4	1,7 - 3,6	F008099	F008100
	2,9 - 6,5	3,2 - 7,0	F008101	F008102
525 - 550	4,4 - 9,0	4,7 - 9,6	F008087	F008088
	5,6 - 11,6	5,9 - 12,4	F008089	F008090
	8,3 - 17,4	8,9 - 18,6	F008091	F008092
550 - 575	11,0 - 21,8	11,8 - 23,3	F008093	F008094
	0,7 - 1,9	0,8 - 2,1	F008097	F008098
	1,5 - 3,4	1,7 - 3,6	F008099	F008100
575 - 600	2,9 - 6,5	3,2 - 7,0	F008101	F008102
	4,4 - 9,0	4,7 - 9,6	F008087	F008088
	5,6 - 11,6	5,9 - 12,4	F008089	F008090
600 - 625	8,3 - 17,4	8,9 - 18,6	F008091	F008092
	11,0 - 21,8	11,8 - 23,3	F008093	F008094
	0,7 - 1,9	0,8 - 2,1	F008097	F008098
625 - 650	1,5 - 3,4	1,7 - 3,6	F008099	F008100
	2,9 - 6,5	3,2 - 7,0	F008101	F008102
	4,4 - 9,0	4,7 - 9,6	F008087	F008088
650 - 675	5,6 - 11,6	5,9 - 12,4	F008089	F008090
	8,3 - 17,4	8,9 - 18,6	F008091	F008092
	11,0 - 21,8	11,8 - 23,3	F008093	F008094


Front magasság [mm]	Front súlya* [kg]	Ajtó súlya a PTO esetén [kg]	Szín	
			Szürke	Fehér
425 - 450	0,6 - 1,7	×	F008097	F008098
	1,4 - 3,2	×	F008099	F008100
	2,7 - 6,1	×	F008101	F008102
450 - 475	4,1 - 8,4	4,7 - 9,6	F008087	F008088
	5,2 - 10,9	5,9 - 12,4	F008089	F008090
	7,8 - 16,3	8,9 - 18,6	F008091	F008092
475 - 500	10,4 - 20,5	11,8 - 23,3	F008093	F008094
	3,9 - 8,0	4,1 - 8,4	F008087	F008088
	4,9 - 10,3	5,2 - 10,9	F008089	F008090
500 - 525	7,4 - 15,4	7,8 - 16,3	F008091	F008092
	9,8 - 19,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
	3,7 - 7,5	4,1 - 8,4	F008087	F008088
525 - 550	4,7 - 9,7	5,2 - 10,9	F008089	F008090
	7,0 - 14,6	7,8 - 16,3	F008091	F008092
	9,2 - 18,3	10,4 - 20,5	F008093	F008094
550 - 575	3,5 - 7,1	3,7 - 7,5	F008087	F008088
	4,4 - 9,2	4,7 - 9,7	F008089	F008090
	6,6 - 13,9	7,0 - 14,6	F008091	F008092
575 - 600	8,8 - 17,3	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	3,3 - 6,8	3,7 - 7,5	F008087	F008088
	4,2 - 8,8	4,7 - 9,7	F008089	F008090
600 - 625	6,3 - 13,2	7,0 - 14,6	F008091	F008092
	8,3 - 16,5	9,2 - 18,3	F008093	F008094
	3,2 - 6,5	3,3 - 6,8	F008087	F008088
625 - 650	4,0 - 8,4	4,2 - 8,8	F008089	F008090
	6,0 - 12,5	6,3 - 13,2	F008091	F008092
	8,0 - 15,6	8,3 - 16,5	F008093	F008094
650 - 675	3,0 - 6,2	3,3 - 6,8	F008087	F008088
	3,8 - 8,0	4,2 - 8,8	F008089	F008090
	5,7 - 12,0	6,3 - 13,2	F008091	F008092
675 - 700	7,6 - 15,0	8,3 - 16,5	F008093	F008094
	2,8 - 5,9	3,0 - 6,2	F008087	F008088
	3,6 - 7,6	3,8 - 8,0	F008089	F008090
700 - 725	5,4 - 11,5	5,7 - 12,0	F008091	F008092
	7,2 - 14,4	7,6 - 15,0	F008093	F008094
	2,6 - 5,6	3,0 - 6,2	F008087	F008088
725 - 750	3,4 - 7,3	3,8 - 8,0	F008089	F008090
	5,3 - 11,0	5,7 - 12,0	F008091	F008092
	6,9 - 14,0	7,6 - 15,0	F008093	F008094

Kesseböhmer Modelllek

F008097	F008098	Mini A
F008099	F008100	Mini B
F008101	F008102	Mini C
F008087	F008088	Forte D
F008089	F008090	Forte E
F008091	F008092	Forte F
F008093	F008094	Forte G

* A front és a fogantyú súlya egyben

● FREEflap eTouch - takarósapka jobb + bal

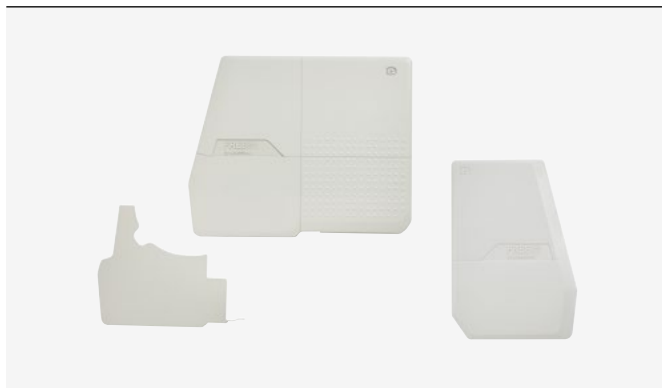


Szín	Kód
Szürke	F008083
Fehér	F008084

● FREEflap fúrósablon



Kód
F008082

● FREEflap Mini nyitási szögkorlátozó 90°, szürke

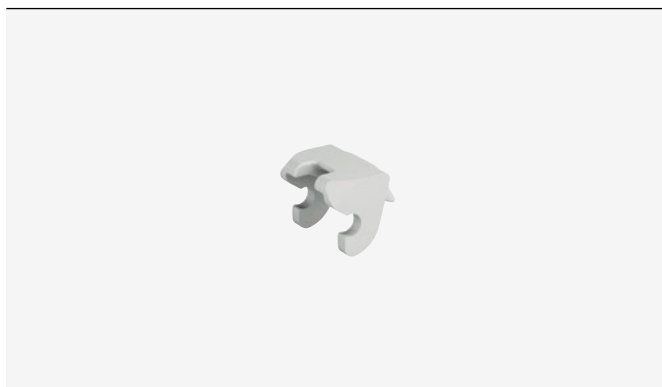

Kód
F008103

● FREEflap adapter 20 mm vastag alumínium kerethez



Kód
F008105

eTouch kiegészítők

● eTouch meghajtóegység készlet a FREEfold, FREEswing, FREEslide-hoz



eTouch meghajtóegység készlet
FREEfold / FREEswing / FREEslide-hez:

- Szürke
- 1 db meghajtóegység csavarokkal
- 1 db tápegység
- 2 db kapcsoló
- 1 db furatsablon KS érzékelőkhöz
- 1 db összekötő elem
- 1 db ferrit

Kód

F008144

● eTouch meghajtóegység készlet a FREEflap-hez



eTouch meghajtóegység készlet FREEflap-hez:

- Szürke
- 1 db meghajtóegység csavarokkal
- 1 db tápegység
- 2 db kapcsoló
- 1 db furatsablon KS érzékelőkhöz
- 1 db összekötő elem
- 1 db ferrit

Kód

F008104

● eTouch tápkábel



Típus

Kód

Eurodugós C típus

F008080

UK G típus

F008081

● FREEfold






- A legjobb mozgási tulajdonságok a kategóriájában
- Minimalista design
- Könnyű telepítés
- Intuitív és egyértelmű beállítás
- Több pozíció-stop funkció
- A központi biztonsági zsanérok megakadályozzák, hogy az ujjak beszoruljanak

A készlet tartalmazza:

- 2 db FREEfold szerelvény [jobb és bal]
- 2 db frontrögzítő
- Furat sablon [papír]

A FREEfold mechanizmust kombinálni kell kivetőpántokkal, pl.: NC40 vagy mások.

Kompatibilis az eTouch mechanizmussal - 27 oldal

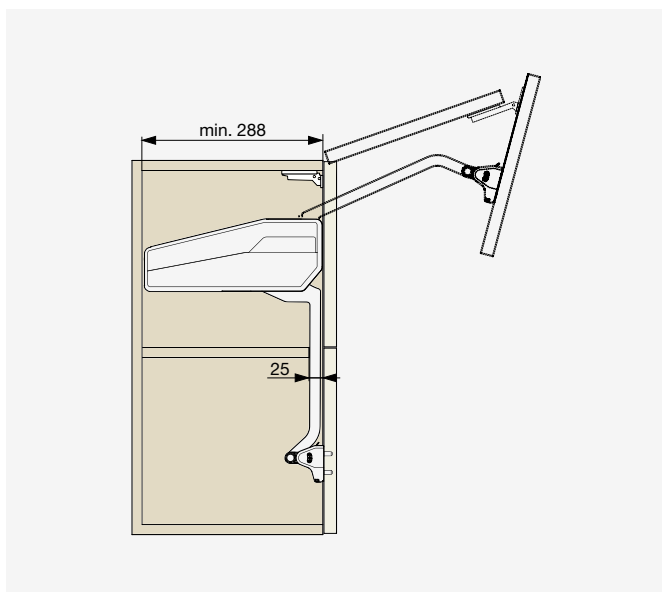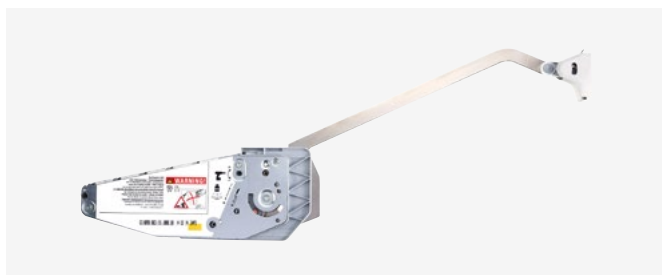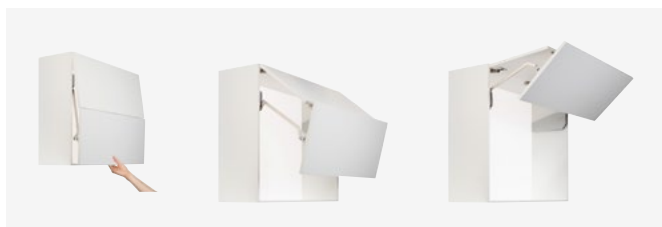

Szekrény magasság [mm]	Front súlya* [kg]	Kód
580 - 650	4,3 - 8,8	F008122
	3,9 - 7,9	F008126
650 - 730	5,8 - 11,6	F008127
	9,5 - 18,7	F008128
710 - 790	3,5 - 7,2	F008129
	5,2 - 10,3	F008130
	8,7 - 17,2	F008131
770 - 840	4,9 - 9,8	F008133

* A front súlya a fogantyúval együtt

Front súlyának kiszámítása:

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség [kg/m³]	
Forgácslap	MDF
680	760

● FREEfold takarósapka készlet jobb + bal



Szín	Típus	Kód
Szürke	Standard	F008108
	eTouch	F008110
Fehér	Standard	F008109
	eTouch	F008111
Antracit	Standard	F008603

● FREEfold fúrósablon



Kód
F008106

● FREEfold adapterek alumínium kerethez [2 db]



Kód
F008143

● FREEfold központi pánt




Kód
F008357

● FREEfold nyitásszög korlátozó, szürke



Kód
F008107

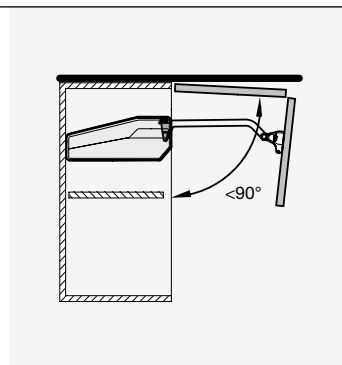



● FREEswing



- Ideális közepes és nagyméretű ajtókhoz
- Korlátlan hozzáférés a tárolt tárgyakhoz
- Intuitív és egyértelmű beállítás
- Több pozíció-stop funkció
- Könnyű telepítés
- Szabadalommal védett finom nyitás és zárás
- Kompatibilis az eTouch rendszerrel

A készlet tartalmazza:

- 2 db FREEswing szerelvény [jobb és bal]
- 2 db ajtó tartó
- 2 db cső a csatlakozó rúdhoz
- Furat sablon [papír]

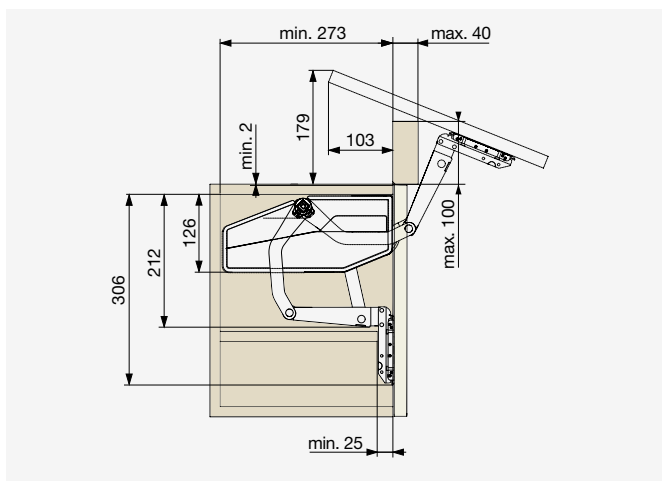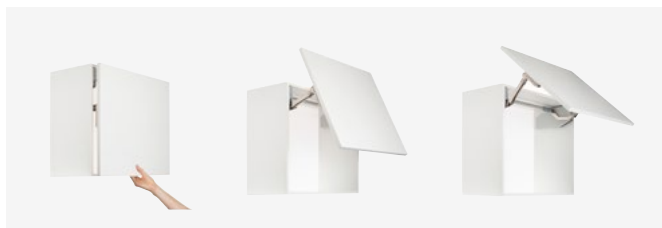

Klasszikus fogantyús nyításhoz			
Front magasság [mm]	Front súlya* [kg]	Kód	Modell
370	3,4 - 6,5	F008248	S4sw
400	3,3 - 6,3		
450	3,2 - 6,1		
500	3,0 - 5,8		
670	5,7 - 11,3	F008250	S6sw
700	5,6 - 11,1		
750	5,4 - 10,7		
800	5,3 - 10,3		

* A front súlya a fogantyúval együtt

Front súlyának kiszámítása:

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség [kg/m³]	
Forgácslap	MDF
680	760

● eTouch csere kar bal



Kód


F008244

● FREEswing takarósapka készlet jobb + bal



Szín	Típus	Kód
Szürke	Standard	F008242
	eTouch	F008240
Fehér	Standard	F008243
	eTouch	F008241
Antracit	Standard	F008604

● FREEswing csatlakozó rúd

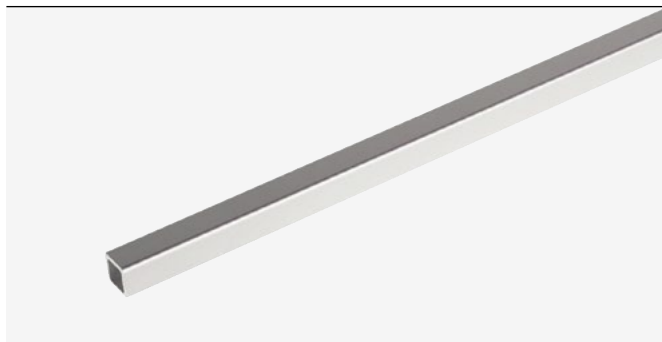

Típus	Szekrény szélessége* [mm]	Rúd hossza [mm]	Kód
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188

* Fal vastagság 16 - 19 mm

● FREEswing adapterek alumínium kerethez



Kód
F008105


● FREEslide



- Könnyű telepítés
- Intuitív és egyértelmű beállítás
- Pozíció-stop funkció
- Puha nyitás és zárás
- Ideális magas szekrényekhez
- Könnyű hozzáférés a szekrényhez
- Kompatibilis az eTouch rendszerrel

A készlet tartalmazza:

- 2 db FREEslide szerelvény [jobb és bal]
- 2 db ajtó tartó
- 2 db cső a csatlakozó rúdhoz
- Furat sablon [papír]

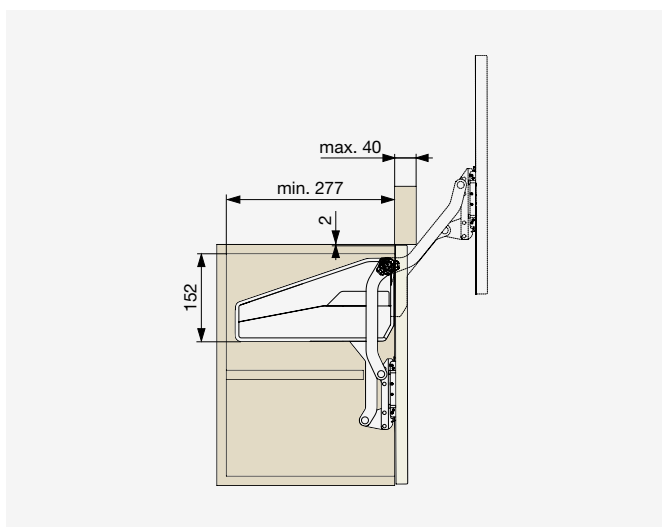

Szekrény magasság [mm]	Front súlya* [kg]	Kód
430 - 600	1,6 - 3,3	F008172
	2,6 - 5,5	F008173
	5,0 - 9,7	F008174
	7,4 - 14,6	F008175

* A front súlya a fogantyúval együtt

**Front súlyának kiszámítása:**

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség [kg/m³]	
Forgácslap	MDF
680	760

● FREEslide takarósapka készlet jobb + bal




Szín	Típus	Kód
Szürke	Standard	F008153
	eTouch	F008155
Fehér	Standard	F008154
	eTouch	F008156

● FREEslide adapterek alumínium kerethez



Kód
F008105

● FREEslide összekötő rúd

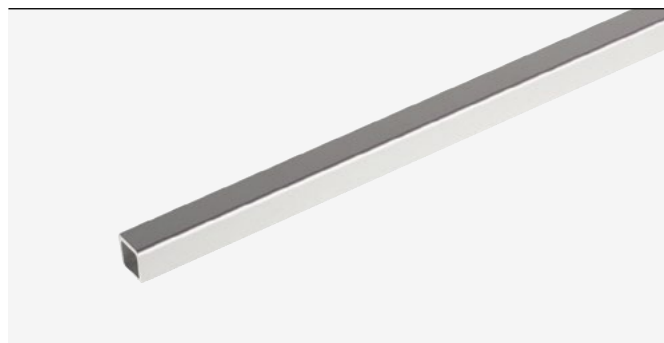

Típus	Szekrény szélessége* [mm]	Rúd hossza [mm]	Kód
Standard	450	324	F008180
	600	474	F008182
	900	774	F008184
	1600	1474	F008178
eTouch	600	449	F008188


* Fal vastagság 16 - 19 mm

● eTouch bal oldali cserekar



Szekrény magasság [mm]	Kód
430 - 600	F008160

● FREElight

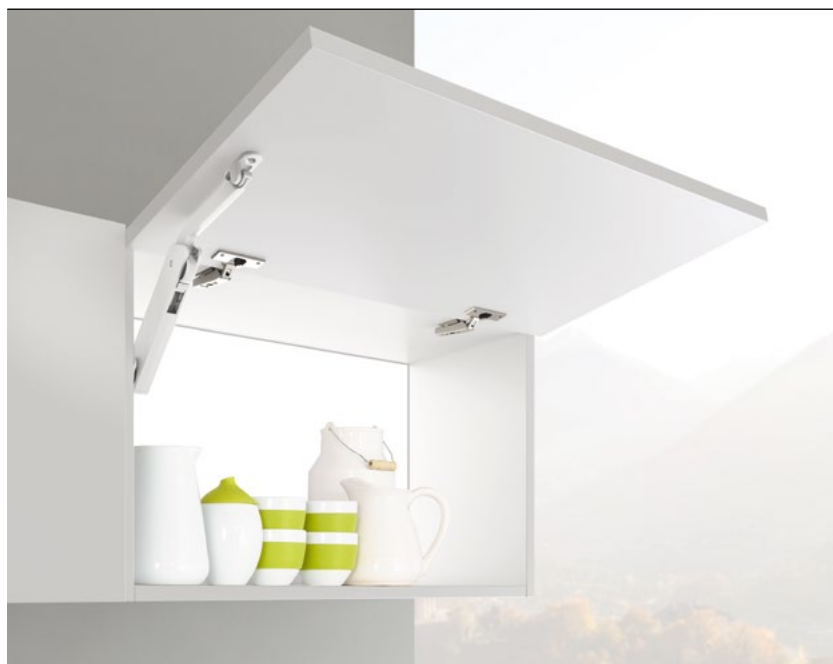

- Minimalista design
- Könnyű telepítés
- Clickfix ajtó összeszerelés [eszközmentes]
- A szerelvény balra vagy jobbra is felszerelhető
- Pozíció-stop funkció

A készlet tartalmazza:

- 1 db szerelvény
- 1 db burkoló fedél bal oldali
- 1 db burkoló fedél jobb oldali
- 1 db ajtó tartó [fa és euro csavarokhoz]
- 1 db szekrény tartó [fa és euro csavarokhoz]
- 1 db beállító kulcs

A FREElight szerelvényt pántokkal kell kombinálni, pl. NC70, NC40 vagy másokkal.

Push to open funkcióhoz ajánljuk a Riex NK55 / NK50 mechanizmust - 15 oldal

Klasszikus fogantyús nyitás

	Nyitásszög			Szín
Front magasság [mm]	75°	90°	110°	Fehér
	Front súlya* [kg]			
275	×	2,8 - 3,8	1,9 - 2,8	F008146
	×	3,5 - 6,0	2,6 - 4,3	F008148
	×	5,8 - 10,5	4,2 - 7,1	F008152
300	2,7 - 4,6	2,2 - 3,4	1,1 - 2,4	F008146
	4,1 - 8,1	3,3 - 5,7	2,4 - 4,1	F008148
	6,7 - 12,5	5,2 - 9,0	4,0 - 7,0	F008152
350	2,6 - 4,2	2,1 - 2,9	1,1 - 2,1	F008146
	3,8 - 6,5	2,7 - 4,9	2,1 - 3,7	F008148
	6,2 - 10,9	4,8 - 8,0	3,6 - 6,4	F008152
400	2,3 - 3,3	1,6 - 2,3	1,1 - 1,7	F008146
	3,0 - 5,8	2,3 - 4,6	1,7 - 3,2	F008148
	5,6 - 10,2	4,3 - 7,9	3,2 - 5,5	F008152
450	2,2 - 3,1	1,3 - 2,2	1,0 - 1,6	F008146
	2,7 - 4,6	2,0 - 3,8	1,6 - 2,8	F008148
	5,5 - 9,7	3,8 - 6,3	2,8 - 5,5	F008152
500	1,7 - 2,8	1,2 - 2,0	1,0 - 1,4	F008146
	2,3 - 4,6	1,7 - 3,4	1,3 - 2,5	F008148
	4,6 - 8,5	3,4 - 6,0	2,5 - 4,5	F008152
550	1,6 - 2,6	1,2 - 1,9	0,8 - 1,3	F008146
	2,2 - 4,2	1,7 - 3,0	1,3 - 2,2	F008148
	4,1 - 6,6	3,0 - 5,1	2,2 - 3,9	F008152
600	1,2 - 2,3	0,9 - 1,6	0,7 - 1,2	F008146
	2,1 - 3,9	1,6 - 3,0	1,2 - 2,2	F008148
	3,9 - 6,0	3,0 - 4,7	2,2 - 4,3	F008152

Push to open mechanizmus

	Nyitásszög			Szín
Front magasság [mm]	75°	90°	110°	Fehér
	Front súlya* [kg]			
300	×	×	1,5 - 2,1	F008148
	×	×	2,1 - 3,0	F008150
	×	×	2,7 - 4,1	F008152
350	2,6 - 3,6	1,7 - 2,5	1,5 - 2,1	F008148
	3,1 - 5,3**	2,1 - 3,2	1,9 - 2,7	F008150
	4,7 - 6,6**	3,0 - 4,0	2,6 - 3,7	F008152
400	2,3 - 3,1	1,3 - 1,9	1,1 - 1,5	F008148
	3,1 - 5,1	1,9 - 3,0	1,5 - 2,5	F008150
	4,3 - 6,6	2,8 - 4,0	2,2 - 3,5	F008152
450	1,8 - 2,6	1,1 - 1,5	1,0 - 1,3	F008148
	2,6 - 4,0**	1,5 - 2,6	1,3 - 2,3	F008150
	3,6 - 5,6**	2,2 - 3,2	2,0 - 2,9	F008152
500	1,6 - 2,3	×	×	F008148
	2,3 - 3,6	1,4 - 2,4	1,2 - 1,7	F008150
	3,3 - 4,9	2,0 - 2,9	1,6 - 2,7	F008152
550	1,5 - 2,1	×	×	F008148
	2,1 - 3,6	1,3 - 2,2	1,2 - 1,7	F008150
	3,1 - 4,6	1,8 - 2,8	1,5 - 2,3	F008152
600	1,4 - 2,0	×	×	F008148
	2,0 - 3,2	1,3 - 1,7	1,2 - 1,5	F008150
	2,7 - 4,2	1,5 - 2,5	1,3 - 2,1	F008152

* A front súlya a fogantyúval együtt

** Ajánlott mágneses Push to open mechanizmus

Front súlyának kiszámítása:

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség
[kg/m³]

Forgácslap	MDF
680	760




Frontrögzítő euro csavarokkal
vagy fa csavarokkal.



Körpuszrögzítő euro csavarokkal
vagy fa csavarokkal.



Állítsa be az emelési erőt lépésekben
egy beállítókulcs segítségével.

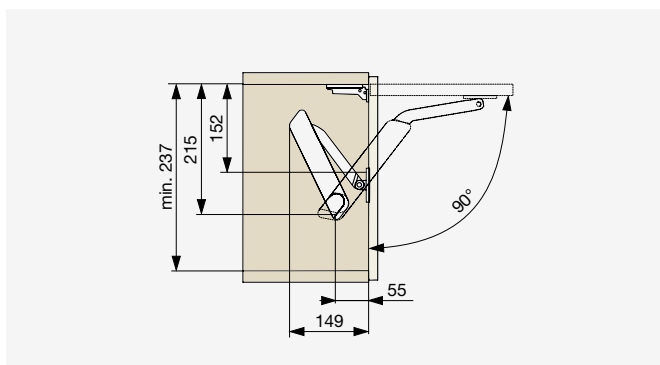

● FREElight - adapterek alumínium kerethez [2 db]



Kód

F008143

A Push to open funkciójú FREElight szerelvényt kombinálni kell Push to open mechanizmussal, például a Riex NK55-tel vagy másokkal.

● MAXI



- Minimalista design
- Akár 27,3 kg ajtó súlya felemelése
- Könnyű ajtó telepítés Clickfixx rendszerrel
- Pozíció-stop funkció
- Könnyű telepítés

A MAXI lift szerelvényt pántokkal kell kombinálni, pl. NC70, NC40 vagy másokkal.

Push to open funkcióhoz javasoljuk a tolómegnyitó Riex NK55 / NK50 használatát.

600 mm-nél szélesebb szekrények esetén mindig használjon 2 szerelvénykészletet. Ebben az esetben a szerelvény terhelési kapacitását össze kell adni.

Front magasság [mm]	Nyitásszög			Kód	Modell
	75°	90°	110°		
	Front súlya emelőnként * [kg]				
300	11,9 - 21,0	9,1 - 15,8	6,8 - 11,6	F008256	C
	15,4 - 27,3	11,9 - 20,8	9,2 - 15,0	F008257	D
400	8,9 - 15,8	6,9 - 11,9	5,1 - 8,7	F008256	C
	11,6 - 20,5	8,9 - 15,6	6,9 - 11,2	F008257	D
500	7,2 - 12,5	5,5 - 9,6	4,0 - 7,1	F008256	C
	9,4 - 16,2	7,2 - 12,5	5,7 - 9,0	F008257	D
600	5,9 - 10,6	4,6 - 7,9	3,3 - 5,9	F008256	C
	7,6 - 13,7	6,0 - 10,4	4,5 - 7,6	F008257	D
700	5,0 - 8,8	3,8 - 6,6	2,9 - 4,8	F008256	C
	6,5 - 11,4	4,9 - 8,7	3,8 - 6,2	F008257	D
800	4,4 - 7,9	3,4 - 5,9	2,6 - 4,3	F008256	C
	5,7 - 10,4	4,4 - 7,8	3,4 - 5,6	F008257	D
900	4,0 - 7,0	3,0 - 5,2	2,3 - 3,8	F008256	C
	5,2 - 9,1	3,9 - 6,9	3,0 - 5,0	F008257	D
1000	3,6 - 6,3	2,7 - 4,7	2,0 - 3,5	F008256	C
	4,6 - 8,2	3,6 - 6,2	2,7 - 4,5	F008257	D

* A front súlya a fogantyúval együtt

Front súlyának kiszámítása:

Vastagság [m] × Szélesség [m] × Hossz [m] × Anyagsűrűség = Ajtó súlya [kg]

Anyagsűrűség
[kg/m³]


Forgácslap	MDF
680	760



○ Fehér
Modell C



● Fekete
Modell D

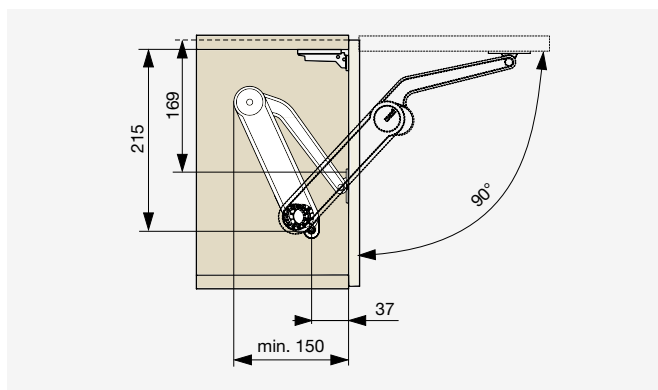


● MAXI Up



Tető mélység D [mm]	Tető súlya 1 MAXI Up [kg]	Kód	Nyitásszög
400	5,2 - 9,4	1× F008259	75°
500	4,3 - 7,5		
600	4,0 - 6,7		
400	10,4 - 18,8	2× F008259	
500	8,6 - 15,0		
600	8,0 - 13,4		

600 mm-nél szélesebb szekrények esetén mindig használjon 2 MAXI Up szerelvényt. A MAXI Up lift szerelvényt pántokkal kell kombinálni, például F000001 típusúval.

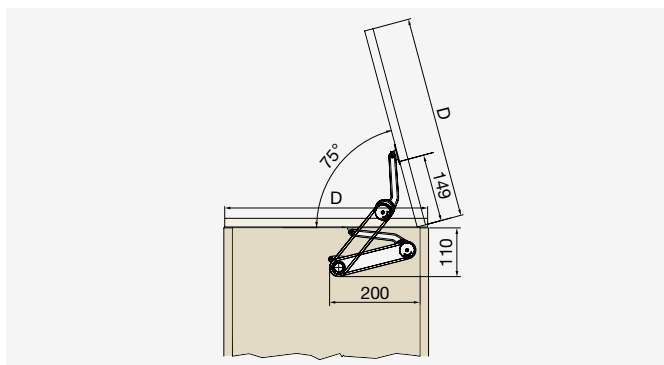

● Korpusrögzítő



Kód

F010347

● Frontrögzítő



Kód

F010348

● DUO



- 3 nyitási szög - 75°, 90°, 110°
- Ajtó magassága max. 500 mm
- Ajtó súlya max 6 kg
- Min. szekrény mélység 135 mm
- Telepítés a jobb vagy bal oldali falra
- Alkalmazások fel- és lenyíló ajtókon
- Pozíció-stop funkció
- 200 ciklus után javasolt meghúzni az csavart


A készlet tartalmazza:

- 1 szerelvény
- 1 korpuszrögzőtő
- 1 frontrögzőtő


A DUO szerelvényt pántokkal kell kombinálni, pl. NC70, NC40 vagy másokkal.

Push to open funkcióhoz ajánljuk a Riex NK55 / NK50 mechanizmust - 15 oldal



Nyitásszög	Kód
75°, 90°, 110°	F008075

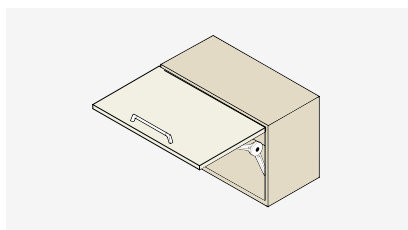

Felnýtású alkalmazás

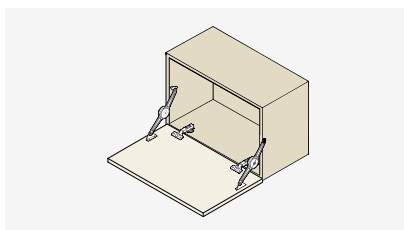

Lenýtású alkalmazás

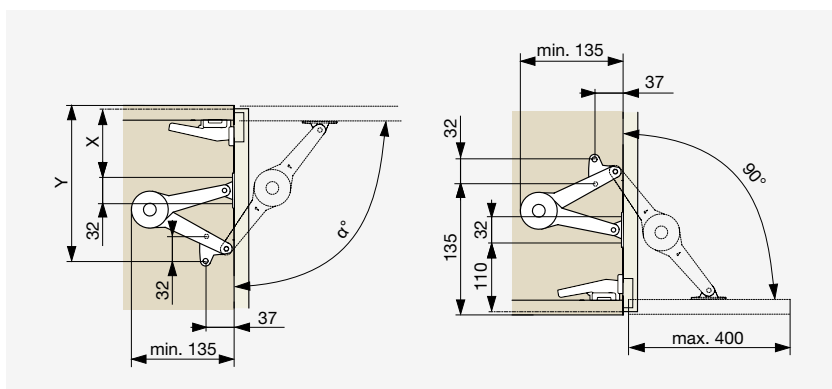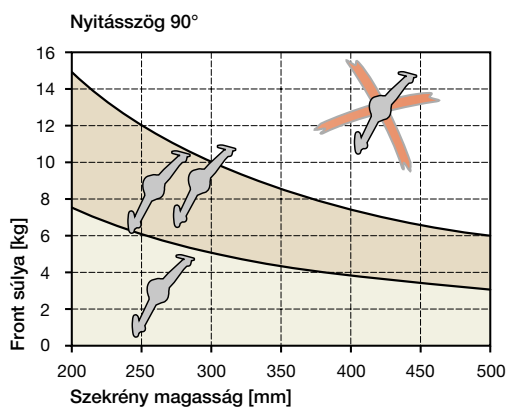**Szerelési méretek**

Nyitásszög α	X [mm]	Y [mm]
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128






Fogantyúk, gombfogantyúk, profilfogantyúk és fogasok






➤ RiexTouch XH63 fogantyú

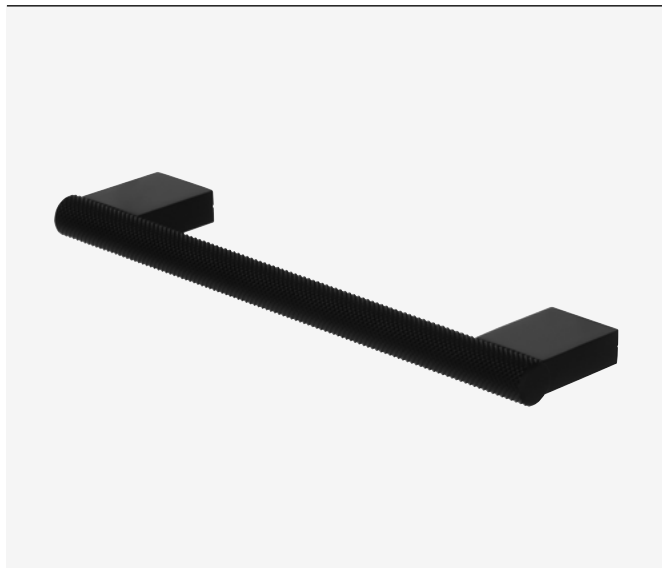

● Matt arany

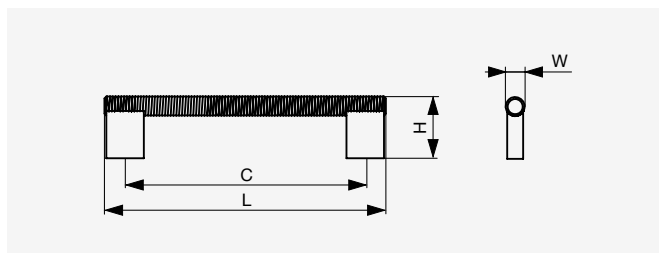

● Matt fekete

Méret C [mm]	Matt fekete	Matt arany	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F008313	F008319	118	32,5	10
128	F008314	F008320	150		
160	F008315	F008321	182		
224	F008316	F008322	246		
320	F008317	F008323	342		

➤ RiexTouch XH08 fogantyú



● Matt króm


● Matt nikkel

● Polírozott arany

● Polírozott króm




● Rozsdamentes acél utánpótlás

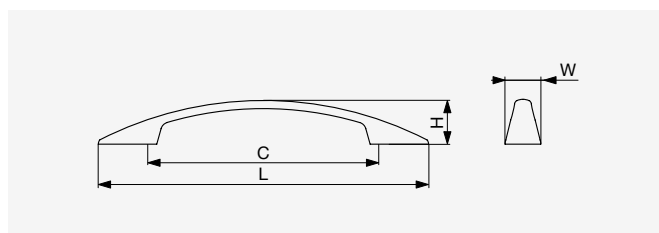



● Szálcsiszolt nikkel

Méret C [mm]	Szálcsiszolt nikkel	Matt króm	Matt nikkel	Polírozott arany	Polírozott króm	Rozsdamentes acél utánpótlás	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F002232	F002226	F002228	F002230	F002224	F007685	154	23	21
128	F002233	F002227	F002229	F002231	F002225	F007686	186		

⊕ RiexTouch XH03 fogantyú

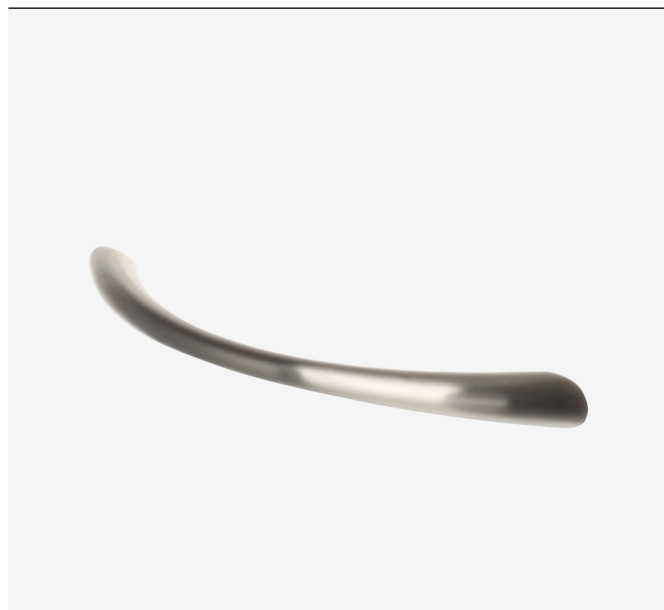


● Matt nikkelt

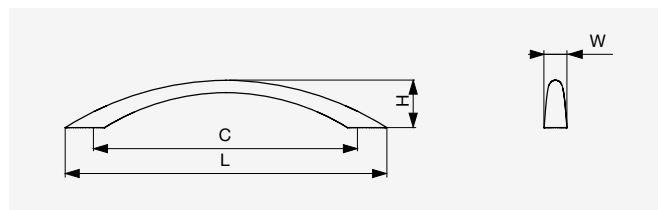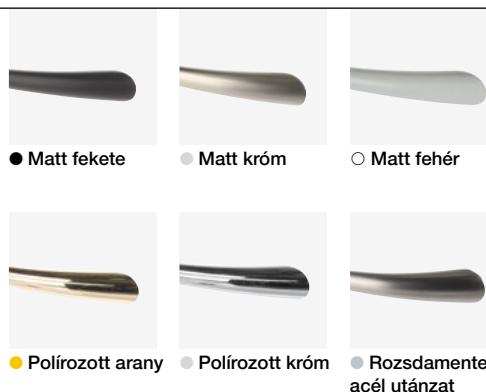


Méret C [mm]	Matt nikkelt	Matt fekete	Matt króm	Matt fehér	Polírozott arany	Polírozott króm	Rozsdamentes acél utánzat	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F001736	F001740	F001734	F001742	F001738	F001732	F007551	112	27,5	10,5
128	F001737	F001741	F001735	F001743	F001739	F001733	F007552	145	27,5	12

⊕ RiexTouch XH35 fogantyú

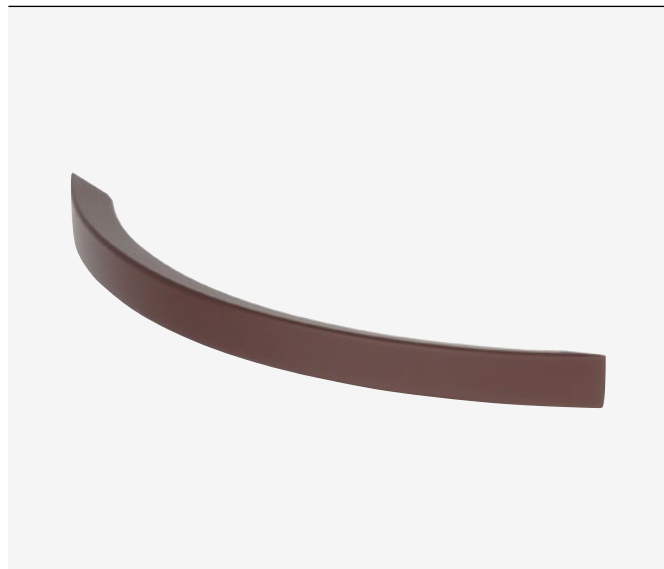

● Matt burgundivörös

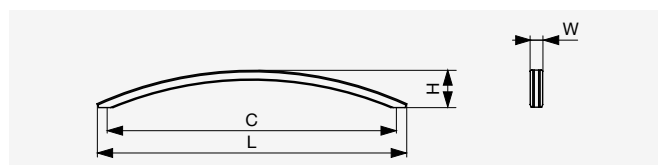

Méret C [mm]	Matt burgundivörös	Matt zöld	Rozsdamentes acél utánzat	Eloxált alumínium	Szálcsiszolt arany	Matt fekete	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F008334	F008339	x	x	x	x	116	34	11
128	F008335	F008340	F002167	F002158	F002161	F002164	148		
160	F008336	F008341	F002168	F002159	F002162	F002165	182		
192	F008337	F008342	x	x	x	x	278		
224	F008338	F008343	x	x	x	x	244		
256	x	x	F002169	F002160	F002163	F002166	276		

➤ RiexTouch XH70 fogantyú




● Matt zöld



● Matt burgundivörös

● Matt fekete

○ Matt fehér

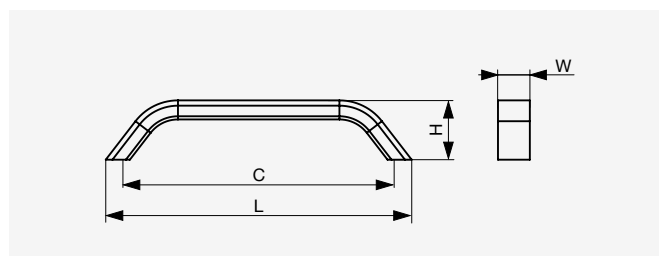

Méret C [mm]	Matt zöld	Matt burgundivörös	Matt fekete	Matt fehér	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F008350	F008344	F008353	F008347	112	28	15
128	F008351	F008345	F008354	F008348	144		
160	F008352	F008346	F008355	F008349	176		


➤ RiexTouch XH64 fogantyú



● Matt fekete





● Matt zöld

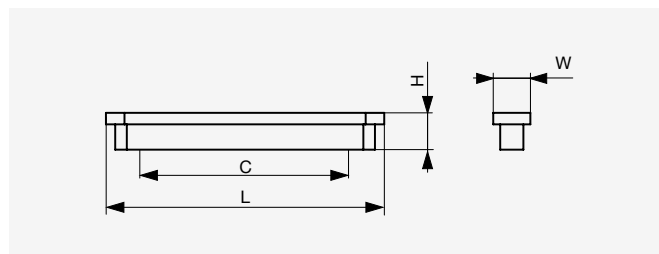

Méret C [mm]	Matt fekete	Matt zöld	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
32	F008324	F008329	56	16	16
64	F008325	F008330	88		
96	F008326	F008331	120		
128	F008327	F008332	152		
160	F008328	F008333	184		

● RiexTouch XH06 fogantyú

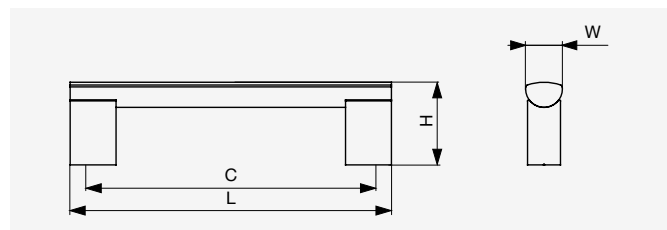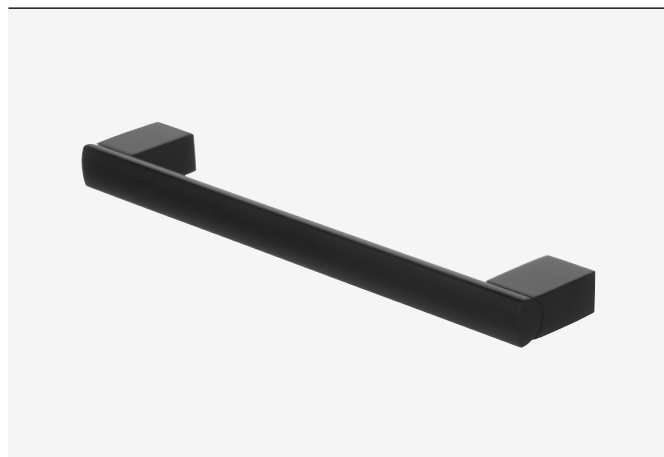

● Matt fekete

Méret C [mm]	Matt fekete	Eloxált alumínium	Szálcsiszolt nikkell	Polírozott króm	Rozsdamentes acél utánszat	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
96	F007298	F001256	F001271	F001301	F001286	108	36	16
128	F007299	F001257	F001272	F001302	F001287	140		
160	F007300	F001258	F001273	F001303	F001288	172		
192	F007301	F001259	F001274	F001304	F001289	204		
224	F007302	F001260	F001275	F001305	F001290	344		
256	F007303	F001261	F001276	F001306	F001291	268		
288	F007304	F001262	F001277	F001307	F001292	300		
320	F007305	F001263	F001278	F001308	F001293	332		
384	F007306	F001264	F001279	F001309	F001294	396		
448	F007307	F001265	F001280	F001310	F001295	460		
480	F007308	F001266	F001281	F001311	F001296	492		
544	F007309	F001267	F001282	F001312	F001297	556		
672	F007310	F001268	F001283	F001313	F001298	684		
736	F007311	F001269	F001284	F001314	F001299	748		
768	F007312	F001270	F001285	F001315	F001300	780		

➤ RiexTouch XK15 gombfogantyú




● Szálcsiszolt nikkel



● Matt króm



● Matt nikkel

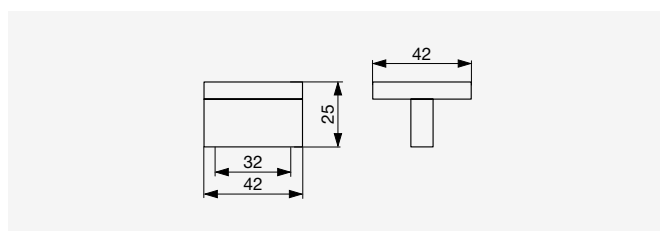Szálcsiszolt
nikkel

F002259


Matt
króm

F002260

Matt
nikkel

F007555


➤ RiexTouch XK08 gombfogantyú

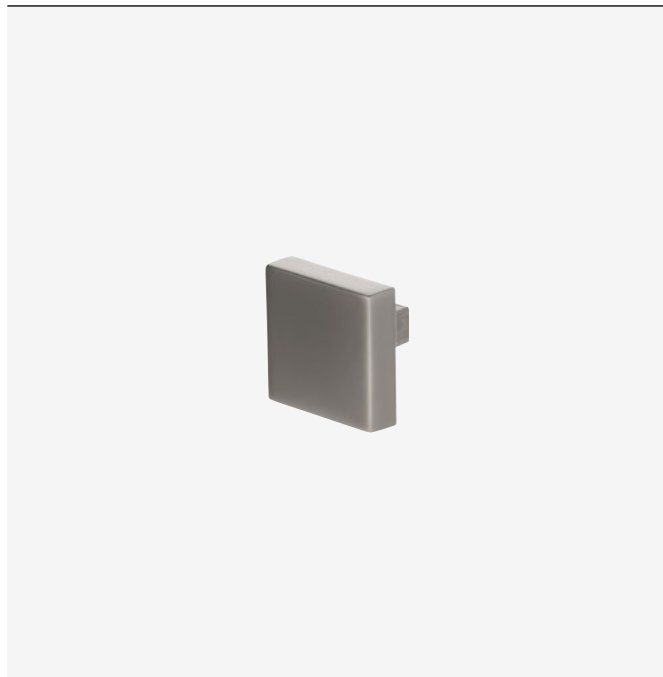

● Matt króm

● Polírozott
króm

● Matt nikkel

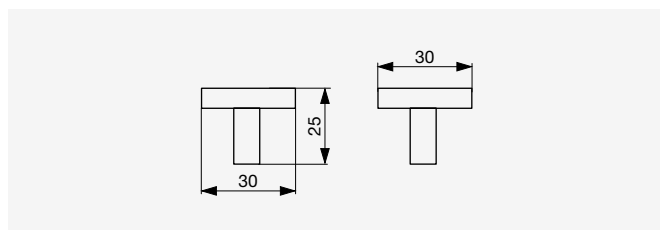Matt
króm

F002249


Polírozott
króm

F002248

Matt
nikkel

F007553


⊕ RiexTouch XK14 gombfogantyú

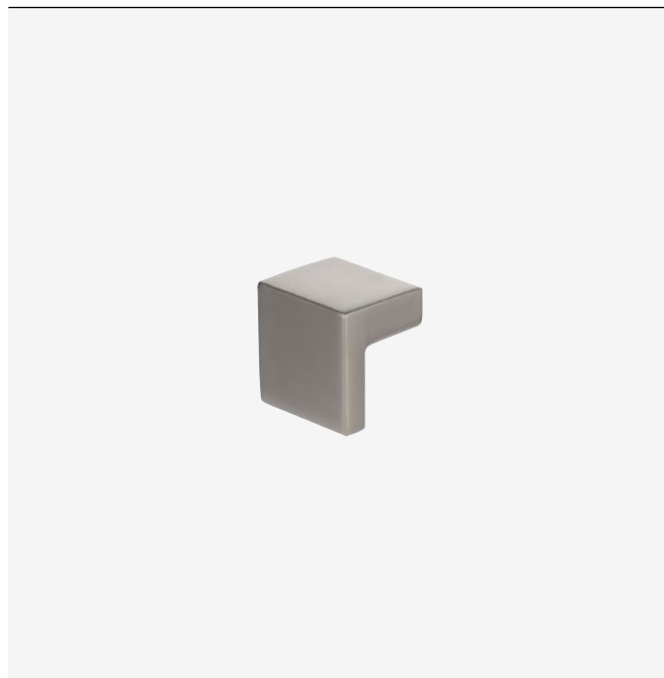

● Matt króm

● Szálcsiszolt
nikkel● Polírozott
króm

● Matt nikkel

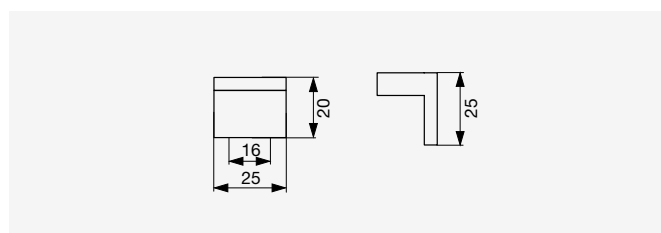

Matt króm	Szálcsiszolt nikkel	Polírozott króm	Matt nikkel
F002258	F002256	F002257	F007554


⊕ RiexTouch XH63 gombfogantyú



● Matt fekete



● Matt arany

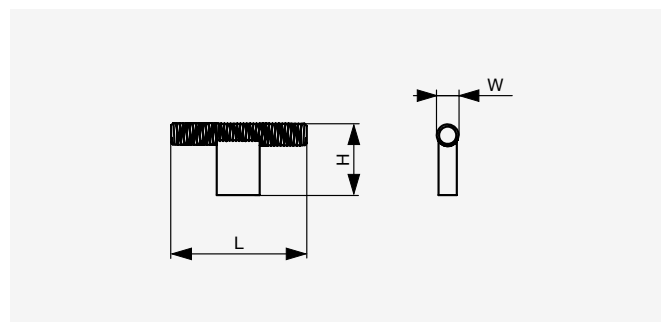

Matt fekete	Matt arany	Méret L [mm]	Méret H [mm]	Méret W [mm]
F008312	F008318	60	32,5	10

RiexTouch XV44 fogas






○ Matt fehér



● Szálcsiszolt nikkel



● Polírozott króm



● Matt fekete

Matt fekete	Matt fehér	Polírozott króm	Szálcsiszolt nikkel
F008287	F008285	F008286	F008284

RiexTouch XV45 fogas






○ Matt fehér



● Polírozott króm



● Szálcsiszolt nikkel




● Matt fekete

Matt fekete	Matt fehér	Polírozott króm	Szálcsiszolt nikkel
F008291	F008289	F008290	F008288

● RiexTouch XV38 fogas




● Matt nikkell

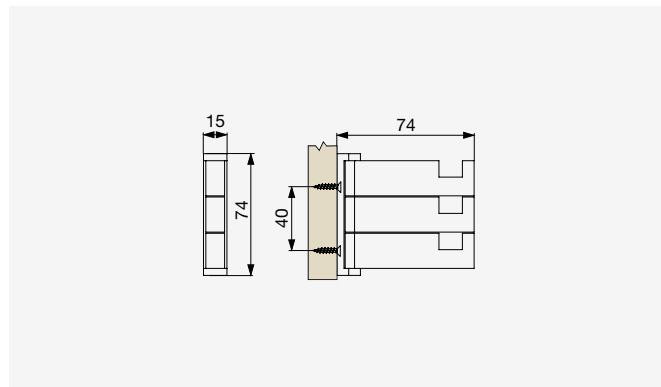● Polírozott
króm● Rozsdamentes
acél utánszat

Matt nikkell	Polírozott króm	Rozsdamentes acél utánszat
F002644	F002643	F007556

● RIEX furatsablon fogantyúkhöz

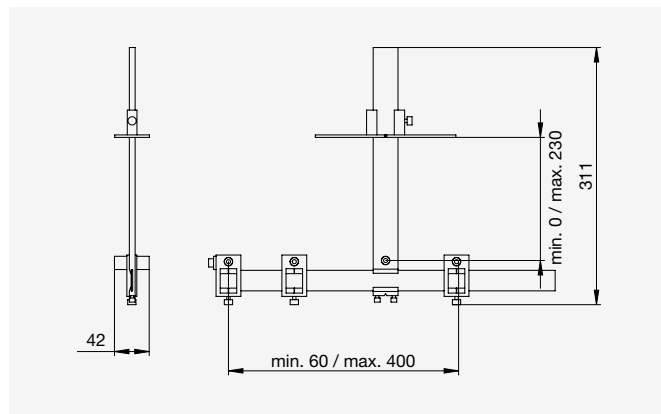

Típus	Kód
Fogantyúkhöz	F008292



Konyhai vasalatok

▲ TERMÉKCSOPORTOK



Riex konyhai szorterek és kukák

Fedezze fel olasz gyártású konyhai szortereinket. Hatékony szervezésre tervezve, ezek a termékek funkcionalitást és elegáns stílust ötvöznek. Válasszon több színopció közül, hogy feldobja konyhája megjelenését. Tapasztalja meg az olasz design kiválóságát még ma, és emelje otthona szervezettségét.


Csoportok, ahol megtalálhatóak termékeink:

- Kihúzható szorterek csúszóval
- Kihúzható szorterek és kosarak
- Belső szorterek fiókokba



Kihúzható szorterek sínekkel

● Riex GN88 szerterek sínekkel, antracit



- Teljes térfogat akár 80 literig
- 3 magasság közül választható: 529, 485 és 320 mm
- Teljes kihúzású sínek, csillapított záródással
- Alkalmas szekrényekhez, aminek oldalvastagsága 16 - 19 mm
- Fém fedő, ideális szivacsok és kesztyűk elhelyezésére

Csomag tartalma:

- Szeméttárolók fedőkkel
- Keret
- Pár csúszó
- Telepítési útmutató



① F007623




① F007624



① F007625

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007623	485
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007624	320
	2×40	F007625	529

Riex GN87 szorterek sínekkel, antracit



- Elérhető szélességek: 300, 400, 450, 500, 600 mm
- Teljes térfogat akár 80 l
- Fedővel felszerelt tárolók
- Teljes kihúzású sínek csillapított záródással
- 3 magasság választható: H506, H463 és H304 mm
- Megfelelő szekrényekhez 16 - 19 mm oldalvastagsággal
- Fém keret műanyag oldalakkal. Fém középső tartók.

Csomag tartalma:

- Kukák fedőkkel
- Keret
- Sínek
- Telepítési útmutató



① F007626 [300]



① F007628 [450]



① F007627 [400]



① F007629 [500]

Szekrény szélessége - W [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
300	1 × 40	F007626	506
400	2 × 29	F007627	463
450	2 × 29	F007628	463
500	2 × 40	F007629	506




① F007631 [600]



① F007632 [600]

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007630	463
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007631	304
	2×40	F007632	506

⊕ Riex fix fedők / polcok a GN87-hez, antracit

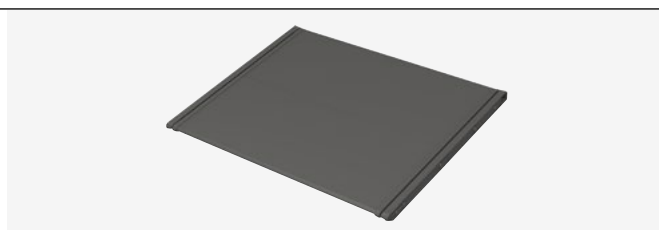

① Műanyag verzió




① Fém verzió

Szekrény szélessége [mm]	Anyag	Kód
300	Műanyag	F008276
	Fém	F008281
400	Műanyag	F008275
	Fém	F008280
450	Műanyag	F008274
	Fém	F008279
500	Műanyag	F008273
	Fém	F008278
600	Műanyag	F008272
	Fém	F008277

TERMÉKCSOPORTOK

Riex GN86 szorterek dupla falú sínekkel történő szereléshez, antracit



- Szorter normál [nem vékony] dupla falú fiókokhoz
- Univerzális megoldás különböző típusú fiókokhoz

Csomag tartalma:

- Tárolók fedőkkel
- Keret
- Telepítési útmutató

① A teljes szett teljes eléréséhez használja a dupla falú csúszókat 500 mm vagy 450 mm hosszban és a magasság ± 86 mm lehet. például: NX40 - F000441 vagy F000440.



① F007633




① F007634



① F007635

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
600	$2 \times 29 + 2 \times 8$	F007633	463
	$2 \times 17 + 2 \times 8$	F007634	298
	2×40	F007635	506

Riex fix fedők / polcok a GN86-hoz, antracit




① F008272



① F008277

Szekrény szélessége [mm]	Anyag	Kód
600	Műanyag	F008272
	Fém	F008277

❶ Riex GN09 fiókba építhető szorter, antracit



- A tálcat a tárolókkal egyszerűen a fiók aljára helyezik
- Nagy térfogatú tároló akár 26 literig
- Ideális megoldás a mosogató alatti fiókba

A tárolók csomagja tartalmazza:

- Tárolókat fedővel

A tálca csomagja tartalmazza:

- Alsó tálcat

❷ A talp külön vásárolható meg.



❶ F007654 + F007655



❶ F007656 + F007657



❶ F007658 + F007660




❶ F007659 + F007660

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Tároló kód	Tálca kód	Telepítési kód magassága H min [mm]	Tálca szélessége W min / W max [mm]
900	2 × 26 + 1 × 11	F007654	F007655	280	730 / 840
700 / 800	1 × 26 + 2 × 11	F007656	F007657		580 / 740
600	1 × 26 + 1 × 11	F007658	F007660	212	429 / 540
600	1 × 26 + 1 × 11	F007659			

TERMÉKCSOPORTOK

Riex GN52 szorterek csúszókkal, alsó telepítéssel, antracit



- Alapmodell a szekrény aljára történő telepítéshez
- Nem automatikusan kihúzható
- Könnyen telepíthető
- Összeszerelt és készen áll a telepítésre

Csomag tartalma:

- Tárolók
- Keret tetővel és csúszókkal
- Telepítési útmutató



① F007640




① F007641



① F007642

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
300	1 × 40	F007640	537
	1 × 30	F007641	400
	3 × 10	F007642	400

❶ Riex GN58 szorterek alsó kihúzású rendszerrel



- Alapmodell fenékre történő telepítéshez
- Kézzel húzható ki
- Különböző színek

Csomag tartalma:

- Tárolók tetővel
- Keret az alsó rendszerrel
- Telepítési útmutató



❶ F007643



❶ F007646



❶ F007644



❶ F007647




❶ F007645

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Szín	Kód	Telepítési kód magassága [mm]
300	2 × 7,5	Fehér	F007643	360
		Világos szürke	F007644	
	1 × 16	Fehér	F007645	
		Világos szürke	F007646	
		Szürke + rozsdamentes acél	F007647	

TERMÉKCSOPORTOK

Riex GN50 szorterek automatikus kihúzó rendszerrel, kvarc szűrke



- Egyszerű, de okos megoldás automatikus kihúzással
- 2 magasság és térfogat

Csomag tartalma:

- Tárolók
- Keret tetővel és az alsó szerelésű csúszókkal
- Telepítési útmutató

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
450	2 × 21	F007648	433
	2 × 16	F007649	372

Riex GN37 szorterek



- Egyszerű kerek modell automata nyitófedővel
- Rozsdamentes acél vagy műanyag burkolat

Csomag tartalma:

- Tároló
- Telepítéshez szükséges keret
- Telepítési útmutató



F007650




F007652



F007651




F007653



Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Szín	Kód	Telepítési kód magassága [mm]
400	13	Szürke + rozsdamentes acél	F007650	400
		Fekete + rozsdamentes acél	F007651	
		Fehér	F007652	
		Szürke	F007653	

Kihúzható szorterek és kosarak

❶ Riex GN57 szorterek alsó sínekkel, szürke

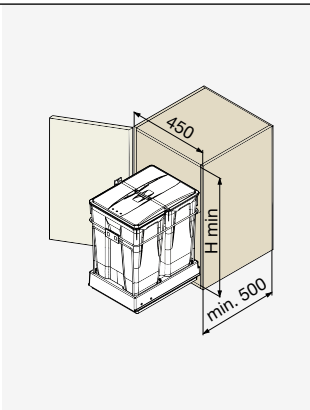

- Egyszerű, de masszív megoldás alsó csúszókkal
- Frontrögzítők opcionálisan választhatók
- Többcélu tároló, felakasztható a konyhaszekrény ajtajára - munkalap alá

Csomag tartalma:

- Tárolók tetőkkel
- Keret az alsó rögzített csúszókkal
- Telepítési útmutató



❶ F007636



❶ F007637

Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága - minimális H [mm]
450	2 × 35	F007636	600
	2 × 30	F007637	518

❶ Riex GN57 szorter többcélu tároló, szürke



❶ F007639



Kód	Kiegészítő típusa
F007639	Többcélu tároló 5 literes szürke színben zöld fedéllel

❶ Riex GN57 szorter frontrögzítő




❶ F007638

Kód	Kiegészítő típusa
F007638	Frontrögzítő ajtóra

Mosókonyha és fürdőszobai felszerelések

❶ Riex GN76 szennyesruha kosarak, dupla falú csúszókkal történő szereléshez, fehér



- Univerzális megoldás különböző fiók típusokhoz
- Teljesen fehér

Csomag tartalma:


- Tárolók
- eret a telepítéshez a dupla falú csúszókhoz
- Telepítési útmutató



❶ A teljes szett eléréséhez használjon dupla falú csúszókat, 500 mm hosszban és ± 86 mm magasságban. Például: NX40 - F000441

Szekrény szélessége - W [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága [mm]
600	2 × 40	F007679	506
	1 × 50	F007680	
450	1 × 50	F007681	
400	1 × 40	F007682	

❷ Riex GN77 szögben nyitható szennyes kosarak, fehér



- Az összes kiegészítő elérhető
- A pántok és a nyitó mechanizmusok külön kaphatóak

Csomag tartalma:

- Tárolók fémkereettel

Az ajtót 2 pánttal és nyitó mechanizmussal kell rögzíteni.

- Ajánlott teljes ráütődésű pántok például F000001 vagy F000058
- Ajánlott nyitó mechanizmus F008075




Szekrény szélessége [mm]	Tárolók térfogata [l]	Kód	Telepítési kód magassága [mm]
450	1 × 50	F007683	504
500	1 × 40	F007684	


❶ Riex GM04 és GM05 mosogató alatti betétek




- Védőtok a mosogató alatti fiók aljának vágásánál
- Két mélységben elérhető, oldalsó/előtti tálcákkal felszerelve
- Az összes modell antracit és fehér színben is elérhető



❶ F007707




❶ F007674




❶ F007675




❶ F007678

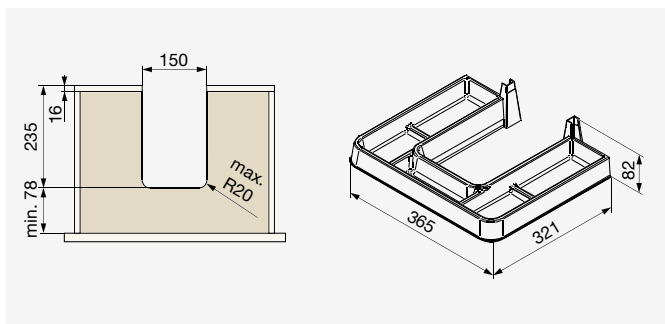


❶ GM04 [L] - F007673, F007707

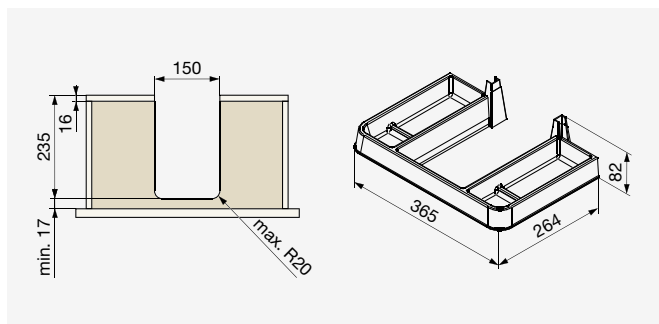

❶ GM04 [S] - F007674, F007708

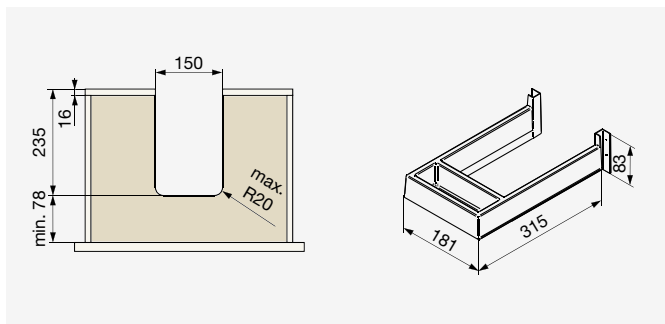

❶ GM05 [L] - F007675, F007677

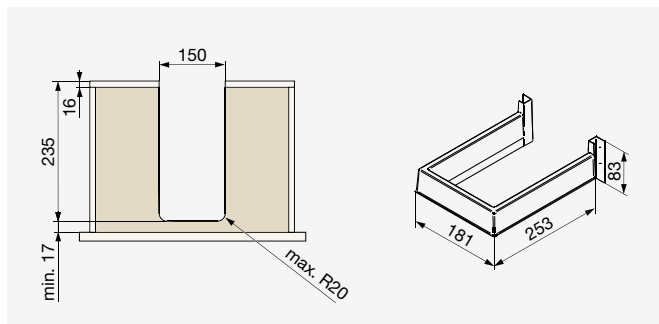


❶ GM05 [S] - F007676, F007678

Modell	Szekrény szélessége [mm]	Min fiók mélység [mm]	Szín	Kód
GM04	500	350 [L]	Fehér	F007673
			Antracit	F007707
		270 [S]	Fehér	F007674
			Antracit	F007708
GM05	300	350 [L]	Fehér	F007675
			Antracit	F007677
		270 [S]	Fehér	F007676
			Antracit	F007678


Riex GM22 evőeszköztartó tálcák, antracit




- Okos evőeszköztartó tálca megoldás
- Javasoljuk egy tapadásmentes betét hozzáadását az evőeszköz tálcák melletti szabad területhez
- A lehetőségek függetlenek a fiók szélességétől
- Elővágva 474 mm hosszra - a leggyakrabban használt mélység a 500 mm-es fiókoknál
- Oldalverziók lehetségesek a fiók bal vagy jobb oldalához

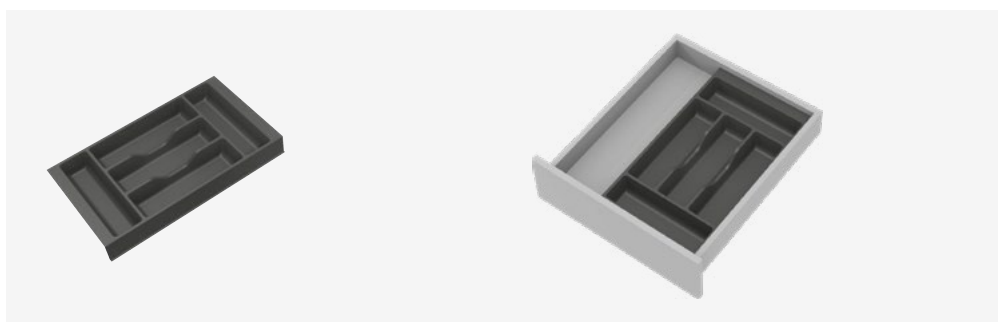


① F007661 - mindkét oldalra elhelyezhető a fiókban




① F007661

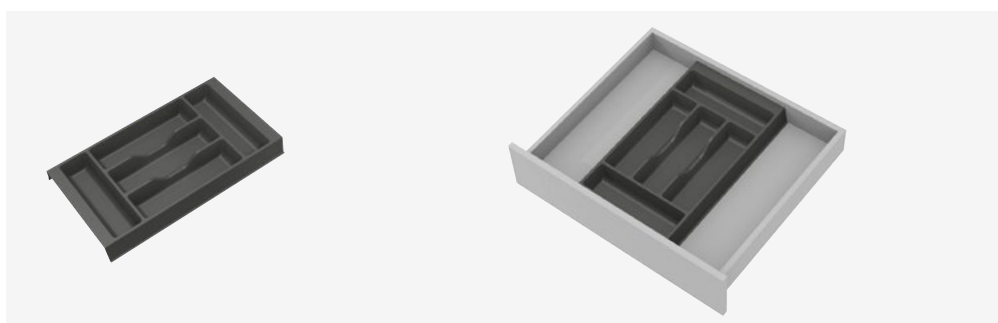


① F007662 - elhelyezhető a fiók közepén




① F007662

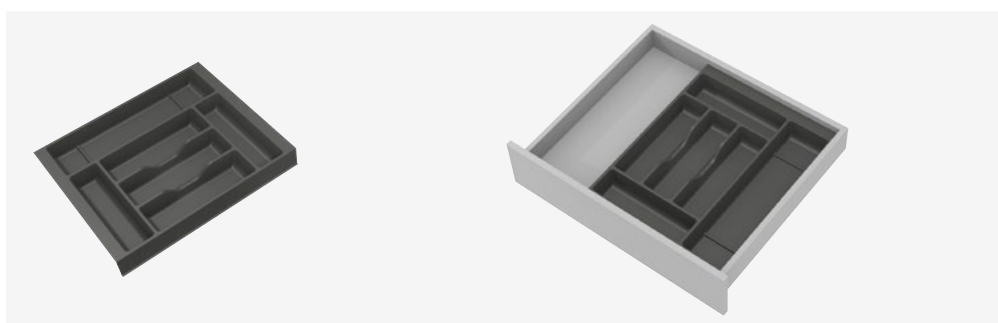


① F007663 - mindkét oldalra elhelyezhető a fiókban



① F007663

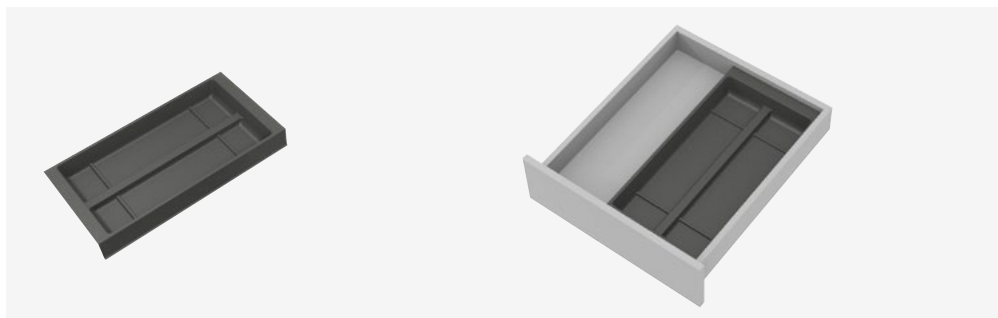

① F007661 - mindkét oldalra elhelyezhető a fiókban



① F007664


Evőeszköztartó szélessége [mm]	Pozíció	Kód	Mélység
266	Szélső [jobbos vagy balos]	F007661	420 - 474
278	Központi	F007662	
376	Szélső [jobbos vagy balos]	F007663	
240	Szélső [jobbos vagy balos]	F007664	

① Javasoljuk kiegészíteni egy tapadásmentes betéttel, pl. F003490


① Alkalmazási példa - Lehetséges az összes evőeszköztartó tálca kombinálása az ideális kombinációhoz. Például F007663 + F007662 + F007664.



🔍 Kiegészítők a GM22 evőeszköztartó tálcákhoz

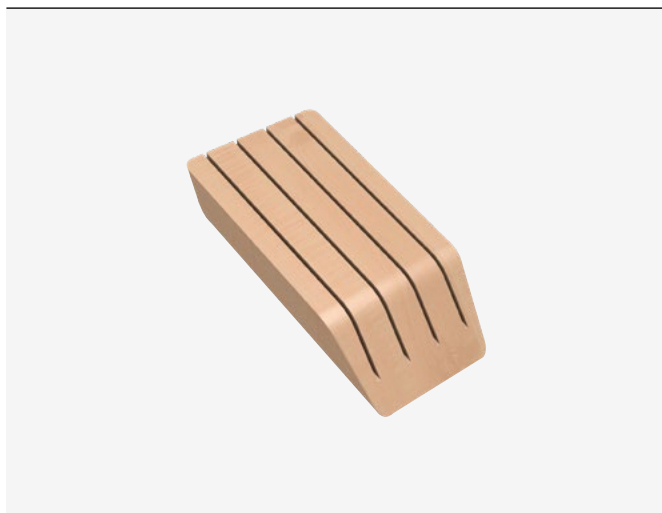

① F007665

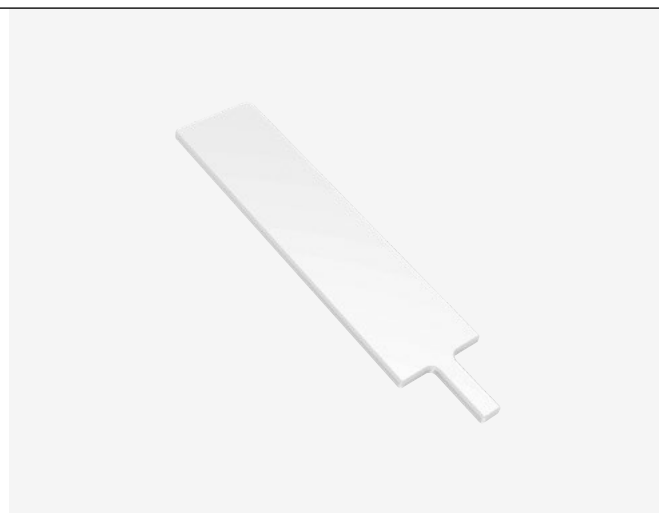


① F007666

Kód	Kiegészítő típusa	Termékhez
F007665	Kés tartó [fa]	F007663; F007664
F007666	Vágódeszka	F007664

Szellőzőrácsok és szellőzőkarikák

● Riex GV44 alumínium szellőzőrács

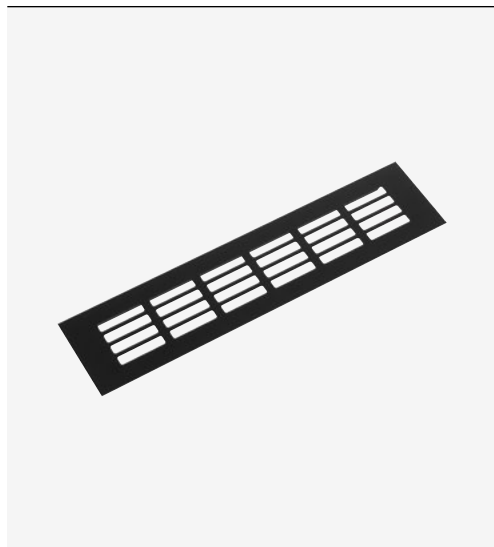


● Eloxált alumínium



● Rozsdamentes acél utáncát



○ Fehér

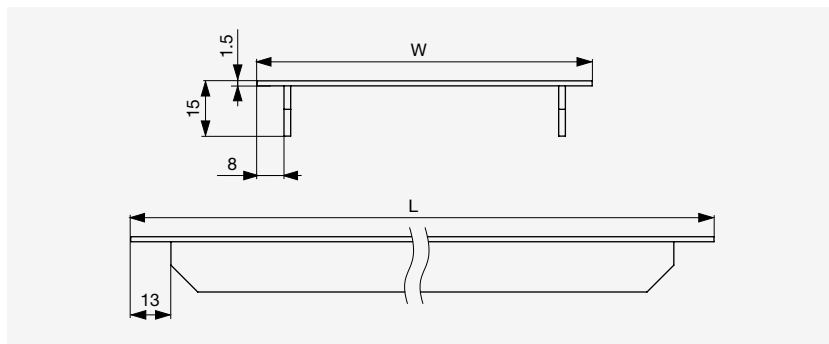

● Matt fekete

Szélesség W [mm]	Hosszúság L [mm]	Matt fekete	Eloxált alumínium	Rozsdamentes acél utáncát	Fehér
60	250	F007363	F000951	F000974	F000997
	400	F007364	F000952	F000975	F000998
	500	F007365	F000953	F000976	F000999
	600	F007366	F000954	F000977	F001000
	800	F007367	F000955	F000978	F001001
	1000	F007368	F000956	F000979	F001002
80	250	F007369	F000957	F000980	F001003
	400	F007370	F000958	F000981	F001004
	500	F007371	F000959	F000982	F001005
	600	F007372	F000960	F000983	F001006
	800	F007373	F000961	F000984	F001007
	1000	F007374	F000962	F000985	F001008
100	250	F007375	F000963	F000986	F001009
	400	F007376	F000964	F000987	F001010
	500	F007377	F000965	F000988	F001011
	600	F007378	F000966	F000989	F001012
	800	F007379	F000967	F000990	F001013
	1000	F007380	F000968	F000991	F001014
150	400	F007381	F000969	F000992	F001015
	500	F007382	F000970	F000993	F001016
	600	F007383	F000971	F000994	F001017
	800	F007384	F000972	F000995	F001018
	1000	F007385	F000973	F000996	F001019





Gardrób vasalatok




Riex VT24 ovális ruhásszekrény rúd, 30 × 15 mm




Szín	Anyagvastagság [mm]	Hossz [mm]	Kód	Anyag
Króm	0,7	556	F008609	Fém
		656	F008610	
		756	F008611	
		856	F008612	
		956	F008613	
		1056	F008614	
		1156	F008615	
		3000	F001096	
Matt fekete	0,7	3000	F001099	
		556	F010328	
		656	F010329	
		756	F010330	
		856	F010331	
		956	F010332	
		1056	F010333	
		1156	F010334	
Fehér	1,0	3000	F001100	
			F001097	
Matt nikkel	0,7	3000	F008623	

Riex VT24 / VT14 ovális rúdtartó, 30 × 15 mm

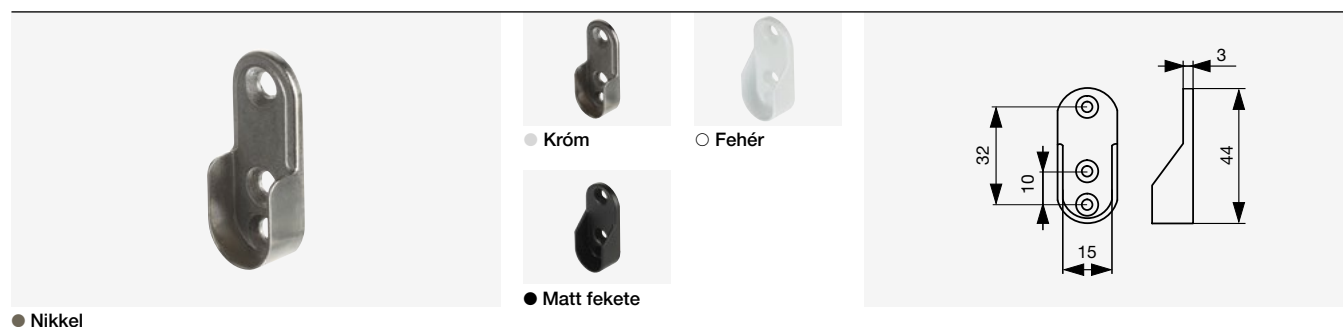


Szín	Kód	Anyag	Szerelés
Nikkel	F001117	Fém	Oldalra
Nikkel	F001118		
Króm	F001119	Cink	
Fehér	F001120		
Matt fekete	F001121		

Riex VT23 kerek akasztórúd, átmérő 25 mm

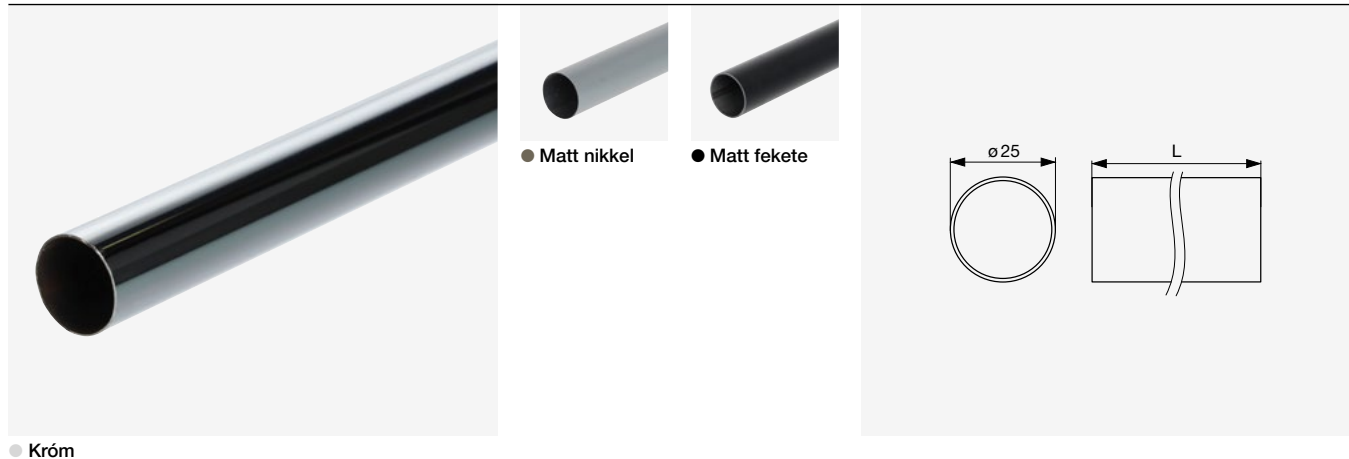



Szín	Anyagvastagság [mm]	Hossz [mm]	Kód	Anyag
Króm	0,7	562	F008616	Fém
		662	F008617	
		762	F008618	
		862	F008619	
		962	F008620	
		1062	F008621	
		1162	F008622	
		3000	F004988	
	1,0	3000	F004989	
Matt nikkel	0,7		F008624	
Matt fekete			F008625	

Riex VT23 Kerek rúd tartó, Átmérő 25 mm

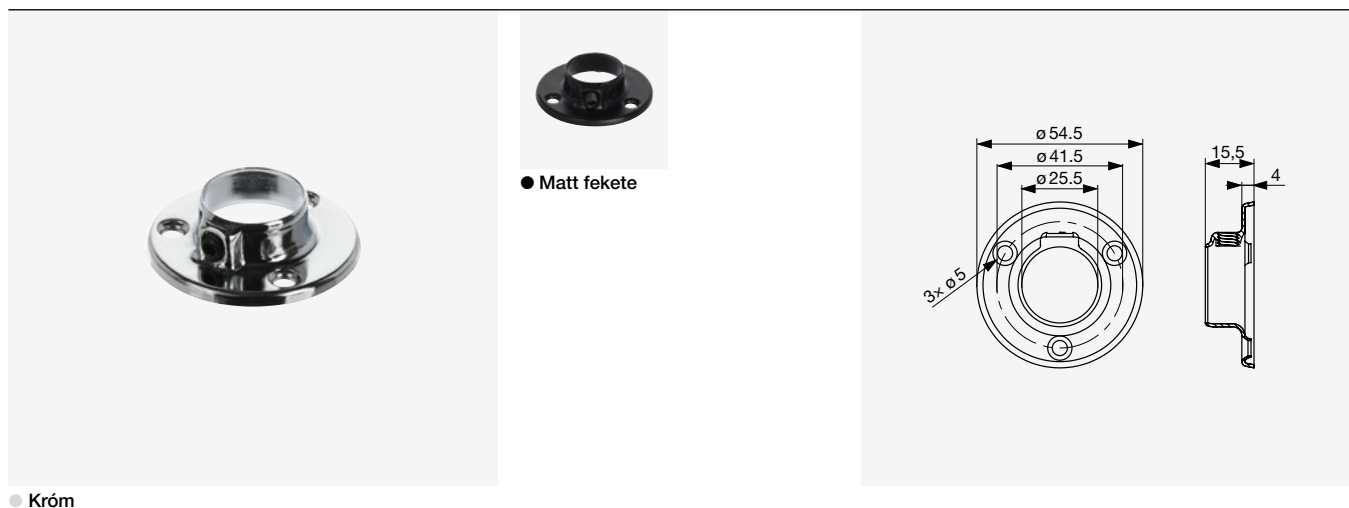

Szín	Kód	Anyag	Szerelés
Króm	F005026	Fém	Oldalra
Matt fekete	F008626		

● Riex VX34 négyzet alakú akasztórúd

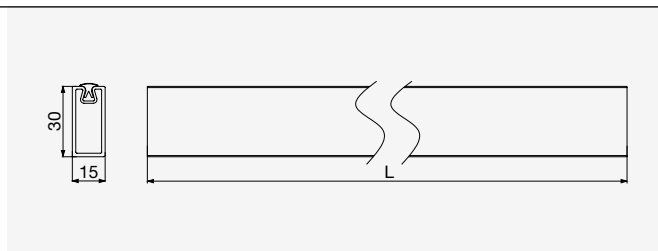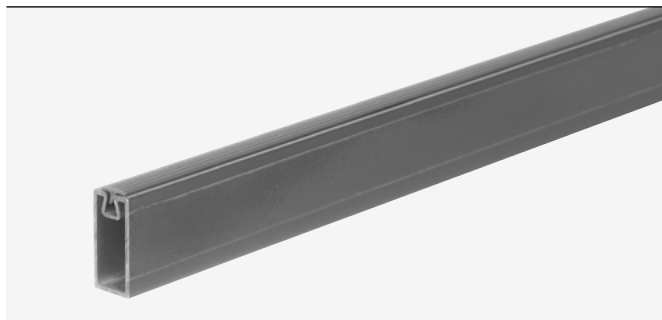

- Alumínium rúd
- Sötétszürke szín

Hossz L [mm]	Kód	Szélesség [mm]	Magasság [mm]
1000	F000596	15	30
3000	F008629		






Világítás és elektromos berendezések


▲ TERMÉKCSOPORTOK



⊕ Riex EL59 teljesítmény 12 W/m, nagyon magas hatékonyság

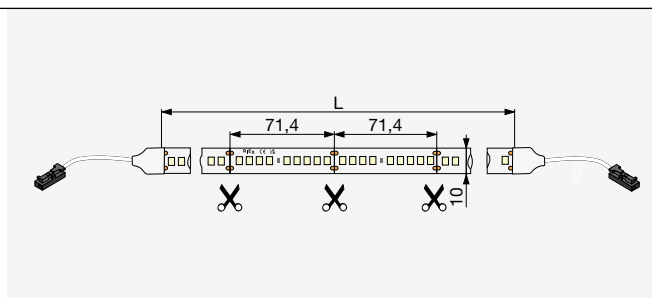


⊙ L = 5 m, modul 9 diódával




- Nagyon magas hatékonyságú LED szalag 170 lm/W teljesítménnyel
- Energiatakarékos mégis maximális fényteljesítmény nyújt.
- Sűrűn elhelyezett dióda teszi teljebb a fényvonalat, és láthatatlanná a fény pontokat eredményez az opál/ fekete borítású profilokon 13.25 - 13.36 oldalon [Katalógus 2022]
- Mindkét oldalon MINI csatlakozókkal ellátott kábelek a gyorsabb alkalmazás érdekében

Fehér színhőmérséklet	Tekercs 5 m	Színhőmérséklet [K]	Fénykibocsátás [lm/m]	Diódák/m	CRI Ra
Meleg	F008643	3000	1740	126	90
Semleges	F008644	4000			

⊕ Riex EL65 teljesítménye 12 W/m, teljes spektrum

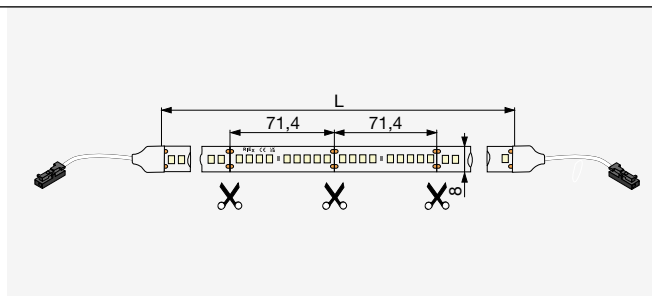

⊙ L = 5 m, modul 9 diódával




- LED szalag teljes spektrummal, minimalizált kék fénykibocsátással
- Ajánlott érzékeny embereknek, hálószobákhoz, nappalikhoz stb.
- Magas fényminőség csökkenti a torzított színérzékelést
- Magas mennyiségű dióda teszi teljebb a fényvonalat és láthatatlan fény pontokat opál / fekete borítással a profilokon 13.25 - 13.36 oldalon [Katalógus 2022]
- Mindkét oldalon MINI csatlakozókkal ellátott kábelek a gyorsabb alkalmazás érdekében

Fehér színhőmérséklet	Tekercs 5 m	Színhőmérséklet [K]	Fénykibocsátás [lm/m]	Diódák/m	CRI Ra
Meleg	F008645	3000	1440	126	90
Semleges	F008646	4000			


Tápegység - lásd 13.14 - 13.16 oldalakat [Katalógus 2022].

A kiterjesztett garancia az alumínium profilokba történő beszerelésre és a javasolt tápegységek használatára vonatkozik.

⦿ Riex EL72 teljesítménye 9 W/m COB

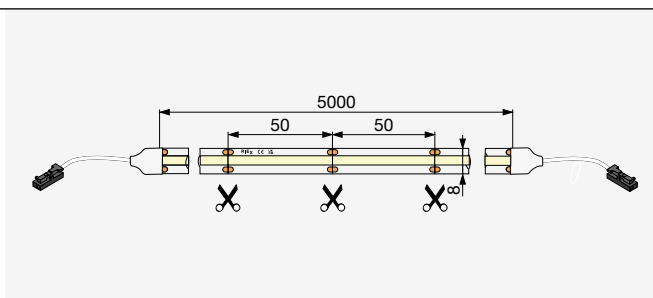

① L = 5 m, modul 16 diódával



3 év
garancia

- COB* LED szalagok közepes teljesítménnyel
- Láthatatlan diódák folytonos fényvonalat eredményeznek
- Mindkét oldalon MINI csatlakozókkal ellátott kábelek a gyorsabb alkalmazás érdekében

* COB - Chip on Board - LED-ek közvetlenül vannak beépítve a nyomtatott áramkörre minimális rés van közöttük

Fehér színhőmérséklet	Tekercs 5 m	Színhőmérséklet [K]	Fénykibocsátás [lm/m]	Diódák/m	CRI Ra
Meleg	F008647	3000	800	320	90
Semleges	F008648	4000	840		


Riex EL25 LED Teljesítmény Supply 24 V



- LED lámpák táplálására tervezve
- Karsú kialakítás
- 1,5 m hosszú tápkábel csatlakozóval
- 1,5 m hosszú kimeneti kábel MINI csatlakozóval*
- 5 év garancia**



5 év
garancia

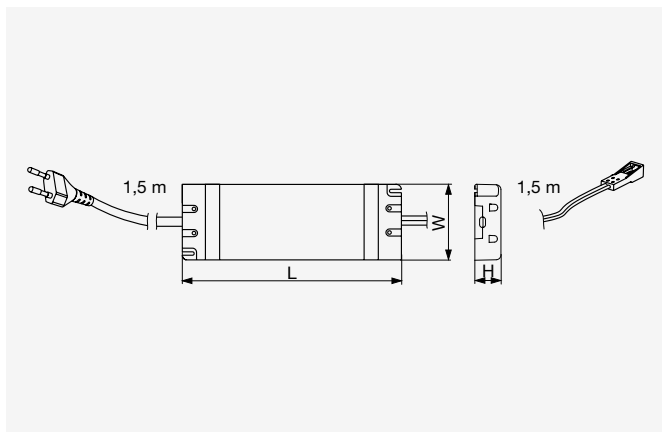

Trafó választás és telepítés:

További információkért lásd a táblázatot a 13.16 oldalon [Katalógus 2022].

Bemeneti csatlakozó	Teljesítmény [W]	Kimeneti kábel MINI	Kód	Áramerősség [A]	Méret L x W x H [mm]
EU 	15	1	F004347	0,625	103 x 36 x 17
	30	1	F004350	1,25	
	50	1	F004352	2,1	
	75	2	F004353	3,125	
	100*	2	F004354	4,16	
UK 	30	1	F004357	1,25	160 x 58 x 18
	50	1	F004358	2,1	
	75	2	F004359	3,125	
	100*	2	F007702	4,16	

* A MINI csatlakozók nem terhelhetők túl 60 W-nál. Erősebb vezetékeket közvetlenül kell csatlakoztatni a trafóhoz. A bekötési műveletet hitelesített személynek kell elvégeznie.

** A kiterjesztett garancia a telepítési utasításoknak megfelelő telepítésre vonatkozik, túlterhelés nélkül, elegendő szellőzéssel. Az ellátási feszültségnek meg kell felelnie az EN 60038-nak, a nem megfelelő hálózati feszültség miatti károk nem érvényesíthetők.

Riex EL28

LED tápegység 24 V, 150 W




- LED lámpák táplálására tervezve
- Karcsú kialakítás szűk helyekre
- 5 év garancia*
- 1,5 m hosszú tápkábel csatlakozóval
- Kimenet - csatlakozó blokk



5 év
garancia

A bekötést hitelesített személynek kell elvégeznie.

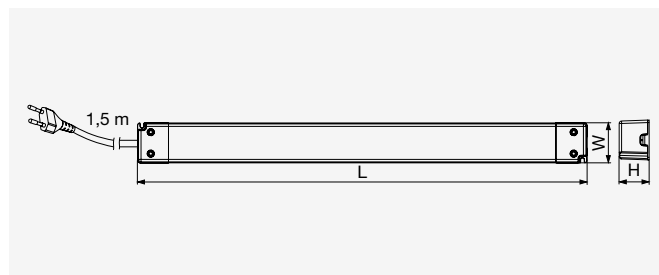

Bemeneti csatlakozó	Teljesítmény [W]	Kód	Áramerősség [A]	Méret L x W x H [mm]
EU 	150	F004355	6,25	360 x 32 x 24
UK 		F007703		

LED tápegység és ajánlott LED szalag hossza

A szükséges teljesítmény kiszámítása [érvényes 12 V és 24 V esetén]:

A tápegység minimális teljesítménye $\geq$ LED szalag hossza $\times$ LED szalag teljesítménye $\times$ Teljesítmény tartalék 10%
 $DP [W] \geq L [m] \times LP [W/m] \times R 1,1$

Tápegység teljesítménye [DP] [W]	15	20	30	50	75	100
LED szalag teljesítménye [LP] [W/m]	Maximális hossz L [m]					
5*	2,7	3,6	5,4	9	13,6	15
6	2,2	3	4,5	9	5	5
9,6	1,4	1,8	2,8	4,7	5	5
12	1,1	1,5	2,2	3,7	5	5
14	0,9	1,2	1,9	3,2	4,8	5
16	0,8	1,1	1,7	2,8	4,2	5
21	0,6	0,8	1,2	2,1	3	x

* LED szalag 5 W/m Riex EL63 akár 15 m hosszúságig is működhet


Biztosítson elegendő szellőzést, ne fedje le, ne szerelje fel közvetlenül hőforrások vagy elektromos berendezések közelében. Ne használjon hosszú kábeleket, a tápegységeket helyezze el közel a fényforrásokhoz és csatlakozókhoz.

Teljesítmény tartalék:


A javasolt teljesítmény tartalék körülbelül 10 - 20%, magasabb érték alkalmazandó gyakori kapcsolásnál és folyamatos működés esetén.

* A kiterjesztett garancia a telepítési utasításoknak megfelelő telepítésre vonatkozik, túlterhelés nélkül, elegendő szellőzéssel. Az ellátási feszültségnek meg kell felelnie az EN 60038-nak; a nem megfelelő hálózati feszültség miatti károk nem érvényesíthetők.

⊗ Riex EL44 teljesítmény 4,8 W/m

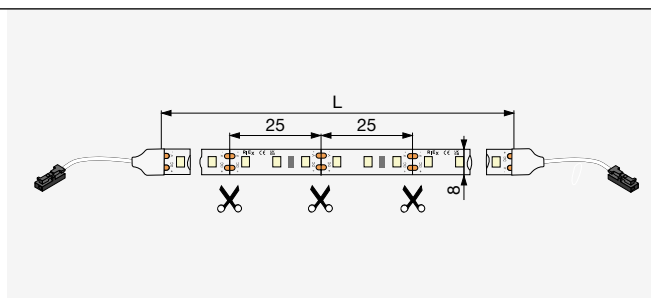

⊙ L = 5 m, modul 3 diódával




- Alacsony teljesítményű LED szalag, főként környezeti világításra tervezve
- Magas hatékonyság
- Mindkét oldalon MINI csatlakozókkal ellátott kábelek a gyorsabb alkalmazás érdekében


Fehér színhőmérséklet	Tekercs 5 m	Tekercs 30 m	Színhőmérséklet [K]	Fénykibocsátás [lm/m]	Diódák/m	CRI Ra
Meleg	F008639	F008641	2700	480	120	90
Semleges	F008640	F008642	4000			

Tápegység - lásd 13.20 oldal [Katalógus 2022].

⊗ Riex EL43 teljesítménye 12 W/m

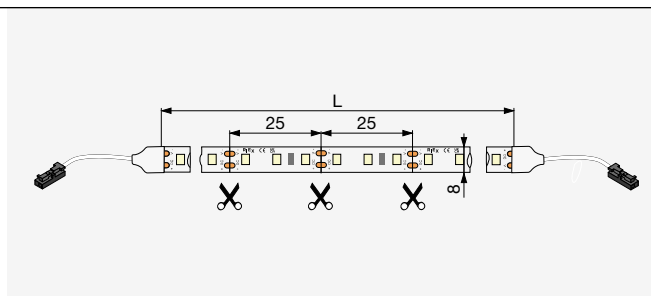

⊙ L = 5 m, modul 3 diódával



- Közepes teljesítményű LED szalag
- Magas hatékonyság
- Mindkét oldalon MINI csatlakozókkal ellátott kábelek a gyorsabb alkalmazás érdekében

Fehér színhőmérséklet	Tekercs 5 m	Tekercs 30 m	Színhőmérséklet [K]	Fénykibocsátás [lm/m]	Diódák/m	CRI Ra
Meleg	F004682	F008309	3000	1400		
Semleges	F004683	F008310	4000	1440	120	80
Hideg	F004684	F008311	6000	1470		

Tápegység - lásd 13.20 oldal [Katalógus 2022].


● Riex EL15 LED tápegység 12 V



- LED lámpák táplálására tervezve
- Karcsú kialakítás
- 1,5 m hosszú tápkábel csatlakozóval
- Kimeneti kábel MINI csatlakozóval*
- 3 év garancia*



3 év
garancia

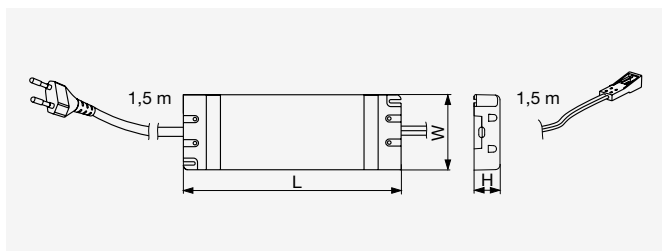

A szükséges teljesítmény kiszámítása:

Tápegység teljesítménye [W] $\geq$ LED szalag hossza [m] $\times$ LED szalag teljesítménye [W/m] $\times$ 1,1 [10% -os teljesítmény tartalék]

Tápegység kiválasztása és telepítése:

A táblázatban található információkért lásd a 13.16 oldalt [Katalógus 2022].

Ha egy kimenetre több mint 50 W terhelést szeretne csatlakoztatni, szükséges a vezetékeket közvetlenül a trafóba kötni. A bekötési művelet hitelesített személynek kell elvégeznie.

Bemeneti csatlakozó	Teljesítmény [W]	Kimeneti kábel MINI	Kód	Áramerősség [A]	Méret L x W x H [mm]
EU 	30	1	F004343	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F004344	5	185 x 64 x 22
	80	2	F004345	6,67	170 x 57 x 32
UK 	30	1	F007692	2,5	147 x 48 x 24
	60	2	F007693	5	185 x 64 x 22
	80	2	F007694	6,67	170 x 57 x 32


● Riex EL17 LED tápegység 12 V közvetlen kimenettel



- LED lámpák táplálására tervezve
- Karcsú kialakítás
- 1,5 m hosszú tápkábel csatlakozóval
- Test MINI aljzatokkal a közvetlen telepítéshez
- 3 év garancia*



3 év
garancia

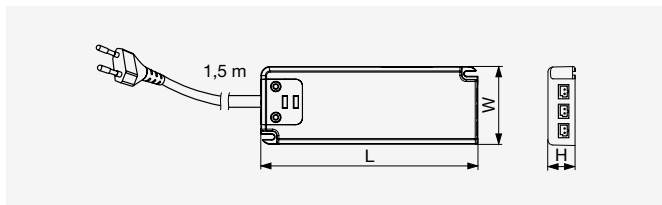

Tápegység kiválasztása és telepítése:

A táblázatban található információkért lásd a 13.16 oldalt [Katalógus 2022].

Bemeneti csatlakozó	Teljesítmény [W]	Kimeneti kábel MINI	Kód	Áramerősség [A]	Méret L x W x H [mm]
EU 	15	5	F004341	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004342	2,5	184 x 63 x 22
UK 	15	5	F007695	1,25	128 x 46 x 17
	30	6	F004886	2,5	184 x 63 x 22


* A kiterjesztett garancia a telepítési útmutató szerinti telepítésre vonatkozik, túlterhelés nélkül, elegendő szellőzéssel. Az ellátófeszültségnek meg kell felelnie az EN 60038-nak, a nem megfelelő hálózati feszültség miatti károkért nem lehet kártérítést igényelni.

Érzékelők és kiegészítők

Fények vezérlése érzékelőkkel, amelyeket alumínium LED profilokba szereltek. További vezérlési lehetőségek - érintéssel a profil bármely pontján, integetés vagy érintés a szenzor helyén. Vezeték nélküli WiFi vezérlőkkel okostelefonról vagy távirányítóról való vezérlés. Távirányító együttműködése WiFi vezérlőkkel egyszínű vagy univerzális RGB számára.



● Riex EC51 érintés fényerő-szabályozó alumínium LED profilokhoz



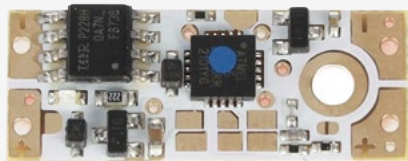


● F007929

- Érintésérzékelő érintőkapcsoló - kapcsolja be / ki a fényt az LED profil bármely pontjának megérintésével, ahol telepített érzékelő van
- Az LED profil maximális hossza 3 m
- Fényerő-szabályozó funkció hosszú érintéssel
- Pozíció jelző világító dióda, állandóan ki lehet kapcsolni forrasztott jumperekkel.
- Méret: 10 x 27 mm, az LED profil minimális szélessége 10 mm
- Feszültség: 12 / 24 V DC
- Maximális teljesítmény: 90 W
- Telepítés forrasztással, tartalmaz rozsdamentes acél csavart a csatlakozáshoz
- Csak anodizált vagy nyers alumínium profilokkal működik akár 3 m hosszban, nem működik festett profilokkal [a festékréteg szigeteli az érintéstől származó jelet]
- A Riex tápegység ajánlott, nem működik földelt tápegységgel vagy akkumulátorral
- Az LED profilnak nem érintheti a falát vagy bármilyen más földelt tárgyat

Útmutató

- Fúrjon 2 mm-es lyukat a profilban az érzékelő pozíciója szerint, készítsen menetet a mellékelt csavarral a szenzor nélkül [ajánlott].
- Forraszd be a bemeneti kábelt a bemeneti oldalon [közelebb a lyukhoz] és az LED szalagot a kimeneti oldalon a megfelelő polaritással [ajánlott forrasztópáka].
- Figyeljen arra, hogy az ön vagy a kábel ne érintkezzen más részeivel az érzékelőnek, csak a forrasztott részekkel!
- Az érzékelő hátsó oldalára szigetelőszalagot kell helyezni a csatlakozás védelme érdekében az érzékelő és a profil között.
- Helyezze a helyére, és csavarozza be a fúrt lyukba [finoman húzza meg]. Csak a tartalmazott rozsdamentes acél csavart használja.

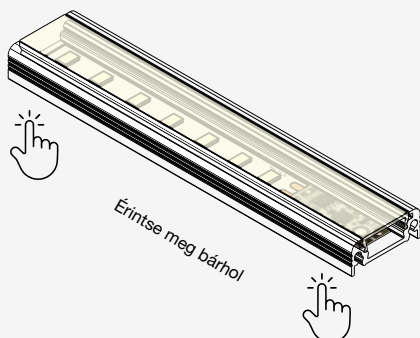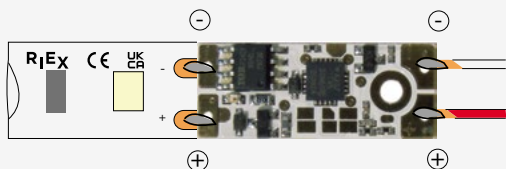

Pozíció jelző dióda színe	Kód
Kék	F007929
Fehér	F007930
Dióda nélkül	F007931

● Riex EC52 érintésmentes fényerő-szabályozó az LED profilhoz CCT




① F007932



① Egyszínű - csatlakoztatott kimenet



① CCT [két színű] - minden csatorna csatlakoztatása

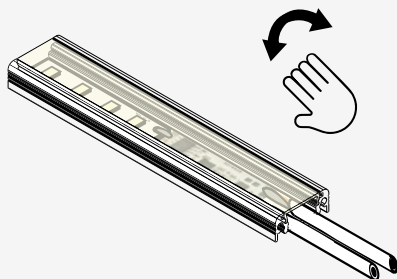

① Integritás a szenzor fölött

- Érintésmentes érzékelő - kapcsolja be / ki a fényt a szenzor előtt integrációval
- Fényerő-szabályozó funkció hosszú eltakarással
- Használható CCT [két színű] LED szalagokhoz - Érintéssel beállítható jumper segítségével
- A fehér hőmérséklet megváltoztatásához kétszer integráció, majd hosszú eltakarás
- Méret: 10 x 35 mm, az LED profil minimális szélessége 10 mm
- Feszültség: 12 / 24 V DC
- Maximális teljesítmény: 90 W
- Telepítés forrasztással

Útmutató

- Forrasszon be egy bemeneti kábelt a bemeneti oldalon [IN], és az LED szalagot a kimeneti oldalon a megfelelő polaritással [ajánlott forrasztópáka].
- Egyszínű LED szalag esetén mindkét kimenetet össze kell forrasztani önnel - lásd az utasításokat.
- CCT [két színű] LED szalag esetén minden csatornát külön kell összekapcsolni - lásd az utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy az ön vagy a kábel ne érintkezzen más részeivel az érzékelőnek, csak a forrasztott részekkel!
- Az érzékelő hátsó oldalára szigetelőszalagot kell felhelyezni a kábelek, az LED szalag és a profil közötti csatlakozás védelme érdekében.
- Az egyszínű funkcióból CCT funkcióra való váltáshoz érintse meg az ugrópontot 5 másodpercig, majd a vezérlő LED többszínűen villog, végül a LED-nek pirosnak kell lennie.
- Egy másik hosszú érintéssel 5 másodpercig az érzékelőt a LED szalag típusának almenübe kapcsolja át. A színt a pirosról a sárgára érintés hosszú, majd megerősítésével rövid érintéssel változtathatja meg 5 másodpercig.

Kód

F007932


● Riex EC54 érintéses fényerő-szabályozó a CCT LED profilhoz




- Érintéses érzékelő - kapcsolja be / ki a fényt az érzékelő megérintésével - rugalmas borítás a LED szalagokon [difúzor]
- Fényerő-szabályozó funkció hosszú érintéssel
- Használható CCT [két színű] LED szalagokhoz - érintéssel beállítható ugrópont
- A fehér hőmérséklet megváltoztatásához kétszeri érintés [dupla kattintás]
- Méret: 10 x 35 mm, az LED profil minimális szélessége 10 mm
- Feszültség: 12 / 24 V DC
- Maximális teljesítmény: 90 W
- Telepítés forrasztással

Útmutató


- Forrasszon be egy bemeneti kábelt a bemeneti oldalra [IN], és az LED szalagot a kimeneti oldalra a megfelelő polaritással [ajánlott forrasztópáka].
- Egyszínű LED szalag esetén mindkét kimenetet össze kell forrasztani önnel - lásd az utasításokat.
- CCT [két színű] LED szalag esetén minden csatornát külön kell összekapcsolni - lásd az utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy az ön vagy a kábel ne érintkezzen más részeivel az érzékelőnek, csak a forrasztott részekkel!
- Az érzékelő hátsó oldalára szigetelőszalagot kell felhelyezni a kábelek, az LED szalag és a profil közötti csatlakozás védelme érdekében.
- Az egyszínű funkcióból CCT funkcióra való váltáshoz érintse meg egy papírklipt [vagy hasonló fém tárgy] SET ugrópontot 5 másodpercig, majd a vezérlő LED többszínűen villog, végül a LED-nek fehérnek kell lennie.
- Érintse meg a SET ugrópontot rövid ideig a színről fehérre történő változtatáshoz.
- Érintse meg a rugót rövid ideig a színről pirosra történő változtatáshoz
- Érintse meg a SET ugrópontot rövid ideig a változtatás megerősítéséhez, a vezérlő LED többszínűen villog.

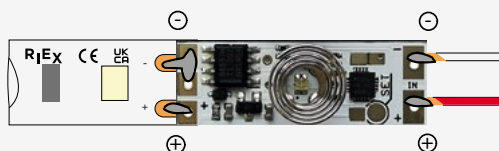

① Egyszínű - csatlakoztatott kimenet

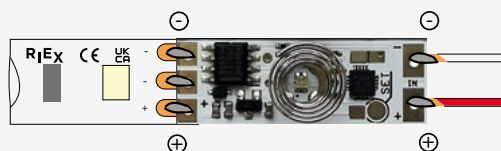

② CCT [két színű] - minden csatorna csatlakoztatása

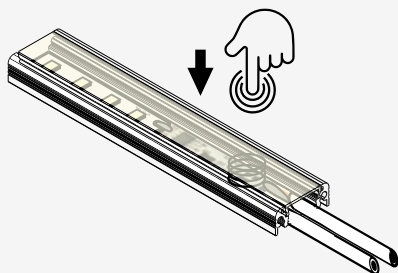

Kód

F007934

Riex EC47 **Wifi vezérlő Tuya egyszínű**



- Egy színű Wi-Fi vezérlő LED szalagokhoz és lámpákhoz
- Egyszínű LED lámpákhoz tervezve
- Kompatibilis a Tuya megoldással, Bluetooth is használható
- Feszültség: 12 / 24 V DC
- 2 kimenet 7,5 A-ig, összesen 15 A
- Max. teljesítmény: 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Támogatja a WiFi 2,4 GHz 802.11 b / g / n-t
- Készenléti fogyasztás: <0,5 W
- Bemenet: csatlakozó
- Kimenet: csatlakozó
- Kompatibilis a Riex távirányítóval

Útmutató

- Telepítse a Tuya Smart alkalmazást [QR-kód vagy áruház]
- Regisztráljon vagy jelentkezzen be a fiókjába [korlátozott funkcionalitás lehetséges fiók nélkül]
- Csatlakoztassa a tápkábeleket és a kimeneteket az utasítás diagramjának megfelelően
- Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez, nyomja meg a „SET” gombot hosszú ideig, vagy kapcsolja ki / be 4-szer
- Nyissa meg az alkalmazást, a telefon automatikusan észleli a készüléket, ha nem, kattintson a „+” -ra, és válassza ki az „új eszköz hozzáadása” lehetőséget.
- Kövesse az utasításokat, és fejezze be a párosítást
- Működik külön dedikált távirányítóval is
- Vezérelje a fényeket telefonnal vagy távirányítóval

Kód

F007939

Riex EC49 Wifi vezérlő Tuya többszínű



- Univerzális Wi-Fi vezérlő LED szalagokhoz és lámpákhoz
- Egyszínű, CCT, RGB, RGBW, RGBWW LED lámpákhoz tervezve
- Kompatibilis a Tuya megoldással, Bluetooth is használható
- Feszültség: 12 / 24 V DC
- 6 kimenet 6 A-ig, összesen 15 A
- Max. teljesítmény: 180 W [12 V], 240 W [24 V]
- Támogatja a WiFi 2,4 GHz 802.11 b / g / n-t
- Készenléti fogyasztás: <0,5 W
- Bemenet: csatlakozó nyomógombokkal
- Kimenet: csatlakozó nyomógombokkal
- Kompatibilis a Riex távirányítóval

Útmutató

- Telepítse a Tuya Smart alkalmazást [QR-kód vagy alkalmazás áruházz]
- Regisztráljon vagy jelentkezzen be a fiókjába [korlátozott funkcionalitás lehetséges fiók nélkül]
- Csatlakoztassa a tápkábeleket és a kimeneteket az utasítás diagramjának megfelelően
- Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez, nyomja meg a „SET” gombot hosszú ideig, vagy kapcsolja ki / be 4-szer
- Nyissa meg az alkalmazást, a telefon automatikusan észleli a készüléket, ha nem, kattintson a „+” -ra, majd válassza ki az „új eszköz hozzáadása” lehetőséget.
- Kövesse az utasításokat, és fejezze be a párosítást
- Működik külön dedikált távirányítóval is
- Vezérelje a fényeket telefontal vagy távirányítóval
- A csatlakoztatott LED lámpa szerinti mód megváltoztatásához [egyszínű / CCT / RGB stb.] nyomja meg a „SET” gombot - az információs dióda megváltoztatja a színét.

Kód

F007940

Módok és LED színek:

Fehér	Sárga	Piros	Zöld	Kék
Egyszínű	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT

Állapotfény jelzés:

Piros	Zöld	Red blinking	Kék
Hálózatról leválasztva	Csatlakozva	Várakozás a SmartLink-re	Wifi router nincs kapcsolatban, de még mindig vezérelhető

Riex EC49 távirányító 4 zónás univerzális



- Univerzális távirányító a Riex EC47 / EC49 vezérlőhöz
- Egyszínű, CCT, RGB, RGBW, RGBWW LED lámpák vezérlése [a Riex EC47 csak egyszínű]
- 4 független zóna lehetővé teszi 4 vezérlő csoport vezérlését
- Működési tartomány akár 30 m [akadálymentes]

Útmutató

- Párosítás - nyomja meg a kikapcsoló gombot legalább 10 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja meg 3-szor a „I” zóna gombot azon a zónán, amelyhez csatlakozni szeretne.
- A lámpa 3-szor villog, amikor a kapcsolat sikeresen létrejött.
- Szétválasztás - kapcsolja ki legalább 10 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja meg 5-ször az „I” zóna gombot azon a zónán, amelyet le szeretne kapcsolni.
- A lámpa 10-szer villog, amikor a szétválasztás sikeres.

Kód

F007941

Riex EC47 / EC49 távirányító két színű



- Univerzális távirányító a Riex EC44 / EC49 vezérlőhöz
- Egyszínű vagy CCT LED lámpák vezérlése [a Riex EC47 esetében csak egyszínű]
- 4 független zóna lehetővé teszi 4 vezérlő csoport vezérlését
- Működési tartomány akár 30 m [akadálymentes]

Útmutató

- Párosítás - kapcsolja ki legalább 10 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja meg 3-szor az „I” zóna gombot azon a zónán, amelyhez csatlakozni szeretne.
- A lámpa 3-szor villog, amikor a kapcsolat sikeresen létrejött.
- Szétválasztás - kapcsolja ki legalább 10 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja meg 5-ször az „I” zóna gombot azon a zónán, amelyet le szeretne kapcsolni.
- A lámpa 10-szer villog, amikor a szétválasztás sikeres.

Kód

F007943

ASA Plastici Versacharger

- Egy megoldás a széles körű okostelefonok, órák, fülhallgatók stb. töltésére.



● ASA Plastici Versacharger



● Fekete gyűrű + fekete matt



● Csiszolt króm gyűrű + fekete lemez



- Vezeték nélküli gyorsító Qi szabvány szerint
- Max. töltési teljesítmény: 15 W [a telefonnak is támogatnia kell]
- A töltés kezdetét egy hangjelzés jelez. Az LED a töltést jelzi, kikapcsol, amikor teljesen feltöltődött.
- Telepítési lyuk: 80 mm
- A szett tartalmazza a töltőt, 2 m-es kábelt [USB A / micro USB] és adaptert EU dugóval* [USB A]
- Beltéri használatra

Szín	Kód
Fekete gyűrű + fekete matt	F010130
Csiszolt króm gyűrű + fekete lemez	F010131



Kötőelemek



KEEP-NUTS




- **KEEP-NUT®** egy speciális betét, amely lapkákkal ellátott menetet használhatunk olyan felületeken, mint a márvány, gránit, kő, Corian®, HPL, kompozit anyagok stb. Könnyen telepíthető ragasztó nélkül, és nagyon megbízható. Szabadalmaztatott koronatechnológia és műanyag gyűrűvel rendelkezik.
- **Felhasználás:** Homlokzati és épület burkolat rögzítése, belsőépítészeti design megoldások, beleértve a HPL lapokat is. Alkalmas a fürdőszoba és konyhabútorokhoz is.

Példák, egyes anyagokon végzett húzópróba teszt eredményeiből.

Kód	F007558	F007559; F007560	F007561
Keep-Nut® Modell	IM2S	IM2S [H8,5]	IM2S [H15]
Anyagvastagság [mm]	10 - 12	12 - 20	30
Átlagos húzószilárdság [kN]			
HPL	2,10	4,23	x
Corian®	2,06	3,64	x
Porcelán	2,50	3,50	x
Csiszolt kő [Lapitec® - Neolith®]	1,80	3,01	6,81
Természetes kő - Gránit	2,6	3,8	7,75

Átlagos szigetelési értékek anyagonként, amelyeket a NATURAL szabvány szerint teszteltek [kivéve az HPL-t és a CORIAN®-t], a STONE INSTITUTE szerint az ASTM C1354.


● Keep-nuts IM2S

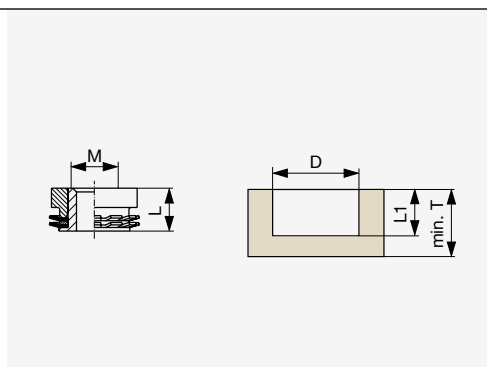

- 2 lamellával
- D = 12 mm

M	Kód	min T [mm]	L	L1
M4	F007558	9	6	6,5


● Keep-nuts IM4S

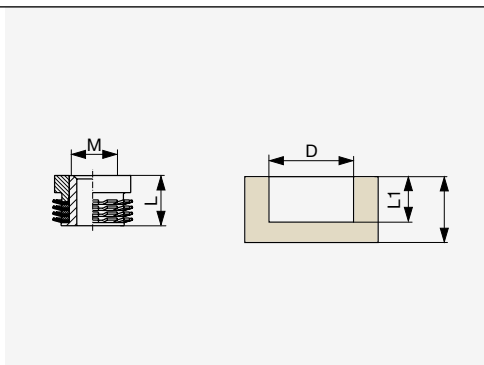

- 4 lamellával
- D = 12 mm

M	Kód	min T [mm]	L	L1
M4	F007559	11	8	8,5
M5	F007560	11	8	8,5
M6	F007561	18	15	15,5

● Keep-nuts IM4S Inox

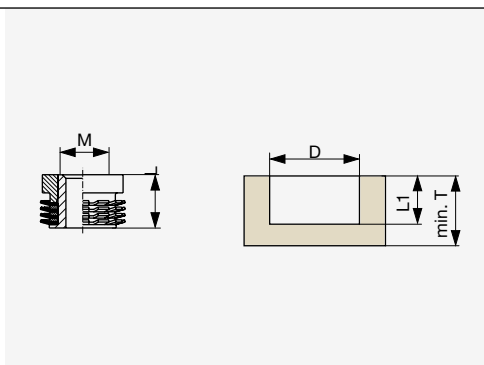

- 4 lamellával inox 316
- D = 12 mm

M	Kód	min T [mm]	L	L1
M6	F007562	12	8	8,5

● Keep-nuts fúrószár 12×10



① F007563



① F007564

Leírás	Méret	Kód
Gyémánt fúrószár - 10 mm kerek szárú	12×10	F007563
Az előírt átmérő ellenőrzésére szolgáló teszt rudat a „Keep nuts” telepítéséhez	×	F007564

Excenter csavarok

● Riex JC15 könnyű CAM ház



① F007573

Anyagvastagság [mm]	Szín	Magasság L [mm]	Kód	Átmérő [mm]	Szár pozíció I [mm]
15 - 16	Fehér cink	12	F007573	15	7,8
18		12,7	F007574		8,5
19		13,5	F007575		9,3

● Riex JC25 CAM szár fém központi rész PZ fejjel




① F012764

① F011433

① F012765


Ø M [mm]	Fúrás távolság I [mm]	Kód	Ø D [mm]	Hossz L [mm]
Euro csavar	24	F012764	7	11
	34	F011433		
M6	34	F012765		8,5

● Riex JC03 összekötő vasalat - ház

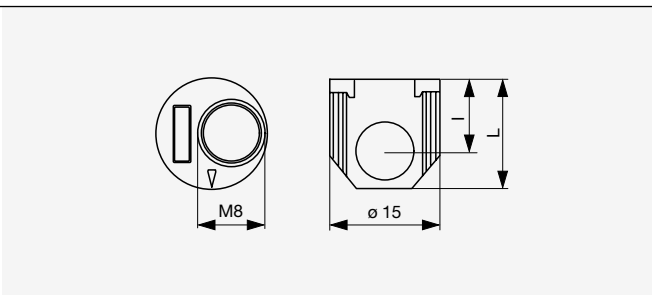


Anyagvastagság [mm]	Szín	Kód	Magasság H [mm]	Fúrési távolság l [mm]	Átmérő [mm]
16	Fehér cink	F007566	13	8	15
18		F007567	14,2	9	

● Riex JC03 összekötő vasalat - szár

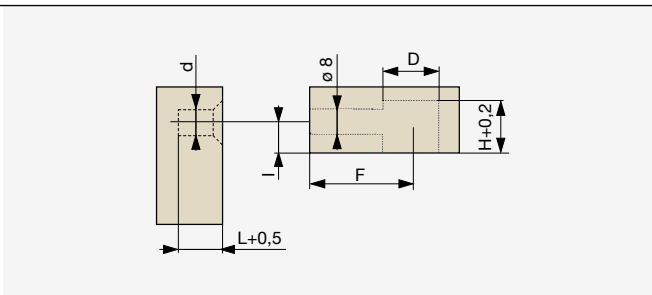

Összekötés	Kód	Átmérő [mm]	Hossz L [mm]
Euro csavar	F010918	7	34
M6	F010919		

● Riex JC03 összekötő vasalat - dupla szár

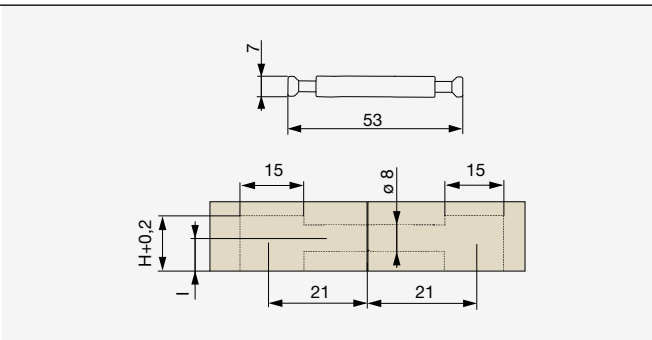


Kód	Átmérő [mm]	Hossz L [mm]
F007572	7	34

Speciális összekötés

➤ Riex JC09 fiók front állító





① F007582

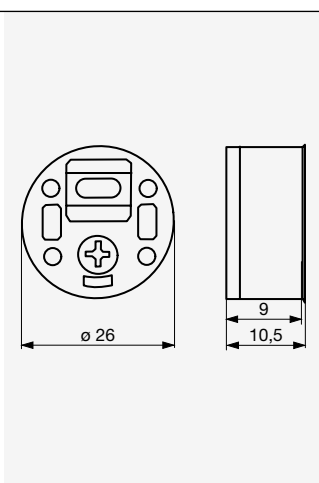

- Elem a fa fiókok dupla előlapjainak telepítéséhez és beállításához
- 4 mm-es beállítási tartomány függőleges és vízszintes irányban



① F007583

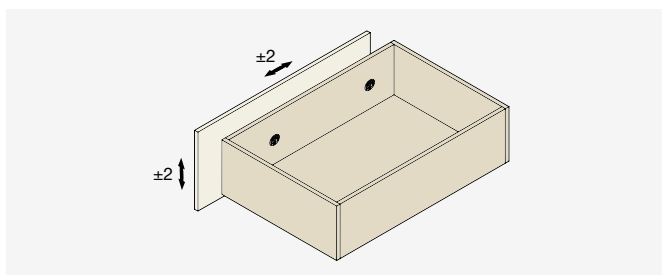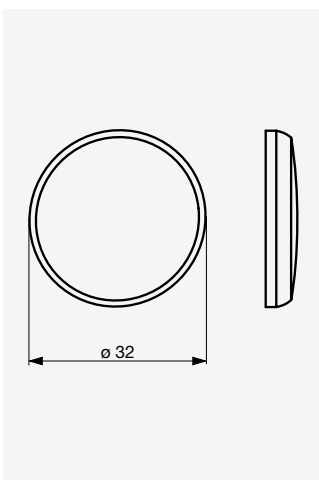

Típus	Kód	Szín
Szerelvény	F007582	Fekete
Takarósapka	F007583	



● Spax csavarok lapos sülyesztett fej - PZ



① Végig menetes



② Félig menetes

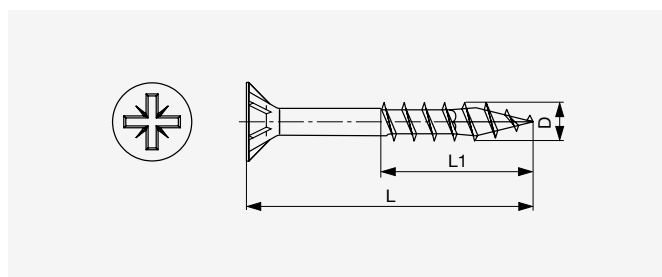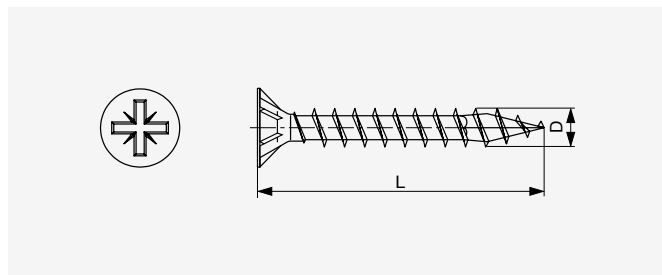

Végig menetes

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Kód	Szín
2,5	12	F009817	Fehér cink
	20	F007687	
3,0	15	F009818	
	16	F004240	
	20	F004241	
	25	F009819	
	30	F009820	
	15	F009821	
3,5	16	F004242	
	20	F004243	
	25	F004244	
	30	F004245	
	35	F008065	
	40	F004246	
	45	F010133	
	50	F009822	
	16	F004247	
	20	F004248	
4,0	25	F004249	
	30	F004250	
	35	F004252	
	40	F004253	
	45	F004254	
	50	F004255	
	60	F009823	
	80	F009824	
	50	F004256	
5,0	60	F004257	
	70	F004258	
	80	F004259	

Félig menetes

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Kód	Menethossz L1 [mm]	Szín
3,5	35	F010355	23	Fehér cink
	40	F010356	23	
4,0	30	F004251	18	
	45	F010134	30	
	50	F010135	32	
	60	F010136	37	



● Spax csavarok lapos sülyesztett fej - TX



● Fehér cink végig menetes



● Fehér cink félig menetes

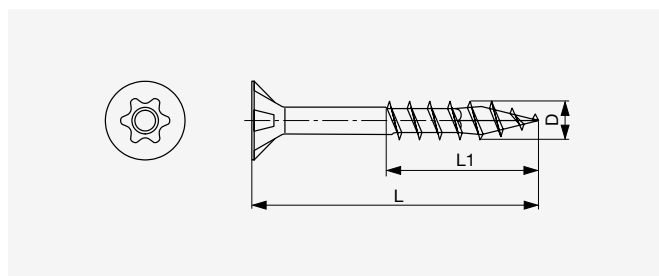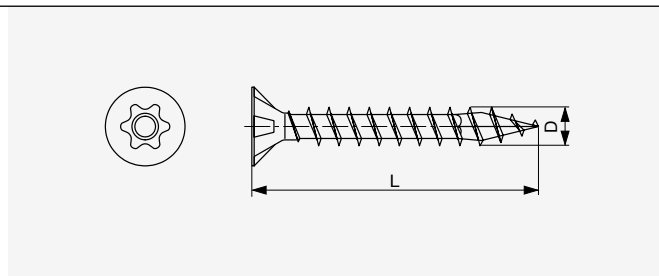



Végig menetes

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Kód	Szín
3,0	16	F004205	Fehér cink
	20	F004206	
3,5	15	F009812	
	16	F004207	
	20	F004208	
	25	F004209	
	30	F004210	
	35	F004211	
4,0	40	F010359	
	15	F010360	
	16	F004215	
	20	F004216	
	25	F004217	
	30	F004218	
5,0	35	F004220	
	40	F004221	
	45	F004222	
	50	F004223	
6,0	50	F004225	
	60	F008631	

Félig menetes

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Kód	Menethossz L1 [mm]	Szín
3,5	30	F010358	18	Fehér cink
	35	F009814	23	
	40	F008064	10	
	50	F004212	32	
4,0	30	F004219	18	
	35	F010361	23	
	40	F010362	23	
	50	F004224	32	
4,5	60	F008266	37	
	35	F010363	25	
	40	F010364	25	
	50	F010365	32	
5,0	60	F010366	37	
	70	F010367	42	
	40	F010368	27	
	45	F010369	30	
6,0	50	F010132	32	
	55	F010370	37	
	80	F004229	46	
	90	F004230	61	
6,0	100	F004231	61	
	120	F004232	69	
	50	F004233	32	
	60	F004234	37	
6,0	70	F004235	41	
	80	F004236	46	
	90	F004237	61	
	100	F004238	61	
6,0	120	F004239	68	



● Spax csavarok Lapos sülyesztett fej - TX fekete színben



Végig menetes

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Kód	Szín
3,5	16	F009813	Fekete cink
	20	F008608	
4,0	25	F009815	
	35	F009816	

● Spax csavarok félgömb fej

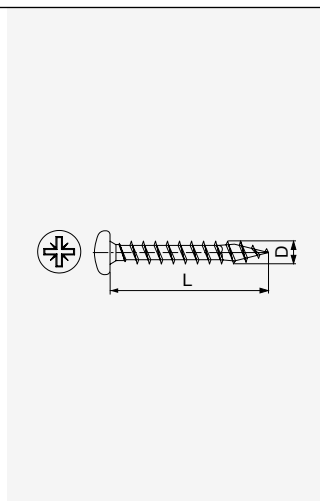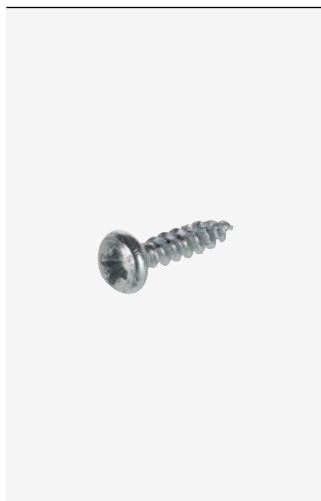

Átmérő D [mm]	Hossz L [mm]	Fej	Kód	Szín
3	10	PZ	F010371	Fehér cink
3,5	16	TX	F004262	
		PZ	F010372	
4,0	18	TX	F004265	
		PZ	F004268	
	20	TX	F010373	
4,5	16	TX	F004269	
5,0	20	TX	F010374	
	25	TX	F010375	
6,0	40	TX	F010376	
	50	TX	F010377	
	60	TX	F010378	



Ragasztók & tisztítószer





Hranitherm mini-patronok



	10.880 natúr 10.881 fehér	10.390 LC natúr* 10.391 LC fehér*
Technikai információk	 	 
Csomagolás	1 kg	1 kg
Bázis	PUR	PUR
Lágyulási sáv gyűrű és golyó metódussal	x	x
Feldolgozási hőfok	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Előtolási sebesség	6 - 20 m/min	8 - 30 m/min
Viszkózitás 140 °C	50 000 mPa·s	Kb. 72 500 mPa·s
Felhasználási terület		
Primer réteggel ellátott ABS, PVC és PP élzárók	•••	•••
Élfurnérok és faállécek	•••	•••
Melamin élzárók	•••	•••
Tömörfa állécek	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC forma ragasztás	•••	•••
Kézi forma ragasztás	•••	•••
HOLZ-HER töltényes berendezések	x	x

* 0,1% alatti diizocianáttartalom

••• kiváló •• alkalmas • technikailag lehetséges

Hranitherm patronok



	350 natúr 351 fehér	390 LC natúr* 391 LC fehér*
Technikai információk	 	 
Csomagolás	2,2 kg	2 kg
Bázis	PUR	PUR
Lágyulási sáv gyűrű és golyó módszerrel	x	x
Feldolgozási hőfok	140 - 160 °C	140 - 160 °C
Előtolási sebesség	10 - 60 m/min	10 - 60 m/min
Viszkózitás 140 °C	Kb. 60 000 mPa·s	Kb. 72 500 mPa·s
Felhasználási terület		
Primer réteggel ellátott ABS, PVC és PP élzárók	●●●	●●●
Élfurnérok és faéllecek	●●●	●●●
Melamin élzárók	●●●	●●●
Tömörfa éllecek	●●●	●●●
Softforming	●●●	●●●
CNC forma ragasztás	●●●	●●●
Kézi forma ragasztás	●●●	●●●
HOLZ-HER töltényes berendezések	x	x

* 0,1% alatti diizocianáttartalom

●●● kiváló ●● alkalmas ● technikailag lehetséges

PO olvadékragasztók



	600.58 natúr	601.58 fehér
Technikai információk		
Csomagolás	25 kg	25 kg
Bázis	PO enyhén töltőanyag	PO enyhén töltőanyag
Lágyulási sáv gyűrű és golyó módszerrel	155 °C	155 °C
Feldolgozási hőfok	190 - 220 °C	190 - 220 °C
Előtolási sebesség	18 - 50 m/min	18 - 50 m/min
Viszkózitás 200 °C	Kb. 60 000 - 80 000 mPa·s	Kb. 60 000 - 80 000 mPa·s

Felhasználási terület

Primer réteggel ellátott ABS, PVC és PP élzárók	•••	•••
Élfurnérok és faéllecek	•••	•••
Melamin élzárók	•••	•••
Tömörfa éllecek	•••	•••
Softforming	•••	•••
CNC forma ragasztás	•••	•••
Kézi forma ragasztás	x	x
HOLZ-HER töltényes berendezések	x	x

••• kiváló •• alkalmas • technikailag lehetséges

Hraniclean Soft Line



Csomagolás

Tisztítószer minden bútor felülethez

500 ml spray; 5 l; 20 l

Hraniclean Soft Line egy háztartási tisztítószer mindennapi használatra, citrus illattal. inden bútorfelületen alkalmazható [laminátum, magas fényű felületek, matt felületek, és üveg felületekhez is]. eltünteti az újlényomatokat, és helyreállítja a felületek természetes kinézetét az aktív habnak köszönhetően.





Permetezőrendszerek és vegyi termékek
a tökéletesen tisztított munkadarabokért
közvetlenül az élzárógépről

Szeperációsszer LPZ/II [RI 001]



A Riepe Fine fúvókák segítségével a szeperációsszert a munkadarab felső és alsó oldalára kell felvinni az élzárógépen belül. Az előmarás előtt nagyon vékony rétegben alkalmazzák. Ez megakadályozza, hogy a ragasztó a munkadarabhoz tapadjon, így nincs szükség további tisztításra.



Szeperációsszer NFLY [RI 004]



A nyomórögökre történő időközönkénti permetezéssel megakadályozza, hogy a ragasztó a nyomógörgőkhöz tapadjon. Ezáltal sokkal könnyebbé válik a tisztításuk. Közvetlenül az élzárókra is lehet fújni, ami megakadályozza a sérüléseket ill. hogy a védőfóliák leváljanak a gép belsejében.



Szeperációsszer LP289/99 [RI 403]



Különösen a PUR olvadékragasztók használatakor a Riepe szeperációsszerre van szükség a ragasztási varrat gyors lehűléséhez, miután az élzáró a táblára került. Az ezt követő szerszámok a hűtőhatásnak köszönhetően közvetlenül a szilárd anyagban dolgoznak, és többé nem tömődnek el a ragasztóval.



Tisztítószer LP163/93 [RI 006]



Közvetlenül a polírkorong/laposcikling előtt a tisztítószert a munkadarab felső és alsó oldalára permetezzük. A szer feloldja a korábban alkalmazott szeperációsszert és a ragasztómaradványokat. Ezeket ezután a csiszolókorongok tisztítják le.





Bútorélzárók

Vegye körül magát új
Hranipex élzárókkal





Egger Decorative 24 +



Szkennelje be és fedezze fel a kollekciót.

2.3 Interior collection FunderMax



Szkennelje be és fedezze fel a kollekciót.



Swiss Krono One World Collection 2024




Szkennelje be és fedezze fel a kollekciót.

Falco Collection 2024



Szkennelje be és fedezze fel a kollekciót.



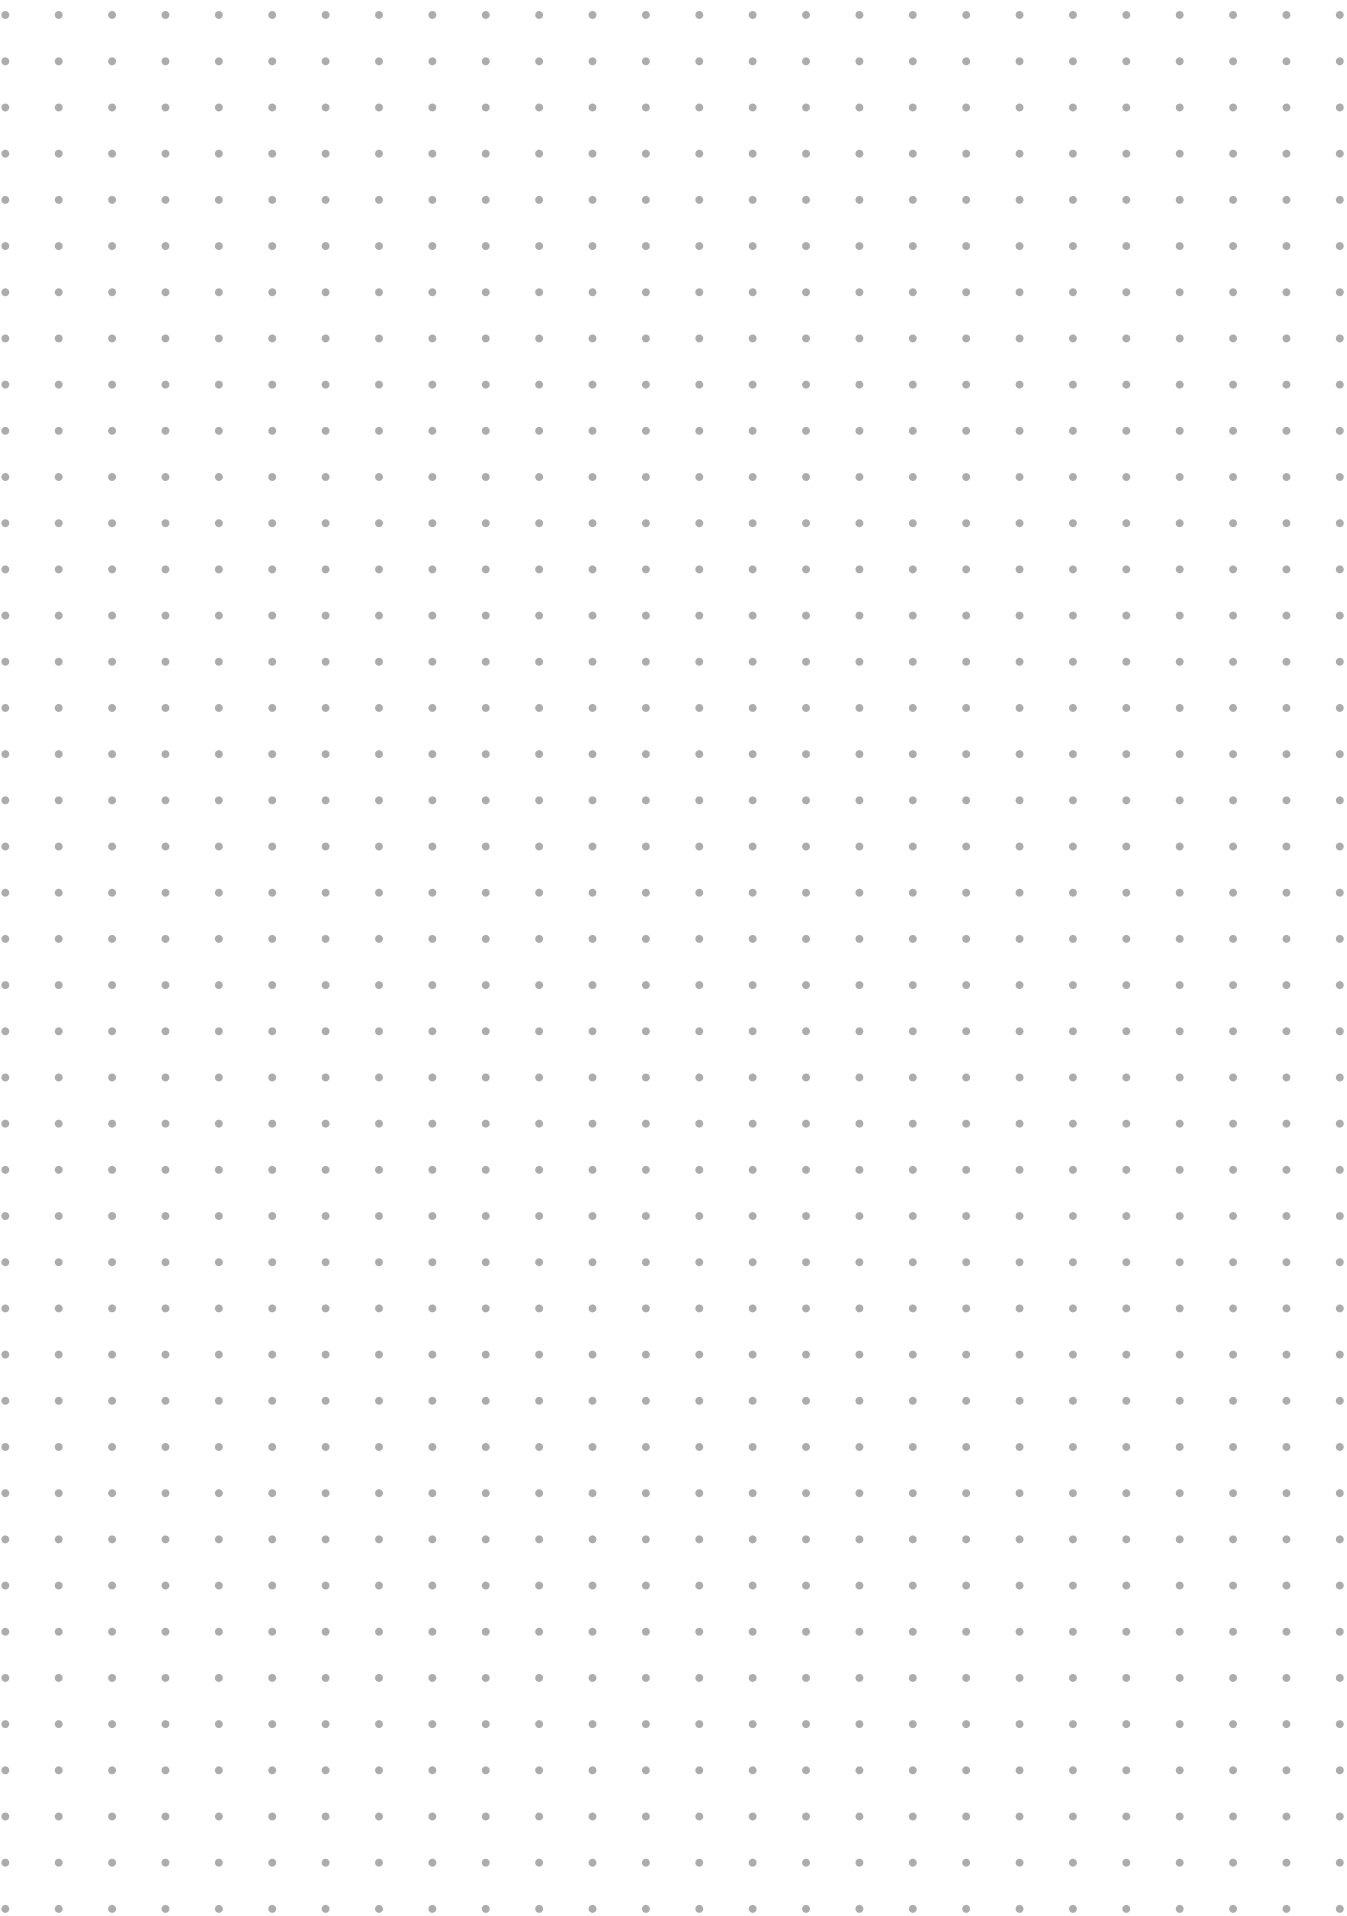

Elérhetőségek

www.hranipex.hu
hu-hranipex@hranipex.com
+36 96/513-390

HRANIPEX Kft.

Kőrisfa u. 20.
9027 Győr
Magyarország