

Riex



Fióksínek

Riex - a Hranipex márka

Újítsa meg bútorgyártását

Módot keres, hogy megkönnyítse ügyfelei életét? Fióksíneinket pontosan úgy tervezték, hogy funkcionalitást, tartósságot, ellenállást biztosítsanak, ugyanakkor könnyen telepíthetők legyenek. A dizájn és a magas minőség kombinációjának köszönhetően fióksín termékeink kiállják az idő próbáját és hosszú távú elégedettséget biztosítanak. Nyugodt lehet, hogy ügyfelei számára kényelmes és tartós megoldást kínál.





Kényelem a mindennapi életben

Tisztában vagyunk vele, hogy minden bútorgyártónak szüksége van univerzális és jó minőségű fióksínekre a különböző bútorokhoz. Fióksíneink kiemelkednek egyszerű szerelhetőségükkel, beltéri használatra való sokoldalúságukkal, és a felhasználó kényelmét szolgálják.

Széles fióksín kínálatunk lenyűgöz a dizájnjával, kiemelkedő tartósságával és minőségével, valamint a méretek, színek és tartozékok széles választékával. Kihúzható fióksíneink nagyon népszerűek a konyhákban, de örömet okoznak az egész házban.

Adatok, amelyek lenyűgözik Önt

Kettős oldalfalú fióksínek (keskeny)

- Terhelhetőség 40 kg
- Tartósság 60 000 ciklus
- Elérhető 4 oldalfal magasságban
- Csillapított és szinkronizált mozgás
- Fiókelő állítással (pozíció és dőlésszög)



Kettős oldalfalú fióksínek (ferde)

- Terhelhetőség 35 kg
- Tartósság 60 000 ciklus
- Elérhető 3 oldalfal magasságban
- Csillapított és szinkronizált mozgás
- Fiókelő állítással



Rejtett fióksínek

- Terhelhetőség 25 - 40 kg
- Tartósság 60 000 ciklusig
- Csillapított és nyomásra nyíló mechanizmus
- Fiókelő állítással



Golyós fióksínek

- Terhelhetőség 10 - 120 kg
- Tartósság 50 000 ciklusig
- Magasság 17 - 58 mm
- Csillapított és nyomásra nyíló mechanizmussal vagy anélkül



Görgős fióksínek fém oldalfallal

- Terhelhetőség 25 kg
- Elérhető 4 oldalfal magasságban
- Opcionálisan csillapított
- Fiókelő állítással



Görgős fióksínek

- Terhelhetőség 20 kg
- Hossz 250 - 600 mm
- Elérhető 3 színben
- Opcionálisan csillapítással



Kapjon áttekintést a telepítésről

Az egyszerű telepítésnek köszönhetően nem kell aggódnia az időigényes folyamat és beállítás miatt. Teljesen arra koncentrálhat, amit a legjobban tud – gyönyörű és kiváló minőségű bútorok készítésére.

1. lépés

Tervezze meg bútorait. Ha szüksége van rá, készítsen egy CAD vagy 3D modellt, melyhez weboldalunkról letöltheti a megfelelő rajzfájlokat.

2. lépés

Válasszon és rendeljen fióksíneink közül weboldalunkról vagy kereskedelmi képviselőinktől, és várja a gyors szállítást. Közben szerelje össze a fiók többi részét, vagy lazítson.

3. lépés

Szerelje össze részletes útmutatónk segítségével.



A bizalom nincs ingyen

A Hranipexnél megértjük, mennyire fontos a bizalom és a megbízhatóság, különösen azzal kapcsolatban, hogy termékeink egy köztes lépést jelentenek az Önt is bemutató termékek felé.

Mind a termékek, mind a szolgáltatások minősége terén hosszú ideje magas színvonalon dolgozunk, és örülünk törzsvásárlóink bizalmának és elégedett válaszainak. Ezt a bizalmat a jövő iránti elkötelezettségnek tekintjük, és továbbra is fejlesztjük termékeinket.



Disztribúciós partnereink

Bútorszerelvényeinket 60 ország 231 forgalmazójához szállítjuk



Bútorgyártók

Kereskedelmi képviselőinken és E-shopunkon keresztül 35 012 bútorgyártót szolgálunk ki.

Merüljünk el a technikai részletekben

Kettős oldalfalú fióksínek (keskeny)

RiexTrack fióksínek

Kettős oldalfalú fióksínek (ferde)

Riex NX40 fióksínek

Rejtett fióksín

Rejtett fióksín – teljes kihúzású

Rejtett fióksín – részleges kihúzású

Golyós fióksín

Golyós fióksín – csillapítással

Golyós fióksín – nyomásra nyíló

Golyós fióksín – csillapítás nélküli

Görgős fióksín fém fiókoldallal

Görgős fióksín



RiexTrack

- Kettős oldalfalú fióksínek
- Terhelhetőség: 40 kg-ig
- Tartósság: 60 000 ciklus
- 4-féle oldalfal magasság és 270 – 650 mm hossz
- Sima és csendes működés csillapítással a szinkronizálásnak köszönhetően
- Vonzó színek
- Kiegészítő tartozékok széles választéka
- Fiókfenék vastagság: 16 mm
- Oldalfalba integrált frontrögzítők
- Fiókelő állítási lehetőségek: vízszintes, függőleges, valamint dőlés:
 - Fel / le: ± 2 mm
 - Bal / jobb: ± 1 mm
 - Dőlés: ± 2 mm



RiexTrack fióksínek

⦿ RiexTrack magasság 89 mm

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke	Fekete
270	F000213	F000179	x
300	F000214	F000180	x
350	F000215	F000181	x
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	x
600	F000220	F000186	x
650	F000221	F000187	x

A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögzőtő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögzőtőkhöz



○ Fehér





● Sötétszürke



● Fekete

⦿ A fiókfenék és a fiókhát méretei

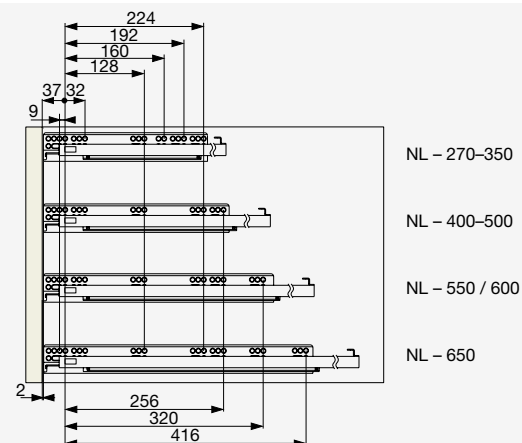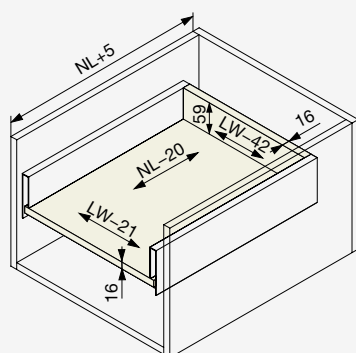

⦿ Jelmagyarázat

H = 89

NL – a fióksín névleges hossza

NL+5 – belső korpuszmélység


NL-20 – fiókfenék mélysége

LW – belső korpuszszélesség

LW-21 – fiókfenék szélessége

LW-29 – frontrögzőtők szélessége

LW-42 – fiókhát szélessége

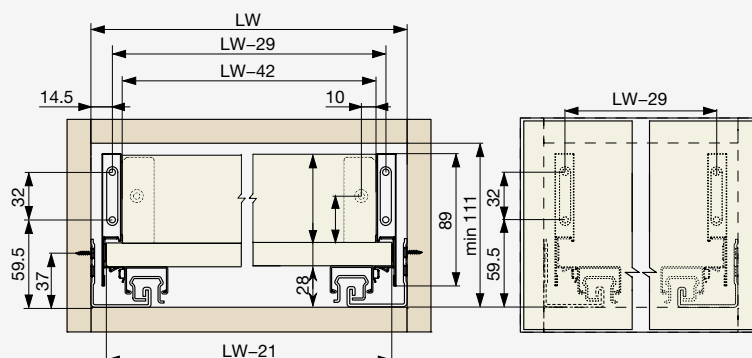

● RiexTrack magasság 121 mm

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke	Fekete
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögzítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögzítőkhöz



○ Fehér





● Sötétszürke



● Fekete

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

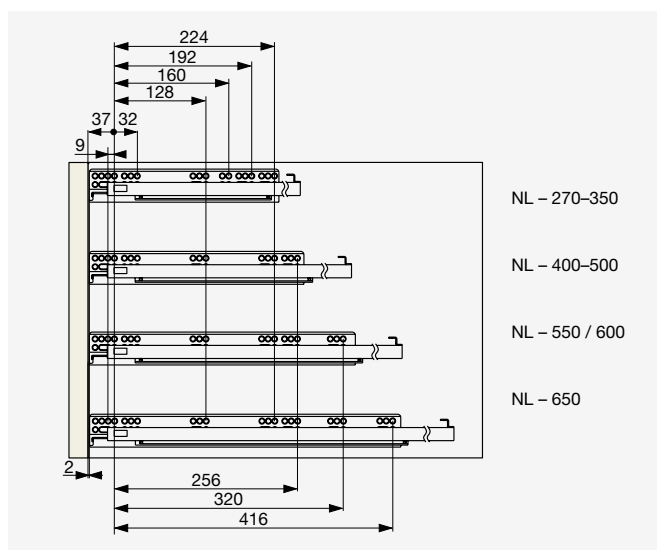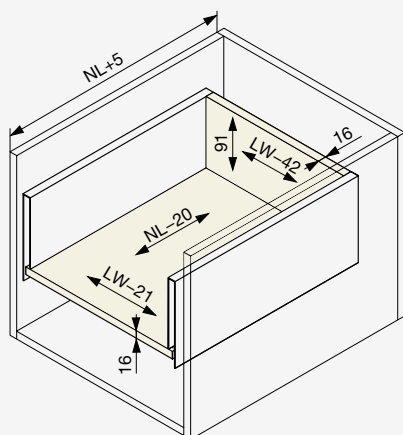

① Jelmagyarázat

H = 121

NL – a fióksín névleges hossza

NL+5 – belső korpuszmélység


NL-20 – fiókfenék mélysége

LW – belső korpuszszélesség

LW-21 – fiókfenék szélessége

LW-29 – frontrögzítők szélessége

LW-42 – fiókhát szélessége

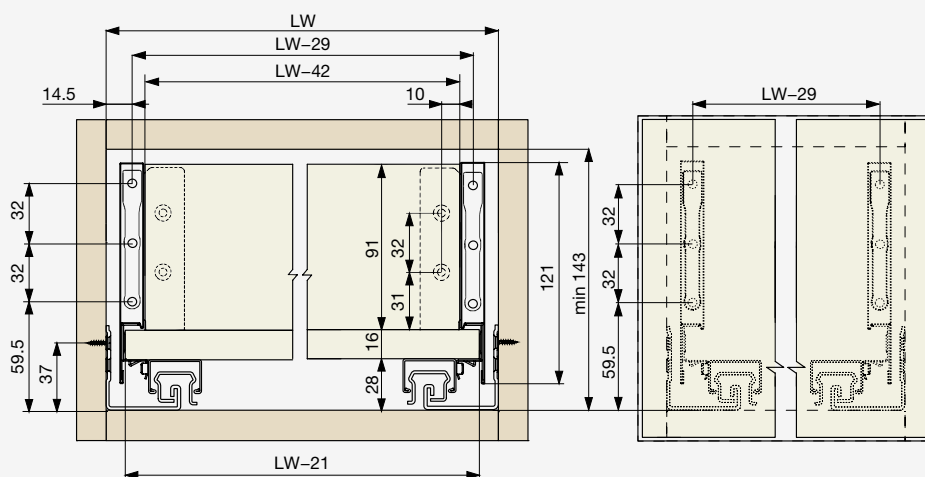

RiExTrack magasság 185 mm

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke	Fekete
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögztítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögztítőkhöz



○ Fehér





● Sötétszürke



● Fekete

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

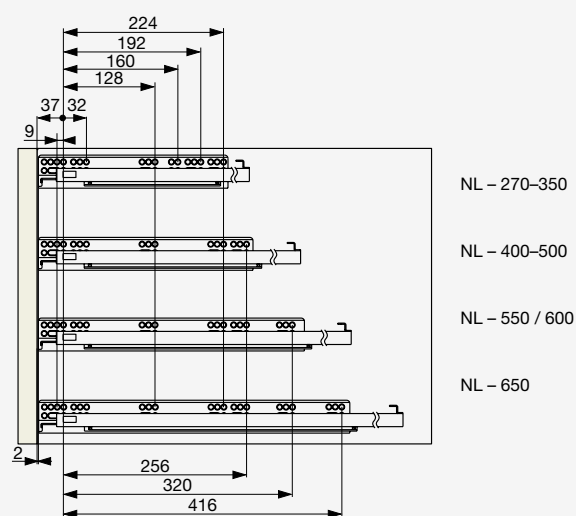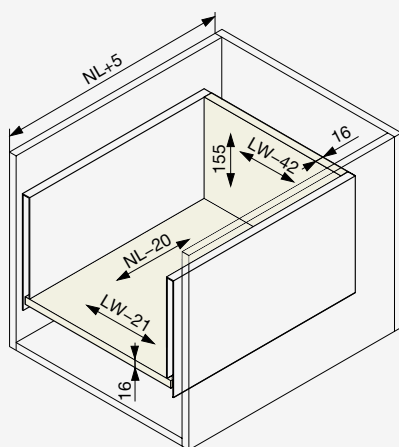

① Jelmagyarázat

H = 185

NL – a fióksín névleges hossza

NL+5 – belső korpuszmélység


NL-20 – fiókfenék mélysége

LW – belső korpuszszélesség

LW-21 – fiókfenék szélessége

LW-29 – frontrögztítők szélessége

LW-42 – fiókhát szélessége

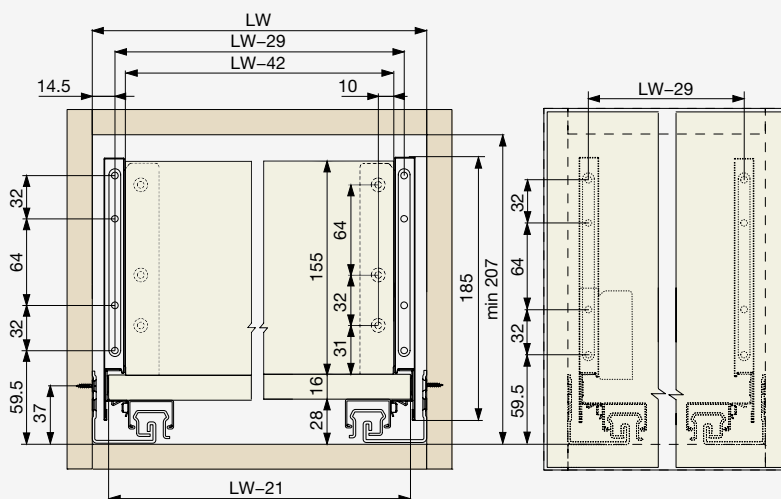

RiexTrack magasság 249 mm

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Sötétszürke	Fekete
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	x
600	F000245	F000211	x

A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár frontrögztítő
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögztítőkhöz



○ Fehér





● Sötétszürke



● Fekete

A fiókfenék és a fiókhát méretei

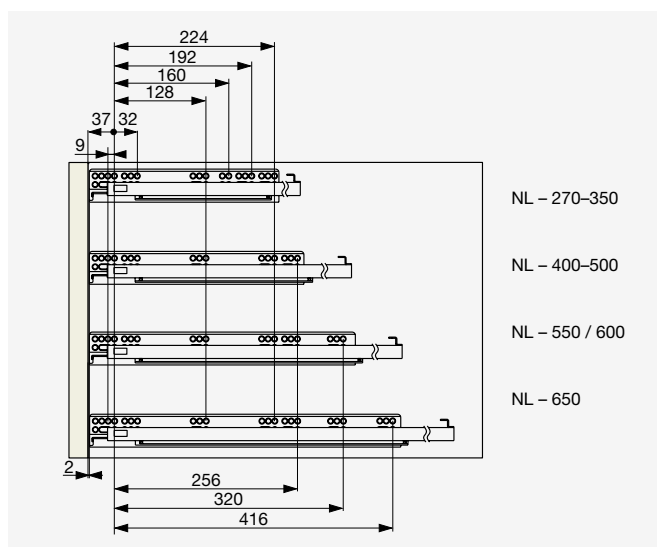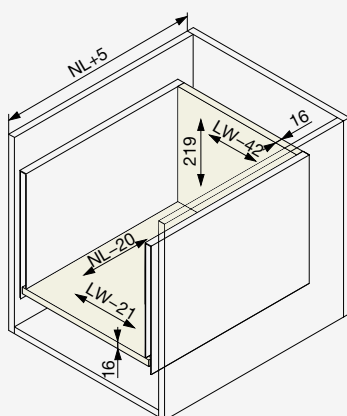

Jelmagyarázat

H = 249

NL – a fióksín névleges hossza

NL+5 – belső korpuszmélység


NL-20 – fiókfenék mélysége

LW – belső korpuszszélesség

LW-21 – fiókfenék szélessége

LW-29 – frontrögztítő szélessége

LW-42 – fiókhát szélessége

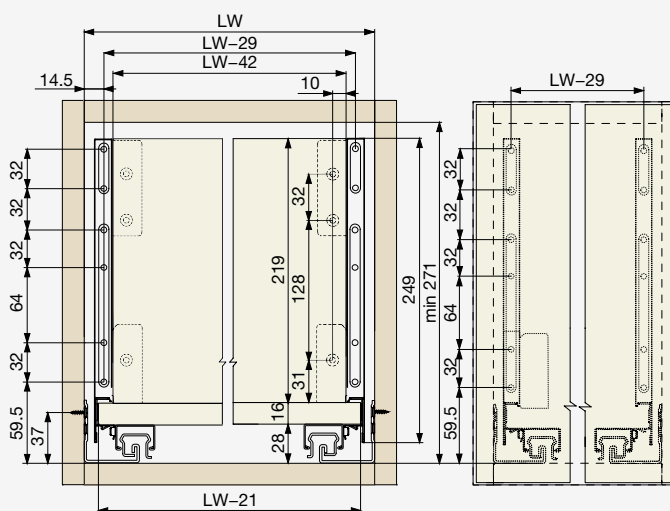



Riex NX40

- Kettős oldalfalú fióksínek
- Terhelhetőség: 35 kg-ig
- Tartósság: 60 000 ciklus
- 3-féle oldalfal magasság [korláttal magasítva]
- Hossz: 300 – 550 mm
- Sima és csendes működés csillapítással
- Kiegészítő tartozékok széles választéka
- Fiókfenék vastagság: 16 mm
- Fiókelő állítási lehetőségek: vízszintes, függőleges:
 - Fel / le: ± 2 mm
 - Bal / jobb: ± 1 mm




Riex NX40 fióksínek

● Riex NX40 magasság 86 mm


Hosszúság NL [mm]	Fehér	Szürke
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

A csomagolás tartalma:

- 1 pár fiókoldal
- 1 pár fióksín
- 1 pár hátsó tartó
- 1 pár elülső tartó
- 1 pár takaróelem
- Csavarok a frontrögzőkhöz


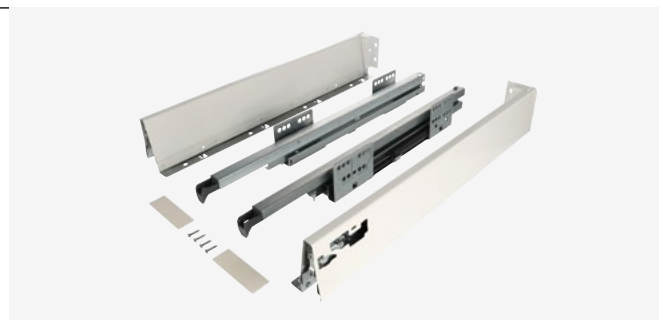


○ Fehér

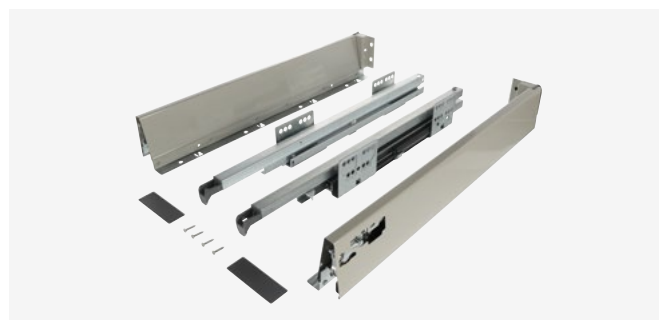


● Szürke

○ A fiókfenék és a fiókhát méretei

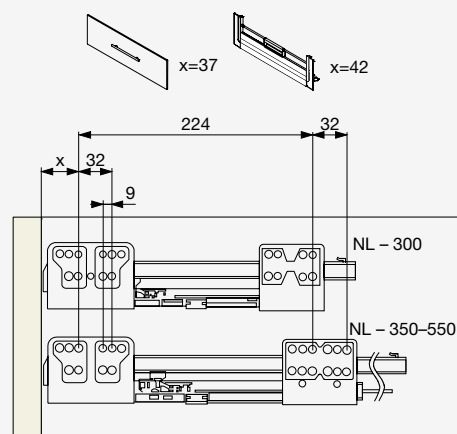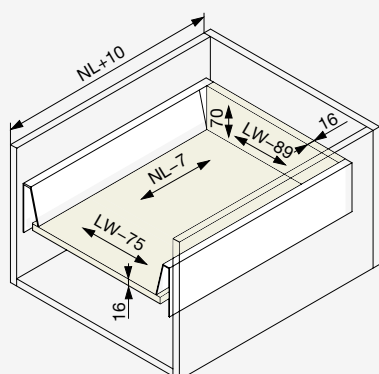

○ Jelmagyarázat


- H = 86
 NL – a fióksín névleges hossza
 NL+10 – belső korpuszmélység
 NL-7 – fiókfenék mélysége
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-40 – frontrögzők szélessége
 LW-75 – fiókfenék szélessége
 LW-89 – fiókhát szélessége

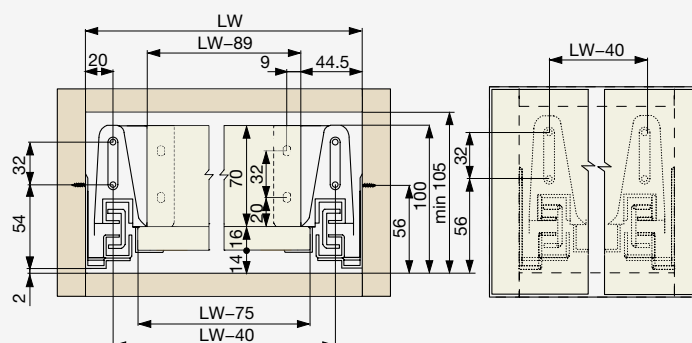

Riex NX40 magasság 140 mm, **2 szögletes keresztm. magasító korlát**


- Az alap fiókot és a korlátkészletet külön kell megrendelni

Fehér			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

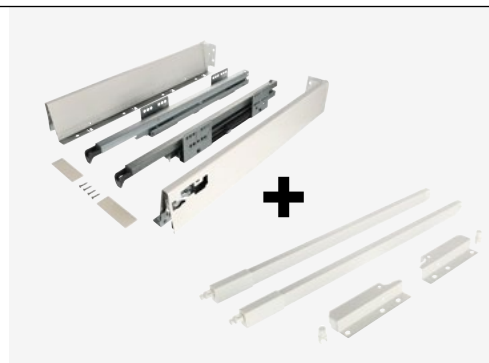

○ Fehér



Szürke			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

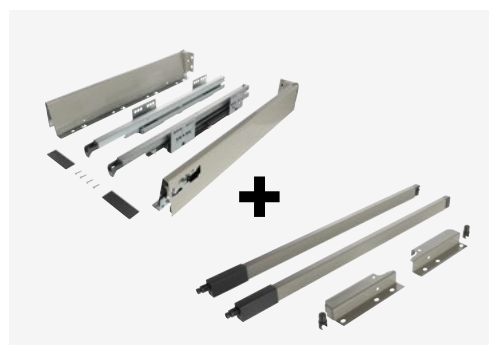

● Szürke


A készlet tartalma: 2 négyszögletes keresztmetszetű magasító korlát és hátsó tartók.

A fiókfenék és a fiókhát méretei

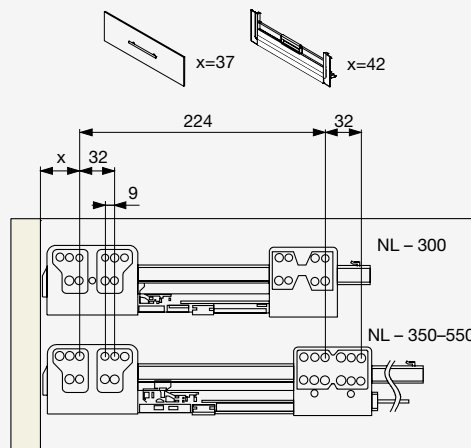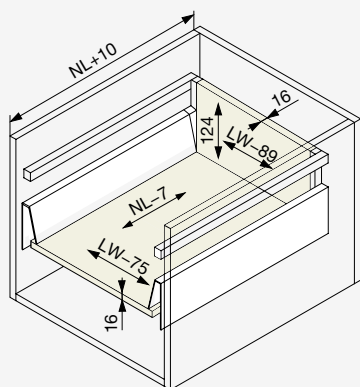

Jelmagyarázat

H = 140
 NL – a fióksín névleges hossza
 NL+10 – belső korpuszmélység
 NL-7 – fiókfenék mélysége
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-40 – frontrögzítők és korláttartók szélessége
 LW-75 – fiókfenék szélessége
 LW-89 – fiókhát szélessége

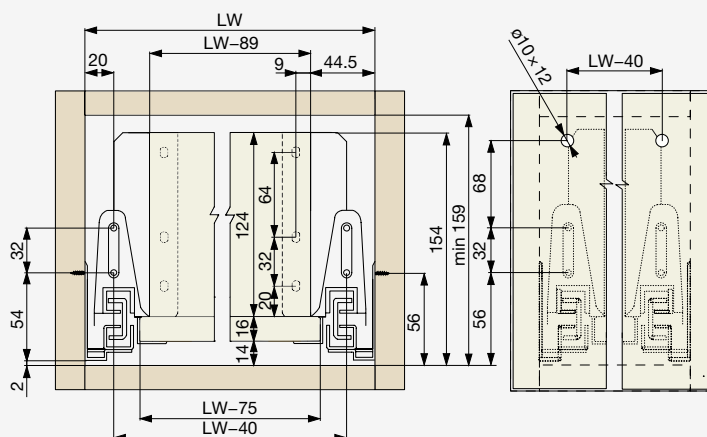


● Riex NX40 magasság 204 mm, 2 kör keresztm. magasító korlát

- Az alap fiókot és a korlátkészletet külön kell megrendelni

Fehér			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Szürke			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

A készlet tartalma: 2 kör keresztmetszetű magasító korlát és hátsó tartók.


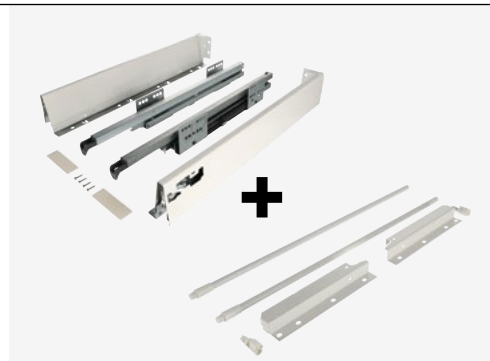


○ Fehér



● Szürke

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

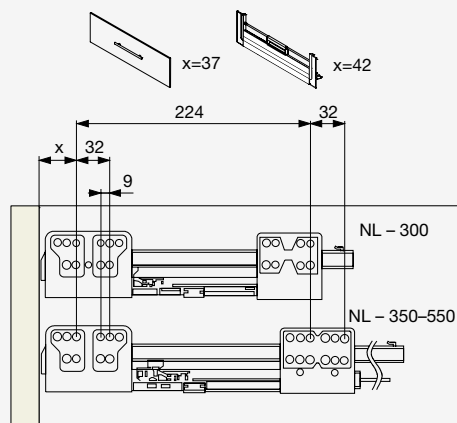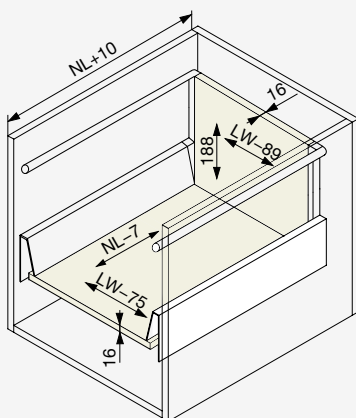

① Jelmagyarázat

H = 204

NL – a fióksín névleges hossza

NL+10 – belső korpuszmélység

NL-7 – fiókfenék mélysége


LW – belső korpuszszélesség

LW-40 – frontrögzőtők és

korláttartók szélessége

LW-75 – fiókfenék szélessége


LW-89 – fiókhát szélessége

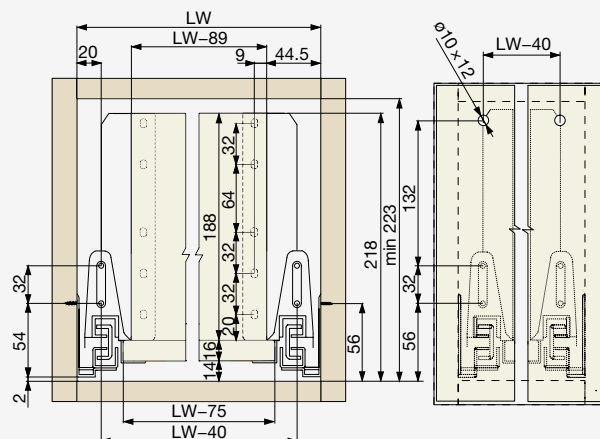

Riex NX40 magasság 204 mm, 2 szögletes keresztm. magasító korlát


- Az alap fiókot és a korlátkészletet külön kell megrendelni

Fehér			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490

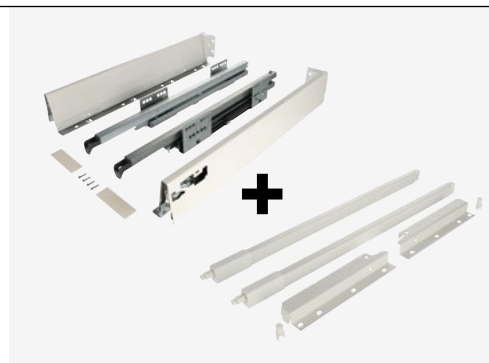

○ Fehér



Szürke			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496

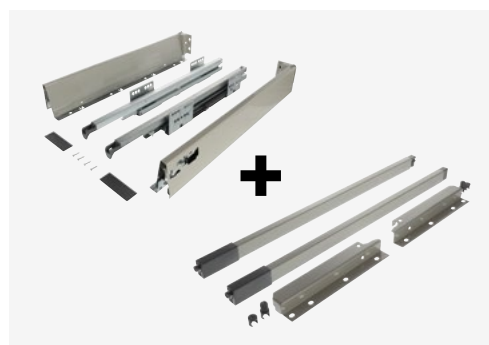

● Szürke

A készlet tartalma: 2 négyszögletes keresztmetszetű magasító korlát és hátsó tartók.

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

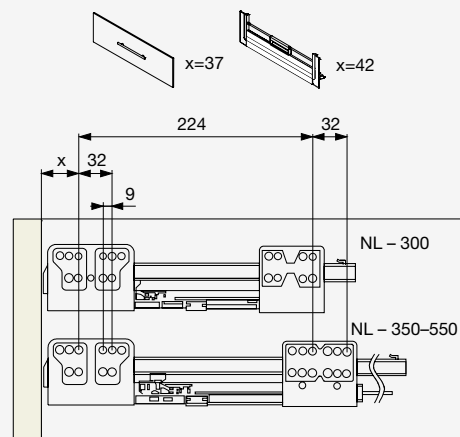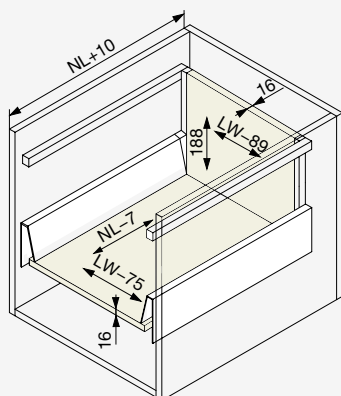

① Jelmagyarázat

H = 204

NL – a fióksín névleges hossza

NL+10 – belső korpuszmélység

NL-7 – fiókfenék mélysége


LW – belső korpuszszélesség

LW-40 – frontrögzőtők és

korláttartók szélessége

LW-75 – fiókfenék szélessége

LW-89 – fiókhát szélessége

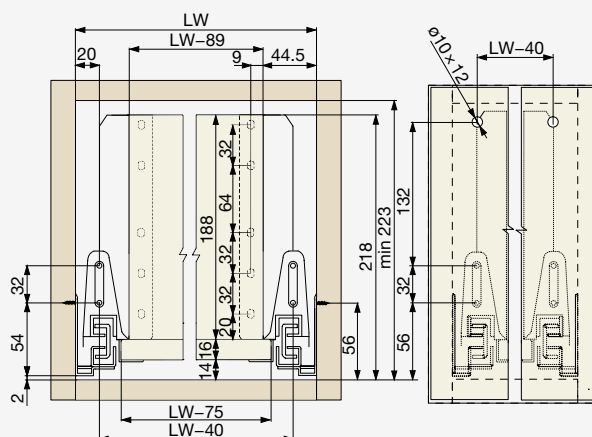


● Riex NX40 magasság 204 mm, 4 kör keresztm. magasító korlát

- Az alap fiókot és a korlátkészletet külön kell megrendelni


Fehér			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502

Szürke			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

A készlet tartalma: 4 kör keresztmetszetű magasító korlát és hátsó tartók.


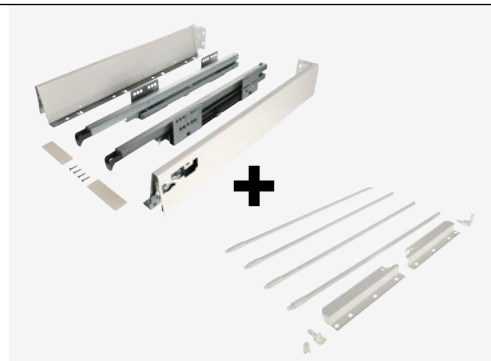


○ Fehér

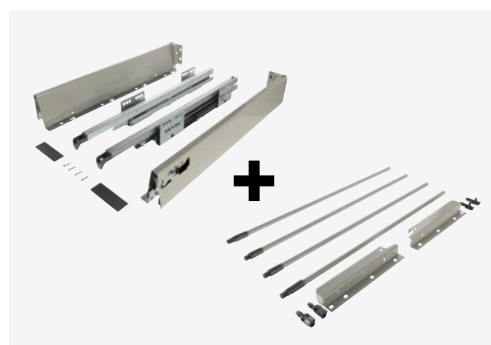

● Szürke

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

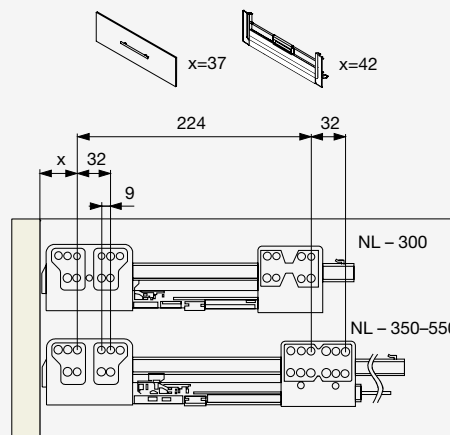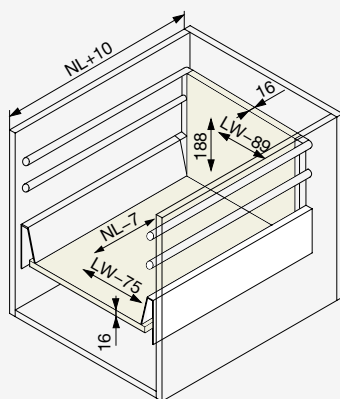

① Jelmagyarázat

H = 204

NL – a fióksín névleges hossza

NL+10 – belső korpuszmélység

NL-7 – fiókfenék mélysége


LW – belső korpuszszélesség

LW-40 – frontrögzítők és

korláttartók szélessége

LW-75 – fiókfenék szélessége

LW-89 – fiókhát szélessége

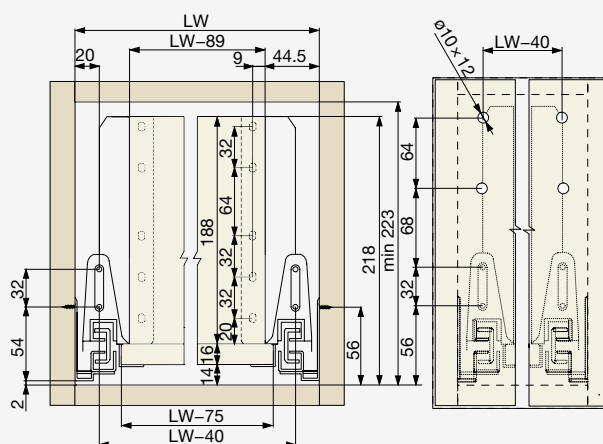


Riex NX40 magasság 204 mm, 4 szögletes keresztm. magasító korlát

- Az alap fiókot és a korlátkészletet külön kell megrendelni


Fehér			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Szürke			
Hosszúság NL [mm]	Alap fiók 86 mm		Korlátkészlet
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

A készlet tartalma: 4 négyszögletes keresztmetszetű magasító korlát és hátsó tartók.


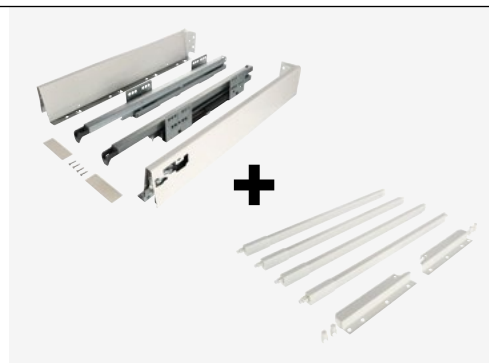


○ Fehér

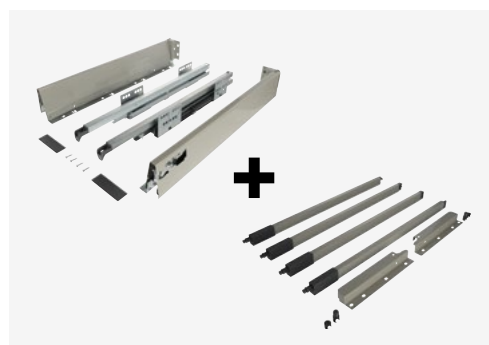

● Szürke

① A fiókfenék és a fiókhát méretei

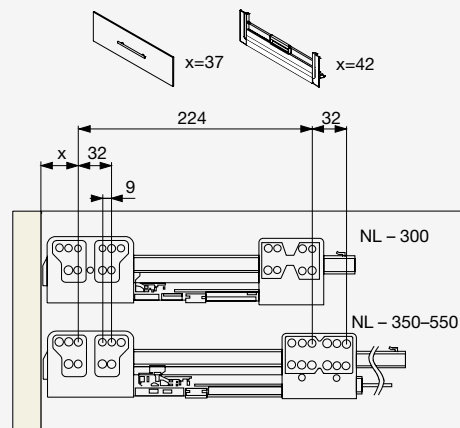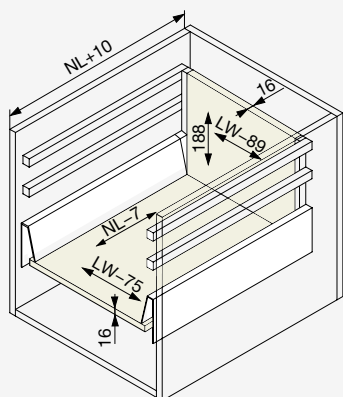

② Jelmagyarázat

H = 204

NL – a fióksín névleges hossza

NL+10 – belső korpuszmélység

NL-7 – fiókfenék mélysége


LW – belső korpuszszélesség

LW-40 – frontrögzőtők és

korláttartók szélessége

LW-75 – fiókfenék szélessége

LW-89 – fiókhát szélessége

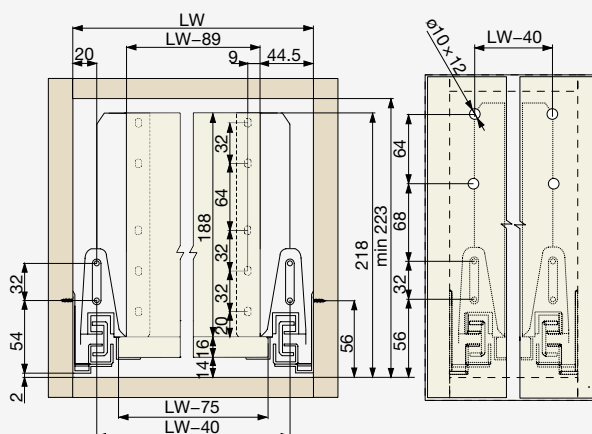

Rejtett fióksín







Teljes kihúzású

● Riex NU80 rejtett fióksín, teljes kihúzású, csillapítással

- Terhelhetőség: 40 kg-ig
- Tartósság: 60 000 ciklus
- Csillapító mechanizmus
- Sima és csendes működés csillapítással a szinkronizálásnak köszönhetően
- 3D frontrögzítők:
 - Fel / le: 0 mm – 3 mm
 - Bal / jobb: ± 2 mm
 - Mélységi irányban: 0 mm – 3 mm
- 19 mm fiókoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169

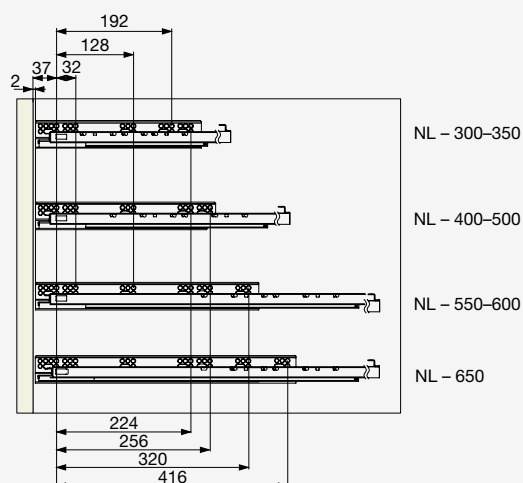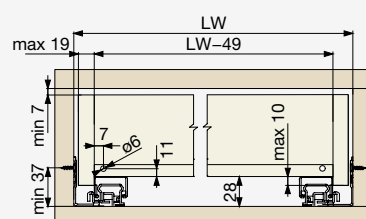




● Jelmagyarázat

- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+8 – belső korpuszmélység
- NL-10 – fiókmélység
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-49 – fiókfénék szélessége

Riex NU70 rejtett fióksín, teljes kihúzású, nyomásra nyíló

- Terhelhetőség: 35 kg-ig
- Tartósság: 60 000 ciklus
- Nyomásra nyíló [push for open] mechanizmus
- Nyitóerő állítási lehetőség
- Sima és csendes működés csillapítással a szinkronizálásnak köszönhetően
- 2D frontrögzítők:
 - Fel / le: 0 mm – 3 mm
 - Bal / jobb: ± 2 mm
- 19 mm fióktoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178

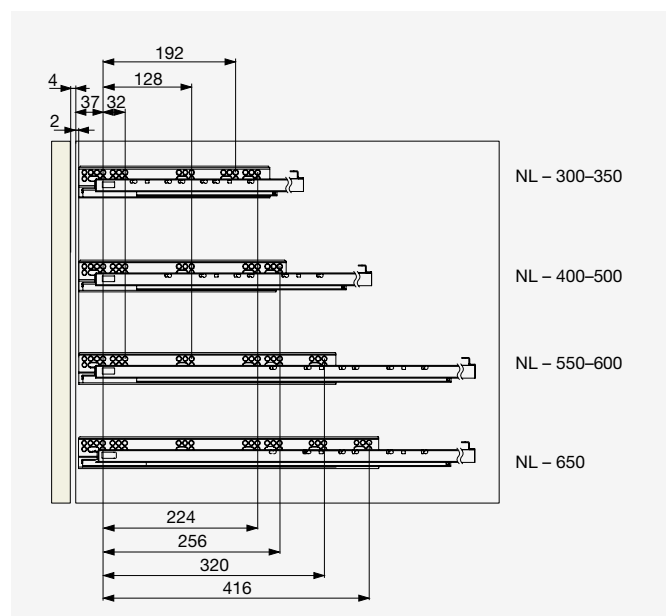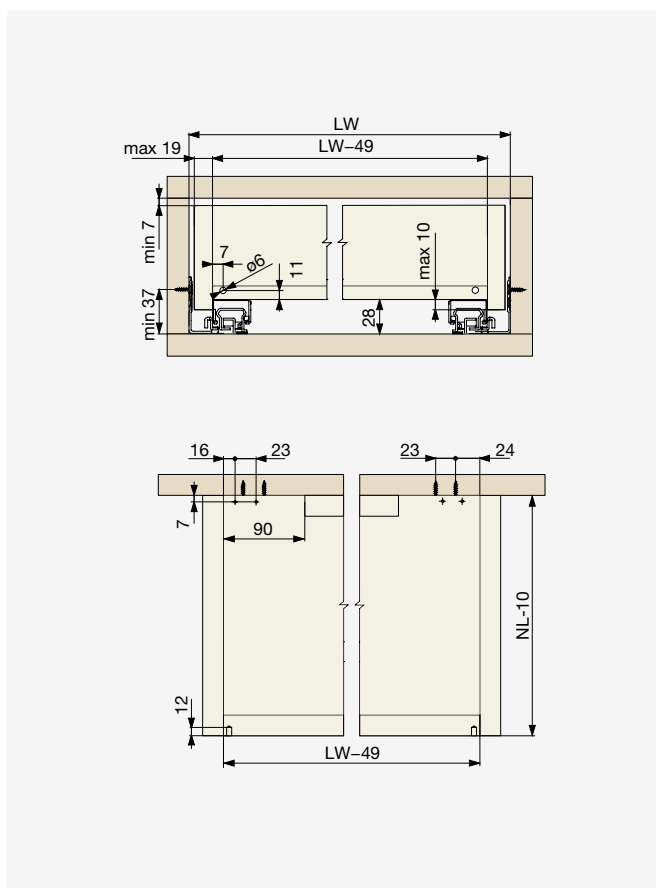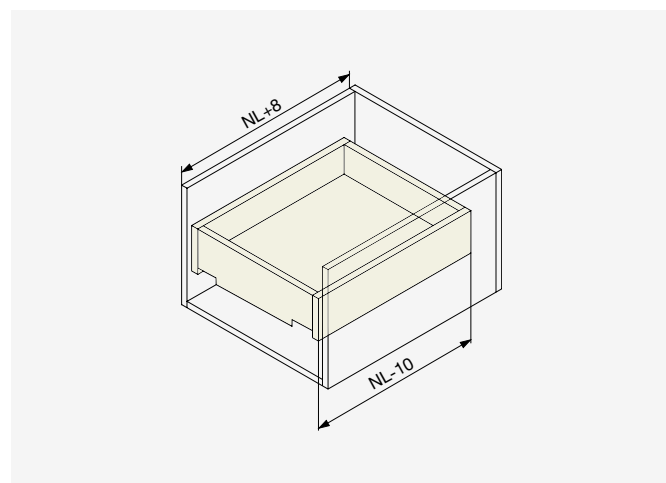





Jelmagyarázat

- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+8 – belső korpuszmélység
- NL-10 – fiókmélység
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-49 – fiókfénék szélessége

Riex NU69 rejtett fióksín, teljes kihúzású, csillapítással

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Tartósság: 50 000 ciklus
- Csillapító mechanizmus
- Szinkronizálás nélkül
- 2D frontrögzítők:
 - Fel / le: 0 mm – 4 mm
 - Bal / jobb: ± 2 mm
- 18 mm fiókoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301

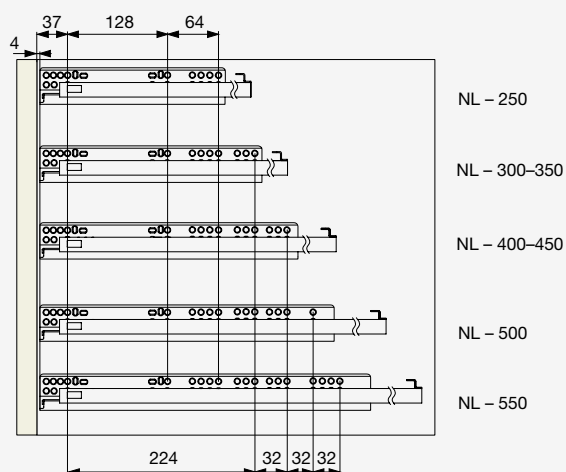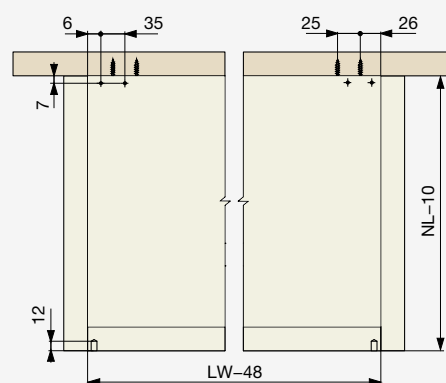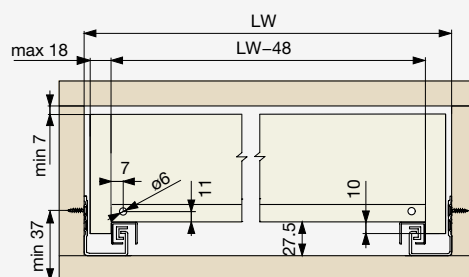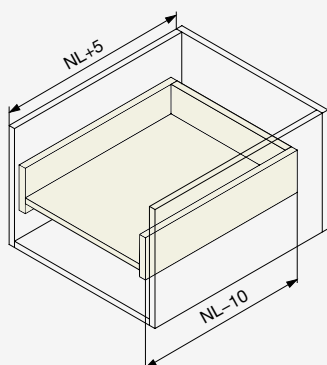

Jelmagyarázat




- NL – a fióksín névleges hossza
- NL+5 – belső korpuszmélység
- NL-10 – fiókmélység
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-48 – fiókfenék szélessége

Részleges kihúzás

➤ Riex NU30 rejtett fióksín, részleges kihúzású, csillapítással

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Tartósság: 50 000 ciklus
- Csillapító mechanizmus
- 2D frontrögzítők:
 - Fel / le: 0 mm – 3 mm
 - Bal / jobb: ± 2 mm
- 19 mm fiókoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155

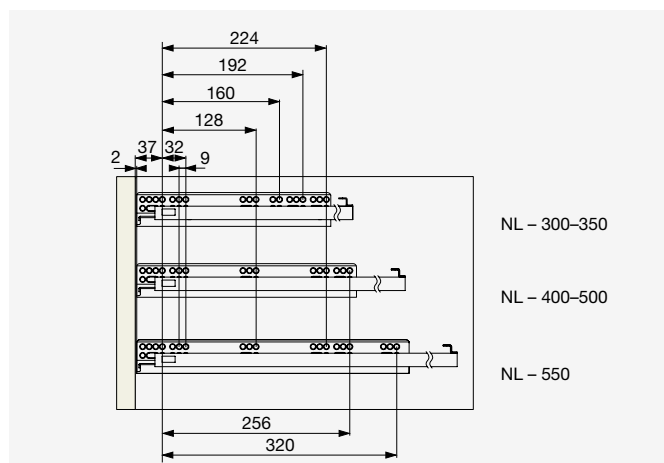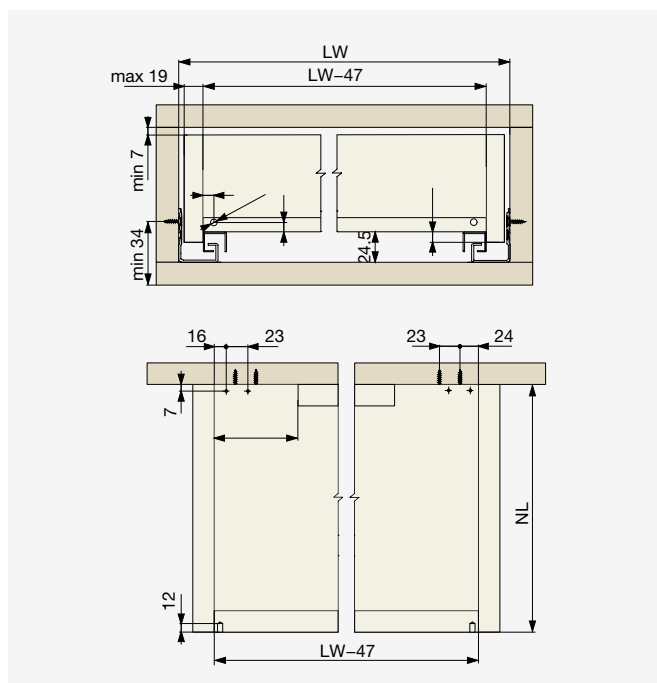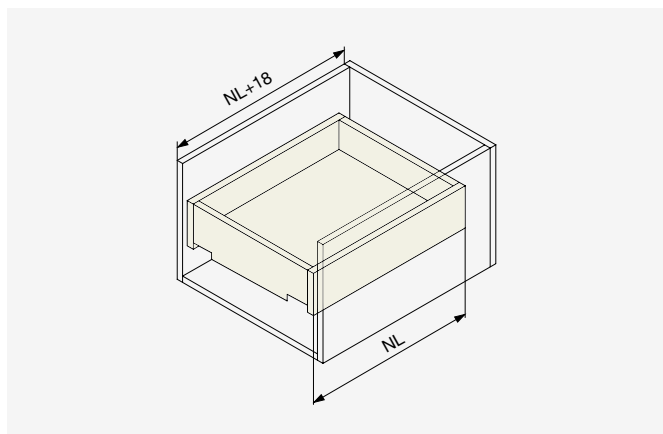





① Jelmagyarázat

- NL – a fióksín névleges hossza / fiókmélység
- NL+18 – belső korpuszmélység
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-47 – fiókfenék szélessége

Riex NU31 rejtett fióksín, részleges kihúzású, csillapítással

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Tartósság: 50 000 ciklus
- Csillapító mechanizmus
- 1D frontrögzítő:
 - Fel / le: 0 mm – 4 mm
- 18 mm fiókoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287

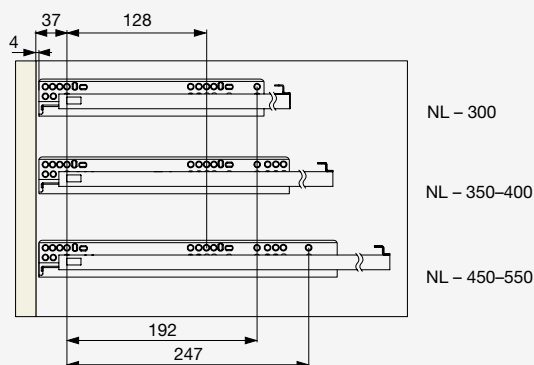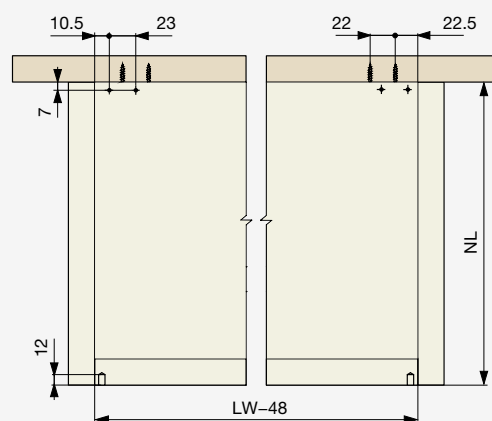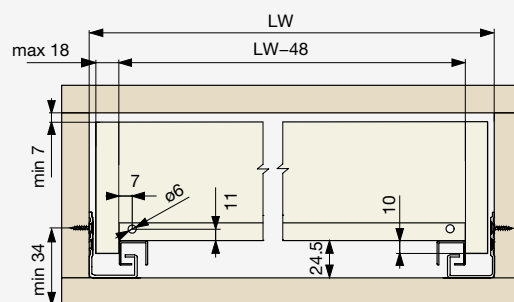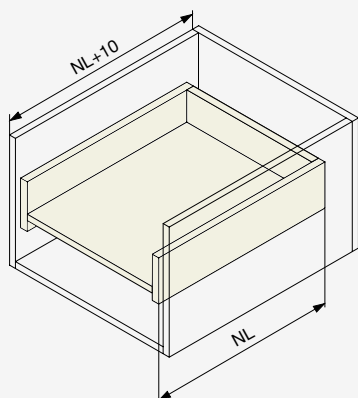





Jelmagyarázat

- NL – a fióksín névleges hossza / fiókmélység
 NL+10 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-48 – fiókfenék szélessége

Riex NU04 rejtett fióksín, részleges kihúzású, csillapítással

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Tartósság: 60 000 ciklus
- Csillapító mechanizmus
- 1D frontrögzítők:
 - Fel / le: 0 mm – 2 mm
- 16 mm fiókoldal vastagságig

Hosszúság NL [mm]	Kód
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160

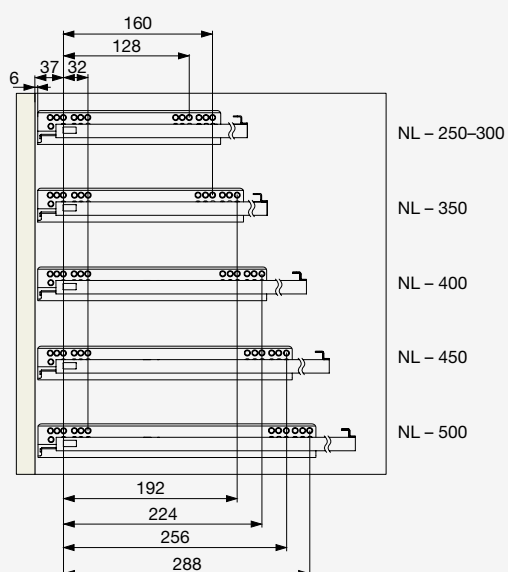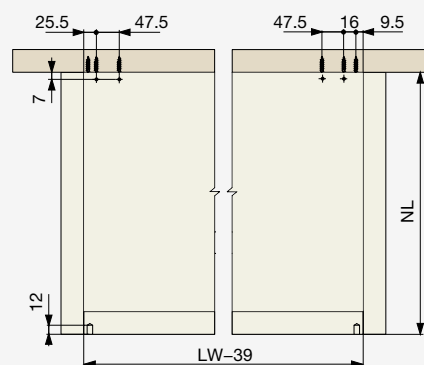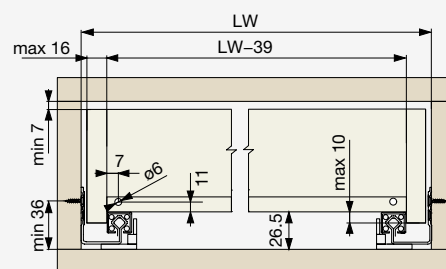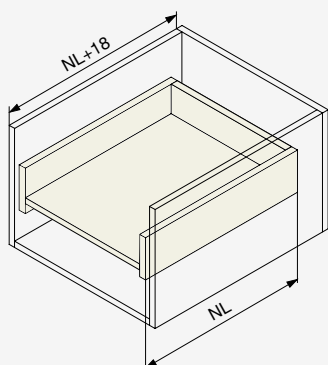

Jelmagyarázat

- NL – a fióksín névleges hossza / fiókmélység
- NL+18 – belső korpuszmélység
- LW – belső korpuszszélesség
- LW-39 – fiókfenék szélessége



Golyós fióksín



Csillapított



● Riex NB58 golyós fióksín, 35 kg, csillapítottással

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 35 kg-ig
- Magasság: 45,7 mm
- Anyagvastagság 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Tartósság: 50 000 ciklus



Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Terhelhetőség [kg]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25

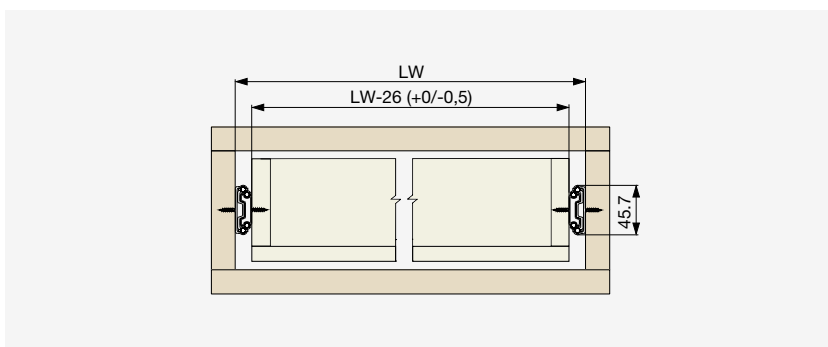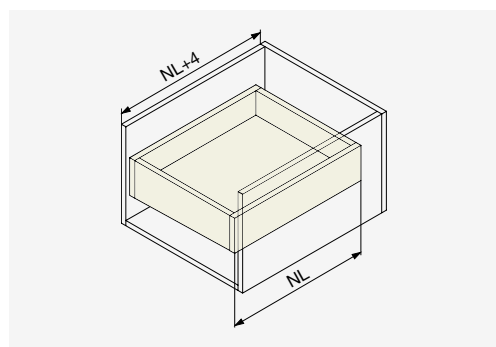


● Jelmagyarázat

NL – a fiókcsúszó névleges hossza

NL+4 – belső korpuszmélység

LW – belső korpuszszélesség

LW-25,4 – a fiók szélessége

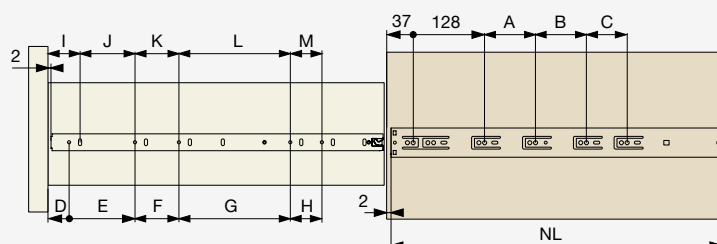



● Riex NB48 golyós fióksín, 30 kg, csillapítással

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 30 kg-ig
- Magasság: 45 mm
- Anyagvastagság: 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Tartósság: 50 000 ciklus




Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Terhelhetőség [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28

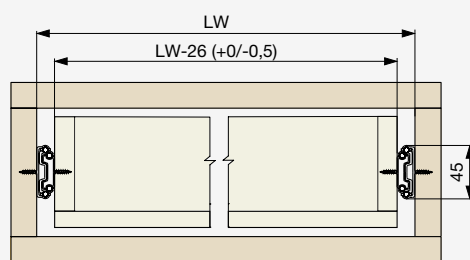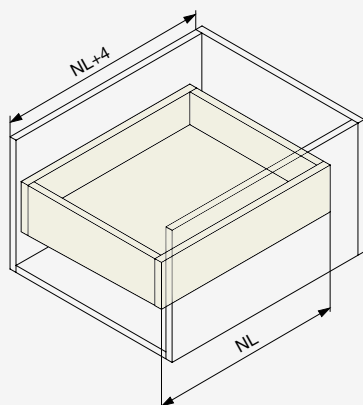

① Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+4 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-25,4 – a fiók szélessége

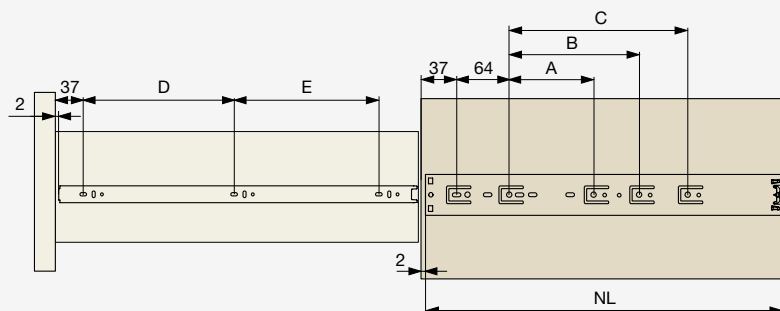

Nyomásra nyíló



● Riex NB51 golyós fióksín, 35 kg, nyomásra nyíló

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 35 kg-ig
- Magasság: 44,9 mm
- Anyagvastagság: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Tartósság: 50 000 ciklus




Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Terhelhetőség [kg]
F000815	300	96	x	x	64	160	19
F000816	350	64	64	x	96	128	26
F000817	400	64	128	x	128	192	30
F000818	450	64	160	x	160	160	35
F000819	500	64	192	x	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33

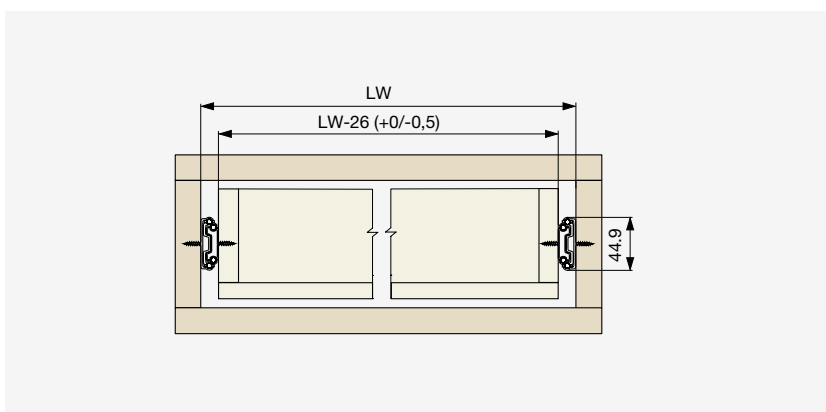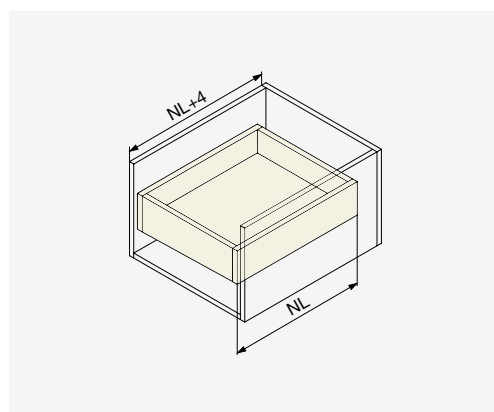

● Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+4 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-25,4 – a fiók szélessége

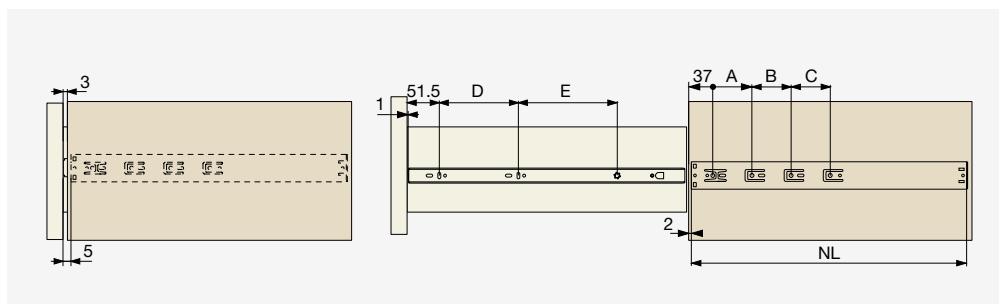

Csillapítás nélkül



Ⓢ Riex NB55 golyós fióksín, 45 kg

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 45 kg-ig
- Magasság: 45,7 mm
- Anyagvastagság: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Tartósság: 50 000 ciklus

Hosszúság NL [mm]	Kód
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Terhelhetőség [kg]
F000798	250	x	x	x	96	x	x	x	x	23
F000799	300	96	x	x	128	x	x	x	x	24
F000800	350	96	x	x	160	x	x	x	x	33
F000801	400	96	96	x	96	128	x	x	x	38
F000802	450	96	128	x	96	128	72	x	x	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	x	x	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	x	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	x	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	x	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	x	98	41

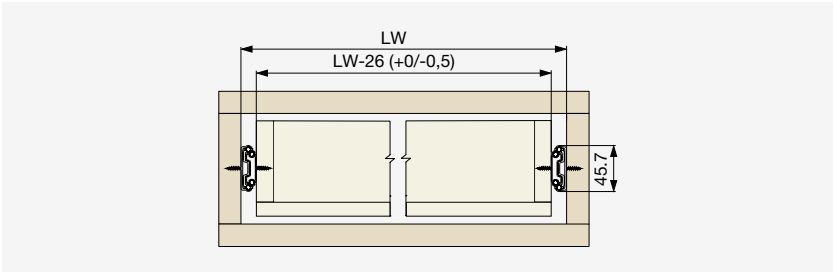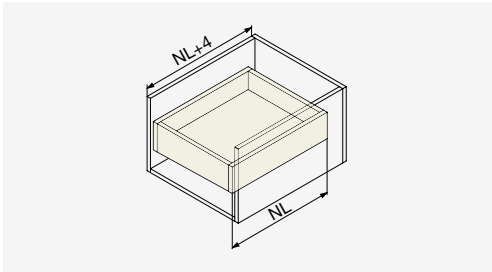

Ⓢ **Jelmagyarázat**

NL – a fióksín névleges hossza
NL+4 – belső korpuszmélység
LW – belső korpuszszélesség
LW-25,4 – a fiók szélessége

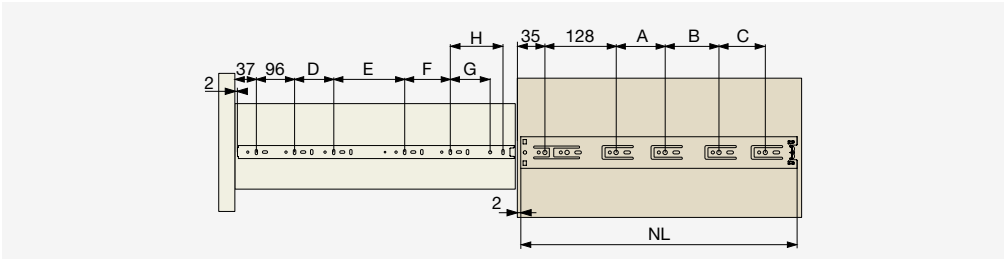



● Riex NB45 golyós fióksín, 30 kg

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 30 kg-ig
- Magasság: 44,6 mm
- Anyagvastagság: 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Tartósság: 50 000 ciklus

Hosszúság NL [mm]	Kód
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Terhelhetőség [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28

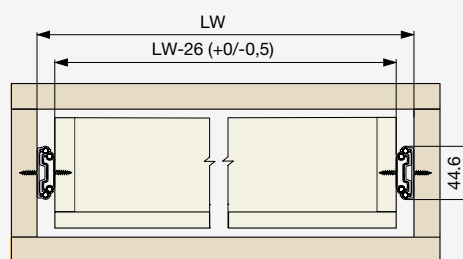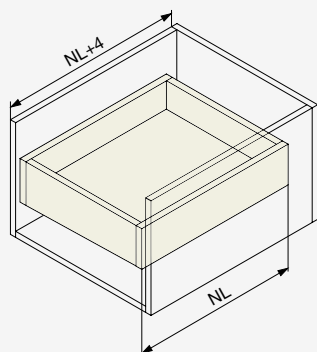

● Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+4 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-25,4 – a fiók szélessége

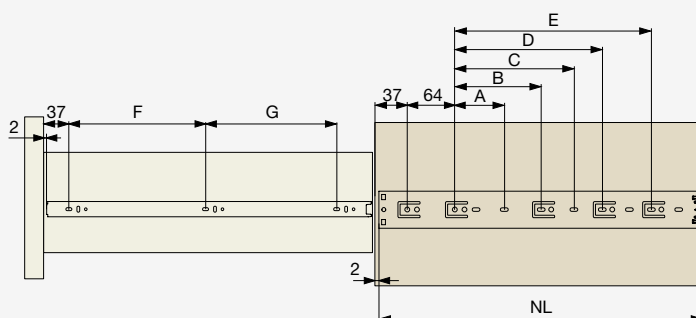



● Riex NB35 golyós fióksín, 25 kg

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Magasság: 35 mm
- Anyagvastagság: 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Tartósság: 30 000 ciklus




Hosszúság NL [mm]	Kód
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Terhelhetőség [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25

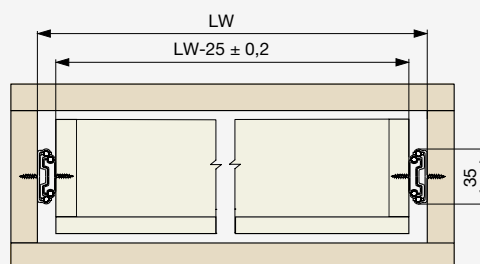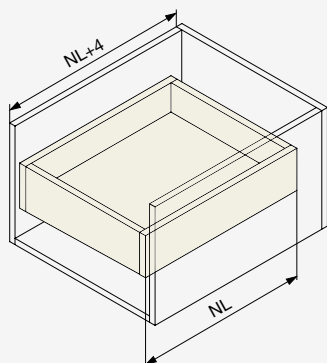

① Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+4 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-25,4 – a fiók szélessége

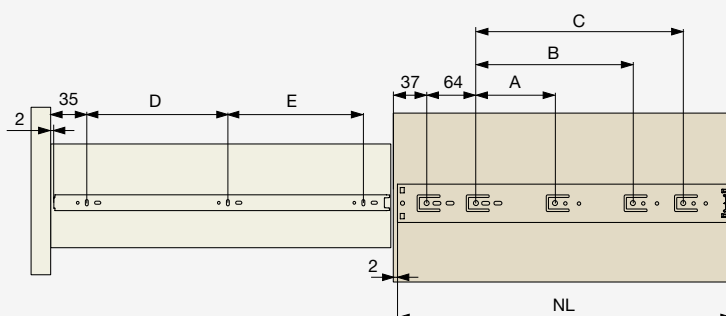



Riex NB17 golyós fióksín, 10 kg

- Részleges kihúzás
- Terhelhetőség: 10 kg-ig
- Magasság: 16,8 mm
- Anyagvastagság: 1,0 × 1,0 mm
- Tartósság: 10 000 ciklus
- A fiókoldalba mart nútba szerelendő




Hosszúság NL [mm]	Kód
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Kód	NL [mm]	NL1 [mm]	Terhelhetőség [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10

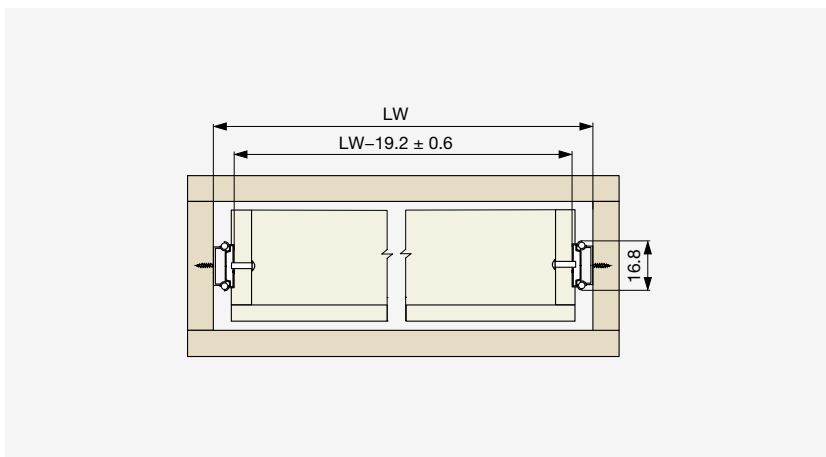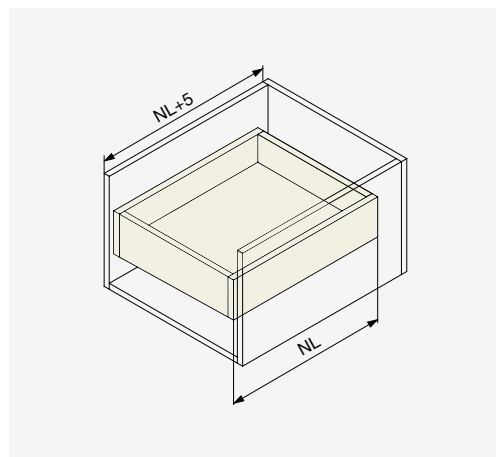

Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+5 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-19,2 – a fiók szélessége
 NL1 – túlnyúlás hossza

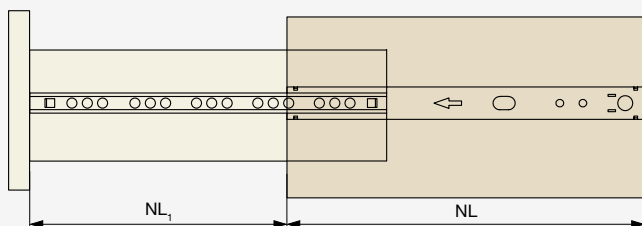



● Riex NB75 golyós fióksín, nagy teherbírású, 120 kg

- Teljes kihúzás
- Terhelhetőség: 120 kg-ig
- Magasság: 58 mm
- Anyagvastagság: 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Tartósság: 30 000 ciklus




Hosszúság NL [mm]	Kód
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Kód	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Terhelhetőség [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90

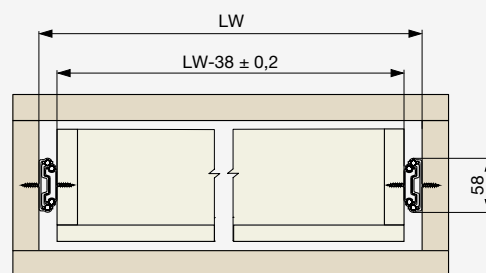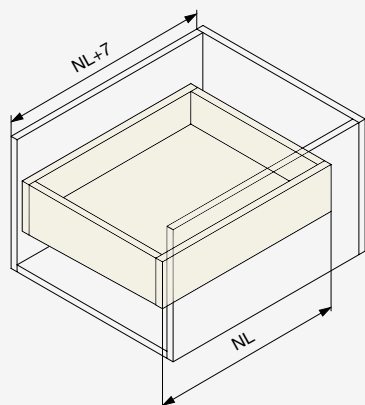

① Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+7 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-38 – a fiók szélessége

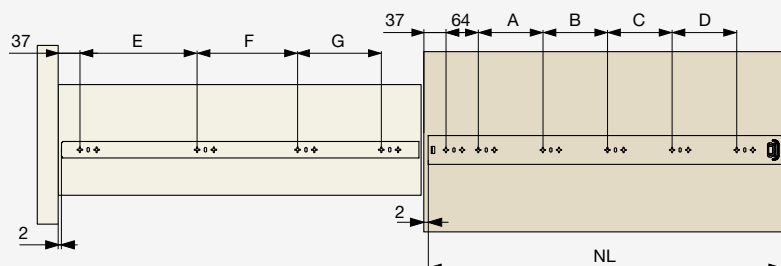



Görgős fióksín fém fiókoldallal



● Riex NP11 fém fiókdoldalas görgős fióksín, magasság 54 mm

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Fiókfénék- és fiókhátrögzítők az oldalfalakba integrálva
- Fiókelő állítása függőleges irányban:
 - Fel / le: ± 2 mm





○ Fehér




● Szürke

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Szürke
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019

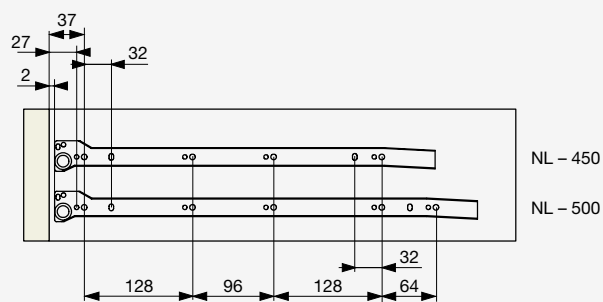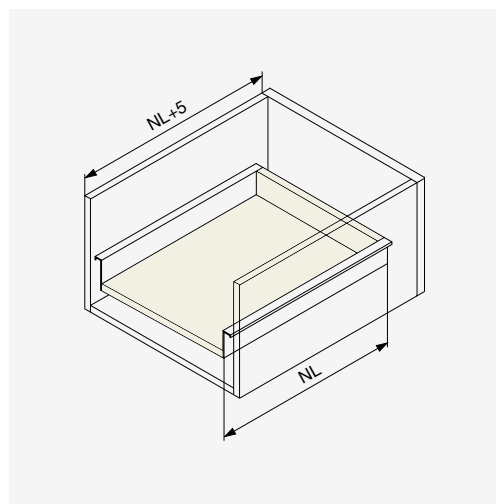

○ Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+5 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-31 – fiókfénék szélessége
 / fiókhát szélessége

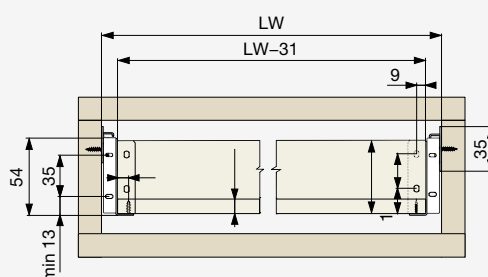

⊕ Riex NP11 fém fiókoldalas görgős fióksín, magasság 86 mm

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Fiókfenék- és fiókhátrögzítők az oldalfalakba integrálva
- Fiókelő állítása függőleges irányban:
 - Fel / le: ± 2 mm





○ Fehér




● Szürke

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Szürke
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772

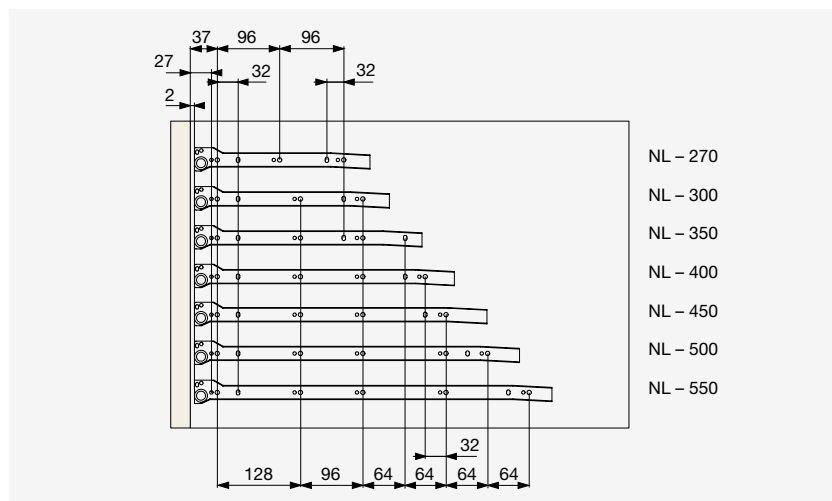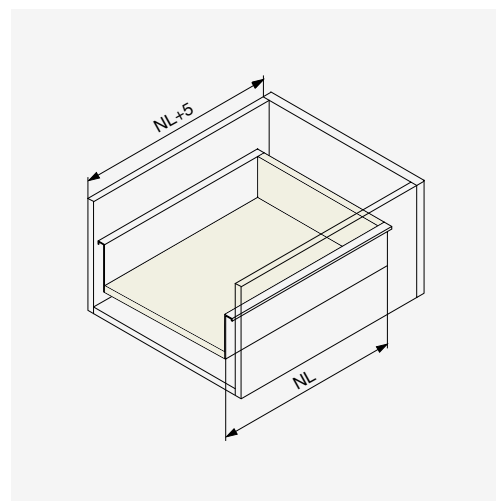

⊕ Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
NL+5 – belső korpuszmélység
LW – belső korpuszszélesség
LW-31 – fiókfenék szélessége
/ fiókhát szélessége

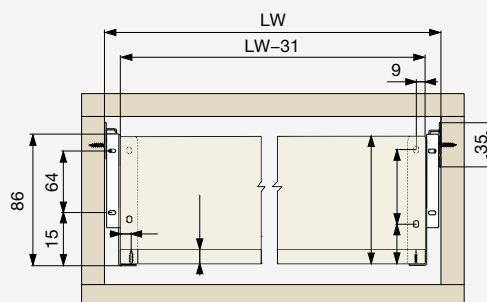

● Riex NP11 fém fiókdoldalas görgős fióksín, magasság 118 mm

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Fiókfénék- és fiókhátrögzítők az oldalfalakba integrálva
- Fiókelő állítása függőleges irányban:
 - Fel / le: ± 2 mm





○ Fehér




● Szürke

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Szürke
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777

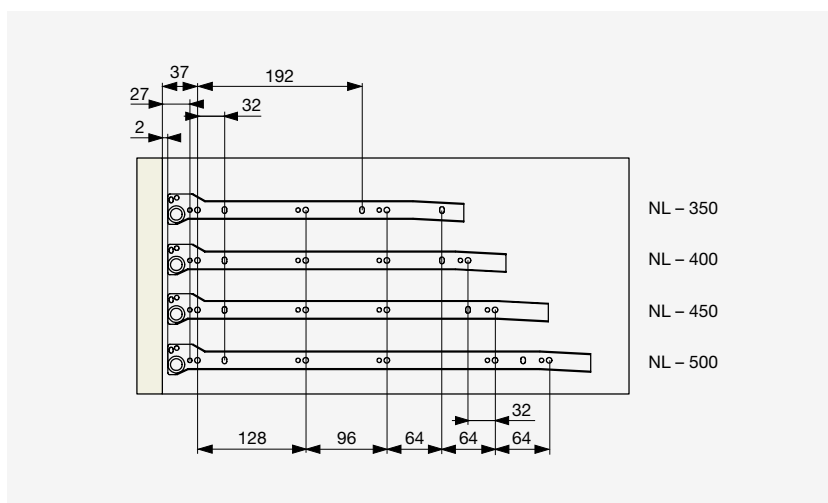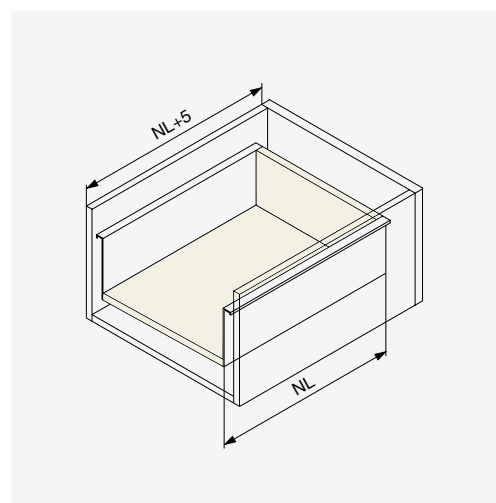

○ Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+5 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-31 – fiókfénék szélessége
 / fiókhát szélessége

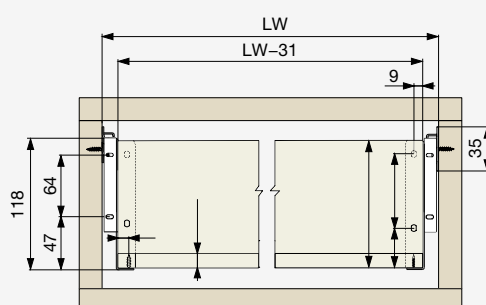

● Riex NP11 fém fiókoldalas görgős fióksín, magasság 150 mm

- Terhelhetőség: 25 kg-ig
- Fiókfenék- és fiókhátrögzítők az oldalfalakba integrálva
- Fiókelő állítása függőleges irányban:
 - Fel / le: ± 2 mm





○ Fehér




● Szürke

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Szürke
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785

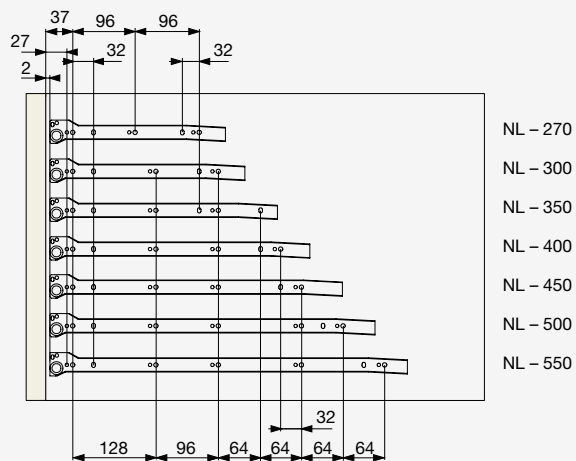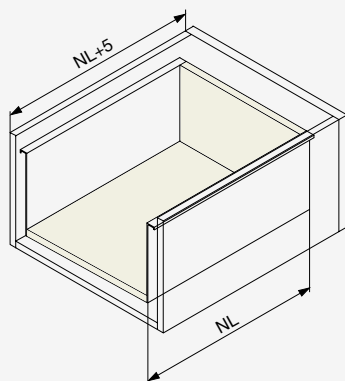


① Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
 NL+5 – belső korpuszmélység
 LW – belső korpuszszélesség
 LW-31 – fiókfenék szélessége
 / fiókhát szélessége

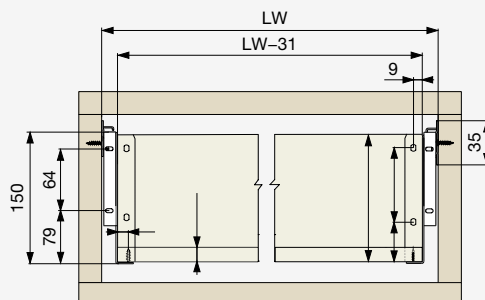

● Riex NP11 fém fiókoldalas görgős fióksín, korlátok

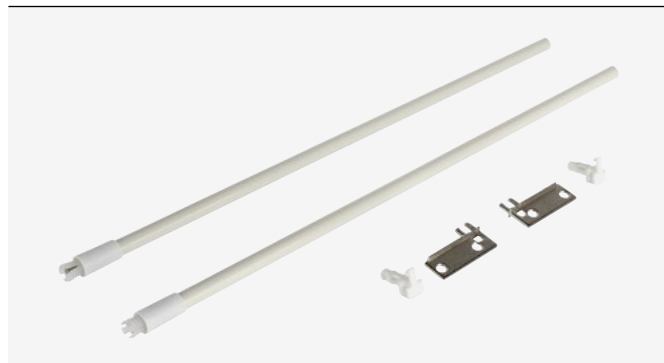


○ Fehér



● Szürke

Hosszúság [mm]	Fehér	Szürke
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Tartalmaz 1 pár kör keresztmetszetű magasító korlátot és hátsó tartót.

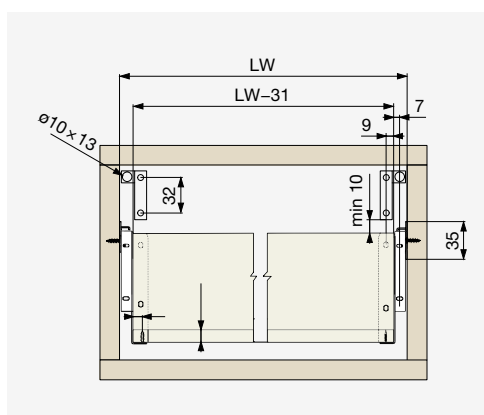

① Jelmagyarázat


LW – belső korpuszszélesség
LW-31 – fiókfenék szélessége
/ fiókhát szélessége

● Riex NP11 fém fiókoldalas görgős fióksín, külső csillapítás

- A készlet tartalma: bal és jobb csillapító egység, valamint szerelősablon



Típus	Kód
Fém fiókoldalas fióksínhez	F005167

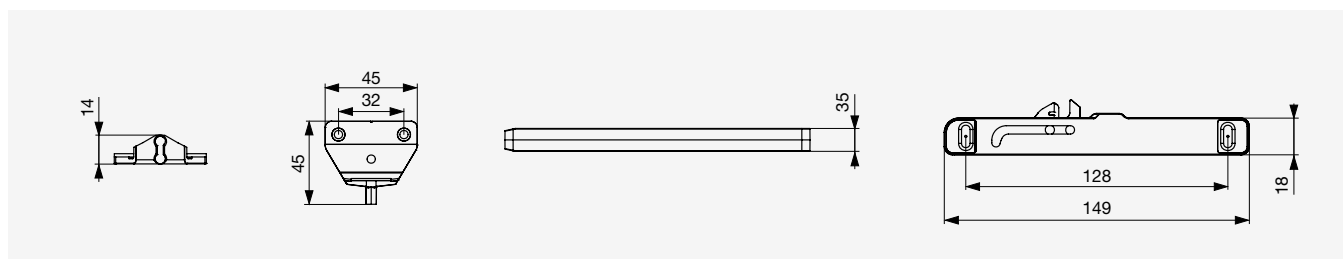

Görgős fióksín



● Riex NR09 görgős fióksín

- Terhelhetőség: 20 kg-ig

Hosszúság NL [mm]	Fehér	Barna	Fekete
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Fehér



● Barna




● Fekete

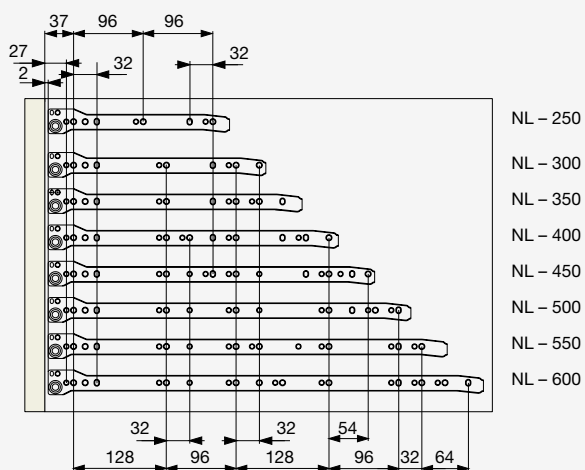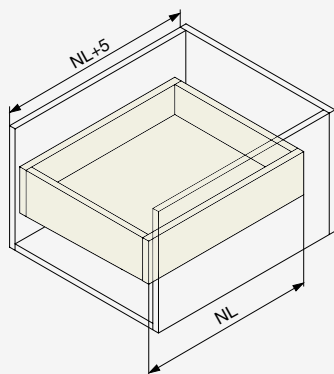

Jelmagyarázat

NL – a fióksín névleges hossza
NL+5 – belső korpuszmélység
LW – belső korpuszszélesség
LW-25 – a fiók szélessége




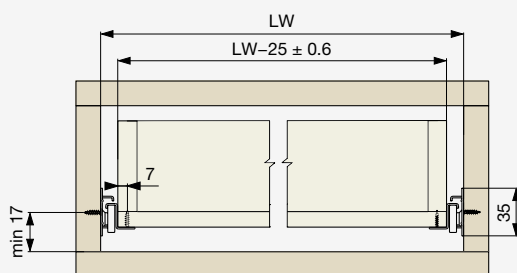


Riex NR09 görgős fióksín, külső csillapítás

- A készlet tartalma: bal és jobb csillapító egység, valamint szerelősablon



Típus	Kód
Görgős fióksínhez	F005166



Készen állnak a bútorok korszerűsítésére?

Köszönjük, hogy időt szakított arra, hogy többet megtudjon fióksínjeinkről. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Szakértői csapatunk mindig készen áll a segítségére.

Már várjuk az Önnel közös munkát.
Az Önök Hranipex csapata

Többet szeretne tudni?

Elérhetőek vagyunk Önnek a **+36 96/513-390** telefonszámon és a **hu-eshop@hranipex.com** email címen.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról, további információkért látogassanak el weboldalunkra: **www.hranipex.hu**


Adjanak teret ötleteiknek

termékeinkkel



Bútorvasalatok

- Fióksínek
- Pántok és nyomásra nyíló szerkezetek
- Emelőszerkezetek
- Fogantyúk, gombfogantyúk, profilfogantyúk és fogasok
- Bútorlábak, bútorgörgők, bútorcsúsztatók
- Lábak, állvány asztallábak és vasalatok
- Zárak, mágnesek, csatlakozók
- Irodabútor vasalatok
- Konyhaszekrény vasalatok
- Konyhai tároló rendszerek
- Ruhaszekrény vasalatok
- Tolóajtó vasalatok
- Világítások és elektromos berendezések
- Kötőelemek
- Ágyvasalatok és emelőszerkezetek



Bútorélzárók

- ABS élzárók
- ABS élzárók PMMA SENOSAN
- ABS AdvantEdge® Hot-Air élzárók
- ABS festhető élzárók
- 3D Acryl élzárók
- Melamin élzárók
- Élfurnérok és faállécek



Ragasztók

- Olvadékrasztók EVA
- Olvadékrasztók PUR
- Szerelési ragasztók
- Kontaktragasztók
- Diszperziós- és felületi ragasztók
- Kétoldalas ragasztószalagok



Tisztítószer

- Kézi tisztítószer
- Gépi tisztítószer
- PUR olvadékrasztókra tisztítószer
- Tisztítószer tartozékok
- EVA olvadékrasztókra tisztítószer

RiEx