




Guide per cassetti



RIEX

Guide per cassette

Pagina 3

**Migliora
i tuoi mobili**

Pagina 7

**Caratteristiche che
ti sorprenderanno**

Pagina 13

**Andiamo
sul tecnico**

Pagina 54

**Vuoi saperne
di piú?**

Pagina 56

**Libera la tua
creatività**

Migliora i tuoi mobili

Stai cercando un modo per semplificare il tuo lavoro e la vita dei tuoi Clienti? Le nostre guide per cassette sono progettate proprio per questo scopo, poiché garantiscono resistenza e facilità di installazione. Grazie alla combinazione di design ed elevate prestazioni, le nostre guide supereranno la prova del tempo. Puoi stare tranquillo sapendo che stai fornendo ai tuoi Clienti una soluzione di facile utilizzo e realizzata per durare.





Stai tranquillo

Come produttore di arredamento, hai bisogno di guide per cassetti di alta qualità e che possano andare bene per tanti tipi di mobili. Le nostre guide sono facili da installare, versatili nella loro ampia possibilità di applicazione, e dal design ergonomico e moderno.

Tra le nostre migliori proposte ci sono le guide RiexTrack, apprezzate per il loro design sottile ed elegante, per l'elevata resistenza e qualità, per l'ampia offerta di dimensioni, colorazioni e accessori. Queste guide non sono adatte solo per i cassetti della cucina, ma possono essere utilizzate anche per tante altre soluzioni di arredo.

Caratteristiche che ti sorprenderanno

Sistema per cassetti con spondine sottili

- Capacità di carico 40 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Disponibile con spondine laterali in 4 altezze
- Chiusura ammortizzata e sincronizzata morbida e silenziosa
- Regolazione del pannello frontale e dell'inclinazione



Sistema per cassetti con spondine standard

- Capacità di carico 35 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Disponibile in 3 altezze
- Chiusura ammortizzata e sincronizzata morbida e silenziosa
- Regolazione del pannello frontale



Guide a scomparsa

- Capacità di carico 25 - 40 kg
- Durata fino a 60 000 cicli di apertura
- Disponibile in 3 altezze
- Chiusura ammortizzata o con apertura tip-matic
- Regolazione del pannello frontale



Guide a sfera

- Capacità di carico 10 - 120 kg
- Durata fino a 50 000 cicli di apertura
- Altezza 17 - 58 mm
- Modelli con e senza chiusura ammortizzata o con apertura a pressione tip-matic



Guide a rullo con spondine

- Capacità di carico 25 kg
- Disponibile con spondine laterali in 4 altezze
- Apertura a pressione tip-matic opzionale
- Regolazione del pannello frontale



Guide a rullo

- Capacità di carico 20 kg
- Lunghezza 250 - 600 mm
- Disponibile in 3 colori
- Chiusura ammortizzata opzionale



Semplici da installare

Grazie alla loro facilit  di installazione non dovrai perdere tempo in lunghe ed inutili regolazioni, permettendoti di concentrarti su ci  che sai fare meglio, creare mobili belli e di qualit .

Fase 1

Progetta il tuo mobile. Prepara il modello CAD o 3D utilizzando i file disponibili sul nostro sito se ne hai bisogno.

Fase 2

Scegli e ordina la guida sul nostro sito o contattando il nostro commerciale, e aspetta la consegna. Nel frattempo, puoi continuare a progettare il resto del mobile o fare altro.

Fase 3

Assembla il sistema di guide con l'aiuto delle nostre dettagliate istruzioni. Il tuo Cliente sar  soddisfatto per tutta la vita.



Non fidatevi solo della nostra parola

Noi di Hranipex sappiamo benissimo quanto sia importante la fiducia e la credibilità, soprattutto quando si parla dei nostri prodotti e servizi.

Capiamo che un nuovo Cliente, che ancora non ci conosce, possa avere dei dubbi su quello che diciamo. Ed é per questo che facciamo parlare i nostri prodotti. Ci impegniamo costantemente a mantenere alto il livello qualitativo che ha reso contenti i nostri Clienti. E continueremo a farlo, per guadagnarci ogni giorno la fiducia e la soddisfazione di tutti i nostri Clienti.



Partner Distributivi

Collaboriamo con oltre 230 Distributori in 60 paesi per fornire ferramenta di alta qualità a tanti Clienti diversi.



Mobilieri e Falegnami

Forniamo direttamente oltre 35 000 produttori di arredamento attraverso i nostri commerciali e il nostro sito.

Andiamo sul tecnico

Sistema per cassette con spondine sottili

RiexTrack Cassetti a doppia spondina

Sistema per cassette con spondine standard

Riex NX40 Cassetti a doppia spondina

Guide a scomparsa

Guide a scomparsa – Estensione totale

Guide a scomparsa – Estensione parziale

Guide a sfera

Guide con cuscinetti a sfera – Chiusura ammortizzata

Guide con cuscinetti a sfera – Apertura a pressione tip-matic

Guide con cuscinetti a sfera – Senza chiusura ammortizzata

Guide a rullo con spondine laterali

Guide a rullo



RiexTrack

- Cassetti a doppia spondina
- Capacità di carico 40 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Disponibile in 4 altezze di fianchi e lunghezze da 270 a 650 mm.
- Funzionamento fluido e silenzioso grazie alla chiusura soft-close sincronizzata
- Colori accattivanti
- Ampia gamma di accessori
- Spessore del pannello inferiore 16 mm
- Staffe integrate nelle spondine laterali
- Regolazione del pannello frontale in senso orizzontale e verticale e inclinazione del cassetto:
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm
 - Regolazione sinistra / destra: ± 1 mm
 - Regolazione dell'inclinazione: ± 2 mm



RiexTrack

Cassetti a doppia spondina

● RiexTrack altezza 89 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Contenuto della confezione:

- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

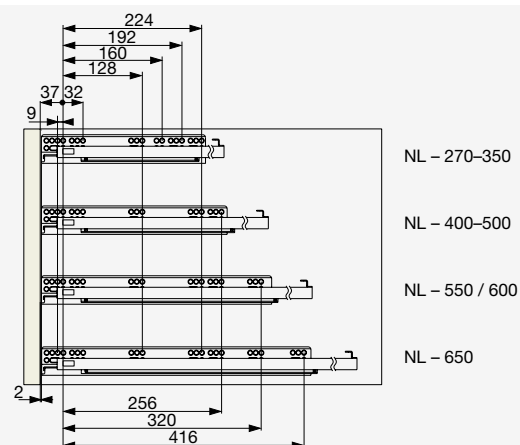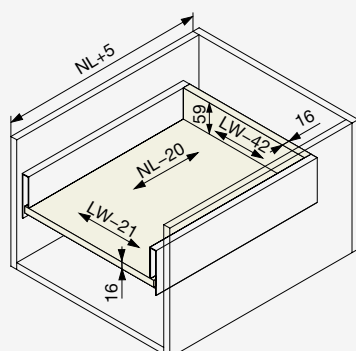

① Legenda

H = 89

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+5 – profondità interna del mobile


NL-20 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-21 – larghezza del pannello inferiore

LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore

LW-42 – larghezza del pannello posteriore

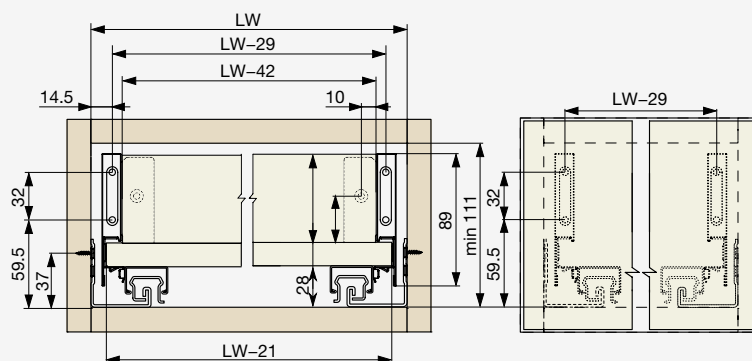

● RiexTrack altezza 121 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Contenuto della confezione:

- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

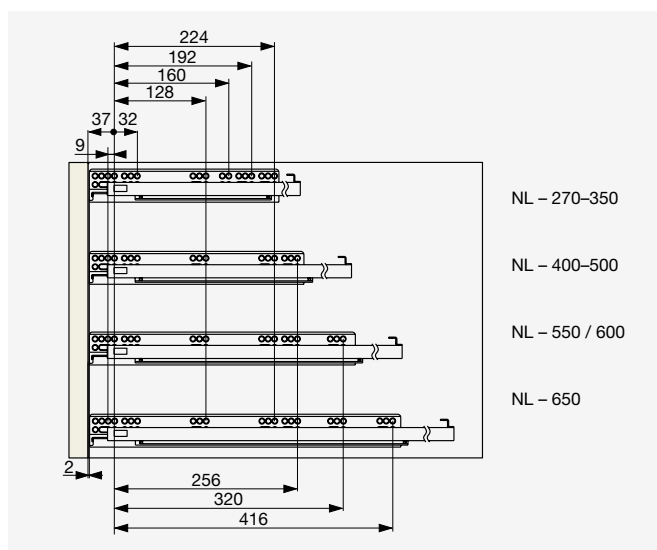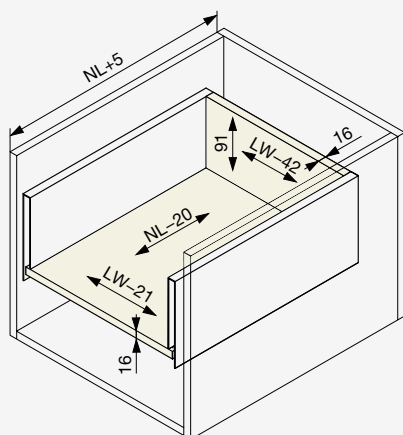

① Legenda

H = 121

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+5 – profondità interna del mobile


NL-20 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-21 – larghezza del pannello inferiore

LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore

LW-42 – larghezza del pannello posteriore

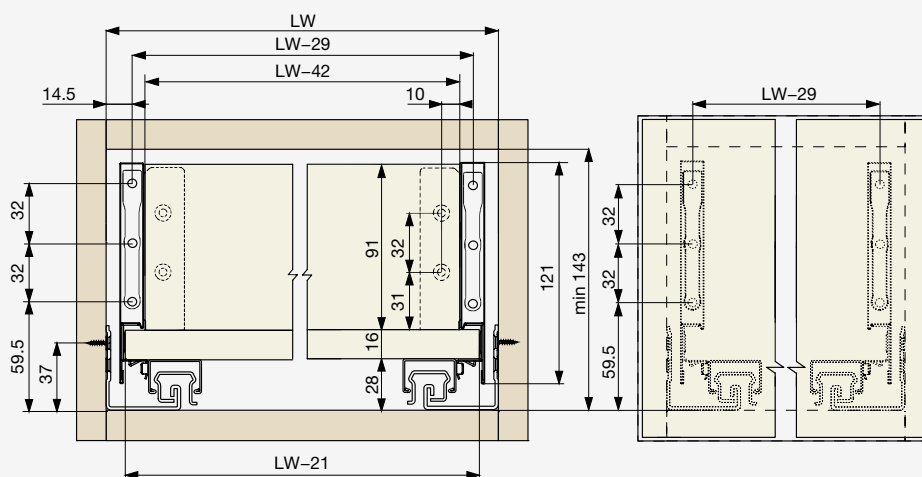

RiExTrack altezza 185 mm

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Contenuto della confezione:

- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



○ Bianco





● Grigio scuro



● Nero

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

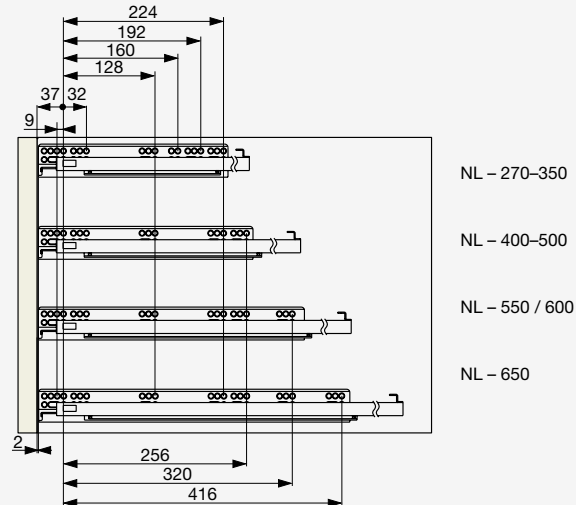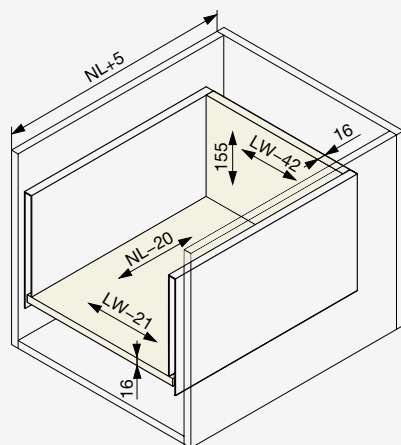

① Legenda

H = 185

NL – lunghezza nominale delle guide


NL+5 – profondità interna del mobile
NL-20 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-21 – larghezza del pannello inferiore

LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore

LW-42 – larghezza del pannello posteriore

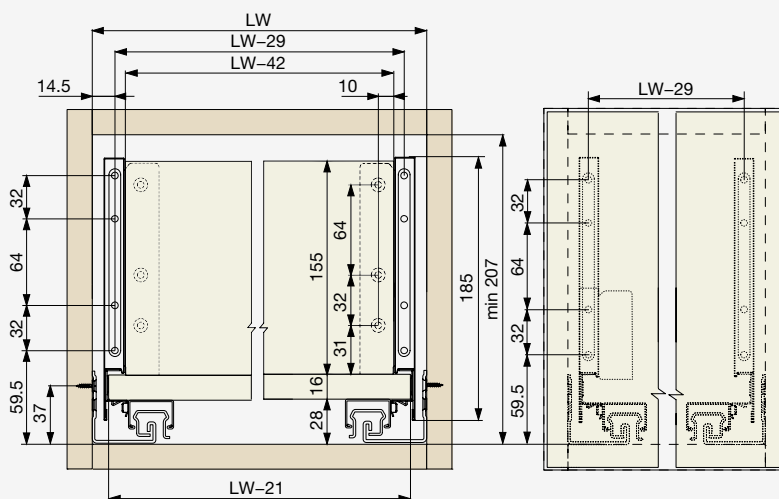

➔ **RiexTrack altezza 249 mm**

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio scuro	Nero
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

Contenuto della confezione:

- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori



☐ **Bianco**





● Grigio scuro



- Nero

① **Dimensioni del pannello inferiore e posteriore**

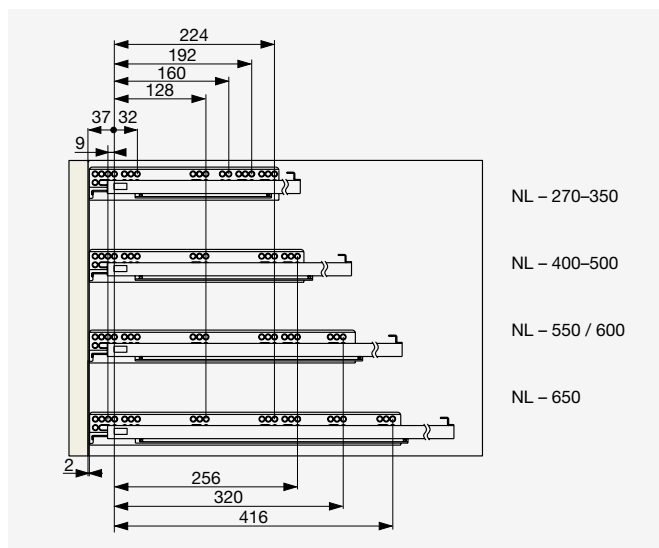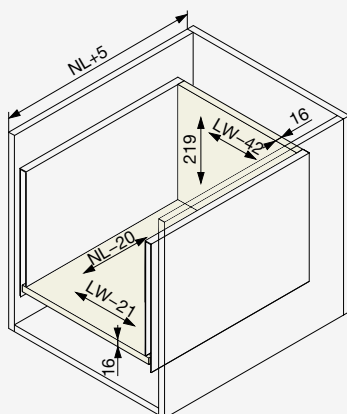

① **Legenda**

H = 249

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+5 – profondità interna del mobile


NL-20 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-21 – larghezza del pannello inferiore

LW-29 – larghezza dei supporti del pannello anteriore

LW-42 – larghezza del pannello posteriore

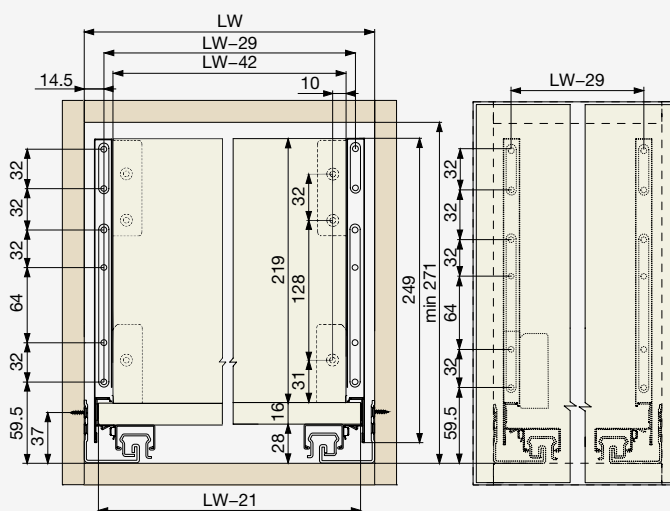



Riex NX40

Cassetti a doppia spondina

- Cassetti a doppia spondina
- Capacità di carico 35 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Disponibile in 3 altezze [ottenute con astine]
- Lunghezze da 300 mm a 550 mm
- Funzionamento fluido e silenzioso con chiusura soft-close
- Ampia gamma di accessori
- Spessore del pannello inferiore 16 mm
- Regolazione del pannello frontale in direzione orizzontale e verticale:
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm
 - Regolazione destra / sinistra: ± 1 mm



Riex NX40


Cassetti

● Riex NX40 altezza 86 mm


Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Contenuto della confezione:

- Coppia di spondine laterali
- Coppia di guide
- Coppia di staffe posteriori
- Coppia di staffe anteriori
- Coppia di tappi di copertura
- Viti per le staffe anteriori


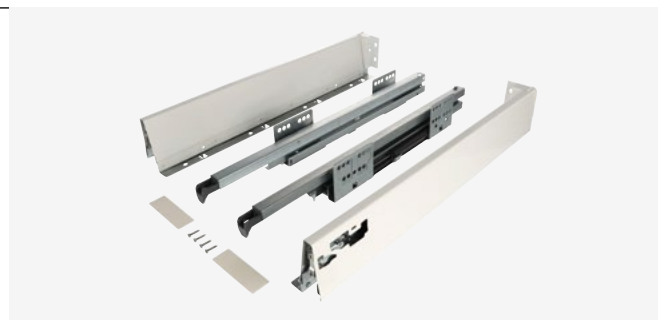


○ Bianco

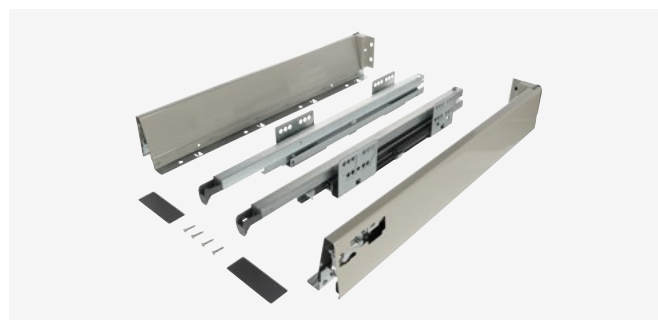

● Grigio

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

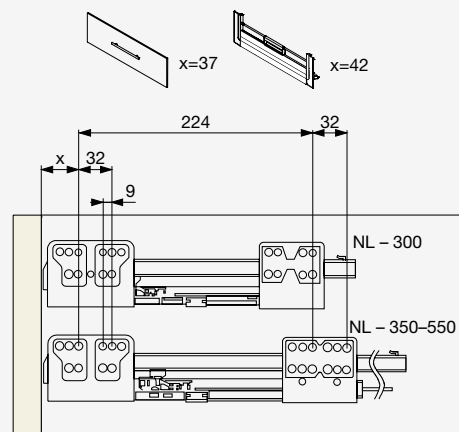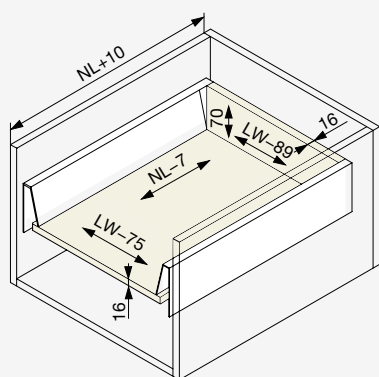

① Legenda

H = 86

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+10 – profondità interna del mobile


NL-7 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-40 – larghezza dei supporti del pannello anteriore

LW-75 – larghezza del pannello inferiore

LW-89 – larghezza del pannello posteriore

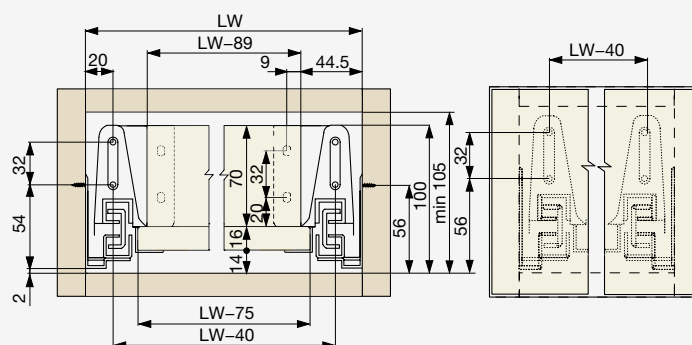


Riex NX40 altezza 140 mm, 2 astine rotonde

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454

Grigio			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460

Il set di astine contiene 2 astine rotonde e staffe posteriori.


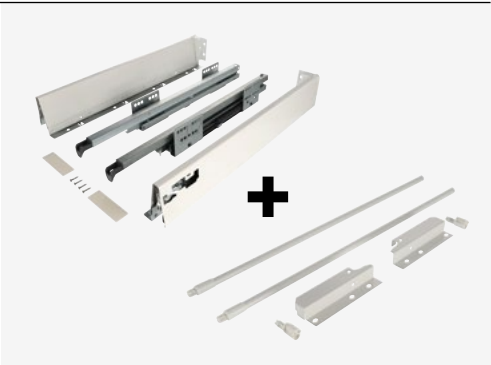


○ Bianco

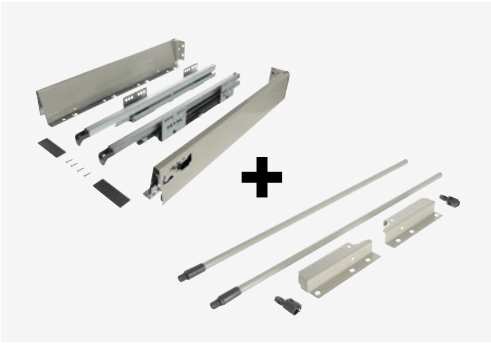


● Grigio

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

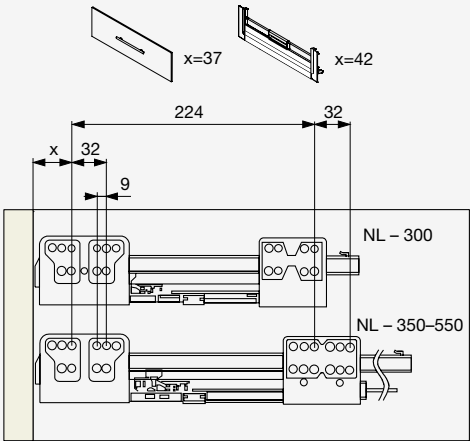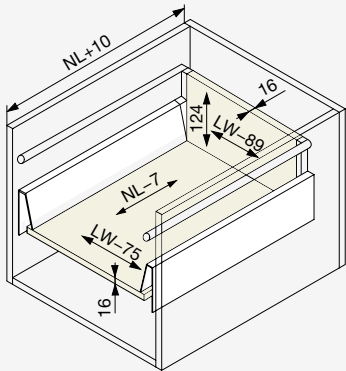

① Legenda

- H = 140
- NL – lunghezza nominale delle guide
- NL+10 – profondità interna del mobile
- NL-7 – profondità del pannello inferiore
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
- LW-75 – larghezza del pannello inferiore
- LW-89 – larghezza del pannello posteriore

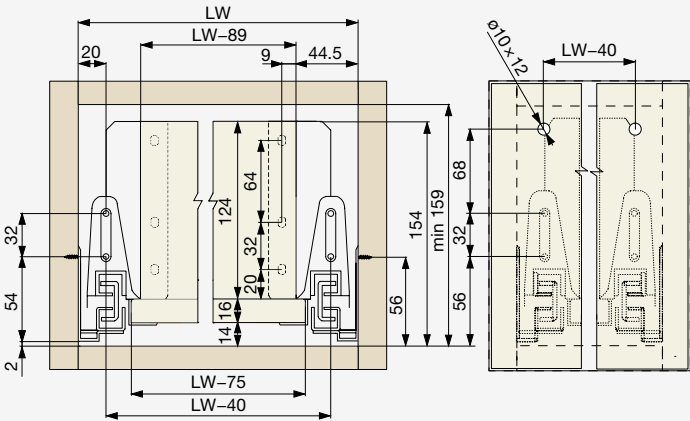


Riex NX40 altezza 140 mm, 2 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

Grigio			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Il set di astine contiene 2 astine quadrate e staffe posteriori.


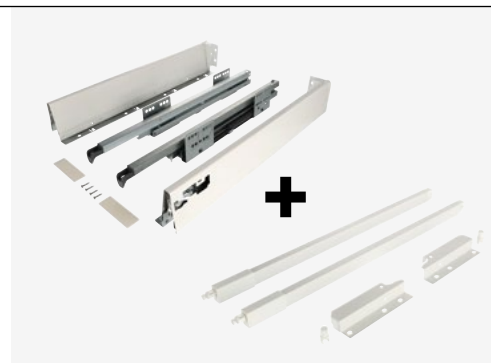


○ Bianco

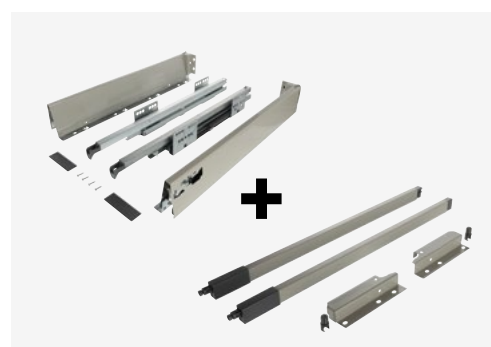

● Grigio

Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

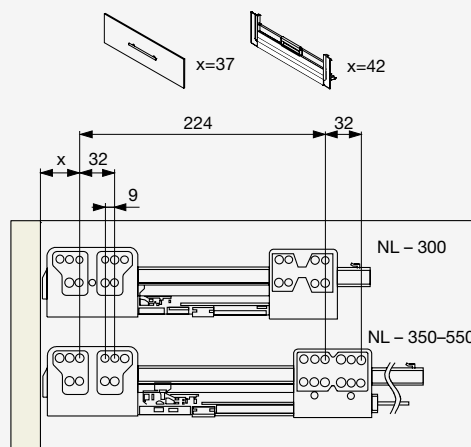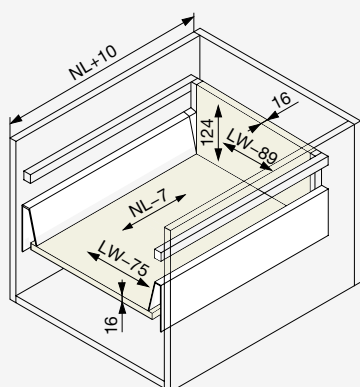

Legenda

H = 140

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+10 – profondità interna del mobile


NL-7 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine

LW-75 – larghezza del pannello inferiore

LW-89 – larghezza del pannello posteriore

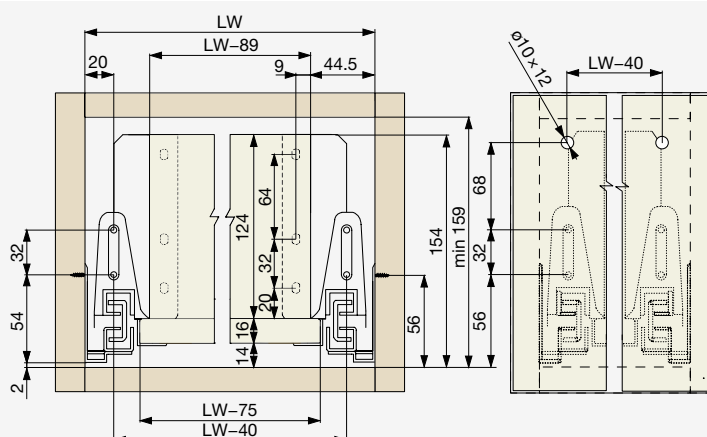


Riex NX40 altezza 204 mm, 2 astine rotonde

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine

Bianco			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Grigio			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

Il set di astine contiene 2 astine rotonde e staffe posteriori.


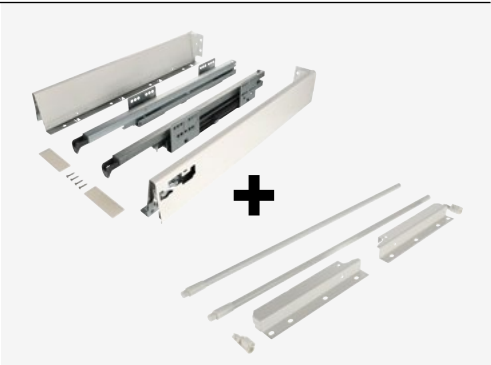


○ Bianco




● Grigio

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

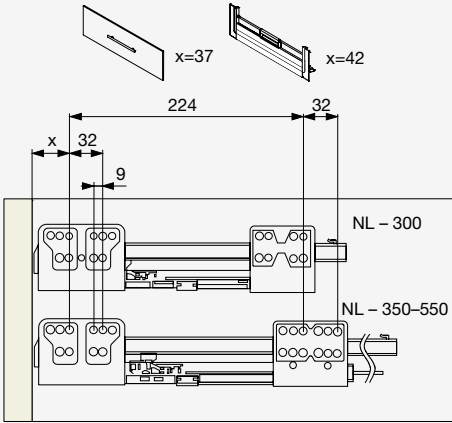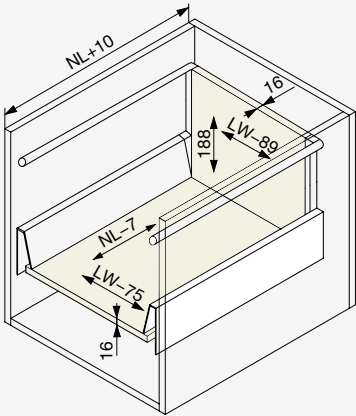

① Legenda

- H = 204
- NL – lunghezza nominale delle guide
- NL+10 – profondità interna del mobile
- NL-7 – profondità del pannello inferiore
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-40 – larghezza dei supporti del pannello frontale e del supporto delle astine
- LW-75 – larghezza del pannello inferiore
- LW-89 – larghezza del pannello posteriore

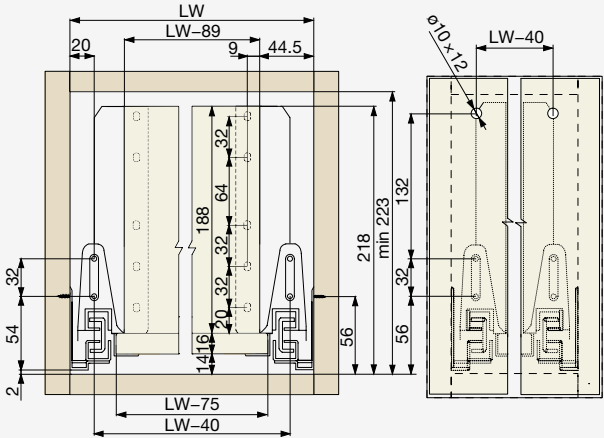


● Riex NX40 altezza 204 mm, 2 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine

Bianco


Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490

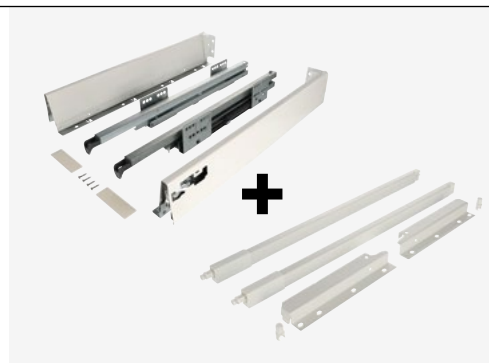

○ Bianco



Grigio

Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496

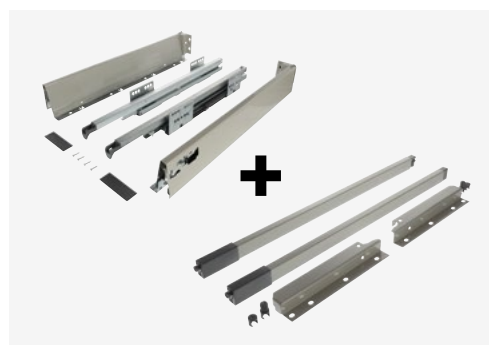

● Grigio

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

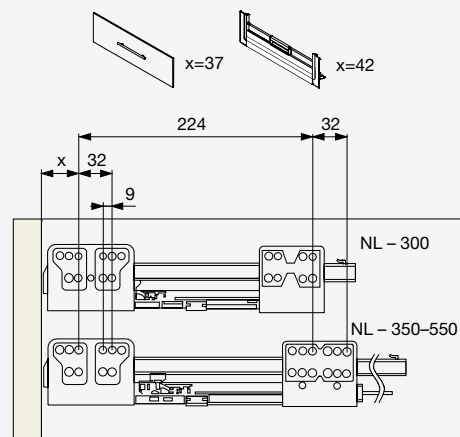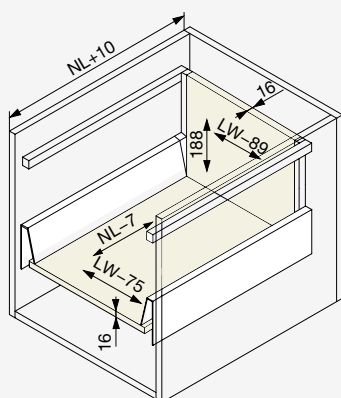

① Legenda

H = 204

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+10 – profondità interna del mobile

NL-7 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-40 – larghezza dei supporti del

pannello frontale e del supporto


delle astine

LW-75 – larghezza del pannello

inferiore

LW-89 – larghezza del pannello

posteriore

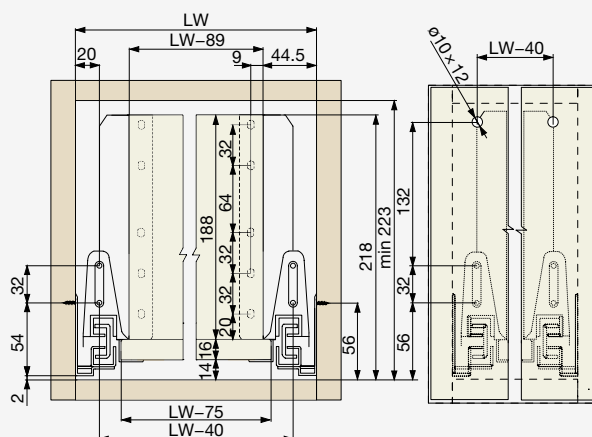


**⊕ Riex NX40 altezza 204 mm,
4 astine rotonde**

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000497
350	F000438	+	F000498
400	F000439	+	F000499
450	F000440	+	F000500
500	F000441	+	F000501
550	F000442	+	F000502

Grigio			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000503
350	F000444	+	F000504
400	F000445	+	F000505
450	F000446	+	F000506
500	F000447	+	F000507
550	F000448	+	F000508

Il set di astine contiene 4 astine rotonde e staffe posteriori.


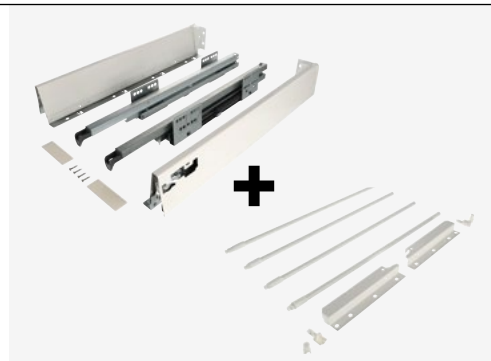


☐ **Bianco**

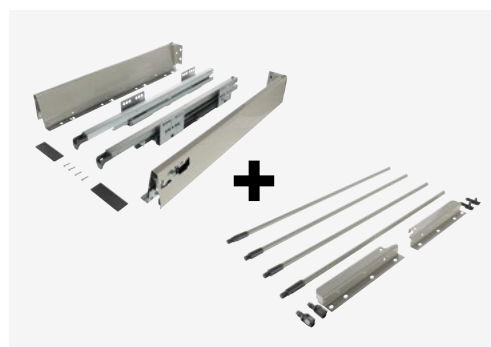

● Grigio


❶ Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

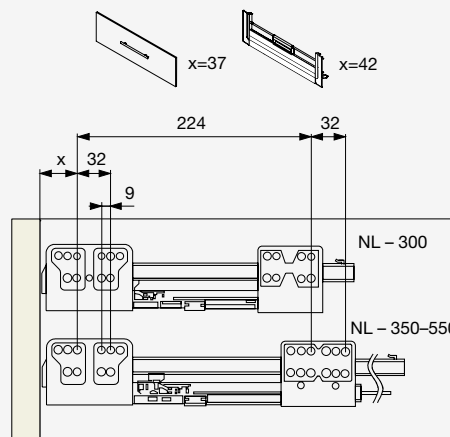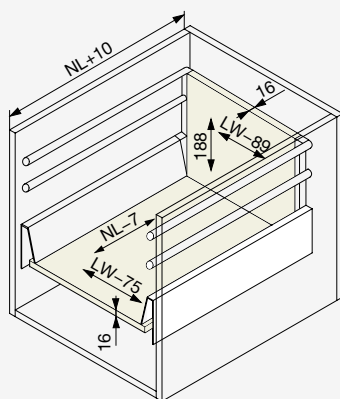

① **Legenda**

$$H = 204$$

NL – lunghezza nominale delle guide
NL-10 – profondità interna del mobile
NL-7 – profondità del pannello inferiore
LW – larghezza interna del mobile
LW-40 – larghezza dei supporti del
pannello frontale e del supporto
delle guide
LW-75 – larghezza del pannello
inferiore
LW-89 – larghezza del pannello
posteriore

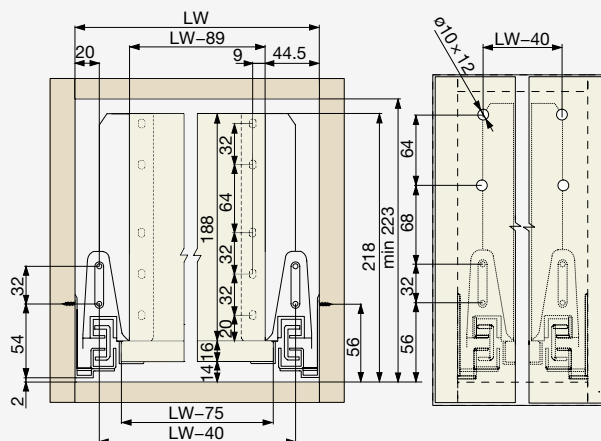


Riex NX40 altezza 204 mm, 4 astine quadrate

- È necessario ordinare separatamente il cassetto base e il set di astine


Bianco			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Grigio			
Lunghezza NL [mm]	Cassetto base 86 mm		Set di astine
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Il set di astine contiene 4 astine quadrate e staffe posteriori.


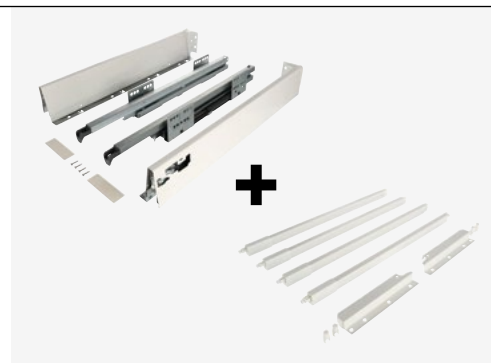


○ Bianco

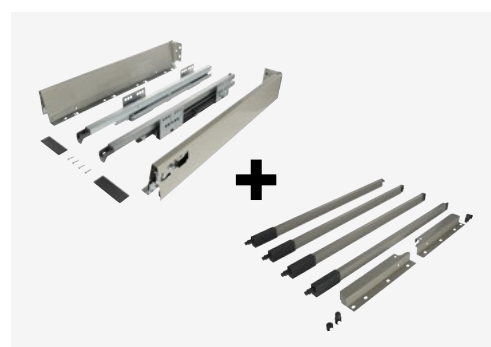

● Grigio

① Dimensioni del pannello inferiore e posteriore

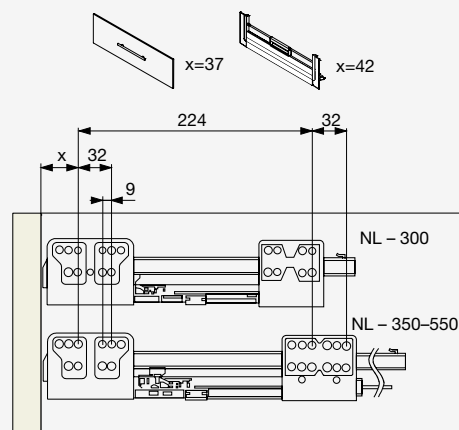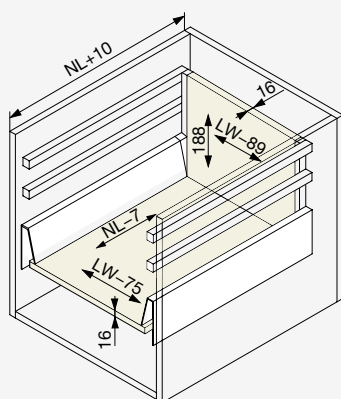

① Legenda

H = 204

NL – lunghezza nominale delle guide

NL+10 – profondità interna del mobile

NL-7 – profondità del pannello inferiore

LW – larghezza interna del mobile

LW-40 – larghezza dei supporti del

pannello frontale e del supporto


delle guide

LW-75 – larghezza del pannello

inferiore

LW-89 – larghezza del pannello

posteriore

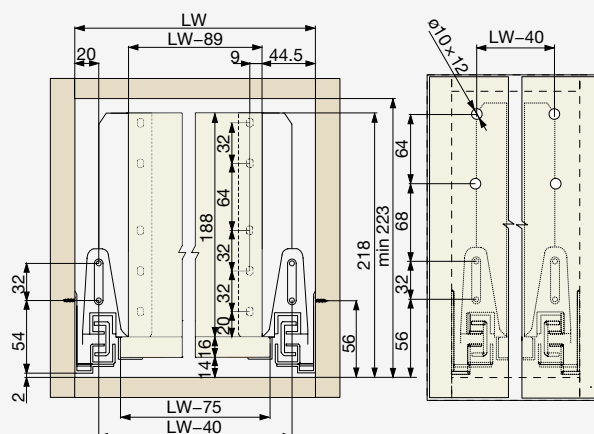

Guide a scomparsa







Estensione totale

● Riex NU80 Guida a scomparsa, estensione totale, chiusura soft-close

- Capacità di carico 40 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Meccanismo di chiusura soft-close
- Funzionamento fluido e silenzioso con chiusura morbida grazie alla sincronizzazione
- Staffe 3D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
 - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
 - Regolazione in profondità: 0 mm – 3 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169

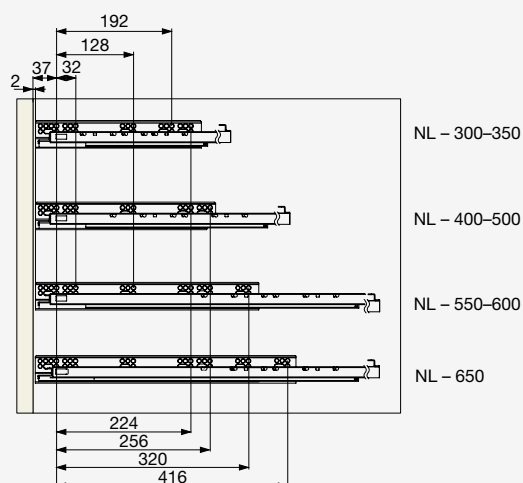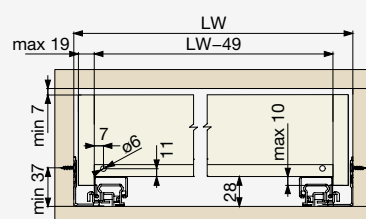




● Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine
- NL+8 – profondità interna del mobile
- NL-10 – profondità del cassetto
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-49 – larghezza del pannello inferiore

Riex NU70 Guida a scomparsa, estensione totale, apertura tip-matic

- Capacità di carico 35 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Meccanismo di apertura a pressione tip-matic
- Regolazione della forza di apertura
- Funzionamento regolare e silenzioso grazie alla sincronizzazione
- Staffe 2D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
 - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178

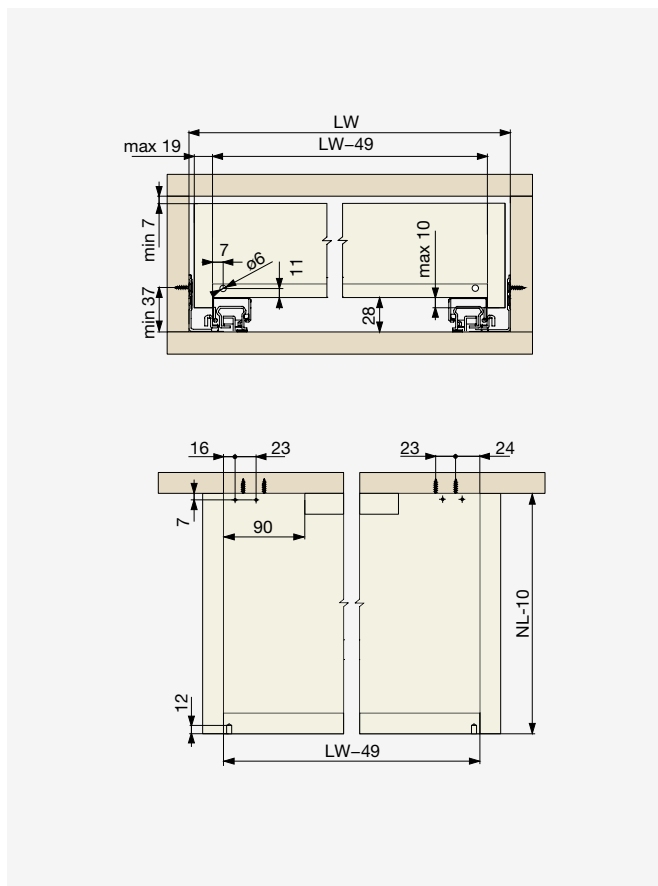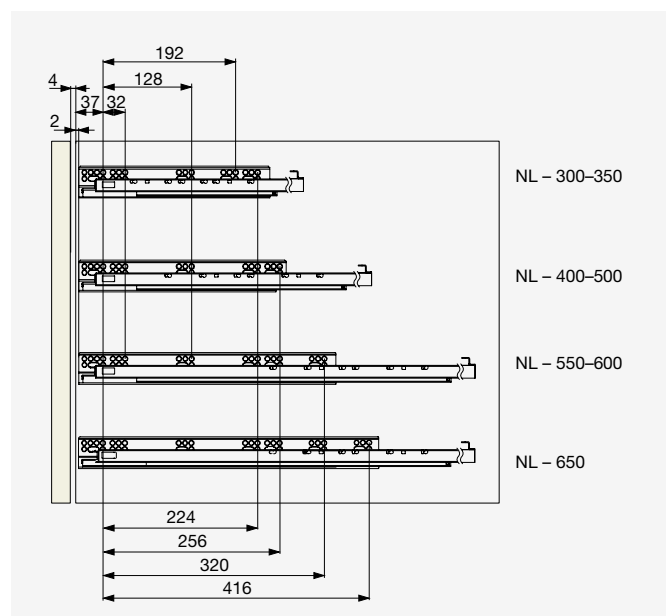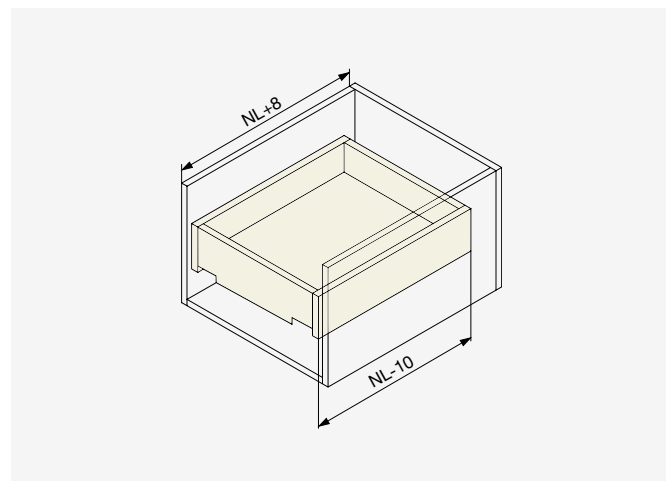





① Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine
- NL+8 – profondità interna del mobile
- NL-10 – profondità del cassetto
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-49 – larghezza del pannello inferiore

Riex NU69 Guida a scomparsa, estensione totale, chiusura soft-close

- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli di apertura
- Meccanismo di chiusura soft-close
- Senza sincronizzazione
- Staffe 2D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 4 mm
 - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 18 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301

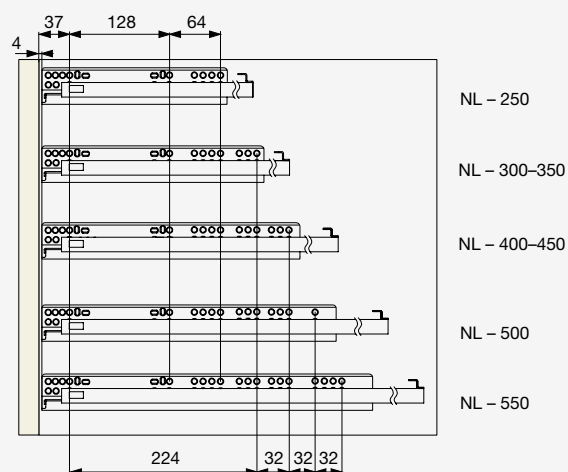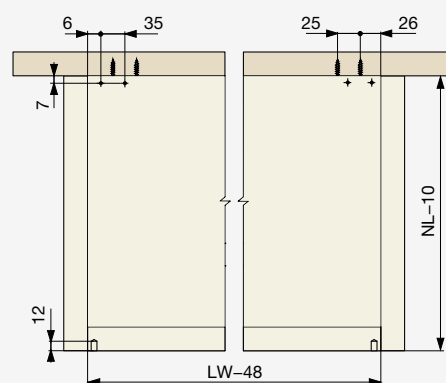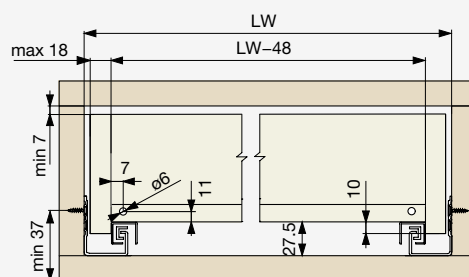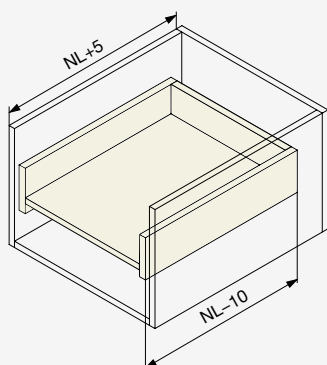

Legenda




- NL – lunghezza nominale delle astine
- NL+5 – profondità interna del mobile
- NL-10 – profondità del cassetto
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-48 – larghezza del pannello inferiore

Estensione parziale

➤ Riex NU30 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura soft-close

- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli di apertura
- Meccanismo di chiusura soft-close
- Staffe 2D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 3 mm
 - Regolazione sinistra / destra: ± 2 mm
- Spessore del materiale del fianco fino a 19 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155

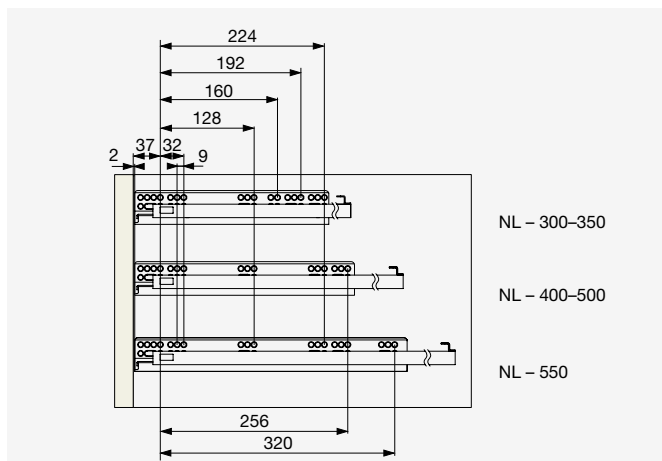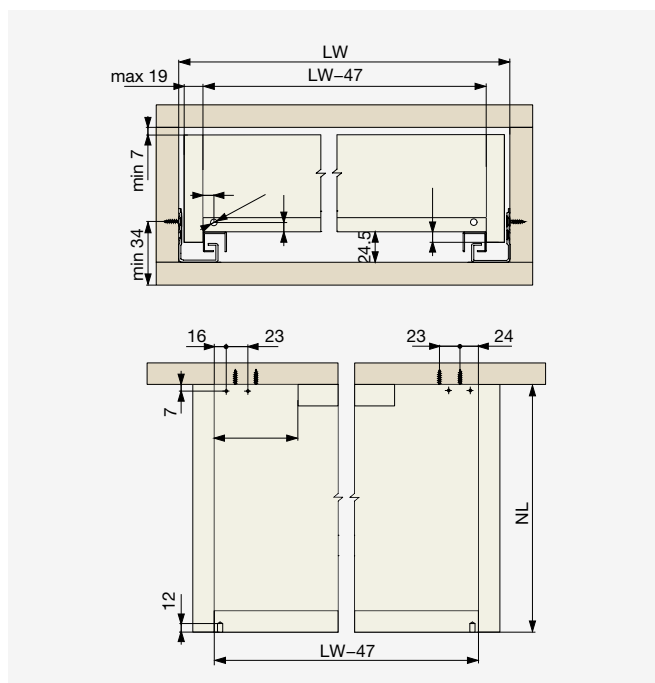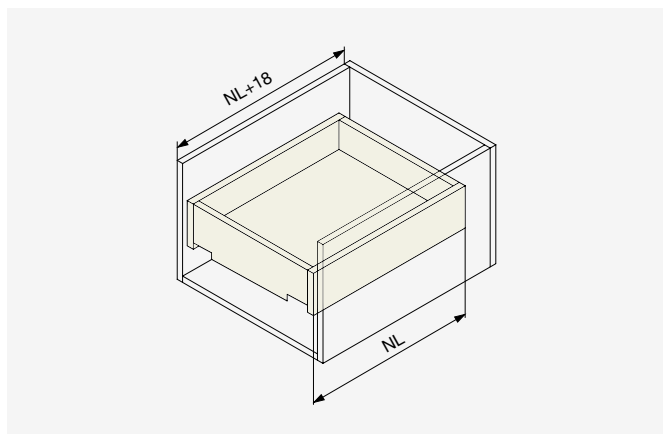





① Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
 NL+18 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-47 – larghezza del pannello inferiore

Riex NU31 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura soft-close

- Capacità di carico 25 kg
- Durata 50 000 cicli di apertura
- Meccanismo di chiusura soft-close
- Staffe 1D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 4 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 18 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287

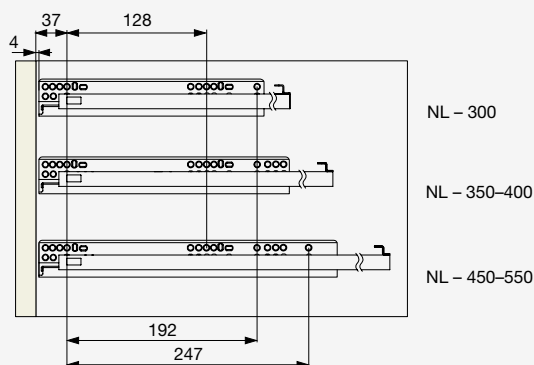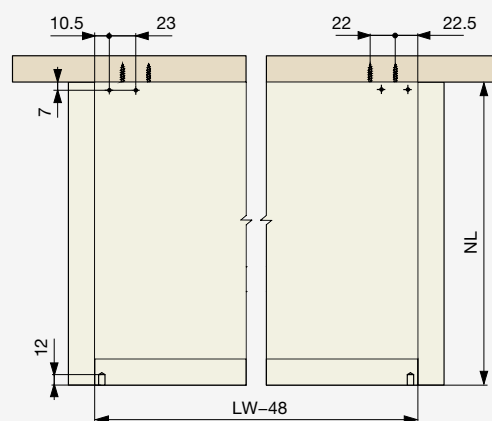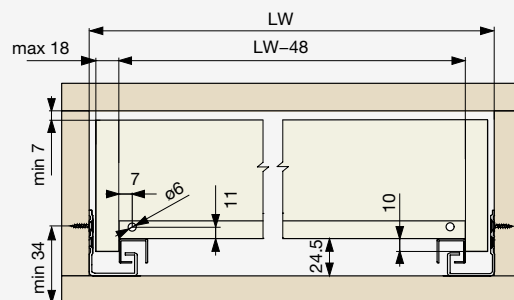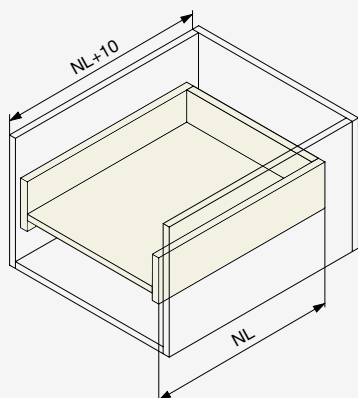




Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
 NL+10 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-48 – larghezza del pannello inferiore

Riex NU04 Guida a scomparsa, estensione parziale, chiusura soft-close

- Capacità di carico 25 kg
- Durata 60 000 cicli di apertura
- Meccanismo di chiusura soft-close
- Staffe 1D:
 - Regolazione su / giù: 0 mm – 2 mm
- Spessore del materiale della spondina laterale fino a 16 mm

Lunghezza NL [mm]	Codice
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160

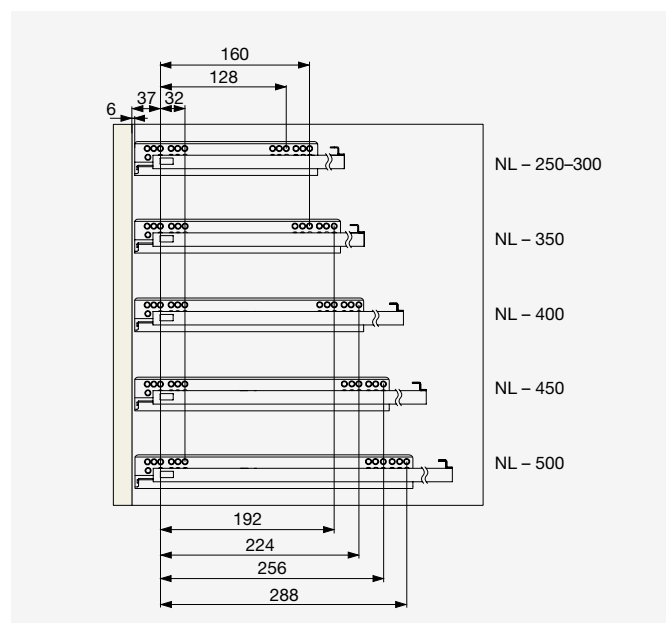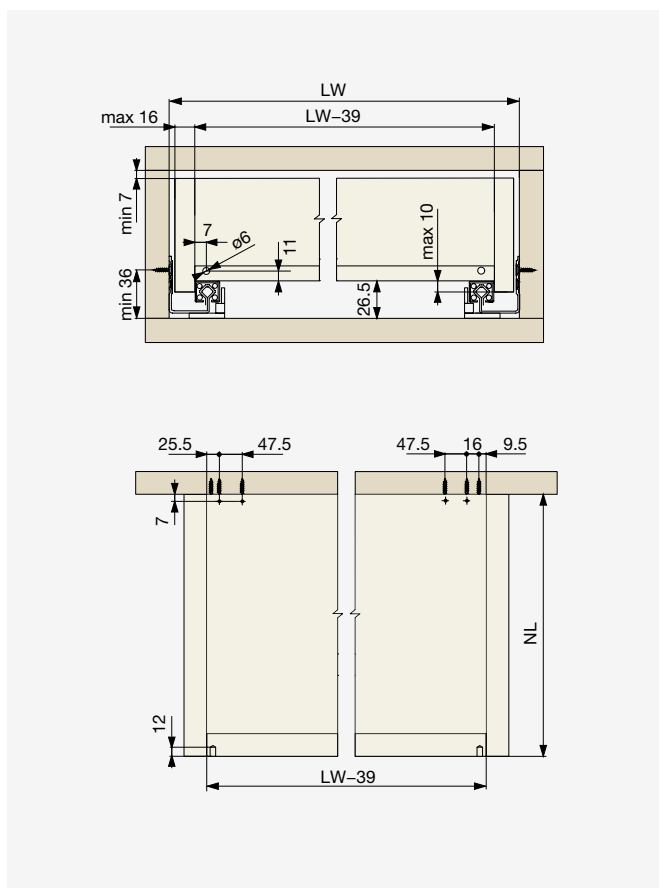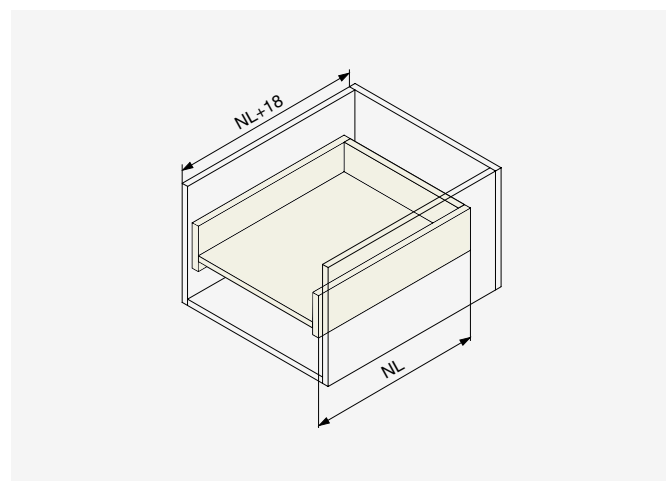

Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine / profondità del cassetto
- NL+18 – profondità interna del mobile
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-39 – larghezza del pannello inferiore



Guide a sfera



Chiusura soft-close



● Riex NB58 Guida con cuscinetti a sfera, 35 kg, chiusura soft-close

- Estensione completa
- Capacità di carico 35 kg
- Altezza 45,7 mm
- Spessore del materiale 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Durata 50 000 cicli




Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Capacità di carico [kg]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25

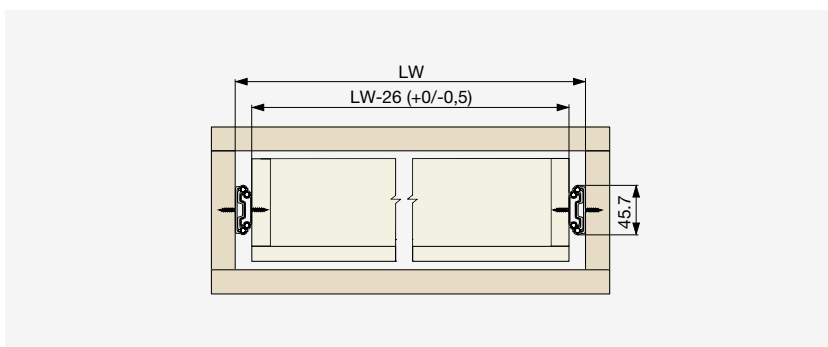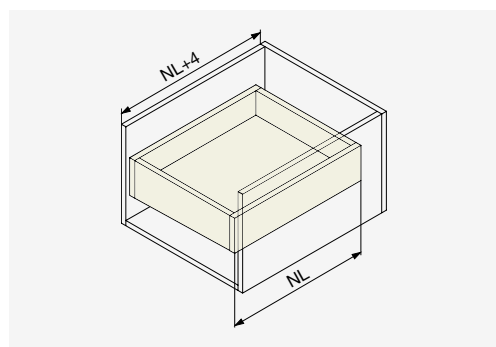

● Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+4 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-25,4 – larghezza del cassetto

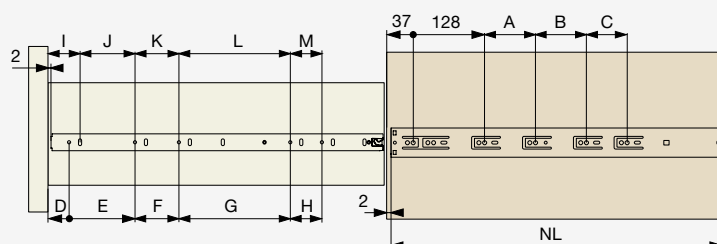



● Riex NB48 Guida con cuscinetti a sfera, 30 kg, chiusura soft-close

- Estensione completa
- Capacità di carico 30 kg
- Altezza 45 mm
- Spessore del materiale 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli di apertura

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918




Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacità di carico [kg]
F002913	300	64	x	x	64	128	16
F002914	350	96	x	x	96	128	22
F002915	400	128	x	x	128	160	26
F002916	450	128	x	x	160	160	30
F002917	500	128	64	x	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28

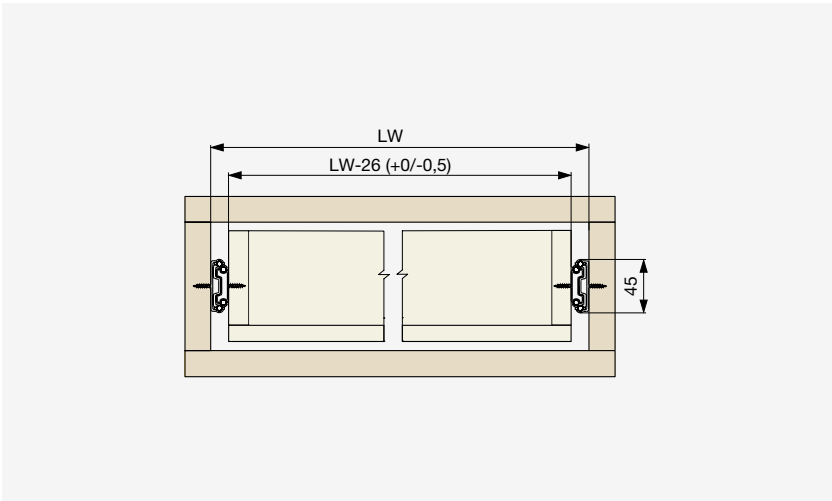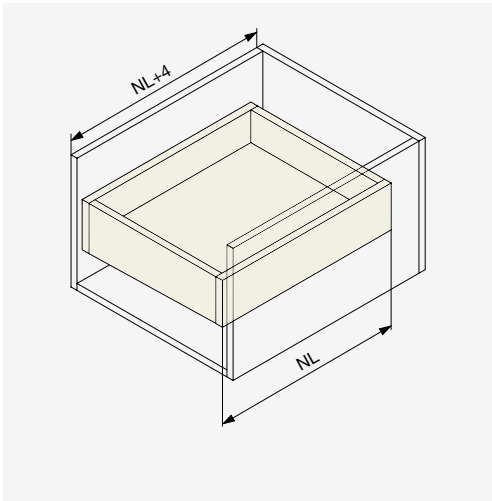

❶ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto

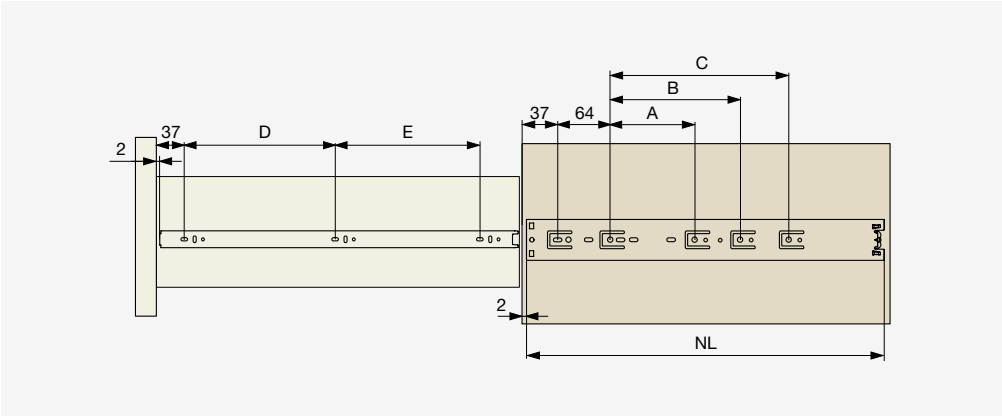

Apertura a pressione tip-matic



● Riex NB51 Guida con cuscinetti a sfera, 35 kg, apertura a pressione tip-matic

- Estensione completa
- Capacità di carico 35 kg
- Altezza 44,9 mm
- Spessore del materiale 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli di apertura




Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacità di carico [kg]
F000815	300	96	x	x	64	160	19
F000816	350	64	64	x	96	128	26
F000817	400	64	128	x	128	192	30
F000818	450	64	160	x	160	160	35
F000819	500	64	192	x	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33

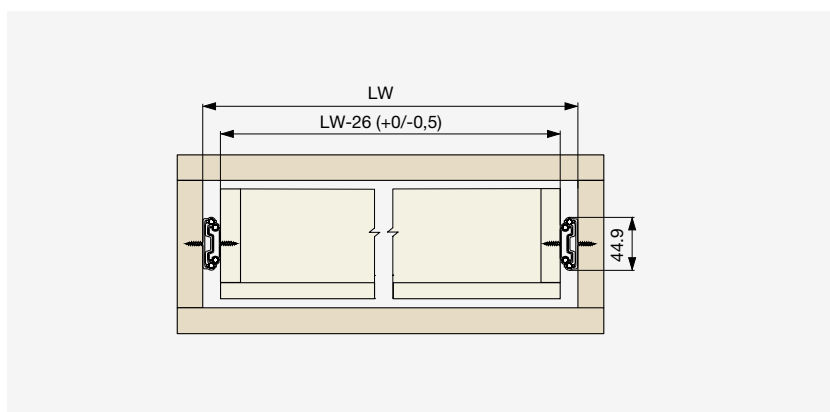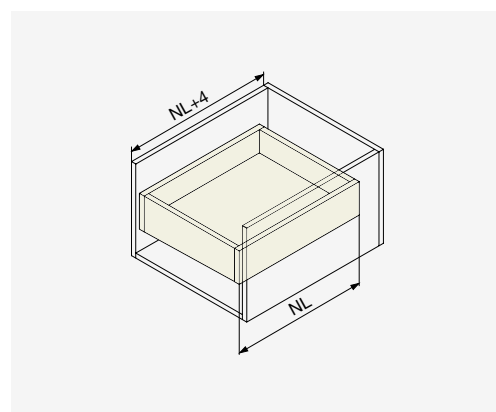

● Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+4 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-25,4 – larghezza del cassetto

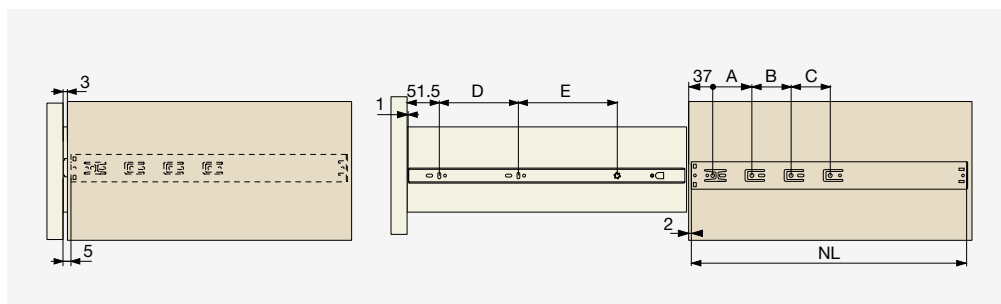

Senza chiusura soft-close



● Riex NB55 Guida con cuscinetti a sfera, 45 kg

- Estensione completa
- Capacità di carico 45 kg
- Altezza 45,7 mm
- Spessore del materiale 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Durata 50 000 cicli di apertura

Lunghezza NL [mm]	Codice
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Capacità di carico [kg]
F000798	250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
F000799	300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
F000800	350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
F000801	400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
F000802	450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	×	98	41

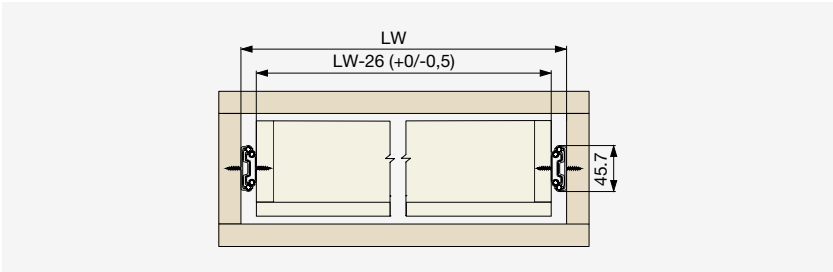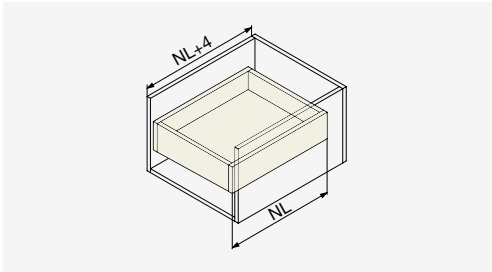

● **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto

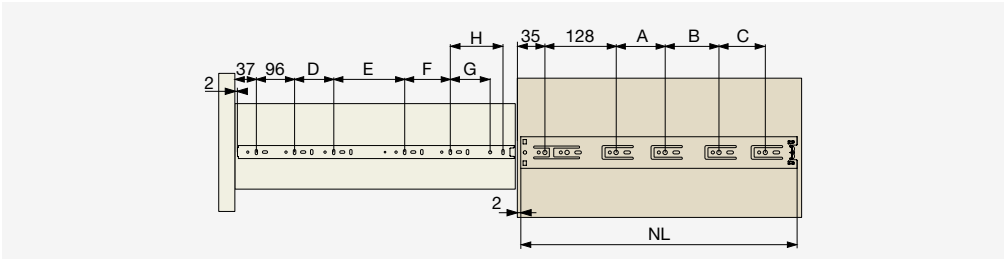



● Riex NB45 Guida con cuscinetti a sfera, 30 kg

- Estensione completa
- Capacità di carico 30 kg
- Altezza 44,6 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Durata 50 000 cicli di apertura

Lunghezza NL [mm]	Codice
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Capacità di carico [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28

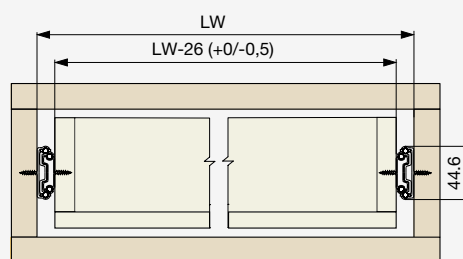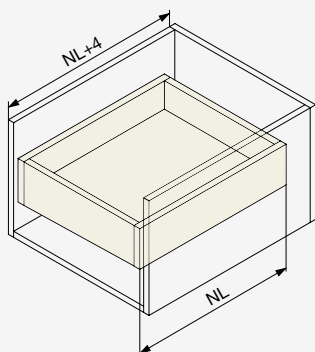

● Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+4 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-25,4 – larghezza del cassetto

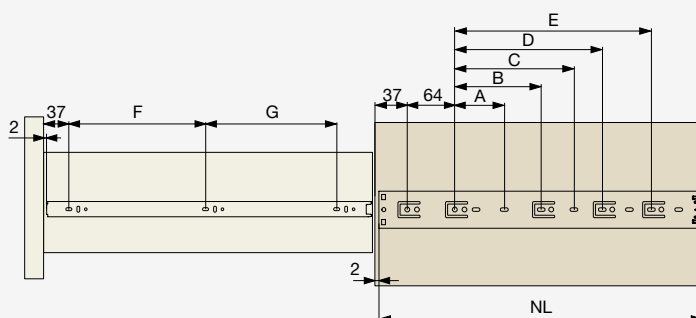



● Riex NB35 Guida con cuscinetti a sfera,
25 kg

- Estensione completa
- Capacità di carico 25 kg
- Altezza 35 mm
- Spessore del materiale 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Durata 30 000 cicli di apertura




Lunghezza NL [mm]	Codice
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Capacità di carico [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25

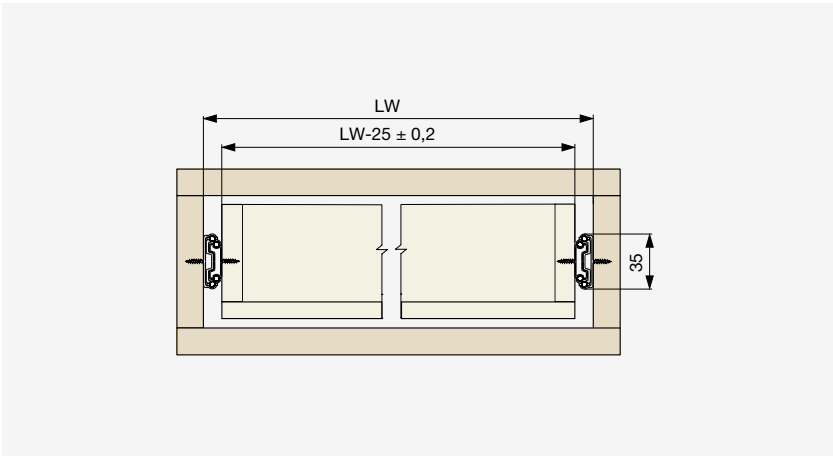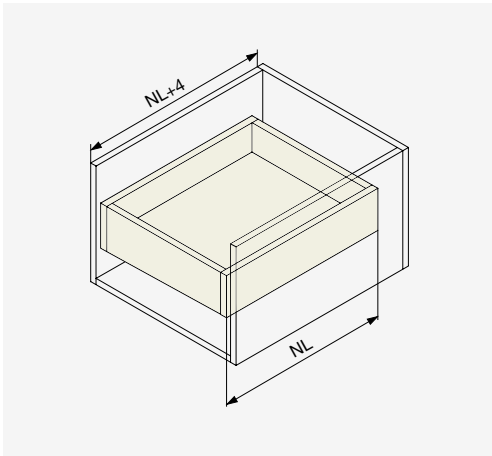

① **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+4 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-25,4 – larghezza del cassetto

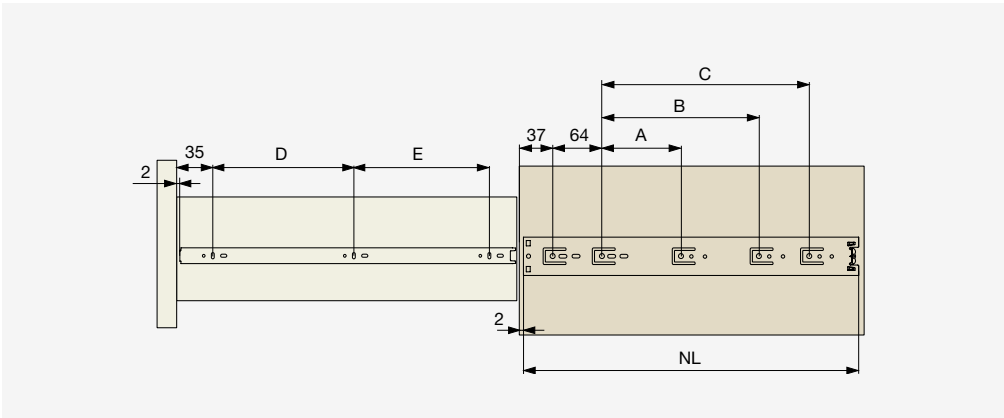



Riex NB17 Guida con cuscinetti a sfera, 10 kg

- Estensione parziale
- Capacità di carico 10 kg
- Altezza 16,8 mm
- Spessore del materiale 1,0 × 1,0 mm
- Durata 10 000 cicli di apertura
- Guide per il montaggio in scanalature fresate




Lunghezza NL [mm]	Codice
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Codice	NL [mm]	NL1 [mm]	Capacità di carico [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10

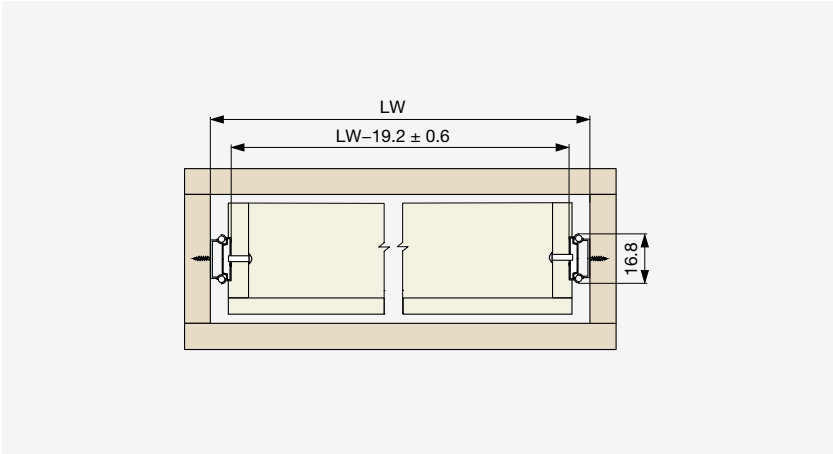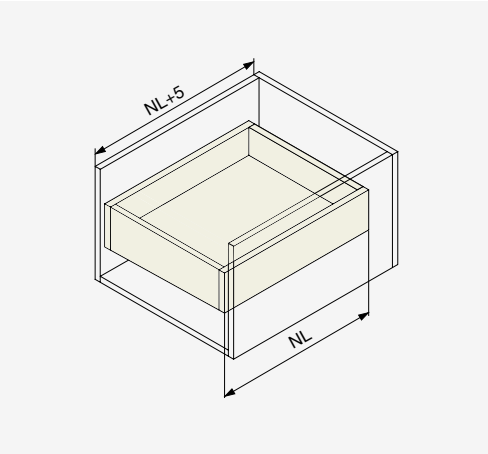

Legenda

- NL – lunghezza nominale delle astine
- NL+5 – profondità interna del mobile
- LW – larghezza interna del mobile
- LW-19,2 – larghezza del cassetto
- NL1 – lunghezza della sporgenza

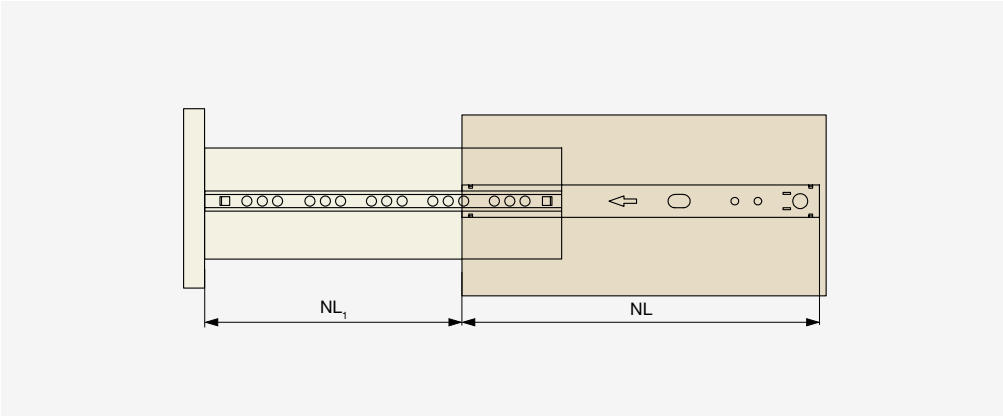



Riex NB75 Guida con cuscinetti a sfera, per carichi pesanti, 120 kg

- Estensione completa
- Capacità di carico 120 kg
- Altezza 58 mm
- Spessore del materiale 2,0 x 2,0 x 2,2 mm
- Durata 30 000 cicli di apertura




Lunghezza NL [mm]	Codice
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Codice	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Capacità di carico [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90

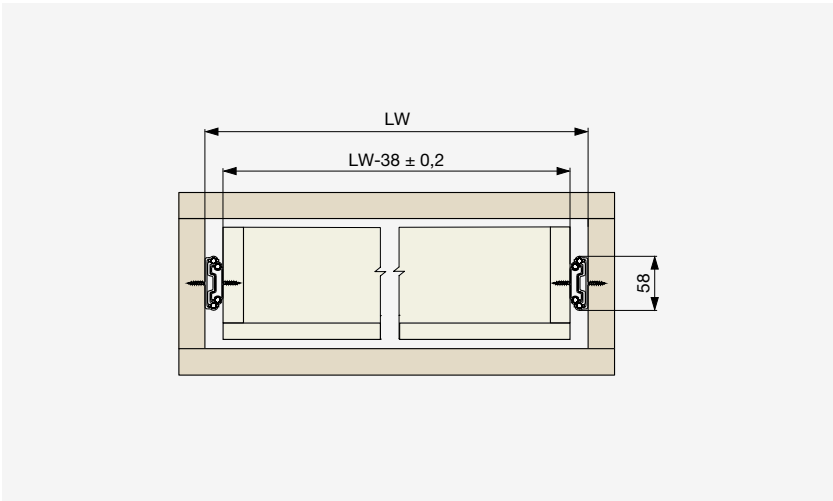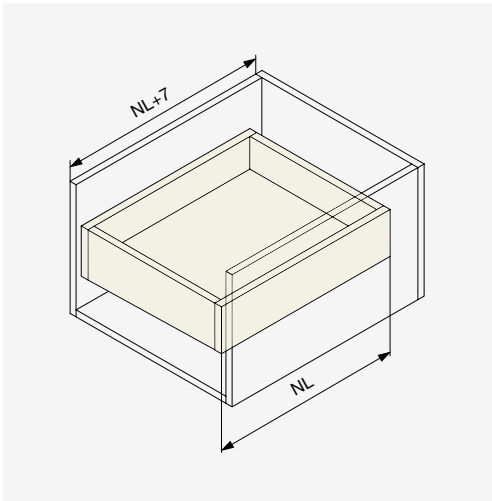

❶ Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+7 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-38 – larghezza del cassetto

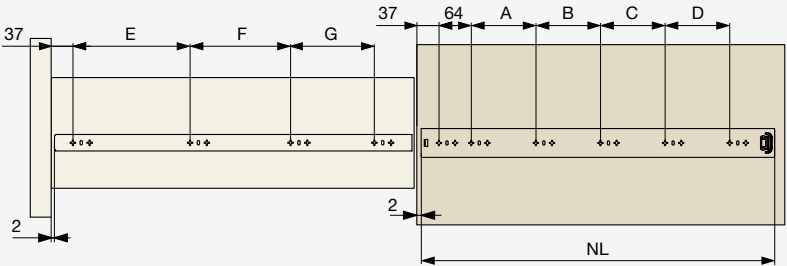



Guide a rullo con spondine laterali



Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 54 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura soft-close opzionale esterna a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco




● Grigio

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019

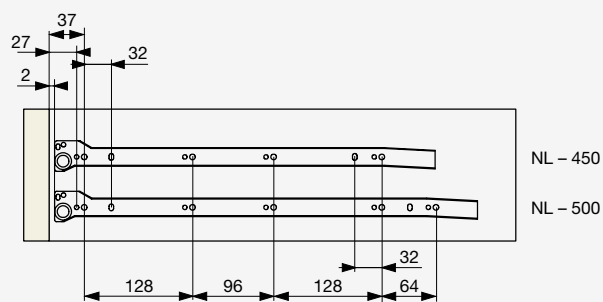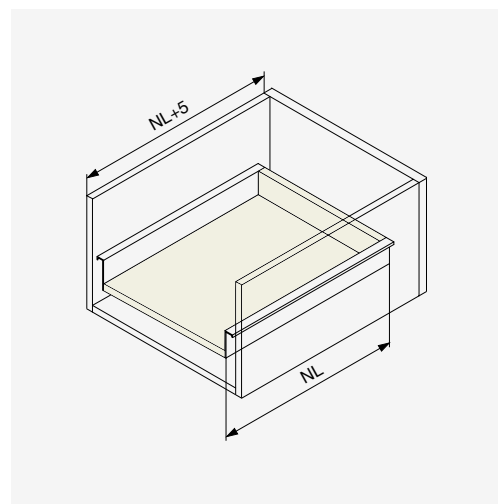

Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore

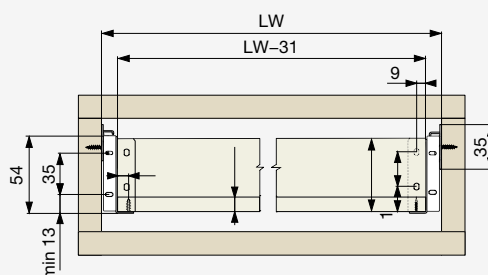

Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 86 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco




● Grigio

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772

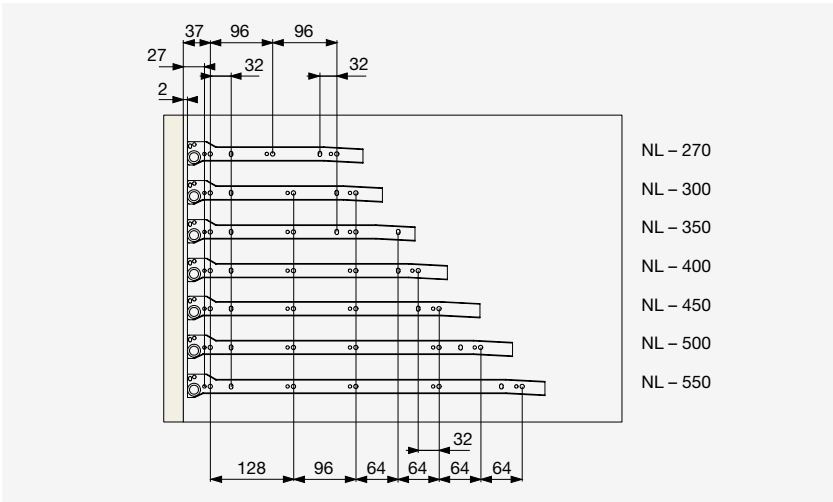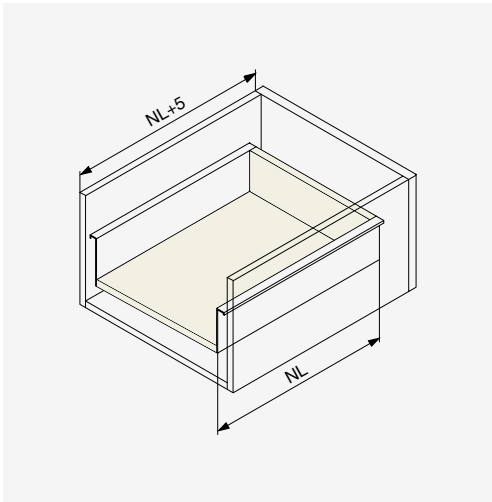

ⓘ **Legenda**

NL – lunghezza nominale delle astine
NL+5 – profondità interna del mobile
LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore

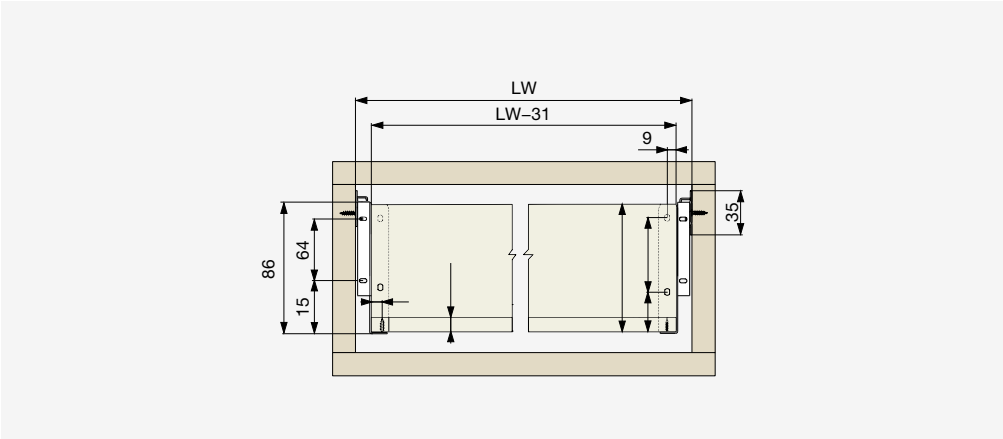

Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 118 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe del pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura soft-close esterna opzionale a pag. 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale:
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco




● Grigio

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777

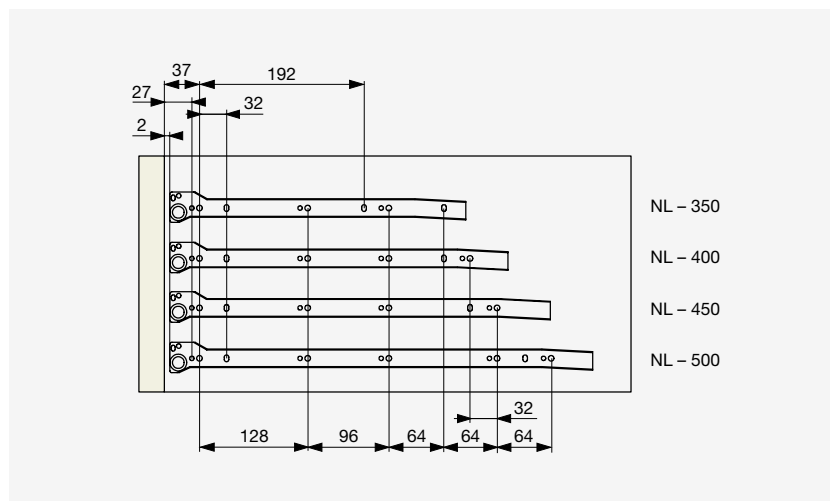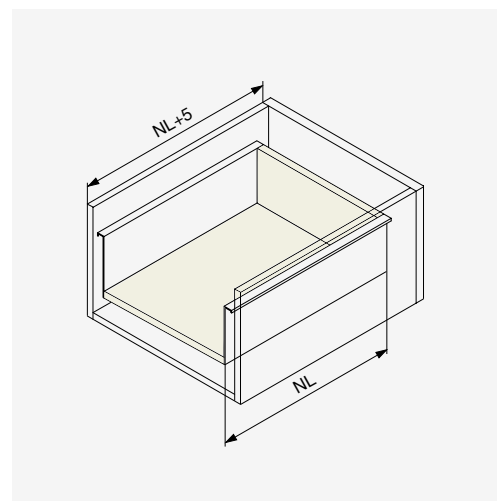

Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+5 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore

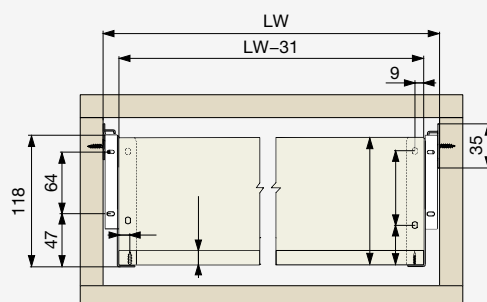

● Riex NP11 Cassetto in metallo, altezza 150 mm

- Capacità di carico 25 kg
- Le staffe per il pannello inferiore e posteriore sono integrate sulle spondine laterali
- Sistema di chiusura soft-close esterna opzionale a pag 1.60
- Regolazione del pannello frontale in direzione verticale
 - Regolazione su / giù: ± 2 mm





○ Bianco




● Grigio

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Grigio
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785

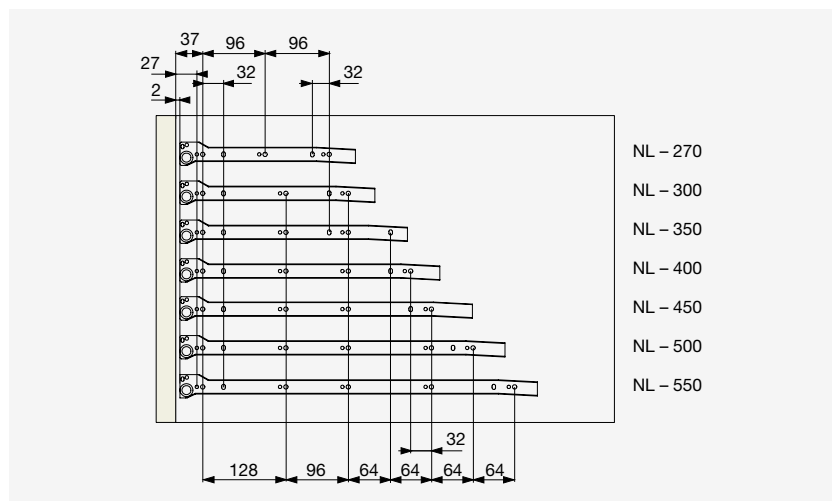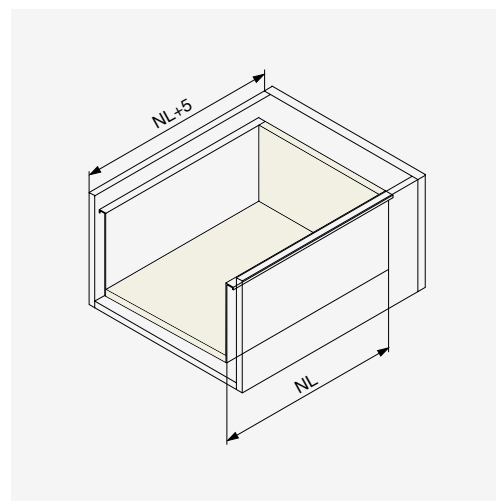

① Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+5 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-31 – larghezza del pannello inferiore / larghezza del pannello posteriore

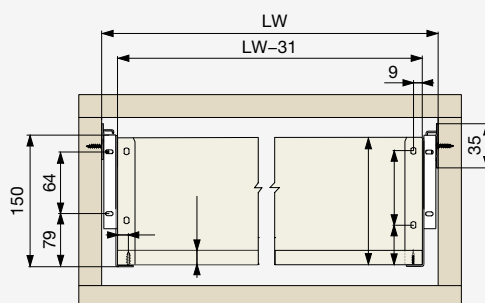

Riex NP11 Cassetto in metallo,
astine




○ Bianco



● Grigio

Lunghezza [mm]	Bianco	Grigio
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Contiene una coppia di astine rotonde e staffe posteriori.

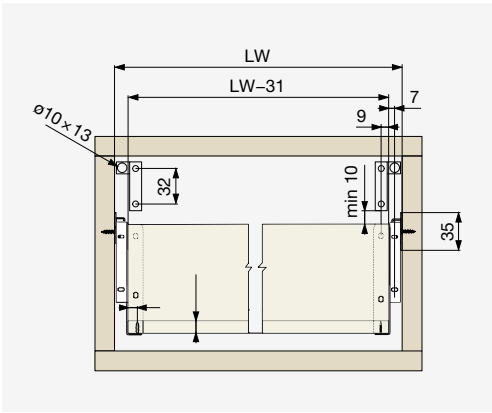

① Legenda


LW – larghezza interna del mobile
LW-31 – larghezza del pannello
inferiore / larghezza del pannello
posteriore

Riex NP11 Cassetto in metallo,
serranda esterna

- Set di ammortizzatori destro e sinistro e dima di montaggio



Tipo	Codice
Per cassetto di metallo	F005167

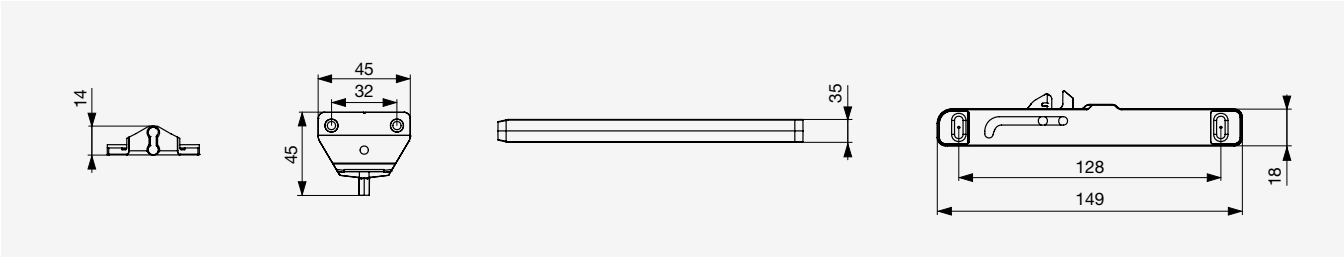

Guide a rullo



● Riex NR09 Guide a rullo

- Capacità di carico 20 kg

Lunghezza NL [mm]	Bianco	Marrone	Nero
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Bianco



● Marrone




● Nero

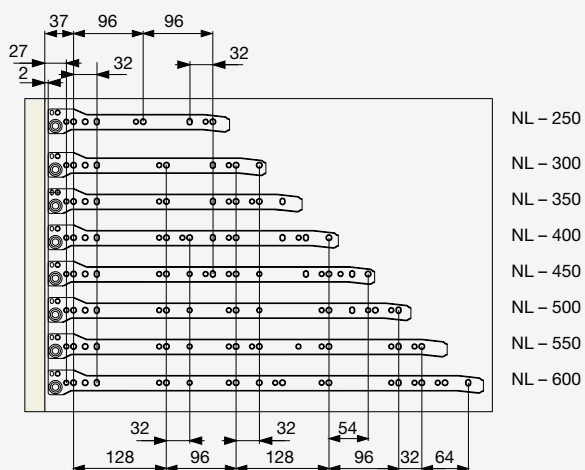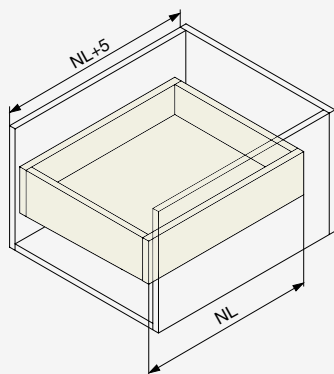

● Legenda

NL – lunghezza nominale delle astine
 NL+5 – profondità interna del mobile
 LW – larghezza interna del mobile
 LW-25 – larghezza del cassetto




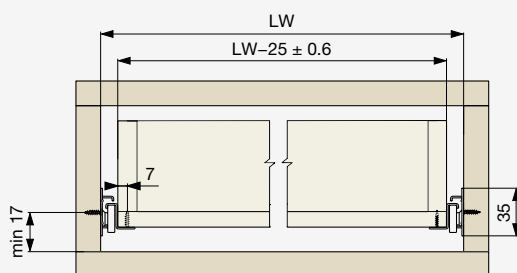


● Riex NR09 Guida a rullo, ammortizzatore esterno

- Set di ammortizzatori destro e sinistro e dima di montaggio



Tipo	Codice
Per astine a rullo	F005166



Sei pronto a migliorare i tuoi mobili?

Grazie per averci dedicato il tuo tempo per conoscere meglio le nostre guide per cassetti. Sappiamo come sia difficile scegliere il prodotto giusto, quindi se hai dubbi o vuoi ulteriori dettagli, non esitare a contattarci. Siamo sempre disponibili a consigliarti e darti tutte le informazioni di cui hai bisogno, in modo da aiutarti a fare la scelta giusta.

Non vediamo l'ora di poterti aiutare a migliorare i tuoi mobili.

Cordiali saluti,
il team Hranipex




Libera la tua creatività

con la nostra gamma di prodotti
dedicati al settore dell'arredo



Ferramenta per mobili

- Guide per cassetti
- Cerniere e Meccanismi di Apertura a pressione
- Sistemi di apertura
- Maniglie, Pomelli, Profili e Ganci
- Piedini, Ruote e Rotelle
- Gambe e Accessori per Tavoli
- Serrature, Magneti e Spine
- Accessori per Ufficio
- Accessori per Cucina
- Contenitori per Cucina
- Accessori per Armadi
- Sistemi e Accessori per Porte Scorrevoli
- Illuminazione e Apparecchi Elettrici
- Sistemi di Connessione
- Accessori e Meccanismi di Sollevamento per Letti



Bordi

- Bordi ABS
- Bordi ABS Laccabili
- Bordi ABS per bordatura ad Aria Calda
- Bordi Acrilici Senosan
- Bordi Acrilici 3D
- Bordi Melaminici
- Bordi Impiallacciati



Colle e Adesivi


- Colle termofusibili EVA
- Colle termofusibili PUR
- Adesivi per Assemblaggio ed Edilizia
- Colle a Contatto
- Colle Viniliche in dispersione acquosa
- Nastri biadesivi



Detergenti

- Detergenti Manuali
- Detergenti per Bordatrici
- Pulitori per Colle PUR
- Pulitori per Colle EVA
- Accessori

Note

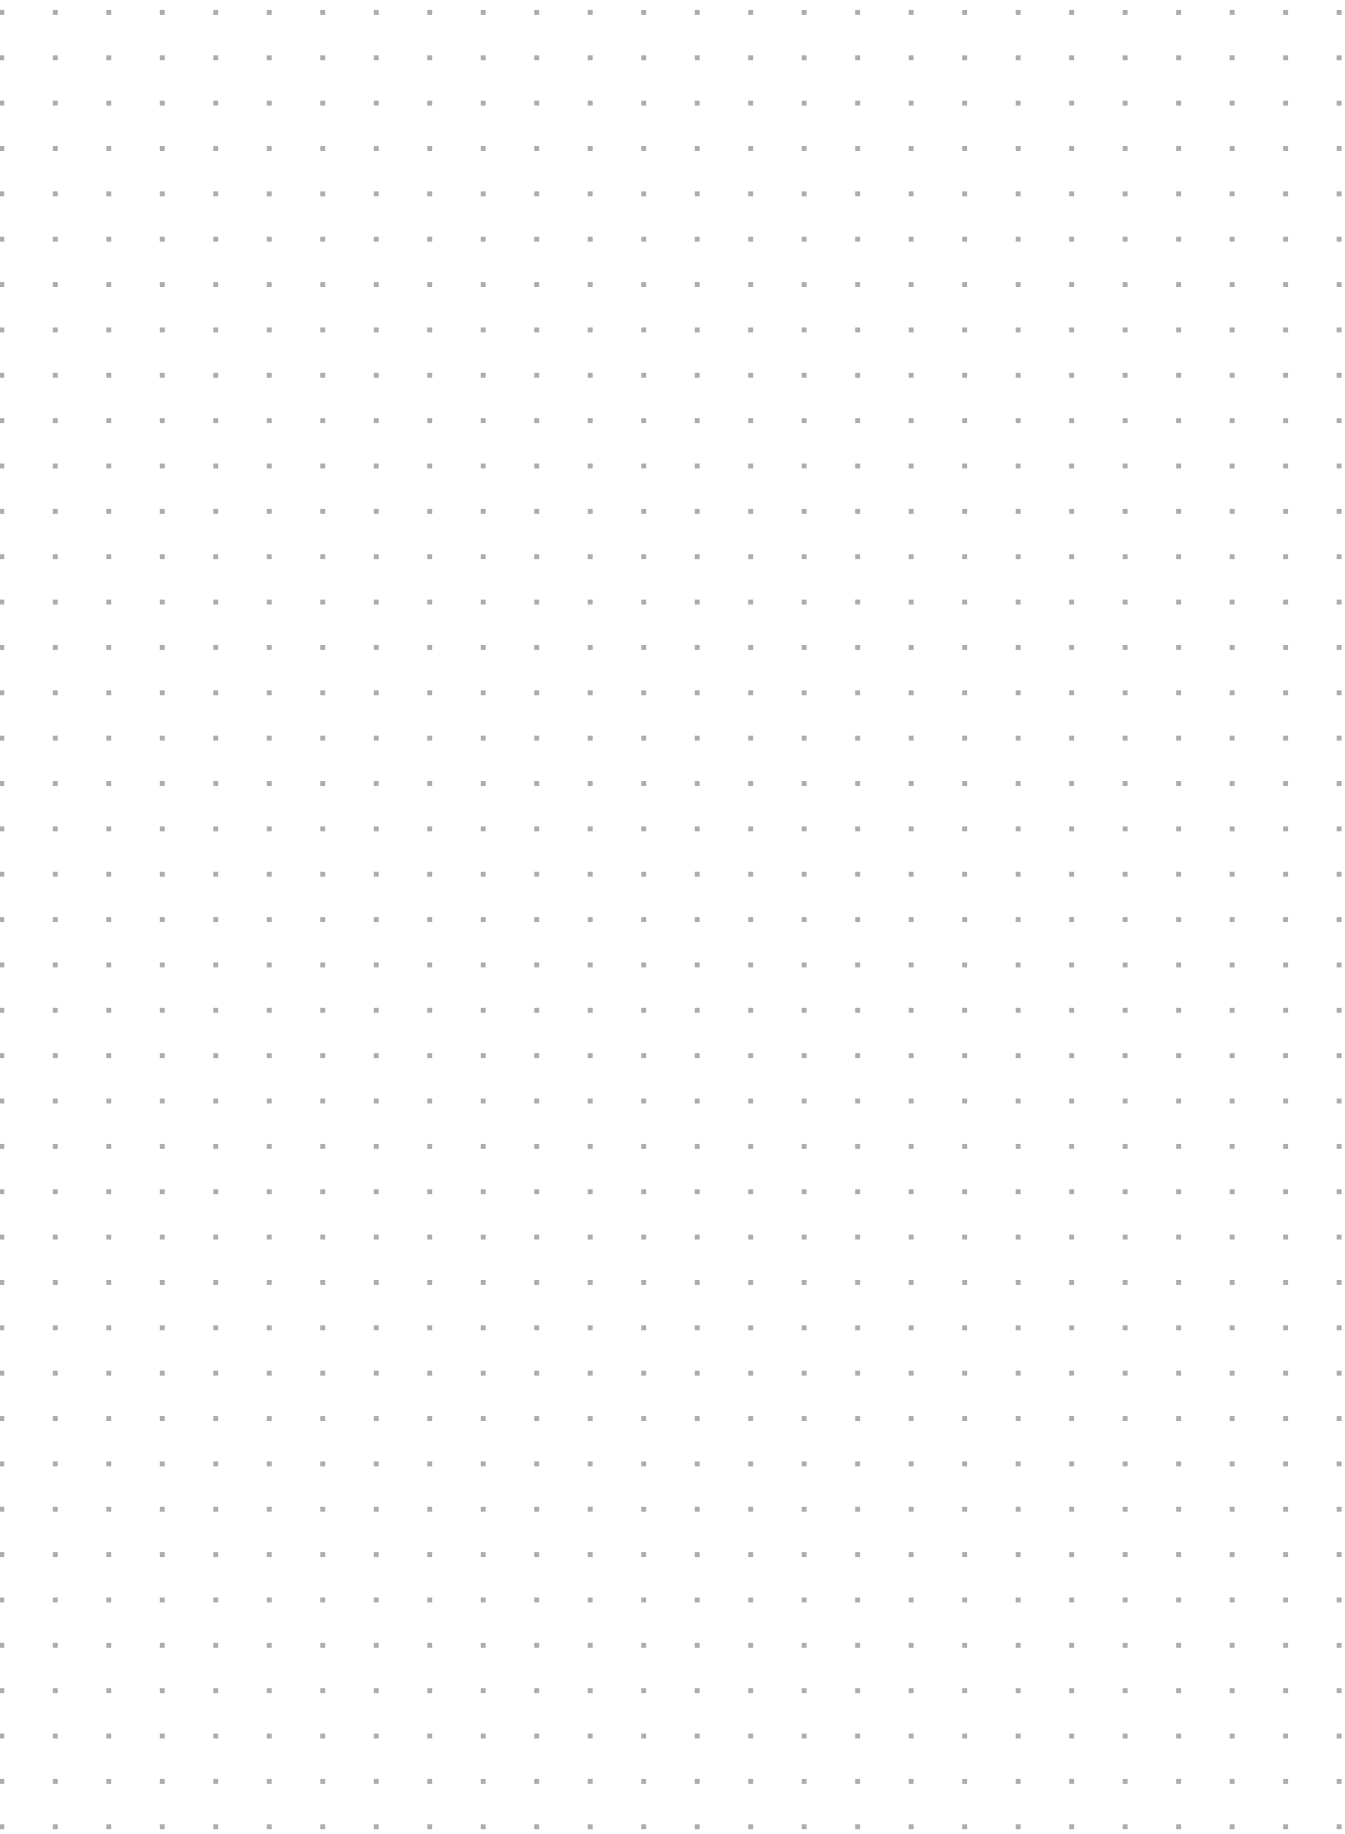

Note

