




Riex

Stalčių bėgeliai

==== Riex - Hranipex prekinis ženklas =====

Atnaujinkite savo baldus

Ieškote sprendimų, kurie palengvintų Jūsų darbą ir užtikrintų galutinio baldų vartotojo pasitenkinimą? Turime jums puikių naujienų. Mūsų stalčių bėgeliai buvo sukurti atsižvelgiant į funkcionalumą ir ilgaamžiškumą. Lengvas surinkimas sutaupys jūsų laiką. Įdomus dizainas kartu su aukšta kokybe sukuria gaminį, kuris atlaikys išbandymą laiku ir leis ilgai džiaugtis baldais. Galite būti ramūs žinodami, kad savo klientams siūlote patogų ir ilgalaikį sprendimą.

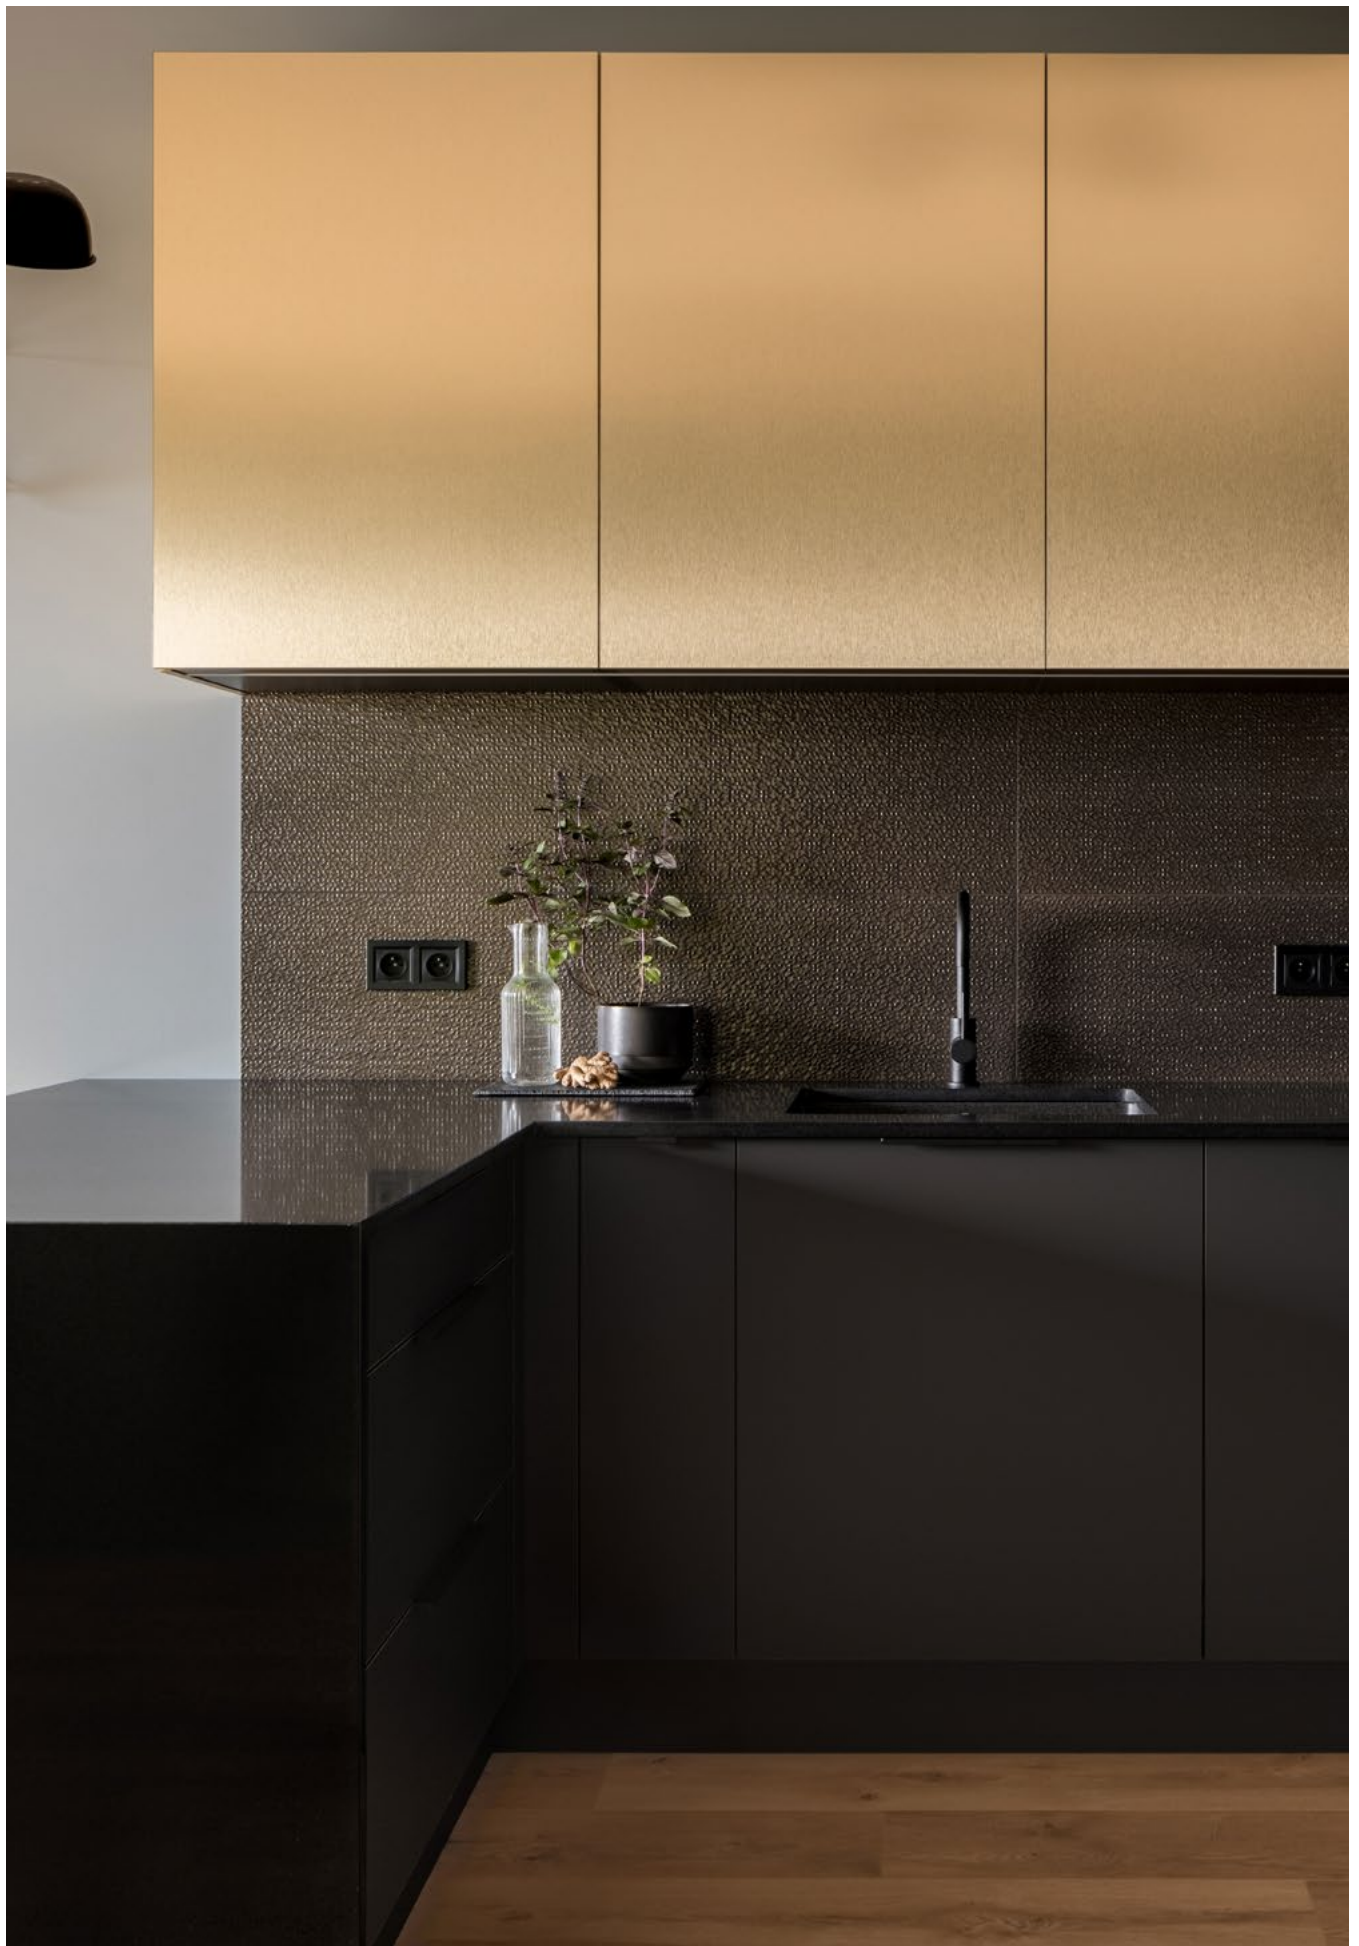



Link komforto zonos

Jums, kaip baldų gamintojui reikia universalių ir aukštos kokybės stalčių bėgelių skirtingiems baldams. Stalčių bėgeliai iš mūsų siūlomo asortimento yra lengvai montuojami, universalūs ir ergonomiški.

Tarp mūsų geriausių pasirinkimų yra RiexTrack bėgeliai, žinomi dėl savo lygaus ir siauro šoninio dizaino, didelio patvarumo ir kokybės, kurių matmenys, spalvos ir priedai yra įvairūs. Šių bėgelių naudojimas neapsiriboja tik virtuvės baldais, jie gali būti naudojami įvairiuose kituose balduose.

Specifikacijos, nuo kurių jums apsisuks galva

Stalčių sistemos lygiais šonais

- Apkrova 40 kg
- Patvarumas 60 000 ciklų
- Galimi 4 aukščiai
- Tolygus ir tylus švelnus uždarymas
- Sinchronizacija
- Fasado ir fasado pakrypimo reguliacija



Standartinė stalčių sistema

- Apkrova 35 kg
- Patvarumas 60 000 ciklų
- Galimi 3 aukščiai
- Tolygus ir tylus švelnus uždarymas
- Fasado reguliacija



Paslėptieji bėgeliai

- Apkrova 25 - 40 kg
- Patvarumas iki 60 000 ciklų
- Su švelniu uždarymu arba atidarymu nuo paspaudimo
- Fasado reguliacija



Guoliniai bėgeliai

- Apkrova 10 - 120 kg
- Patvarumas iki 50 000 ciklų
- Bėgelio aukštis 17-58 mm
- Galima rinktis su švelniu uždarymu ar be jo arba atidarymu nuo paspaudimo



Ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais

- Apkrova 25 kg
- Galimi 4 aukščiai
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą
- Fasado reguliacija



Ritininiai bėgeliai

- Apkrova 20 kg
- Ilgis 250-600 mm
- Galimo 3 spalvos
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą



Kontroliuokite montavimą

Lengvas montavimo procesas užtikrina, kad jums nereikės rūpintis daug laiko reikalaujančiu montavimu ir derinimu, todėl galėsite sutelkti dėmesį į tai, ką mokate geriausiai, kuriant gražius, aukštos kokybės baldus.

Žingsnis 1

Jūsų baldų dizainas. Jei reikia, paruoškite CAD arba 3D modelį su failais iš mūsų svetainės.

Žingsnis 2

Išsirinkite ir užsisakykite bėgelius mūsų svetainėje arba pas pardavimų vadybininką ir laukite greito pristatymo. Tuo tarpu sumontuokite likusią stalčiaus dalį arba atsipalaiduokite.

Žingsnis 3

Sumontuokite pagal mūsų išsamias instrukcijas. Leiskite savo klientams mėgautis baldu, kuris atlaikys išbandymą laiku.



Netikėkite mūsų žodžiu

Mes, Hranipex, suprantame pasitikėjimo ir patikimumo svarbą, ypač kai kalbame apie mūsų produktus ir paslaugas.

Suprantame, kad potencialūs klientai gali nedrąsiai priimti mūsų žodį, todėl džiaugiamės galėdami leisti mūsų rekomendacijoms kalbėti už save. Esame įsipareigoję išlaikyti aukštus standartus, dėl kurių pelnėme šiuos teigiamus atsiliepimus, ir tikimės, kad ir toliau pelnysime klientų pasitikėjimą ir pasitenkinimą.



Partneriai distributoriai

Mes padedame 231 distributoriui iš 60 šalių teikti aukštos kokybės baldų furnitūrą įvairiems klientams.



Baldų gamintojai

Bendradarbiaujame su daugiau nei 35 000 baldų gamintojų tiek internetu, tiek tiesiogiai per mūsų pardavimo vadybininkus

Kai kurios techninės detalės

Stalčių sistemos lygiais šonais

RiexTrack stalčių sistemos

Standartinė stalčių sistema

Riex NX40 stalčių sistemos

Paslėptieji bėgeliai

Paslėptieji bėgeliai pilno ištraukimo

Paslėptieji bėgeliai dalinio ištraukimo

Guoliniai bėgeliai

Guoliniai bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija

Guoliniai bėgeliai su atmetimo funkcija

Guoliniai bėgeliai

Ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais

Ritininiai bėgeliai



RiexTrack stalčių sistema

- Stalčių sistemos statmenais šonais
- Apkrova 40 kg
- Ciklai 60.000
- Galimi 4 stalčių šonų aukščiai ir ilgiai nuo 270 mm – 650 mm
- Synchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- Patrauklios spalvos
- Platus priedų pasirinkimas
- Stalčiaus dugno storis 16 mm
- Laikikliai sumontuoti stalčiaus šonuose
- Fasado reguliacija horizontaliai, vertikaliai ir pasvyrai:
 - Aukštyn/žemyn reguliuojasi: ± 2 mm
 - Kairėn/dešinėn reguliuojasi: ± 2 mm
 - Pasvyrimas reguliuojasi: ± 2 mm



RiexTrack stalčių sistema

⊕ RiexTrack stalčių sistema 89 mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Pakuotė sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda

⊕ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

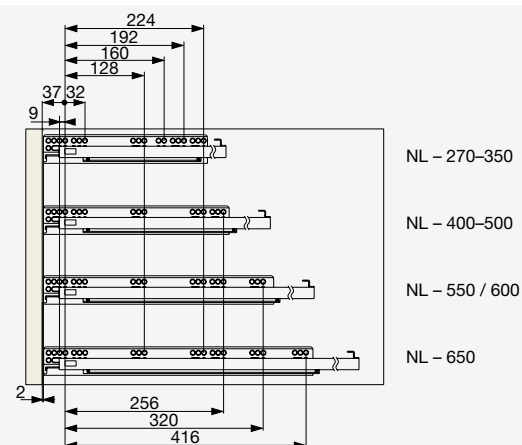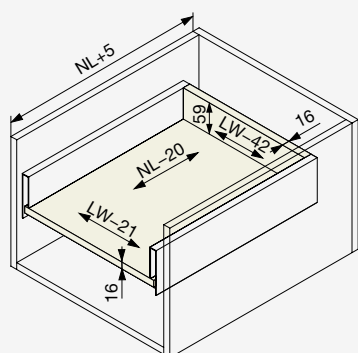

⊕ Papildoma informacija

H = 89

NL – nominalus bėgelių ilgis

NL+5 – vidinis nišos gylis


NL-20 – stalčiaus dugno gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-21 – stalčiaus dugno plotis

LW-29 – plotis tarp fasado laikiklių

LW-42 – nugarėlės plotis

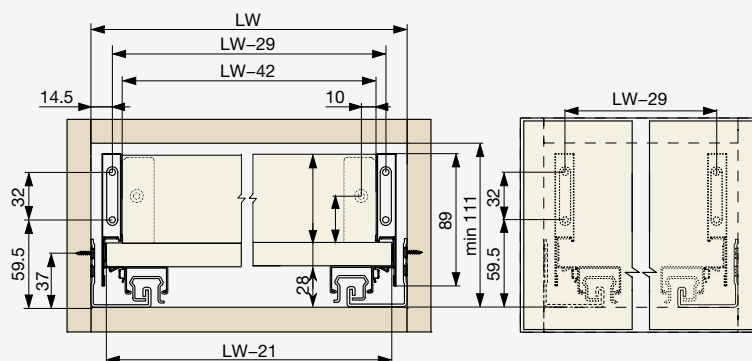

RiexTrack stalčių sistema 121 mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Pakuotė sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda

Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

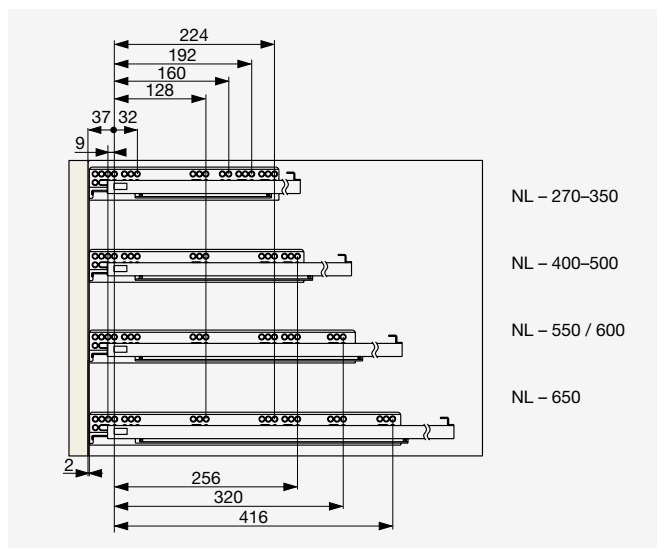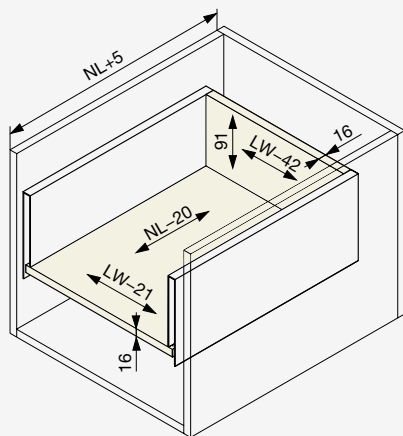

Papildoma informacija

H = 121

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+5 – vidinis nišos gylis


NL-20 – stalčiaus dugno gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-21 – stalčiaus dugno plotis

LW-29 – plotis tarp fasado laikiklių

LW-42 – nugarėlės plotis

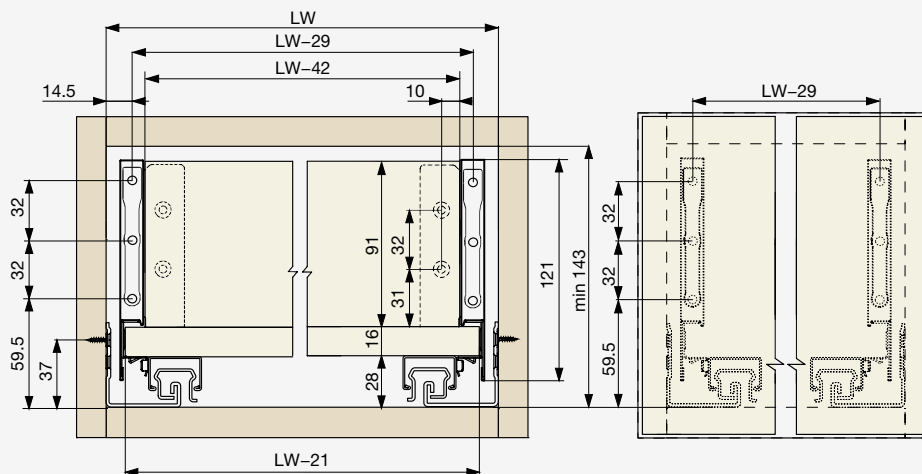

❶ RiexTrack stalčių sistema 185 mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Pakuotę sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda

❷ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

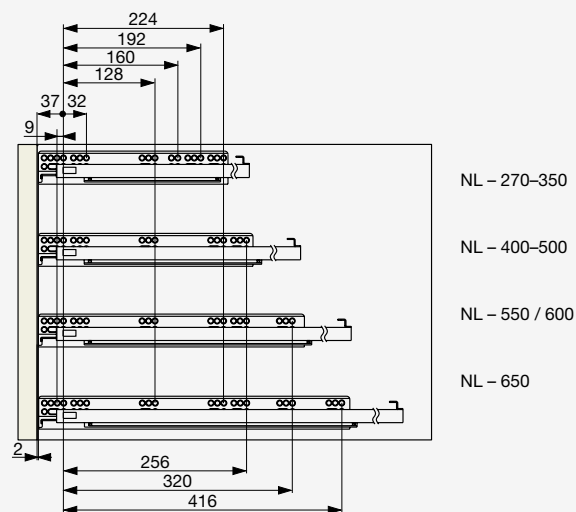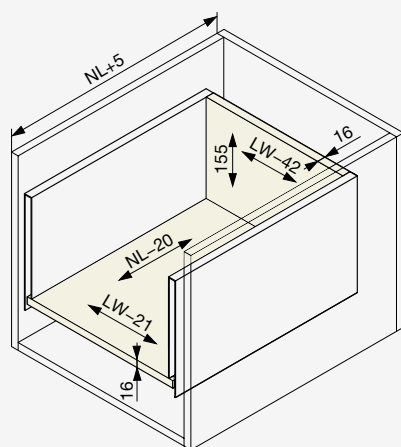

❸ Papildoma informacija

H = 185

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+5 – vidinis nišos gylis


NL-20 – stalčiaus dugno gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-21 – stalčiaus dugno plotis

LW-29 – plotis tarp fasado laikiklių

LW-42 – nugarėlės plotis

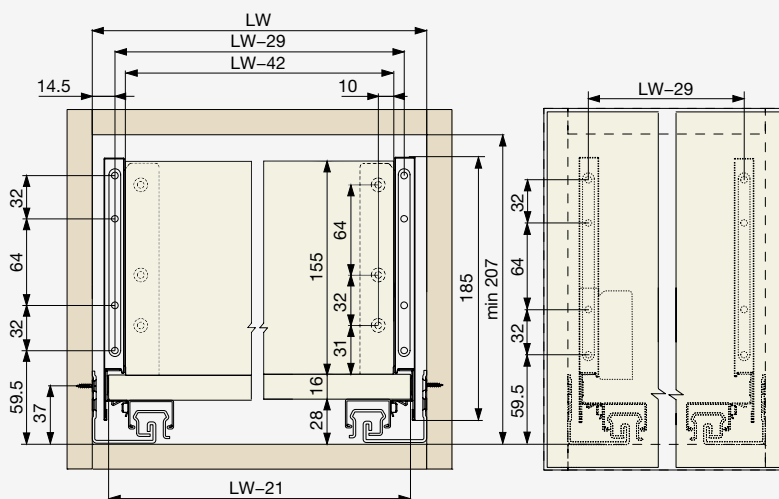

➤ RiexTrack stalčių sistema 249 mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
450	F000242	F000208	F000276
500	F000243	F000209	F000277
550	F000244	F000210	×
600	F000245	F000211	×

Pakuote sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



☐ Balta





- Tamsiai pilka



● Juoda

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

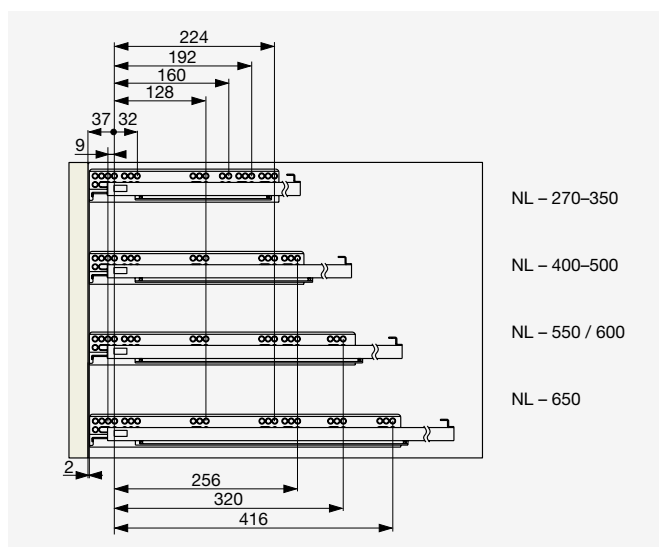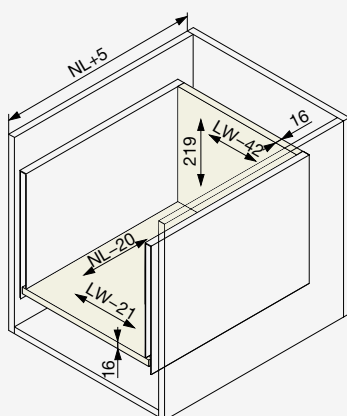

① Papildoma informācija

H = 249

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+5 – vidinis nišos gylis


NL-20 – stalčiaus dugno gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-21 – stalčiaus dugno plotis

LW-29 – plotis tarp fasado laikiklių

LW-42 – nuqarèlès plotis

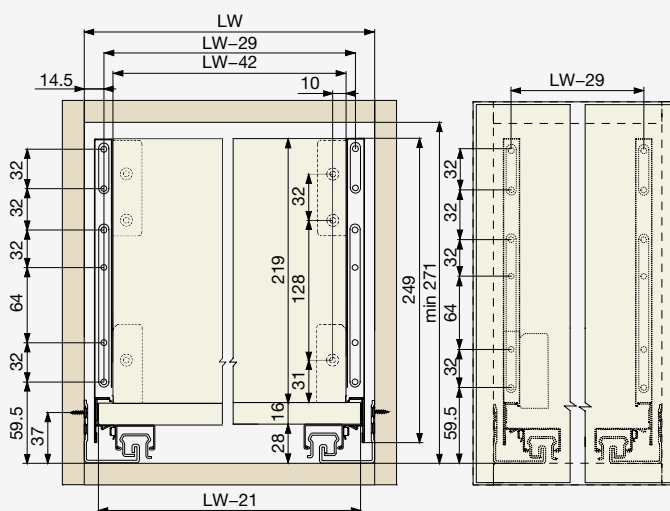



Riex NX40 stalčių sistema

- Stalčių sistemos nuožulniais šonais
- Apkrova 35 kg
- Ciklai 60.000
- Galimi 3 stalčių šonų aukščiai [pridedant reilingus]
- Ilgiai nuo 300 mm – 550 mm
- Tolygus ir švelnus uždarymas
- Platus priedų pasirinkimas
- Stalčiaus dugno storis 16 mm
- Fasado reguliacija horizontaliai, vertikaliai:
 - Aukštyn/žemyn reguliuojasi: ± 2 mm
 - Kairėn/dešinėn reguliuojasi: ± 2 mm




Riex NX40 stalčių sistemos

● Riex NX40 stalčių sistema 86 mm aukščio


Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
300	F000437	F000443
350	F000438	F000444
400	F000439	F000445
450	F000440	F000446
500	F000441	F000447
550	F000442	F000448

Pakuotę sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora dangtelių
- Pora bėgelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams
- Pora fasado laikiklių


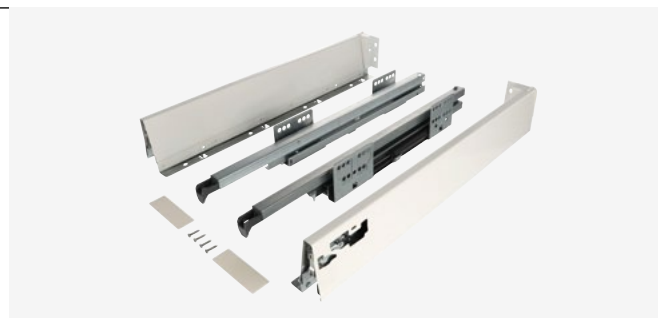


○ Balta

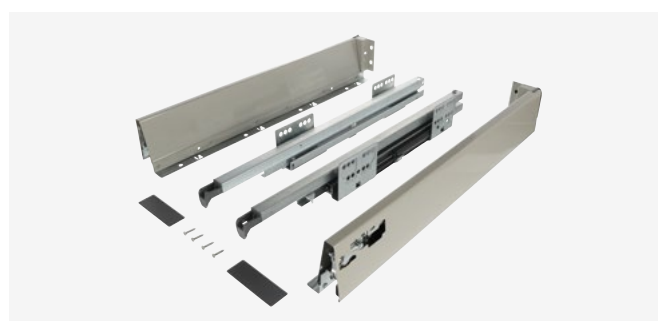

● Pilka

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

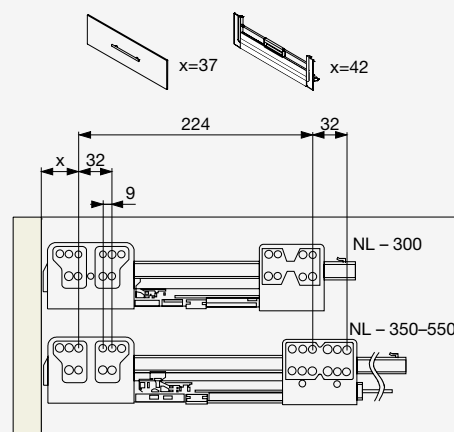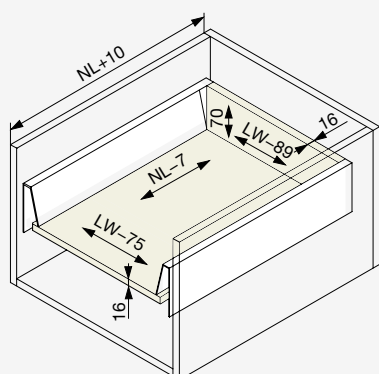

① Papildoma informacija

H = 86

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+10 – vidinis nišos gylis


NL-7 – stalčiaus dugno gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių

LW-75 – stalčiaus dugno plotis


LW-89 – nugarėlės plotis

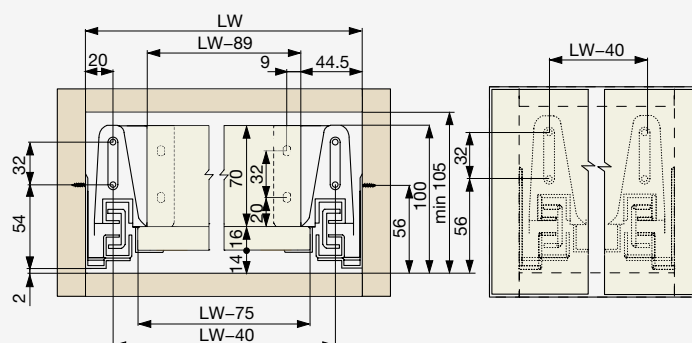

Riex NX40 stalčių sistema 140 mm aukščio, 2 apvalūs reilingai


- Pagrindinis stalčius ir reilingų komplektas užsakomi atskirai

Balta			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000437	+	F000449
350	F000438	+	F000450
400	F000439	+	F000451
450	F000440	+	F000452
500	F000441	+	F000453
550	F000442	+	F000454

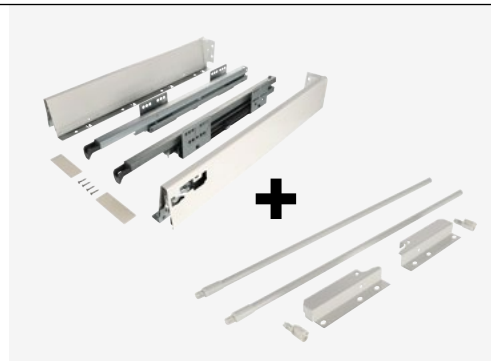

○ Balta



Pilka			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000443	+	F000455
350	F000444	+	F000456
400	F000445	+	F000457
450	F000446	+	F000458
500	F000447	+	F000459
550	F000448	+	F000460

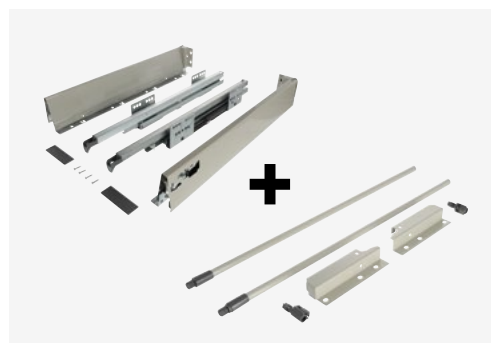

● Pilka


Reilingų komplektas susideda iš 2 apvalių reilingų ir nugarėlės laikiklių.

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

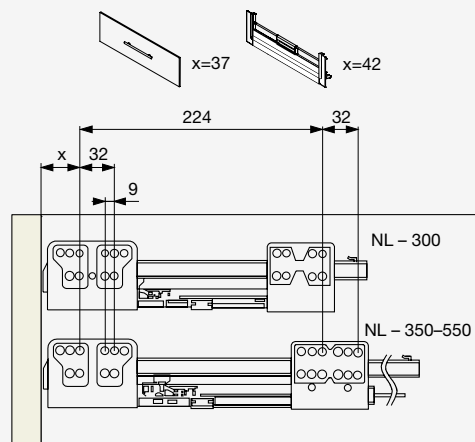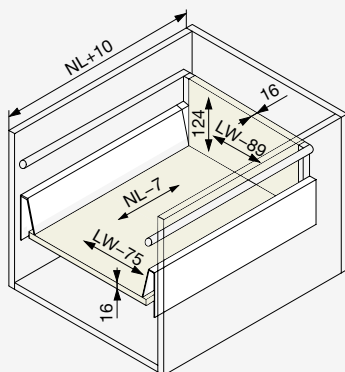

① Papildoma informacija

H = 140
 NL – nominalus bėgelio ilgis
 NL+10 – vidinis nišos gylis
 NL-7 – stalčiaus dugno gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių
 ir reilingų laikiklių
 LW-75 – stalčiaus dugno plotis
 LW-89 – nugarėlės plotis

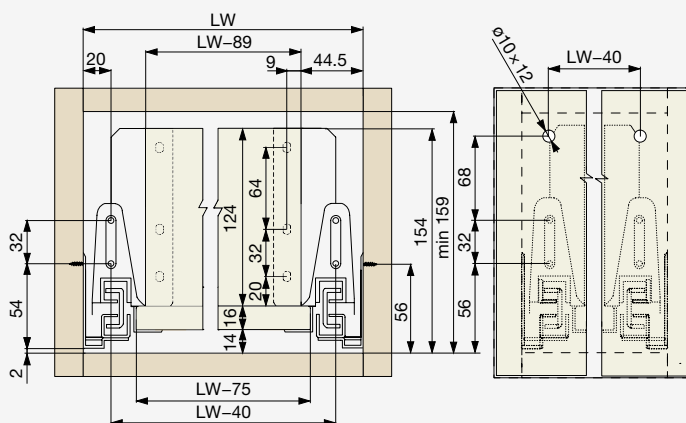


● Riex NX40 stalčių sistema 140 mm aukščio, 2 kvadratiniai reilingai

- Pagrindinis stalčius ir reilingų komplektas užsakomi atskirai


Balta			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000437	+	F000461
350	F000438	+	F000462
400	F000439	+	F000463
450	F000440	+	F000464
500	F000441	+	F000465
550	F000442	+	F000466

Pilka			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000443	+	F000467
350	F000444	+	F000468
400	F000445	+	F000469
450	F000446	+	F000470
500	F000447	+	F000471
550	F000448	+	F000472

Reilingų komplektas susideda iš 2 kvadratinė reilingų ir nugarėlės laikiklių.


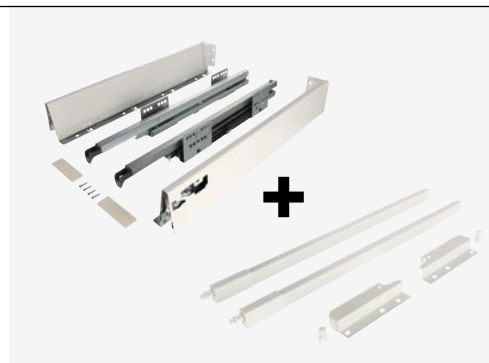


○ Balta

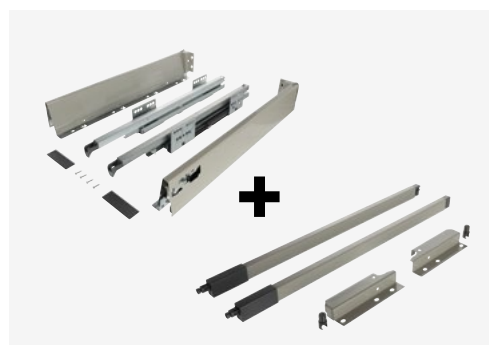

● Pilka

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

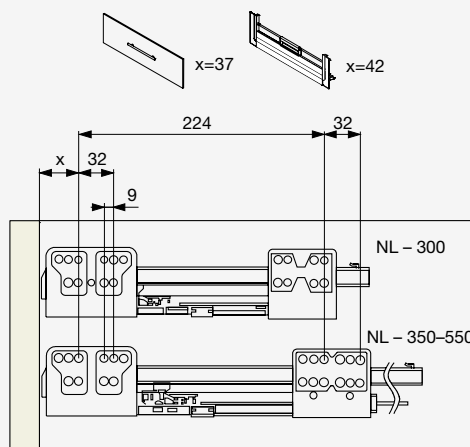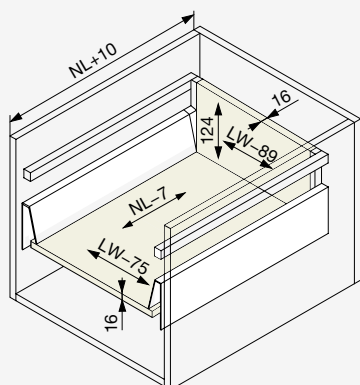

② Papildoma informacija

H = 140

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+10 – vidinis nišos gylis

NL-7 – stalčiaus dugno gylis


LW – vidinis nišos plotis

LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių

ir reilingų laikiklių

LW-75 – stalčiaus dugno plotis

LW-89 – nugarėlės plotis

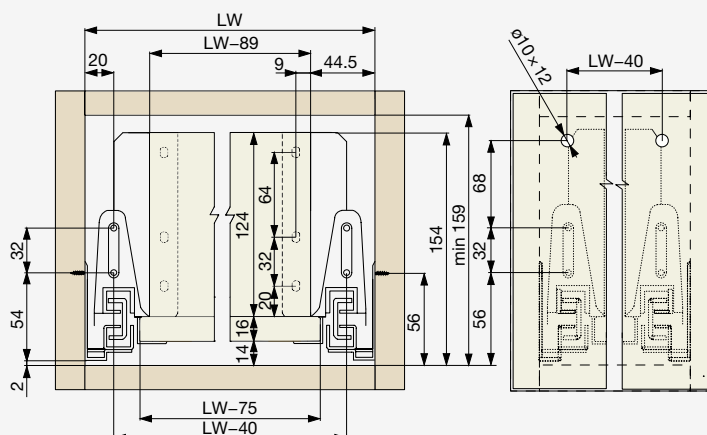


● Riex NX40 stalčių sistema 204 mm aukščio, 2 apvalūs reilingai

- Pagrindinis stalčius ir reilingų komplektas užsakomi atskirai

Balta			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000437	+	F000473
350	F000438	+	F000474
400	F000439	+	F000475
450	F000440	+	F000476
500	F000441	+	F000477
550	F000442	+	F000478

Pilka			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000443	+	F000479
350	F000444	+	F000480
400	F000445	+	F000481
450	F000446	+	F000482
500	F000447	+	F000483
550	F000448	+	F000484

Reilingų komplektas susideda iš 2 apvalių reilingų ir nugarėlės laikiklių.


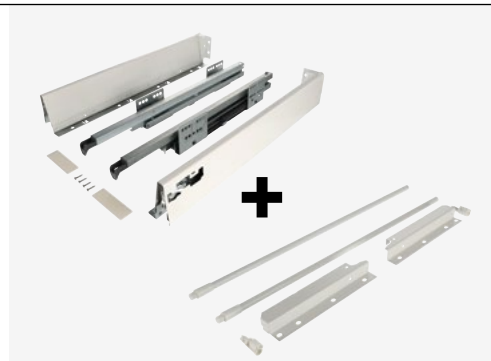


○ Balta



● Pilka

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

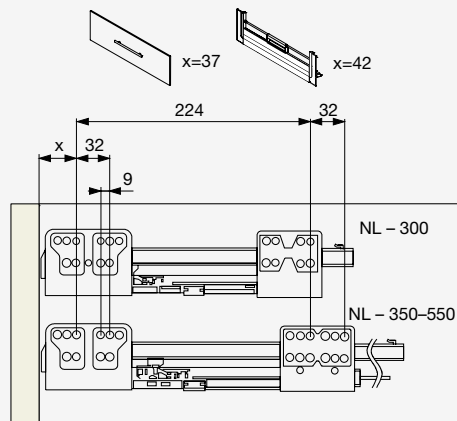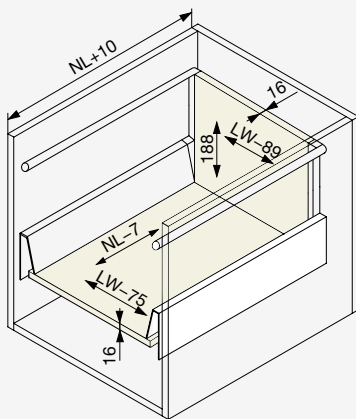

① Papildoma informacija

H = 204

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+10 – vidinis nišos gylis

NL-7 – stalčiaus dugno gylis


LW – vidinis nišos plotis

LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių

ir reilingų laikiklių

LW-75 – stalčiaus dugno plotis


LW-89 – nugarėlės plotis

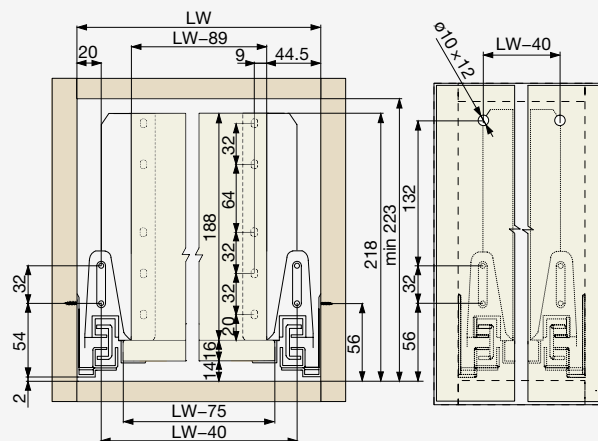

● Riex NX40 stalčių sistema 204 mm aukščio, 2 kvadratiniai reilingai


- Pagrindinis stalčius ir reilingų komplektas užsakomi atskirai

Balta			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000437	+	F000485
350	F000438	+	F000486
400	F000439	+	F000487
450	F000440	+	F000488
500	F000441	+	F000489
550	F000442	+	F000490

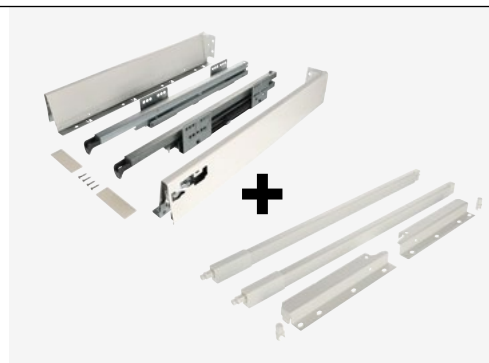

○ Balta



Pilka			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000443	+	F000491
350	F000444	+	F000492
400	F000445	+	F000493
450	F000446	+	F000494
500	F000447	+	F000495
550	F000448	+	F000496

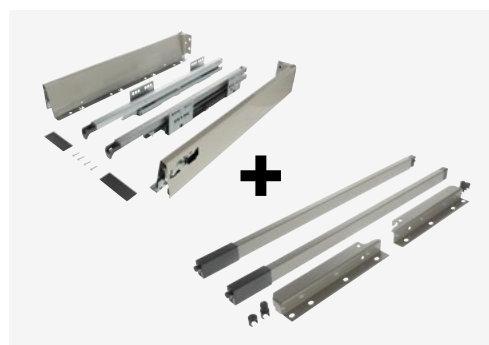

● Pilka


Reilingų komplektas susideda iš 2 kvadratinų reilingų ir nugarėlės laikiklių.

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

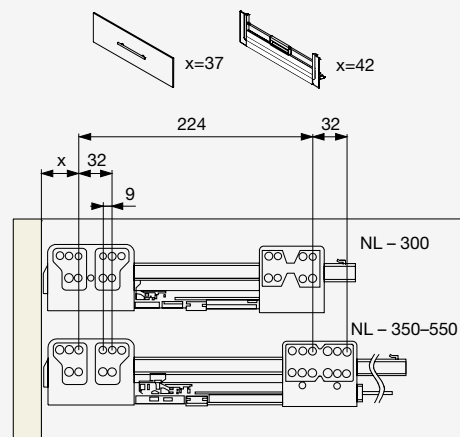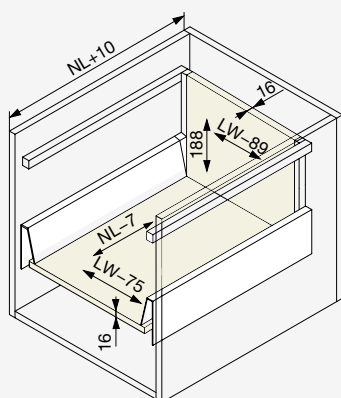

① Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ilgis
 NL+10 – vidinis nišos gylis
 NL-7 – stalčiaus dugno gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių ir reilingų laikiklių
 LW-75 – stalčiaus dugno plotis
 LW-89 – nugarėlės plotis

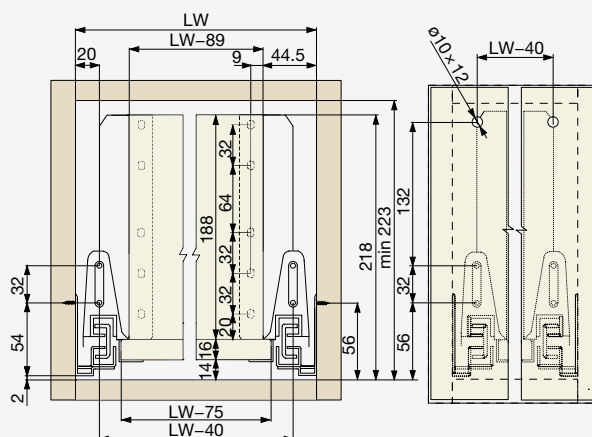


● Riex NX40 stalčių sistema 204 mm aukščio, 4 kvadratinai reilingai

- Pagrindinis stalčius ir reilingų komplektas užsakomi atskirai


Balta			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000437	+	F000509
350	F000438	+	F000510
400	F000439	+	F000511
450	F000440	+	F000512
500	F000441	+	F000513
550	F000442	+	F000514

Pilka			
Ilgis NL [mm]	Pagrindinis stalčius 86 mm		Reilingų komplektas
300	F000443	+	F000515
350	F000444	+	F000516
400	F000445	+	F000517
450	F000446	+	F000518
500	F000447	+	F000519
550	F000448	+	F000520

Reilingų komplektas susideda iš 4 kvadratinų reilingų ir nugarėlės laikiklių.


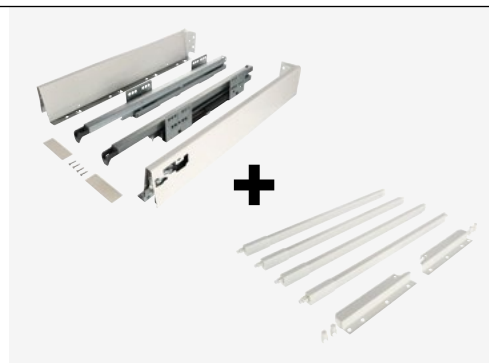


☐ Balta

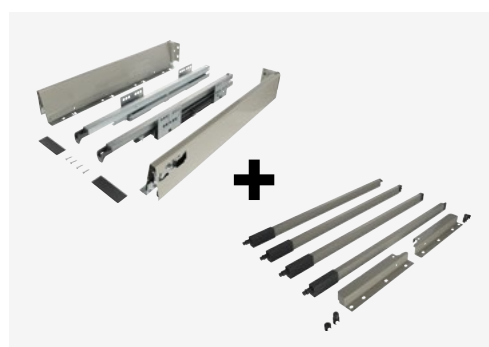

- Pilka

① Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys

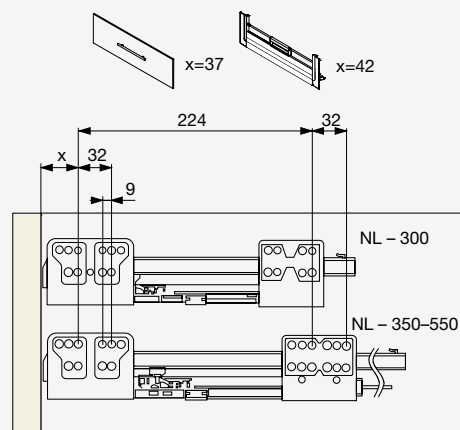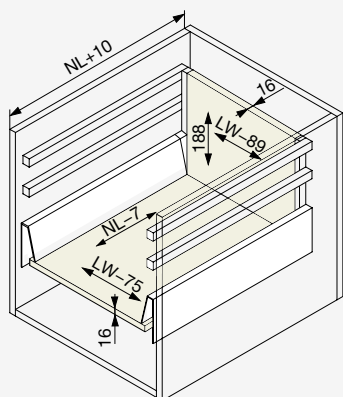

① Papildoma informācija

 $H = 204$

NL – nominalus bėgelio ilgis

NL+10 – vidinis nišos qylis

NL-7 – stalčiaus dugno gylis


LW – vidinis nišos plotis

LW-40 – plotis tarp fasado laikiklių

ir reilingų laikiklių

LW-75 – stalčiaus dugno plotis

LW-89 – nuğarèlès plotis

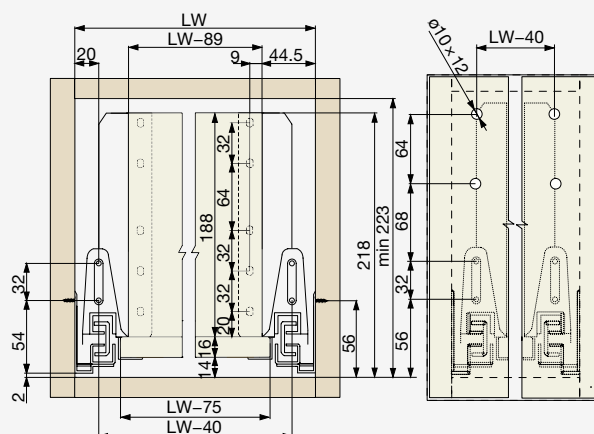

Paslėptieji bėgeliai






Paslėptieji bėgeliai pilno ištraukimo

● Riex NU80 paslėptasis bėgelis, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija

- Apkrova 40 kg
- Ciklai 60.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- 3D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 3 mm
 - Kairėn/Dešinėn reguliuojama: ± 2 mm
 - Gylis reguliuojamas: 0 mm – 3 mm
- Šoninės plokštės storis iki 19 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000162
350	F000163
400	F000164
450	F000165
500	F000166
550	F000167
600	F000168
650	F000169

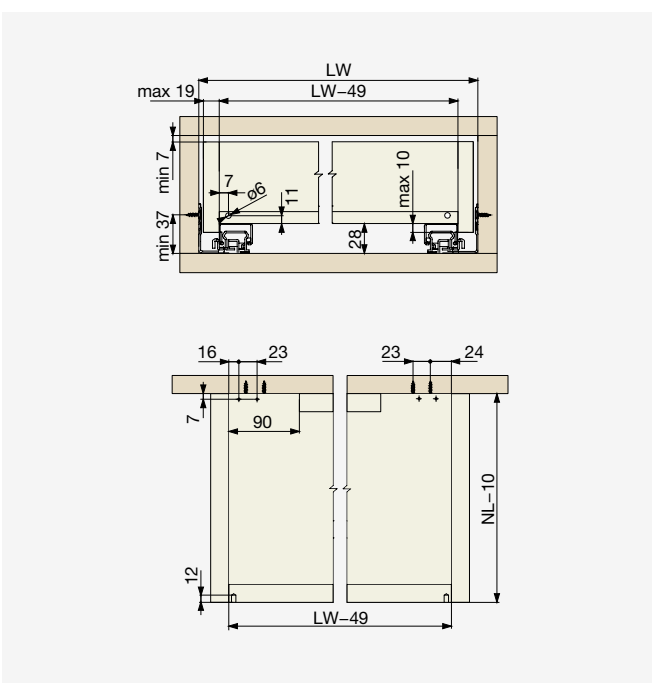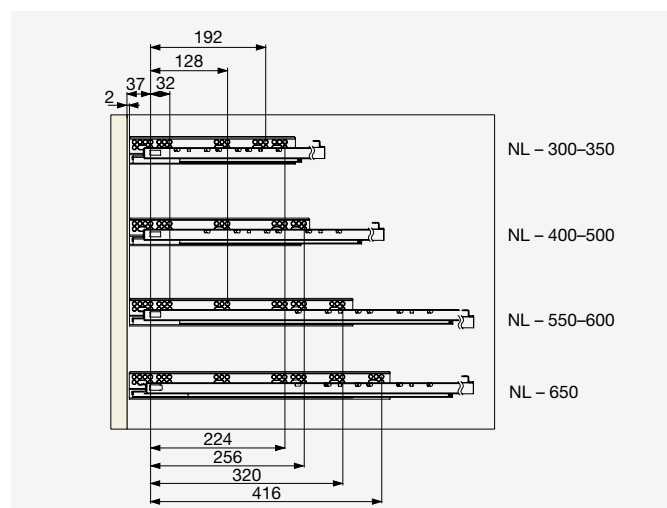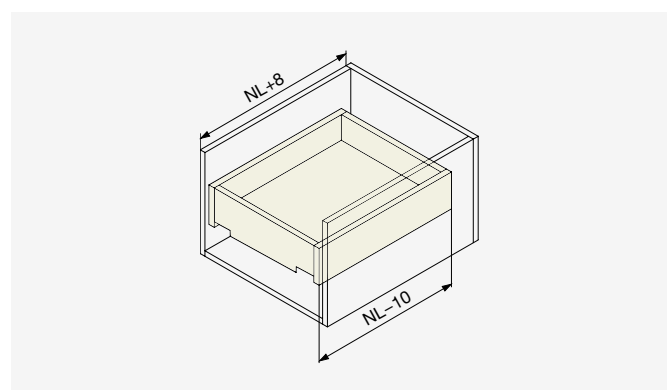




○ Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio ilgis
- NL+8 – vidinis nišos gylis
- NL-10 – stalčiaus dugno gylis
- LW – vidinis nišos plotis
- LW-49 – nugarėlės plotis

Riex NU70 paslėptasis bėgelis, pilno ištraukimo su atmetimo funkcija

- Apkrova 35 kg
- Ciklai 60.000
- Atmetimo funkcija
- Reguliuojama atidarymo jėga
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- 2D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 3 mm
 - Kairėn/Dešinėn reguliuojama: ± 2 mm
- Šoninės plokštės storis iki 19 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000171
350	F000172
400	F000173
450	F000174
500	F000175
550	F000176
600	F000177
650	F000178

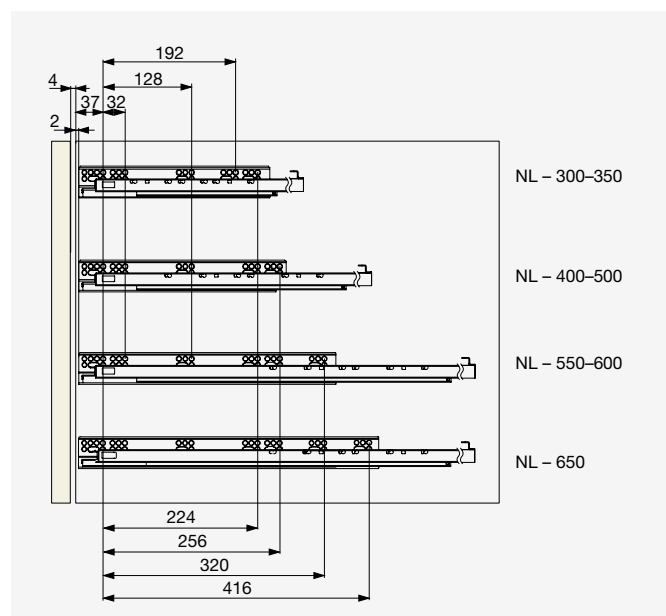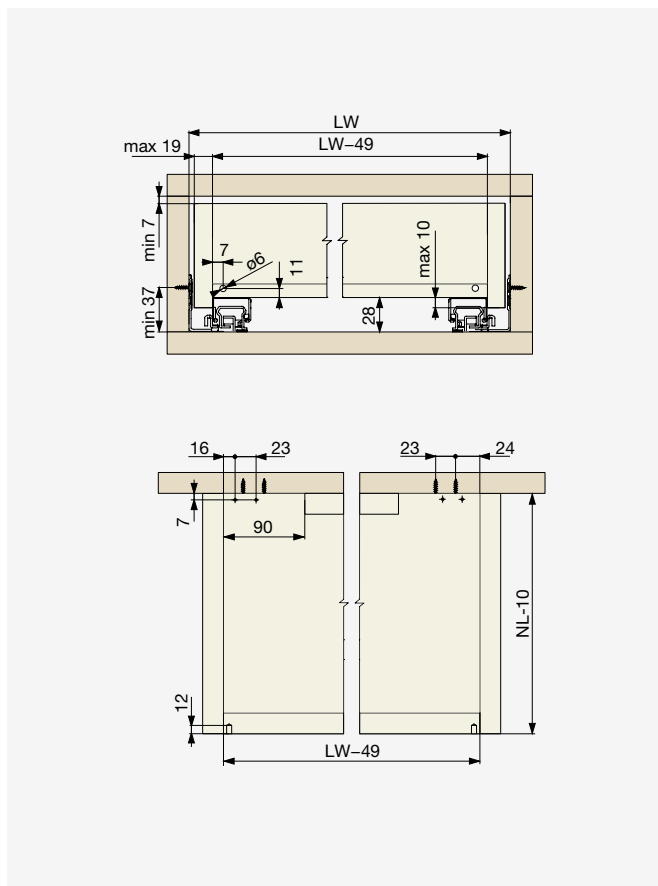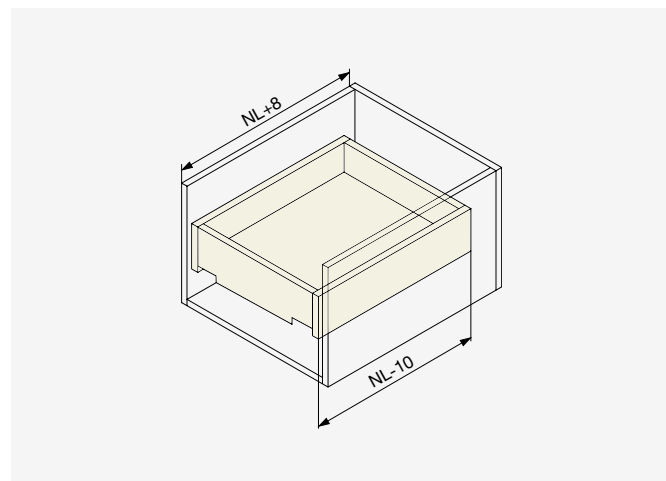





Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio ilgis
- NL+8 – vidinis nišos gylis
- NL-10 – stalčiaus dugno gylis
- LW – vidinis nišos plotis
- LW-49 – nugarėlės plotis

Riex NU69 paslėptasis bėgelis, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija

- Apkrova 25 kg
- Ciklai 50.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 2D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 4 mm
 - Kairėn/Dešinėn reguliuojama: ± 2 mm
- Šoninės plokštės storis iki 18 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
250	F000295
300	F000296
350	F000297
400	F000298
450	F000299
500	F000300
550	F000301

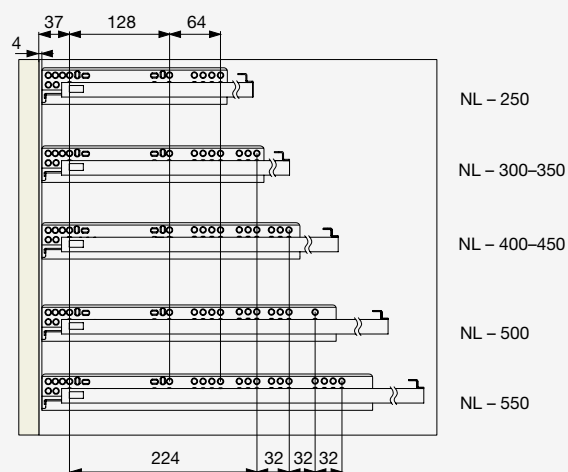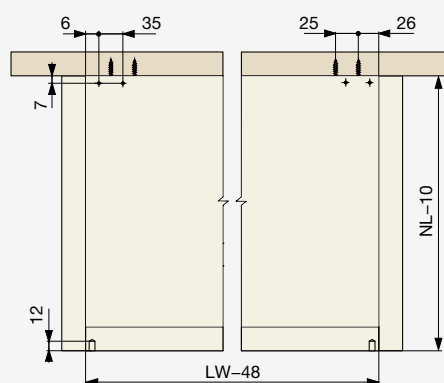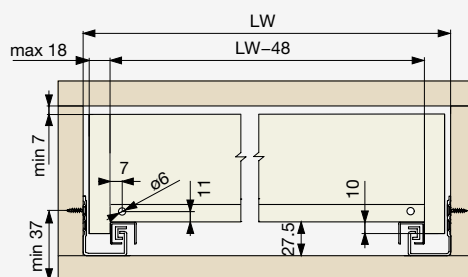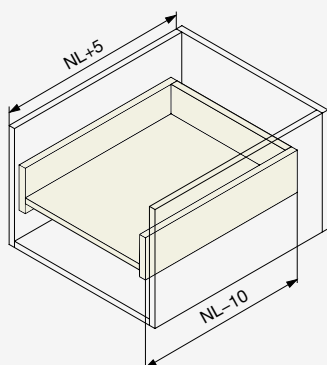

Papildoma informacija




- NL – nominalus bėgelio ilgis
- NL+5 – vidinis nišos gylis
- NL-10 – stalčiaus dugno gylis
- LW – vidinis nišos plotis
- LW-48 – nugarėlės plotis

Paslėptieji bėgeliai dalinio ištraukimo

➤ Riex NU30 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija

- Apkrova 25 kg
- Ciklai 50.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 2D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 4 mm
 - Kairėn/Dešinėn reguliuojama: ± 2 mm
- Šoninės plokštės storis iki 19 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000150
350	F000151
400	F000152
450	F000153
500	F000154
550	F000155

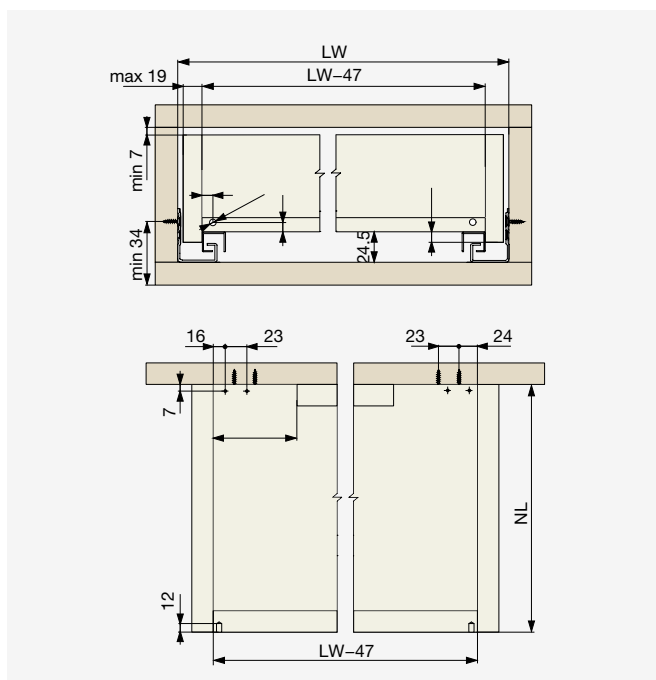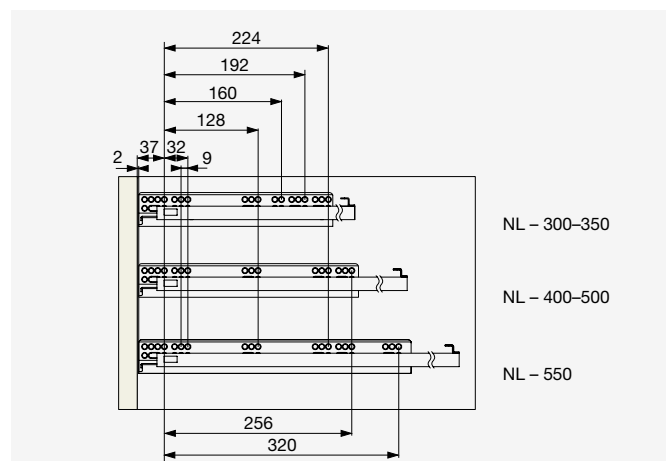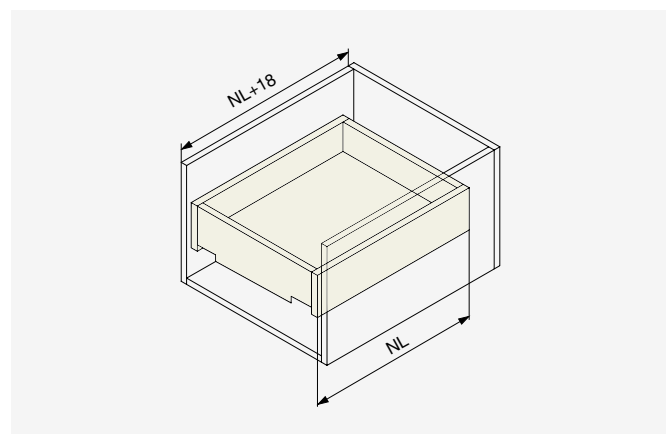




① Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus dugno gylis
 NL+18 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-47 – nugarėlės plotis

⊙ Riex NU31 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija

- Apkrova 25 kg
- Ciklai 50.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 1D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 4 mm
- Šoninės plokštės storis iki 18 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000282
350	F000283
400	F000284
450	F000285
500	F000286
550	F000287

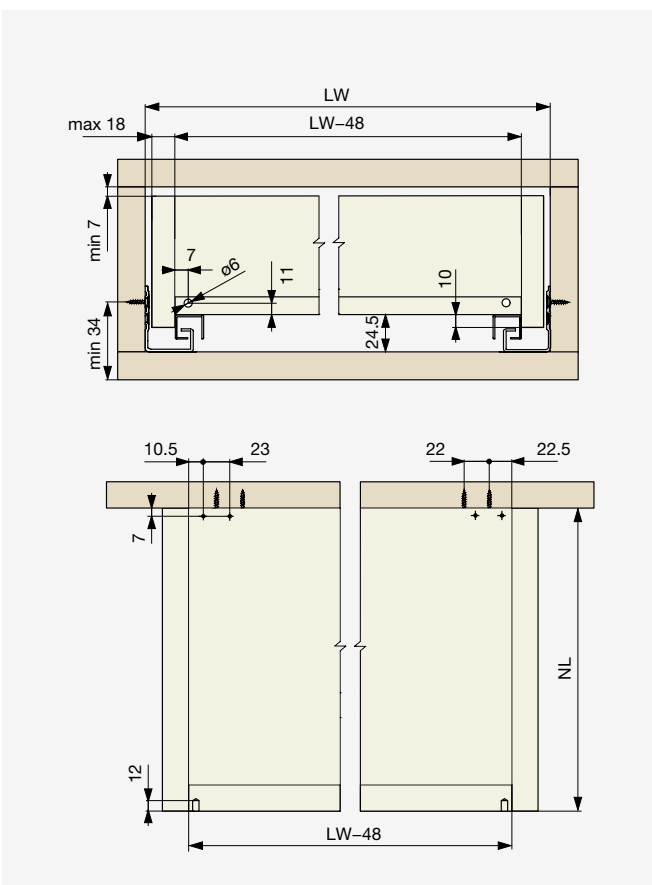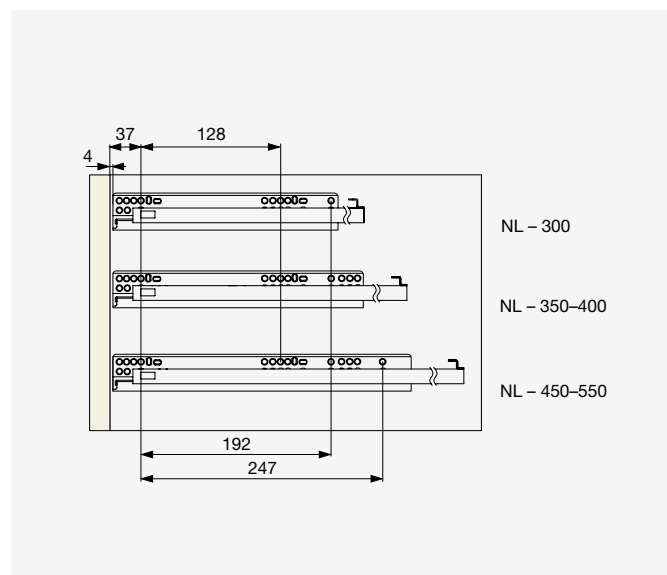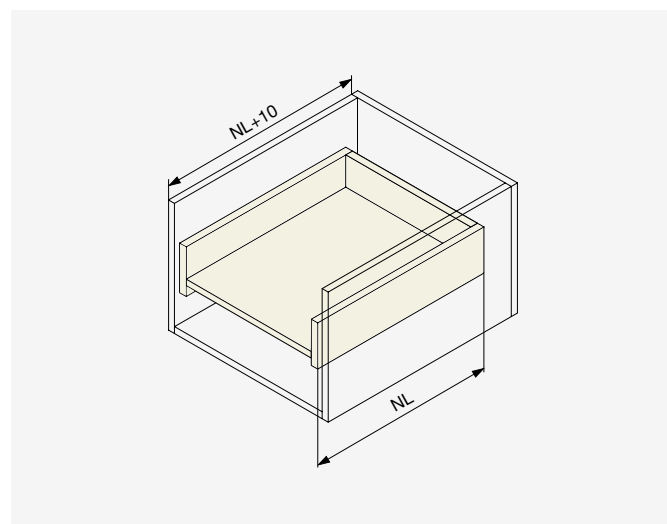

⊙ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus dugno gylis

NL+10 – vidinis nišos gylis




LW – vidinis nišos plotis

LW-48 – nugarėlės plotis

Riex NU04 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija

- Apkrova 25 kg
- Ciklai 60.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 1D laikikliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojama: 0 mm – 4 mm
- Šoninės plokštės storis iki 16 mm

Ilgis NL [mm]	Kodas
250	F000161
300	F000156
350	F000157
400	F000158
450	F000159
500	F000160

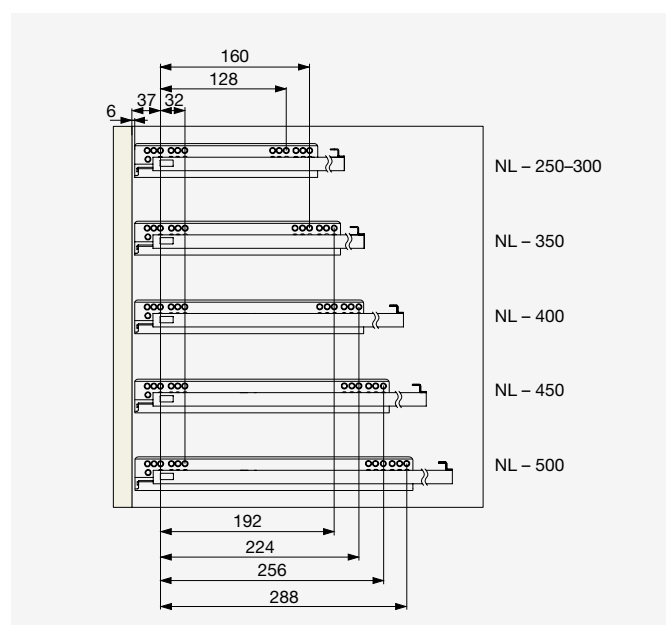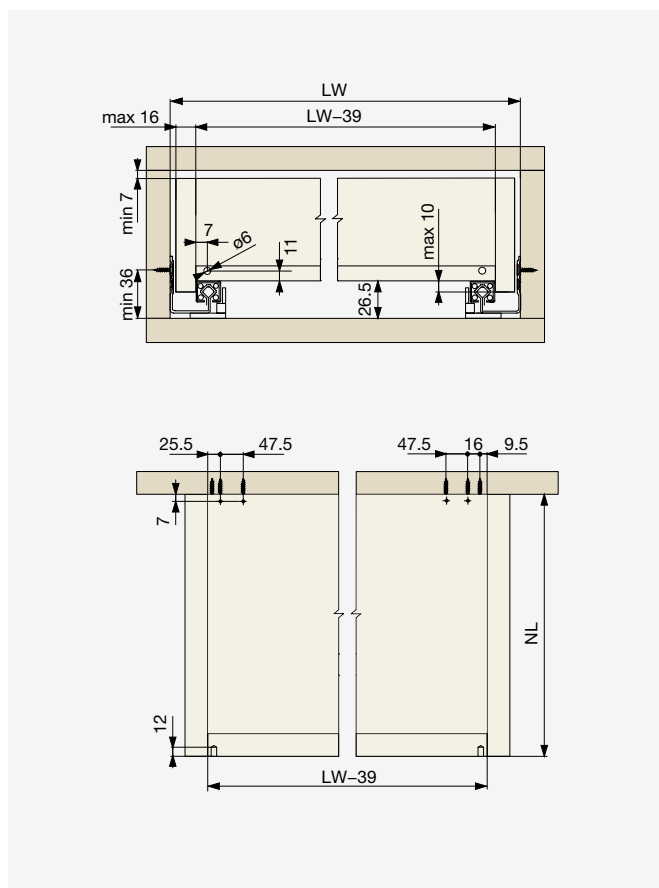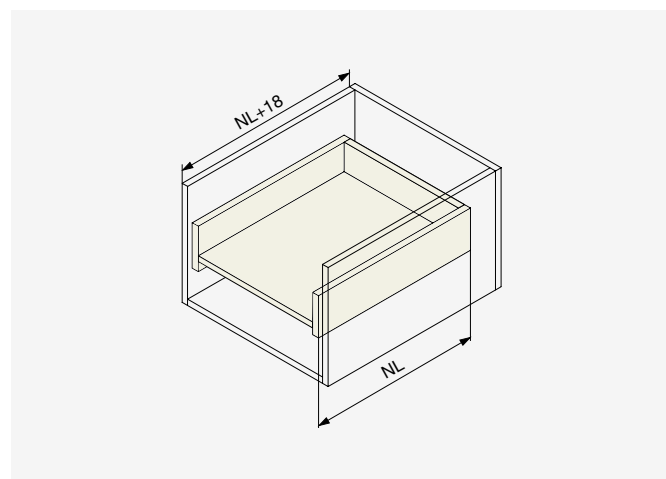

① Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus gylis
- NL+18 – vidinis nišos gylis
- LW – vidinis nišos plotis
- LW-39 – nugarėlės plotis



Guoliniai bėgeliai



Bėgeliai su švelniu uždarymu



● Riex NB58 guolinis bėgelis, 35 kg, su švelnaus uždarymo funkcija

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 35 kg
- Aukštis 45,7 mm
- Detalių storiai 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Ciklai 50.000




Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000808
350	F000809
400	F000810
450	F000811
500	F000812
550	F000813
600	F000814

Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	Apkrova [kg]
F000808	300	×	×	×	×	×	×	×	×	38	32	64	64	64	20
F000809	350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	25
F000810	400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	×	×	×	30
F000811	450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	×	×	×	35
F000812	500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	×	×	×	35
F000813	550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	30
F000814	600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	×	×	×	25

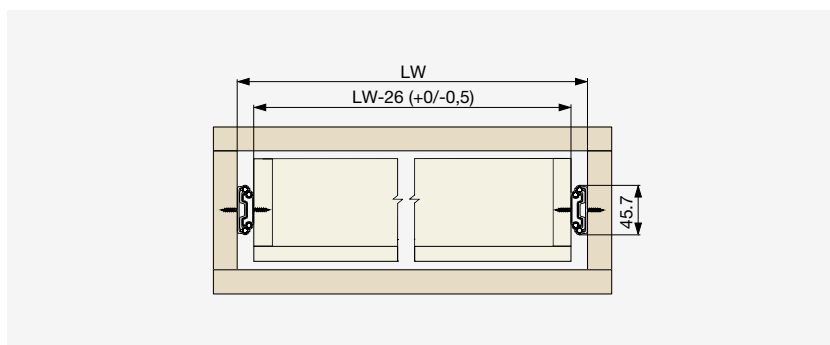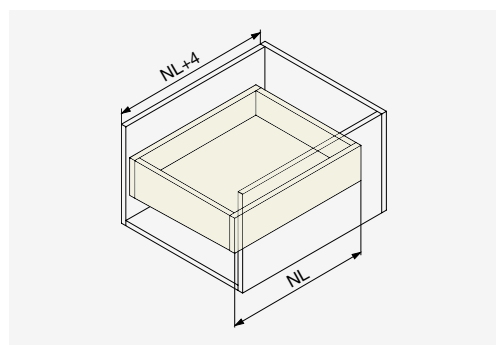

● Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+4 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-25,4 – stalčiaus plotis

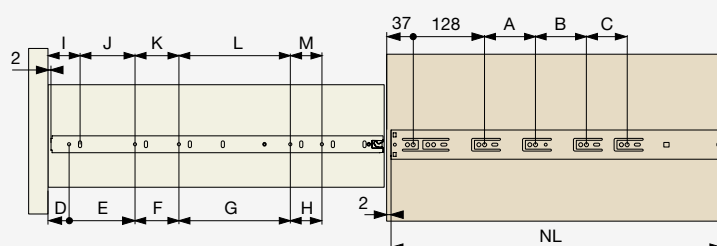



● Riex NB48 guolinis bėgelis, 30 kg, su švelnaus uždarymo funkcija

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 30 kg
- Aukštis 45 mm
- Detalių storiai 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Ciklai 50.000




Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F002913
350	F002914
400	F002915
450	F002916
500	F002917
550	F002918

Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
F002913	300	64	×	×	64	128	16
F002914	350	96	×	×	96	128	22
F002915	400	128	×	×	128	160	26
F002916	450	128	×	×	160	160	30
F002917	500	128	64	×	160	192	30
F002918	550	128	64	96	192	224	28

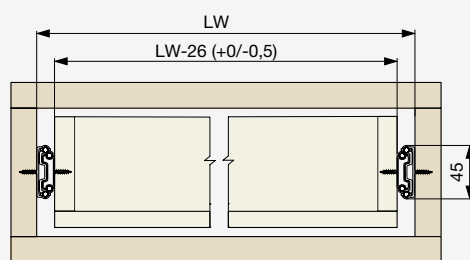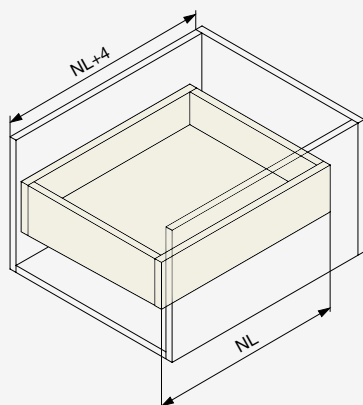

① Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+4 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-25,4 – stalčiaus plotis

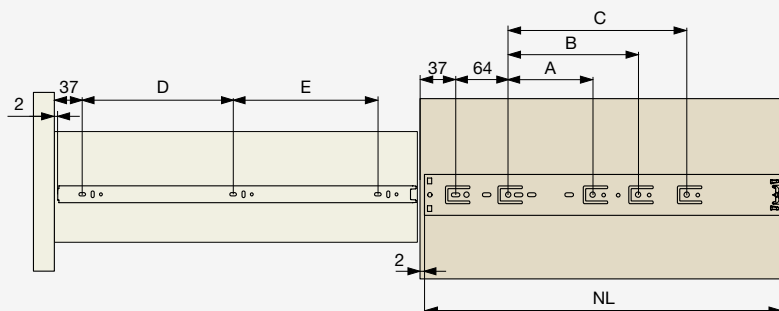

Guoliniai bėgeliai su atmetimu



● Riex NB51 guolinis bėgelis, 35 kg, su atmetimo funkcija

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 35 kg
- Aukštis 44,9 mm
- Detalių storiai 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Ciklai 50.000




Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F000815
350	F000816
400	F000817
450	F000818
500	F000819
550	F000820
600	F000821

Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
F000815	300	96	×	×	64	160	19
F000816	350	64	64	×	96	128	26
F000817	400	64	128	×	128	192	30
F000818	450	64	160	×	160	160	35
F000819	500	64	192	×	192	192	35
F000820	550	64	160	160	224	192	33
F000821	600	64	160	192	224	256	33

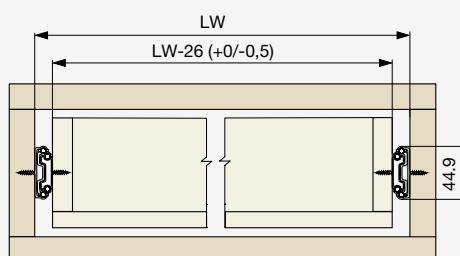

● Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+4 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-25,4 – stalčiaus plotis

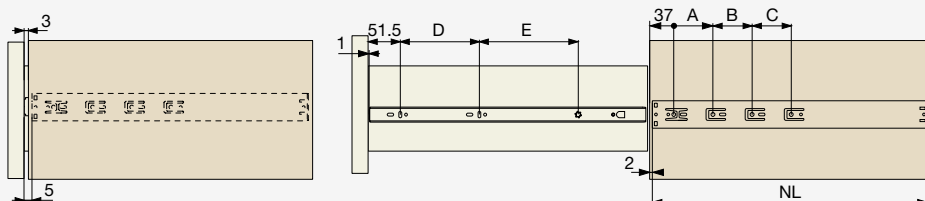

Guoliniai bėgeliai



⦿ Riex NB55 guolinis bėgelis, 45 kg

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 45 kg
- Aukštis 45,7 mm
- Detalių storiai 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Ciklai 50.000

Ilgis NL [mm]	Kodas
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Apkrova [kg]
F000798	250	x	x	x	96	x	x	x	x	23
F000799	300	96	x	x	128	x	x	x	x	24
F000800	350	96	x	x	160	x	x	x	x	33
F000801	400	96	96	x	96	128	x	x	x	38
F000802	450	96	128	x	96	128	72	x	x	45
F000803	500	96	128	64	96	128	96	x	x	45
F000804	550	96	128	96	96	192	64	44	x	42
F000805	600	96	128	128	96	192	96	62	x	42
F000806	650	96	128	192	96	192	160	48	x	41
F000807	700	96	128	192	96	192	160	x	98	41

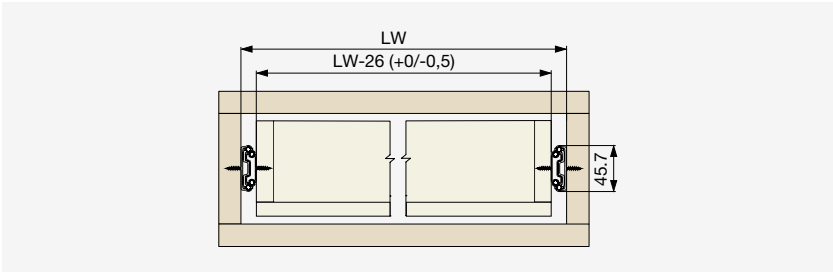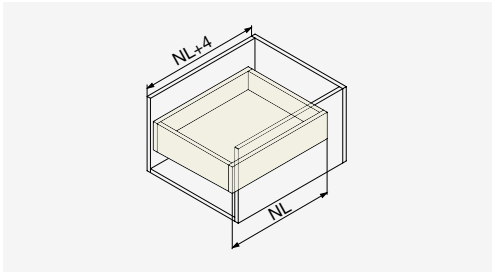

⦿ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL+4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW-25,4 – stalčiaus plotis

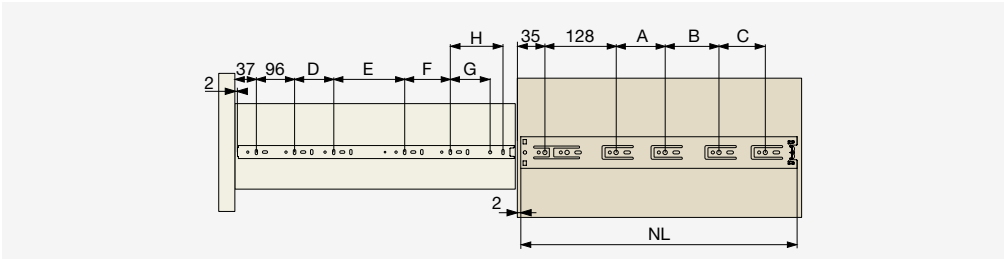



Riex NB45 guolinis bėgelis, 30 kg

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 30 kg
- Aukštis 44,6 mm
- Detalių storiai 1,0 × 1,0 × 1,2 mm
- Ciklai 50.000

Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F002906
350	F002907
400	F002908
450	F002909
500	F002910
550	F002911




Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Apkrova [kg]
F002906	300	64	128	169	×	×	96	128	16
F002907	350	96	160	219	×	×	96	160	22
F002908	400	96	160	269	×	×	128	192	26
F002909	450	96	160	224	288	×	160	192	30
F002910	500	96	160	224	288	×	192	224	30
F002911	550	96	160	224	288	384	192	256	28

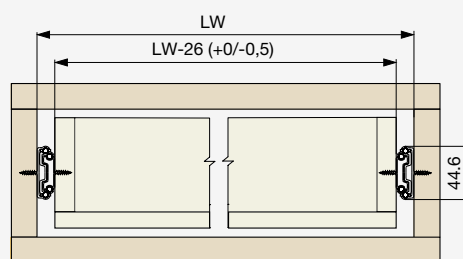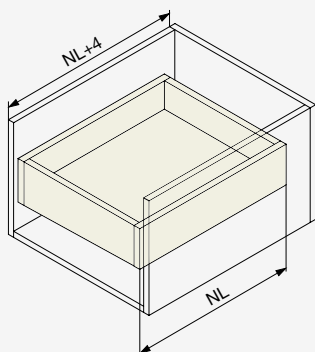

Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+4 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-25,4 – stalčiaus plotis

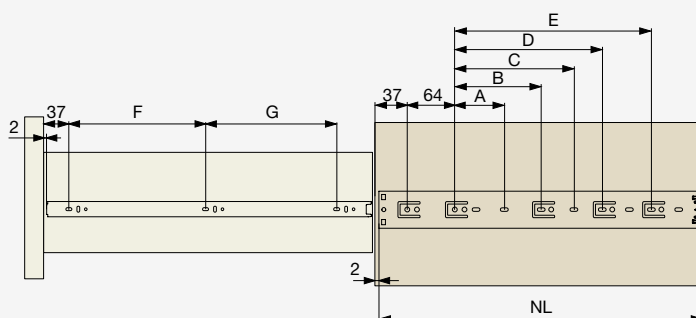



Riex NB35 guolinis bėgelis, 25 kg

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 25 kg
- Aukštis 35 mm
- Detalių storiai 0,8 × 0,8 × 0,8 mm
- Ciklai 30.000




Ilgis NL [mm]	Kodas
250	F002920
300	F002921
350	F002922
400	F002923
450	F002924
500	F002925

Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
F002920	250	96	×	×	160	-	13
F002921	300	128	×	×	96	128	13
F002922	350	160	×	×	96	160	18
F002923	400	160	64	×	128	192	21
F002924	450	160	128	×	128	224	25
F002925	500	160	128	64	128	288	25

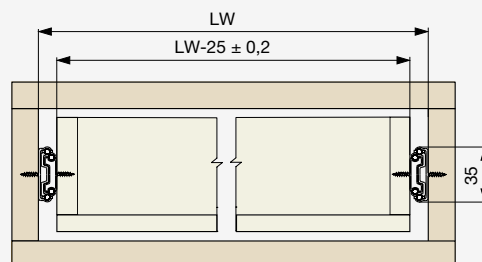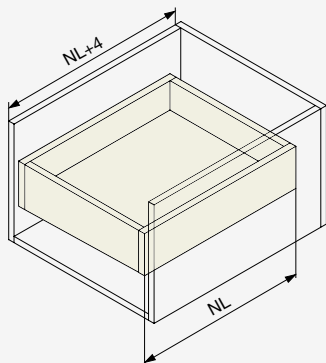

Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL+4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW-25,4 – stalčiaus plotis

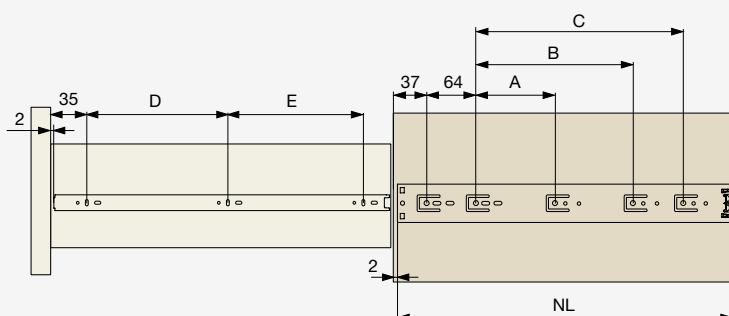



Riex NB17 guolinis bėgelis, 10 kg

- Dalinis ištraukimas
- Apkrova 10 kg
- Aukštis 16,8 mm
- Detalių storiai 1,0 × 1,0 mm
- Ciklai 10.000
- Bėgeliai montuojami įfrezuotose vietose




Ilgis NL [mm]	Kodas
246	F000367
278	F000368
310	F000369
342	F000370

Kodas	NL [mm]	NL1 [mm]	Apkrova [kg]
F000367	246	156	10
F000368	278	203	10
F000369	310	212	10
F000370	342	245	10

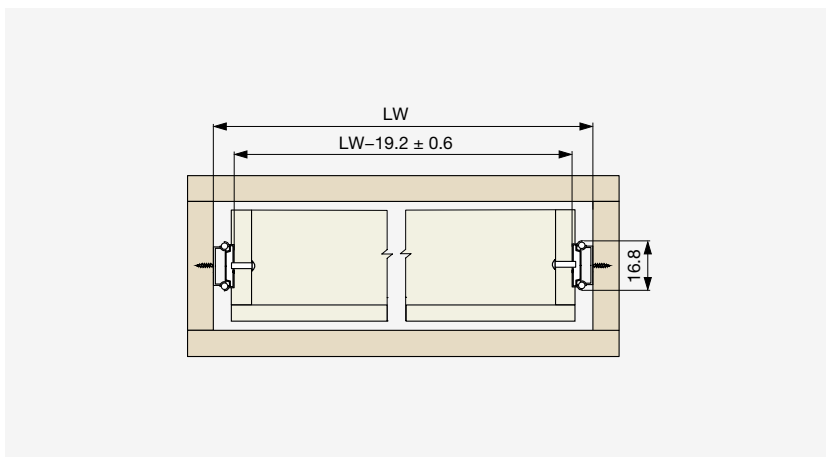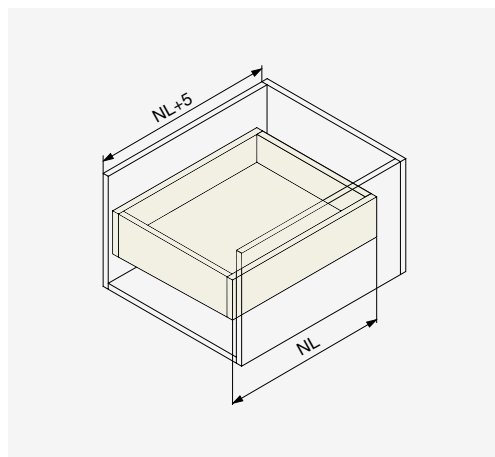

Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+5 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-19,2 – stalčiaus plotis
 NL1 – ištraukiamos dalies ilgis

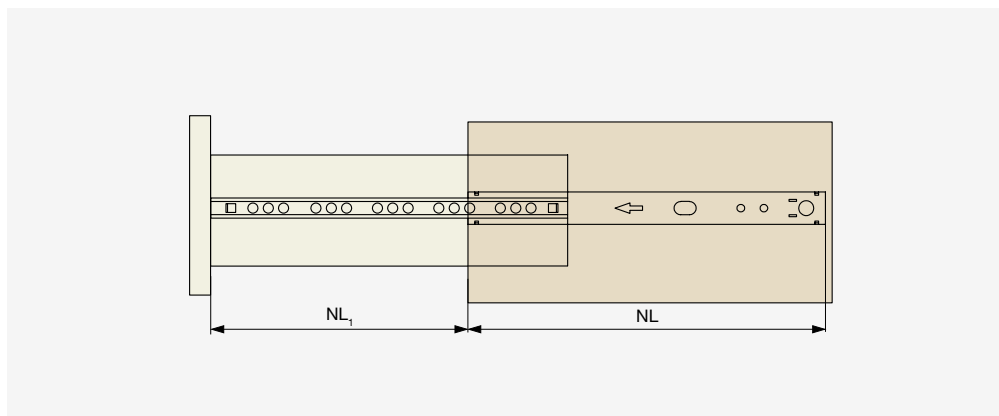



● Riex NB75 guolinis bėgelis, 120 kg

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 120 kg
- Aukštis 58 mm
- Detalių storiai 2,0 × 2,0 × 2,2 mm
- Ciklai 30.000




Ilgis NL [mm]	Kodas
800	F005162
900	F005163
1000	F005164
1200	F005165

Kodas	NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Apkrova [kg]
F005162	800	128	192	160	128	224	256	192	120
F005163	900	128	256	160	160	224	288	256	110
F005164	1000	160	288	160	192	256	320	288	100
F005165	1200	160	288	256	256	256	352	384	90

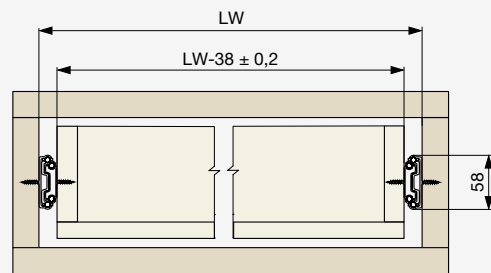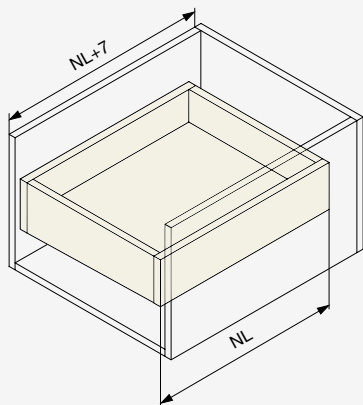

① Papildoma informacija

NL – nominalus bėglio gylis
 NL+7 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-38 – stalčiaus plotis

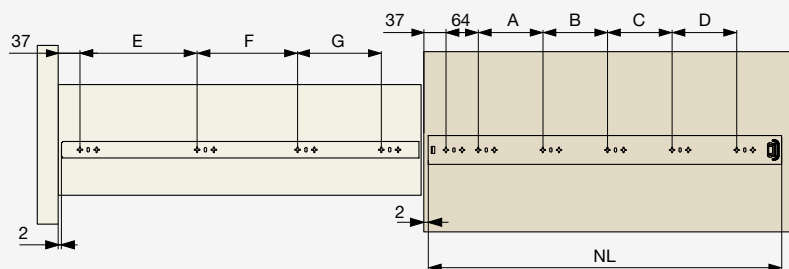



Ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais



● Riex NP11 ritiniai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 54 mm

- Apkrova 25 kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojasi ± 2 mm





○ Balta




● Pilka

Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019

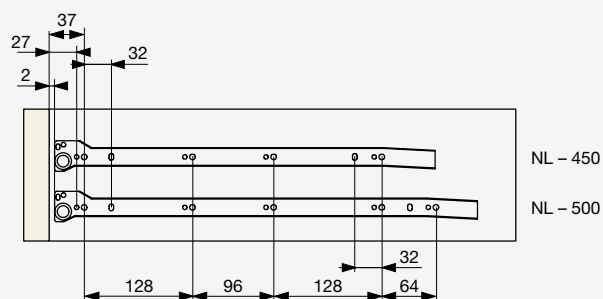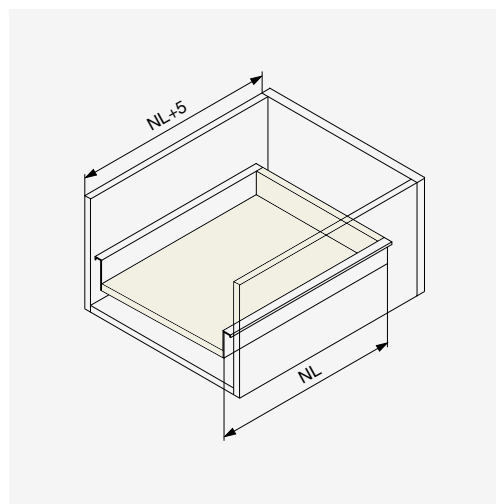

○ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+6 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-31 – dugno ir nugarėlės plotis

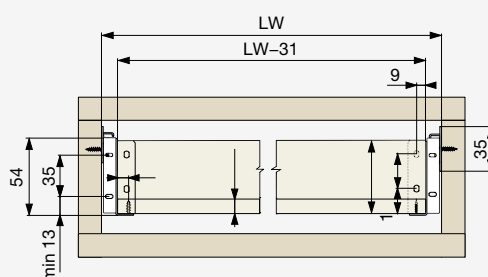

Riex NP11 ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 86 mm

- Apkrova 25 kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojasi ± 2 mm





○ Balta




● Pilka

Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772

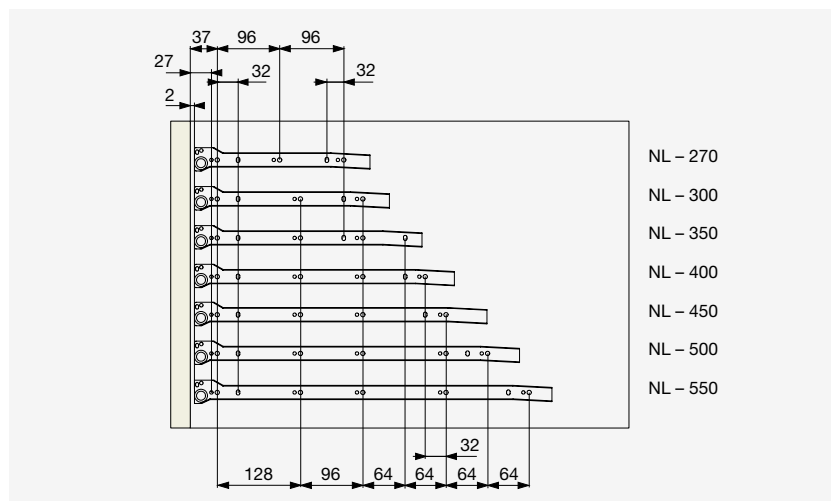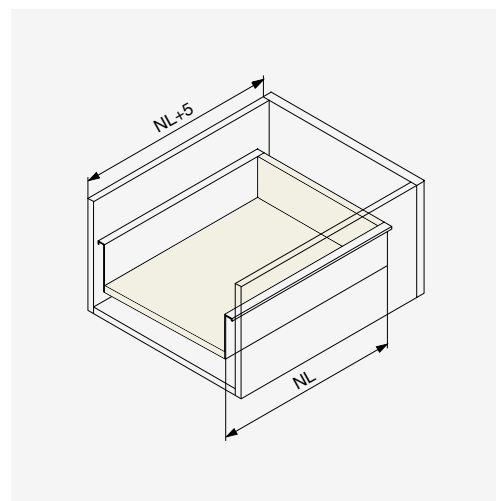

Papildoma informacija

- NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+6 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-31 – dugno ir nugarėlės plotis

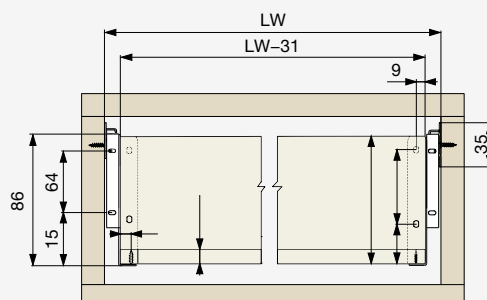

● Riex NP11 ritiniai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 118 mm

- Apkrova 25 kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojasi ± 2 mm





○ Balta




● Pilka

Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777

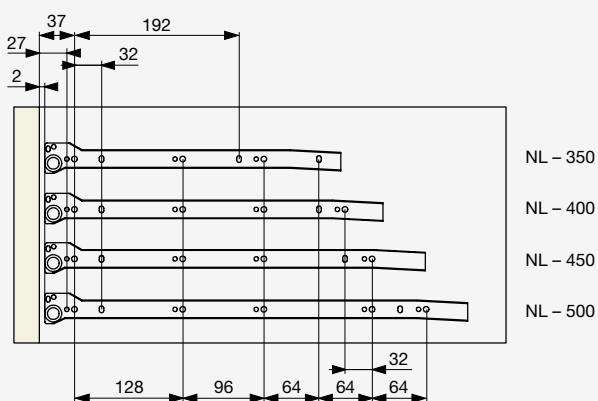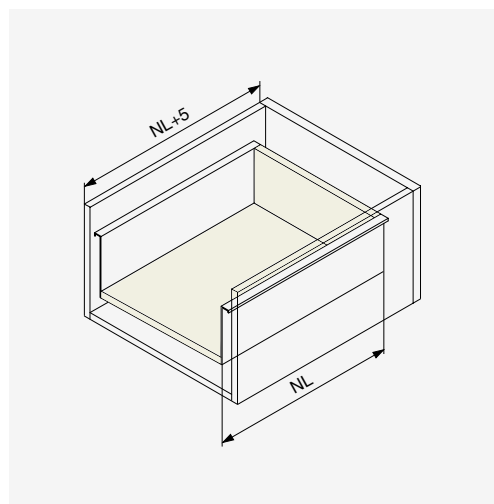

○ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
 NL+6 – vidinis nišos gylis
 LW – vidinis nišos plotis
 LW-31 – dugno ir nugarėlės plotis

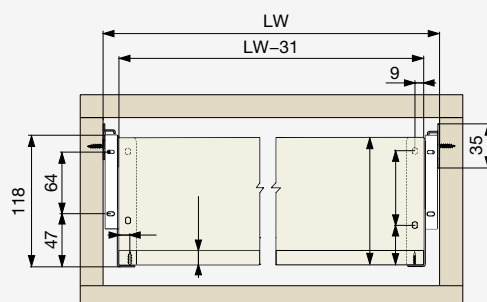

● Riex NP11 ritiniai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 150 mm

- Apkrova 25 kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
 - Aukštyn/Žemyn reguliuojasi ± 2 mm





☐ Balta

Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785



- Pilka

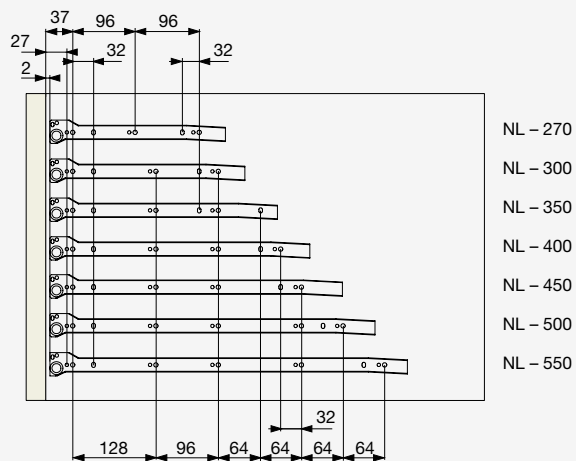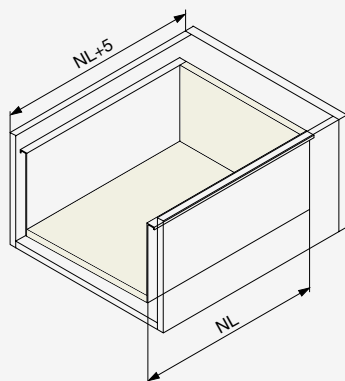


① Papildoma informācija

NL – nominalus bėgelio gylis


NL+6 – vidinis nišos gylis

LW – vidinis nišos plotis

LW-31 – dugno ir nugarėlės plotis

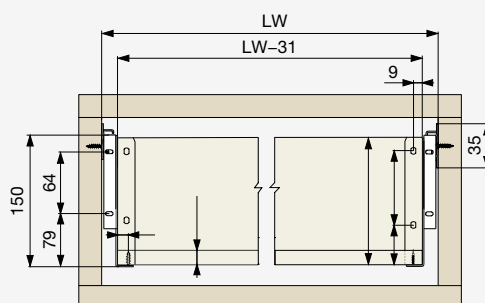

● Riex NP11 ritininių bėgelių su metaliniais stalčių šonais reilingai

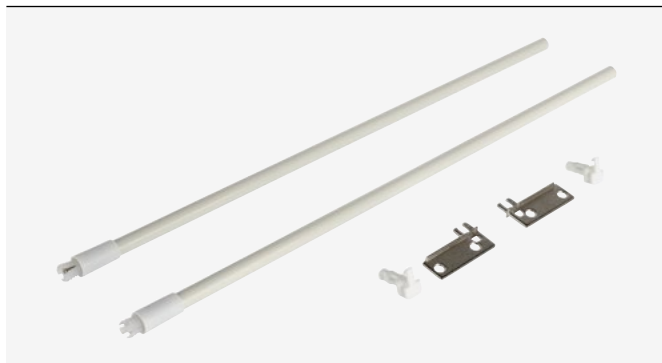


○ Balta



● Pilka

Ilgis [mm]	Balta	Pilka
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Pakuotėje yra pora reilingų ir nugarėlės laikikliai.

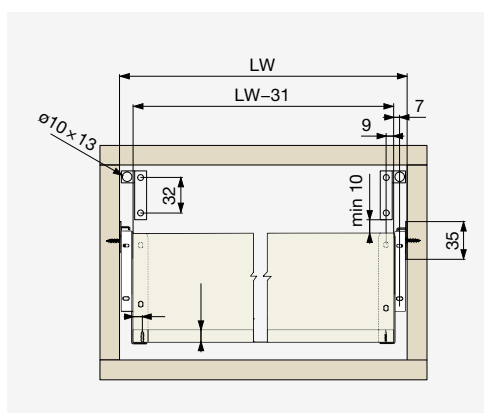

① Papildoma informacija

LW – vidinis nišos plotis


LW-31 – dugno ir nugarėlės plotis

● Riex NP11 išorinis amortizatorius ritiniams bėgeliams su metaliniais stalčių šonais

- Kairės ir dešinės pusės stabdžių ir montavimo šablono komplektas.



Tipas	Kodas
Ritiniams bėgeliams su metaliniais stalčių šonais	F005167

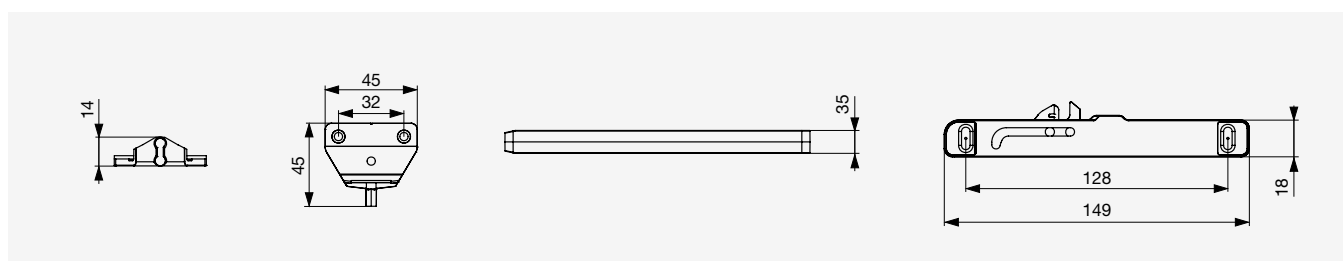

Ritininiai bėgeliai



● Riex NR09 ritininis bėgelis

- Apkrova 20 kg

Ilgis NL [mm]	Balta	Ruda	Juoda
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×





○ Balta



● Ruda




● Juoda

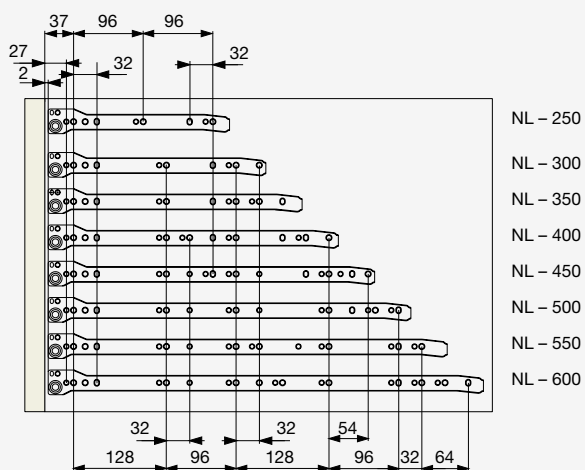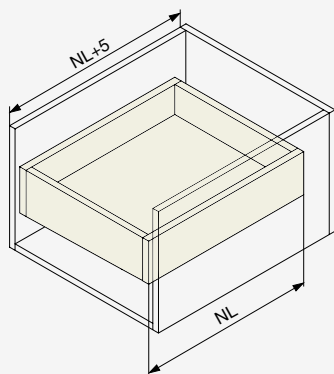

Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL+6 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW-25 – stalčiaus plotis



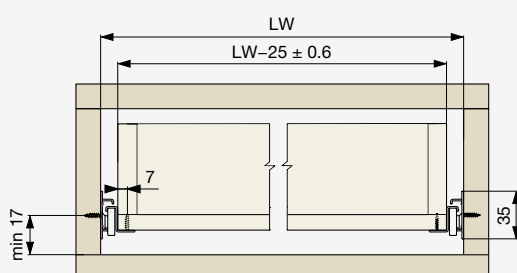


Riex NR09 išorinis amortizatorius ritiniams bėgeliams

- Kairės ir dešinės pusės stabdžių ir montavimo šablono komplektas.



Tipas	Kodas
Ritiniams bėgeliams	F005166



Ar esate pasiruošę atnaujinti savo baldus?

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinti su mūsų stalčių bėgeliais. Nuspręsti, kokią baldinę furnitūrą naudoti, nėra lengva. Taigi, jei turite klausimų ar rūpesčių, nedvejodami susisiekite su mumis. Mūsų komanda atsakys į visus jūsų klausimus ir padės priimti sprendimą. Tikimės, kad padėsime tobulinti baldus.

Pagarbiai,
Hranipex komanda

Norėtum sužinoti daugiau?

Su mumis galite susisiekti telefonu **+370 641 85 225** arba el. paštu **lt-uzsalymai@hranipex.com**.

Taip pat galite apsilankyti mūsų svetainėje **www.hranipex.lt** ir gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas.


Išlaisvinkite savo kūrybiškumą

su mūsų baldų gamybos reikmenų asortimentu



Baldų furnitūra

- Stalčių bėgeliai
- Pakėlimo ir nuleidimo mechanizmai
- Rankenos, rankenėlės, profiliai ir kabliukai
- Baldinės kojelės ir ratukai
- Kojos ir stalų mechanizmai
- Spynelės, šerdelės ir magnetai
- Biuro furnitūra
- Virtuvės furnitūra
- Virtuvės mechanizmų sistemos
- Spintų furnitūra
- Stumdomų durų furnitūra
- LED apšvietimas ir elektros įranga
- Tvirtinimo elementai
- Lovų furnitūra



Baldinės briaunos

- ABS
- ABS SENOSAN
- ABS AdvantEdge®
- ABS dažoma briauna
- 3D Acryls
- Melaminas
- Natūralaus medžio briaunos



Klijai

- EVA bazės klijai lydalai
- PUR klijai lydalai
- Montažiniai klijai
- Kontaktiniai klijai
- Dispersiniai klijai
- Dvipusė lipni juosta



Valikliai

- Rankiniai valikliai
- Industriniai valikliai
- PUR klijų valymo produktai
- Papildoma įranga
- EVA HM valymo produktai

Užrašai

Užrašai

RiEx